


CONEXIÓN A LA BASE DE DATOS ORACLE

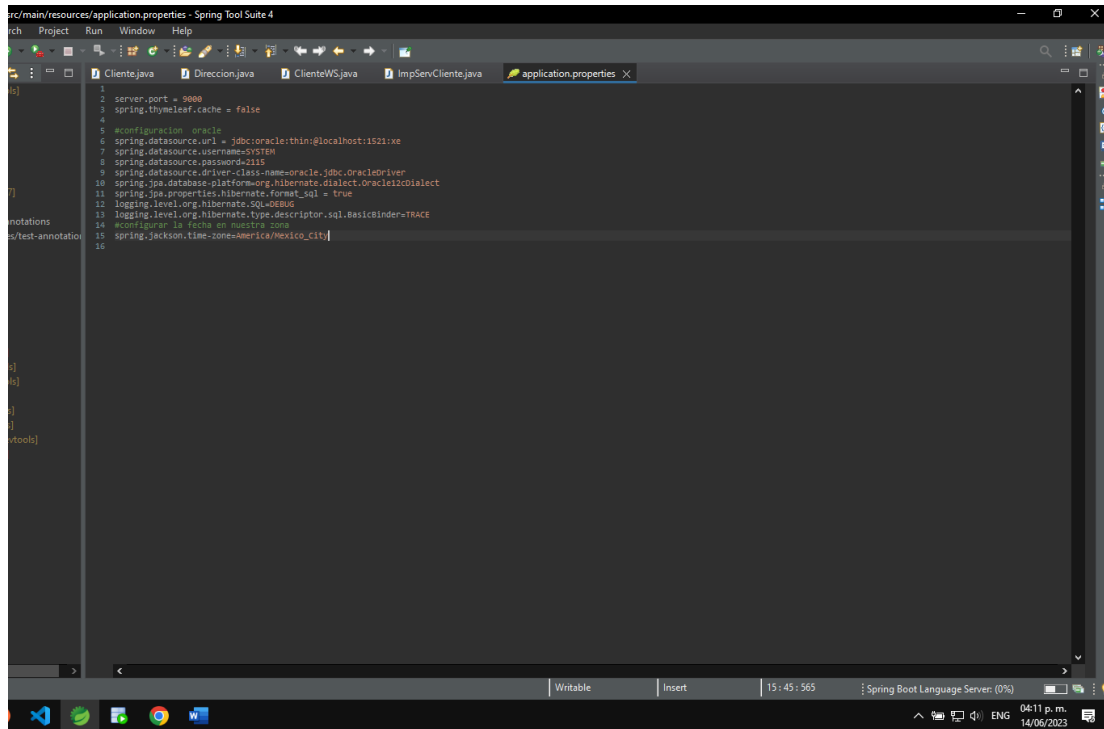


The screenshot shows the Spring Tool Suite 4 IDE with the 'application.properties' file open. The file contains the following configuration for connecting to an Oracle database:


```
1 server.port = 9090
2 spring.thymeleaf.cache = false
3
4
5 #configuration oracle
6 spring.datasource.url = jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:xe
7 spring.datasource.username=SYSTEM
8 spring.datasource.password=2115
9 spring.datasource.driver-class-name=oracle.jdbc.OracleDriver
10 spring.jpa.database-platform=org.hibernate.dialect.Oracle12cDialect
11 spring.jpa.properties.hibernate.format_sql = true
12 logging.level.org.hibernate.sql=DEBUG
13 logging.level.org.hibernate.type.descriptor.sql.BasicBinder=TRACE
14 #configurar la fecha en nuestra zona
15 spring.jackson.time-zone=America/Mexico_City
16
```

The IDE interface includes a menu bar (File, Project, Run, Window, Help), a toolbar, and a project explorer on the left showing a package structure with 'Annotations' and 'test-annotation' folders. The status bar at the bottom indicates 'Spring Boot Language Server: (0%)' and the system clock shows '04:11 p.m. 14/06/2023'.



LISTAR DIRECCIONES

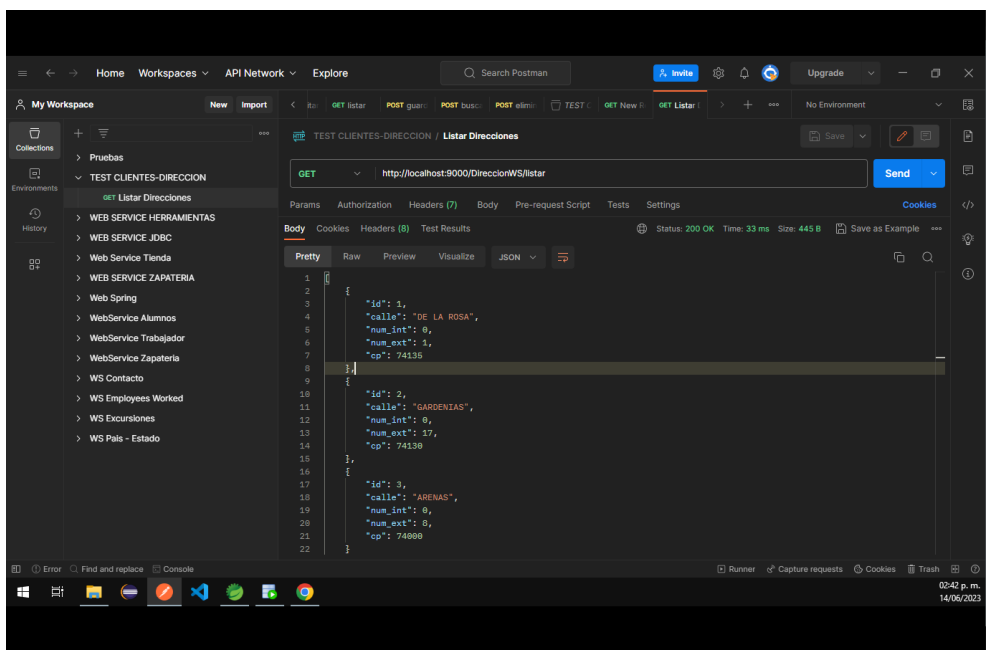



LISTAR CLIENTES

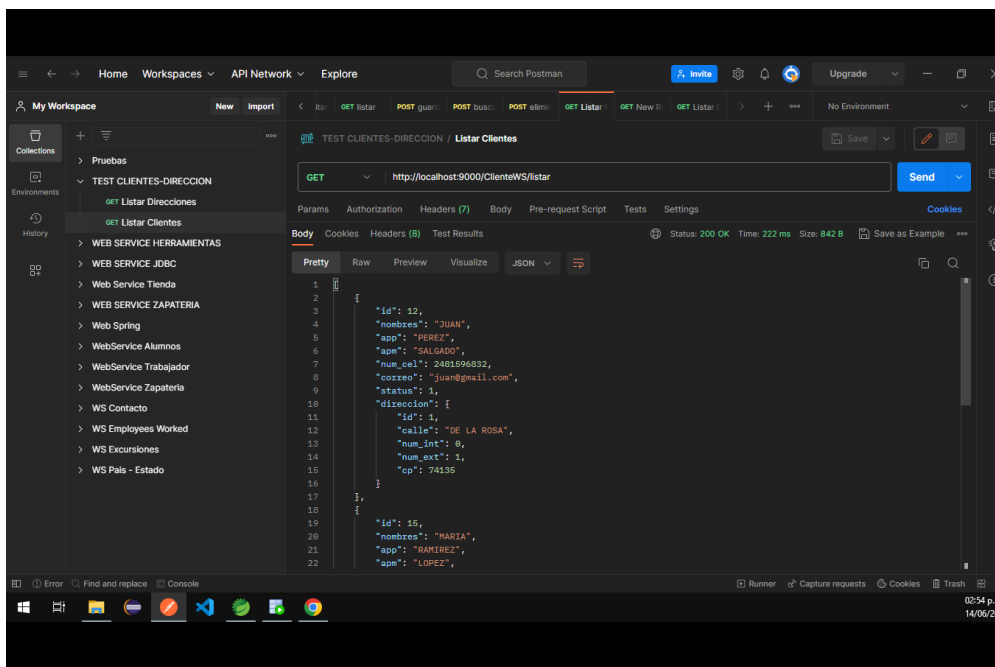




GUARDAR NUEVA DIRECCION

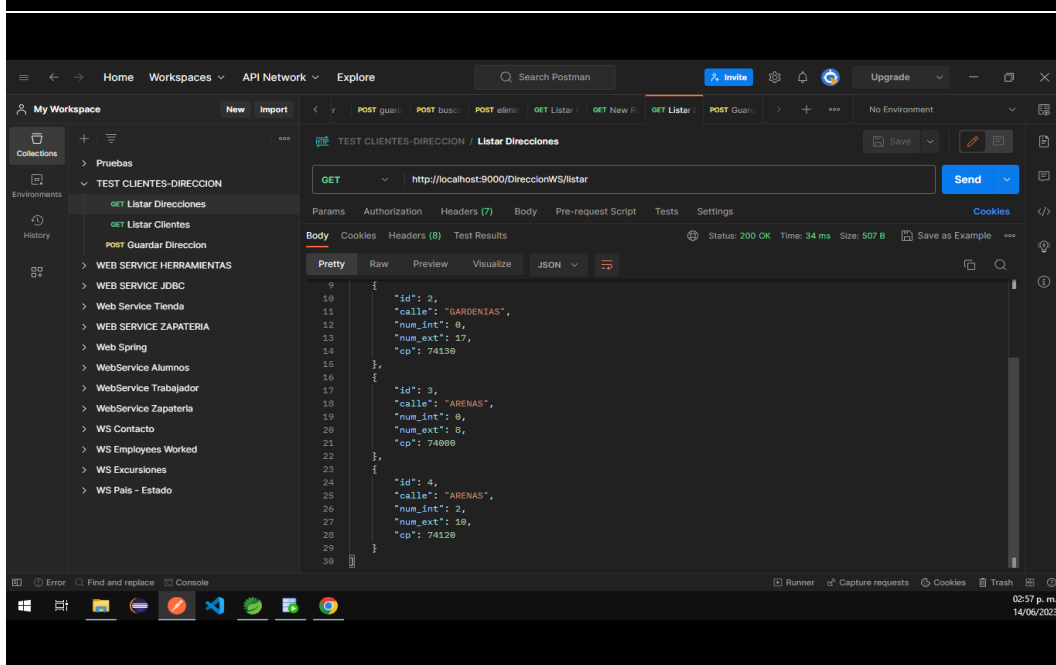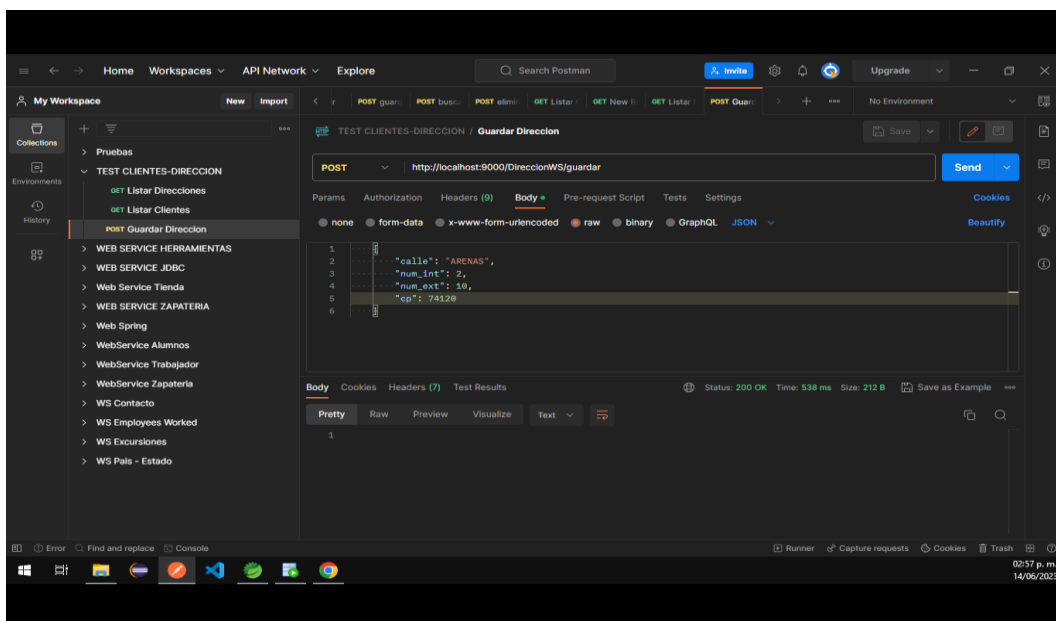



GUARDAR NUEVO CLIENTE

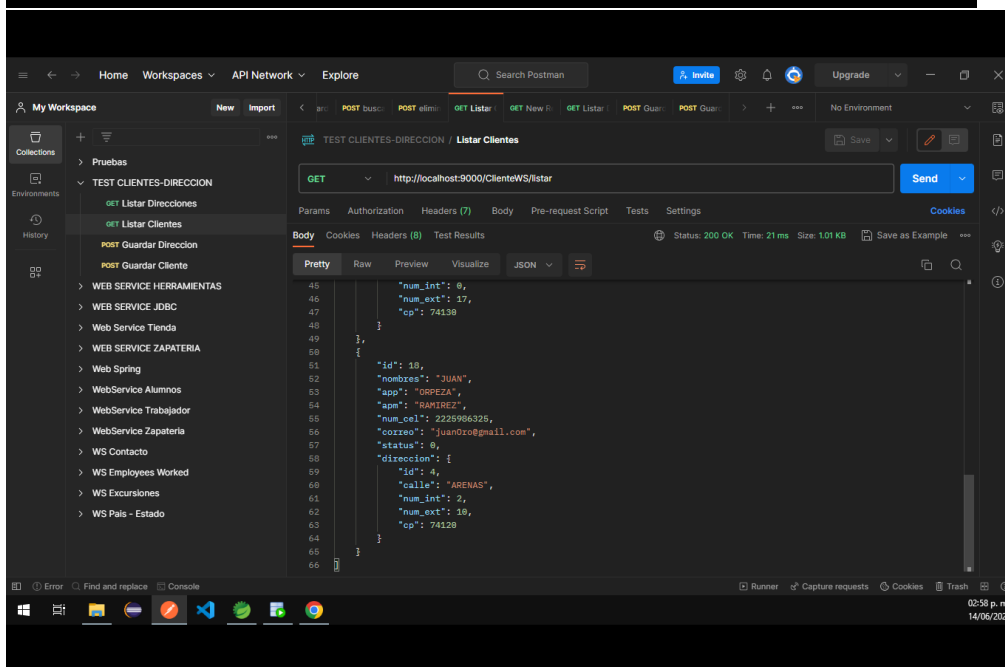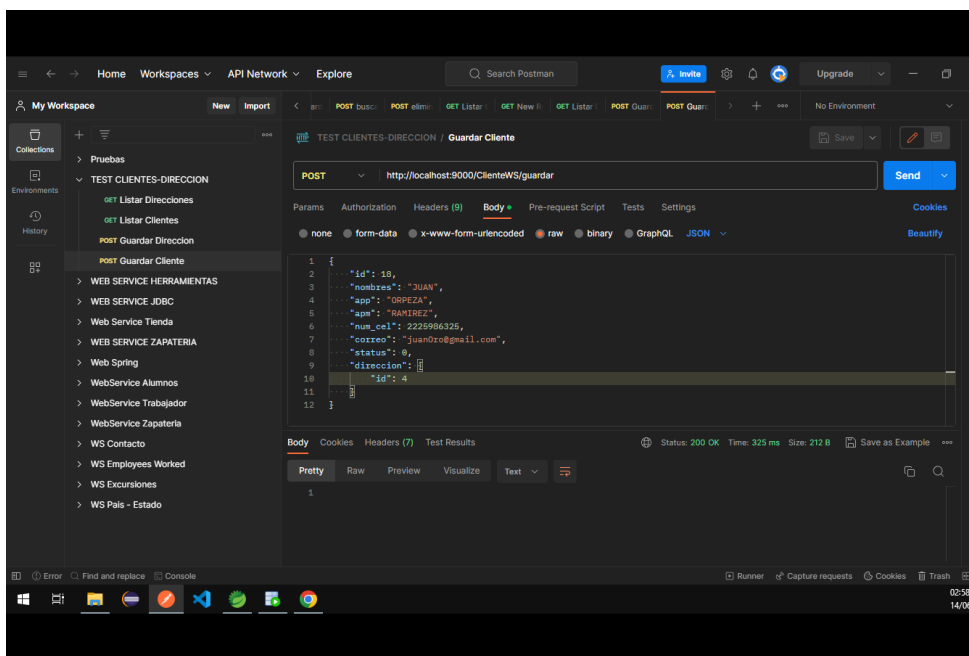





VALIDACIONES AL GUARDAR

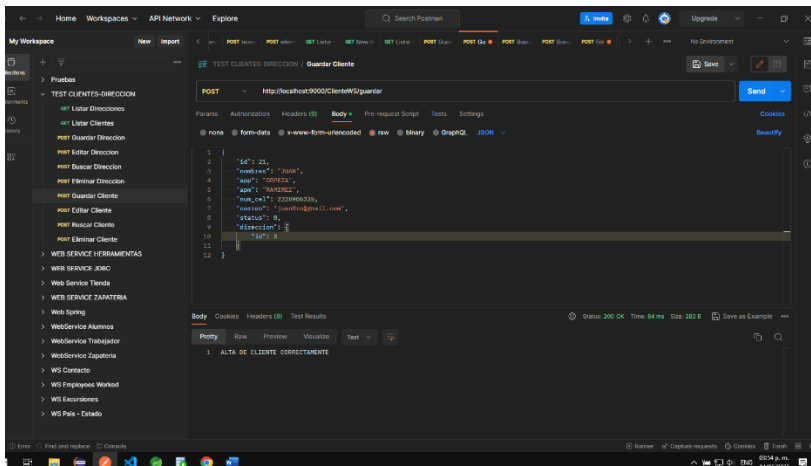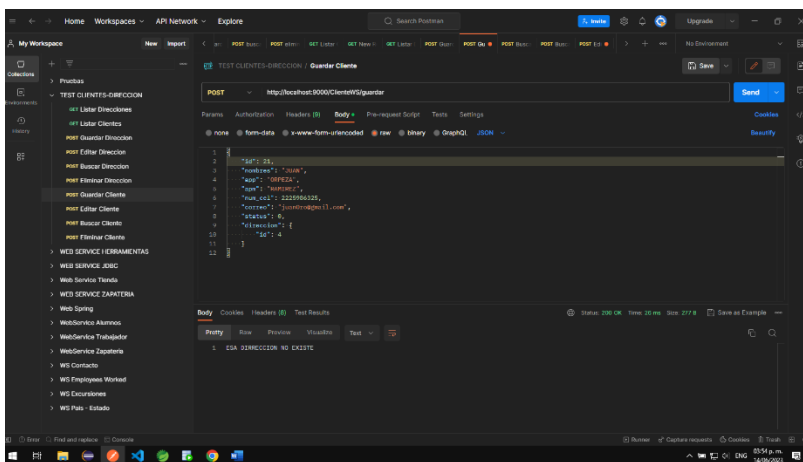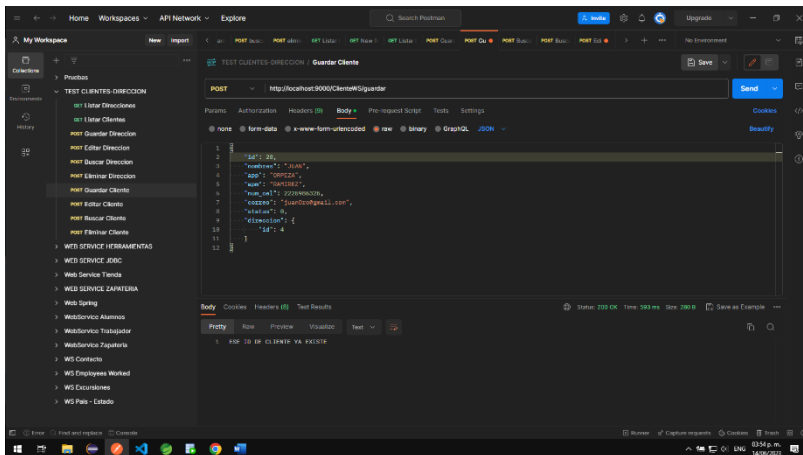

BUSCAR DIRECCION Y BUSCAR CLIENTE

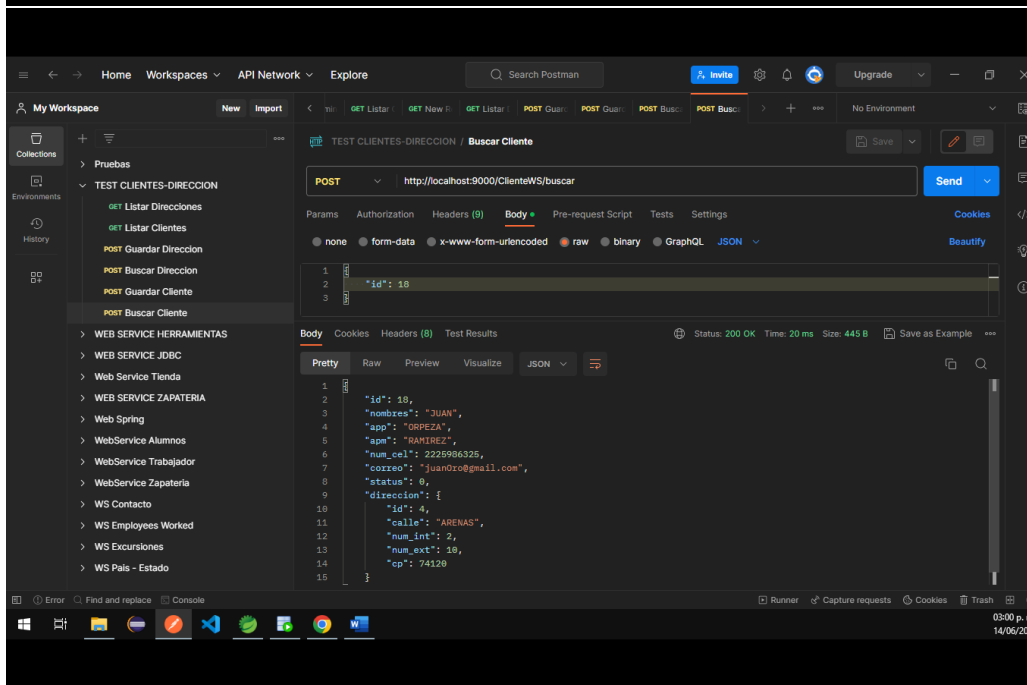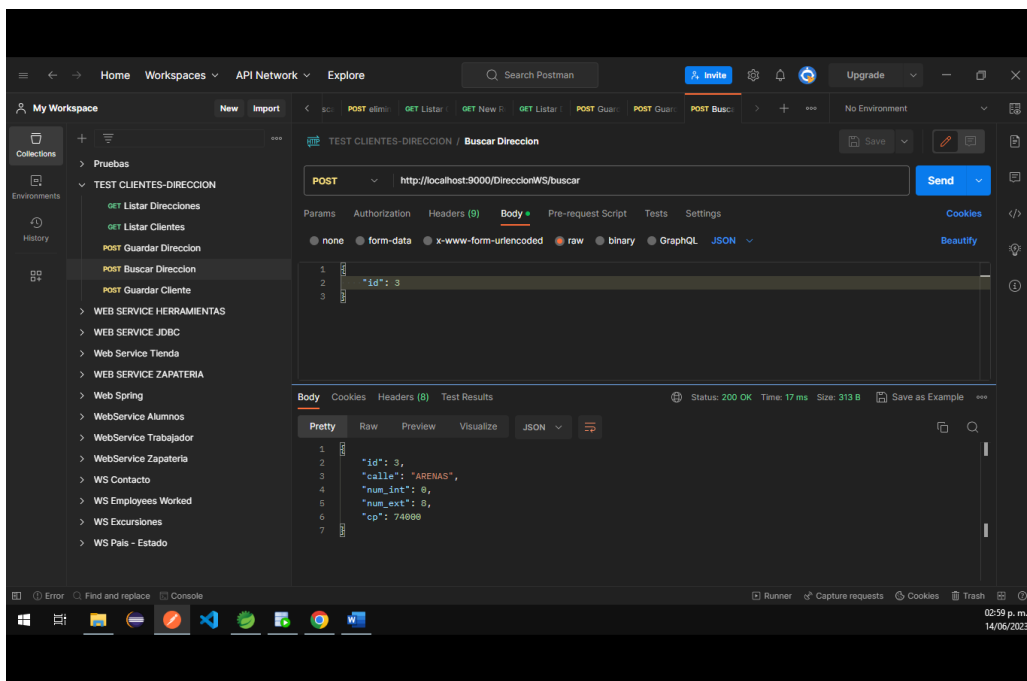

EDITAR CLIENTE Y EDITAR DIRECCION

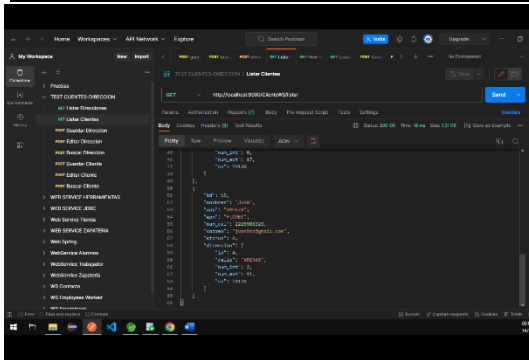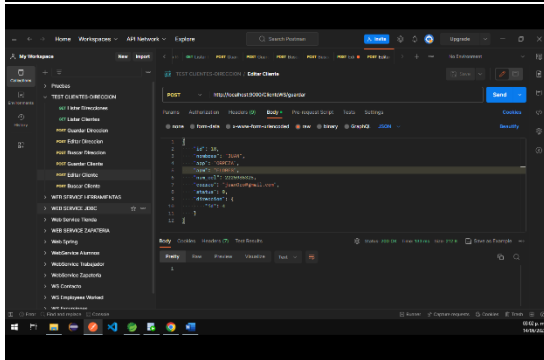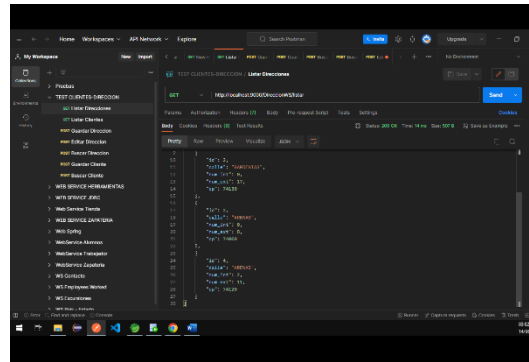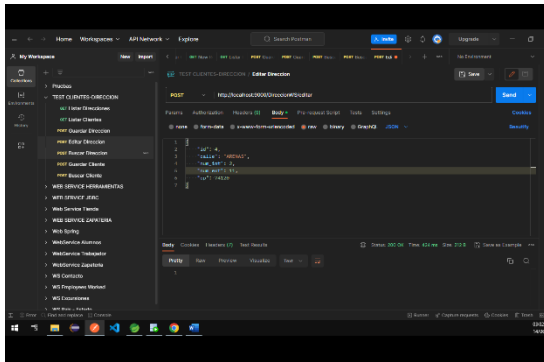

ELIMINAR CLIENTE Y ELIMINAR DIRECCION

