Modèle de base de données

Projet **Organizations** — PostgreSQL via Entity Framework Core (code-first) — **modèle cible** après intégration de Nextcloud, appliqué au code

Tables	26 : 22 issues de la migration InitialCreate, 4 dans le code sans migration (schéma Access)
Schémas	Authentication, Organization, Access
Clés étrangères	32
Clés primaires	Id (uuid) sur toutes les tables
Source	Entités C# (Source/Library/*/Entity), DbContext FullDbContext, migration InitialCreate (26/02/2026), complétés par les évolutions Nextcloud ci-dessous

Conventions communes

Toutes les tables héritent de la classe **PrimaryKey** et portent donc les mêmes colonnes techniques, omises des fiches ci-après :

Colonne	Type	Rôle
`Id`	uuid	Clé primaire
`Active_From / Active_Until`	timestamptz / timestamptz?	Période de validité de l'enregistrement
`Audit_CreatedAt`	timestamptz	Date de création (jamais modifiée)
`Audit_LastUpdatedAt`	timestamptz	Date de dernière modification
`Audit_DeletedAt`	timestamptz?	Suppression logique : renseignée à la place d'un DELETE

• **Suppression logique** : un filtre global EF (`Audit.DeletedAt IS NULL`) masque les lignes supprimées sur les 26 entités ; `Remove()` met à jour `DeletedAt`.

• **Types détenus** (`Active`, `Audit`, `Address`) : stockés dans la table du propriétaire, colonnes préfixées (`Active_`, `Audit_`, `Addr_`).

• **Couleurs** : champ `RGBColor` (varchar(8), défaut FFFFFFFF) présent sur Member, Role, Organization, Activity, Project, Event, Space.

Aperçu des schémas

Schéma	Tables
Authentification Authentication	Country, Member, Role
Organisation Organization	Activity, ActivitySession, ActivitySessionSlot, ActivitySessionSlotAnimation, ActivitySessionSlotSubscription, Contribution, Event, EventAnimation, EventSubscription, Holiday, Note, NoteLink, Organization, OrganizationSession, Project, ProjectSlot, ProjectSlotAnimation, ProjectSlotSubscription, Space
Contrôle d'accès Access	AccessEvent, Application, Badge, BadgeAssignation

Évolutions intégrées (Nextcloud)

Règle appliquée : une fonctionnalité qui existe côté Nextcloud n'est pas dupliquée dans la base, c'est la version Nextcloud qui est conservée.

• **Authentification externe** : `Member.HashedPassword` et `Member.AskedNewPassword` sont supprimées (les mots de passe sont gérés par l'annuaire). `Member.ExternalId` (unique, nullable) conserve l'identifiant du compte externe (sub OIDC) ; l'e-mail reste le point de rapprochement à la première connexion.

• **Documents et messagerie** : les tables `Document`, `Chat`, `ChatMember`, `ChatMessage` et `ChatMessageRecipient` (schéma Chat) sont supprimées ; Nextcloud Fichiers et Talk les remplacent.

• **Rôles et permissions** : les rôles sont les groupes de l'annuaire (Authentik/LDAP), lus dans le claim `groups` du jeton ; les tables `RoleMember`, `Permission`, `PermissionMember` et `RolePermission` sont supprimées. Les permissions sont une correspondance groupe → permissions dans la configuration de l'API. La table `Role` est

conservée pour la présentation seule (libellé, image, couleur) : `Role.Code` = nom du groupe.

• **Créneaux d’activité** : `SpaceId` devient facultatif (il était obligatoire en base alors que le modèle de l’API l’admet vide), comme pour les créneaux de projet et les événements. `Frequency` est désormais exposée par l’API (intervalle en semaines, 1 par défaut).

• **Planning** : il reste dans la base (événements, créneaux d’activités et de projets, jours fériés) et est publié en lecture seule par des flux ICS auxquels Nextcloud s’abonne. Aucune table de synchronisation n’est nécessaire. Ces évolutions sont portées par la migration `NextcloudIntegration`.

Points d’attention

• **Schéma Access non migré** : AccessEvent, Application, Badge et BadgeAssignation figurent dans le code et dans FullDbContext, mais pas dans la migration InitialCreate ni dans le snapshot. Leurs comportements de suppression (ON DELETE) ne sont donc pas encore fixés.

Diagramme entité-relation — Authentification

PK clé primaire · FK clé étrangère (« ? » = facultative, trait pointillé) · UQ unique · patte d’oie = côté « plusieurs » · cadre en pointillé = table d’un autre schéma · colonnes Active_* / Audit_* omises

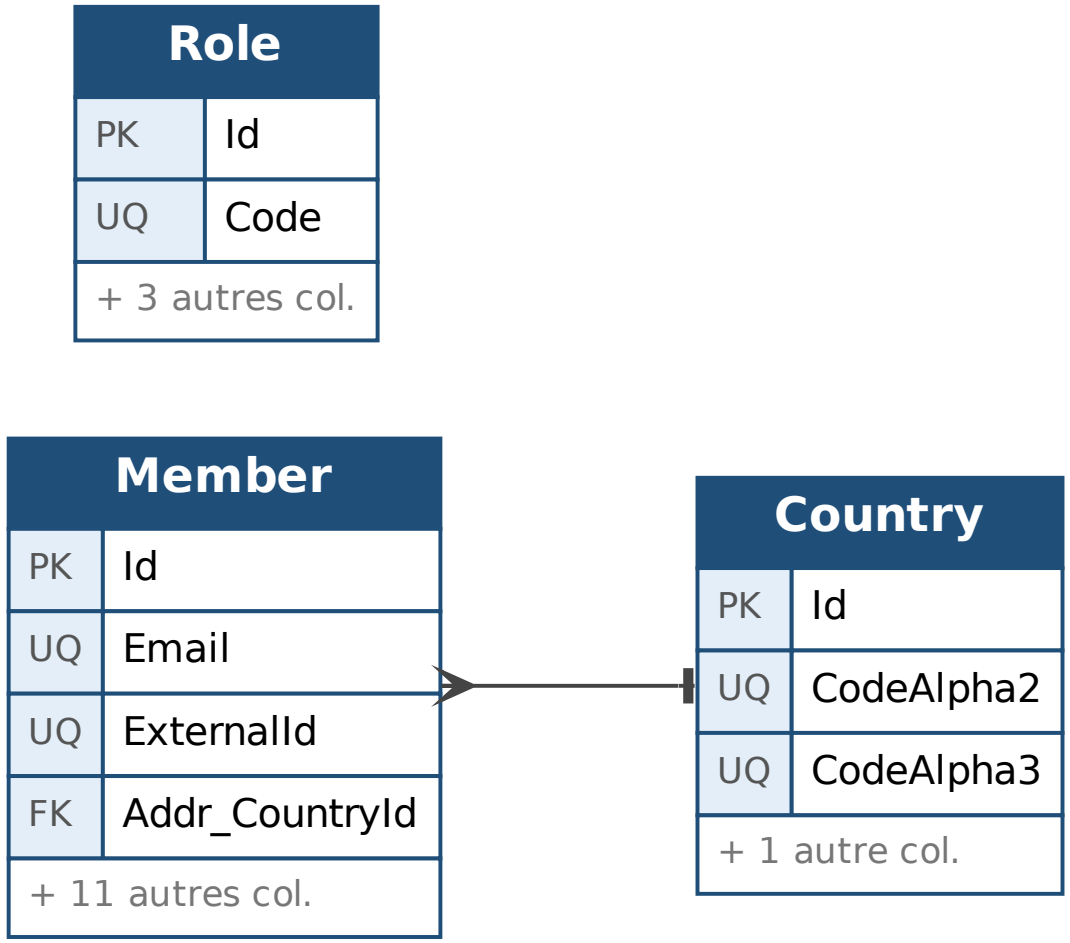


Diagramme entité-relation — Organisation (1/2) — sessions, activités, créneaux

PK clé primaire · FK clé étrangère (« ? » = facultative, trait pointillé) · UQ unique · patte d'oie = côté « plusieurs » · cadre en pointillé = table d'un autre schéma · colonnes Active_* / Audit_* omises

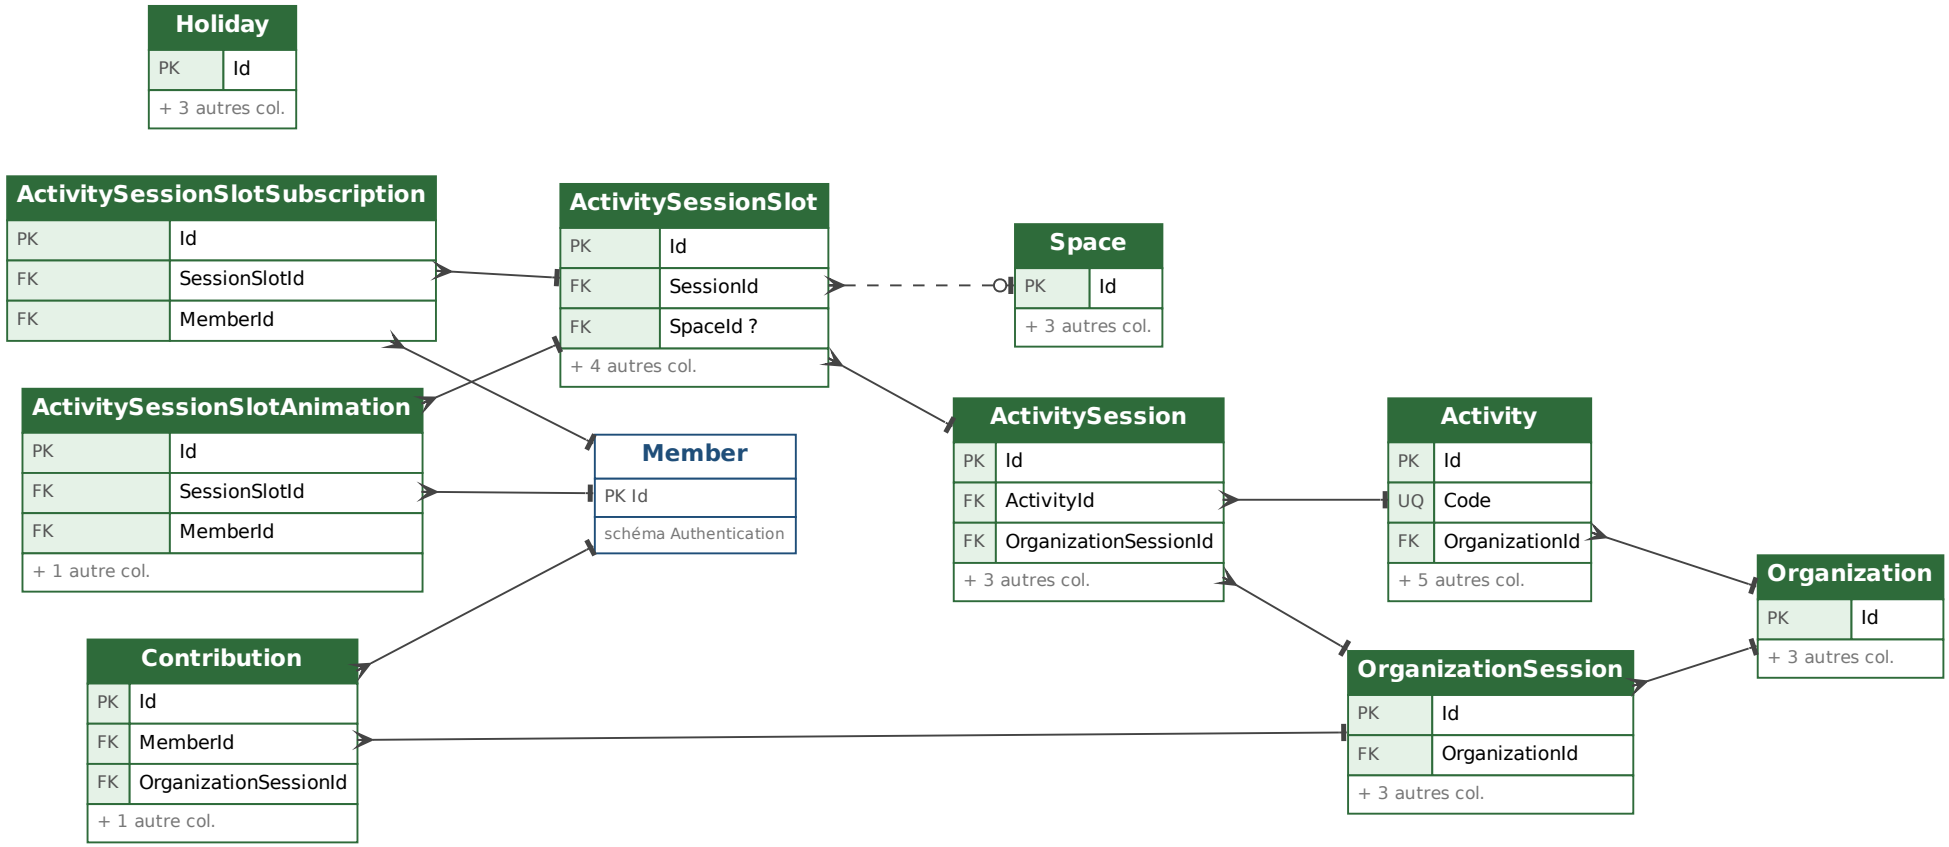


Diagramme entité-relation — Organisation (2/2) — événements, projets, notes

PK clé primaire · FK clé étrangère (« ? » = facultative, trait pointillé) · UQ unique · patte d'oie = côté « plusieurs » · cadre en pointillé = table d'un autre schéma · colonnes Active_* / Audit_* omises


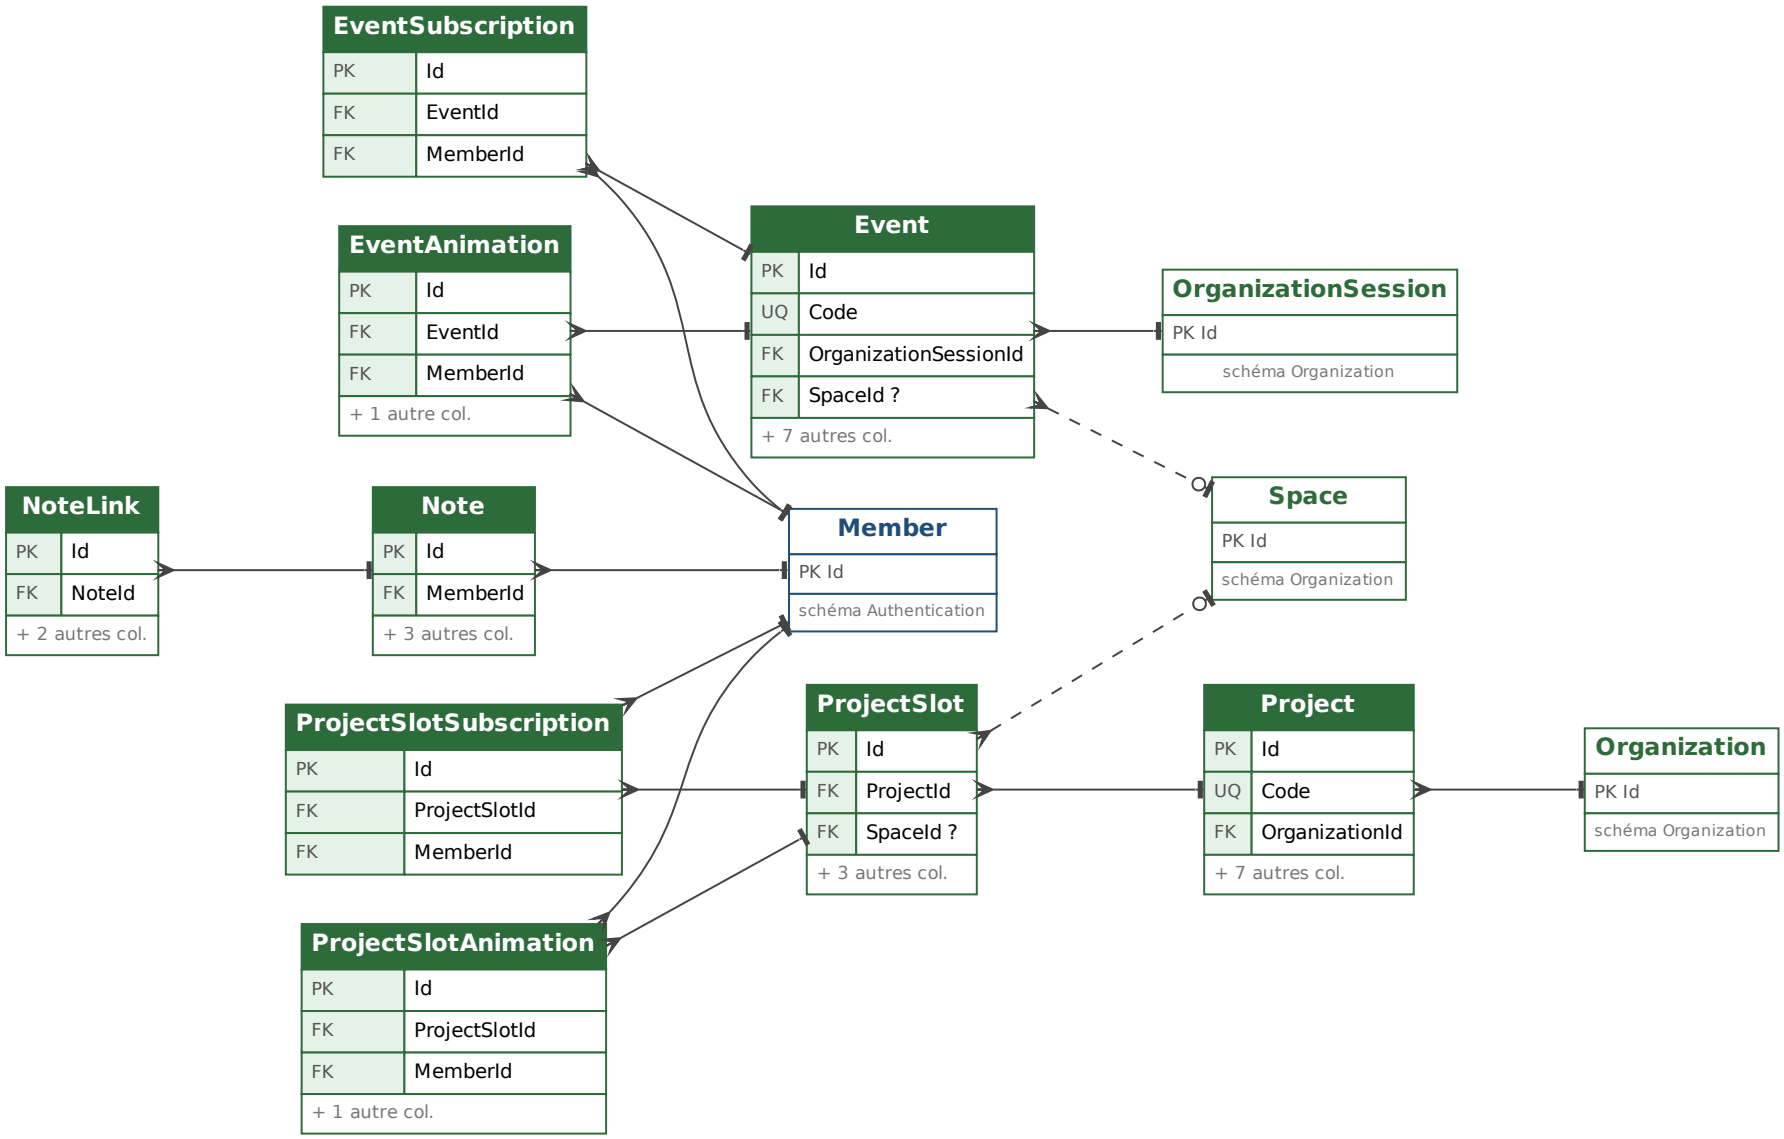


Diagramme entité-relation — Contrôle d’accès

PK clé primaire · FK clé étrangère (« ? » = facultative, trait pointillé) · UQ unique · patte d’oie = côté « plusieurs » · cadre en pointillé = table d’un autre schéma · colonnes Active_* / Audit_* omises

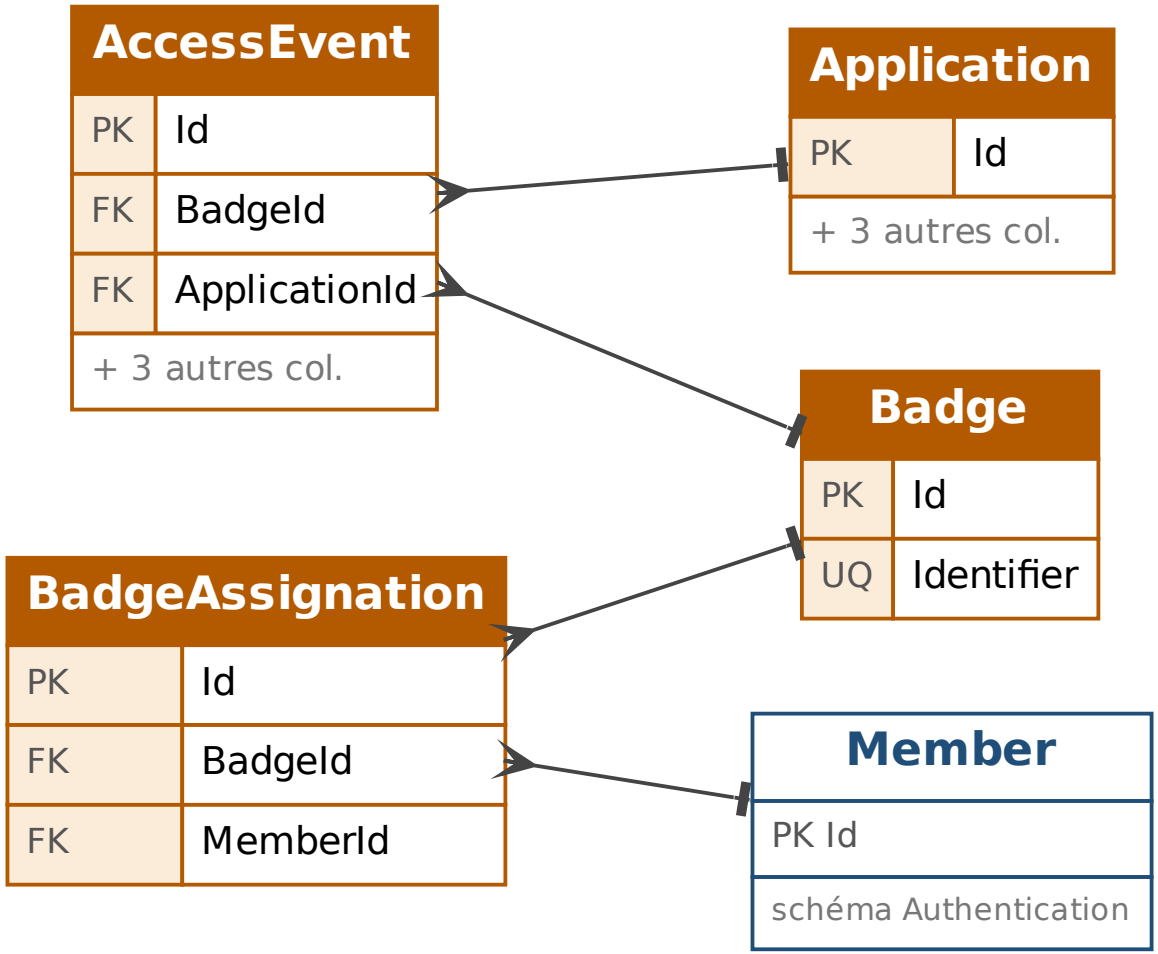

Relations (clés étrangères)

Cardinalité : chaque ligne de la table source référence une seule ligne de la table cible (N→1). « ? » = clé facultative (nullable).

Table source	Colonne	Table cible	Null	ON DELETE
Member	`Addr_CountryId`	Country	non	CASCADE
Activity	`OrganizationId`	Organization	non	CASCADE
ActivitySession	`ActivityId`	Activity	non	CASCADE
ActivitySession	`OrganizationSessionId`	OrganizationSession	non	CASCADE
ActivitySessionSlot	`SessionId`	ActivitySession	non	CASCADE
ActivitySessionSlot	`SpaceId`	Space	oui	CASCADE
ActivitySessionSlotAnimation	`SessionSlotId`	ActivitySessionSlot	non	CASCADE
ActivitySessionSlotAnimation	`MemberId`	Member	non	CASCADE
ActivitySessionSlotSubscription	`SessionSlotId`	ActivitySessionSlot	non	CASCADE
ActivitySessionSlotSubscription	`MemberId`	Member	non	CASCADE
Contribution	`MemberId`	Member	non	CASCADE
Contribution	`OrganizationSessionId`	OrganizationSession	non	CASCADE
Event	`OrganizationSessionId`	OrganizationSession	non	CASCADE
Event	`SpaceId`	Space	oui	NO ACTION
EventAnimation	`EventId`	Event	non	CASCADE
EventAnimation	`MemberId`	Member	non	CASCADE
EventSubscription	`EventId`	Event	non	CASCADE
EventSubscription	`MemberId`	Member	non	CASCADE
Note	`MemberId`	Member	non	CASCADE
NoteLink	`NoteId`	Note	non	CASCADE
OrganizationSession	`OrganizationId`	Organization	non	CASCADE
Project	`OrganizationId`	Organization	non	CASCADE
ProjectSlot	`ProjectId`	Project	non	CASCADE
ProjectSlot	`SpaceId`	Space	oui	NO ACTION
ProjectSlotAnimation	`ProjectSlotId`	ProjectSlot	non	CASCADE
ProjectSlotAnimation	`MemberId`	Member	non	CASCADE
ProjectSlotSubscription	`ProjectSlotId`	ProjectSlot	non	CASCADE
ProjectSlotSubscription	`MemberId`	Member	non	CASCADE
AccessEvent	`BadgeId`	Badge	non	non migré
AccessEvent	`ApplicationId`	Application	non	non migré
BadgeAssignation	`BadgeId`	Badge	non	non migré
BadgeAssignation	`MemberId`	Member	non	non migré

Authentification — schéma Authentication

Country Authentication."Country"

Colonne	Type	Null	Clé / contrainte
Id	uuid	non	PK
CodeAlpha2	varchar(2)	non	UNIQUE
CodeAlpha3	varchar(3)	non	UNIQUE
Name	varchar(100)	non	

+ colonnes communes (Active_*, Audit_*)

Member Authentication."Member"

Colonne	Type	Null	Clé / contrainte
Id	uuid	non	PK
Firstname	varchar(200)	oui	
Lastname	varchar(200)	non	
Picture	text	oui	
RGBColor	varchar(8)	non	
Birthdate	timestamptz	oui	
Email	varchar(320)	non	UNIQUE
ExternalId	varchar(255)	oui	UNIQUE, **NOUVEAU**
PhoneNumber	text	oui	
Addr_Line1	varchar(200)	non	
Addr_Line2	varchar(200)	oui	
Addr_Line3	varchar(200)	oui	
Addr_City	varchar(200)	non	
Addr_PostalCode	varchar(20)	non	
Addr_CountryId	uuid	non	FK → Country.Id

+ colonnes communes (Active_*, Audit_*)
Colonnes supprimées : HashedPassword, AskedNewPassword (authentification déléguée à l'annuaire)

Role Authentication."Role"

Colonne	Type	Null	Clé / contrainte
Id	uuid	non	PK
Code	varchar(50)	non	UNIQUE
Name	varchar(200)	non	
Picture	text	oui	
RGBColor	varchar(8)	non	

+ colonnes communes (Active_*, Audit_*)

Organisation — schéma Organization

Activity Organization."Activity"

Colonne	Type	Null	Clé / contrainte
Id	uuid	non	PK
Code	varchar(50)	non	UNIQUE
Name	varchar(100)	non	
Description	text	oui	
Picture	text	oui	
RGBColor	varchar(8)	non	
AgeMinimum	integer	non	
OrganizationId	uuid	non	FK → Organization.Id

+ colonnes communes (Active_*, Audit_*)

ActivitySession Organization."ActivitySession"

Colonne	Type	Null	Clé / contrainte
Id	uuid	non	PK
StartDate	timestamptz	non	
EndDate	timestamptz	non	
Price	real	non	
ActivityId	uuid	non	FK → Activity.Id
OrganizationSessionId	uuid	non	FK → OrganizationSession.Id

+ colonnes communes (Active_*, Audit_*)

ActivitySessionSlot Organization."ActivitySessionSlot"

Colonne	Type	Null	Clé / contrainte
Id	uuid	non	PK
DayOfWeek	integer	non	
StartTime	time	non	
EndTime	time	non	
Frequency	integer	non	
SessionId	uuid	non	FK → ActivitySession.Id
SpaceId	uuid	oui	FK → Space.Id, **MODIFIÉ**

+ colonnes communes (Active_*, Audit_*)

ActivitySessionSlotAnimation Organization."ActivitySessionSlotAnimation"

Colonne	Type	Null	Clé / contrainte
Id	uuid	non	PK
SessionSlotId	uuid	non	FK → ActivitySessionSlot.Id
MemberId	uuid	non	FK → Member.Id
Order	integer	non	

+ colonnes communes (Active_*, Audit_*)

ActivitySessionSlotSubscription Organization."ActivitySessionSlotSubscription"

Colonne	Type	Null	Clé / contrainte
Id	uuid	non	PK
SessionSlotId	uuid	non	FK → ActivitySessionSlot.Id
MemberId	uuid	non	FK → Member.Id

+ colonnes communes (Active_*, Audit_*)

Contribution Organization."Contribution"

Colonne	Type	Null	Clé / contrainte
Id	uuid	non	PK
MemberId	uuid	non	FK → Member.Id
OrganizationSessionId	uuid	non	FK → OrganizationSession.Id
PayedDate	date	non	

+ colonnes communes (Active_*, Audit_*)

Event Organization."Event"

Colonne	Type	Null	Clé / contrainte
Id	uuid	non	PK
Code	varchar(50)	non	UNIQUE
Name	varchar(100)	non	
Description	text	oui	
Picture	text	oui	
RGBColor	varchar(8)	non	
StartDate	timestamptz	non	
EndDate	timestamptz	non	
AgeMinimum	integer	oui	
OrganizationSessionId	uuid	non	FK → OrganizationSession.Id
SpaceId	uuid	oui	FK → Space.Id

+ colonnes communes (Active_*, Audit_*)

EventAnimation Organization."EventAnimation"

Colonne	Type	Null	Clé / contrainte
Id	uuid	non	PK
EventId	uuid	non	FK → Event.Id
MemberId	uuid	non	FK → Member.Id
Order	integer	non	

+ colonnes communes (Active_*, Audit_*)

EventSubscription Organization."EventSubscription"

Colonne	Type	Null	Clé / contrainte
Id	uuid	non	PK
EventId	uuid	non	FK → Event.Id
MemberId	uuid	non	FK → Member.Id

+ colonnes communes (Active_*, Audit_*)

Holiday Organization."Holiday"

Colonne	Type	Null	Clé / contrainte
Id	uuid	non	PK
Name	text	non	
StartDate	timestamptz	non	
EndDate	timestamptz	non	

+ colonnes communes (Active_*, Audit_*)

Note Organization."Note"

Colonne	Type	Null	Clé / contrainte
Id	uuid	non	PK
Title	varchar(200)	non	
Body	text	non	
RGBBackgroundColor	varchar(8)	non	
MemberId	uuid	non	FK → Member.Id

+ colonnes communes (Active_*, Audit_*)

NoteLink Organization."NoteLink"

Colonne	Type	Null	Clé / contrainte
Id	uuid	non	PK
NoteId	uuid	non	FK → Note.Id
LinkedType	text	non	
LinkedId	uuid	non	

+ colonnes communes (Active_*, Audit_*)

Organization Organization."Organization"

Colonne	Type	Null	Clé / contrainte
Id	uuid	non	PK
Name	varchar(100)	non	
Picture	text	oui	
RGBColor	varchar(8)	non	

+ colonnes communes (Active_*, Audit_*)

OrganizationSession Organization."OrganizationSession"

Colonne	Type	Null	Clé / contrainte
Id	uuid	non	PK
StartDate	timestamptz	non	
EndDate	timestamptz	non	
Price	real	non	
OrganizationId	uuid	non	FK → Organization.Id

+ colonnes communes (Active_*, Audit_*)

Project Organization."Project"

Colonne	Type	Null	Clé / contrainte
Id	uuid	non	PK
Code	varchar(50)	non	UNIQUE
Name	varchar(100)	non	
Description	text	oui	
Picture	text	oui	
RGBColor	varchar(8)	non	
AgeMinimum	integer	non	
StartDate	timestamptz	non	
EndDate	timestamptz	non	
OrganizationId	uuid	non	FK → Organization.Id

+ colonnes communes (Active_*, Audit_*)

ProjectSlot Organization."ProjectSlot"

Colonne	Type	Null	Clé / contrainte
Id	uuid	non	PK
DayOfWeek	integer	non	
StartTime	time	non	
EndTime	time	non	
ProjectId	uuid	non	FK → Project.Id
SpaceId	uuid	oui	FK → Space.Id

+ colonnes communes (Active_*, Audit_*)

ProjectSlotAnimation Organization."ProjectSlotAnimation"

Colonne	Type	Null	Clé / contrainte
Id	uuid	non	PK
ProjectSlotId	uuid	non	FK → ProjectSlot.Id
MemberId	uuid	non	FK → Member.Id
Order	integer	non	

+ colonnes communes (Active_*, Audit_*)

ProjectSlotSubscription Organization."ProjectSlotSubscription"

Colonne	Type	Null	Clé / contrainte
Id	uuid	non	PK
ProjectSlotId	uuid	non	FK → ProjectSlot.Id
MemberId	uuid	non	FK → Member.Id

+ colonnes communes (Active_*, Audit_*)

Space Organization."Space"

Colonne	Type	Null	Clé / contrainte
Id	uuid	non	PK
Name	varchar(100)	non	
Picture	text	oui	
RGBColor	varchar(8)	non	

+ colonnes communes (Active_*, Audit_*)

Contrôle d'accès — schéma Access

Ces quatre tables sont définies dans le code mais pas encore dans une migration.

AccessEvent Access."AccessEvent"

Colonne	Type	Null	Clé / contrainte
Id	uuid	non	PK
BadgeId	uuid	non	FK → Badge.Id
ApplicationId	uuid	non	FK → Application.Id
AccessedAt	timestamptz	non	
ExitedAt	timestamptz	oui	
IsAuthorized	boolean	non	

+ colonnes communes (Active_*, Audit_*)

Application Access."Application"

Colonne	Type	Null	Clé / contrainte
Id	uuid	non	PK
Name	varchar(100)	non	
Location	varchar(200)	non	
ApiKey	text	non	

+ colonnes communes (Active_*, Audit_*)

Badge Access."Badge"

Colonne	Type	Null	Clé / contrainte
Id	uuid	non	PK
Identifier	text	non	UNIQUE

+ colonnes communes (Active_*, Audit_*)

BadgeAssignation Access."BadgeAssignation"

Colonne	Type	Null	Clé / contrainte
Id	uuid	non	PK
BadgeId	uuid	non	FK → Badge.Id
MemberId	uuid	non	FK → Member.Id

+ colonnes communes (Active_*, Audit_*)