

# PROJET VITAMEAL

Restauration hospitalière



Nicolas SYMPHORIEN Sonia OTHMANI Jean-Félix BENITEZ

# Feuille de suivi des évolutions

Indice	Éléments concernés	Date	Raison et nature de l'évolution
-	Toutes les pages	09/03/2017	Création du document
_	Élaboration	11/03/2017	Ajout de la description de l'usine logicielle
	Initialisation	28/03/2017	Ajout du document sur la nutrition en référence, avec
	11110100113001011	20,00,2011	ses exigences liées.
_	Initialisation	29/03/2017	Ajout du contexte du problème.
	Initialisation	29/03/2017	Ajout d'un schema de modélisation du problème
_	Initialisation	30/03/2017	2 petits ajustements.
_	Exigences	30/03/2017	Correction des incohérences dans les exigences.
_	Les besoins	13/04/2017	Enrichissement des besoins.
_	Annexe A	13/04/2017	Ajout d'une annexe sur la composition des petits-
	111110110 11	13/01/2011	déjeuner
_	Annexe A	15/04/2017	Ajout de la partie déjener sur l'annexe A
_	Les besoins	16/04/2017	Corrections, reformulations de certains besoins.
_	Annexe A	20/04/2017	Replacement partie composition des repas par une an-
		-,,	nexe
_	Exigences	22/04/2017	Ajout des exigences extrètes du référentiel.
_	Exigences	22/04/2017	Mise à jour des exigences.
_	Périmètre	23/04/2017	Exclusion des personnes agées du périmètre du projet.
_	Les besoins	24/04/2017	Mise à jour des besoins.
_	Exigences	24/04/2017	Ajout d'exigences.
_	Exigences	29/04/2017	Passage N° exigences sur 5 digit.
-	Exigences	29/04/2017	Numérotation des besoins, mise à jour des exigences.
-	Ajout Exigences	29/04/2017	Ajout d'un champ nature dans les exigences.
_	Cas d'utilisations	06/05/2017	Ajout de la génération automatique des menus.
_	Cas d'utilisations	07/05/2017	Correction cas d'utilisation et rapport.
_	Cas d'utilisations	08/05/2017	Intégration des use case dans le rapport
-	Exigences	08/05/2017	Correction exigences.
-	Backlog	08/05/2017	Mise en place du Backlog.
-	Backlog	09/05/2017	Enrichissement du backlog.
-	Cas d'utilisation	10/05/2017	Ajout d'un cas d'utilisation.
-	Élaboration	11/05/2017	Mise à jour usine logiciel dans le rapport
-	Cas d'utilisation	12/05/2017	Remplacement de générer par élaborer les menus.
-		12/05/2017	Suppression des chapitres restant à faire qui n'ont plus
			de sens.
-	Cas d'utilisation	15/06/2017	Enrichissement de l'élaboration des menus et ajout
			du diagramme de séquences. Ajout du modèle de do-
	G 11 + 11 + 1	15/06/0015	maine.
-	Cas d'utilisation	17/06/2017	Ajout du modèle conceptuel de données.
-	Cas d'utilisation	28/06/2017	Génération des menus : ajout du diagramme de
			séquences détaillé, du diagramme des classes et de la
	G = 1/2, 1/1; 1:	09/07/9017	description de l'algorithme.
-	Cas d'utilisation	03/07/2017	Composition d'un plat : ajout du diagramme de
			séquences détaillé, du diagramme des classes et des
			maquettes.

# Table des matières

1	Pré	sentation	6
	1.1	Objet du document	6
	1.2	Domaine d'application	6
	1.3	Description du document	6
	1.4	Emplacement du document	6
<b>2</b>	Doc	cuments	7
	2.1	documents applicables	7
	2.2	documents de référence	7
3	Tor	minologie	8
J	3.1	Abréviations	8
	3.2	Glossaire	8
	0.2	Glossano	
4		ialisation	9
	4.1	Définition du problème	9
	4.2	Vision du projet	9
		4.2.1 Solution envisagée	9
	4.9	4.2.2 Périmètre	9
	4.3	Analyse des exigences	10
		4.3.1 Partie prenantes	10 10
		4.3.2 Les besoins	11
		4.3.4 Exigences	11
	4.4	Analyse fonctionnelle	16
	4.4	4.4.1 Cas d'utilisation	16
		4.4.2 Description des cas d'utilisation	16
	4.5	Backlog	36
	1.0	4.5.1 Profil patient	36
		4.5.2 Composition des plats	36
		4.6.2 Composition des plats	00
5			37
	5.1		37
	5.2		38
	5.3	Description de l'usine logicielle	38
		5.3.1 Outils utilisés	39
		5.3.2 Schema de fonctionnement	39
Aı	nnex	e A : Composition des repas	40
	A.1	Le petit-déjeuner	41
		A.1.1 Composition	41
		A.1.2 Restrictions	41
		A.1.3 Références	41
	A.2	Le déjeuner et le souper	41

A.2.1	1 Composition	41
A.2.2	2 Restrictions	42
A.2.3	3 Références	42

# Table des figures

4.1	Modélisation du problème	0
4.2	Diagramme des cas d'utilisation principal	6
4.3	Diagramme de séquence du cas d'utilisation préparer les menus	7
4.4	Diagramme de séquence du cas d'utilisation consulter les menus	8
4.5	Diagramme de séquence du cas d'utilisation composer un plat	0
4.6	Diagramme de classe de la compostion d'un plat	1
4.7	Diagramme de séquence d'initialisation du contrôleur de plat	2
4.8	Diagramme de séquence de création d'un plat	2
4.9	Diagramme de séquence d'édition d'un plat	3
4.10	Maquette de consultation d'un plat	4
4.11	Maquette de la création d'un plat	4
4.12	Maquette de l'édition d'un plat	5
4.13	Maquette de suppression d'un plat	5
4.14	Cas d'utilisation élaboration des menus	6
4.15	Séquence élaboration des menus	7
4.16	Séquence détaillée d'élaboration des menus	8
4.17	classes d'élaboration des menus	9
4.18	Use case renseigner les profils patients	0
	Diagramme de classe renseigner les profils patients	
4.20	Diagramme de séquence renseigner les profils patients	2
4.21	Diagramme de séquence détaillé renseigner les profils patients	2
4.22	Diagramme de séquence détaillé valider les profils patients	3
4.23	Modèle du domaine	4
5.1	Gantt	7
5.2	PERT	8
5.3	Ressources	8
5.4	Usine logicielle de Vitameal	9

## Liste des tableaux

3.1	abréviations	8
3.2	glossaire	8
4.1	Dictionnaire	36

## 1 Présentation

## 1.1 Objet du document

Ce document est le rapport du travail fait sur le projet d'outil informatique destiné à la restauration hospitalière.

## 1.2 Domaine d'application

Formation du CNAM en ingénieur informatique première année.

## 1.3 Description du document

Les trois premiers chapitres définissent le contenu de ce document ; les chapitres suivants décrivent le travail fait sur ce projet.

## 1.4 Emplacement du document

https://github.com/Seikomi/Vitameal/tree/master/doc

6/42

## 2 Documents

## 2.1 documents applicables

Sans objet.

### 2.2 documents de référence

R1 RECOMMANDATION NUTRITION, Version 2.0 - JUILLET 2015, (nutrition.pdf) http://www.economie.gouv.fr/daj/recommandation-nutrition

# 3 Terminologie

## 3.1 Abréviations

Table 3.1 - abréviations

## 3.2 Glossaire

Ingrédients	Aliments de bases
Produits	Composé de plusieurs aliments

Table 3.2 – glossaire

## 4 Initialisation

Quelle que soit l'importance des avancées scientifiques et technologiques, c'est le travail des professionnels de santé qui détermine la qualité et l'efficacité des soins. Dans ce contexte, les soins nutritionnels, qui portent sur l'évaluation de l'état nutritionnel et l'accompagnement alimentaire des patients hospitalisés, en interaction étroite avec l'équipe de soin, ne font pas exception. Pour ce faire, les diététiciens développent des actions de complexité variable, tant au niveau des services de soins que du système de restauration.

Simultanément, les professionnels doivent faire face à de nouveaux défis, dus aux modifications des profils épidémiologiques, démographiques et sociaux des populations, ce qui exige la mise en place de nouvelles compétences et la reconfiguration des stratégies d'action. Pour les diététiciens du secteur hospitalier, elles ont pour conséquences de nouvelles exigences mentales et surtout cognitives.

Le niveau de développement industriel de la filière alimentaire française allège la charge de travail technique des diététiciens, non seulement en ce qui concerne la diversité de matières premières, mais également dans le domaine du contrôle « qualité », tout au long de la chaîne de production. De la même façon, les nouveaux concepts de production en restauration collective, caractérisés par l'utilisation de produits pré élaborés et l'innovation technologique des équipements, gagnent visiblement du terrain dans le secteur hospitalier français.

## 4.1 Définition du problème

L'élaboration de menus dans un hôpital pour la restauration des patients est une tâche complexe, et doit tenir compte des différentes pathologies rencontrées. Faute de moyens (temps et argent) seules quelques grandes lignes de restauration sont retenues; alors qu'idéalement, chaque patient devrait pourvoir avoir un repas adapté à sa pathologie.

## 4.2 Vision du projet

#### 4.2.1 Solution envisagée

Le projet Vitameal a pour objectif de faire correspondre au mieux la planification des régimes et des prescriptions diététiques aux repas réellement servis au patient. Il consiste en un outil interfaçant la gestion de production, la prise de commande et le suivi nutritionnel des repas.

#### 4.2.2 Périmètre

C'est un diététicien qui renseigne le profil diététique des patients, sous les directives des médecins. C'est aussi un diététicien qui élabore les menus des patients. L'outil élaborera donc les menus par filtrage des produits correspondants aux profils diététiques des patients. Pour des raisons de simplifications, nous nous limiterons dans ce projet aux seuls patients adolescents et adultes, à l'exclusion des personnes agées.

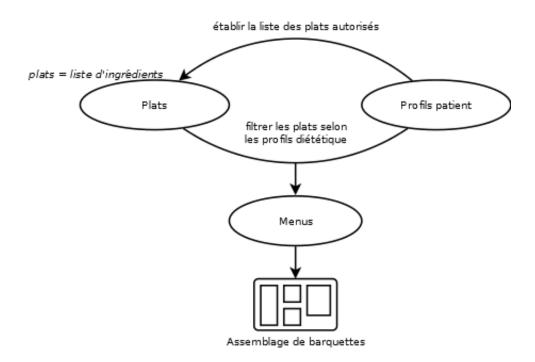


FIGURE 4.1 – Modélisation du problème

## 4.3 Analyse des exigences

#### 4.3.1 Partie prenantes

— Participantes : les diététiciens, le service restauration

— Concernés : les médecins, la direction (budget)

— Impactées : les patients

#### 4.3.2 Les besoins

En tant que diététicien, j'ai besoin de :

N001: pouvoir renseigner le profil diététique des patients, afin qu'ils puissent bénéficier de menus adaptés.

N002: pouvoir élaborer les menus des 3 repas journaliers (petit-déjeuner, déjeuner et dîner dont la composition est décrite en annexe A), de façon automatique, en tenant compte de grammages dépendant du type d'aliments et de la tranche d'age (Document R1, Annexe 2).

N003: pouvoir saisir des plats et leur composition.

N004 : élaborer des menus selon les fréquences de service, selon le document R1, Annexe 4.

N005 : classer chaque aliment dans une des catégories d'aliments citée dans les tables de grammages du document R1, Annexes 2 et 4.

N006 : En tant qu'administrateur du site internet de l'hôpital, j'ai besoin de récupérer le menu de la semaine, afin pouvoir l'intégrer au site.

N007 : En tant que médecin, j'ai besoin de consulter les profils diététiques des patients admis, pour les valider.

N008 : En tant que cuisinier du service restauration, j'ai besoin de consulter les menus élaborés, afin de pouvoir les préparer et prévoir les ingrédients à commander.

N009: En tant qu'agent de restauration hospitalière, j'ai besoin de connaître les menus de chaque patient, afin de pouvoir assembler les plateaux repas.

#### 4.3.3 Les contraintes

N010: Les médecins doivent pouvoir vérifier / valider les profils diététiques des patients.

N011: La direction fixe un budget maximum par menu.

#### 4.3.4 Exigences

 $REQ_01000:3$  repas

Type: Métier Nature: Fonctionnelle

Origine: N002 Liens: REQ\_01010 REQ\_01050

Version: Initiale Valid'ee: Non

Priorité : Must Test :

Le système doit permettre de concevoir les 3 repas (petit-déjeuner, déjeuner, dîner) d'une

journée.

REQ\_01010: Petit déjeuner

Type: Métier Nature: Fonctionnelle

Origine: N002 Liens: REQ\_01020 REQ\_01030 REQ\_01040

Version : Initiale Validée : Non

Priorité : Should Test :

Le système doit permettre de concevoir un petit-déjeuner composé d'une boisson, d'un aliment

céréalier, d'un produit laitier et d'un fruit.

REQ\_01020 : Éléments petit déjeuner

Type: Métier Nature: Fonctionnelle

Origine: N002 Liens: Version: Initiale Valid'ee: Non

Priorité : Must Test :

Le système doit permettre de rajouter au petit déjeuner un élément lipidique, sucré ou proto-

dique.

REQ\_01030 : Éléments non diététiques

Type: Métier Nature: Fonctionnelle

Origine : N002 Liens : Version : Initiale Validée : Non

Priorité : Should Test :

Le système doit avertir l'utilisateur de l'usage d'élément non diététique dans un petit déjeuner.

REQ\_01040 : Fréquence éléments non diététiques

Type: Métier Nature: Fonctionnelle

Origine: N002 Liens: Version: Initiale Valid'ee: Non

Priorité : Should Test :

Le système doit vérifier que la fréquence de l'usage d'élément non diététique des petits déjeuners

ne dépasse pas 3 repas sur 20, il avertit l'utilisateur si c'est le cas.

REQ\_01050 : Composition déjeuner

Type: Métier Nature: Fonctionnelle

Origine: N002 Liens: Version: Initiale Validée : Non

Priorité : Must Test:

Le système doit concevoir un déjeuner et souper composés de 4 ou cinq composantes parmi : entrée, plat protodique, garniture, produit laitier, desserts + de l'eau et du pain (selon le tableau sur la composition du déjeuner en annexe A).

 $\mathbf{REQ}_{-}\mathbf{01060}$ : Ajout de plats

Nature: Fonctionnelle Type: Métier

Origine: N003 Liens: Validée : Non Version: Initiale Priorité : Must Test:

Le système doit permettre d'ajouter des plats et leurs définitions dans la listes des plats pouvant

être préparés.

REQ\_01070: Description d'un plat

Type: Métier Nature: Fonctionnelle

Origine: N003 Liens: Version: Initiale  $Valid\acute{e}e$ : Non Priorité : Must Test:

Le système doit permettre la description d'un plat avec sa liste d'ingrédients et les quantités

nécessaires à sa réalisation.

REQ\_01080 : Fréquence de service

Nature: Fonctionnelle Type: Métier

Liens: Origine: N004 Version: Initiale  $Valid\acute{e}e$ : Non Priorité : Must Test:

Le système doit proposer un plat selon la fréquence de service de ce plat (exemple 4 fois tous

les 20 repas).

REQ\_04100 : Composants des repas

Nature : Fonctionnelle Type: Métier

Origine: Liens: Version: Initiale  $Valid\acute{e}e$ : Non

Priorité : Must Test:

Le système doit permettre d'ajouter et de supprimer des éléments dans les composants des repas.

REQ\_04110 : Listes par défaut

Type: Métier Nature: Fonctionnelle

Origine: Liens: Version: Initiale  $Valid\acute{e}e$ : Non

Priorité : Should Test:

Le système doit permettre de revenir aux listes par défaut recommandé par le gouvernement.

REQ\_05000 : Fiche de commande

Type: Métier Nature: Fonctionnelle

Origine: Liens: Version: Initiale Validée : Non Priorité : Could Test:

Le système doit permettre, une fois les menus élaborés de générer un fiche de commande au

format : à définir.

 $\mathbf{REQ}_{-}\mathbf{05010}$ : Publication menus

Type: Utilisateur Nature: Ergonomie

Priorité : Could Test :

Le système doit permettre d'afficher les menus sur un site internet.

REQ\_06000 : Validation des repas

Type: Contrainte Nature: Fonctionnelle

 $egin{array}{lll} \emph{Origine}: & \emph{Liens}: \\ \emph{Version}: \emph{Initiale} & \emph{Valid\'ee}: \emph{Non} \\ \emph{Priorit\'e}: \emph{Must} & \emph{Test}: \\ \end{array}$ 

Le système doit gérer un cycle de validation des repas : en cours d'élaboration, en attente de

validation, validé.

 $\mathbf{REQ}_{-}\mathbf{06010}$ : Droits utilisateurs

Type: Contrainte Nature: Fonctionnelle

Origine: Liens: Version: Initiale Valid'ee: Non Priorit'e: Must Test:

Le système doit permettre de gérer différent droit selon le type d'utilisateur.

 $\mathbf{REQ}_{-}07000$ : Menus à assembler

Type: Métier Nature: Fonctionnelle

Origine: N009 Liens: Version: Initiale Valid'ee: Non Priorit'e: Must Test:

Le système doit afficher les menu à assembler pour un jour donnée et émettre une étiquette au

format : à définir.

**REQ\_07010**: Limite prix repas

 $\label{type:contrainte} \textit{Nature}: \textbf{Fonctionnelle}$ 

Le système doit permettre de fixer une limite au prix d'un repas.

 $\mathbf{REQ}_{-}07020$ : Prix repas

Type: Métier Nature: Fonctionnelle

Origine : Liens : Version : Initiale Validée : Non

Priorité : Must Test :

Le système doit permettre de renseigner le prix des éléments d'un repas.

 $\mathbf{REQ}_{-}\mathbf{09020}: \mathbf{Profil} \ \mathbf{patient}$ 

Type: Métier Nature: Fonctionnelle

 $egin{array}{lll} \emph{Origine}: \ \emph{N001} & \emph{Liens}: \\ \emph{Version}: \ \emph{Initiale} & \emph{Valid\'ee}: \ \emph{Non} \\ \emph{Priorit\'e}: \ \emph{Must} & \emph{Test}: \\ \end{array}$ 

Le système doit permettre de renseigner un profil patient comportant les éléments suivants : regime particulier(liste à définir), allergie(liste à définir), contre-indication (liste à définir).

REQ\_10000 : État civil

Type: Métier Nature: Fonctionnelle

Origine: Liens: Version: Initiale Validée: Non

Priorité : Must Test :

Le système doit permettre de renseigner l'état civil d'un patient.

REQ\_10010: Localisation patient

Type: Métier Nature: Fonctionnelle

 $egin{array}{lll} \emph{Origine}: & \emph{Liens}: \\ \emph{Version}: \emph{Initiale} & \emph{Valid\'ee}: \emph{Non} \\ \emph{Priorit\'e}: \emph{Must} & \emph{Test}: \\ \end{array}$ 

Le système doit permettre de renseigner la localisation particulière d'un patient.

REQ\_10020 : Grammages

Type: Métier Nature: Fonctionnelle

Origine: N002 Liens: Version: Initiale Valid'ee: Non Priorit'e: Must Test:

Le système doit permettre de gérer les grammages de plats.

 $\mathbf{REQ}_{-}\mathbf{10030}: \mathbf{Plateaux}$  repas

Type: Métier Nature: Fonctionnelle

 $egin{array}{lll} Origine: N001 & Liens: \\ Version: Initiale & Valid\'ee: Non \\ Priorit\'e: Must & Test: \\ \end{array}$ 

Le système doit pouvoir gérer des plateaux repas de type : sans régime particulier ou avec régime

particulier.

 $\mathbf{REQ}_{-}\mathbf{10040}: \mathbf{Groupes}$ 

Type: Métier Nature: Fonctionnelle

 $egin{array}{lll} \emph{Origine}: & \emph{N001} & \emph{Liens}: \\ \emph{Version}: & \emph{Initiale} & \emph{Valid\'ee}: \emph{Non} \\ \emph{Priorit\'e}: & \emph{Should} & \emph{Test}: \\ \end{array}$ 

Le système doit gérer les patients par groupes selon leur régime, exemple le groupe des intolérant

au lactose.

REQ\_10050 : Génération automatique

Type: Métier Nature: Fonctionnelle

Priorit'e: Must Test:

Le système doit permettre de générer automatiquement les repas pour un groupe de patients

particulier.

 $\mathbf{REQ}_{-}\mathbf{10060}$ : Fiches patients

Type: Utilisateur Nature: Fonctionnelle

Origine : Liens : Version : Initiale Validée : Non

Priorit'e: Must Test:

le système doit stocker les fiches patients, et permettre de les modifier ou supprimer le cas

échéant.

REQ\_10070: Trier les plats

Type: Utilisateur Nature: Fonctionnelle

Le système doit permettre de trier les plats par catégories.

REQ\_10080 : Inititulés de plats

Type: Utilisateur Nature: Fonctionnelle

Origine: Liens: Version: Initiale Valid'ee: Non

Priorit'e: Must Test:

Le système doit stocker les intitulés des plats, et permettre leur modification ou leur suppression.

## 4.4 Analyse fonctionnelle

#### 4.4.1 Cas d'utilisation

Les acteurs humains pour le système Vitameal sont les suivants :

Le diététicien : la personne en charge de l'élaboration des menus servis aux patients. Pour cela il doit pouvoir composer les menus des 3 repas journaliers selon les contraintes médicales de chaque patients. Il peut remplir lui-même les profils diététiques des patients mais ceux-ci doivent être validé par un médecin.

Le médecin : la personne en charge du dossier médical des patients, qui valide les profils diététiques remplit par les diététiciens.

Le service restauration : Les personnes en charge de la préparation et de la commande des repas.

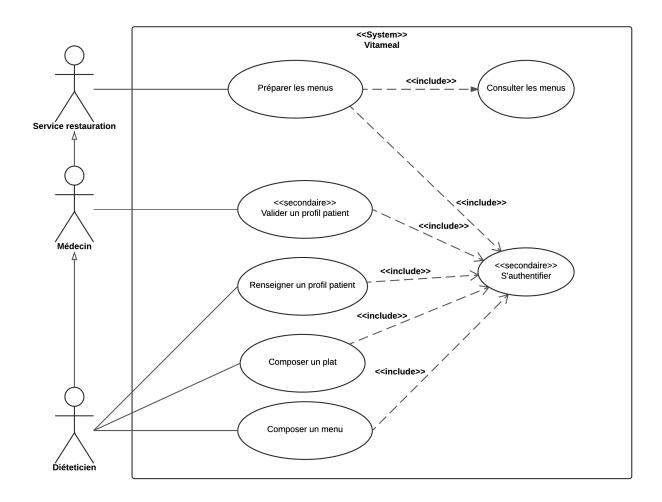


FIGURE 4.2 – Diagramme des cas d'utilisation principal

Le stéréotype "secondaire" dans le diagramme des cas d'utilisation principal indique que le cas d'utilisation ne fait pas partie des cas d'utilisation principaux et qu'il n'est pas obligatoire pour que le système fonctionne.

#### 4.4.2 Description des cas d'utilisation

#### 4.4.2.1 Préparer les menus

Nom: Préparer les menus

**ID**: UC101

Description: Le service restauration souhaite pouvoir préparé les menus par groupe de patient.

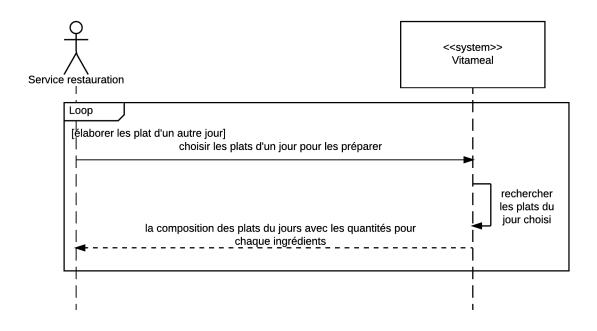


FIGURE 4.3 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation préparer les menus

**Auteur:** Nicolas SYMPHORIEN

Dates(s): 12/06/2017

**Acteurs:** Le service restauration

Pré-condition: L'utilisateur a consulté les menus d'un groupe de patient (voir cas d'utilisation

"consulter les menus").

Scénario principal: Figure 4.3

1. Le service restauration choisi les plat d'un jour qu'il veut préparer.

- 2. Le système affiche la composition des plat du jour choisi avec les quantités pour chaque ingrédients
- 3. Le service restauration peut choisir d'élaborer les plats d'un autre jour , dans ce cas le cas d'utilisation reprend à l'étape 1, sinon le cas d'utilisation se termine.

Post-Conditions: Le service restauration a préparé tous les plats des jours qu'il souhaite.

#### 4.4.2.2 Consulter les menus

Nom: Consulter les menus

**ID**: UC102

Description: Le service restauration souhaite pouvoir consulté les menus par groupe de patient.

**Auteur:** Nicolas SYMPHORIEN

Dates(s): 11/06/2017

Acteurs: Le service restauration

Pré-condition: L'utilisateur doit être identifié.

Scénario principal: Figure 4.4

- 1. Le service restauration choisi le groupe de patient pour lequel il veut voir le menu.
- 2. Le système affiche le menu de la semaine en cours selon le groupe de patient choisi
- 3. Le service restauration peut choisir de consulter le menu pour un autre groupe de patient, dans ce cas le cas d'utilisation reprend à l'étape 1, sinon le cas d'utilisation se termine.

#### Scénario alternatif:

 $Premier\ sc\'{e}nario\ alternatif$ : Le sc\'enario alternatif suivant débute après l'étape 2 du sc\'enario nominal

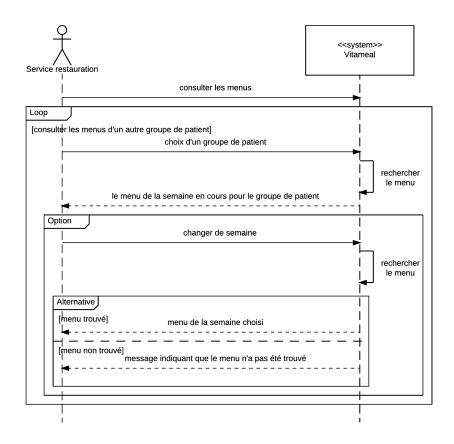


FIGURE 4.4 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation consulter les menus

1. L'utilisateur peut changer de groupe de patient et le cas d'utilisation reprend à l'étape 2 du scénario nominal

Second scénario alternatif : Le scénario alternatif suivant débute après l'étape 2 du scénario nominal

- 1. Le service restauration peut changer de semaine
- 2. Le système affiche le menu de la semaine choisi si il existe, sinon il affiche un message.

Le cas d'utilisation reprend à l'étape 3 du scénario nominal.

Post-Conditions: Le menu est affiché pour le groupe de patient choisi.

#### 4.4.2.3 Composer un plat

Nom: Composer un plat

**ID**: UC401

 $\textbf{Description:} \ \text{Le diététicien souhaite pouvoir composé un plat (petit-déjeuner, déjeuner, souper) en}$ 

renseignant sa composition.

**Auteurs:** Nicolas SYMPHORIEN

Date: 16/06/2017 Acteurs: Le diététicien Pré-condition:

Le diététicien doit être connecter (Voir le cas d'utilisation secondaire "S'authentifier").

La liste des plats doit être accessible.

Scénario principal : Figure 4.5

- 1. Le système affiche la liste des plats déjà crée.
- 2. Le diététicien choisi de créer un nouveau plat.
- 3. Le système affiche une page permettant d'entrer les ingrédients composant le plat ainsi que leurs quantités

- 4. Le diététicien choisi les ingrédients qu'il veut mettre dans son plat
- 5. Le système enregistre le plat crée et affiche un message de confirmation de création

### Scénario alternatif:

Les deux scénario alternatifs débute après l'étape 1 du scénario nominal.

- 1. Le diététicien choisi de modifier un plat déjà existant.
  - (a) Le système affiche les ingrédients du plat à modifier
  - (b) Le diététicien modifie la composition du plat et confirme les modifications
  - (c) Le système enregistre le plat modifié et affiche un message de confirmation de modification
- 2. Le diététicien choisi de supprimer un plat déjà existant.
  - (a) Le système affiche un message d'avertissement avant la suppression
  - (b) L'utilisateur confirme la suppression du plat
  - (c) Le système supprime le plat modifié et affiche un message de confirmation de suppression

Dans les deux cas, le cas d'utilisation reprend à l'étape 2 du scénario nominal.

Post-Conditions: Le plat est crée, modifié ou supprimé.

#### 4.4.2.4 Composer un plat - conception détaillée

L'analyse du cas d'utilisation composer un plat révèle quatre opérations : l'ajout, la modification, suppression et la consultation de plat. Se qui revient à définir les opérations CRUD (Create, Read, Delete, Update) pour la persistances des plats.

De plus, la solution doit respecter un modèle MVC.

Pour le modèle, les plats sont représenter par trois entités JPA : Plat, ComposantPlat, Ingrédient gérer par le framework Hibernate. L'entité ComposantPlat correspond à l'association d'un plat et d'un ingrédient et permet de stocker des informations comme la quantité d'un ingrédient dans un plat. De plus, chaque entité est géré par un DAO qui implémente les opérations CRUD.

Pour le contrôle, l'application utilise un servlet PlatServlet et un beans de contrôle PlatControleur. La servlet est en charge de traiter les requête http GET et POST. Les requétes GET servent à envoyer le type d'opération à effectuer selon le format : /Plats action=[opération]& id=[id du plat sur lequel porte l'action]. L'opération créer ne demande pas d'id, l'opération consulter sans id, revient à consulter tous les plats. Les requêtes POST servent à envoyer les données servant à la création et à l'édition par le récupération des informations sur le plat dans un formulaire. Le contrôleur traite les informations transmise à la servlet et modifie les entités selon l'opération demandé, elle a un durée de vie de type session et crée les DAO associé au entité.

La servlet redirige sur deux vue selon le type d'opération : consulterPlat.jsp pour les opérations consulter et supprimer, et editerPlat.jsp pour la création et l'édition. Chaque vue adapte son affichage en fonction du type d'opération.

#### 4.4.2.5 Élaboration des menus

**Nom :** Élaboration des menus (Figure 4.14).

**ID**: UC300

Description : Permet l'élaboration des menus.

Auteur: Jean-Félix BENITEZ.

Date: 15/06/2017 Acteurs: Diététiciens.

Pré-Conditions: Le diététicien s'est connecté au système.

Scénario principal: Figure 4.15 et Figure 4.16

- 1. Le diététicien sélectionne le groupe de patients pour lequel il veut générer les menus,
- 2. ensuite il lance l'élaboration des menus.


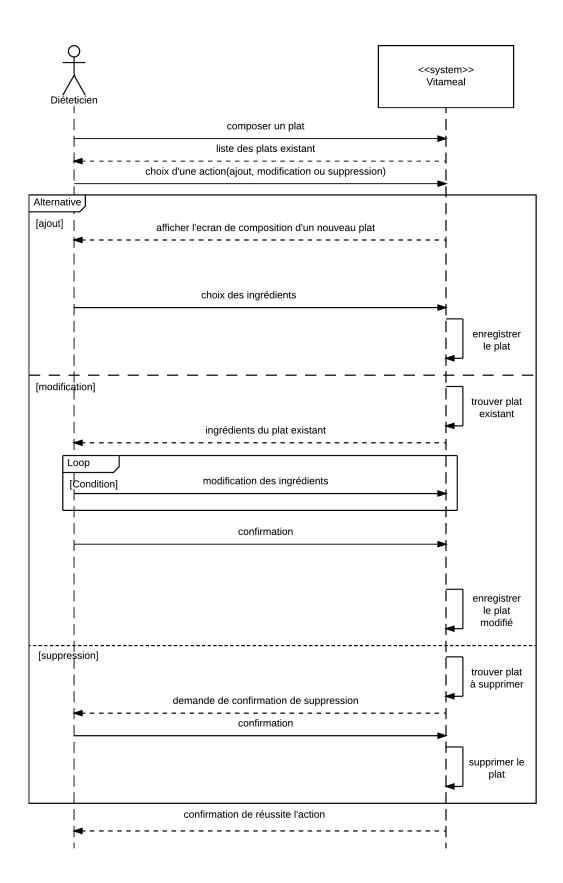


Figure 4.5 – Diagramme de séquence du cas d'utilisation composer un plat

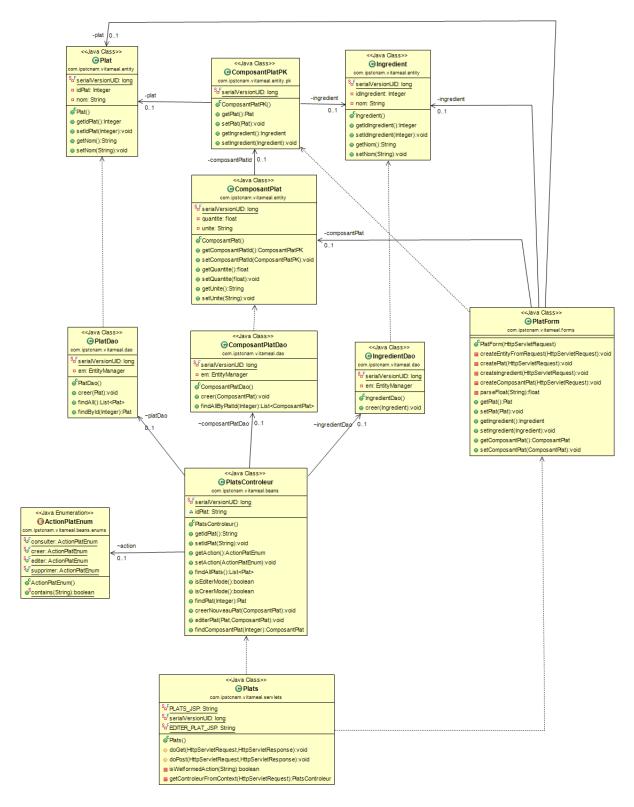

 $\label{eq:figure 4.6} Figure \ 4.6 - Diagramme \ de \ classe \ de \ la \ compostion \ d'un \ plat$ 

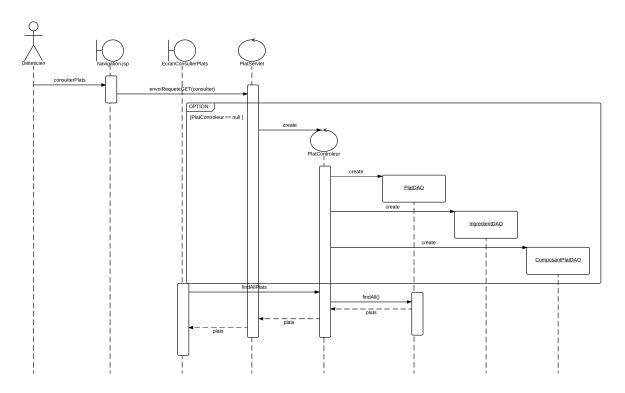


FIGURE 4.7 – Diagramme de séquence d'initialisation du contrôleur de plat

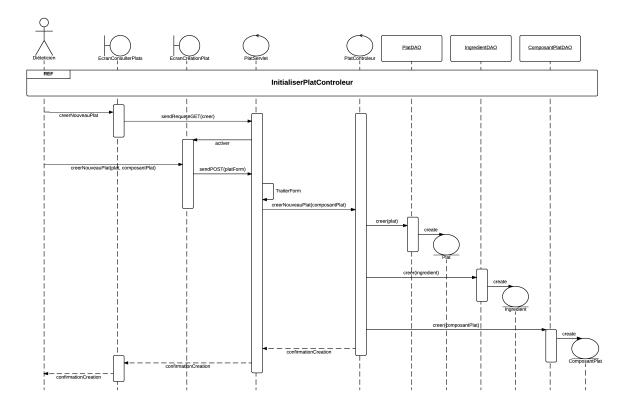


FIGURE 4.8 – Diagramme de séquence de création d'un plat

22/42

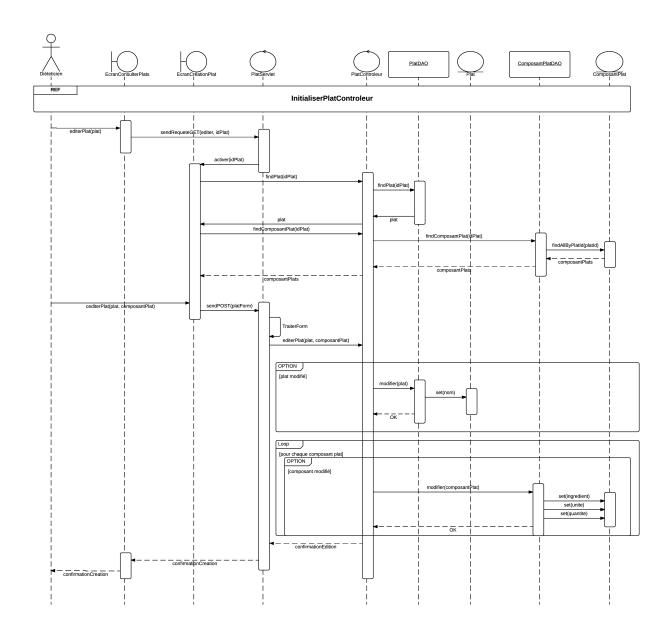


FIGURE 4.9 – Diagramme de séquence d'édition d'un plat


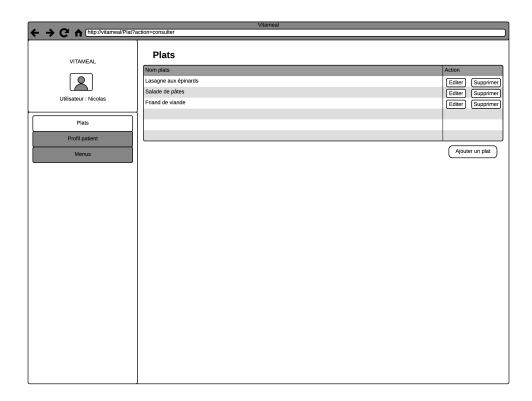


Figure 4.10 – Maquette de consultation d'un plat

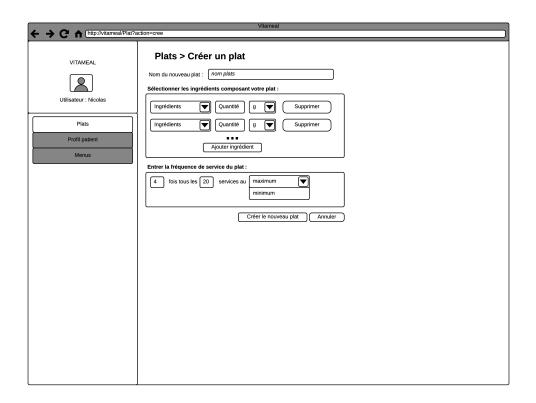

 ${\it Figure 4.11-Maquette de la création d'un plat}$ 

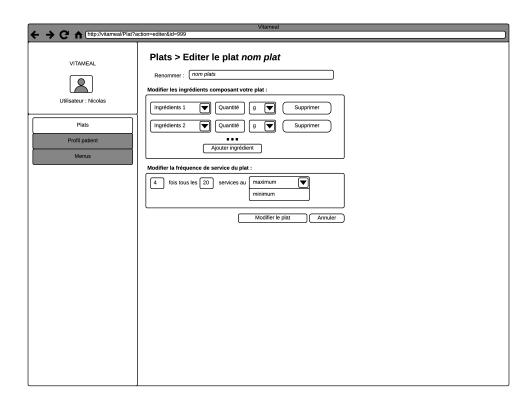


FIGURE 4.12 – Maquette de l'édition d'un plat

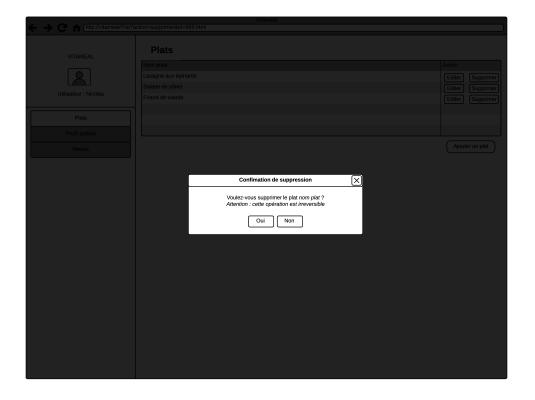


Figure 4.13 – Maquette de suppression d'un plat

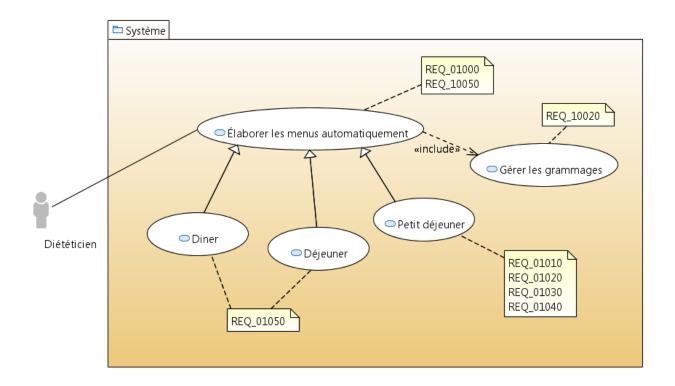


FIGURE 4.14 – Cas d'utilisation élaboration des menus

- 3. L'élaboration automatique ce déroule en prenant en compte les grammages.
- 4. Lorsque les menus sont élaborés, s'il estime l'élaboration correcte, il la valide.
- 5. S'il estime l'élaboration incorrecte, il peut la rejeter, auquel cas il reviens à l'étape 2
- 6. S'il estime l'élaboration incorrecte, il peut aussi la modifier manuellement.

#### Scénario alternatif: Aucun.

**Post-Conditions**: Les menus sont générés.

#### Algorithme (voir Figure 4.17):

- 1. Sélectionner le groupe de patient dont il faut élaborer les menus
- 2. Extraire de ce groupe de patients les contraintes sous forme d'une table d'AttributAliment (voir Figure 4.23).
- 3. Générer une table contenant en plus des identifiants de plats la liste de leurs ingrédients, sous forme d'AttributAliment.
- 4. Retirer de cette table, les plats incompatibles avec les contraintes listées dans la première table.
- 5. En comparant la table de plats résultante avec les menus déjà pris, extraire de la liste des plats (première table) les plats compatibles avec les fréquences de services.
- 6. élaborer les menus à partir de la liste des plats restants.

#### 4.4.2.6 Renseigner les profils patients

#### UC400 - Renseigner profil patient

Nom: Renseigner profil patient

**ID**: UC400

**Description**: Le diététicien souhaite pouvoir renseigner un profil patient.

Auteur: Sonia OTHMANI

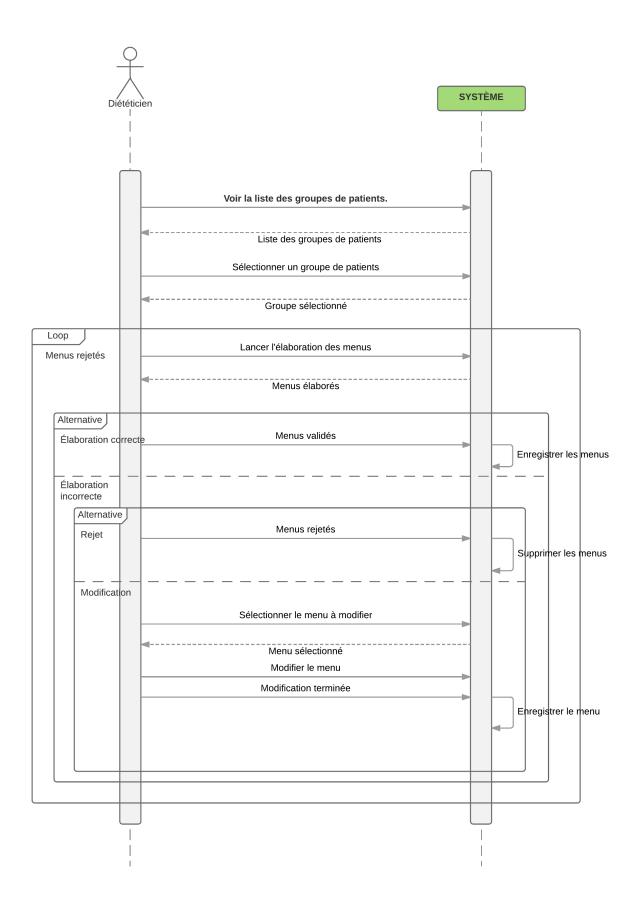


Figure 4.15 – Séquence élaboration des menus

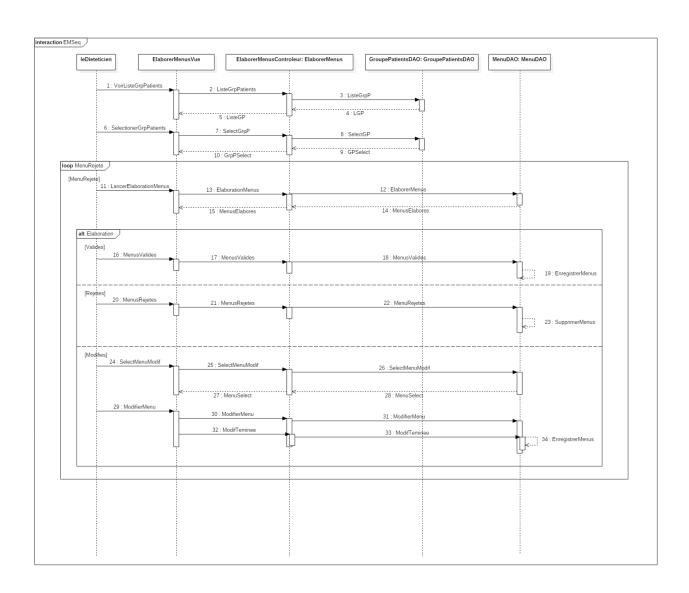


Figure 4.16 – Séquence détaillée d'élaboration des menus

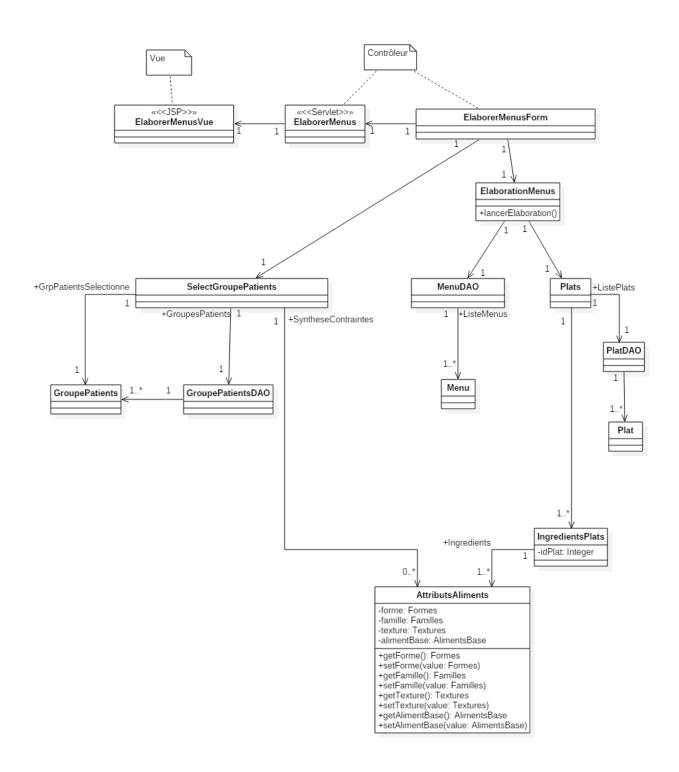


FIGURE 4.17 – classes d'élaboration des menus

CNAM

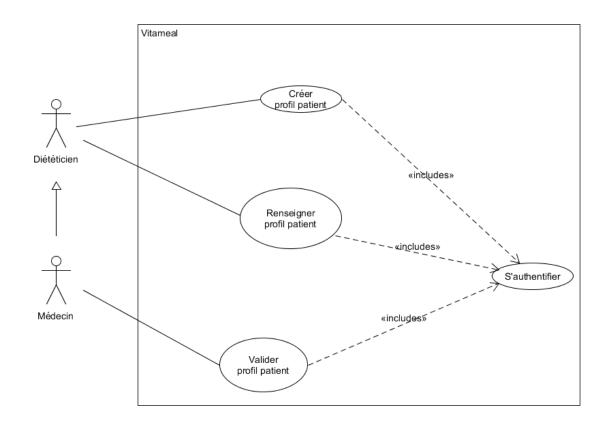


Figure 4.18 – Use case renseigner les profils patients

Date: 08/05/2017 Acteurs: Le diététicien

**Pré-condition :** L'utilisateur doit être identifié en tant que diététicien (Voir cas d'utilisation « S'au-

thentifier »)

Scénario principal: 1. Le système affiche une page permettant de créer un profil patient.

- 2. L'utilisateur complète les champs relatifs au patient : nom, prénom, date de naissance, sexe, allergies, contre-indications, affections, service d'hospitalisation et numéro de chambre.
- 3. L'utilisateur enregistre le profil patient.

Scénario alternatif: Aucun

Post-Conditions: Le profil patient est créé et enregistré.

UC401 - Valider le profil patient

Nom: Valider le profil patient

**ID**: UC401

Description: Le médecin souhaite pouvoir valider un profil patient.

Auteur: Sonia OTHMANI

**Date**: 08/05/2017

Acteurs: Le diététicien

 $\textbf{Pr\'e-condition:} \ L'utilisateur \ doit \ \^{e}tre \ identifi\'e \ en \ tant \ que \ m\'edecin \ (Voir \ cas \ d'utilisation \ \ll S'authentifier \ \gg)$ 

Scénario principal : 1. Le système affiche une liste de profils patients en attente de validation.

- 2. L'utilisateur sélectionne la fiche patient à valider.
- 3. L'utilisateur consulte le profil patient.
- 4. L'utilisateur valide le profil patient.

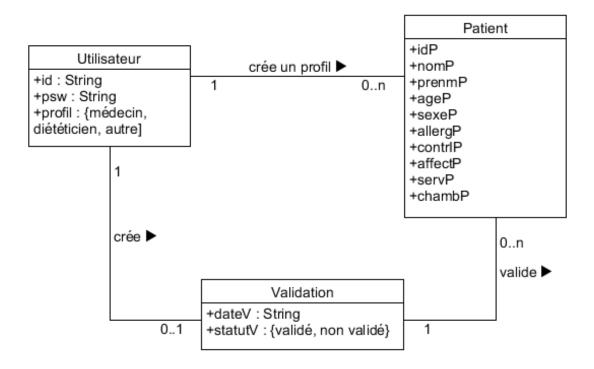


FIGURE 4.19 – Diagramme de classe renseigner les profils patients

5. Le système enregistre le profil patient comme validé.

Scénario alternatif : Aucun

Post-Conditions: Le profil patient est validé.

#### 4.4.2.7 Renseigner profil patient - conception détaillée

L'analyse du cas d'utilisation renseigner un profil pâtient se fait en plusieurs opérations : l'ajout, la modification, suppression et la validation de profil patient, qui sont implémentées selon un modèle MVC.

#### 4.4.2.8 Modèle du domaine

Le modèle du domaine est représenté Figure 4.23. Ce projet ayant pour objet l'alimentation des personnes hospitalisées, nous considérons les pathologies de ces personnes sous l'aspect de leur impact sur le plan alimentaire, et pour être plus précis sur les aliments qui s'avéreraient être interdits à cause de telle ou telle pathologie. Ces pathologies constituant des contraintes sur le plan alimentaire, c'est la classe *Contrainte* qui les décrit. Elle a un attribut nom pour la désigner, un attribut nature qui permet de déterminer s'il sagit d'une allergie <sup>1</sup>, d'une contre indications <sup>2</sup> ou d'une maladie. Les contraintes peuvent porter aussi bien sur l'aliment luis même, que sur sa forme (solide, liquide), sa famille (fruits à coque, crustacès, ...) ou sa texture <sup>3</sup>. Les quatres classes *AlimentsBase*, *Formes*, *Familles* et *Textures* véhicules ces informations. Elles servent aussi à renseigner la classe *Ingredient* qui définit les ingrédients composant un *Plat*. Les quantités misent en oeuvre sont décrites dans la classe association *ComposantPlat*. Un plat, en plus des ingrédients qui le compose, contient des informations liées à sa fréquence de service : nombre de services (nbServices) maximum ou minimum (minMax) par période (periode). La classe *GroupePatients* permet d'avoir la liste des patients qui

<sup>1.</sup> AFPRAL: Liste des 14 allergènes alimentaires majeurs.

<sup>2.</sup> La prise de certains médicaments interdit la consommation de certains aliments.

<sup>3.</sup> Terme métier pour dire si l'on travaille avec des aliments à texture modifiée (mixés) ou à texture maintenue (entiers).

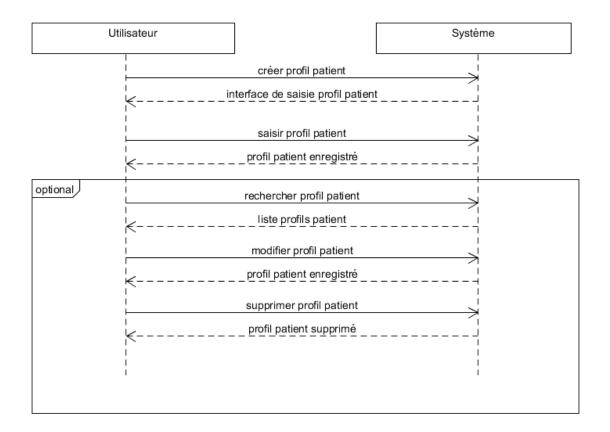


Figure 4.20 – Diagramme de séquence renseigner les profils patients

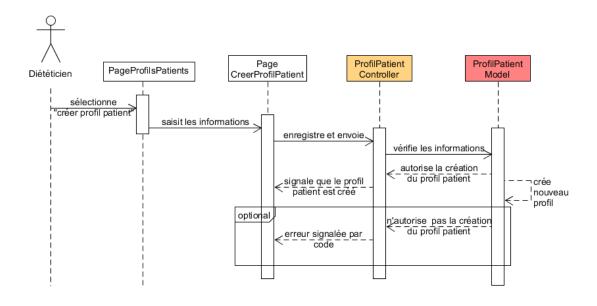


FIGURE 4.21 – Diagramme de séquence détaillé renseigner les profils patients

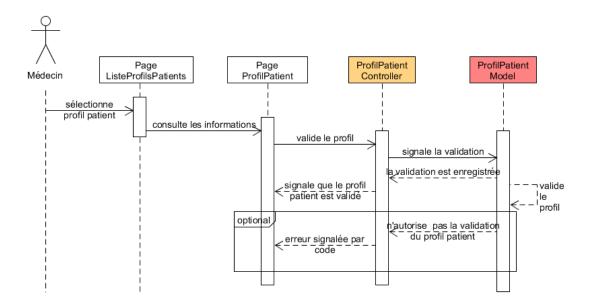


FIGURE 4.22 – Diagramme de séquence détaillé valider les profils patients

subissent les mêmes contraintes alimentaires. Il y aura donc autant de menus à faire qu'il y a de groupes de patients.

#### 4.4.2.9 Modèle Logique de Données

Le dictionnaire est décrit Tableau 4.1.

Règle 1 : classe = relation, si héritage, les classes filles contiennent l'identifiant de la classe mère comme clè étrangère.

Règle 2 : association 1 à plusieurs devient clé étrangère de la classe fille

Règle 3 : association plusieurs à plusieurs devient relation avec clé primaire composé des 2 clé primaires des 2 classes en relations.

Ingredient(ingredientID, nom, famille#, texture#, forme#)

ComposantPlat(ingredientID#, platID#, quantite, unite)

Plat(platID, nom, categorie, nbServices, periode, minMax)

Constituer(menuID#, platID#)

Menu(<u>menuID</u>, date, groupePatientsID#)

PetitDejeuner(menuID#)

Dejeuner(menuID#)

Diner(menuID#)

Patient(patientID, prenom, nom, sexe, age, poids, taille, service, chambre, groupePatientsID#)

Subir(patientID#, contrainteID#)

Contrainte(contrainteID, nom, nature, famille#, texture#, forme#)

Affecter(groupePatientsID#, contrainteID#)

GroupePatients(groupePatientsID, nom)

Formes(forme)

Familles(famille)

Textures(<u>texture</u>)

AlimentsBase(<u>alimentsBase</u>)

AlimentCompose(ingredientID#, alimentsBaseID#)

AlimentConstitue(contrainteID#, alimentsBaseID#)

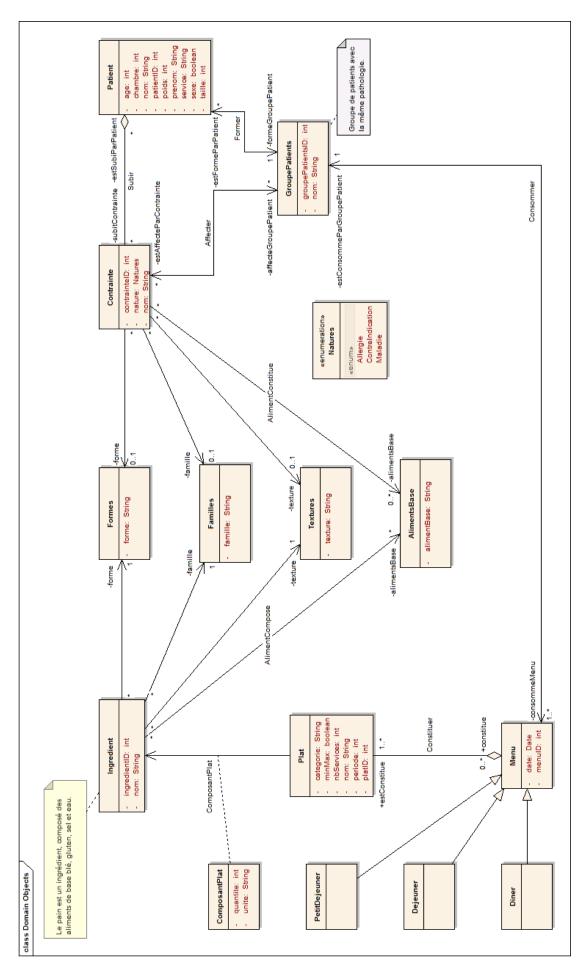


FIGURE 4.23 – Modèle du domaine

Ingredient   Integer   Integer   Integer   Ingredient   Integer	Classe	Attribut	Description	Type	Contrainte
Ingredient famille Clé étrangère Integer Ingredient forme Clé étrangère Integer Ingredient forme Clé étrangère Integer ComposantPlat ingredientID Clé étrangère Integer Identifiant ComposantPlat quantite Quantité d'ingrédient dans le plat Unité de mesure de la quantité Plat unité Unité de mesure de la quantité String Plat nom Nom du plat String Identifiant Nom du plat String Plat nom Nom du plat Préquence de service Integer Veriode de la fréquence de ser vice Plat periode Période de la fréquence de ser vice Plat minMax Préquence de service Integer Identifiant Nom Nom du plat String Plat nom Nom du plat Préquence de service Integer Identifiant Nom	Ingredient	ingredientID	Clé primaire	Integer	Identifiant
Ingredient forme Clé étrangère Integer ComposantPlat ingredientID Clé étrangère Integer Identifiant PlatID Clé étrangère Integer Identifiant Quantite Quantité d'ingrédient dans le platID Clé étrangère Integer Identifiant ComposantPlat quantite Quantité d'ingrédient dans le plat ID Clé primaire Integer Identifiant Varieure Plat unite Unité de mesure de la quantité String Plat nom Nom du plat String Plat nom Nom du plat String Plat nosorie Entrée, plat , dessert, String Plat nosorie Entrée, plat , dessert, String Plat nosorie Entrée, plat , dessert, String Plat nosorie Préquence de service Integer vice Plat periode Prériode de la fréquence de service Plat periode Prériode de la fréquence de service Plat minMax Préquence de service Integer Identifiant Menu menuID Clé étrangère Integer Identifiant Menu date Date du repas Date Menu groupePatientID Groupe de patients auxquels est destiné le menu groupePatientID Clé étrangère Integer Identifiant Dejeuner menuID Clé étrangère Integer Identifiant Dejeuner menuID Clé étrangère Integer Identifiant Patient patient prenom Prénom du patient String Non NULL Patient prenom Prénom du patient String Non NULL Patient prenom Prénom du patient String Non NULL Patient prenom Prénom du patient Integer Identifiant Patient prenom Prénom du patient Integer Identifiant Patient poks Poids du patient Integer Identifiant Patient age Age du patient Integer Identifiant Patient podds Poids du patient Integer > 0 Integer Patient podds Poids du patient Integer > 0 Integer Identifiant Patient prenom Prénom du patient Integer Identifiant Patient prenom Prénom du patient Integer Identifiant Patient podds Poids du patient Integer > 0 Integer Identifiant Patient prenom Prénom du patient Integer Identifiant Patient prenom Prénom du patient Integer > 0 Integer Identifiant Patient prenom Prénom du patient Integer Identifiant Patient prenom Prénom du patient Integer Identifiant Patient prenom Prénom du patient Integer Identifiant Patient produs Patient Integer Identifiant Patient Prenom Inte	Ingredient	nom	Nom de l'ingredient	String	
Ingredient   forme   Clé étrangère   Integer   Integer	Ingredient	famille	Clé étrangère	Integer	
ComposantPlat   ingredientID   Clé étrangère   Integer   Integer   Identifiant   Integer   Integer   Identifiant   Integer   Integer   Identifiant   Integer   Integer   Identifiant   Integer   I	Ingredient	texture	Clé étrangère	Integer	
ComposantPlat         platID         Clé étrangère         Integer         Identifiant           ComposantPlat         unite         Unité de mesure de la quantité         String           Plat         platID         Clé primaire         Integer           Plat         platID         Clé primaire         Integer           Plat         nom         Nom du plat         String           Plat         nbServices         Fréquence de service         Integer           Plat         nbServices         Fréquence de service         Integer           Plat         periode         Période de la fréquence de service         Integer           Plat         minMax         Fréquence de service min ou max         Boolean           Constituer         menuID         Clé étrangère         Integer         Identifiant           Menu         menuID         Clé étrangère         Integer         Identifiant           Menu         groupePatientID         Groupe de patients auxquels est destiné le menu         Integer         Clé étrangère           PetitDejeuner         menuID         Clé étrangère         Integer         Identifiant           Dijeuner         menuID         Clé étrangère         Integer         Identifiant           Pat	Ingredient	forme	Clé étrangère	Integer	
ComposantPlat         quantite         Quantité d'ingrédient dans le plat         Intéger plat           ComposantPlat         unite         Unité de mesure de la quantité         String           Plat         platID         Clé primaire         Intéger           Plat         nom         Nom du plat         String           Plat         nbServices         Fréquence de service         Intéger           Plat         nbServices         Fréquence de service min ou max         Boolean           Plat         mb periode         Période de la fréquence de service min ou max         Boolean           Constituer         menuID         Clé étrangère         Intéger           Constituer         menuID         Clé étrangère         Intéger           Menu         memID         Clé étrangère         Integer           Menu         groupePatientID         Groupe de patients auxquels est destiné le menu         Integer         Identifiant           PetitDejeuner         menuID         Clé étrangère         Intéger         Identifiant           Dejeuner         menuID         Clé étrangère         Intéger         Identifiant           Diner         menuID         Clé étrangère         Intéger         Identifiant           Patient         <	ComposantPlat	ingredientID	Clé étrangère	Integer	Identifiant
ComposantPlat   minte	ComposantPlat	platID	Clé étrangère	Integer	Identifiant
ComposantPlat         unite         Ünité de mesure de la quantité         String           Plat         platID         Clé primaire         Integer         Identifiant           Plat         nom         Nom du plat         String         Identifiant           Plat         nbServices         Fréquence de service         Integer         Integer           Plat         nbServices         Préquence de service min ou mox         Boolean         Integer           Plat         minMax         Fréquence de service min ou max         Boolean         Integer         Identifiant           Constituer         menuID         Clé étrangère         Integer         Identifiant           Menu         menuID         Clé étrangère         Integer         Identifiant           Menu         date         Date du repas         Date         Integer         Identifiant           Menu         groupePatientID         Clé étrangère         Integer         Identifiant           PetitDejeuner         menuID         Clé étrangère         Integer         Identifiant           Dipeuner         menuID         Clé étrangère         Integer         Identifiant           Dipeuner         menuID         Clé étrangère         Integer         Identifiant </td <td>ComposantPlat</td> <td>quantite</td> <td>•</td> <td>Integer</td> <td></td>	ComposantPlat	quantite	•	Integer	
Plat         nom         Nom du plat         String           Plat         categorie         Entrée, plat, dessert,         String           Plat         nbServices         Fréquence de service         Integer           Plat         periode         Période de la fréquence de service         Integer           Plat         minMax         Fréquence de service min ou mox         Boolean           Constituer         menulD         Clé étrangère         Integer         Identifiant           Constituer         menulD         Clé étrangère         Integer         Identifiant           Menu         menulD         Clé étrangère         Integer         Identifiant           Menu         date         Date du repas         Date         Clé étrangère         Clé étrangère         Integer         Identifiant           Menu         groupePatientID         Clé étrangère         Integer         Identifiant           Menu         groupePatientID         Clé étrangère         Integer         Identifiant           Dejeuner         menuID         Clé étrangère         Integer         Identifiant           Dejeuner         menuID         Clé étrangère         Integer         Identifiant           Patient         patientID <td></td> <td></td> <td>Unité de mesure de la quantité</td> <td></td> <td></td>			Unité de mesure de la quantité		
Plat         categorie         Entrée, plat , dessert,         String           Plat         période         Période de la fréquence de service         Integer           Plat         minMax         Préquence de service min ou vice         Boolean           Plat         minMax         Préquence de service min ou max         Boolean           Constituer         menuID         Clé étrangère         Integer         Identifiant           Constituer         platID         Clé étrangère         Integer         Identifiant           Menu         menuID         Clé primaire         Integer         Identifiant           Menu         groupePatientID         Groupe de patients auxquels groupePatientID         Integer         Identifiant           Menu         groupePatientID         Clé étrangère         Integer         Identifiant           Menu         menuID         Clé étrangère         Integer         Identifiant           PetitDejeuner         menuID         Clé étrangère         Integer         Identifiant           Diner         menuID         Clé étrangère         Integer         Identifiant           Diner         menuID         Clé étrangère         Integer         Identifiant           Patient         patientID		platID	-	_	Identifiant
Plat       nbServices       Fréquence de service       Integer         Plat       periode       Période de la fréquence de service       Integer         Vice       vice       Noma         Plat       minMax       Fréquence de service min ou max       Boolean         Constituer       menuID       Clé étrangère       Integer       Identifiant         Constituer       platID       Clé étrangère       Integer       Identifiant         Menu       menuID       Clé étrangère       Integer       Identifiant         Menu       groupePatientID       Groupe de patients auxquels est destiné le menu       Integer       Identifiant         PetitDejeumer       menuID       Clé étrangère       Integer       Identifiant         Dejeuner       menuID       Clé étrangère       Integer       Identifiant         Dejeuner       menuID       Clé étrangère       Integer       Identifiant         Patient       patientID       Clé étrangère       Integer       Identifiant         Patient       prenom       Prénom du patient       String       Non NULL         Patient       poids       Poids du patient       Integer       > 0         Patient       poids       Poids du patient	Plat	nom	Nom du plat	String	
Plat periode Période de la fréquence de service min ou minMax Fréquence de service min ou minMax Fréquence de service min ou max  Constituer menuID Clé étrangère Integer Identifiant Des date patient platID Clé étrangère Integer Identifiant Menu menuID Clé primaire Integer Clé étrangère Clé étrangère Clé étrangère Integer Clé étrangère Menu date Date du repas Date Menu groupePatientID Clé étrangère Integer Identifiant Dejeuner menuID Clé étrangère Integer Identifiant Diner menuID Clé étrangère Integer Identifiant Patient prenom Prénom du patient String Non NULL Patient prenom Prénom du patient String Non NULL Patient poids Poids du patient Integer > 0 Non NULL Patient poids Poids du patient Integer > 0 Non VILL Patient poids Poids du patient Integer > 0 Non VILL Patient taille Taille du patient Integer > 0 Non VILL Patient taille Taille du patient Integer > 0 Non VILL Patient poids Poids du patient Integer > 0 Non VILL Patient taille Taille du patient Integer > 0 Non VILL Patient poids Poids du patient Integer > 0 Non VILL Patient taille Taille du patient Integer > 0 Non VILL Patient taille Taille du patient Integer > 0 Non VILL Patient chambre Numéro de chambre du patient Subir Contrainte Contraintell Clé étrangère Integer Identifiant Contrainte contraintell Clé étrangère Integer Identifiant Contrainte contraintell Clé étrangère Integer Identifiant Contrainte nom Non de la contrainte Natures Contrainte famille Famille a l'ingredient Familles Contrainte forme Forme de l'ingredient Familles Contrainte forme Forme de l'ingredient Familles Identifiant Integer Identifiant GroupePatientsID Clé étrangère Integer Identifiant Integer Identifiant GroupePatientsID Clé étrangère Integer Identifiant Integer Identifiant Integer Identifiant Patier Integer Identifiant I	Plat	categorie	Entrée, plat ,dessert,	String	
Plat minMax Fréquence de service min ou max  Constituer menuID Clé étrangère Integer Identifiant Constituer platID Clé étrangère Integer Identifiant Menu menuID Clé primaire Integer Identifiant Menu date Date du repas Date Menu groupePatientID Clé étrangère Integer Clé étrangère  PetitDejeuner menuID Clé étrangère Integer Identifiant Diner menuID Clé étrangère Integer Identifiant Diner menuID Clé étrangère Integer Identifiant Diner menuID Clé étrangère Integer Identifiant Patient patientID Clé frimaire Integer Identifiant Patient prenom Prénom du patient String Non NULL Patient prenom Prénom du patient String Non NULL Patient age Age du patient Integer Identifiant Patient poids Poids du patient Integer > 0 Patient taille Taille du patient Integer > 0 Patient service Service dans lequel ce trouve String Patient groupePatientID Clé étrangère Integer > 0 Patient chambre Numéro de chambre du patient Patient groupePatientID Clé étrangère Integer Clé étrangère  Subir patientID Clé étrangère Integer Clé étrangère  Subir patientID Clé étrangère Integer Identifiant Contrainte contrainteID Clé étrangère Integer Identifiant Contrainte nom Nom de la contrainte String Non NULL Contrainte famille Famille de l'ingredient Familles Contrainte famille Famille de l'ingredient Fextures Contrainte forme Forme de l'ingredient Formes  Affecter groupePatientSID Clé étrangère Integer Identifiant Clé frangère Integer Identifiant Clé frangère Integer Identifiant Clé frangère Integer Identifiant Clé frangère Integer Identifiant Contrainte famille Famille de l'ingredient Fextures Contrainte forme Forme de l'ingredient Formes  Affecter groupePatientSID Clé frangère Integer Identifiant Contrainte forme Forme de l'ingredient Fextures Contrainte Integer Identifiant	Plat	nbServices	Fréquence de service	Integer	
Plat         minMax         Fréquence de service min ou max         Boolean           Constituer         menuID         Clé étrangère         Integer Identifiant           Constituer         platID         Clé étrangère         Integer Identifiant           Menu         menuID         Clé primaire         Integer Identifiant           Menu         date         Date du repas         Date           Menu         groupePatientID         Groupe de patients auxquels Integer         Integer Clé étrangère           Menu         menuID         Clé étrangère         Integer Identifiant           PetitDejeuner         menuID         Clé étrangère         Integer Identifiant           Dejeuner         menuID         Clé étrangère         Integer Identifiant           Diner         menuID         Clé étrangère         Integer Identifiant           Patient         patientID         Clé étrangère         Integer Identifiant           Patient         patientID         Nom du patient         String Non NULL           Patient         sexe         Sexe du patient         Boolean           Patient         poids         Poids du patient         Integer         > 18           Patient         service         Service dans lequel ce trouve         St	Plat	periode	Période de la fréquence de ser-	Integer	
Constituer         menuID         Clé étrangère         Integer         Identifiant           Constituer         platID         Clé étrangère         Integer         Identifiant           Menu         menuID         Clé primaire         Integer         Identifiant           Menu         groupePatientID         Groupe de patients auxquels est destiné le menu         Integer         Clé étrangère           PetitDejeuner         menuID         Clé étrangère         Integer         Identifiant           Dejeuner         menuID         Clé étrangère         Integer         Identifiant           Diner         menuID         Clé étrangère         Integer         Identifiant           Patient         patientID         Clé frangère         Integer         Identifiant           Patient         patientID         Clé frangère         Integer         Identifiant           Patient         prémom du patient         String         Non NULL         Non NULL           Patient         sexe         Sexe du patient         Boolean         Patient         patient         Integer         > 18           Patient         poids         Poids du patient         Integer         > 0         18           Patient         chambre <td< td=""><td>Plat</td><td>minMax</td><td>Fréquence de service min ou</td><td>Boolean</td><td></td></td<>	Plat	minMax	Fréquence de service min ou	Boolean	
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Constituer	menuID		Integer	Identifiant
MenumenuID dateClé primaire Date du repasInteger DateIdentifiant DateMenugroupePatientIDGroupe de patients auxquels est destiné le menuIntegerClé étrangèrePetitDejeunermenuIDClé étrangèreIntegerIdentifiantDejeunermenuIDClé étrangèreIntegerIdentifiantDinermenuIDClé étrangèreIntegerIdentifiantPatientpatientIDClé primaireIntegerIdentifiantPatientpatientIDClé primaireIntegerIdentifiantPatientprenomPrénom du patientStringNon NULLPatientpomNon du patientStringNon NULLPatientsexeSexe du patientInteger> 18PatientpoidsPoids du patientInteger> 0PatientpoidsPoids du patientInteger> 0PatientserviceService dans lequel ce trouve le patientStringStringPatientchambreNuméro de chambre du patientInteger> 0PatientgroupePatientIDClé étrangèreIntegerClé étrangèrePatientgroupePatientIDClé étrangèreIntegerClé étrangèreSubirpatientIDClé étrangèreIntegerIdentifiantSubirpatientIDClé étrangèreIntegerIdentifiantContraintecontrainteIDClé étrangèreIntegerIdentifiantContraintenom <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>					
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		-			
Menu         groupePatientID         Groupe de patients auxquels est destiné le menu         Integer         Clé étrangère           PetitDejeuner         menuID         Clé étrangère         Integer         Identifiant           Dejeuner         menuID         Clé étrangère         Integer         Identifiant           Diner         menuID         Clé étrangère         Integer         Identifiant           Patient         patientID         Clé étrangère         Integer         Identifiant           Patient         patientID         Clé étrangère         Integer         Identifiant           Patient         prenom         Prénom du patient         String         Non NULL           Patient         sexe         Sexe du patient         Boolean           Patient         age         Age du patient         Integer         > 18           Patient         poids         Poids du patient         Integer         > 0           Patient         taille         Taille du patient         Integer         > 0           Patient         chambre         Numéro de chambre du patient         Integer         String         > 0           Patient         groupePatientID         Groupe de patients auquels         Integer         Clé étrangère			-		racifullatio
est destiné le menu           PetitDejeuner         menuID         Clé étrangère         Integer         Identifiant           Dejeuner         menuID         Clé étrangère         Integer         Identifiant           Diner         menuID         Clé étrangère         Integer         Identifiant           Patient         patientID         Clé primaire         Integer         Identifiant           Patient         prenom         Prénom du patient         String         Non NULL           Patient         nom         Nom du patient         String         Non NULL           Patient         sexe         Sexe du patient         Boolean         Non NULL           Patient         age         Age du patient         Integer         > 0           Patient         poids         Poids du patient         Integer         > 0           Patient         taille         Taille du patient         Integer         > 0           Patient         service         Service dans lequel ce trouve le patient         String         > 0           Patient         chambre         Numéro de chambre du patient         Integer         > 0           Patient         groupePatientID         Groupe de patients auquels auquels auquels auquels auq			-		Clé étrangère
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Menu	grouper attentib		meger	Ole ettangere
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	PetitDejeuner	menuID	Clé étrangère	Integer	Identifiant
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Dejeuner	menuID	Clé étrangère	Integer	Identifiant
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Diner	menuID	Clé étrangère	Integer	Identifiant
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Patient	patientID	Clé primaire	Integer	Identifiant
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Patient	prenom	Prénom du patient	String	Non NULL
PatientageAge du patientInteger $\geqslant 18$ PatientpoidsPoids du patientInteger $> 0$ PatienttailleTaille du patientInteger $> 0$ PatientserviceService dans lequel ce trouveStringPatientchambreNuméro de chambre du patientInteger $> 0$ PatientgroupePatientIDGroupe de patients auquelsIntegerClé étrangèreSubirpatientIDClé étrangèreIntegerIdentifiantSubirpatientIDClé étrangèreIntegerIdentifiantContraintecontrainteIDClé primaireIntegerIdentifiantContraintenomNom de la contrainteStringNon NULLContraintenatureNature de la contrainteNaturesContraintefamilleFamille de l'ingredientFamillesContrainteformeForme de l'ingredientTexturesContrainteformeForme de l'ingredientFormesAffectergroupePatientsIDClé étrangèreIntegerIdentifiantGroupePatientsgroupePatientsIDClé étrangèreIntegerIdentifiant	Patient	nom	=	String	Non NULL
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Patient	sexe	Sexe du patient	Boolean	
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Patient	age	-	Integer	≥ 18
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		_			
Patient service Service dans lequel ce trouve le patient  Patient chambre Numéro de chambre du patient  Patient groupePatientID Groupe de patients auquels auquel apartient le patient  Subir patientID Clé étrangère Integer Identifiant  Subir contrainteID Clé étrangère Integer Identifiant  Contrainte contrainteID Clé primaire Integer Identifiant  Contrainte nom Nom de la contrainte String Non NULL  Contrainte nature Nature de la contrainte Natures  Contrainte famille Famille de l'ingredient Familles  Contrainte forme Forme de l'ingredient Formes  Affecter groupePatientsID Clé étrangère Integer Identifiant  Clé étrangère Integer Identifiant  Contrainte Texture de l'ingredient Formes  Affecter groupePatientsID Clé étrangère Integer Identifiant  GroupePatients groupePatientsID Clé étrangère Integer Identifiant  GroupePatients groupePatientsID Clé primaire Integer Identifiant		*	-	_	
Patient chambre de chambre du patients auquels proupe de patients auquels auquels auquel apartient le patient  Subir patientID Clé étrangère Integer Identifiant  Subir contrainteID Clé étrangère Integer Identifiant  Contrainte contrainteID Clé primaire Integer Identifiant  Contrainte nom Nom de la contrainte String Non NULL  Contrainte nature Nature de la contrainte Natures  Contrainte famille Famille de l'ingredient Familles  Contrainte forme Forme de l'ingredient Formes  Affecter groupePatientsID Clé étrangère Integer Identifiant  CroupePatients groupePatientsID Clé primaire Integer Identifiant			•		
Patient groupePatientID Groupe de patients auquels auquels auquel apartient le patient  Subir patientID Clé étrangère Integer Identifiant  Subir contrainteID Clé étrangère Integer Identifiant  Contrainte contrainteID Clé primaire Integer Identifiant  Contrainte nom Nom de la contrainte String Non NULL  Contrainte nature Nature de la contrainte Natures  Contrainte famille Famille de l'ingredient Familles  Contrainte texture Texture de l'ingredient Formes  Affecter groupePatientsID Clé étrangère Integer Identifiant  Affecter groupePatientsID Clé étrangère Integer Identifiant  GroupePatients groupePatientsID Clé primaire Integer Identifiant  GroupePatients groupePatientsID Clé primaire Integer Identifiant			le patient		
Patient groupePatientID Groupe de patients auquels auquels auquel apartient le patient  Subir patientID Clé étrangère Integer Identifiant  Subir contrainteID Clé étrangère Integer Identifiant  Contrainte contrainteID Clé primaire Integer Identifiant  Contrainte nom Nom de la contrainte String Non NULL  Contrainte nature Nature de la contrainte Natures  Contrainte famille Famille de l'ingredient Familles  Contrainte texture Texture de l'ingredient Textures  Contrainte forme Forme de l'ingredient Formes  Affecter groupePatientsID Clé étrangère Integer Identifiant  Affecter contrainteID Clé étrangère Integer Identifiant  GroupePatients groupePatientsID Clé primaire Integer Identifiant	Patient	chambre		Integer	> 0
Subir patientID Clé étrangère Integer Identifiant Subir contrainteID Clé étrangère Integer Identifiant Contrainte contrainteID Clé primaire Integer Identifiant Contrainte nom Nom de la contrainte String Non NULL Contrainte nature Nature de la contrainte Natures Contrainte famille Famille de l'ingredient Familles Contrainte texture Texture de l'ingredient Textures Contrainte forme Forme de l'ingredient Formes  Affecter groupePatientsID Clé étrangère Integer Identifiant Affecter contrainteID Clé étrangère Integer Identifiant GroupePatients groupePatientsID Clé primaire Integer Identifiant	Patient	groupoPationtID		Integer	Clá átrangàra
SubirpatientIDClé étrangèreIntegerIdentifiantSubircontrainteIDClé étrangèreIntegerIdentifiantContraintecontrainteIDClé primaireIntegerIdentifiantContraintenomNom de la contrainteStringNon NULLContraintenatureNature de la contrainteNaturesContraintefamilleFamille de l'ingredientFamillesContraintetextureTexture de l'ingredientTexturesContrainteformeForme de l'ingredientFormesAffectergroupePatientsIDClé étrangèreIntegerIdentifiantAffectercontrainteIDClé étrangèreIntegerIdentifiantGroupePatientsgroupePatientsIDClé primaireIntegerIdentifiant	1 autem	grouper attentib		Integer	Ole etrangere
SubircontrainteIDClé étrangèreIntegerIdentifiantContraintecontrainteIDClé primaireIntegerIdentifiantContraintenomNom de la contrainteStringNon NULLContraintenatureNature de la contrainteNaturesContraintefamilleFamille de l'ingredientFamillesContraintetextureTexture de l'ingredientTexturesContrainteformeForme de l'ingredientFormesAffectergroupePatientsIDClé étrangèreIntegerIdentifiantAffectercontrainteIDClé étrangèreIntegerIdentifiantGroupePatientsgroupePatientsIDClé primaireIntegerIdentifiant	Cubin	nationtID		Integen	Identifient
Contrainte contrainteID Clé primaire Integer Identifiant Contrainte nom Nom de la contrainte String Non NULL Contrainte nature Nature de la contrainte Natures Contrainte famille Famille de l'ingredient Familles Contrainte texture Texture de l'ingredient Textures Contrainte forme Forme de l'ingredient Formes  Affecter groupePatientsID Clé étrangère Integer Identifiant Affecter groupePatientsID Clé primaire Integer Identifiant  GroupePatients groupePatientsID Clé primaire Integer Identifiant		•	0	_	
Contrainte nom Nom de la contrainte String Non NULL Contrainte nature Nature de la contrainte Natures Contrainte famille Famille de l'ingredient Familles Contrainte texture Texture de l'ingredient Textures Contrainte forme Forme de l'ingredient Formes  Affecter groupePatientsID Clé étrangère Integer Identifiant Affecter contrainteID Clé étrangère Integer Identifiant GroupePatients groupePatientsID Clé primaire Integer Identifiant					
Contrainte nature Nature de la contrainte Natures Contrainte famille Famille de l'ingredient Familles Contrainte texture Texture de l'ingredient Textures Contrainte forme Forme de l'ingredient Formes  Affecter groupePatientsID Clé étrangère Integer Identifiant Affecter contrainteID Clé étrangère Integer Identifiant  GroupePatients groupePatientsID Clé primaire Integer Identifiant			*		
ContraintefamilleFamille de l'ingredientFamillesContraintetextureTexture de l'ingredientTexturesContrainteformeForme de l'ingredientFormesAffectergroupePatientsIDClé étrangèreIntegerIdentifiantAffectercontrainteIDClé étrangèreIntegerIdentifiantGroupePatientsgroupePatientsIDClé primaireIntegerIdentifiant				0	MOII MULL
ContraintetextureTexture de l'ingredientTexturesContrainteformeForme de l'ingredientFormesAffectergroupePatientsIDClé étrangèreIntegerIdentifiantAffectercontrainteIDClé étrangèreIntegerIdentifiantGroupePatientsgroupePatientsIDClé primaireIntegerIdentifiant					
ContrainteformeForme de l'ingredientFormesAffectergroupePatientsIDClé étrangèreIntegerIdentifiantAffectercontrainteIDClé étrangèreIntegerIdentifiantGroupePatientsgroupePatientsIDClé primaireIntegerIdentifiant			_		
AffectergroupePatientsIDClé étrangèreIntegerIdentifiantAffectercontrainteIDClé étrangèreIntegerIdentifiantGroupePatientsgroupePatientsIDClé primaireIntegerIdentifiant			_		
Affecter contrainteID Clé étrangère Integer Identifiant GroupePatients groupePatientsID Clé primaire Integer Identifiant					T1 :0
GroupePatients groupePatientsID Clé primaire Integer Identifiant		· .	9	_	
GroupePatients nom Nom du groupe de patients String	-	${\tt groupePatientsID}$	-		Identifiant
	GroupePatients	nom	Nom du groupe de patients	String	

Classe	Attribut	Description	Type	Contrainte
Formes	forme	Clé primaire	Integer	Identifiant
Familles	famille	Clé primaire	Integer	Identifiant
Textures	texture	Clé primaire	Integer	Identifiant
AlimentsBase	alimentBase	Clé primaire	String	
AlimentCompose	alimentBase	Clé étrangère	String	
AlimentCompose	ingredientID	Clé étrangère	Integer	Identifiant
AlimentConstitue	alimentBase	Clé étrangère	String	
AlimentConstitue	${\rm contrainteID}$	Clé étrangère	Integer	Identifiant

Table 4.1: Dictionnaire

### 4.5 Backlog

#### 4.5.1 Profil patient

- 1. En tant que diététicien, je souhaite pouvoir créer un profil patient.
- 2. En tant que diététicien, je souhaite pouvoir renseigner un profil patient comportant les éléments suivants : nom, prénom, date de naissance.
- 3. En tant que diététicien, je souhaite pouvoir renseigner des allergies éventuelles dans le profil patient.
- 4. En tant que diététicien, je souhaite pouvoir renseigner un régime alimentaire prescrit, en choisissant entre les items suivants : régime sans sel, régime sans sucre, régime sans matières grasses, régime sans gluten, régime sans lactose.
- 5. En tant que diététicien, je souhaite pouvoir modifier un profil patient.
- 6. En tant que diététicien, je souhaite pouvoir supprimer un profil patient.
- 7. En tant que diététicien, je souhaite pouvoir gérer les patients par groupes selon leur régime prescrit, exemple le groupe des intolérants au lactose.
- 8. En tant que médecin, je souhaite pouvoir valider le profil diététique du patient, en plus d'effectuer toutes les actions réalisables par le diététicien.

#### 4.5.2 Composition des plats

- 1. En tant que diététicien, je souhaite pouvoir ajouter des plats et leurs définitions dans la listes des plats pouvant être préparés.
- 2. En tant que diététicien, je souhaite pouvoir descrire un plat avec sa liste d'ingrédients et les quantités nécessaires à sa réalisation.
- 3. Le système doit proposer un plat selon la fréquence de service de ce plat (exemple 4 fois tous les 20 repas).

## 5 Élaboration

#### 5.1 Planification des activités

Nous fixons la date de livraison à 2 semaines avant la présentation. La présentation du projet étant prévue pour le 14/09/2017; notre date de livraison est donc le **31/08/2017**. Entre le 4 mars et le 31 août, il y a 181 jours moins 7 jours fériés, nous disposons donc de **174 jours**.

Nous avons identifié huit étapes de développement :

- Analyse des exigences
- Cas d'utilisation
- Modèle de domaine.
- Séquences système
- Classes participantes.
- Diagramme d'interactions.
- Classes de conception.
- Code.

Pour évaluer la part de chaque étapes de développement, nous nous basons sur l'affirmation suivante « Aujourd'hui, un projet c'est 80% de réflexion et 20% de développement » (voir http://www.logadap.fr/methodologie-creation-logiciel/). Ainsi, le code va occuper 20% de notre temps, soit 35 jours; reste 139 jours à répartir entre les 7 étapes précédentes, soit 20 jours chacunes. Le diagramme de GANTT est donc le suivant :



FIGURE 5.1 – Gantt

Le diagramme de PERT donne une autre vues de la répartition et de l'enchaînement des taches :

#### Program Evaluation and Review Technique Intéractions Analyse des exig. Cas d'utilisations Séquence systèm Classes de conc. Code Début: 04/05/17 Début: 04/03/17 Début: 06/07/17 Début: 16/06/17 Début: 27/07/17 Début: 23/03/17 Fin: 22/03/17 Fin: 03/05/17 Fin: 15/06/17 Fin: 05/07/17 Fin: 26/07/17 Fin: 31/08/17 Durée: 19 Durée: 40 Durée: 40 Durée: 20 Durée: 20 Durée: 35 Modèle de doma. Classes participa Début: 23/03/17 Début: 04/05/17 Fin: 03/05/17 Fin: 15/06/17 Durée: 40 Durée: 40

FIGURE 5.2 – PERT

#### 5.2 Affectation des ressources

Les ressources sont affectées comme suit :					
Tâches	Ressources				
Analyse des exigences	Nicolas, Sonia, Jean-Félix				
Cas d'utilisation	Jean-Félix 67%, Sonia 33%				
Modèle de domaine	Nicolas 67%, Sonia 33%				
Séquences système	Jean-Félix 67%, Sonia 33%				
Classes participantes	Nicolas 67%, Sonia 33%				
Diagramme d'interactions	Nicolas, Sonia, Jean-Félix				
Classes de conception	Nicolas, Sonia, Jean-Félix				
Code	Nicolas, Sonia, Jean-Félix				



Figure 5.3 – Ressources

## 5.3 Description de l'usine logicielle

L'usine logicielle de Vitameal répond aux exigences suivantes :

- respecter les règles de qualités;
- avoir une documentation claire et intégrée au projet;
- gérer les erreurs et assurer leurs suivies;
- versionnionner le code source et la documentation;
- avoir un espace commun accessible à distance;

- gérer un espace de livraison générant des indicateurs de santé sur le projet;
- avoir un outil de conception UML couvrant la methode minimal UML;
- gérer la planification du projet.

#### 5.3.1 Outils utilisés

Les outils utilisés par l'usine logicielle de Vitameal se sépare en deux catégories :

- Le côté poste de développement qui correspond aux outils installés par chaque développeur sur sa machine;
- Le côté espace d'intégration continue et de gestion de projet qui correspond aux outils composant l'espace communs de collaborations.

La documentation du projet est assurée par l'utilisation de la syntaxe markdown intégrée à l'outil GitHub et le langage de génération des livrables est LaTex.

Le langage cible de cette usine est Java, mais elle peut facilement être adaptée à d'autre langage.

#### 5.3.1.1 Côté poste de développement

- **Eclipse** comme IDE pour écrire/éditer le code de l'application;
- **Maven** comme constructeur du projet (gestion des dépendances, automatisation de la construction ;
- **JUnit** pour écrire les tests unitaires de l'application et **Codertura** pour analyser la couverture du projet par ces tests;
- **Git** pour versionner les sources du projet;
- **Papyrus** pour modéliser selon le standard UML le projet;
- GanttProject pour planifier le projet avec un diagramme de Gantt;
- **TEXMaker** pour éditer les fichiers.tex avec un comportement proche des *WYSIWYG* (optionnel).

#### 5.3.1.2 Côté espace d'intégration continue et gestion de projet

- **GitHub** comme gestionnaire à distance du repositorie Git principal, comme tracker de bug et comme affichage visuel des taches à faire;
- **Redmine** pour organiser le projet et rendre visible l'avancement du projet;
- **Jenkins** comme serveur d'intégration continue;
- SonarQube comme analyseur de qualité du code.

#### 5.3.2 Schema de fonctionnement

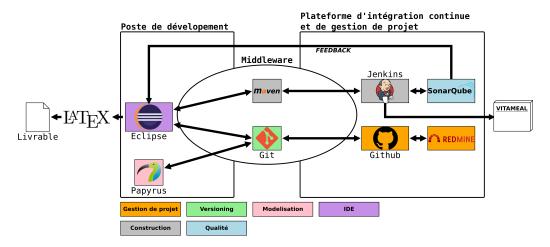


FIGURE 5.4 – Usine logicielle de Vitameal

L'usine logicielle du projet Vitameal à pour porte d'entrée principale L'IDE **Eclipse**, qui munis de plugins adéquat permet d'éditer la plupart des fichiers composants le projet. La collaboration sur le projet est assurée par le gestionnaire de version **Git**, avec un repositorie central hébergé par **GitHub**.

Le feedback sur la santé du projet (qualité, couverture par les tests, build réussi, ...) est géré par le serveur d'intégration continue **Jenkins**, utilisant **Maven** comme outils de configurations du projet et se branchant sur **SonarQube** pour obtenir les métriques.

L' outil **Papyrus** est dédié à la conception UML de l'application, et l'outil **Redmine** à la gestion de l'avancement du projet.

## Annexe A: Composition des repas

## A.1 Le petit-déjeuner

#### A.1.1 Composition

Le petit-déjeuner comporte au minimum les éléments suivants :

- une boisson : eau, jus de fruit (100% fruit, sans sucre ajoutée), lait demi écrémé, café, café décaféinée, thé, tisane, chicorée, ...;
- un aliment céréalier : pain, biscottes, ou autre produit céréalier, ...;
- un produit laitier : lait, yaourt, fromage ou autre produit laitier, ...;
- un fruit : fruit cru, jus de fruit, compote, purée de fruit.

Le lait est considéré comme une boisson et un produit laitier et le jus de fruit est considéré comme une boisson et comme un fruit.

Selon type de population, le petit-déjeuner peut éventuellement être complété par :

- un élément lipidique : beurre, margarine, ...;
- un élément sucré : confiture, gelée, miel, ...;
- un élément protidique : jambon, oeuf, ... .

#### A.1.2 Restrictions

Il convient d'éviter les pâtes à tartiner et les pâtisseries contenant plus de 15~% de matières grasses, c'est à dire :

les viennoiseries (croissant, pain au chocolat, ...), les barres chocolatées, les biscuits chocolatés ou fourrés, les céréales fourrées, les beignets, les gaufres, les crêpes fourrées au chocolat, les gâteaux à la crème ou au chocolat, les brownies au chocolat et aux noix, les quatre-quarts, les gâteaux moelleux chocolatés type napolitain mini-roulé, les biscuits chocolatés, les biscuits sablés nappés de chocolat, les biscuits secs chocolatés, les galettes ou les sablés, les goûters chocolatés fourrés, les gaufrettes fourrées, les madeleines, les biscuits secs feuilletés type palmier, les cookies au chocolat.

Ainsi que les desserts suivant :

les tiramisus, les crèmes brûlées, les glaces ou les nougats glacés.

La fréquence recommandée est de 3 repas sur 20 repas successifs au maximum.

#### A.1.3 Références

```
R1, § 3.2.1 (page 17), § 4.2.1.1.4 (page 39)
```

## A.2 Le déjeuner et le souper

#### A.2.1 Composition

Le déjeuner et le souper se composent de quatre ou cinq composantes selon le tableau ci-dessous. Cinq composantes donnent plus de latitude et de souplesse dans la mise en œuvre des fréquence de services (TODO).

Composantes	5 composantes   4 composa		$\mathbf{ntes}$	
Entrée	✓	✓	<b>√</b> **	
Plats protidiques	✓	✓	✓	<b>√</b>
Garnitures	✓	✓	✓	<b>√</b>
Produits laitiers	✓		✓	<b>√</b>
Desserts	✓	<b>√</b> **	✓	<b>√</b>
Pain	Présence systématique			
Eau	Présence systématique			

<sup>\*</sup> Seule boisson indispensable, du lait demi-écrémé non sucré peut aussi être proposé.

Les composantes des repas principaux sont généralement constituées de :

- Les entrées : crudités, cuidités, entrées de légumes secs et ou d'autres féculents, entrées protidiques (oeuf, poisson), préparations pâtissières salées, charcuteries;
- Les plats protidiques : plat principal à base de viande, poisson, oeuf, abats. Préparations pâtissières salées servies en plat principal (crêpes salées, friands divers, pizzas, tartes, quiches, tourtes). Charcuteries servies en plat principal (préparation traditionnelle à base de chair de porc, boudin noir, saucisses diverses, crépinettes, ...);
- Les garnitures : légumes, légumes secs, pommes de terre, produits céréaliers;
- Les produits laitiers : Lait demi-écrémé, lait fermenté ou autre produit laitier frais, fromage, dessert lacté;
- Les desserts : fruit crus entier ou en salade, fruit cuit ou au sirop, pâtisserie, biscuit, sorbet, dessert lacté, glace.

#### A.2.2 Restrictions

Il est déconseillé de distribuer des boissons sucrées.

#### A.2.3 Références

R1, § 3.2.3 (page 18-19)

<sup>\*\*</sup> Présence obligatoire d'un produit laitier dans l'entrée ou le dessert.