

Clase-6.R

adela

2019-08-09

```
#Adela Garcia
#09/08/2019
#Clase 6

#Instalas librería gapminder

library(repmis)

## Registered S3 method overwritten by 'R.oo':
##   method      from
##   throw.default R.methodsS3

edad <- source_data("https://www.dropbox.com/s/nxoijhgmuto0s/datos_control_Rascon.csv?dl=1")

## Downloading data from: https://www.dropbox.com/s/nxoijhgmuto0s/datos_control_Rascon.csv?dl=1
## SHA-1 hash of the downloaded data file is:
## 5db2352e6fda9922f4feda0950294d01ac4f7861

head(edad)

##   arbol  DAP EDAD      SP
## 1     1 27.4   59 arizonica
## 2     2 19.5   29 arizonica
## 3     3 20.0   24 arizonica
## 4     4 22.0   40 arizonica
## 5     5 34.0   50 arizonica
## 6     6 33.1   44 arizonica

str(edad)

## 'data.frame':   60 obs. of  4 variables:
##  $ arbol: int   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
##  $ DAP  : num  27.4 19.5 20 22 34 33.1 32 10 14 11 ...
##  $ EDAD : int   59 29 24 40 50 44 44 17 15 16 ...
##  $ SP   : chr   "arizonica" "arizonica" "arizonica" "arizonica" ...

#Identificar columna SP como factor
edad$SP <- factor(edad$SP)
str(edad)

## 'data.frame':   60 obs. of  4 variables:
##  $ arbol: int   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
##  $ DAP  : num  27.4 19.5 20 22 34 33.1 32 10 14 11 ...
##  $ EDAD : int   59 29 24 40 50 44 44 17 15 16 ...
##  $ SP   : Factor w/ 2 levels "arizonica","durangensis": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...

# Separar factor -----

ariz <- subset(edad, SP == "arizonica")
ariz.lm <- (ariz$EDAD ~ ariz$DAP)
summary(ariz.lm)
```

```
## Length Class Mode
##      3 formula call

dura <- subset(edad, SP == "durangensis")


# Regresión dos factores -----

cov.edad <- lm(edad$EDAD ~ edad$DAP + edad$SP)
summary(cov.edad)

##
## Call:
## lm(formula = edad$EDAD ~ edad$DAP + edad$SP)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -30.844  -8.515  -1.731   7.473  38.741
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)    -7.6573     5.2903  -1.447   0.153
## edad$DAP         1.9861     0.2342   8.480 1.10e-11 ***
## edad$SPdurangensis 19.0629     4.2942   4.439 4.19e-05 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 15.03 on 57 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.7269, Adjusted R-squared:  0.7174
## F-statistic: 75.87 on 2 and 57 DF,  p-value: < 2.2e-16

#Gráfica de datos
plot(edad$DAP[edad$SP == "arizonica"], edad$EDAD[edad$SP == "arizonica"],
     col = "red",
     pch = "A",
     xlim=c(0,50),
     ylim=c(0, 130))
abline(cov.edad$coefficients[1], cov.edad$coefficients[2],
      col = "red")
text(30, 20, "Ya = -7.65 + 1.98 * x")

points(edad$DAP[edad$SP == "durangensis"], edad$EDAD[edad$SP == "durangensis"],
      col = "blue",
      pch = "D")
abline(cov.edad$coefficients[1] + cov.edad$coefficients[3], cov.edad$coefficients[2],
      col = "blue", lty = "dashed")
text(19, 100, "Yd = 11.41 + 1.98* x")
```

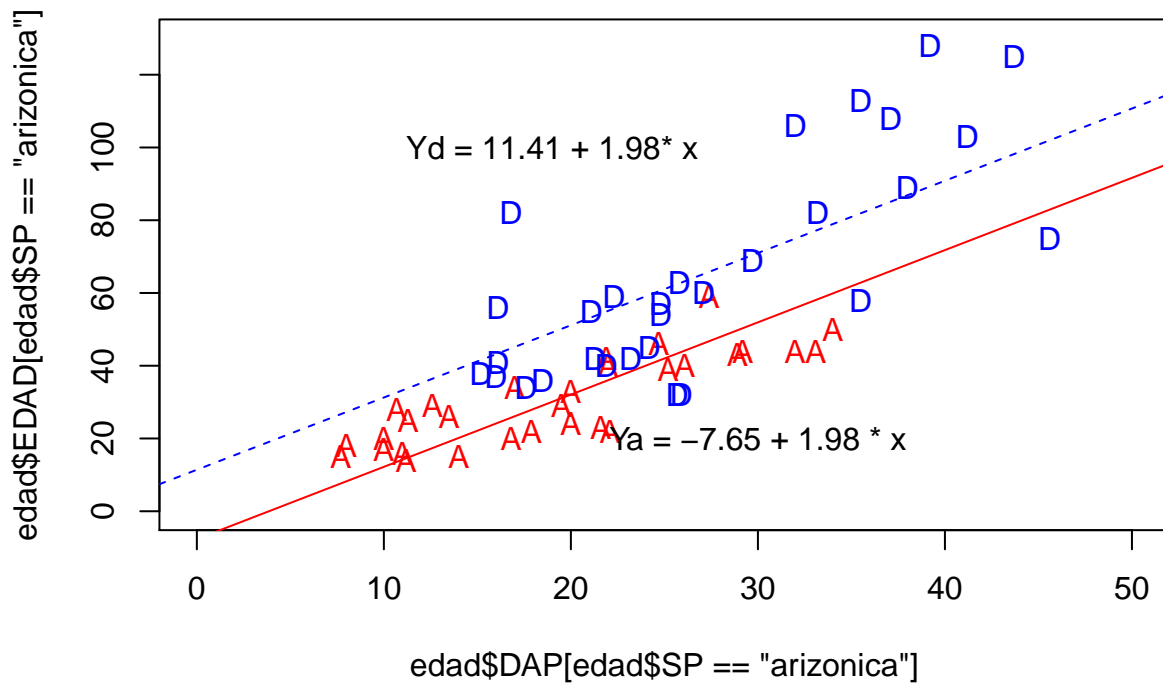

```
## Ho no existe diferencia entre la líneas de regresión
## H1 existe diferencia entre líneas de regresión
```

```
## Se acepta la hipotesis alternativa ya que el valor de p (2.2e-16) es menor al valor de p (0.05)
## por lo tanto si existen diferencias significativas
```