การตั้งค่า LLDP (Configure LLDP)

- **ปิดใช้งาน CDP บน Router HQ:** ปิดโปรโตคอล CDP ที่ตัว HQ
- **เปิดใช้งาน LLDP แบบ Global บน HQ:** เปิด LLDP ทั่วทั้งอุปกรณ์ HQ
- **ตั้งค่า Port บน HQ ที่เชื่อมกับ สวิตช์:** ให้รับข้อมูล LLDP ได้อย่างเดียว (`lldp receive` / ปิดการส่ง `no lldp transmit`)
- **ปิดใช้งาน CDP บน HQ-SW-1 และ HQ-SW-2:** ปิด CDP ที่สวิตช์ทั้งสองตัวนี้
- **เปิดใช้งาน LLDP บน HQ-SW-1 และ HQ-SW-2:** เปิดใช้งาน LLDP แบบ Global
- **ตั้งค่า Port บน HQ-SW-1 และ HQ-SW-2 ที่เชื่อมกับ HQ:** ให้ส่งข้อมูล LLDP ได้อย่างเดียว (`lldp transmit` / ปิดการรับ `no lldp receive`)
- **ปิดใช้งาน LLDP บน Access Port ที่ใช้อยู่ของ HQ-SW-1 และ HQ-SW-2:** ปิด LLDP ให้สมบูรณ์บนพอร์ตที่ต่อกับเครื่องผู้ใช้

```
HQ-SW-1#show lldp

Global LLDP Information:
    Status: ACTIVE
    LLDP advertisements are sent every 30 seconds
    LLDP hold time advertised is 120 seconds
    LLDP interface reinitialisation delay is 2 seconds
HQ-SW-1#show cdp
% CDP is not enabled
```

```
HQ-SW-2#show lldp

Global LLDP Information:
    Status: ACTIVE
    LLDP advertisements are sent every 30 seconds
    LLDP hold time advertised is 120 seconds
    LLDP interface reinitialisation delay is 2 seconds
HQ-SW-2#show cdp
% CDP is not enabled
```

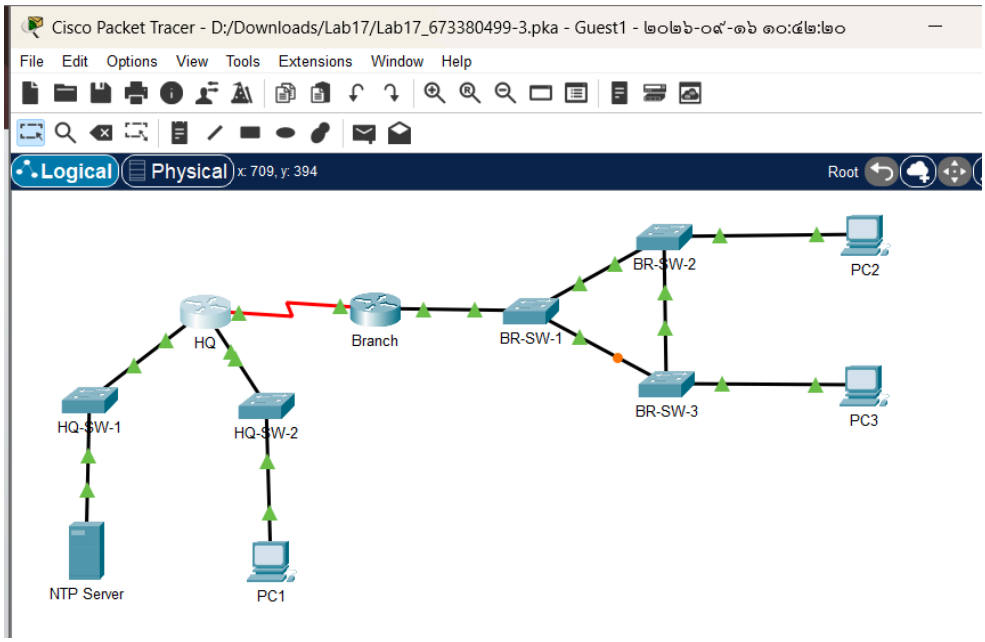
การตั้งค่า CDP (Configure CDP)

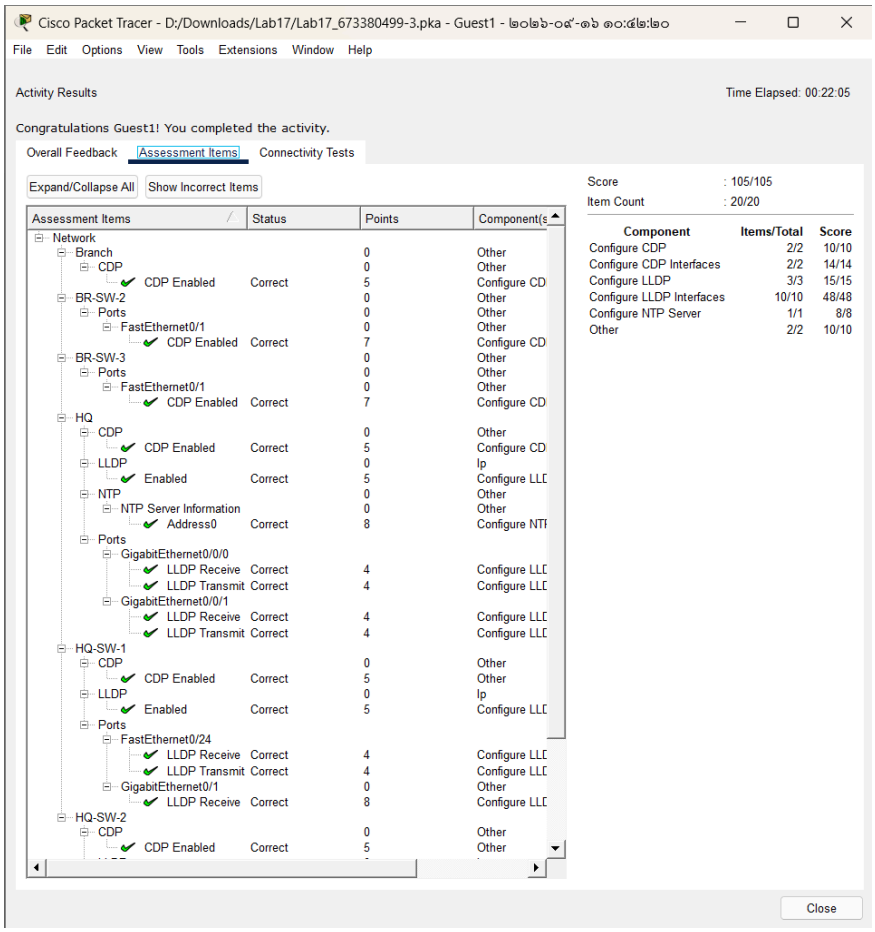
- **เปิดใช้งาน CDP บน Branch Router:** เปิดใช้งาน CDP แบบ Global
- **เชื่อมต่อไปยัง BR-SW1 ผ่าน SSH:** (จะไม่สามารถกดเปิดหน้า CLI ตรงๆ จากการคลิกที่สวิตช์ Branch ได้) โดยใช้ Username/Password ตามตาราง
- **เชื่อมต่อไปยัง BR-SW2 และ BR-SW3 ผ่าน SSH:** ตั้งค่า Access Port ที่ใช้งานอยู่ไม่ให้ส่งข้อความ CDP ออกไป (`no cdp enable` บน Interface นานๆ)

การตั้งค่า NTP (Configure NTP)

- **ตั้งค่า HQ ให้รับเวลาจาก NTP Server:** กำหนดให้ HQ ชี้ไปที่ Server IP `192.168.1.254` (`ntp server 192.168.1.254`)

```
HQ>enable
HQ#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
HQ(config)#ntp server 192.168.1.254
HQ(config)#end
```


Cisco Packet Tracer - D:/Downloads/Lab17/Lab17_673380499-3.pka - Guest1 - ๒๐๒๖-๐๙-๑๖ ๑๐:๔๒:๒๐
File Edit Options View Tools Extensions Window Help
Logical
Physical
x: 709, y: 394
Root
BR-SW-2
PC2
HQ
Branch
BR-SW-1
BR-SW-3
PC3
HQ-SW-1
HQ-SW-2
NTP Server
PC1


Cisco Packet Tracer - D:/Downloads/Lab17/Lab17_673380499-3.pka - Guest1 - ๒๐๒๖-๐๙-๑๖ ๑๐:๔๒:๒๐
File Edit Options View Tools Extensions Window Help
Activity Results
Time Elapsed: 00:22:05
Congratulations Guest1! You completed the activity.
Overall Feedback
Assessment Items
Connectivity Tests
Expand/Collapse All
Show Incorrect Items
Assessment Items
Status
Points
Component(s
Network
Branch
CDP
CDP Enabled Correct 5 Configure CD
BR-SW-2
Ports
FastEthernet0/1
CDP Enabled Correct 7 Configure CD
BR-SW-3
Ports
FastEthernet0/1
CDP Enabled Correct 7 Configure CD
HQ
CDP
CDP Enabled Correct 5 Configure CD
LLDP
Enabled Correct 5 Configure LLD
NTP
NTP Server Information
Address0 Correct 8 Configure NTI
Ports
GigabitEthernet0/0/0
LLDP Receive Correct 4 Configure LLD
LLDP Transmit Correct 4 Configure LLD
GigabitEthernet0/0/1
LLDP Receive Correct 4 Configure LLD
LLDP Transmit Correct 4 Configure LLD
HQ-SW-1
CDP
CDP Enabled Correct 5 Other
LLDP
Enabled Correct 5 Configure LLD
Ports
FastEthernet0/24
LLDP Receive Correct 4 Configure LLD
LLDP Transmit Correct 4 Configure LLD
GigabitEthernet0/1
LLDP Receive Correct 8 Configure LLD
HQ-SW-2
CDP
CDP Enabled Correct 5 Other
Score : 105/105
Item Count : 20/20
Component Items/Total Score
Configure CDP 2/2 10/10
Configure CDP Interfaces 2/2 14/14
Configure LLDP 3/3 15/15
Configure LLDP Interfaces 10/10 48/48
Configure NTP Server 1/1 8/8
Other 2/2 10/10
Close