1. What code is used to open a website (e.g., “https://www.google.com”) using an implicit intent?

XML CODE:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:orientation="vertical"
    android:gravity="center"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity">

    <EditText
        android:id="@+id/editTextText"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:ems="10"
        android:hint="Enter URL"
        android:inputType="text"
        android:text="" />

    <Button
        android:id="@+id/button"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Open" />
</LinearLayout>
```

JAVA CODE:

```
package com.example.apppr19implicitintent;

import android.content.Intent;
import android.net.Uri;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;


public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
```

```
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        EditText ed =findViewById(R.id.editTextText);
        Button btn = findViewById(R.id.button);
        btn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                String strURL = ed.getText().toString();
                if (strURL.isEmpty())
                {
                    Toast.makeText(MainActivity.this, "Enter URL",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
                    return;
                }

                Intent objIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW);
                objIntent.setData(Uri.parse(strURL));
                startActivity(objIntent);

            }
        });
    }
}
```

OUTPUT:

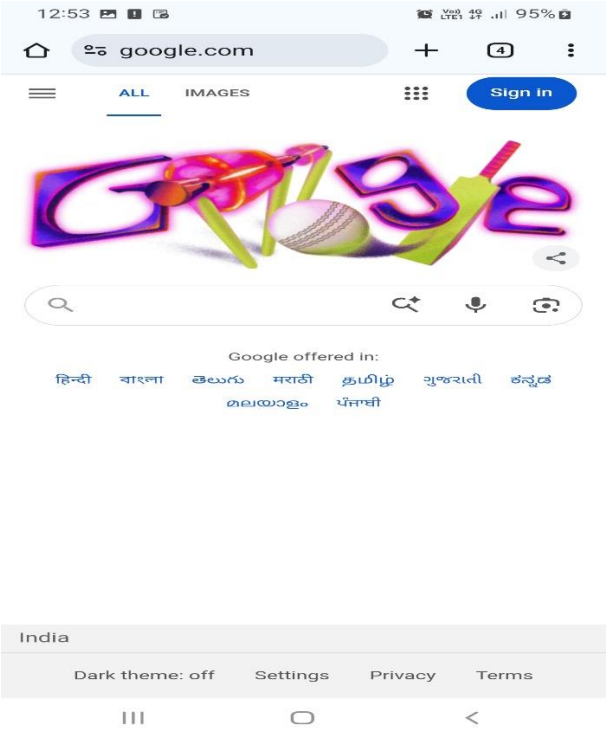

2. Write code to open the device's dialer using an implicit intent.

XML CODE:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:orientation="vertical"
    android:gravity="center"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivityDial">

    <EditText
        android:id="@+id/editTextNumber"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="Enter phone number"
        android:layout_marginBottom="20dp"
        android:ems="10"
        android:inputType="number" />

    <Button
        android:id="@+id/btnDial"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Dial" />
</LinearLayout>
```

JAVA CODE:

```
package com.example.apppr19implicitintent;

import android.content.Intent;
import android.net.Uri;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class MainActivityDial extends AppCompatActivity {
```

```
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main_dial);

        EditText ed = findViewById(R.id.editTextNumber);
        Button btn = findViewById(R.id.btnDial);
        btn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                String strPhone = ed.getText().toString();
                if (strPhone.isEmpty())
                {
                    Toast.makeText(MainActivityDial.this, "Enter phone
number", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                    return;
                }

                Intent objIntent = new Intent(Intent.ACTION_DIAL);
                objIntent.setData(Uri.parse("tel:" + strPhone));
                startActivity(objIntent);
            }
        });
    }
}
```
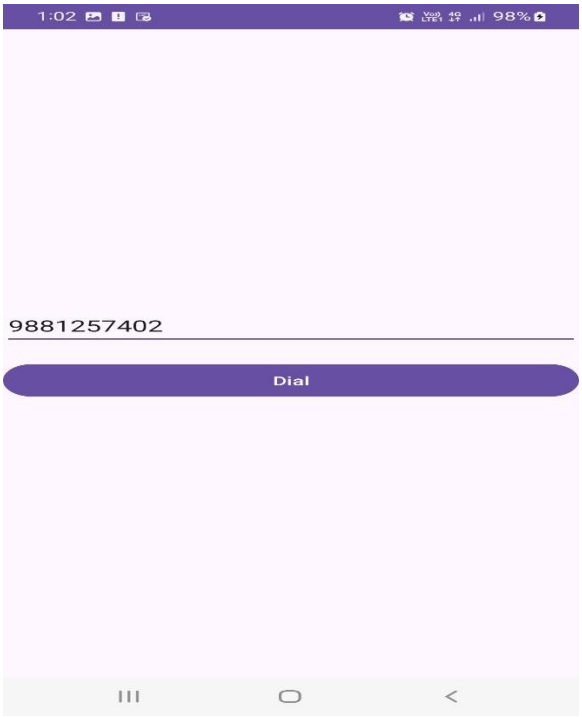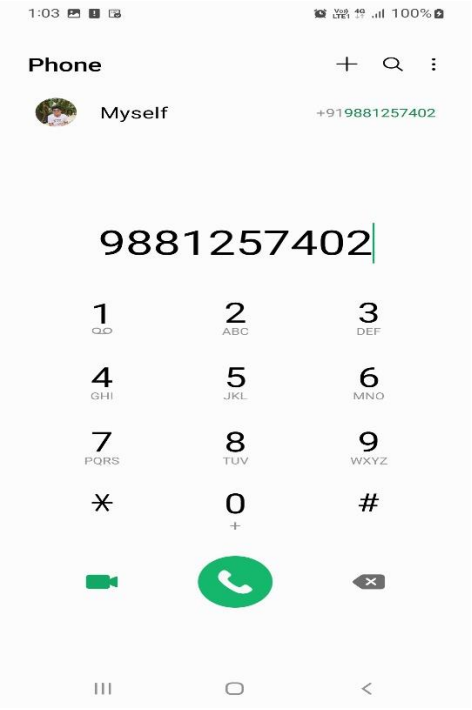
OUTPUT: