


`for(int i=0;i<5;i++)  
arr[i] = new int;  
// todo access elements`

`for(int i=0;i<5;i++)  
delete arr[i];  
delete[] arr; -> 500`

5) `int **arr = new int*[5];`

heap

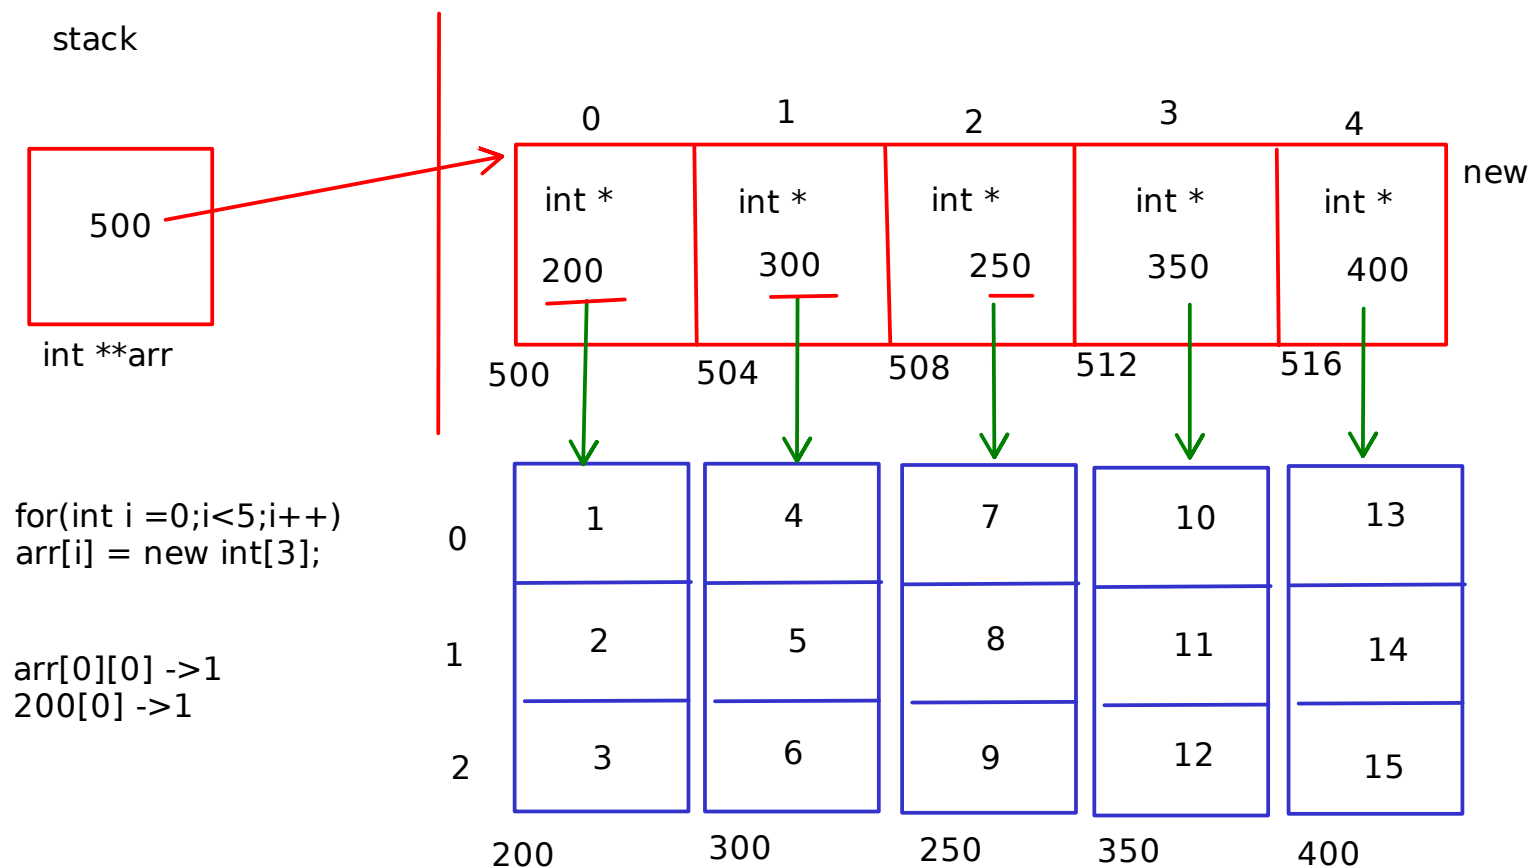

`for(int i =0;i<5;i++)  
arr[i] = new int[3];`

`arr[0][0] ->1  
200[0] ->1`

`for(int i =0;i<5;i++)  
delete[] arr[i];  
delete[] arr;`

`delete[] arr[1]  
delete[] 300`

`delete [] arr  
delete []500;  
new int[3]`

