


## Adler e Ramon

### FinApp


#### Login

Tela onde captura a entrada de dados de login. Utilizado o endpoint de formulário (*FormularioService* -> *getUsuario*) para realizar a pesquisa do usuário existente que confirma os dados informados para acessar o aplicativo.

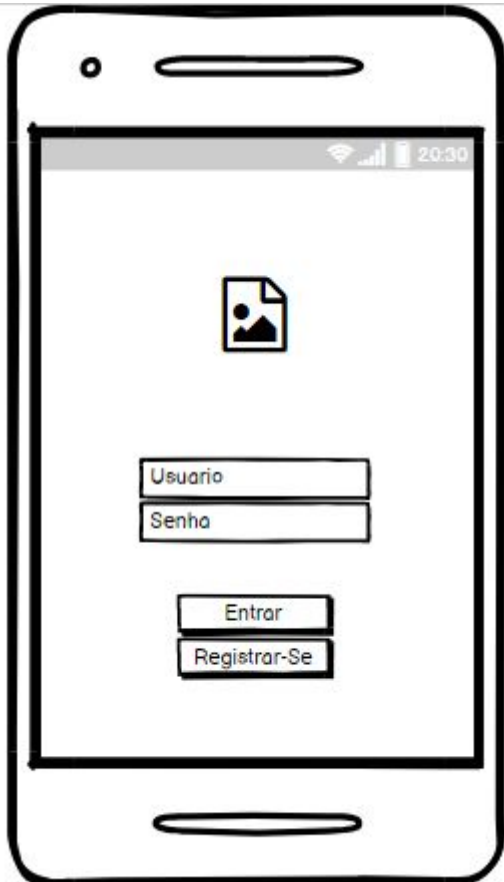

#### Registre-se

Tela onde faz o cadastro de um novo usuário no aplicativo. Utilizado o endpoint de formulário (*FormularioService* -> *adicionar*) para realizar a adição de um novo usuário na base de dados.

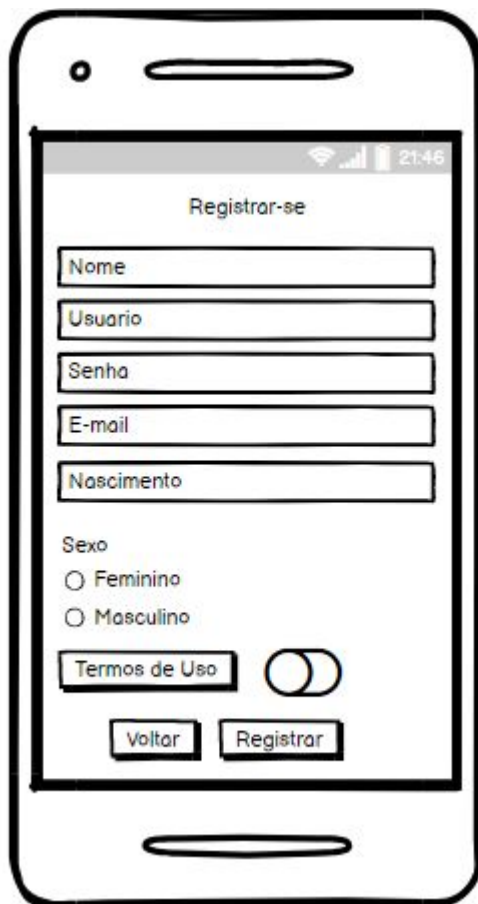

### **Página inicial (Ambiente)**

Tela onde apresentará todos os lançamentos registrados, tanto de entrada como saída.


Na tela ambiente, há um ícone localizado no canto inferior direito, onde o usuário consegue ter acesso às telas do app, lançamentos, despesas, categorias, e boletos.

Ao entrar na tela, é feito a chamada no endpoint (*LancamentosService -> getLancamento*) para trazer todos os lançamentos cadastrados por ordem de cadastro.

Cada registro possui a opção de editar e excluir ao arrastar para esquerda e direita.


Ao excluir é chamado o endpoint (*LancamentosService -> excluir*) onde é passado o id do registro para exclusão ou para edição o endpoint (*LancamentosService -> salvar*).

Caso houver boletos a vencer no dia do login, é apresentado uma caixa de mensagem, informando o usuário deste mesmo. utiliza o endpoint (*BoletosService -> getBoletos*)

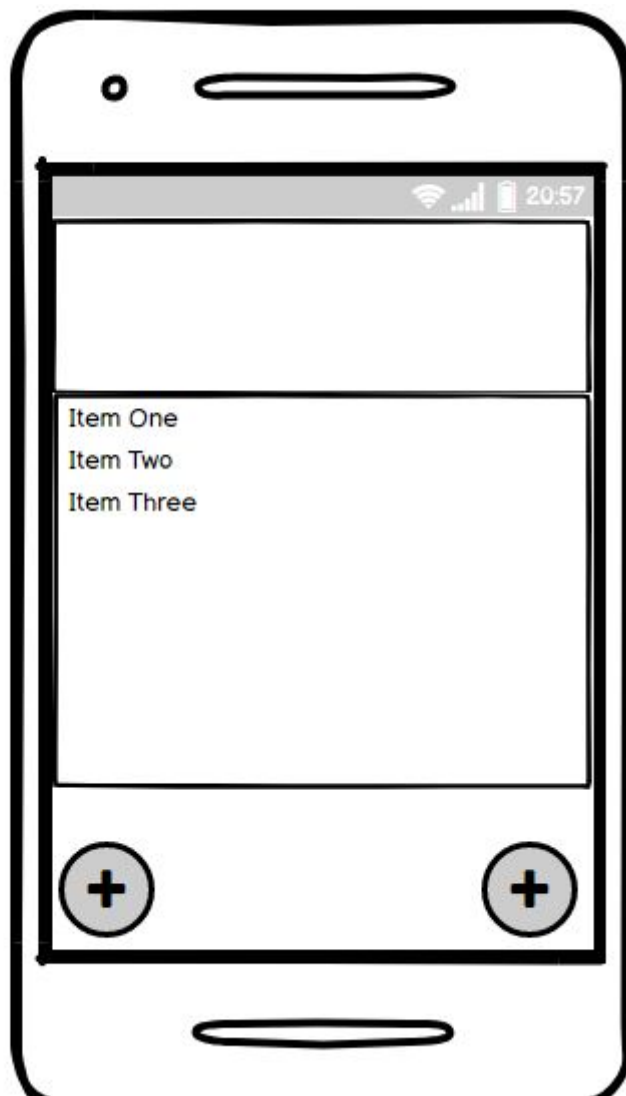


## Lançamentos

Tela onde é realizado o cadastro de um lançamento positivo, nesta tela é utilizado a busca de categorias (*CategoriaService* -> *getCategorias*) e para salvar é utilizado o endpoint (*LancamentosService* -> *salvar*) passando o tipo lançamento

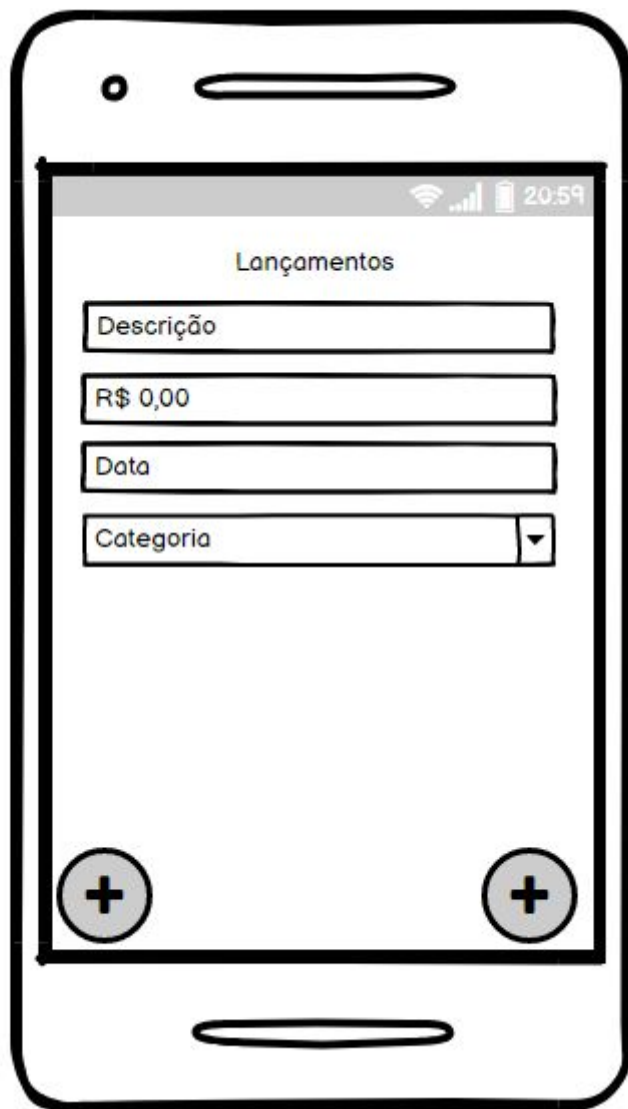

### **Despesas**


Tela onde é realizado o cadastro de um lançamento negativo, nesta tela é utilizado a busca de categorias (*CategoriaService* -> *getCategorias*) e para salvar é utilizado o endpoint (*LancamentosService* -> *salvar*) passando o tipo despesa

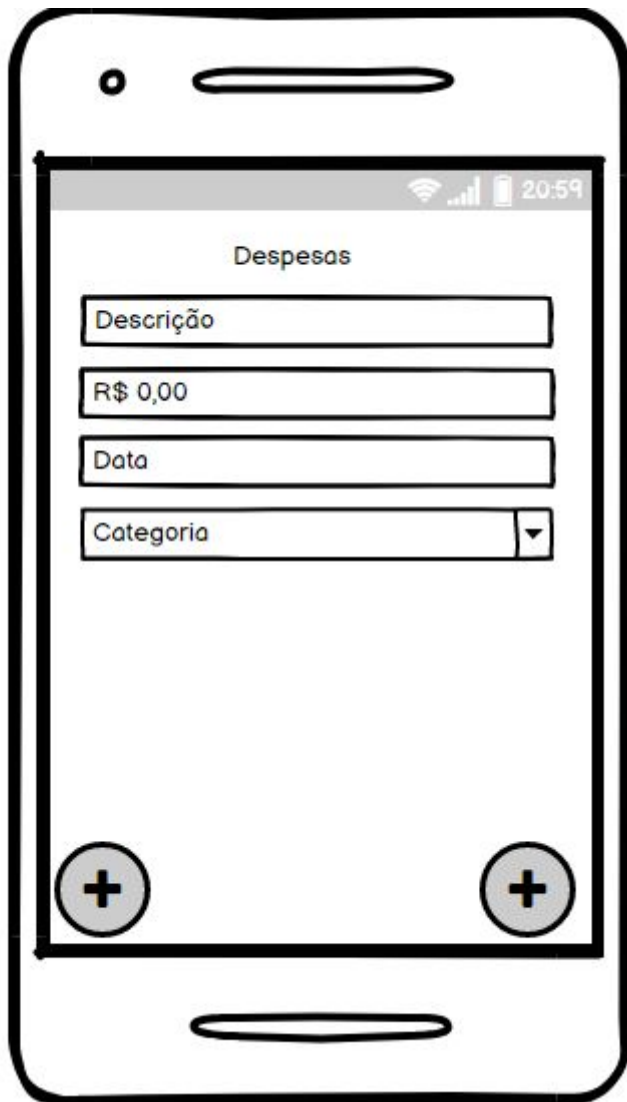

### **Categorias**

Tela onde é cadastrado as categorias para serem utilizadas nas telas de lançamentos e despesas, é utilizado o endpoint (*CategoriaService* -> *salvar*).

Na tela é possível deslizar para esquerda para apagar utilizando o endpoint (*CategoriaService* -> *excluir*) passando o id da categoria e para direita para editar o registro utilizando o endpoint (*CategoriaService* -> *atualizar*).

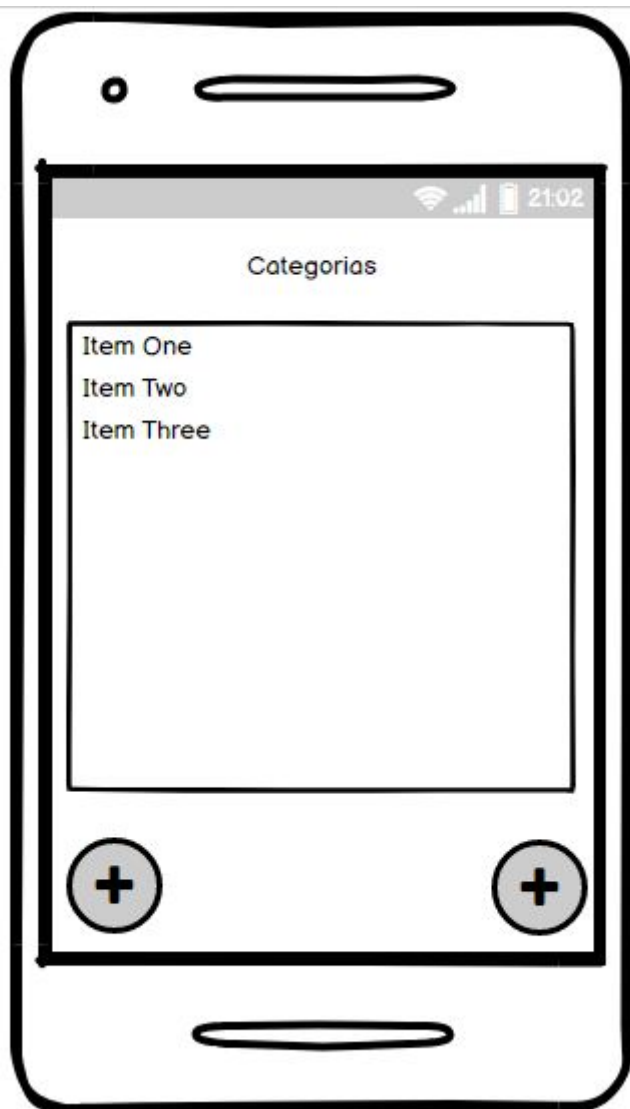

## Boletos

Tela onde é cadastrado os boletos, que tem as opções de adicionar, listar e excluir.

Ao adicionar é utilizado endpoint (*BoletosServices* -> *adicionar*) para adição de um novo boleto.

Ao editar é utilizado o endpoint (*BoletosServices* -> *atualizar*) para atualização do registro.

Ao excluir é utilizado o endpoint (*BoletosServices* -> *excluir*) para exclusão do registro.

