Vježba 11

Bootstrap grid

Kopirati stranicu iz vježbe broj 8 u drugi folder. Otvoriti istu vježbu i preurediti je preko Bootstrap klasa prema sljedećim uputama.

- grid.css staviti u komentar

- Promijeniti nazive klasa za div elemente unutar HTML stranica pomoću Bootstrap klasa

- Dodati bootstrap datoteke koje će se skinuti sa stranice

https://github.com/twbs/bootstrap/releases/download/v5.3.0-alpha1/bootstrap-5.3.0-alpha1-dist.zip

Moguće je dodati CDN linkove sa internet lokacije:

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
```

- **<style>** tag i **<link>** tag u kojem se poziva eksterni css fajl staviti u komentar

- Umjesto klase **header** sadrzaj dodati klasu **container-fluid**

Postoje dvije klase kontejnera koje se mogu izabrati:

- Klasa **.container** pruža prilagodljivi kontejner fiksne širine

- Klasa **.container-fluid** obezbeđuje kontejner pune širine, koji obuhvata cijelu širinu prozora za prikaz

- Umjesto klase **header** dodati klasu **sticky-top** pomoću koje će header uvijek stajati na vrhu i neće se prikaz mijenjati

- Slikama se može dodati klasa **img-thumbnail**

- Moguće je dodati i klase kao što su **rounded** (zaobljeni vrhovi slike) ili **rounded-circle** (prikaz u obliku kruga)

- div sa klasom **sidebar_left** postaviti **col-sm-2**, **sidebar_right** kao **col-sm-2**, a klasu **content** zamijeniti klasom **col-sm-8**

- Dodati klasu **row** HTML elementu sa klasom sadrzaj, tako da se div elementi sa klasasma **col-sm-2** i **col-sm-8** nalaze unutar div elementa sa klasom **row**

- U div elementima sa klasom **col-sm-2** dodati i klasu **bg-info** koja će promijeniti background boju u plavu

- Dodato klasu **bg-warning** unutar div elementa sa klasom **col-sm-8** koja je zamijenila klasu content

- Unutar div elementa sa klasom **row** dodati **style="min-height:100vh"**

- Moguće je podesiti visinu preko **h-10**, **h-20** gdje broj označava procenat

- Širinu možemo dodati preko **w-10**, **w-20** gdje također broj označava procenat

- Maksimalnu visinu možemo dodati preko klase **mh** npr. **mh-100**, a maksimalnu širinu preko klase mw npr. **mw-100**

- Pokrenuti alat ***Inspect element*** i smanjivati veličinu ekrana i provjeriti da li će se elementi grid-a postaviti jedan ispod drugog u slučaju da je širina manja od 576 px

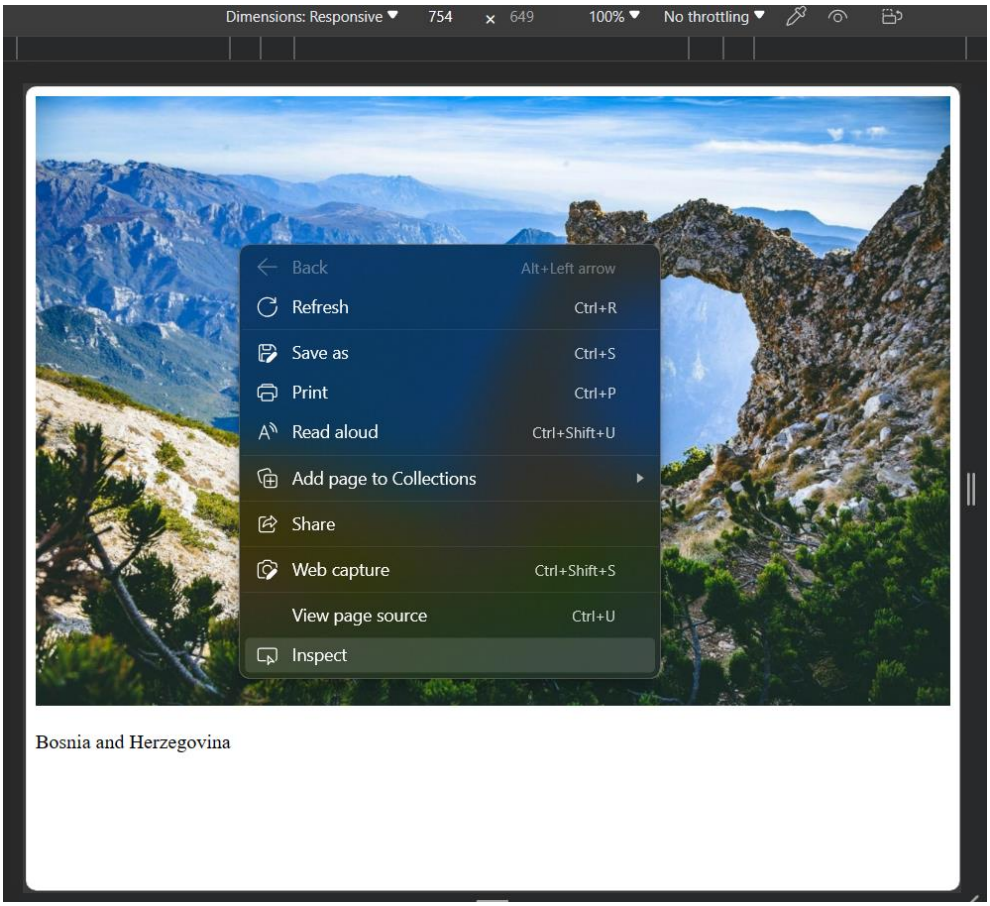

- Umjesto klase **footer** dodati klase **class="container-fluid p-4 bg-dark text-white text-center"**

- **bg-dark** označava da će background svojstvo elementa imati vrijednost crne boje

- **text-white** znači da će boja teksta biti bijela

- **text-center** označava da će tekst biti na sredini

- Moguće je podešavati padding, margine i border

- **m**, **mt**, **mb**, **ms**, **me**, **mx** i **my** označavaju margine

- **p**, **pt**, **pb**, **ps**, **pe**, **py** i **px** označavaju padding

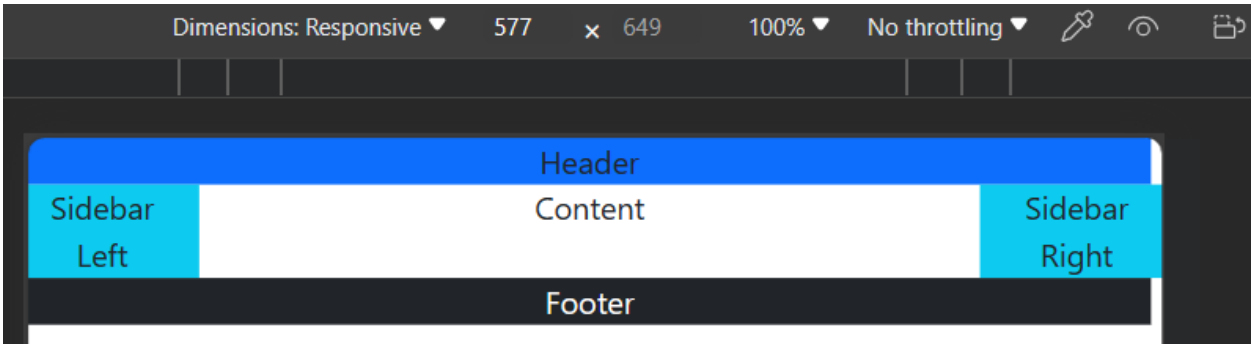

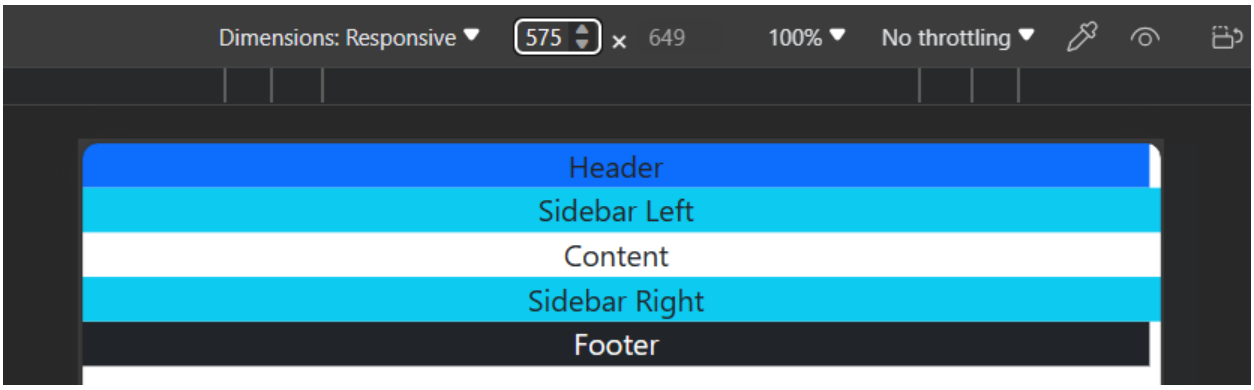

Za grid se mogu koristiti i sljedeće klase:

.col- (ekstra mali uređaji - širina ekrana manja od 576px)

.col-sm- (mali uređaji - širina ekrana jednaka ili veća od 576px)

.col-md- (srednji uređaji - širina ekrana jednaka ili veća od 768px)

.col-lg- (veliki uređaji - širina ekrana jednaka ili veća od 992px)

.col-xl- (xlarge uređaji - širina ekrana jednaka ili veća od 1200px)

.col-xxl- (xxlarge uređaji - širina ekrana jednaka ili veća od 1400px)

- Dodati i druge prelomne tačke (breakpoints) i testirati preko alata **Inspect element**