

Actividad 13


Tejera Santana

Adoney

Sumario


Actividad 13.....	1
1 Crear un repositorio nuevo con el nombre Academia y haz una captura con su contenido.....	3
Repositorio creado.....	3
2 Crear un fichero en local llamado indice.html con el siguiente contenido:.....	3
Se crea el archivo.....	4
3 Realizar un commit en la rama MAIN de los últimos cambios con el mensaje “Añadido índice.html”	4
Se hace commit.....	4
4 Realizar un push de los últimos	5
Pusheo.....	5
5 Crea una nueva rama llamada featureAlumnos partiendo de MAIN.....	6
Se crea la rama.....	6
6 Crear un fichero en local llamado Alumnos.html con el siguiente contenido:.....	7
Una vez cambiada la rama en local, se crea el archivo.....	7
7 Crea una nueva rama llamada featureAsignaturas partiendo de MAIN.....	8
Se crea la rama.....	8
8 Crear un fichero en local llamado Asignatura.html con el siguiente contenido:.....	9
Se crea el archivo.....	9
9 Haz un merge de Alumnos sobre Main.....	10
Se hace merge.....	10
10 Haz un merge de Asignaturas sobre Main.....	11
Se hace merge de asignaturas.....	11
11 Muestra el graph del git tortoise.....	12
Resulta.do del gráfico.....	12
12 .Haz un rebase de Alumnos sobre Main.....	13
Se hace el rebase de alumnos a main.....	13
13 Haz un rebase de Asignatura sobre Main.....	14
Otro rebase con Asignatura.....	14
14 Crea un fichero para ignorar con el siguiente contenido.....	14
Se crea el gitignore.....	14

1 Crear un repositorio nuevo con el nombre Academia y haz una captura con su contenido.

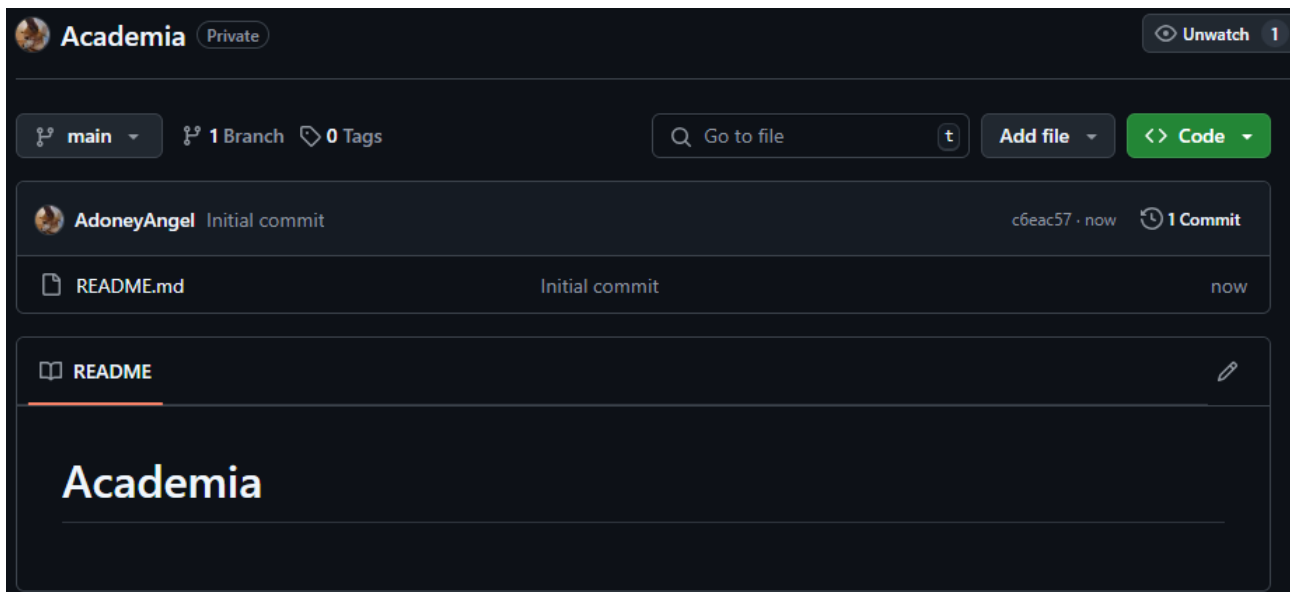


Repositorio creado.

2 Crear un fichero en local llamado indice.html con el siguiente contenido:

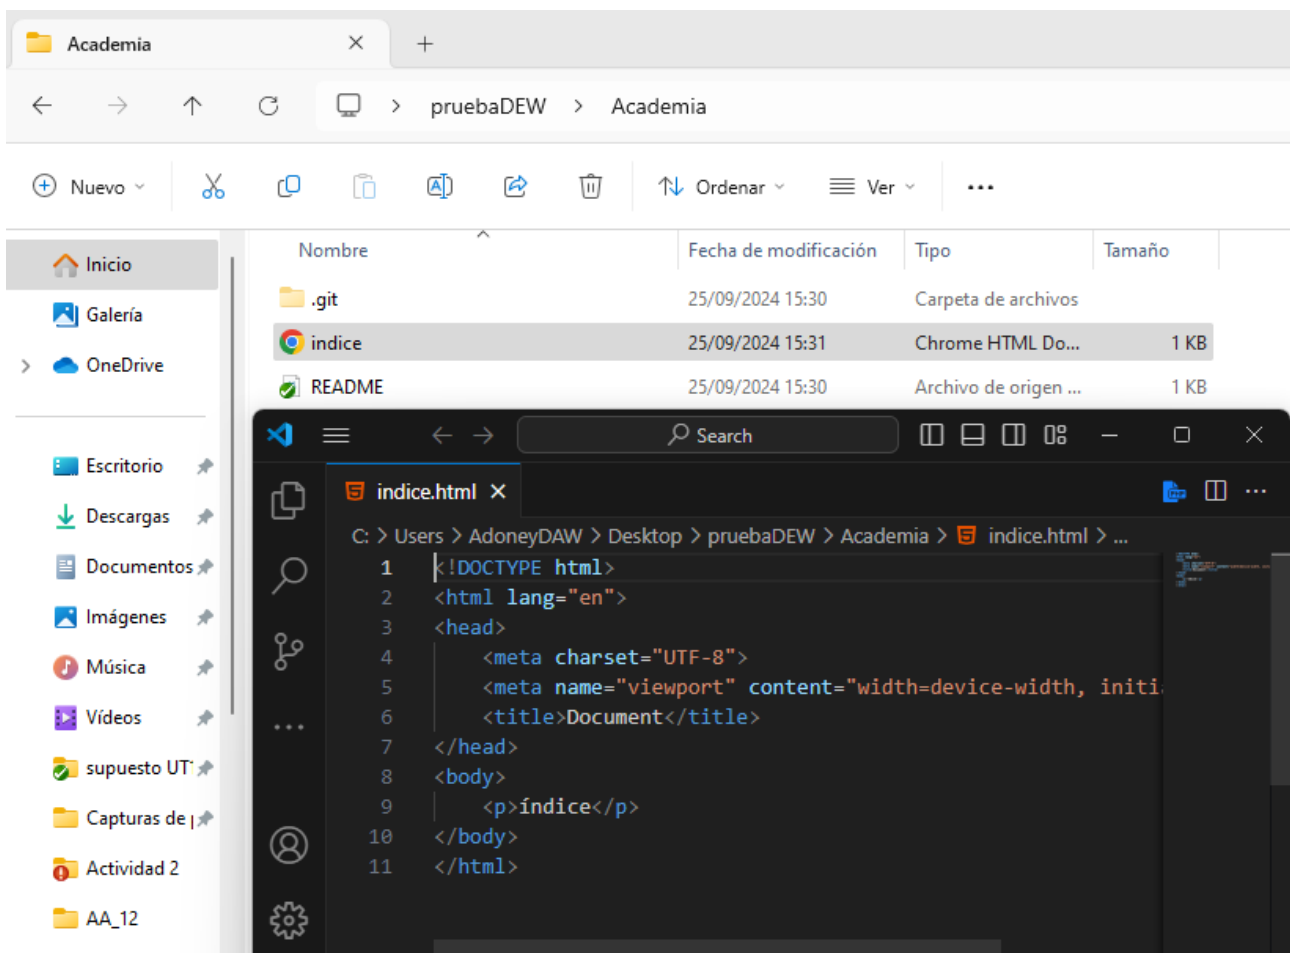

Se crea el archivo.

3 Realizar un commit en la rama MAIN de los últimos cambios con el mensaje “Añadido índice.html” .

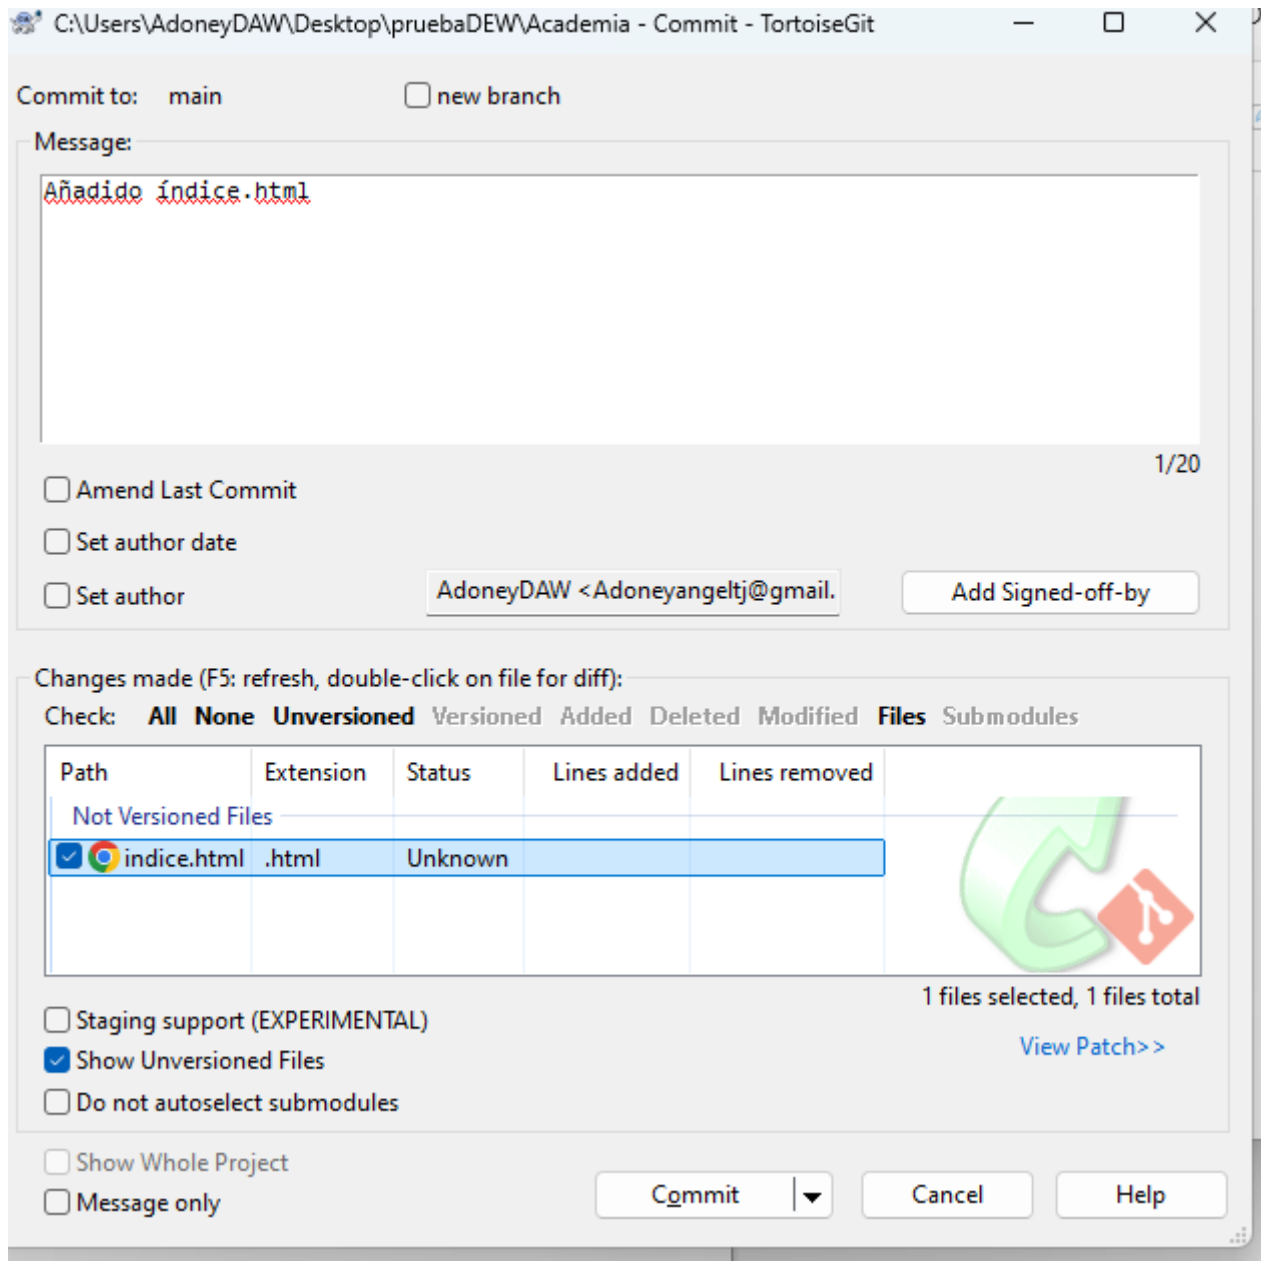

Se hace commit.

4 Realizar un push de los últimos .

C:\Users\AdoneyDAW\Desktop\pruebaDAW\Academia - Push - TortoiseGit

Ref

☐ Push all branches

Local: ▶

Remote: ...

Destination

☒ Remote: Manage

☐ Arbitrary URL:

Options

☐ force with lease ☐ force

☐ Include Tags

☒ Autoload Putty Key

☐ Set upstream/track remote branch

☐ Always push to the selected remote archive for this local branch

☐ Always push to the selected remote branch for this local branch


Recurse submodule

Push option:

OK Cancel Help


Pushed.

5 Crea una nueva rama llamada featureAlumnos partiendo de MAIN

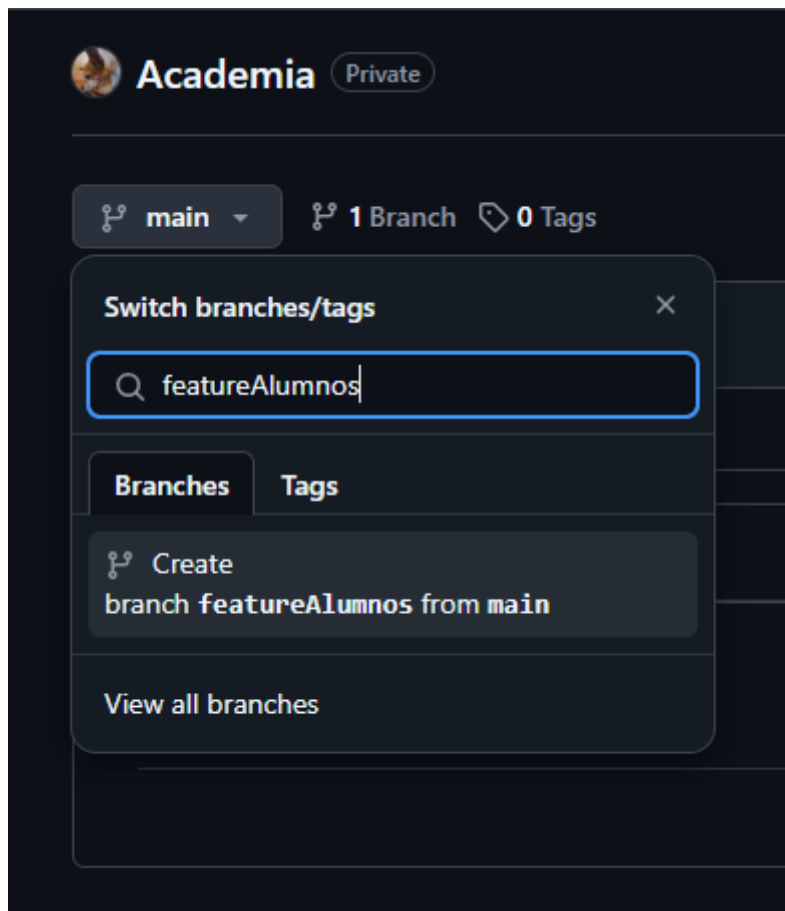


Se crea la rama.

6 Crear un fichero en local llamado Alumnos.html con el siguiente contenido:

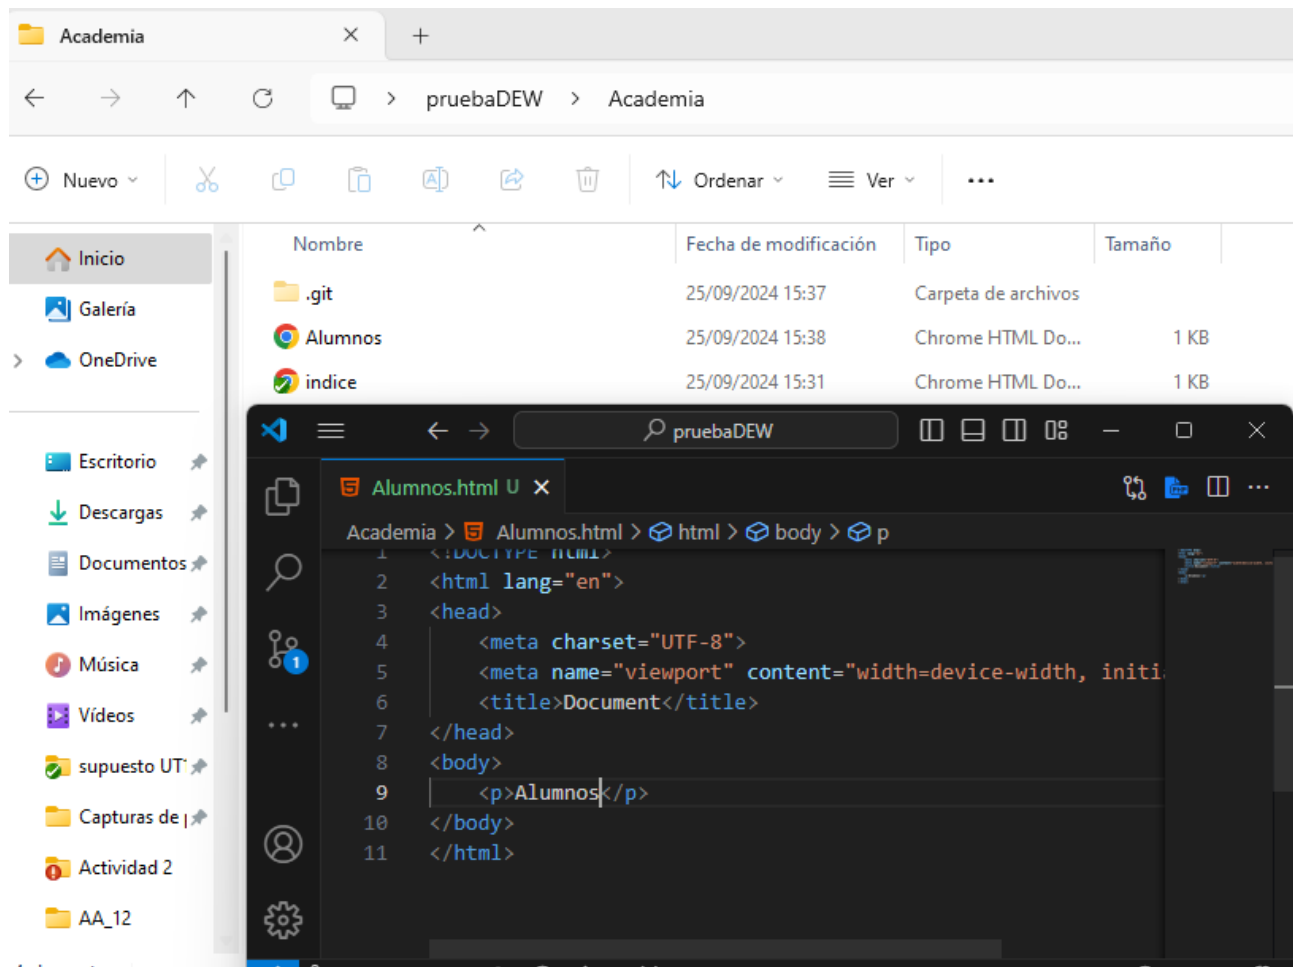


Una vez cambiada la rama en local, se crea el archivo.

7 Crea una nueva rama llamada featureAsignaturas partiendo de MAIN

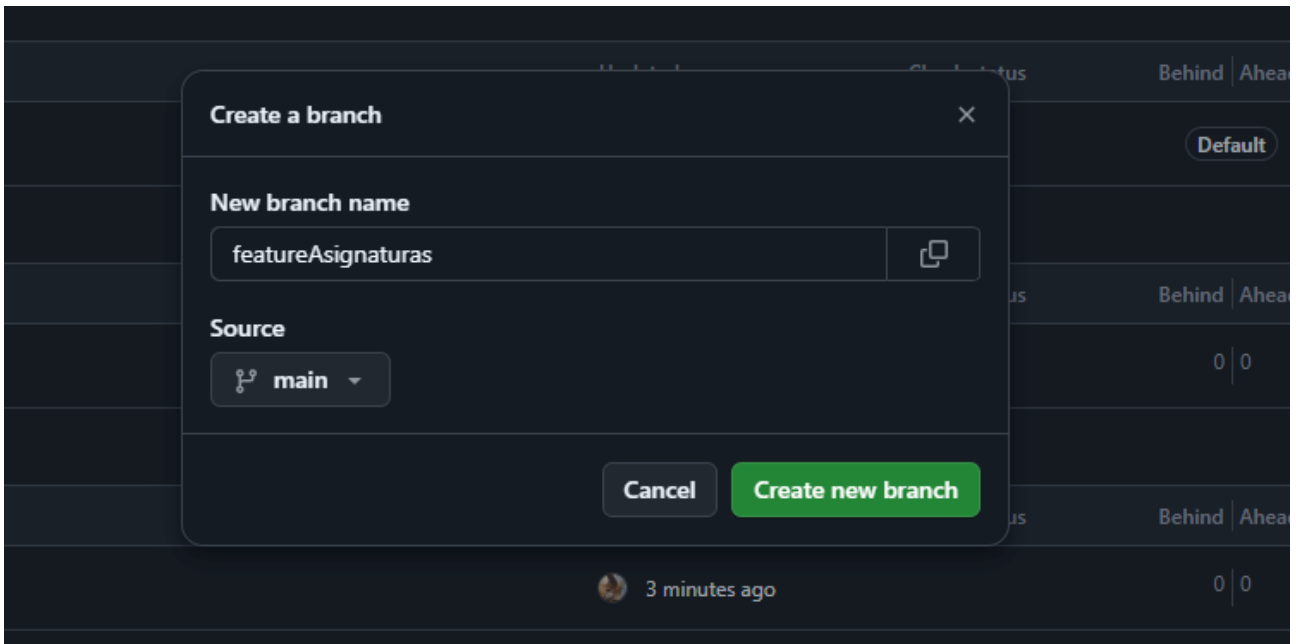


Se crea la rama.

8 Crear un fichero en local llamado Asignatura.html con el siguiente contenido:

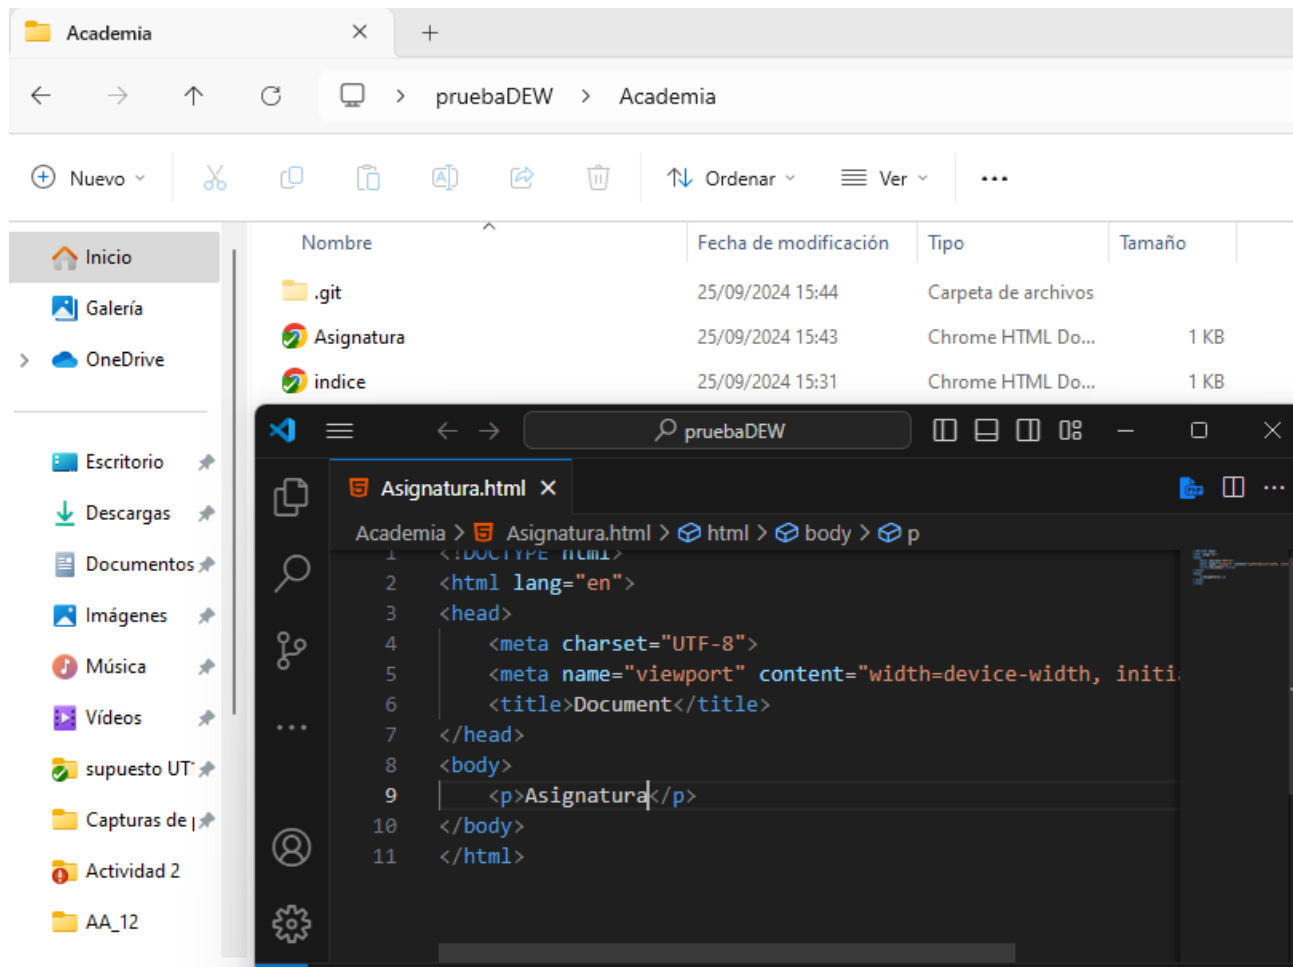


Se crea el archivo.

9 Haz un merge de Alumnos sobre Main.

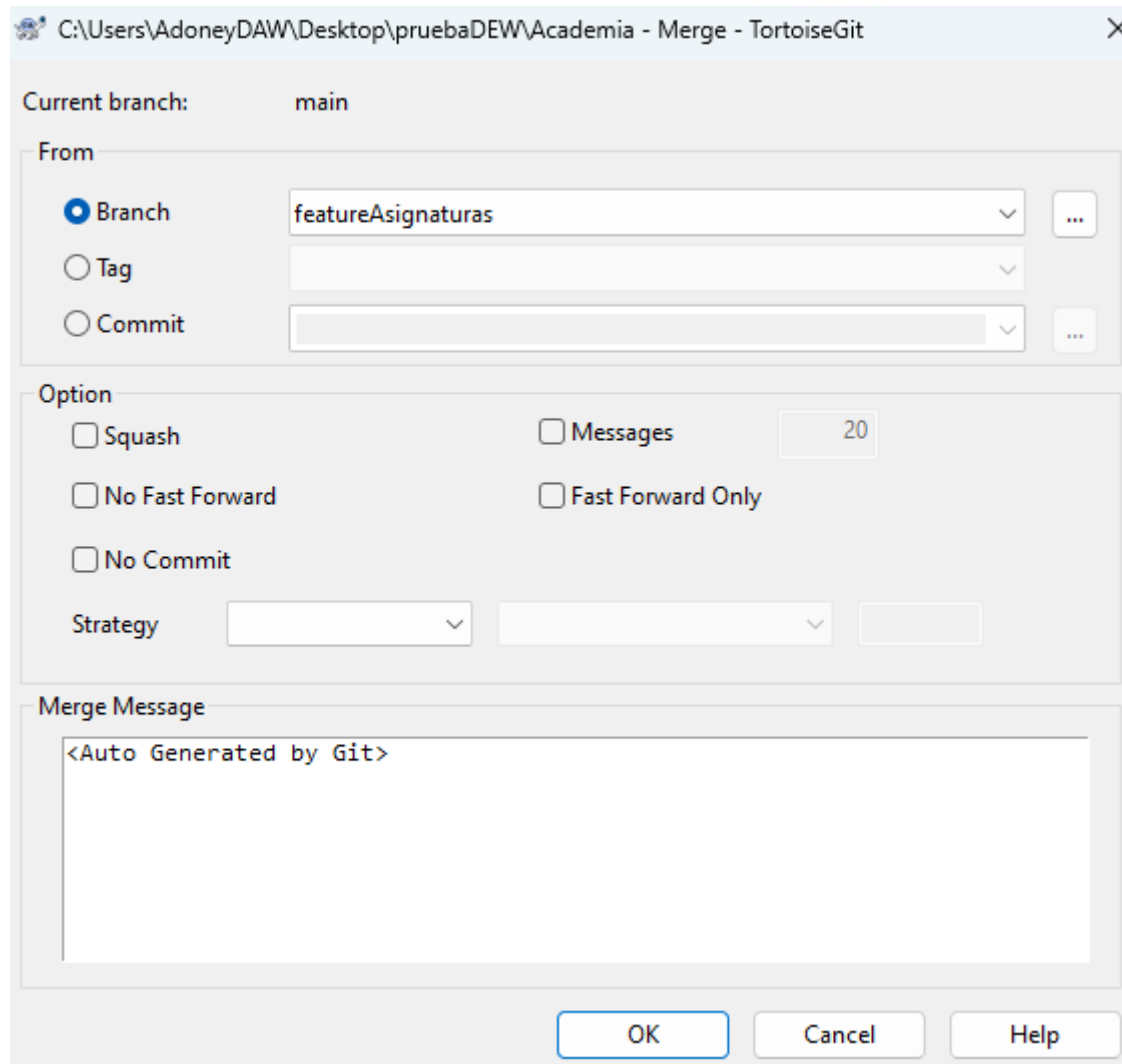


Se hace merge.

10 Haz un merge de Asignaturas sobre Main.

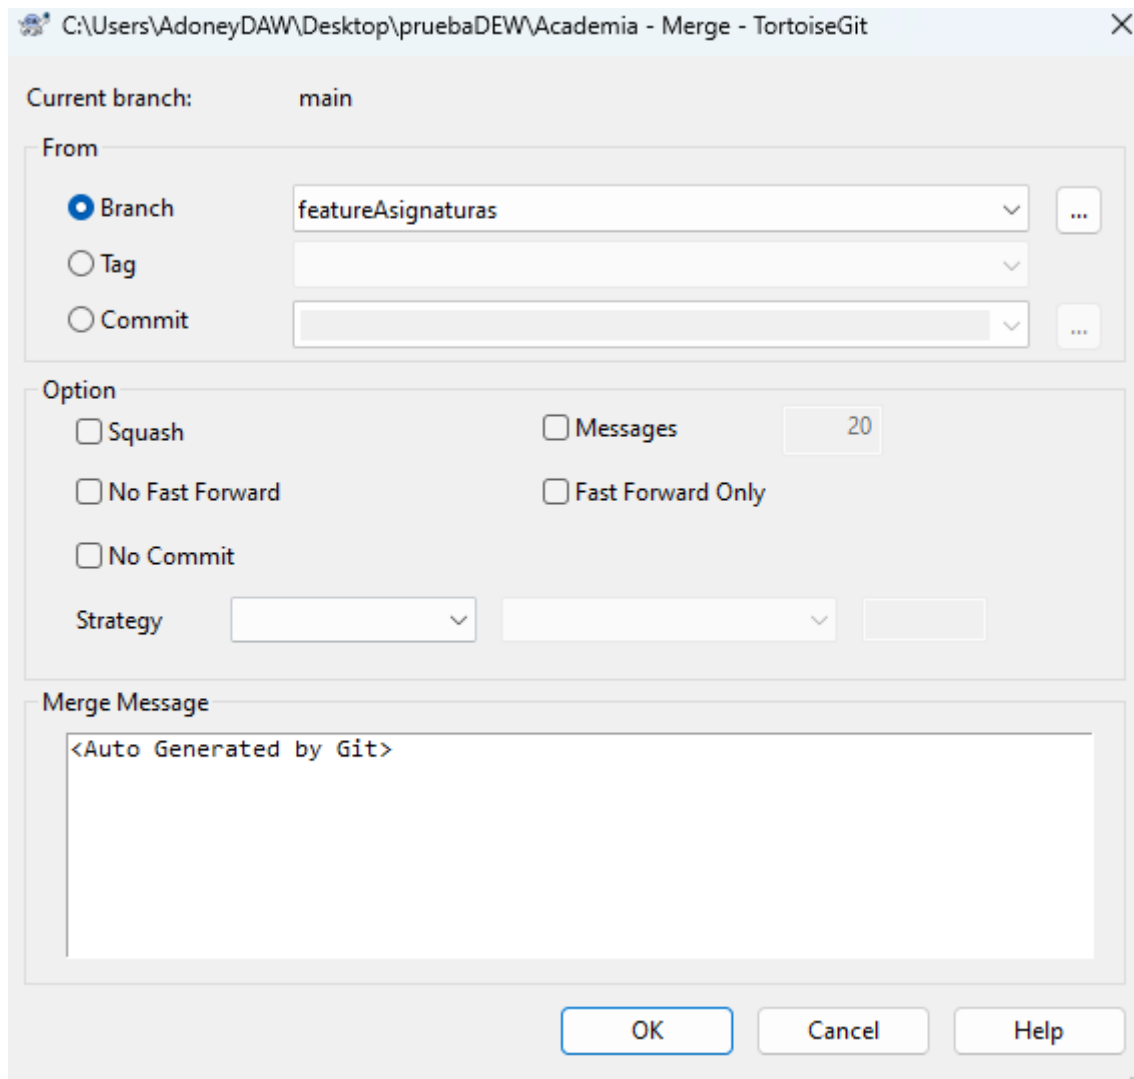


Se hace merge de asignaturas.

11 Muestra el graph del git tortoise.

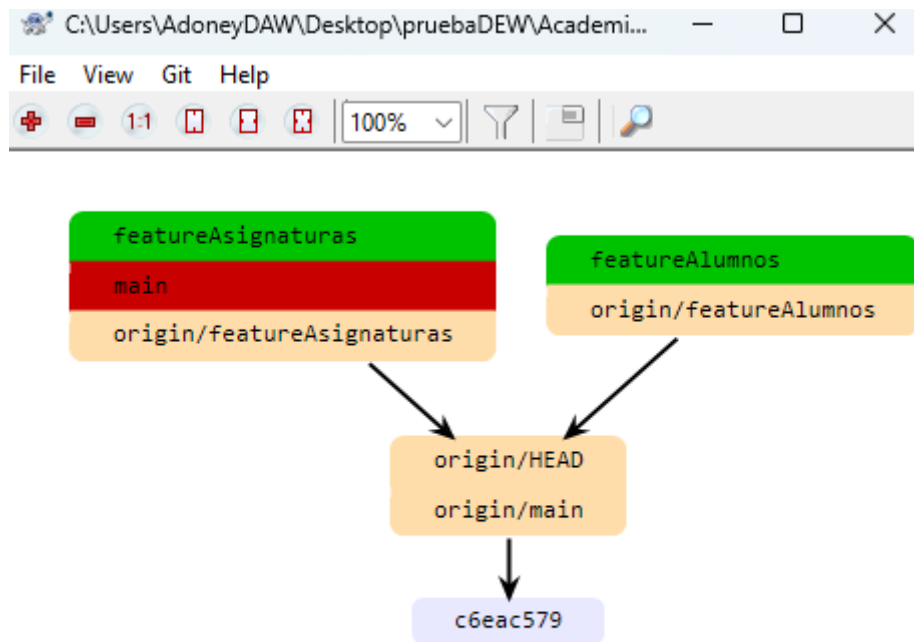


Resulta.do del gráfico

12 .Haz un rebase de Alumnos sobre Main.

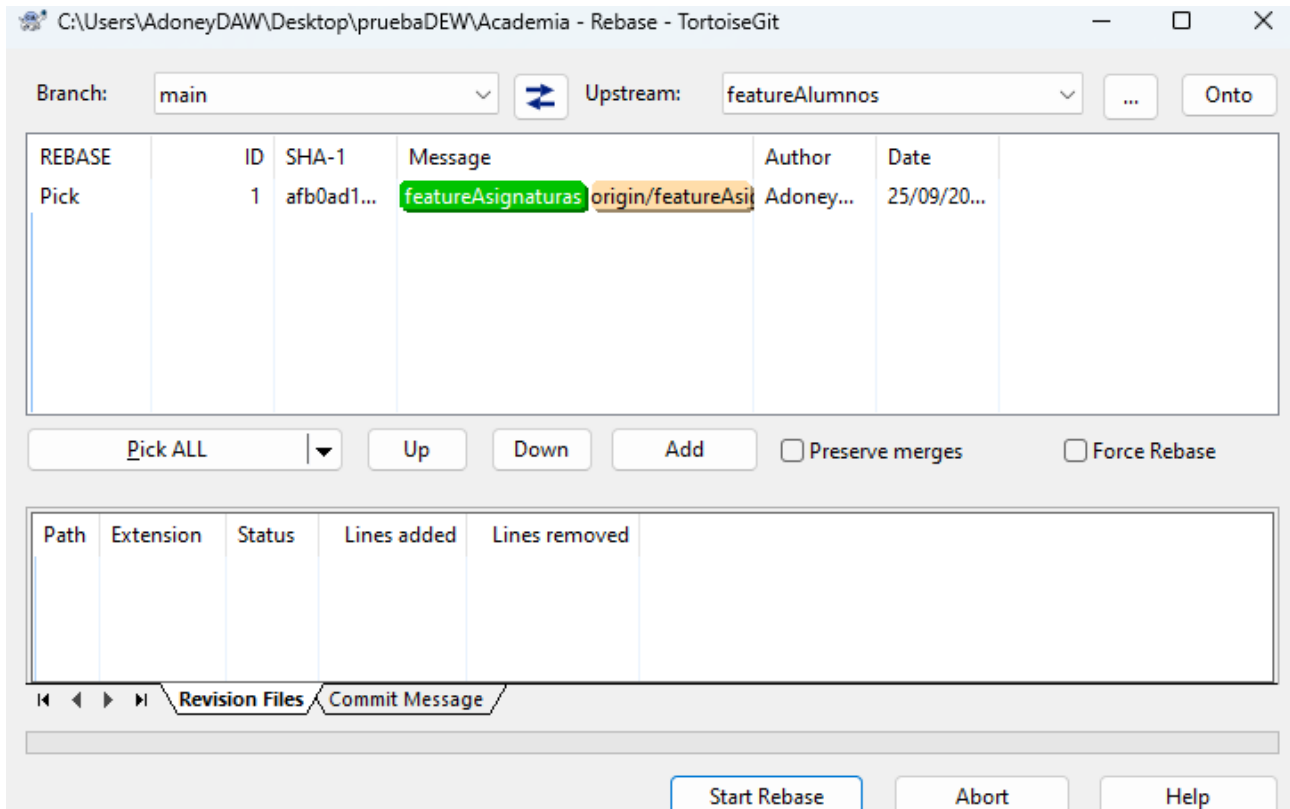


Se hace el rebase de alumnos a main.

13 Haz un rebase de Asignatura sobre Main.

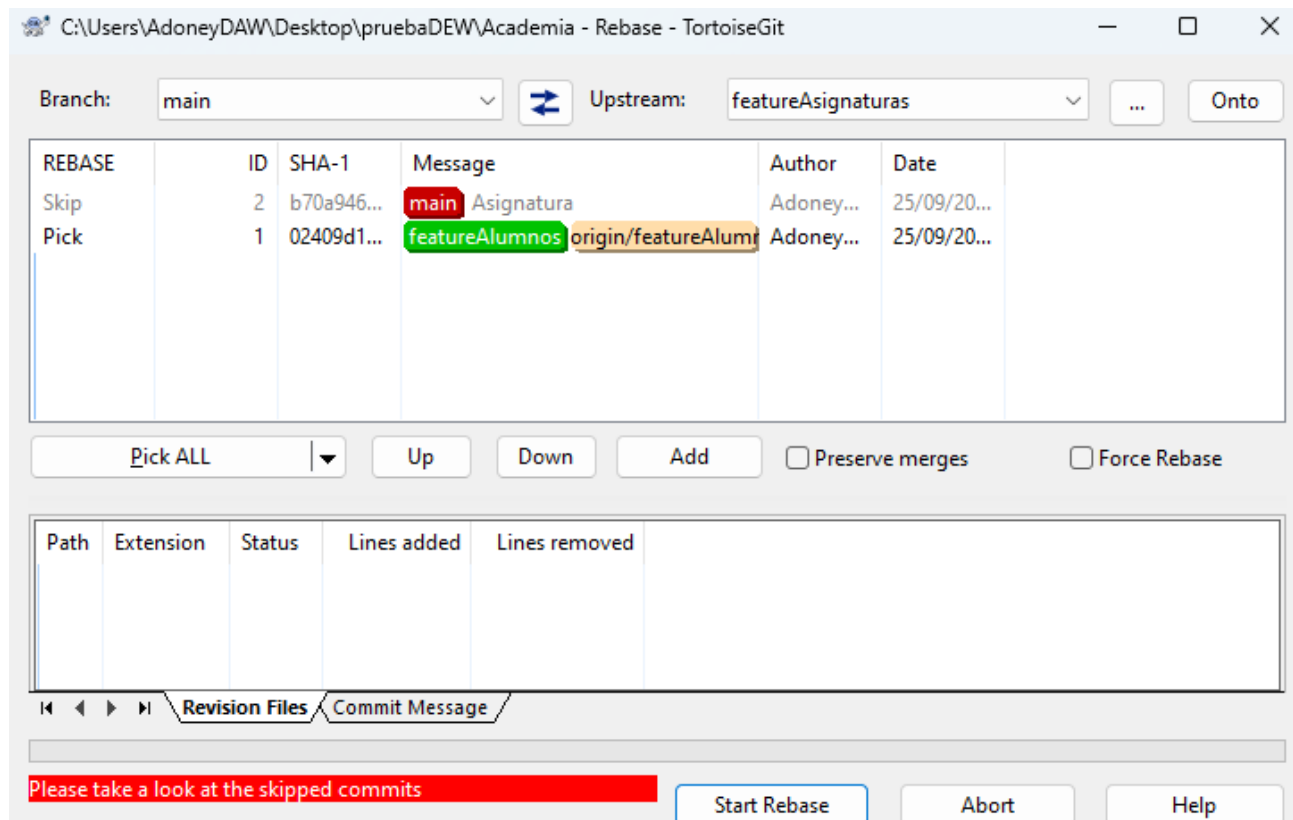

Otro rebase con Asignatura.

14 Crea un fichero para ignorar con el siguiente contenido.

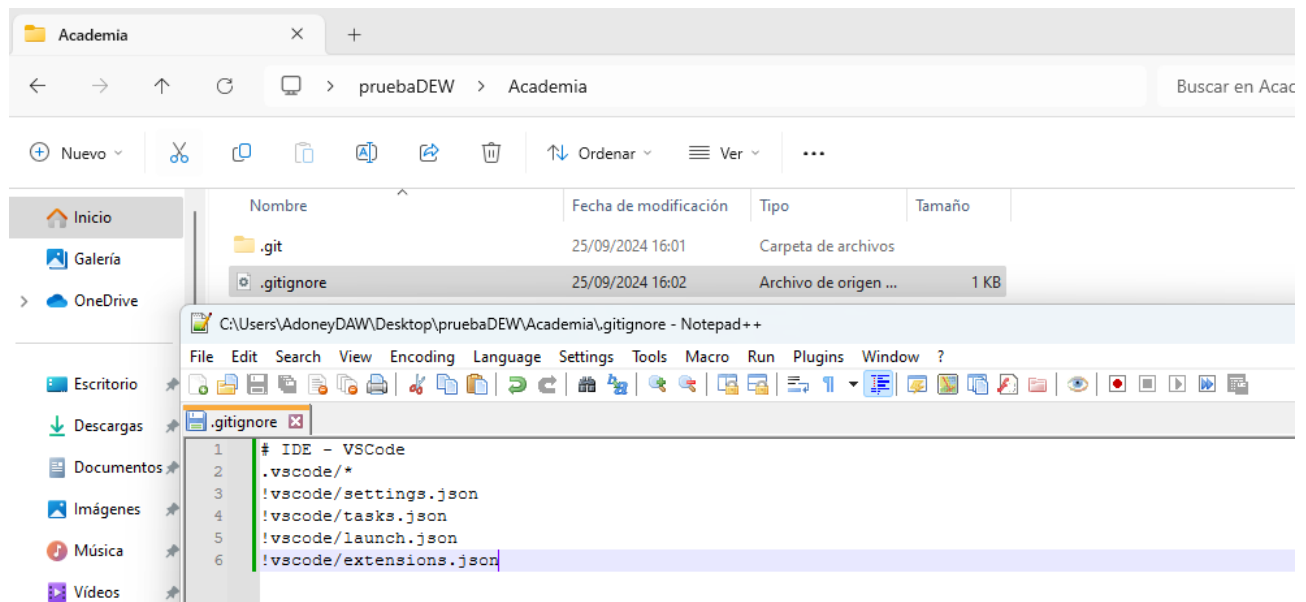

Se crea el gitignore.