

# Dokumentation: MariaDB Server

---

## 1. MariaDB Server installieren

---

### MariaDB installieren

```
apt install mariadb-server
```

### Dienst starten und aktivieren

```
systemctl start mariadb  
systemctl enable mariadb # sodass die datenbank beim booten auch startet
```

## 2. Installation absichern

---

```
mariadb-secure-installation
```

## 3. Remote-Zugriff konfigurieren

---

### Konfigurationsdatei bearbeiten

```
vim /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf # bind-address = 0.0.0.0
```

### Dienst neu starten

```
systemctl restart mariadb
```

## 4. Remote-Benutzer erstellen

---


```
mariadb -u root -p
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'admin'@'%' IDENTIFIED BY 'einfach';  
FLUSH PRIVILEGES;
```

## 5. DNS-Eintrag hinzufügen

---

Damit der Server unter `mariadb.3bhits.local` erreichbar ist, muss die Zone angepasst werden.

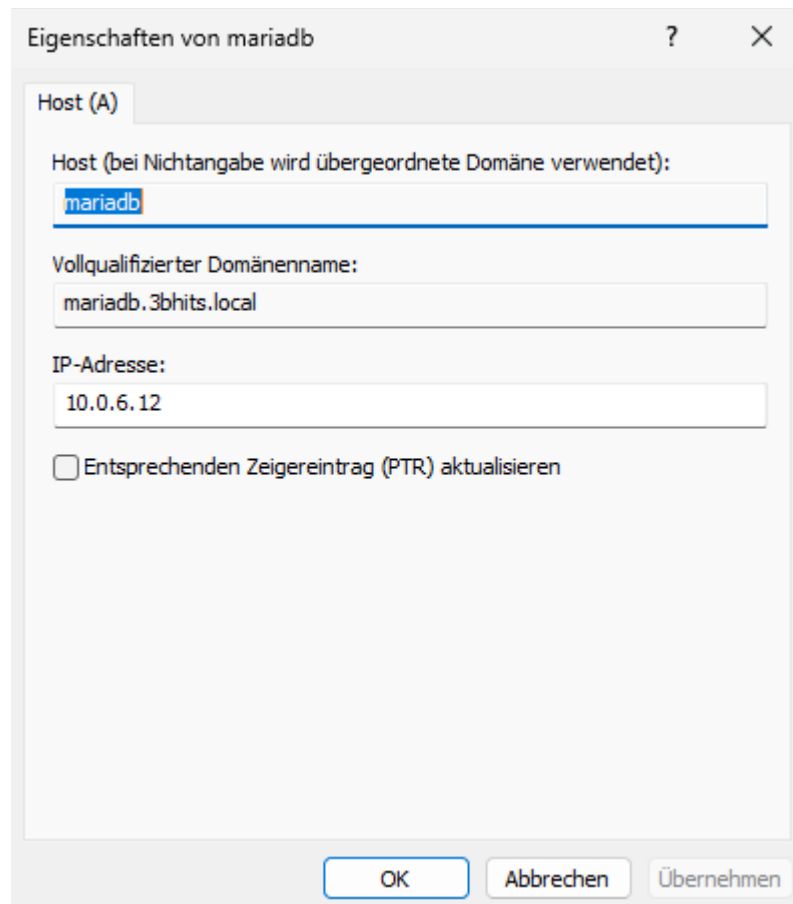

## 6. Test am Client

### DNS-Auflösung prüfen

```
dig mariadb.3bhits.local
```

### Verbindung testen

```
mariadb -h mariadb.3bhits.local -u admin -p
```