


CSS UKE 38

Rapport av Adrian

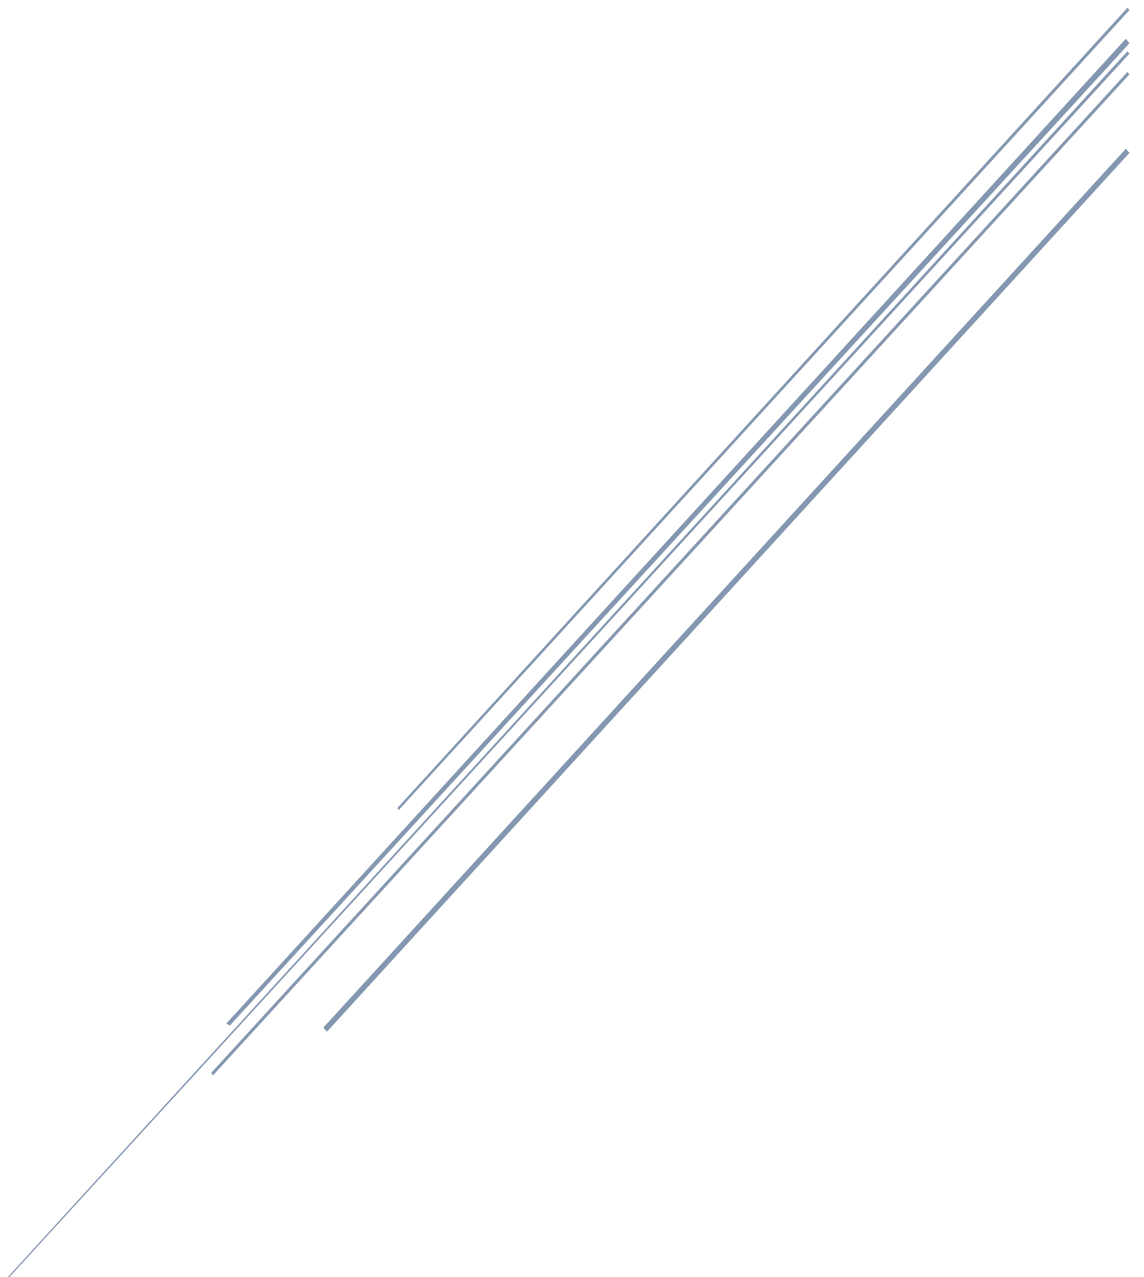

Innhold

| | |
|---------------------------------|---|
| Mine tidligere erfaringer | 2 |
| Oppgave 1A | 2 |
| Oppgave 1B | 2 |
| Oppgave 2 | 4 |

Mine tidligere erfaringer


Jeg har hatt HTML og CSS som valgfag i 10ende, men mye av det jeg har lært har gått i glemmeboka. Har også jobbet med CSS på fritiden (ikke så mye, men litt) selv om det også er for det meste glemt.

Oppgave 1A

- a. Padding forandrer størrelsen og plasseringen på rammene til det valgte objektet.
- b. Margin er den usynlige boksen/grensen som er rundt paddingen på det valgte objektet.
- c. En del av oppløsningen.
- d. Et eksempel på en linje kode som bruker padding er «padding: 1em;»


Oppgave 1B

Jeg fulgte oppgaveteksten og brukte CSS til å redigere den originale HTML koden.

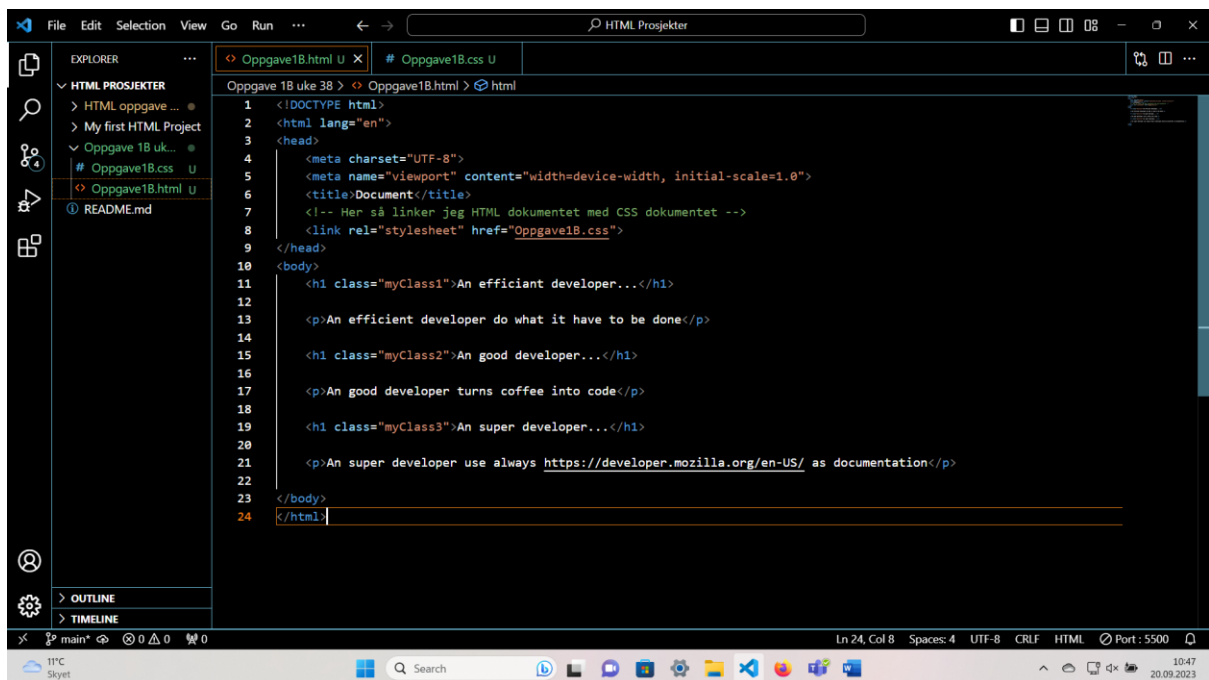


```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Document</title>
7   <!-- Her så linker jeg HTML dokumentet med CSS dokumentet -->
8   <link rel="stylesheet" href="Oppgave1B.css">
9 </head>
10 <body>
11   <h1 class="myClass1">An efficient developer...</h1>
12
13   <p>An efficient developer do what it have to be done</p>
14
15   <h1 class="myClass2">An good developer...</h1>
16
17   <p>An good developer turns coffee into code</p>
18
19   <h1 class="myClass3">An super developer...</h1>
20
21   <p>An super developer use always https://developer.mozilla.org/en-US/ as documentation</p>
22 </body>
23 </html>
```

Bilde 1 HTML koden

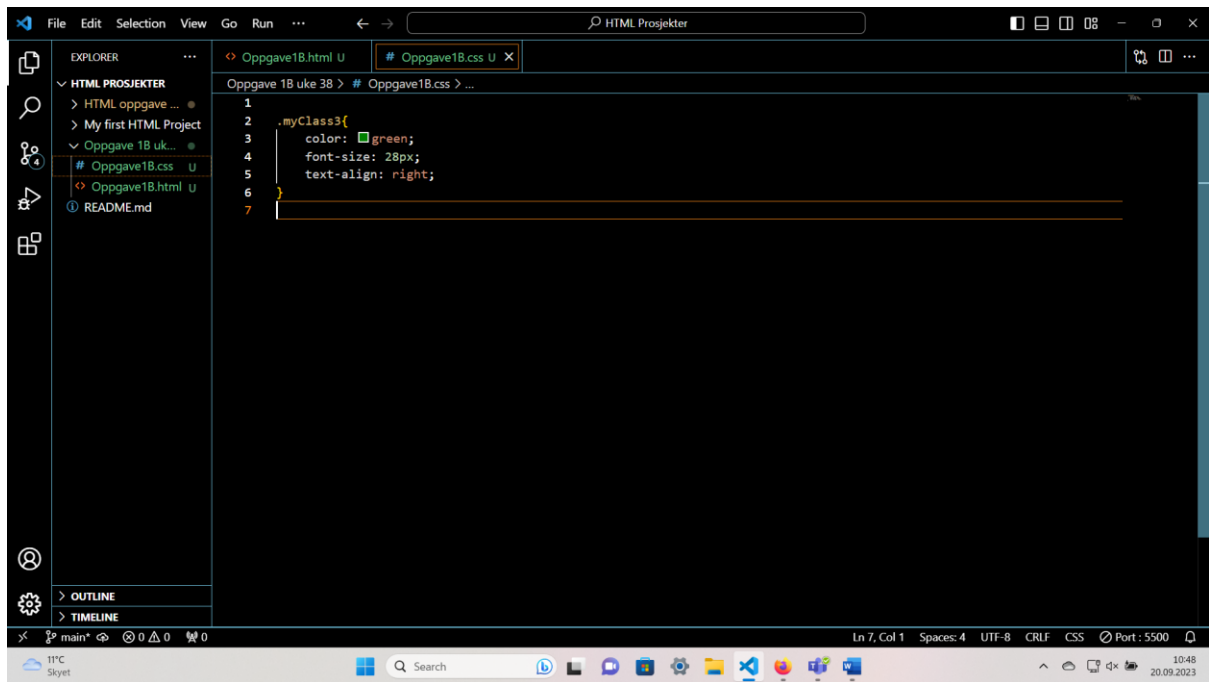

Bilde 2 CSS koden

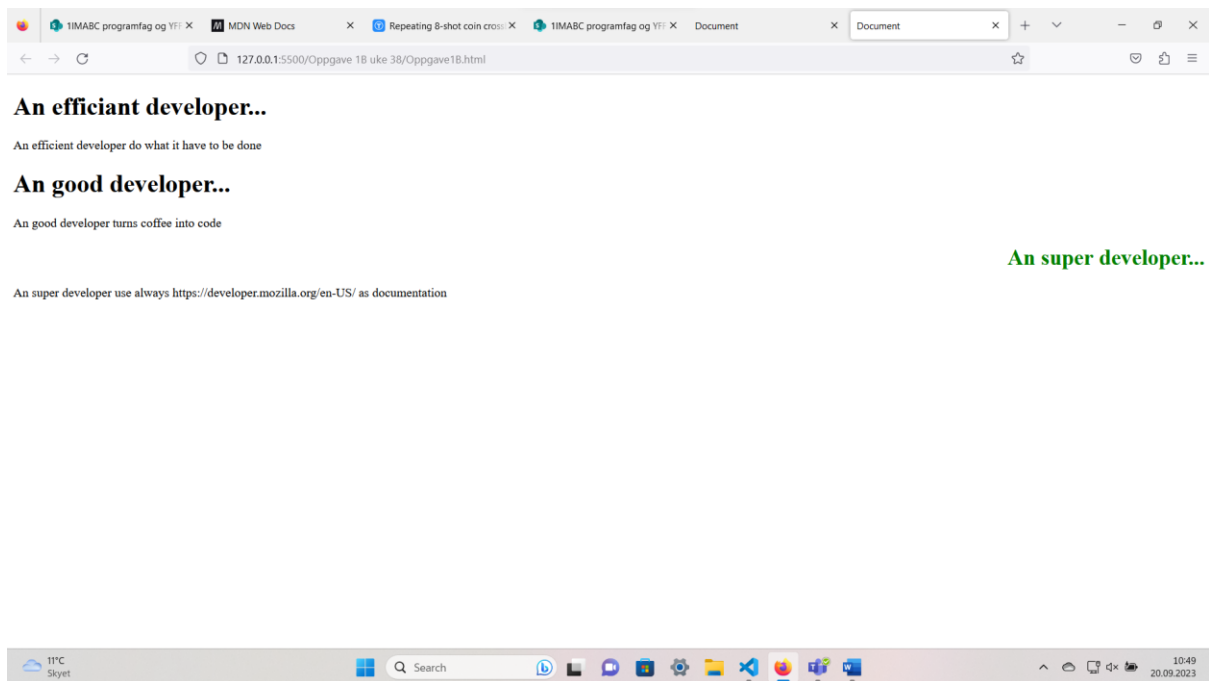

Bilde 3 Den ferdigredigerte nettsiden

5: Id brukes derfor på elementer som bare skal opptre en gang på nettsiden, som for eksempel hovedmeny, banner eller bunntekst, mens class brukes på elementer som gjentas, som bilder, knapper, lenker eller lister. Eksempel 1: `<h1 class=»klassenavn»> ett eller annet </h1>`. Eksempel 2: `<div class="section1"> <h1>Overskrift</h1> <p>Lorem ipsum</p> </div>`.

6: Man kan bruke både id og class sammen i CSS, eks.

```
<div class="x" id="y">  
  --  
</div>
```

Oppgave 2


Startet med å opprette ett CSS dokument og linke det dokumentet til alle HTML dokumentene mine. Jeg begynte så å jobbe med CSS. Startet med å forme nettsiden til å se ut som prototypen jeg lagde i Adobe XD. Først så lagde jeg en navigasjon bar med logoen vår som hjemknapp og linket alle sidene til deres respekterte «knapper» i navigasjonsbaren. Så begynte jeg lage diverse elementer for å etterligne nettsiden slik som jeg lagde den i Adobe XD. Så la jeg inn bildene i CSS og fjernet dem fra HTML dokumentene. Finpusset litt på tekst plassering og ting generelt. Til slutt forandret på skriftstørrelse og font. Til slutt så pushet jeg dokumentet på GitHub.

```


HTML oppgave 2 uke 37 > Oppgave 8 > # Oppgave8.css > %$ prgm p
1  * {
2  |   margin: 0;
3  }
4
5  p {
6  |   font-family: Sans-Serif;
7  |   font-size: 24px;
8  }
9
10 h1 {
11 |   font-family: sans-serif;
12 }
13
14 h2 {
15 |   font-family: sans-serif;
16 }
17
18 a {
19 |   font-family: sans-serif;
20 |   text-decoration: none;
21 }
22
23
24
25
26
27 li {
28 |   list-style-type: none;
29 }
30
31 ul {
32 |   display: flex;
33 |   justify-content: space-between;
34 |   align-items: center;
35 |   margin-right: 100px;
36 }
37
38 nav {
39 |   border-bottom: 3px solid black;
40 |   background-color: white;
41 }
42
43 footer {
44 |   padding: 10px;
45 |   border-radius: 45px;
46 |   width: 100%;
47 |   border: 2px solid grey;
48 |   opacity: 80%;
49 |   background-color: whitesmoke;
50 |   text-align: center;
51 |   position: fixed;
52 |   left: 0;
53 |   bottom: 0;
54 |   width: 100%;
55 }
56
57
58
59
60
61 #walter {
62 |   height: 100px;
63 }
64
65 .nw {
66 |   background-image: url(Bilder/SobLogo\200x200\png.png);
67 |   background-repeat: no-repeat;
68 |   background-size: cover;
69 |   height: 205vh;
70 }
71
72
73
74
75
76 .prgm {
77 |   background-image: url(Bilder/KodeBilde.jpg);
78 |   background-repeat: no-repeat;
79 |   background-size: cover;
80 |   height: 100vh;
81
82
83
84 .prgm p {
85 |   padding: 20px;
86 |   border-radius: 40px;
87 |   background-color: whitesmoke;
88 |   opacity: 80%;
89 |   text-align: center;
90 |   margin-top: 30vh;
91 }
92
93
94
95
96
97 .gmail {
98 |   background-image: url(Bilder/GmailBilde.webp);
99 |   background-repeat: no-repeat;
100 |   background-position: center;
101 |   background-size: 95vh;
102 |   height: 83vh;
103 }
104
105 .gmail p {
106 |   padding: 20px;
107 |   border-radius: 40px;
108 |   width: 50vh;
109 |   background-color: whitesmoke;
110 |   opacity: 80%;
111 |   text-align: center;
112 |   margin: auto;
113 |   position: relative; top: 185px;
114 }
115
116
117
118
119
120 .mb {
121 |   width: 1200px;
122 |   margin-left: auto;
123 |   margin-right: auto;
124 |   text-align: center;
125 }
126
127 .mb img {
128 |   width: 1200px;
129 |   border-radius: 10px;
130 }
131
132 .mb p {
133 |   font-size: 36px;
134 |   padding: 20px;
135 }

```


Bilde 4 Bilde av ferdig CSS

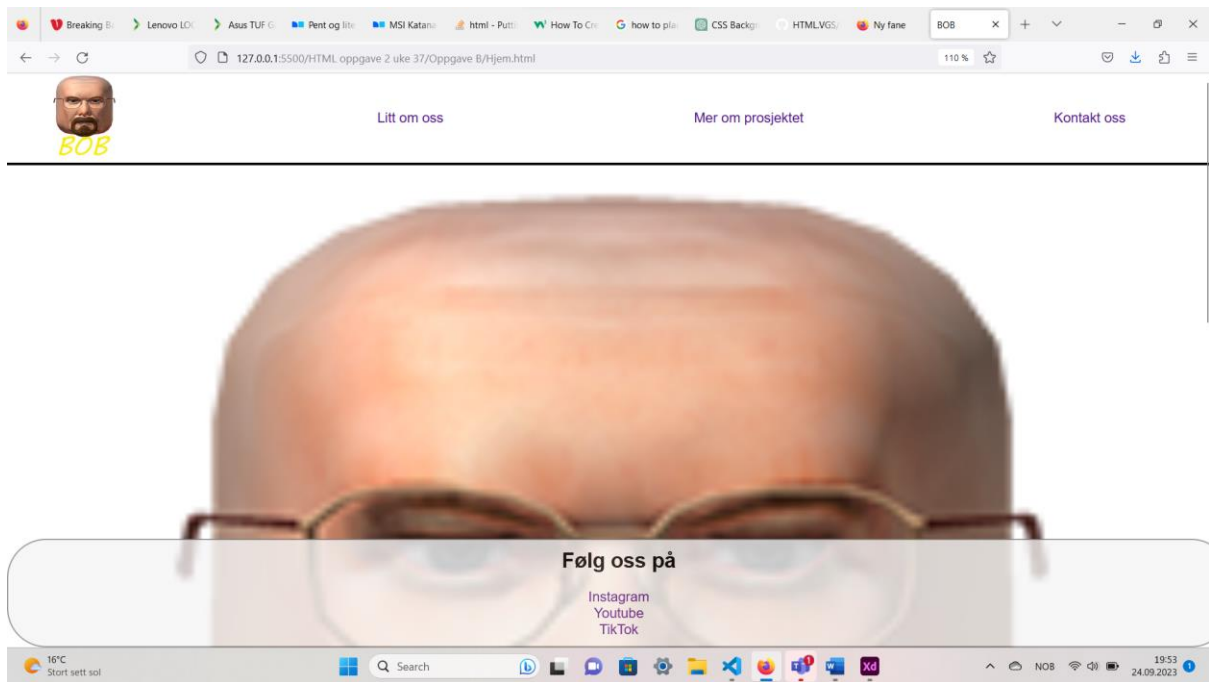


Bilde av nettside 1

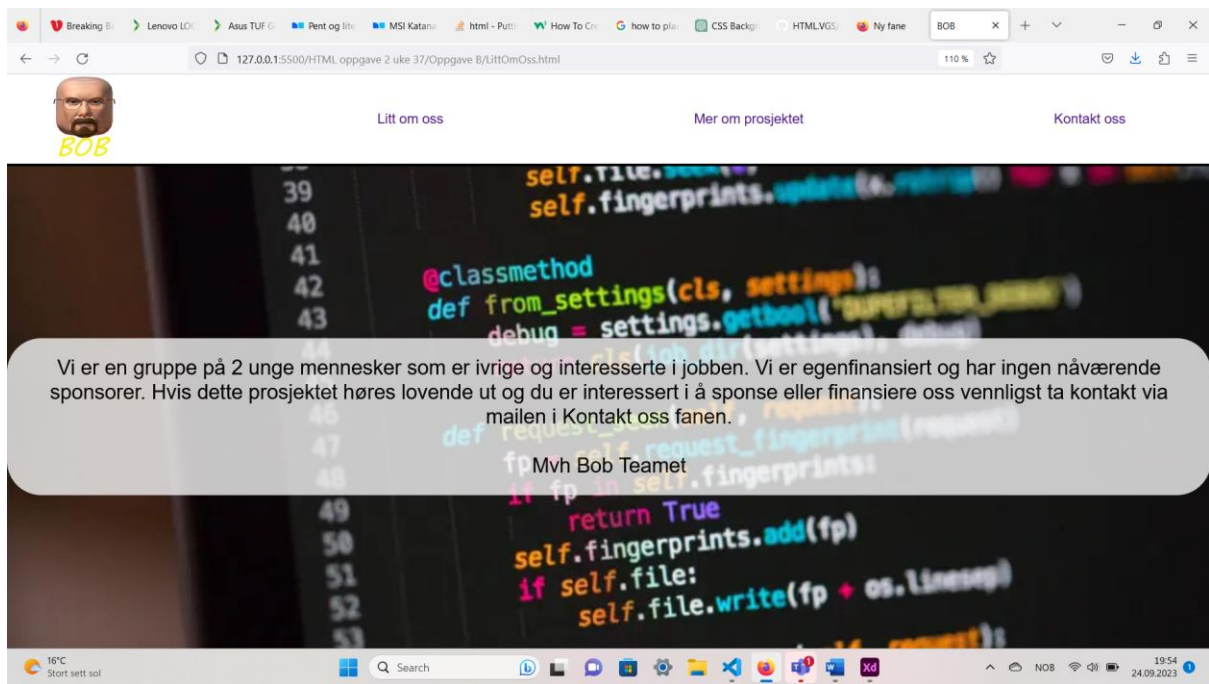

Bilde av nettside 2

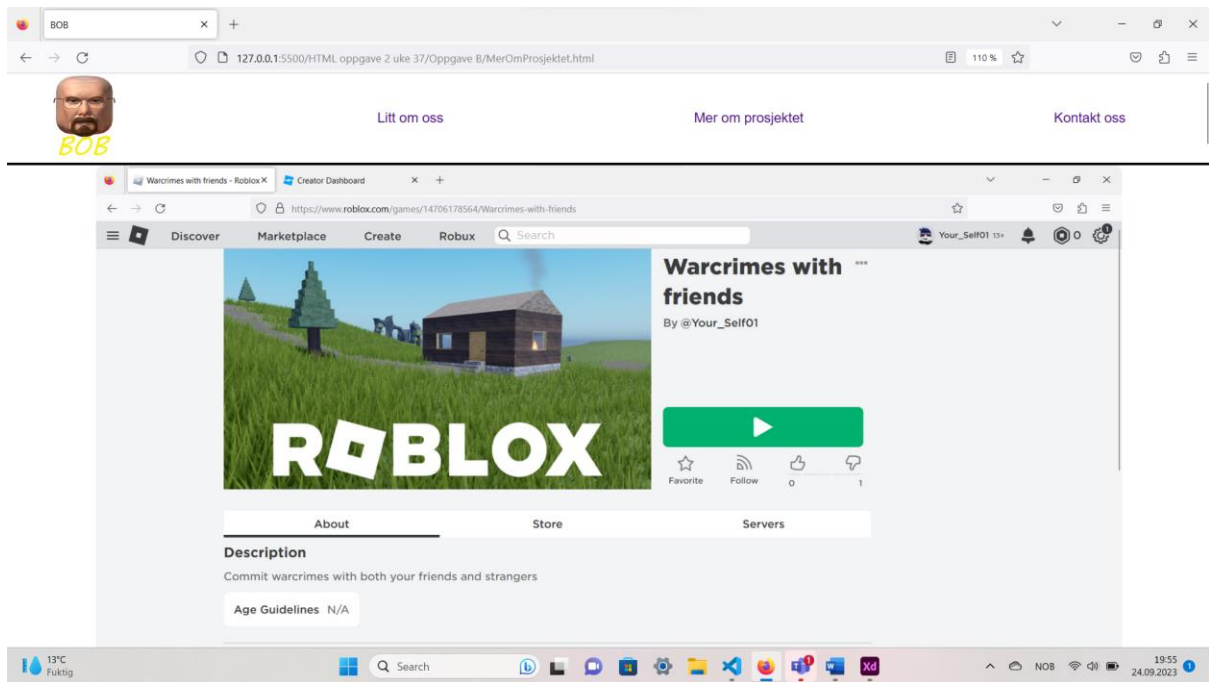

Bilde av nettside 3

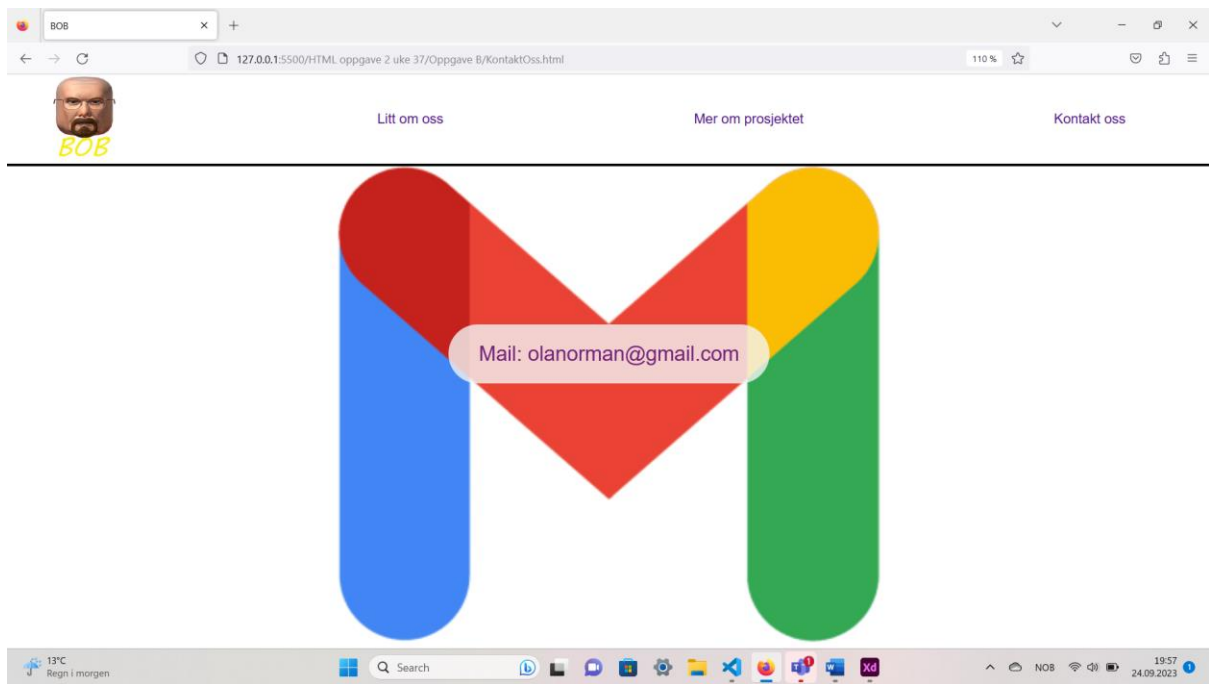

Bilde av nettside 4