
Núcleo clínico

Clínica Odontológica San Martín · Modelo relacional equivalente · Supabase

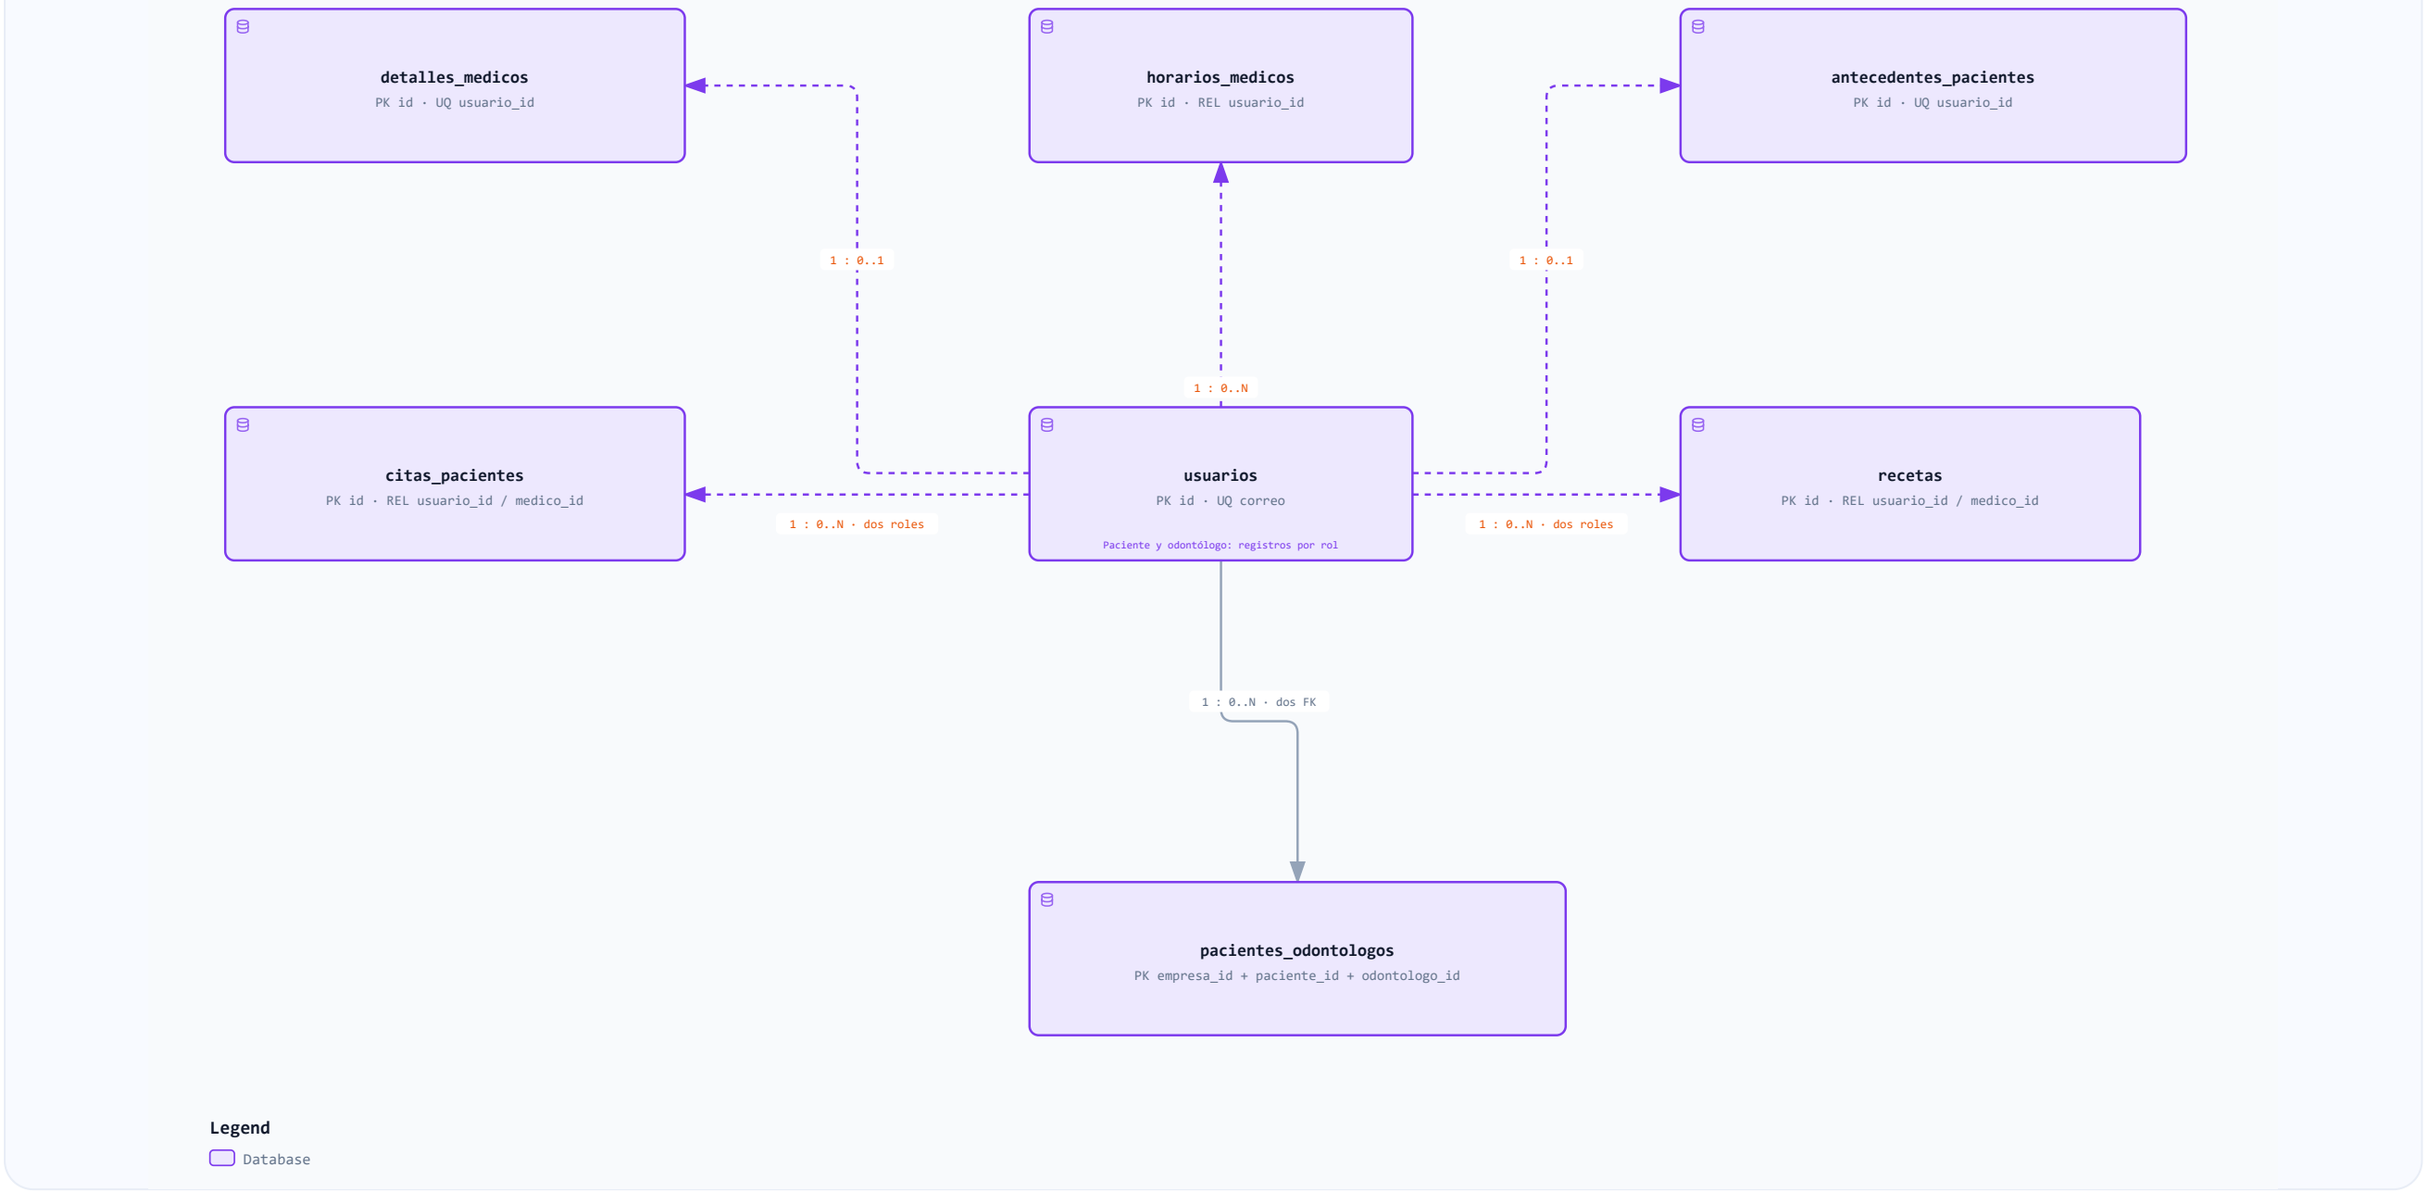

PK Clave primaria · FK Clave foránea declarada · UQ Unicidad, individual o compuesta · REL Referencia lógica, sin FK · 0..1: opcional único · 0..N: cero o muchos

usuarios

Campo / clave	Tipo	NULL
id PK	bigint	No
empresa_id REL	bigint	Sí
nombre	varchar(255)	No
correo UQ	varchar(255)	No
correo_verificado_en	timestamptz	Sí
contrasena	varchar(255)	No
telefono	varchar(255)	Sí
direccion	text	Sí
foto	varchar(255)	Sí
configuracion_regional	varchar(255)	Sí
fecha_nacimiento	date	Sí
genero	varchar(255)	Sí
grupo_sanguineo	varchar(255)	Sí
estado	varchar(255)	No
token_recordatorio	varchar(100)	Sí
creado_en	timestamptz	Sí
actualizado_en	timestamptz	Sí
eliminado_en	timestamptz	Sí
version_sesion	integer	No

empresa_id → empresas.id [REL]

detalles_medicos

Campo / clave	Tipo	NULL
id PK	bigint	No
departamento_hospitalario_id REL	bigint	No
usuario_id UQ REL	bigint	No
especialidad	varchar(255)	Sí
cargo	varchar(255)	Sí
biografia	text	Sí
creado_en	timestamptz	Sí
actualizado_en	timestamptz	Sí

departamento_hospitalario_id → Referencia heredada; módulo retirado [REL]
usuario_id → usuarios.id [REL]

antecedentes_pacientes

Campo / clave	Tipo	NULL
id PK	bigint	No
usuario_id UQ REL	bigint	No
alergia_alimentaria	varchar(255)	Sí
enfermedad_cardiaca	varchar(255)	Sí
hipertension	varchar(255)	Sí
diabetes	varchar(255)	Sí
cirugias	varchar(255)	Sí
accidentes	varchar(255)	Sí
otros	varchar(255)	Sí
antecedentes_familiares	varchar(255)	Sí
medicacion_actual	varchar(255)	Sí
embarazo	varchar(255)	Sí
lactancia	varchar(255)	Sí
seguro_salud	varchar(255)	Sí
creado_en	timestamptz	Sí
actualizado_en	timestamptz	Sí
archivo	varchar(255)	Sí

usuario_id → usuarios.id [REL]

horarios_medicos

Campo / clave	Tipo	NULL
id PK	bigint	No
usuario_id REL	bigint	No
dia_semana	varchar(255)	No
hora_inicio	time	No
hora_fin	time	No
duracion_media_cita	integer	No
tipo_turno	varchar(255)	No
estado	varchar(255)	No
creado_en	timestamptz	Sí
actualizado_en	timestamptz	Sí

usuario_id → usuarios.id [REL]

recetas

Campo / clave	Tipo	NULL
id PK	bigint	No
usuario_id REL	bigint	No
medico_id REL	bigint	No
peso	float8	Sí
estatura	float8	Sí
presion_arterial	varchar(255)	Sí
sintoma_principal	text	Sí
informacion_medicamentos	jsonb	Sí
informacion_diagnosticos	jsonb	Sí
nota	text	Sí
fecha_receta	date	No
creado_en	timestamptz	Sí
actualizado_en	timestamptz	Sí

usuario_id → usuarios.id (paciente) [REL]
medico_id → usuarios.id (odontólogo) [REL]

citas_pacientes

Campo / clave	Tipo	NULL
id PK	bigint	No
usuario_id REL	bigint	No
medico_id REL	bigint	No
numero_turno	integer	No
hora_inicio	time	No
hora_fin	time	No
fecha_cita	date	No
motivo_consulta	text	Sí
creado_en	timestamptz	Sí
actualizado_en	timestamptz	Sí
empresa_id REL	bigint	Sí

usuario_id → usuarios.id (paciente) [REL]
medico_id → usuarios.id (odontólogo) [REL]
empresa_id → empresas.id [REL]

pacientes_odontologos

Campo / clave	Tipo	NULL
empresa_id PK FK	bigint	No
paciente_id PK FK	bigint	No
odontologo_id PK FK	bigint	No
creado_en	timestamptz	No

empresa_id → empresas(id)
paciente_id → usuarios(id)
odontologo_id → usuarios(id)

PRIMARY KEY (empresa_id, paciente_id, odontologo_id)

> Pacientes y odontólogos comparten usuarios. La existencia de un registro clínico no significa que el paciente acceda al panel.
>
> Las líneas discontinuas indican relaciones lógicas sin FK declarada. Las cardinalidades 0..1 se apoyan en índices únicos de usuario_id.
>
> Citas y recetas referencian usuarios dos veces: paciente y odontólogo. pacientes_odontologos materializa la asignación N:M por empresa.

Fuente: elaboración propia a partir del esquema real. Alcance: 19 tablas principales; no incluye módulos heredados retirados.