
Solicitudes y radiografías

Clínica Odontológica San Martín · Modelo relacional equivalente · Supabase

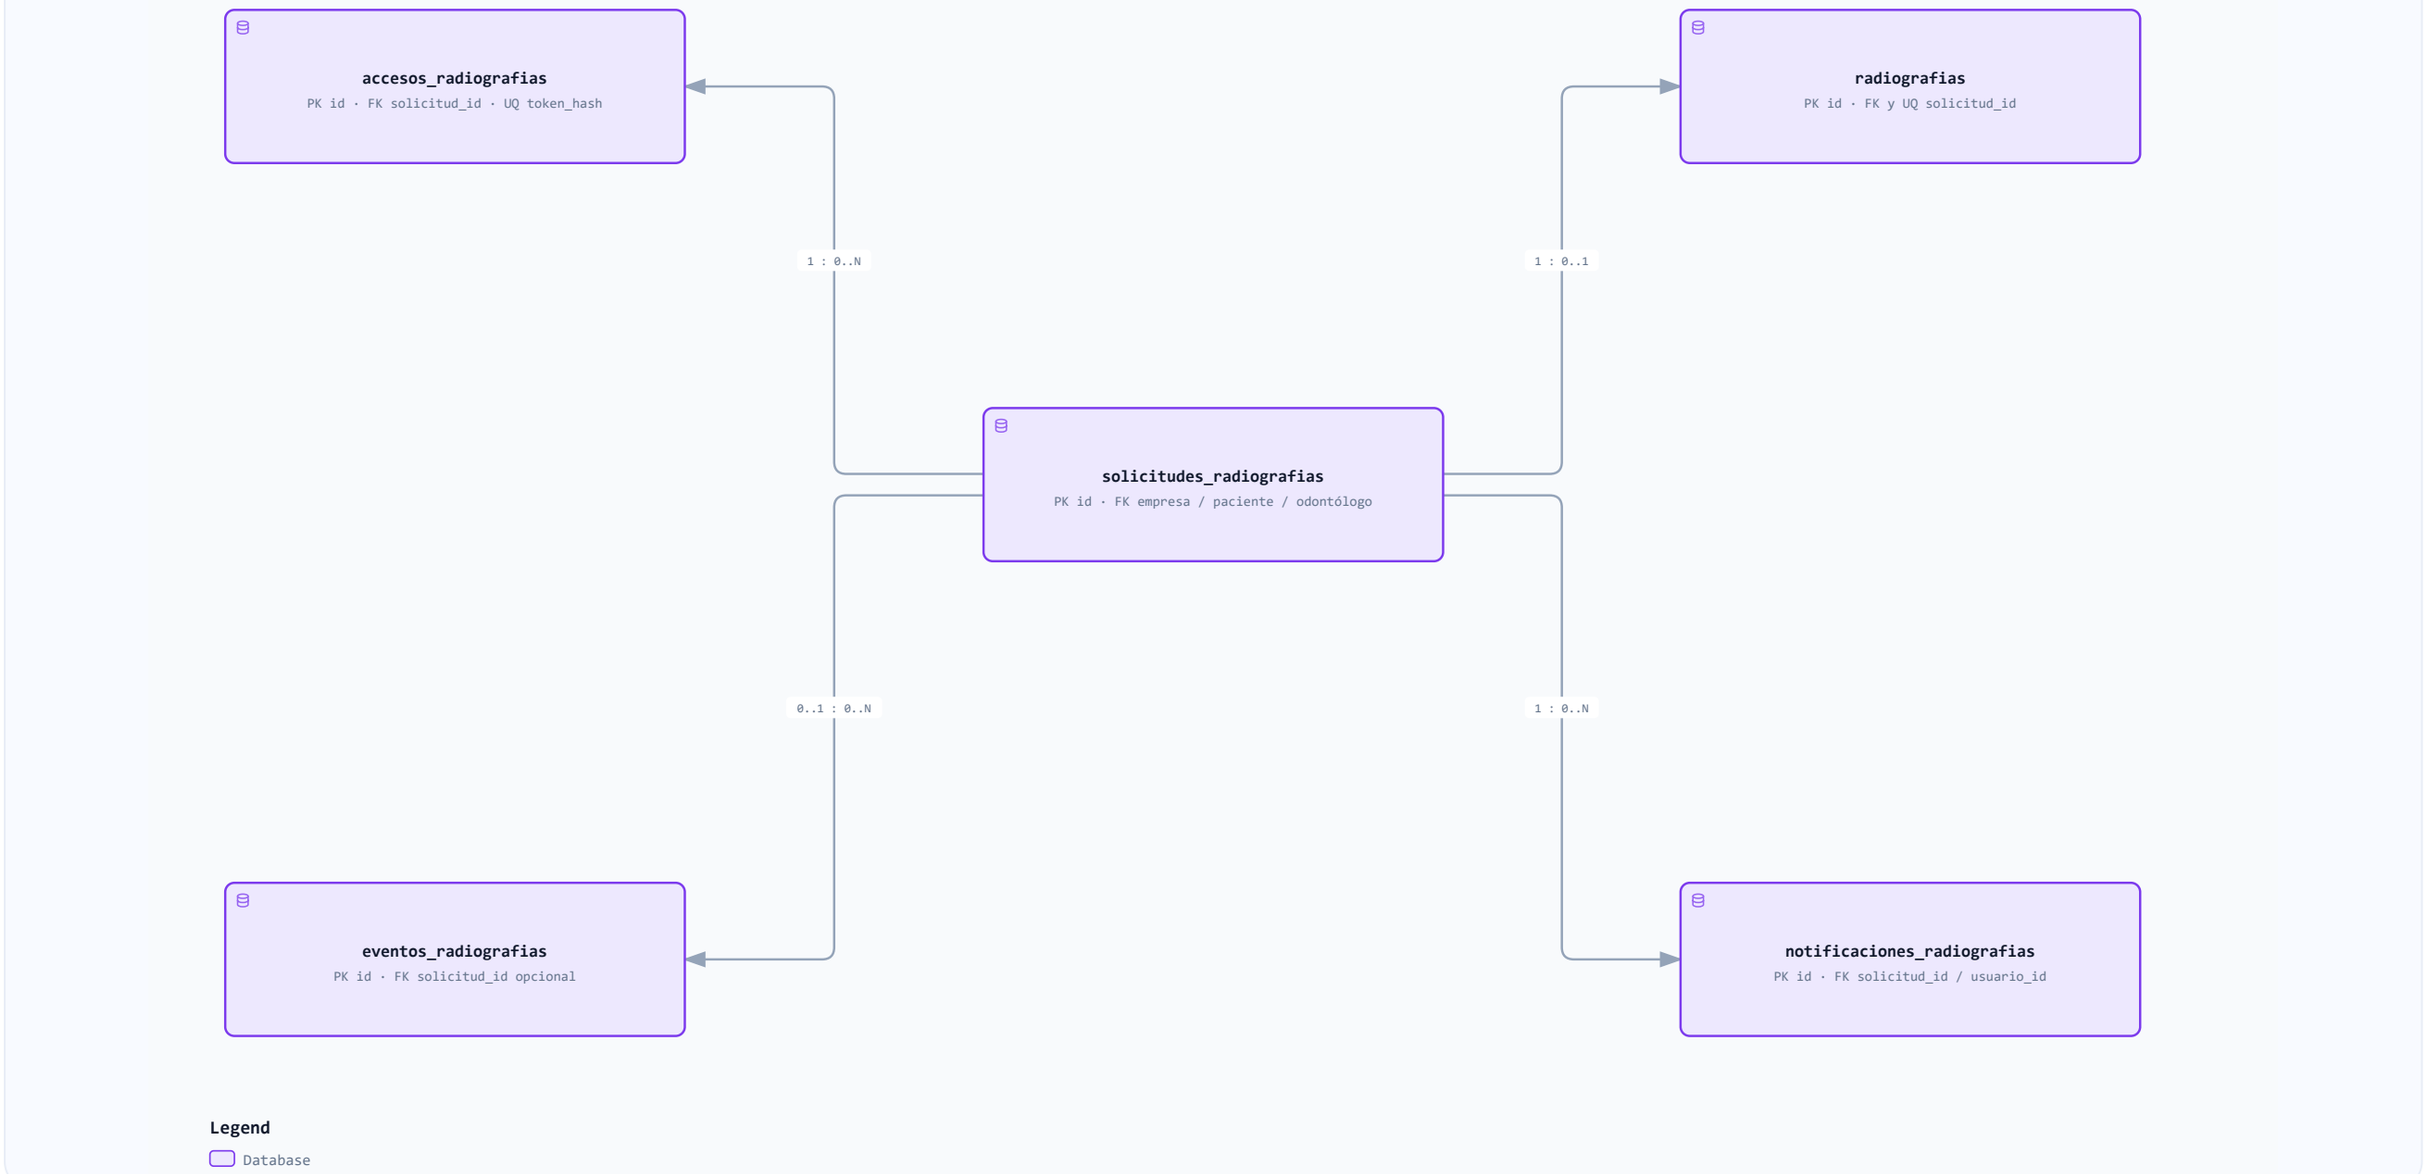

PK Clave primaria · FK Clave foránea declarada · UQ Unicidad, individual o compuesta · REL Referencia lógica, sin FK · 0..1: opcional único · 0..N: cero o muchos

solicitudes_radiografias

Campo / clave	Tipo	NULL
id PK	bigint	No
empresa_id FK	bigint	No
paciente_id FK	bigint	No
odontologo_id FK	bigint	No
tipo	varchar(150)	No
indicaciones	varchar(2000)	No
estado	text	No
creado_en	timestamptz	No
completado_en	timestamptz	Sí

empresa_id → empresas(id)
paciente_id → usuarios(id)
odontologo_id → usuarios(id)

radiografias

Campo / clave	Tipo	NULL
id PK	bigint	No
solicitud_id FK UQ	bigint	No
nombre	varchar(255)	No
tipo	text	No
tamano	integer	No
contenido	bytea	Sí
sha256	text	Sí
creado_en	timestamptz	No
storage_path	text	Sí

solicitud_id → solicitudes_radiografias(id)

UQ storage_path cuando no es NULL

eventos_radiografias

Campo / clave	Tipo	NULL
id PK	bigint	No
empresa_id FK	bigint	No
solicitud_id FK	bigint	Sí
paciente_id FK	bigint	No
usuario_id FK	bigint	Sí
actor	text	No
evento	text	No
creado_en	timestamptz	No

empresa_id → empresas(id)
solicitud_id → solicitudes_radiografias(id)
paciente_id → usuarios(id)
usuario_id → usuarios(id)

notificaciones_radiografias

Campo / clave	Tipo	NULL
id PK	bigint	No
solicitud_id FK	bigint	No
usuario_id FK	bigint	No
creado_en	timestamptz	No
leido_en	timestamptz	Sí

solicitud_id → solicitudes_radiografias(id)
usuario_id → usuarios(id)

UNIQUE (solicitud_id, usuario_id)

accesos_radiografias

Campo / clave	Tipo	NULL
id PK	bigint	No
solicitud_id FK	bigint	No
token_hash UQ	text	No
vence_en	timestamptz	No
revocado_en	timestamptz	Sí
usado_en	timestamptz	Sí
creado_en	timestamptz	No
storage_path	text	Sí

solicitud_id → solicitudes_radiografias(id)

> Cada solicitud puede tener varios accesos temporales y como máximo una radiografía: solicitud_id es único en radiografias.
>
> CERPAX accede mediante enlace temporal. token_hash es único; vence_en, revocado_en y usado_en registran su vigencia y utilización.
>
> storage_path identifica el objeto en Supabase Storage. contenido y sha256 son campos opcionales heredados; el archivo no es una entidad SQL adicional.
>
> Restricciones: estado = Pendiente, Completada o Cancelada; archivo de 1 a 52 428 800 bytes; MIME PDF, PNG, JPEG o WebP. Una notificación por solicitud y usuario.

Fuente: elaboración propia a partir del esquema real. Alcance: 19 tablas principales; no incluye módulos heredados retirados.