
Núcleo clínico

Clínica Odontológica San Martín · Modelo relacional equivalente · Supabase

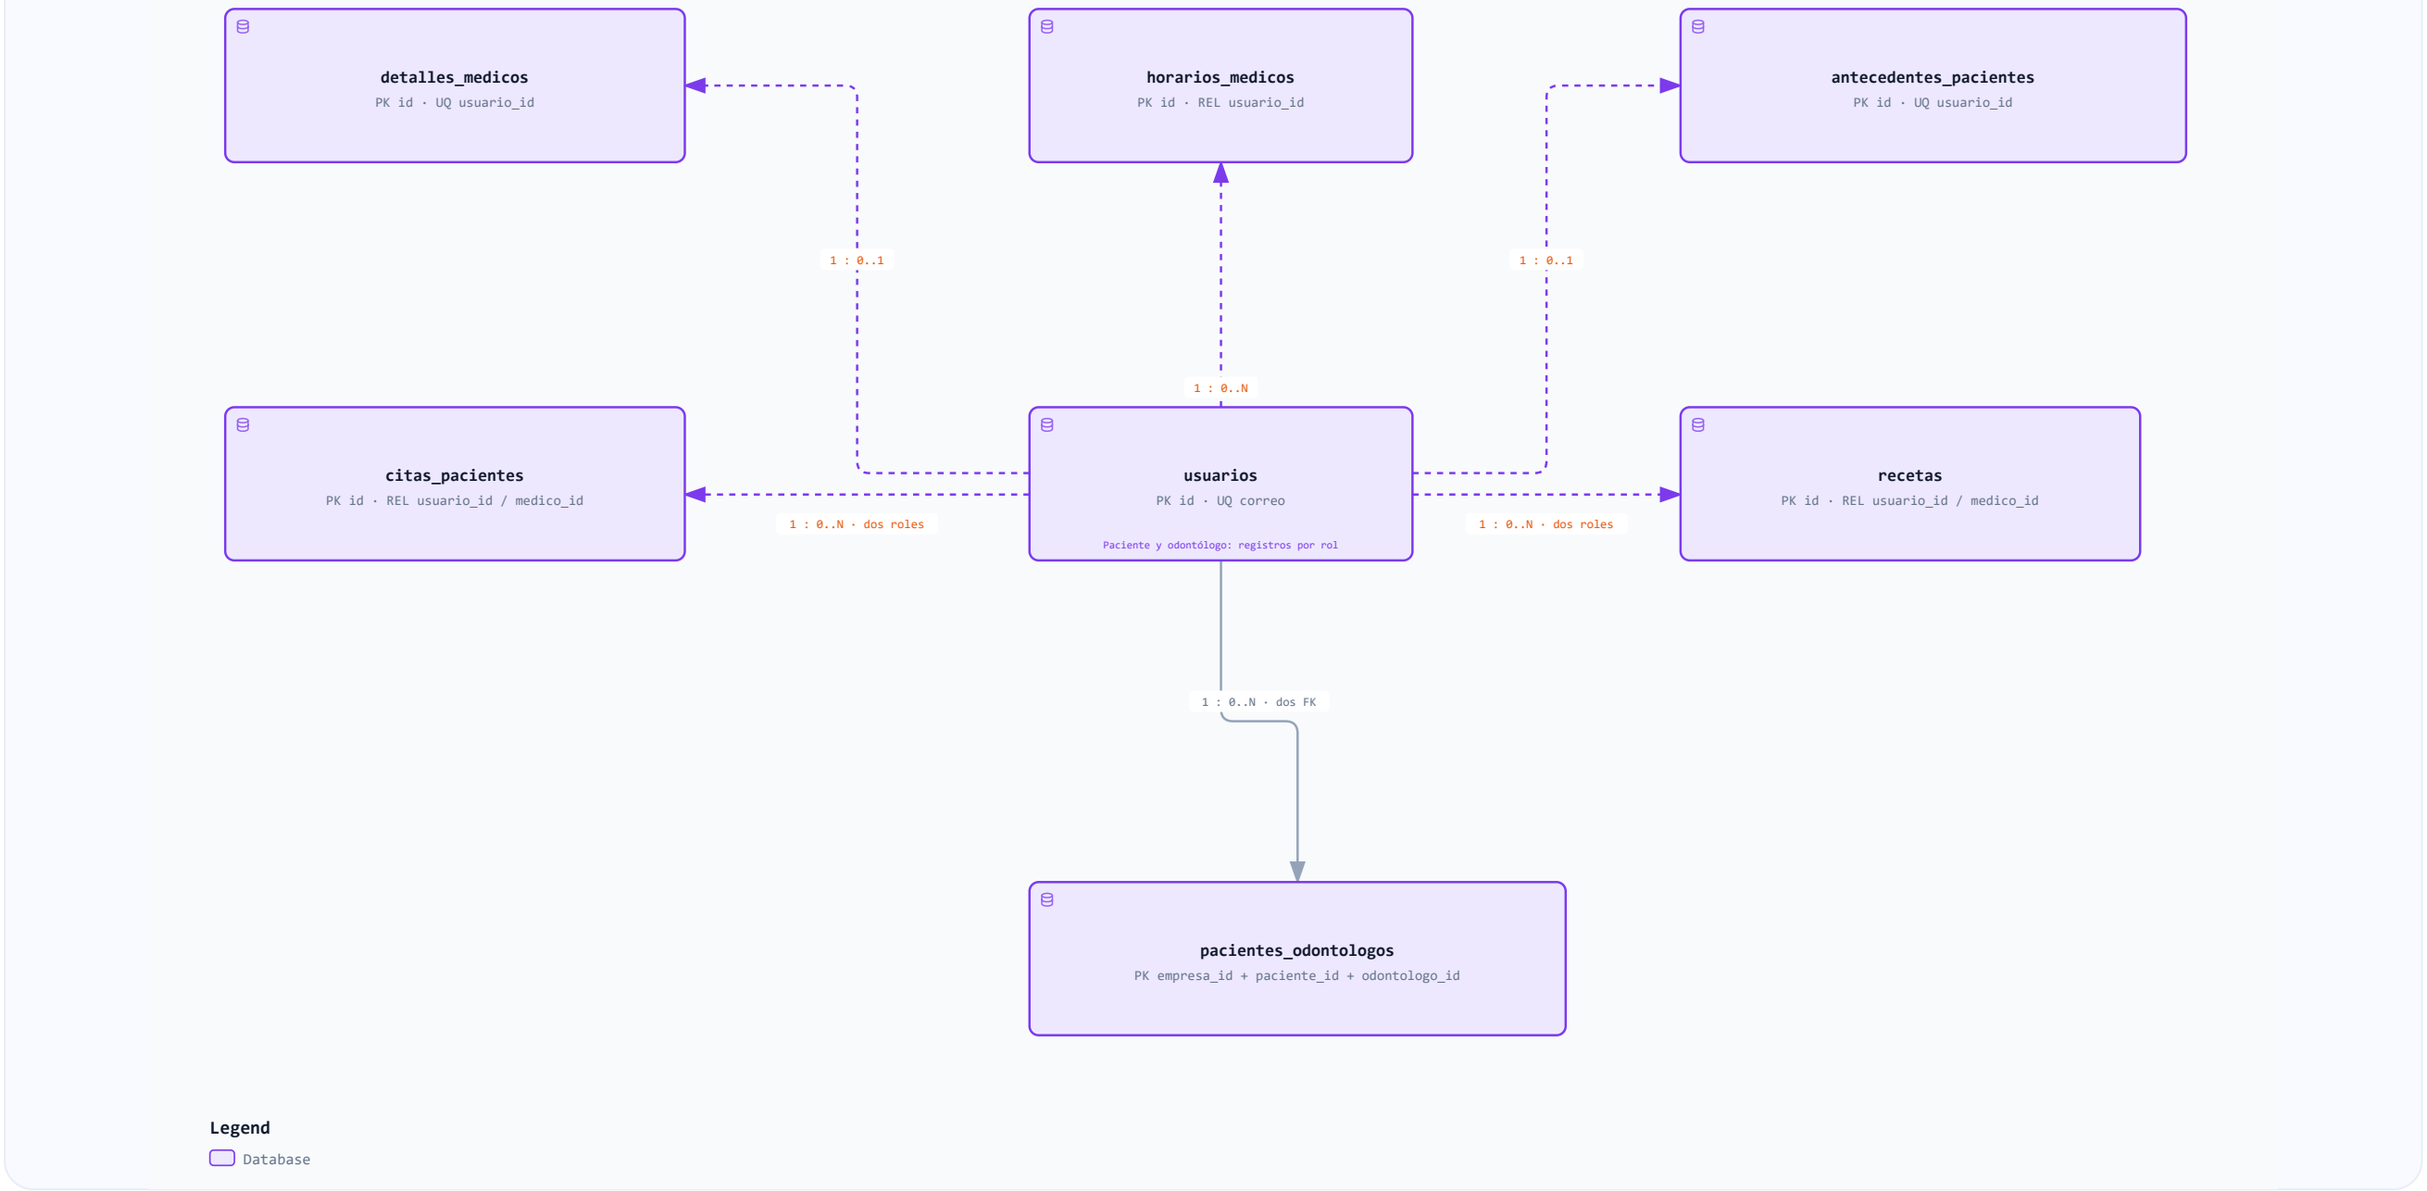

PK Clave primaria · FK Clave foránea declarada · UQ Unicidad, individual o compuesta · REL Referencia lógica, sin FK · 0..1: opcional único · 0..N: cero o muchos

usuarios

Campo / clave	Tipo	NULL
id PK	bigint	No
empresa_id REL	bigint	Sí
nombre	varchar(255)	No
correo UQ	varchar(255)	No
correo_verificado_en	timestamptz	Sí
contrasena	varchar(255)	No
telefono	varchar(255)	Sí
direccion	text	Sí
foto	varchar(255)	Sí
configuracion_regional	varchar(255)	Sí
fecha_nacimiento	date	Sí
genero	varchar(255)	Sí
grupo_sanguineo	varchar(255)	Sí
estado	varchar(255)	No
token_recordatorio	varchar(100)	Sí
creado_en	timestamptz	Sí
actualizado_en	timestamptz	Sí
eliminado_en	timestamptz	Sí
version_sesion	integer	No

empresa_id → empresas.id [REL]

detalles_medicos

Campo / clave	Tipo	NULL
id PK	bigint	No
departamento_hospitalario_id REL	bigint	No
usuario_id UQ REL	bigint	No
especialidad	varchar(255)	Sí
cargo	varchar(255)	Sí
biografia	text	Sí
creado_en	timestamptz	Sí
actualizado_en	timestamptz	Sí

departamento_hospitalario_id → Referencia heredada; módulo retirado [REL]
usuario_id → usuarios.id [REL]

antecedentes_pacientes

Campo / clave	Tipo	NULL
id PK	bigint	No
usuario_id UQ REL	bigint	No
alergia_alimentaria	varchar(255)	Sí
enfermedad_cardiaca	varchar(255)	Sí
hipertension	varchar(255)	Sí
diabetes	varchar(255)	Sí
cirugias	varchar(255)	Sí
accidentes	varchar(255)	Sí
otros	varchar(255)	Sí
antecedentes_familiares	varchar(255)	Sí
medicacion_actual	varchar(255)	Sí
embarazo	varchar(255)	Sí
lactancia	varchar(255)	Sí
seguro_salud	varchar(255)	Sí
creado_en	timestamptz	Sí
actualizado_en	timestamptz	Sí
archivo	varchar(255)	Sí

usuario_id → usuarios.id [REL]

horarios_medicos

Campo / clave	Tipo	NULL
id PK	bigint	No
usuario_id REL	bigint	No
dia_semana	varchar(255)	No
hora_inicio	time	No
hora_fin	time	No
duracion_media_cita	integer	No
tipo_turno	varchar(255)	No
estado	varchar(255)	No
creado_en	timestamptz	Sí
actualizado_en	timestamptz	Sí

usuario_id → usuarios.id [REL]

recetas

Campo / clave	Tipo	NULL
id PK	bigint	No
usuario_id REL	bigint	No
medico_id REL	bigint	No
peso	float8	Sí
estatura	float8	Sí
presion_arterial	varchar(255)	Sí
sintoma_principal	text	Sí
informacion_medicamentos	jsonb	Sí
informacion_diagnosticos	jsonb	Sí
nota	text	Sí
fecha_receta	date	No
creado_en	timestamptz	Sí
actualizado_en	timestamptz	Sí

usuario_id → usuarios.id (paciente) [REL]
medico_id → usuarios.id (odontólogo) [REL]

citas_pacientes

Campo / clave	Tipo	NULL
id PK	bigint	No
usuario_id REL	bigint	No
medico_id REL	bigint	No
numero_turno	integer	No
hora_inicio	time	No
hora_fin	time	No
fecha_cita	date	No
motivo_consulta	text	Sí
creado_en	timestamptz	Sí
actualizado_en	timestamptz	Sí
empresa_id REL	bigint	Sí

usuario_id → usuarios.id (paciente) [REL]
medico_id → usuarios.id (odontólogo) [REL]
empresa_id → empresas.id [REL]

pacientes_odontologos

Campo / clave	Tipo	NULL
empresa_id PK FK	bigint	No
paciente_id PK FK	bigint	No
odontologo_id PK FK	bigint	No
creado_en	timestamptz	No

empresa_id → empresas(id)
paciente_id → usuarios(id)
odontologo_id → usuarios(id)


PRIMARY KEY (empresa_id, paciente_id, odontologo_id)

> Pacientes y odontólogos comparten usuarios. La existencia de un registro clínico no significa que el paciente acceda al panel.
>
> Las líneas discontinuas indican relaciones lógicas sin FK declarada. Las cardinalidades 0..1 se apoyan en índices únicos de usuario_id.
>
> Citas y recetas referencian usuarios dos veces: paciente y odontólogo. pacientes_odontologos materializa la asignación N:M por empresa.

Fuente: elaboración propia a partir del esquema real. Alcance: 19 tablas principales; no incluye módulos heredados retirados.

Solicitudes y radiografías

Clínica Odontológica San Martín · Modelo relacional equivalente · Supabase

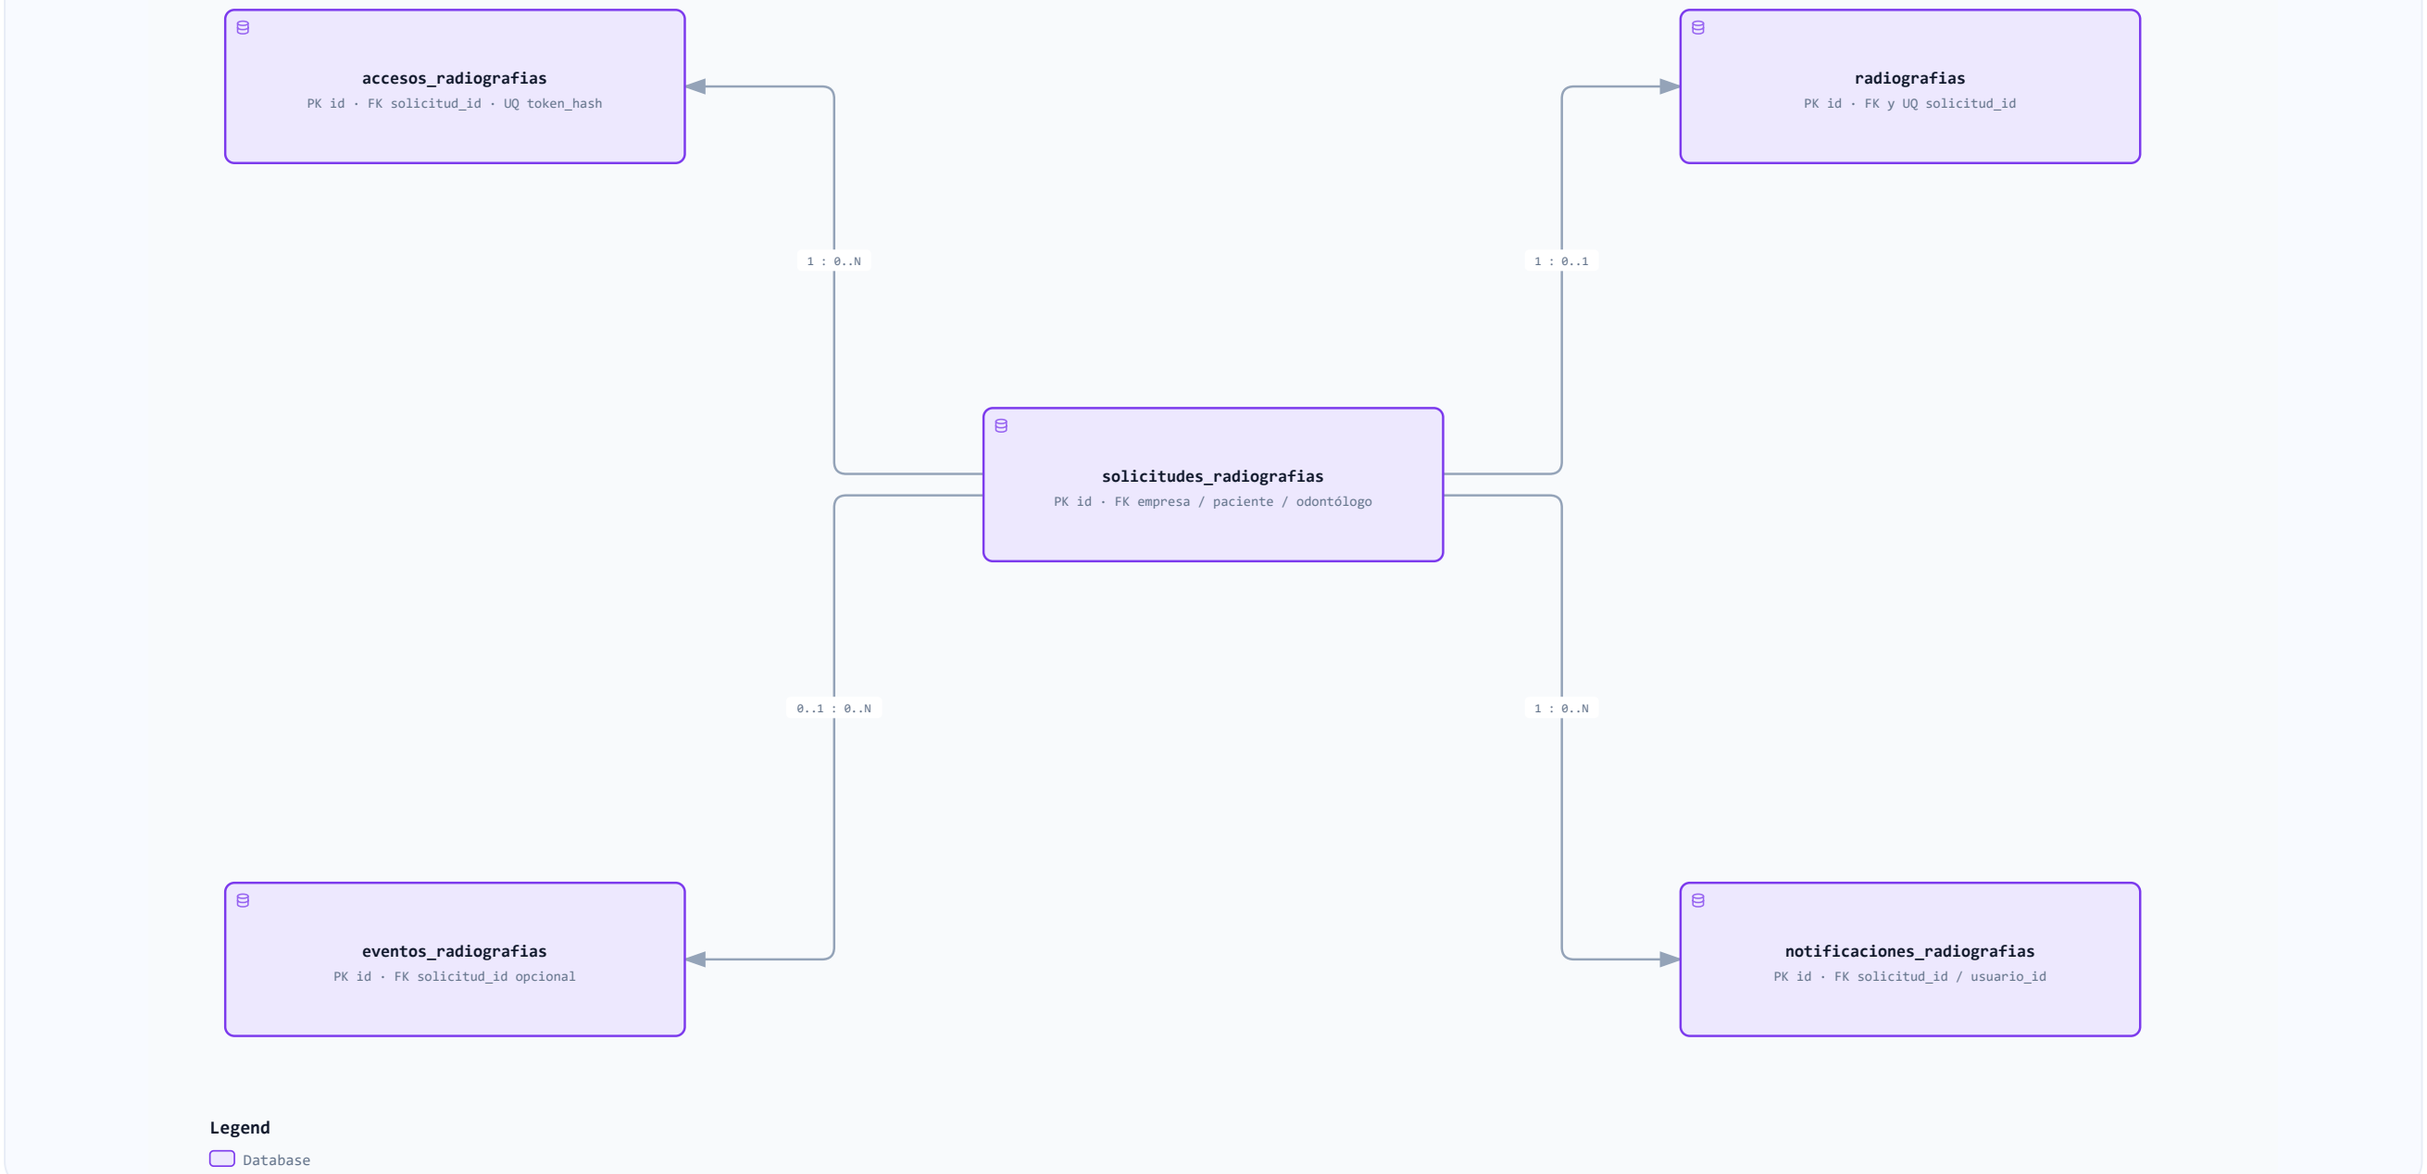

PK Clave primaria · FK Clave foránea declarada · UQ Unicidad, individual o compuesta · REL Referencia lógica, sin FK · 0..1: opcional único · 0..N: cero o muchos

solicitudes_radiografias

Campo / clave	Tipo	NULL
id PK	bigint	No
empresa_id FK	bigint	No
paciente_id FK	bigint	No
odontologo_id FK	bigint	No
tipo	varchar(150)	No
indicaciones	varchar(2000)	No
estado	text	No
creado_en	timestamptz	No
completado_en	timestamptz	Sí

empresa_id → empresas(id)
paciente_id → usuarios(id)
odontologo_id → usuarios(id)

radiografias

Campo / clave	Tipo	NULL
id PK	bigint	No
solicitud_id FK UQ	bigint	No
nombre	varchar(255)	No
tipo	text	No
tamano	integer	No
contenido	bytea	Sí
sha256	text	Sí
creado_en	timestamptz	No
storage_path	text	Sí

solicitud_id → solicitudes_radiografias(id)

UQ storage_path cuando no es NULL

eventos_radiografias

Campo / clave	Tipo	NULL
id PK	bigint	No
empresa_id FK	bigint	No
solicitud_id FK	bigint	Sí
paciente_id FK	bigint	No
usuario_id FK	bigint	Sí
actor	text	No
evento	text	No
creado_en	timestamptz	No

empresa_id → empresas(id)
solicitud_id → solicitudes_radiografias(id)
paciente_id → usuarios(id)
usuario_id → usuarios(id)

notificaciones_radiografias

Campo / clave	Tipo	NULL
id PK	bigint	No
solicitud_id FK	bigint	No
usuario_id FK	bigint	No
creado_en	timestamptz	No
leido_en	timestamptz	Sí

solicitud_id → solicitudes_radiografias(id)
usuario_id → usuarios(id)

UNIQUE (solicitud_id, usuario_id)

accesos_radiografias

Campo / clave	Tipo	NULL
id PK	bigint	No
solicitud_id FK	bigint	No
token_hash UQ	text	No
vence_en	timestamptz	No
revocado_en	timestamptz	Sí
usado_en	timestamptz	Sí
creado_en	timestamptz	No
storage_path	text	Sí


solicitud_id → solicitudes_radiografias(id)

> Cada solicitud puede tener varios accesos temporales y como máximo una radiografía: solicitud_id es único en radiografias.
>
> CERPAX accede mediante enlace temporal. token_hash es único; vence_en, revocado_en y usado_en registran su vigencia y utilización.
>
> storage_path identifica el objeto en Supabase Storage. contenido y sha256 son campos opcionales heredados; el archivo no es una entidad SQL adicional.
>
> Restricciones: estado = Pendiente, Completada o Cancelada; archivo de 1 a 52 428 800 bytes; MIME PDF, PNG, JPEG o WebP. Una notificación por solicitud y usuario.

Fuente: elaboración propia a partir del esquema real. Alcance: 19 tablas principales; no incluye módulos heredados retirados.

Cuentas, permisos y pertenencia

Clínica Odontológica San Martín · Modelo relacional equivalente · Supabase

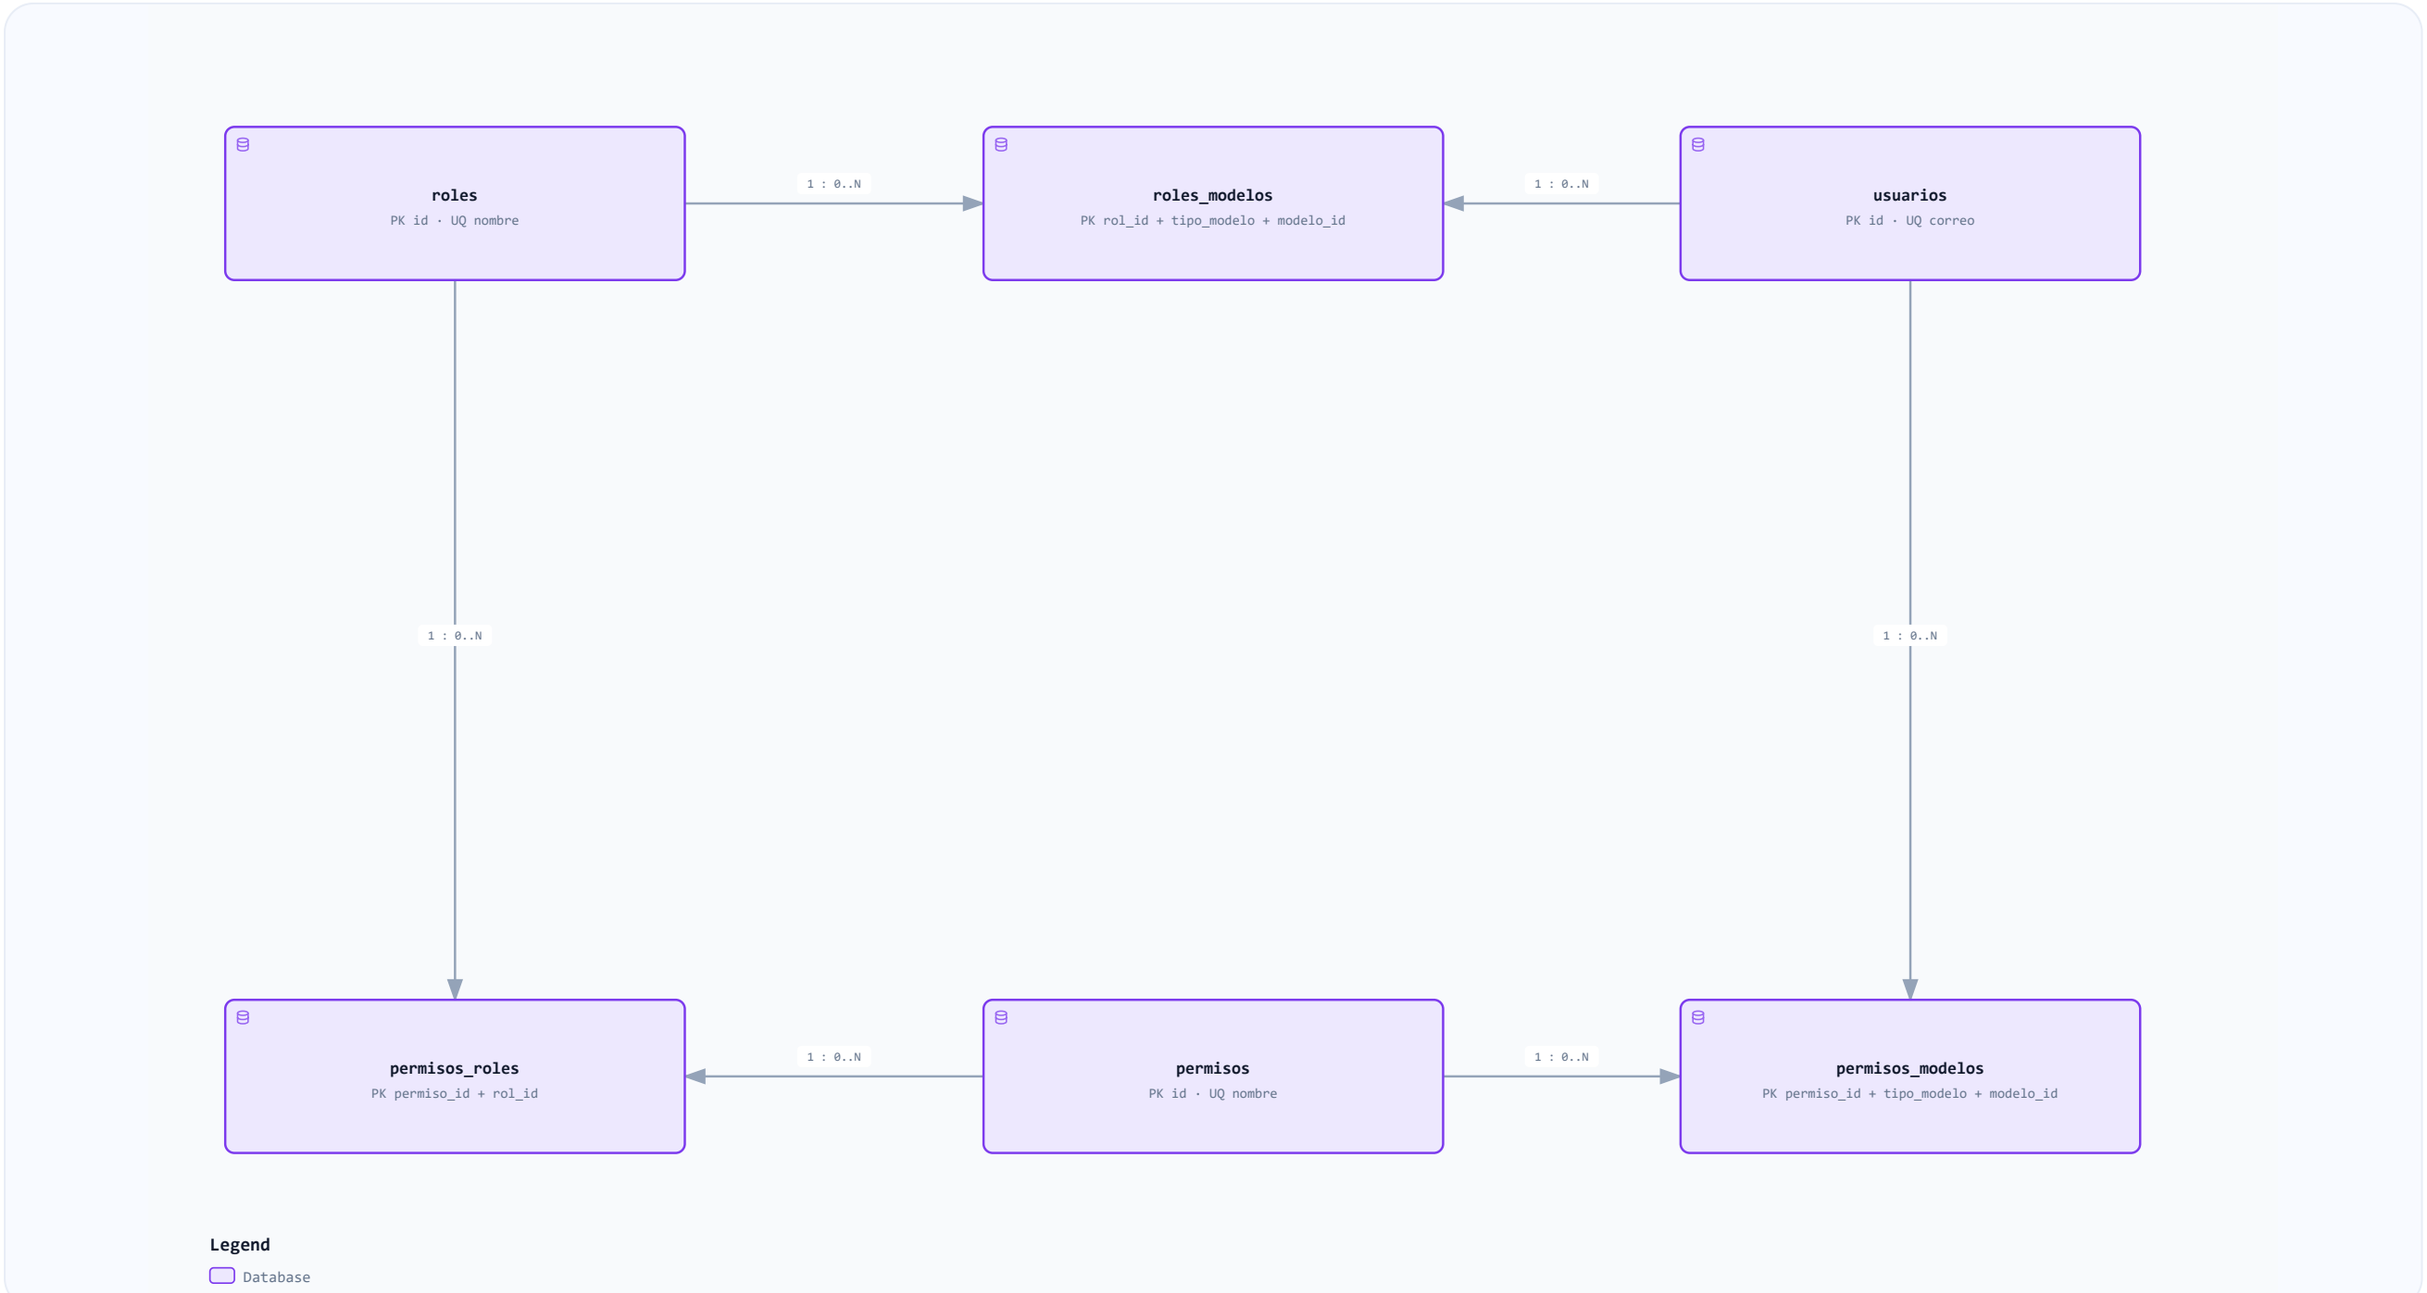

PK Clave primaria · FK Clave foránea declarada · UQ Unicidad, individual o compuesta · REL Referencia lógica, sin FK · 0..1: opcional único · 0..N: cero o muchos

roles

Campo / clave	Tipo	NULL
id PK	bigint	No
nombre UQ	varchar(255)	No
nombre_guardia	varchar(255)	No
es_predeterminado	varchar(1)	No
destino_rol	varchar(1)	No
precio	varchar(255)	Sí
vigencia	varchar(255)	Sí
creado_en	timestamptz	Sí
actualizado_en	timestamptz	Sí

permisos_roles

Campo / clave	Tipo	NULL
permiso_id PK FK	bigint	No
rol_id PK FK	bigint	No

```
permiso_id → permisos(id)
rol_id → roles(id)
```

```
PRIMARY KEY (permiso_id, rol_id)
```

usuarios_empresas

Campo / clave	Tipo	NULL
usuario_id PK REL	bigint	No
empresa_id PK REL	bigint	No
tipo_usuario PK	varchar(255)	No

```
usuario_id → usuarios.id [REL]
empresa_id → empresas.id [REL]
```

```
PRIMARY KEY (usuario_id, empresa_id, tipo_usuario)
```

permisos_modelos

Campo / clave	Tipo	NULL
permiso_id PK FK	bigint	No
tipo_modelo PK	text	No
modelo_id PK FK	bigint	No

```
permiso_id → permisos(id)
modelo_id → usuarios(id)
```

```
PRIMARY KEY (permiso_id, tipo_modelo, modelo_id)
```

roles_modelos

Campo / clave	Tipo	NULL
rol_id PK FK	bigint	No
tipo_modelo PK	text	No
modelo_id PK FK	bigint	No

```
rol_id → roles(id)
modelo_id → usuarios(id)
```

```
PRIMARY KEY (rol_id, tipo_modelo, modelo_id)
```

empresas

Campo / clave	Tipo	NULL
id PK	bigint	No
dominio	varchar(255)	No
habilitado	boolean	No
creado_en	timestamptz	Sí
actualizado_en	timestamptz	Sí
eliminado_en	timestamptz	Sí

permisos

Campo / clave	Tipo	NULL
id PK	bigint	No
nombre UQ	varchar(255)	No
nombre_visible	varchar(255)	No
nombre_guardia	varchar(255)	No

> roles_modelos asocia usuarios y roles; permisos_roles asocia roles y permisos; permisos_modelos asigna permisos directamente al usuario.
>
> Las FK de las tres tablas de permisos aplican ON DELETE CASCADE. Las claves primarias compuestas evitan asociaciones duplicadas.
>
> Pertenencia: empresas (1) → usuarios_empresas (0..N) ← usuarios (1). Son relaciones lógicas; no hay FK declaradas en usuarios_empresas.
>
> usuarios.empresa_id, citas_pacientes.empresa_id, solicitudes_radiografias.empresa_id, pacientes_odontologos.empresa_id y eventos_radiografias.empresa_id identifican la clínica. Solo las tres últimas tienen FK declarada.

Fuente: elaboración propia a partir del esquema real. Alcance: 19 tablas principales; no incluye módulos heredados retirados.