



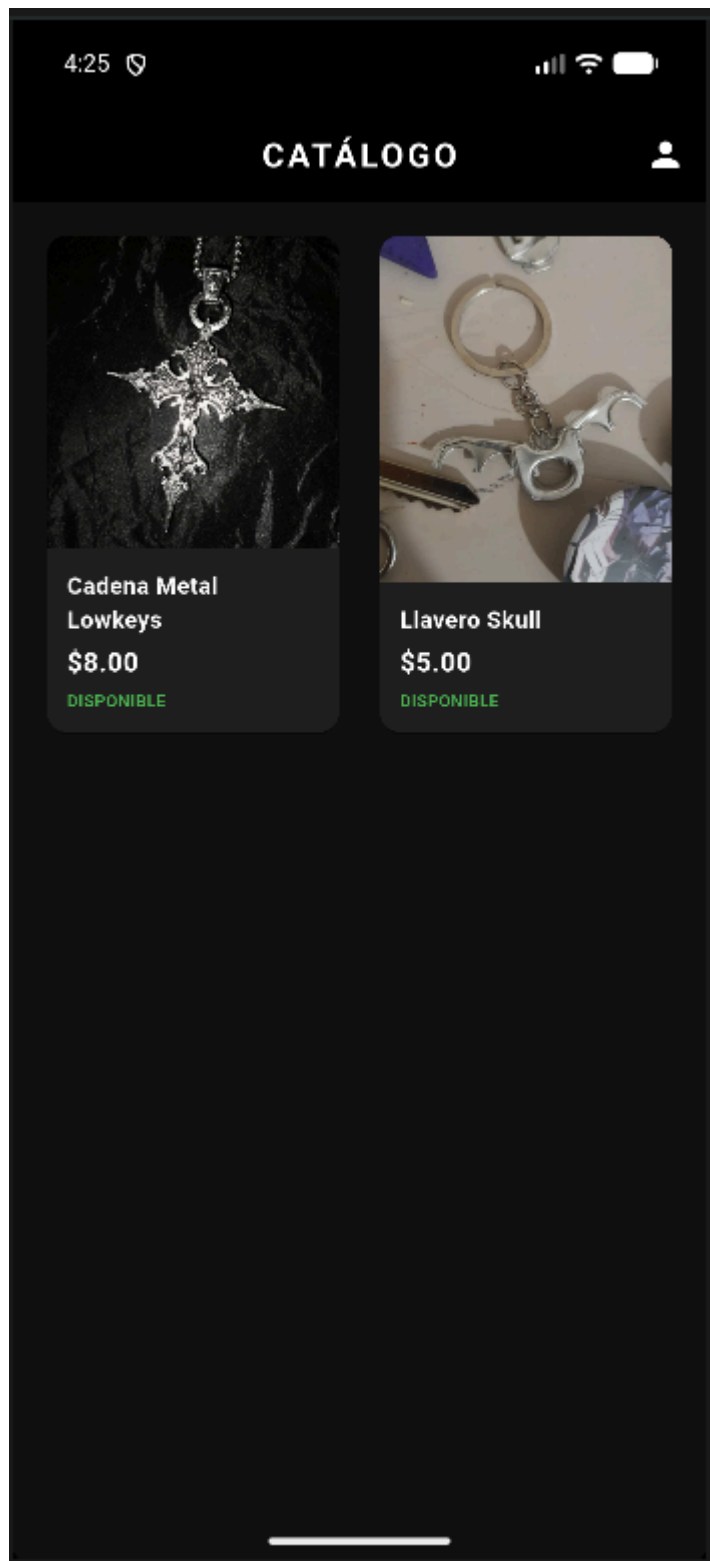


Explicación del flujo

Aquí inicia el flujo del cliente. La app consulta la API y muestra el catálogo disponible con nombre, precio e imagen; desde esta pantalla se puede abrir el producto que interesa.

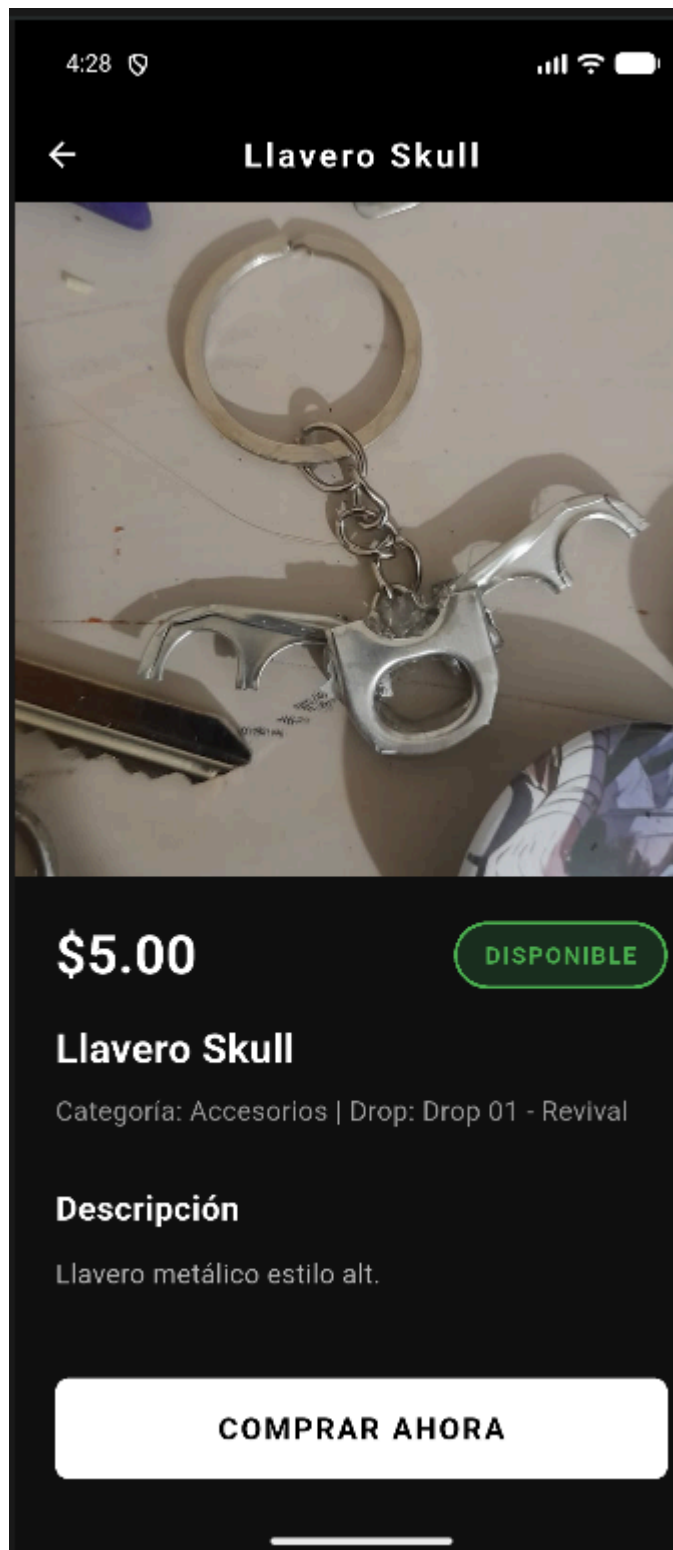


Explicación del flujo

Al seleccionar un producto se abre su detalle. Aquí se revisan el precio, la categoría, el drop, la descripción y la disponibilidad antes de pasar a la compra.

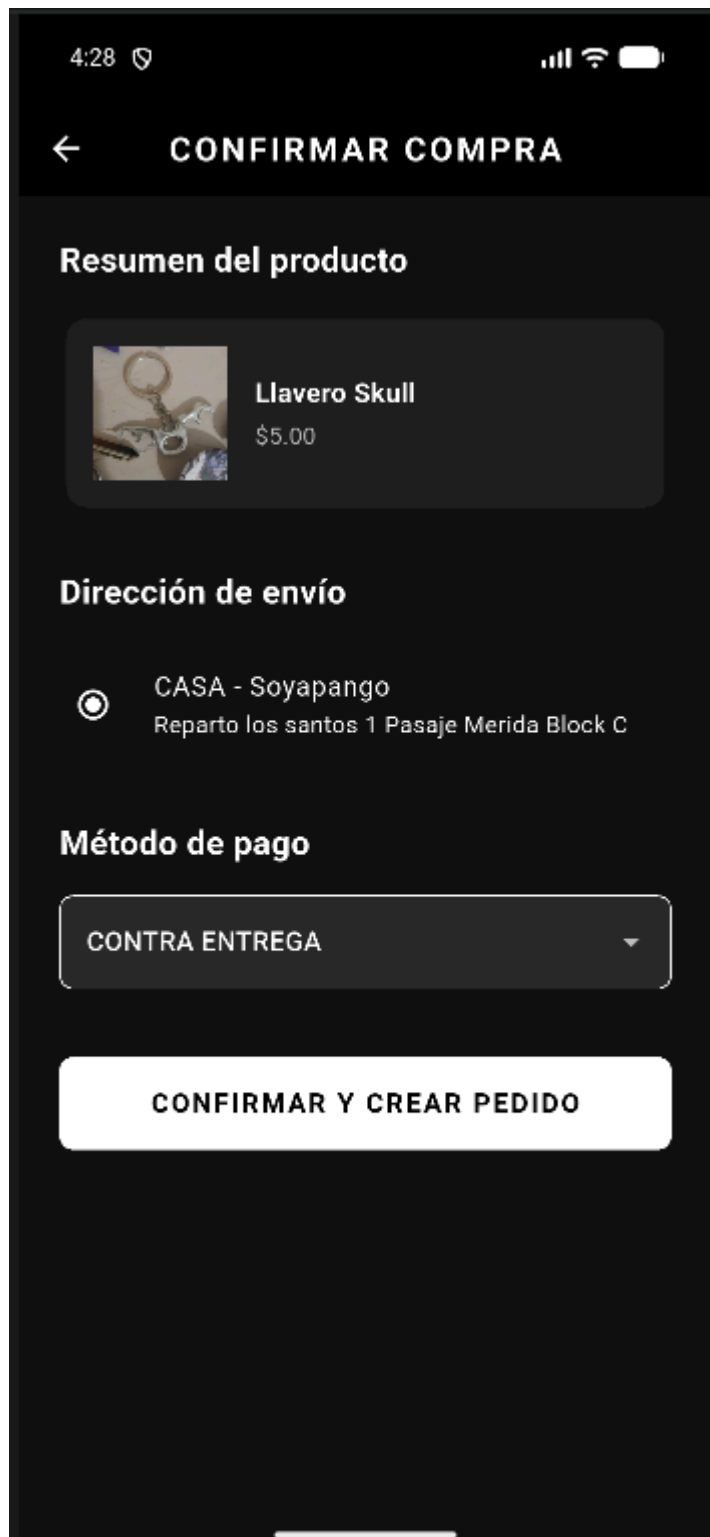


Explicación del flujo

Antes de crear el pedido, la aplicación muestra un resumen y permite escoger la dirección de envío y el método de pago. Así el usuario confirma los datos antes de enviarlos a la API.

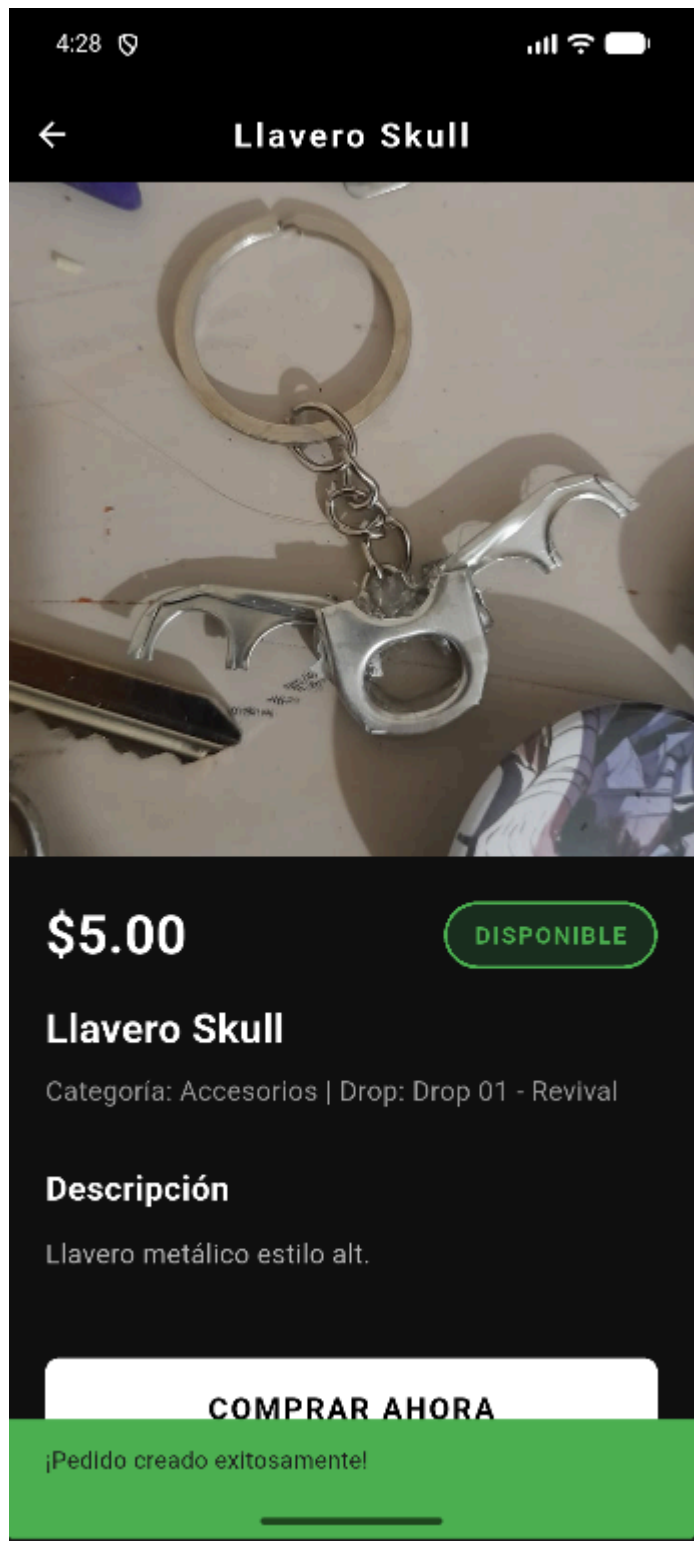

Explicación del flujo

Después de confirmar, la app envía la solicitud a la API y muestra el mensaje de que el pedido fue creado correctamente. Esta confirmación permite saber que la operación sí llegó al backend.

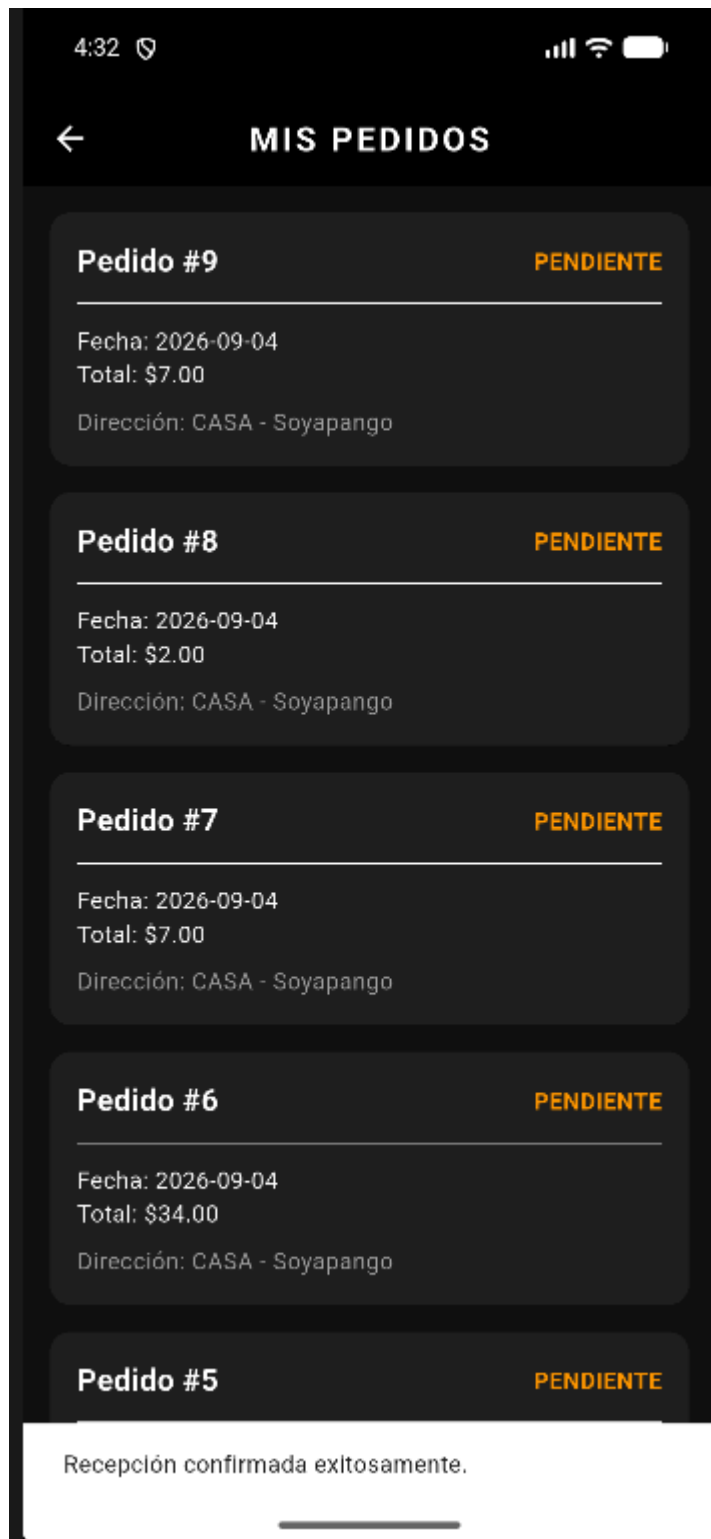


Explicación del flujo

En "Mis pedidos" se recuperan los pedidos del cliente desde la API. Cada tarjeta muestra el número, la fecha, el total, la dirección y el estado para que el usuario pueda darles seguimiento.




Explicación del flujo

Esta vista permite comprobar que los estados se conservan entre consultas. Se observan pedidos pendientes y entregados, lo que ayuda a distinguir cuáles todavía siguen en proceso.

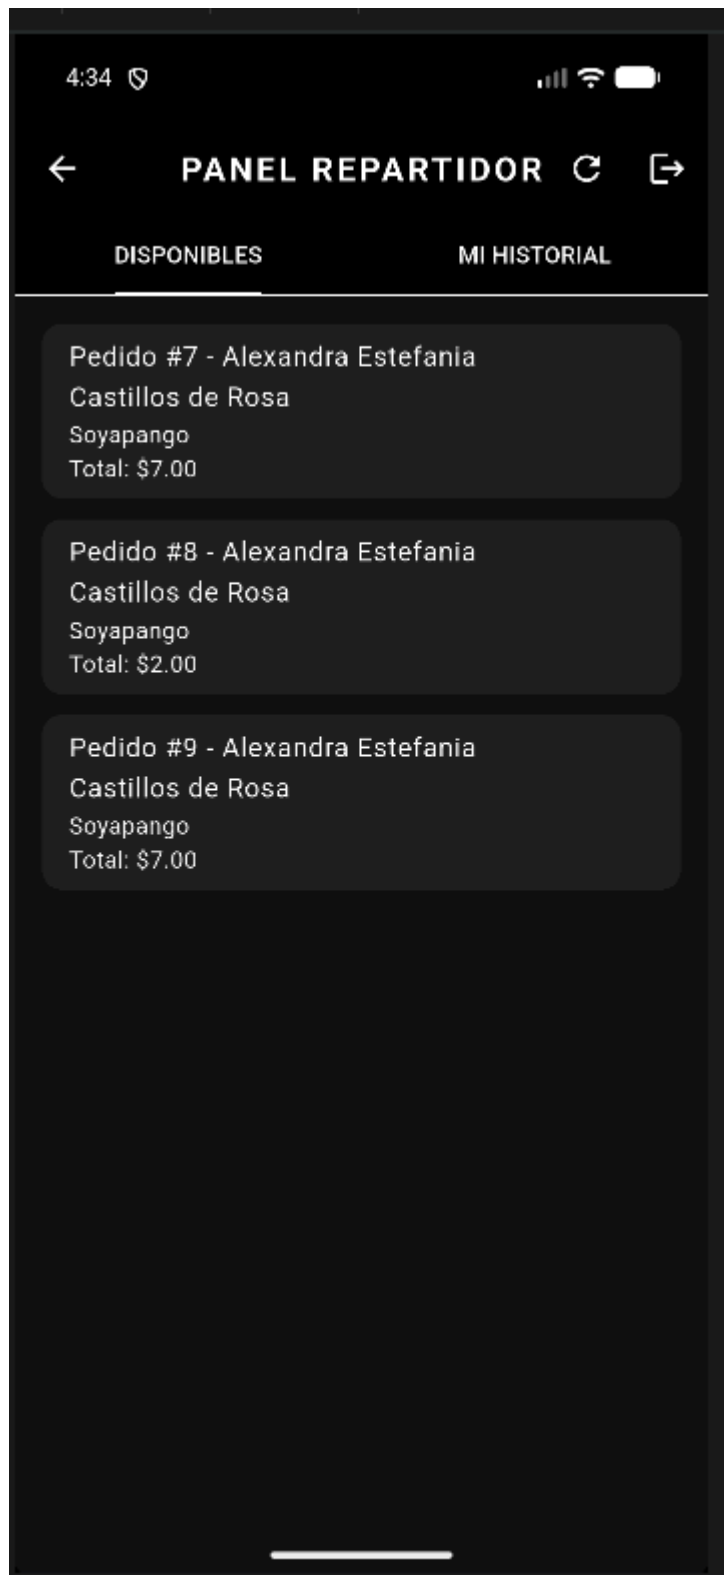


Explicación del flujo

El repartidor tiene un panel separado. En la pestaña de disponibles aparecen los pedidos que todavía pueden ser tomados para realizar la entrega.

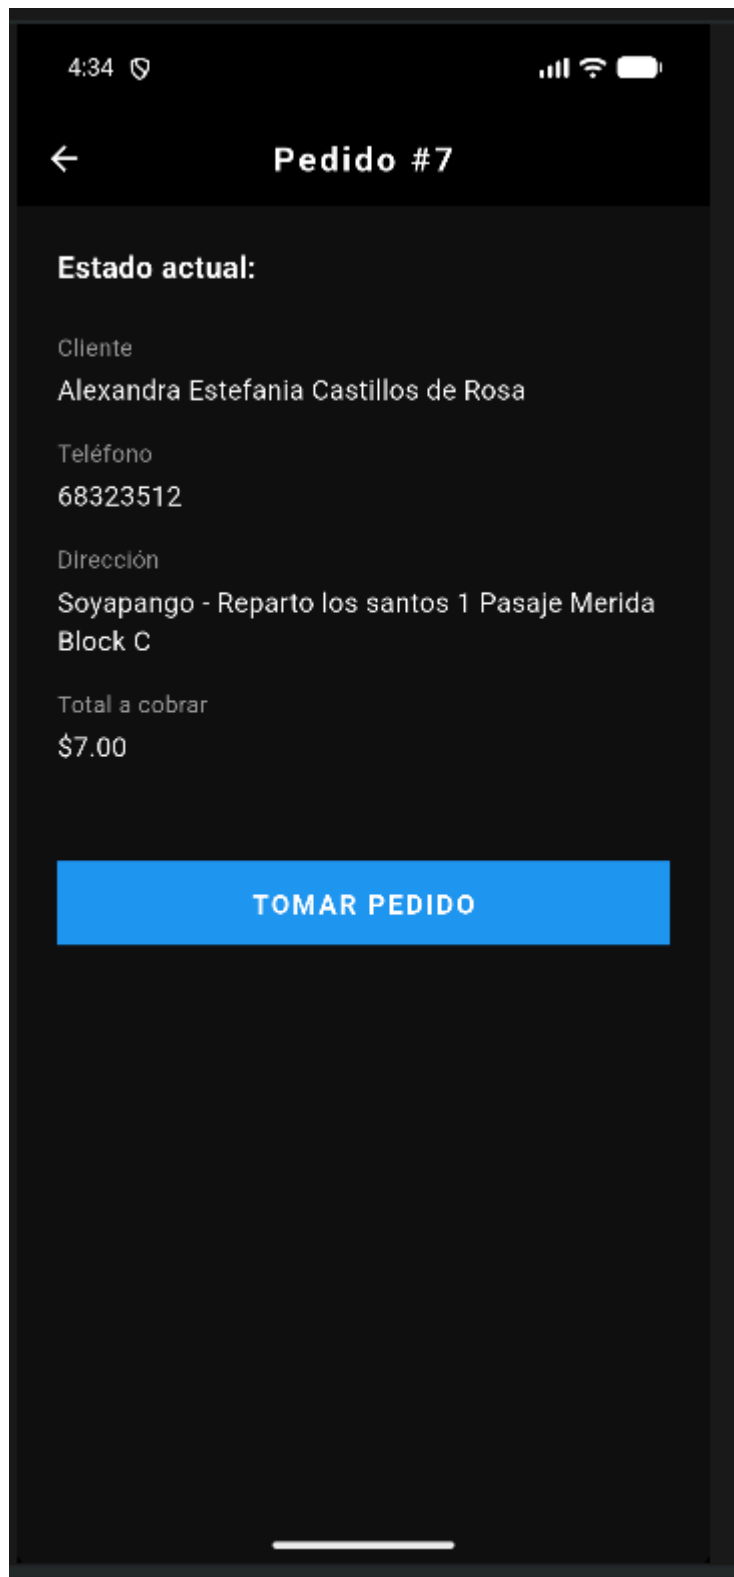


Explicación del flujo

Al abrir un pedido, el repartidor puede revisar el cliente, teléfono, dirección y total a cobrar. Si decide atenderlo, utiliza "Tomar pedido" y la aplicación envía esa acción a la API.

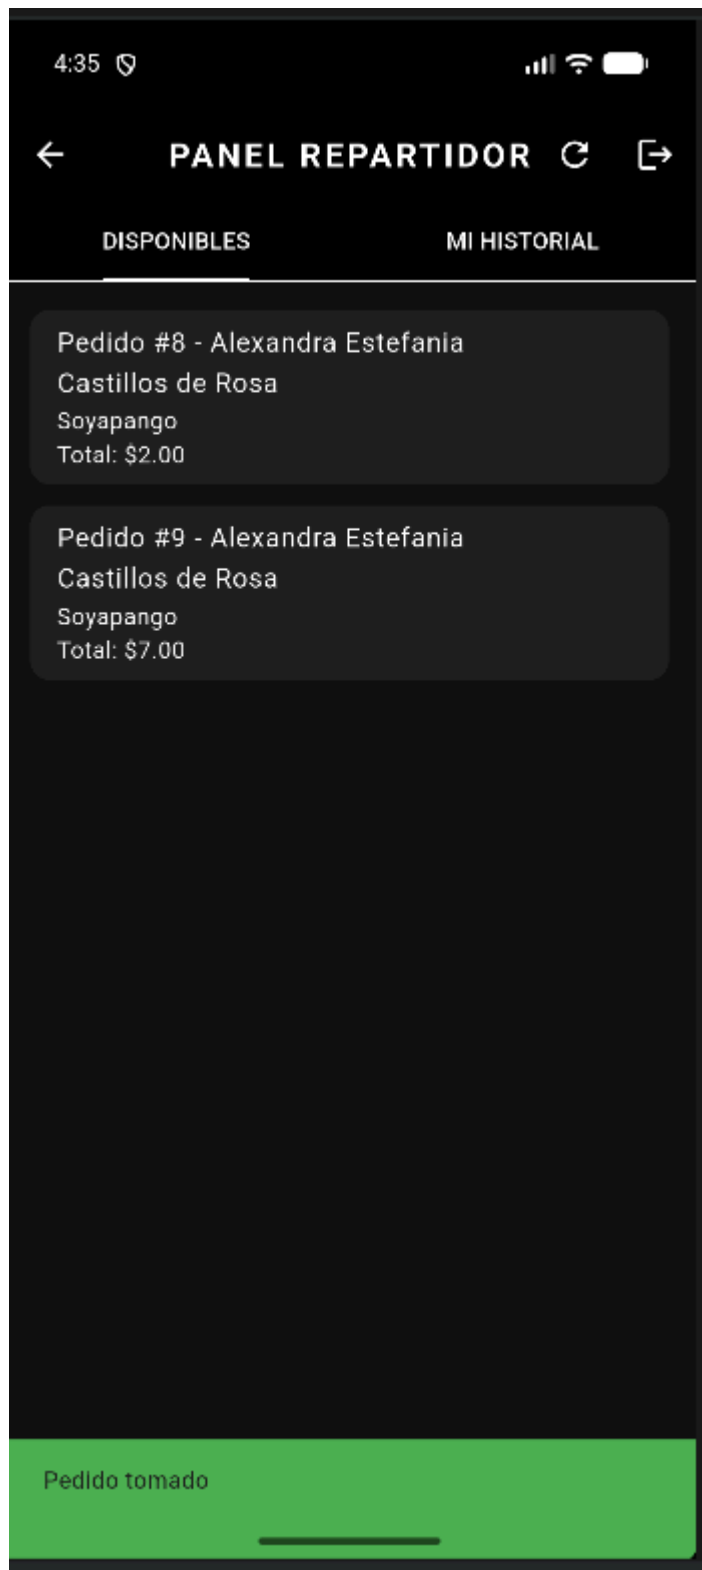


Explicación del flujo

Cuando el pedido es tomado, deja de aparecer como disponible para otros repartidores. El mensaje inferior confirma que la operación se realizó correctamente.

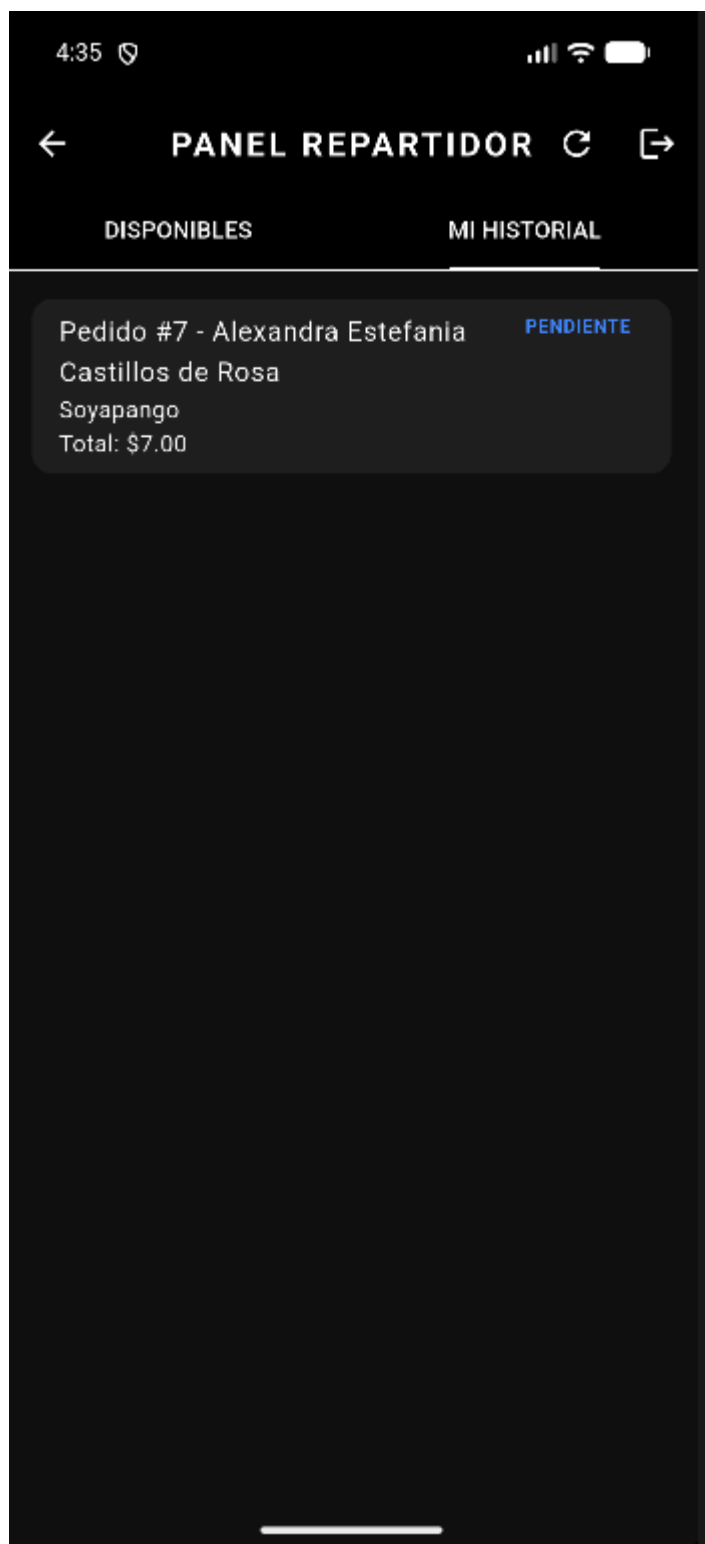


Explicación del flujo

El pedido tomado pasa al historial del repartidor con su estado actual. Desde aquí puede continuar el proceso de entrega sin perder la referencia del pedido.

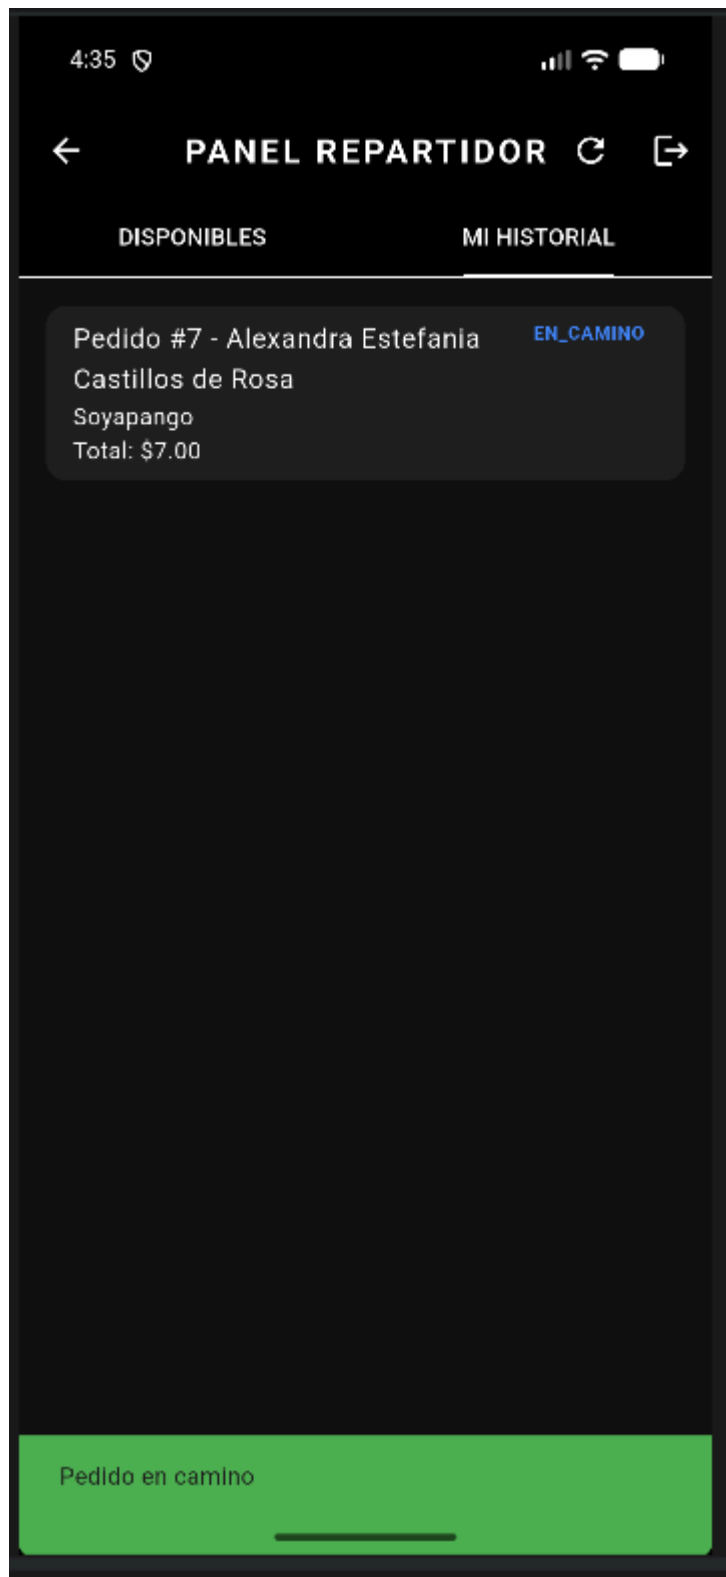


Explicación del flujo

El siguiente paso es marcar el pedido como "En camino". La aplicación actualiza el estado mediante la API y muestra una confirmación visual al repartidor.

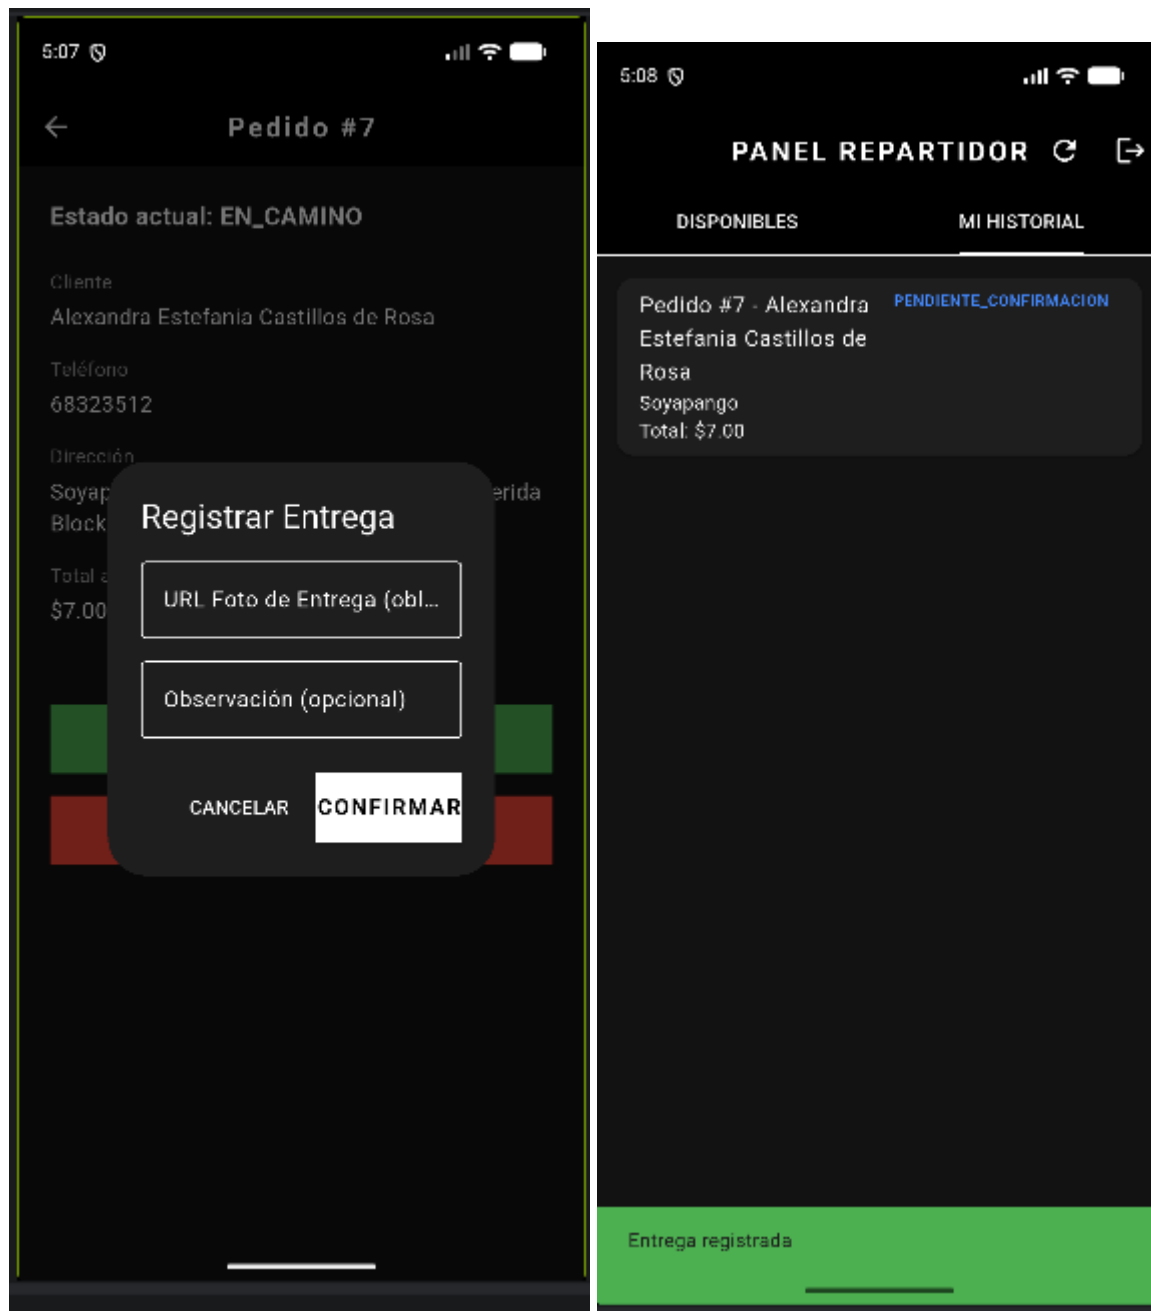


Explicación del flujo

Al llegar al destino, el repartidor registra la entrega indicando la evidencia y, si hace falta, una observación. Después de confirmarla, el pedido queda pendiente de confirmación por parte del cliente.

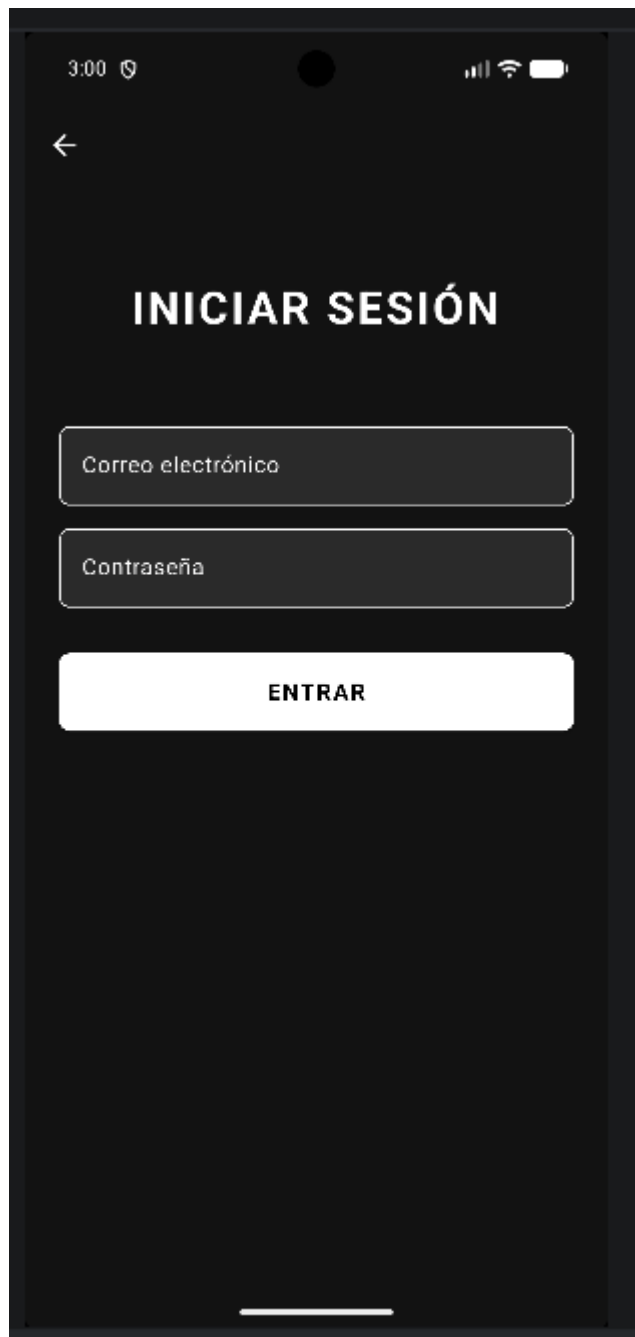


Explicación del flujo

El acceso se realiza desde una misma pantalla de inicio de sesión. La API valida las credenciales y, según el rol del usuario, la aplicación muestra las opciones que le corresponden.

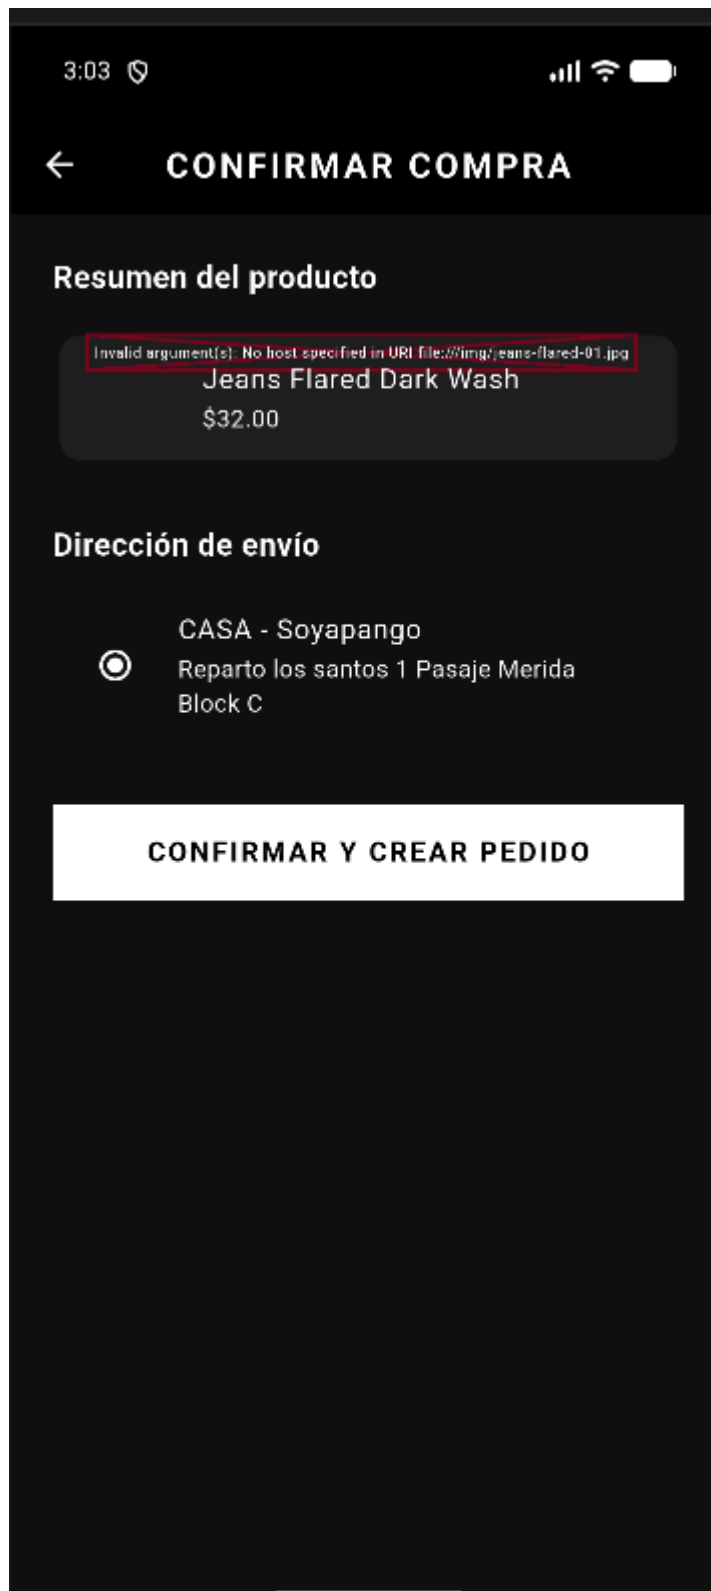

Explicación del flujo

Esta pantalla vuelve a mostrar el flujo de compra desde el lado del cliente. Antes de crear el pedido se revisan el producto seleccionado y la dirección de envío para evitar enviar datos equivocados.

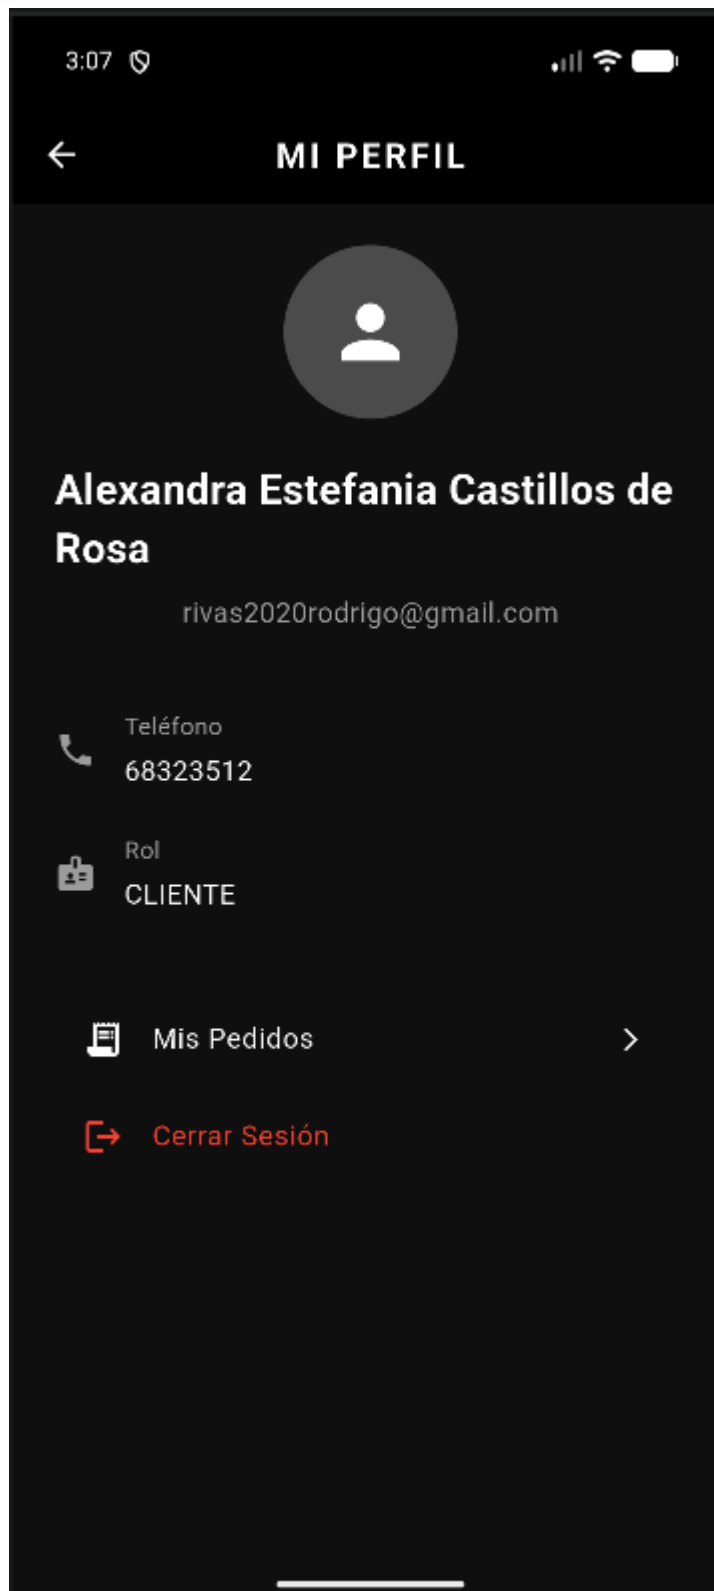

Explicación del flujo

En el perfil se muestran los datos básicos del usuario autenticado y su rol. Desde aquí también se puede entrar a "Mis pedidos" o cerrar la sesión.




Explicación del flujo

La lista de pedidos se actualiza con los cambios realizados durante la entrega. Por eso pueden aparecer estados como PENDIENTE, PENDIENTE_CONFIRMACION o ENTREGADO según el punto del proceso.



Explicación del flujo

Cuando un pedido queda pendiente de confirmación aparece el botón "Confirmar recepción". En esta prueba también se observa un error 405 devuelto al intentar confirmar, lo cual permite ver cómo la app muestra los errores de la operación en pantalla.

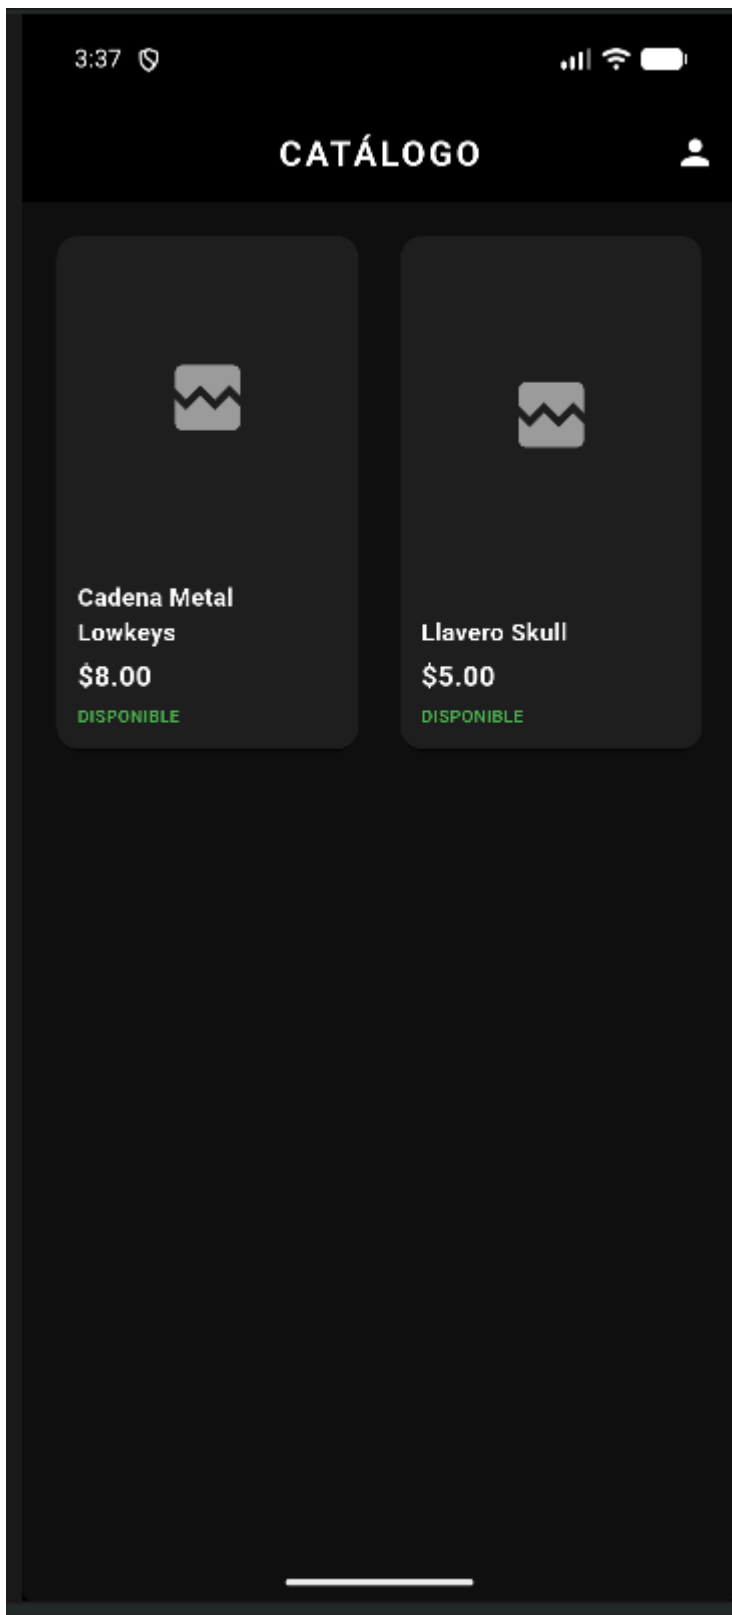

Explicación del flujo

Si una imagen no está disponible o la URL no puede cargarse, la aplicación mantiene el catálogo funcional usando un marcador visual. De esta forma un fallo de imagen no impide consultar los productos.

Estructura

```
lib/  
├── config/  
│   ├── api_config.dart (Configuración de la Base URL)  
│   └── app_theme.dart (Paleta de colores oscura, gótica, streetwear)  
├── models/  
│   └── (Mapeos de los DTOs de la API)  
├── screens/  
│   └── (Vistas principales: Login, Catálogo, Detalle, Checkout, Mis Pedidos)  
├── services/  
│   └── (Lógica de conexión: AuthService, ProductoService, PedidoService, DireccionService)  
└── main.dart
```

Requisitos y Configuración de API

Base URL

La URL principal está en `lib/config/api_config.dart`. Por defecto, está apuntada a:

- Android Emulator: `http://10.0.2.2:5069/api` (Recomendado si pruebas en emulador local)
- Dispositivo Físico o Entorno Web: Usa tu dirección IPv4 (e.g. `http://192.168.1.XX:5069/api`). No uses `localhost` en dispositivo móvil físico ya que apuntaría al propio teléfono.

Cómo Instalar y Ejecutar

1. Abre una terminal en `04-Mobile/ProyectoFlutter`
2. Ejecuta `flutter pub get`
3. Ejecuta `flutter run` o presiona F5 en tu IDE seleccionado tu emulador o dispositivo web.

Explicación del flujo

La última evidencia resume la estructura del proyecto Flutter y su configuración para consumir la API. La interfaz, los modelos y los servicios están separados, y la URL base centraliza la comunicación con el backend.