






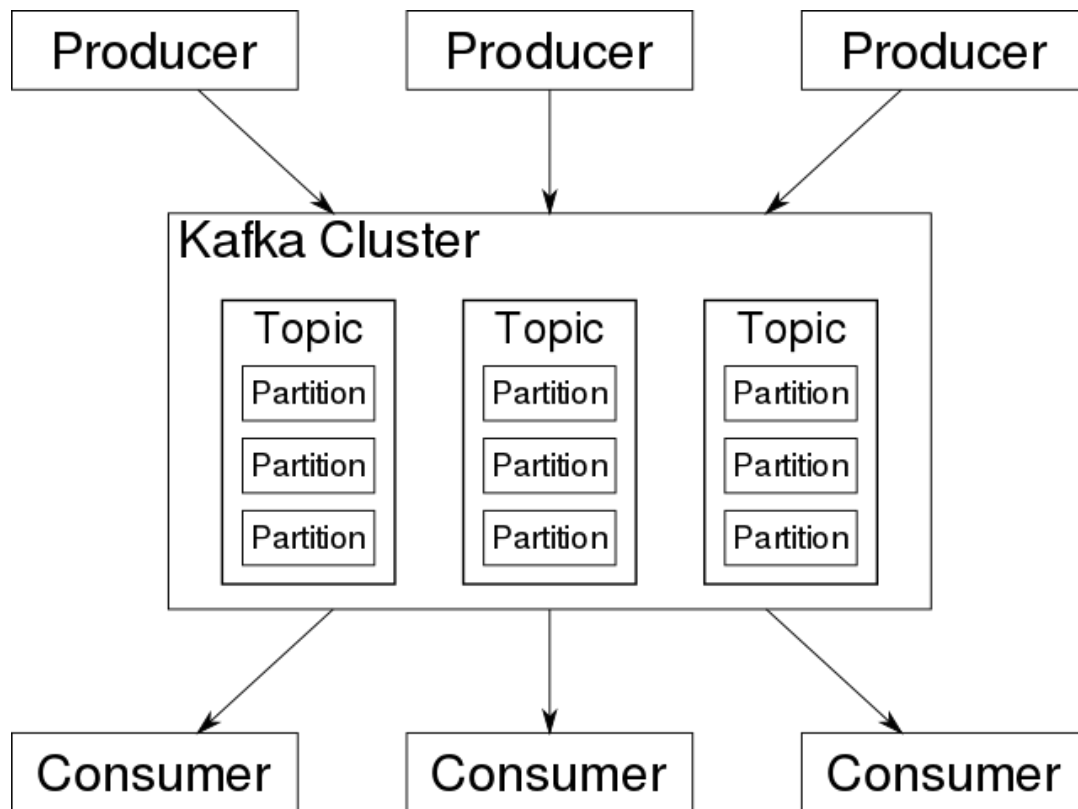


Przegląd narzędzi w świecie


(Big Data)

Kafka



Oozie

  **Query Editors** ▾ **Data Browsers** ▾ **Workflows** ▾ **Search**  **File Browser**  **Job Browser**  **hdfs** ▾  

 **Job Browser**

Username





Text

Succeeded


Running

Failed

Killed

| Logs | ID | Name | Status | User | Maps | Reduces | Queue | Priority | Duration |
|---|------------------------------------|---|-----------|------|------|---------|---------|----------|----------|
|  | 1451467725342_0207 | oozie:action:T=sqoop:W=import_from_mysql:A=sqoop-import-clb_usertoken:ID=0000021-160112154616083-oozie-oozi-W | SUCCEEDED | hdfs | 100% | 100% | default | N/A | 9s |
|  | 1451467725342_0206 | oozie:launcher:T=sqoop:W=import_from_mysql:A=sqoop-import-clb_usertoken:ID=0000021-160112154616083-oozie-oozi-W | SUCCEEDED | hdfs | 100% | 100% | default | N/A | 40s |
|  | 1451467725342_0205 | oozie:launcher:T=hive2:W=import_from_mysql:A=hive2-drop-existing:ID=0000021-160112154616083-oozie-oozi-W | SUCCEEDED | hdfs | 100% | 100% | default | N/A | 7s |
|  | 1451467725342_0204 | HIVE-ab04d06a-4c8c-4978-9f8e-fbd7ebe07267 | SUCCEEDED | hdfs | 100% | 100% | default | N/A | 15s |

Airflow

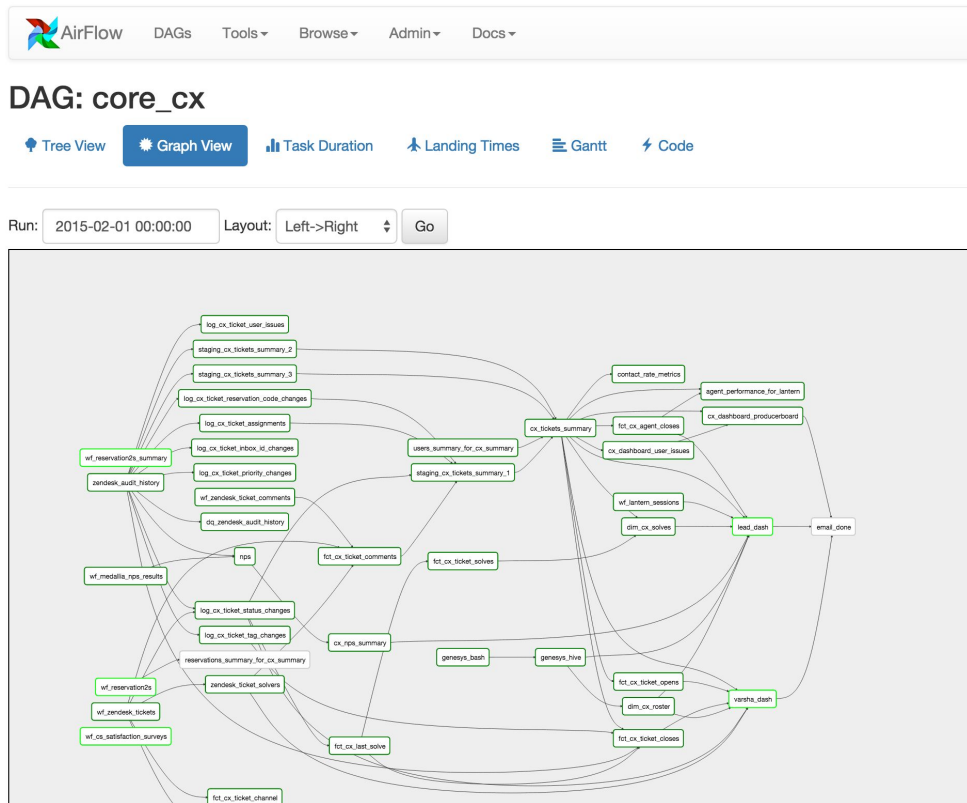


Airflow

```
from airflow import DAG
from airflow.operators import BashOperator, PythonOperator


dag = DAG('simple', default_args=default_args)
t1 = BashOperator(
    task_id='testairflow',
    bash_command='python /my/scripts/folder/file1.py',
    dag=dag
)

ret = HiveOperator(
    task_id='id_taskX',
    hiveconf_jinja_translate=True,
    hql=sqlcmd,
    dag=dag
)
```

NiFi

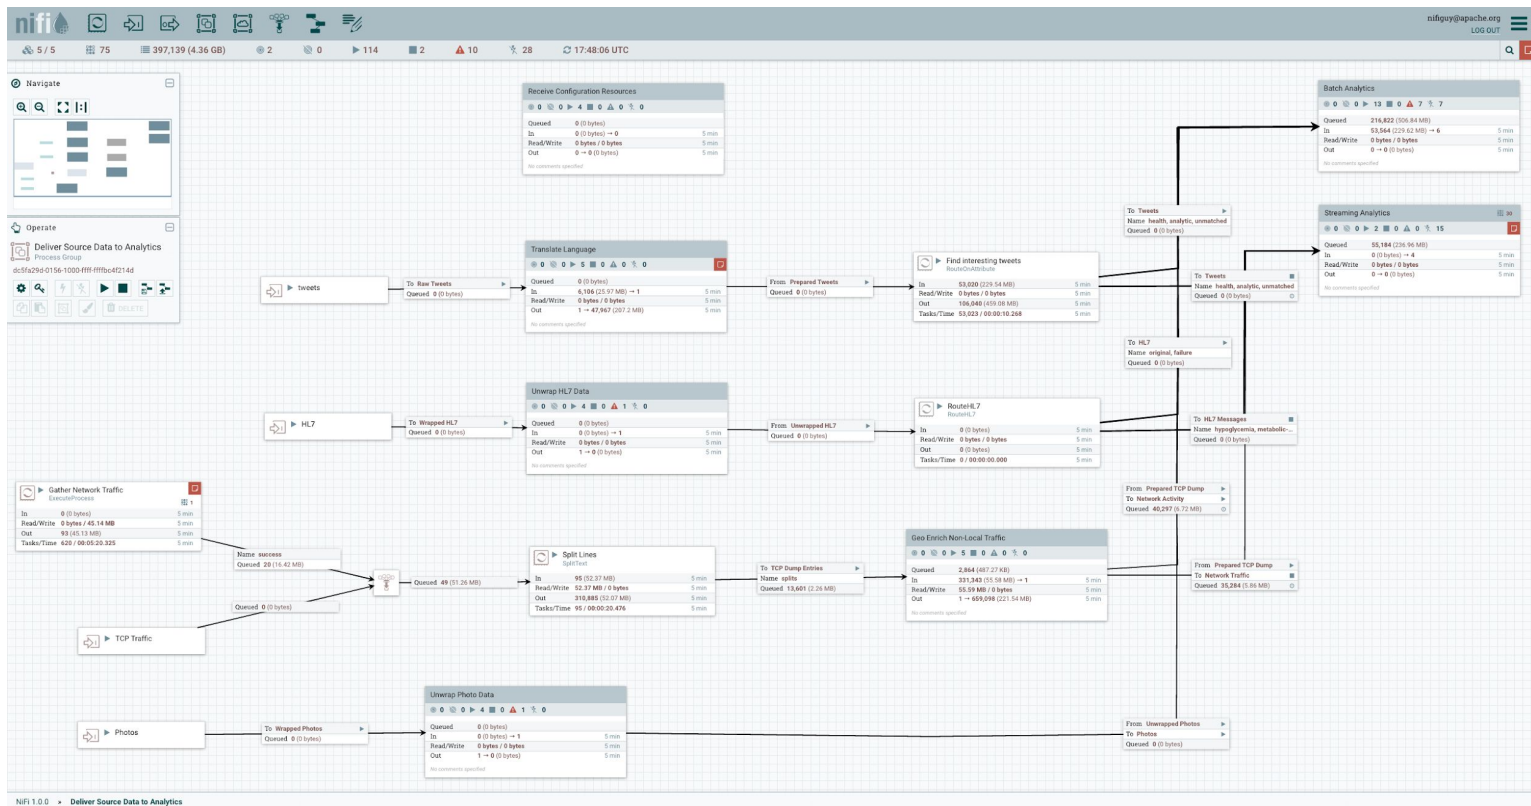


Flume

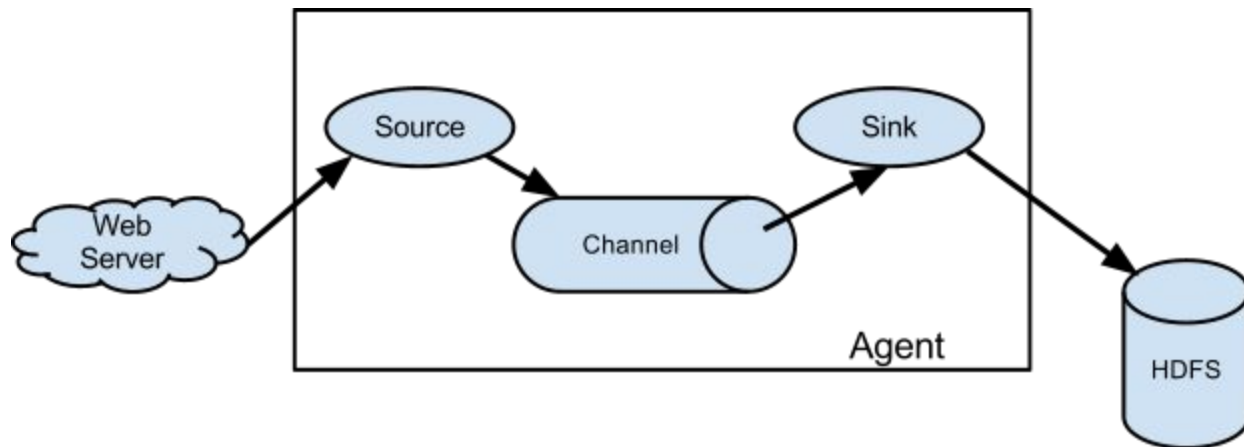

Kafka Connect




KAFKA CONNECT

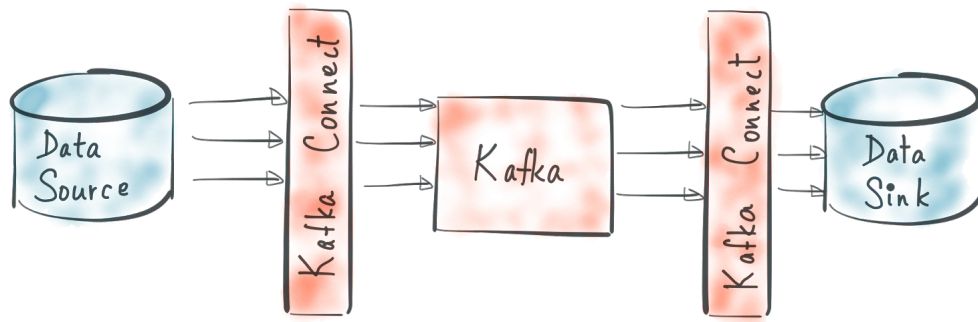


Sqoop




Presto

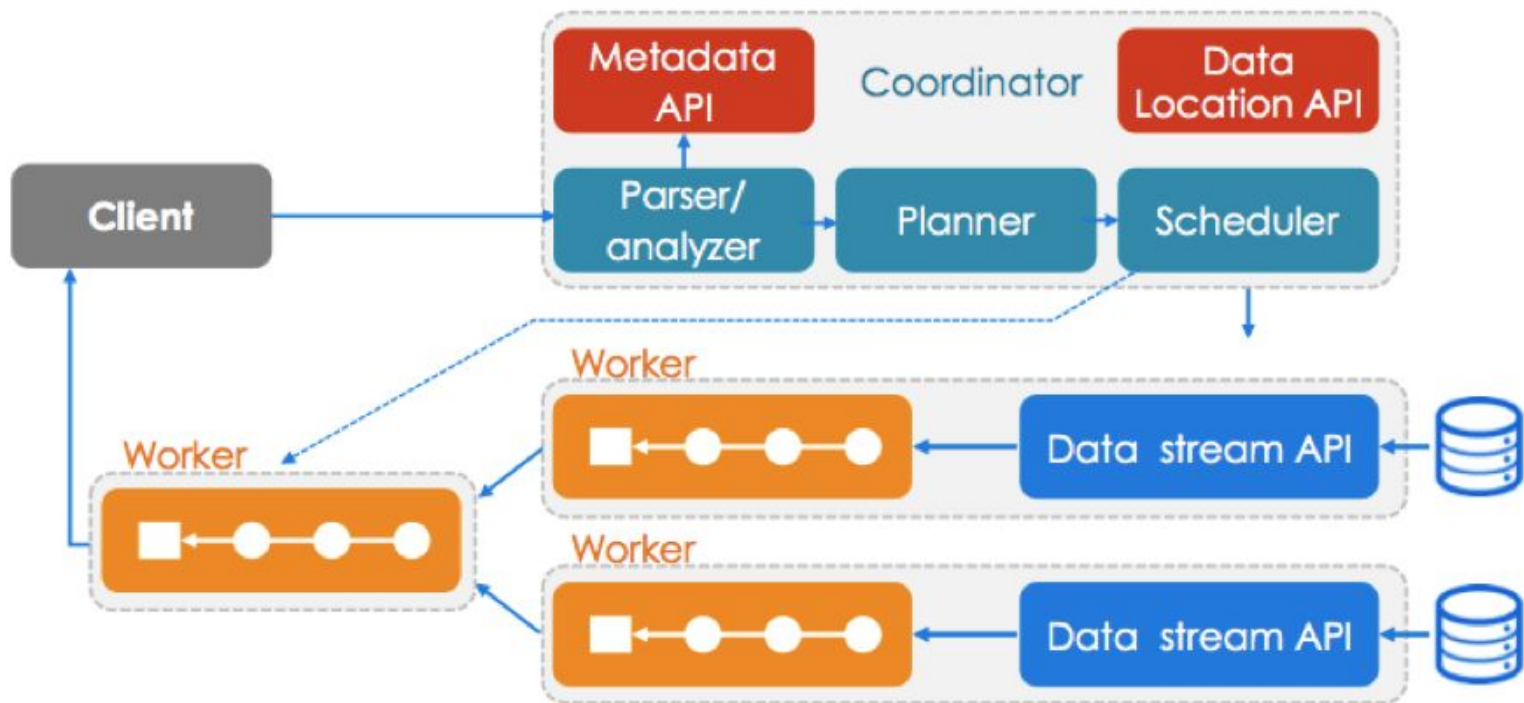

Impala

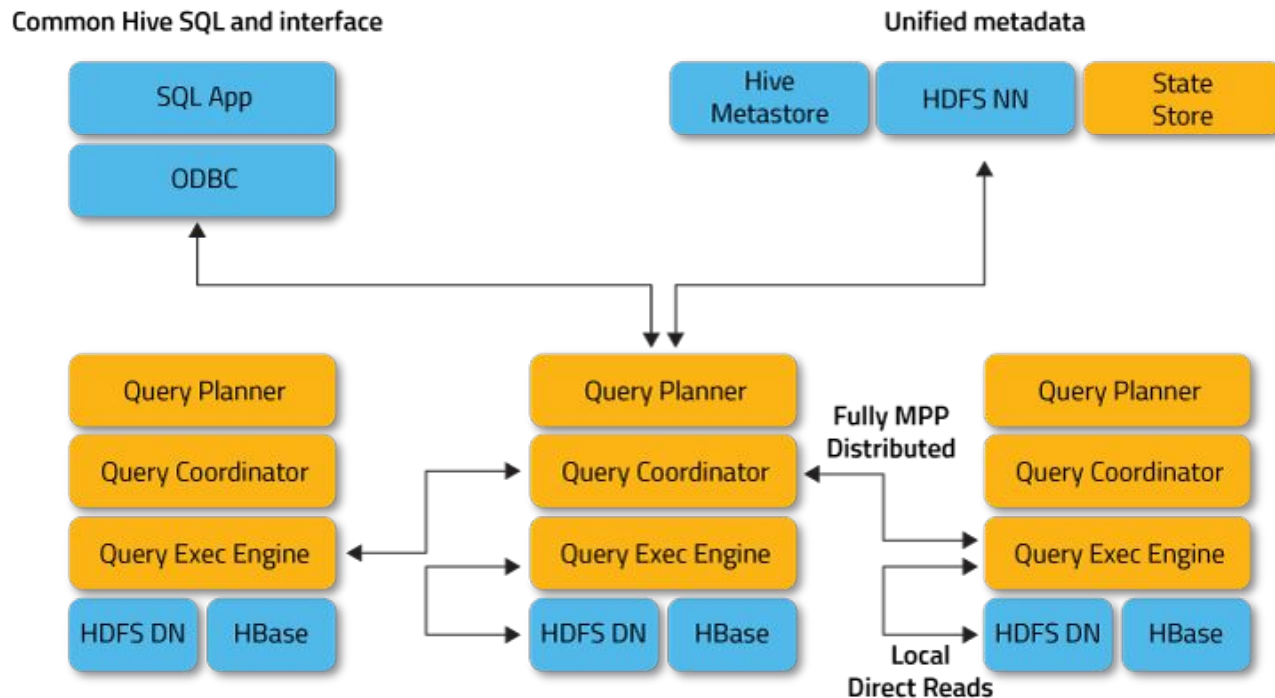

ZooKeeper

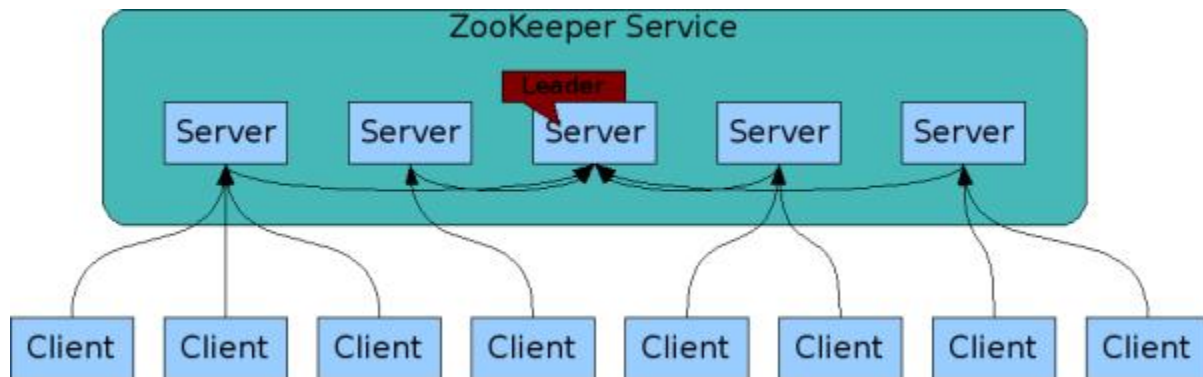

Elasticsearch

