

## Browser-Cache-Folder-Changer / User Guide / ImDisk Install Guide - KOR.md

 kmscom Update ImDisk Install Guide - KOR.md

a0104db · 2 days ago

98 lines (57 loc) · 3.85 KB

Preview Code Blame

Raw    

## ImDisk 툴킷 램 디스크 프로그램 설치 가이드

[ImDisk Toolkit](#) 프로그램의 설치 가이드이다. Windows 10, 11 시스템에서 램 디스크를 지원한다.

### 프로그램 다운로드

ImDisk 툴킷 프로그램은 다음 링크에서 다운로드 받을 수 있다.


- [ImDisk Toolkit at SourceForge.net](#)




- "Download" 버튼을 클릭해서 프로그램을 다운로드 받는다.
  - ImDiskTk-x64.zip

### 프로그램 설치


1. 다운로드 받은 프로그램 파일을 압축 해제하고, "Install.bat" 파일을 실행한다.

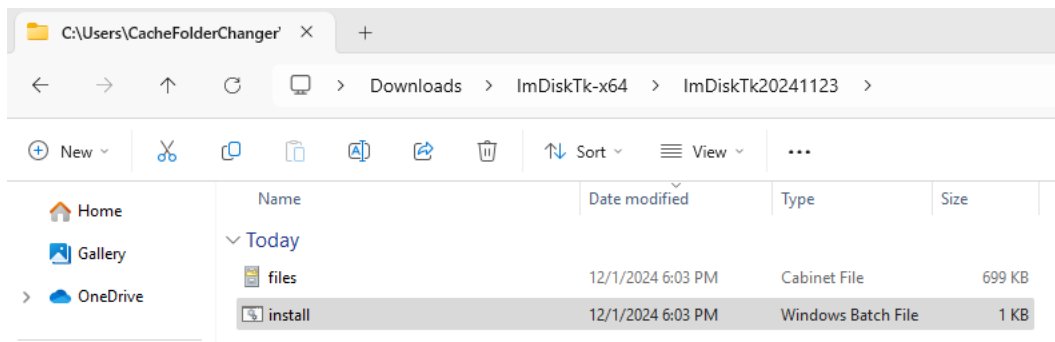


- 이 프로그램은 램 디스크 설치를 위해 privilege 권한을 필요로 한다.
- "Yes" 버튼을 클릭해서 진행한다.

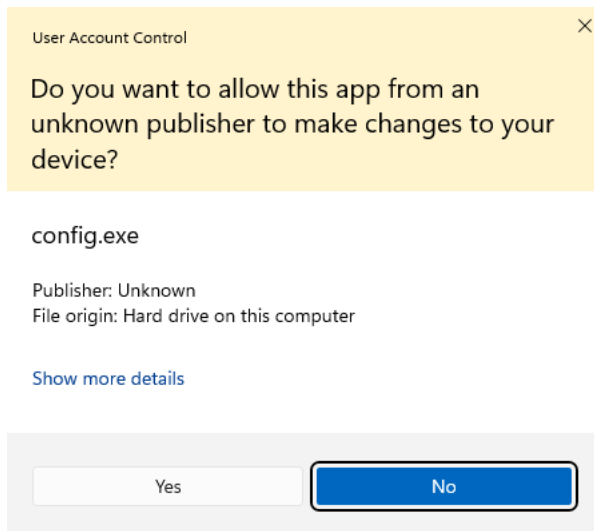


2. 다음과 같이 체크 박스를 선택하고, "Install" 버튼을 클릭해서 진행한다.

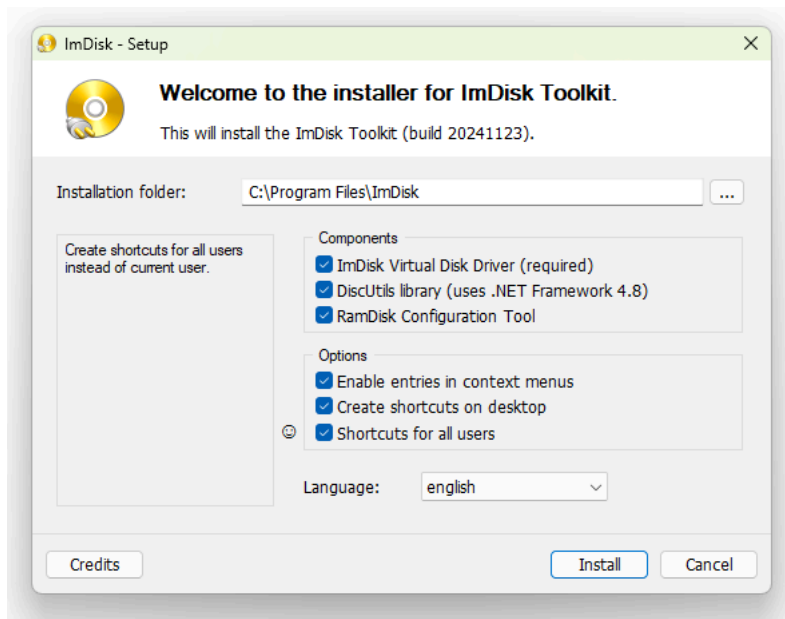

• 다음과 같은 윈도우가 나타나며 설치가 성공할 것이다.




• 바탕화면에 다음과 같이 3개의 아이콘이 저장되어 있을 것이다.

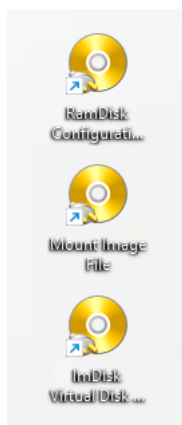


## 램 디스크 설정하기

ImDisk 툴킷을 설치한 후에 램 드라이브 설정을 해야 한다.

- 위의 3개 아이콘들 중 "RamDisk Configuration" 아이콘을 클릭해서 ImDisk 툴킷의 설정을 시작한다.
  - 이 프로그램은 privilege 권한을 필요로 한다. "Yes" 버튼을 클릭해서 진행한다.

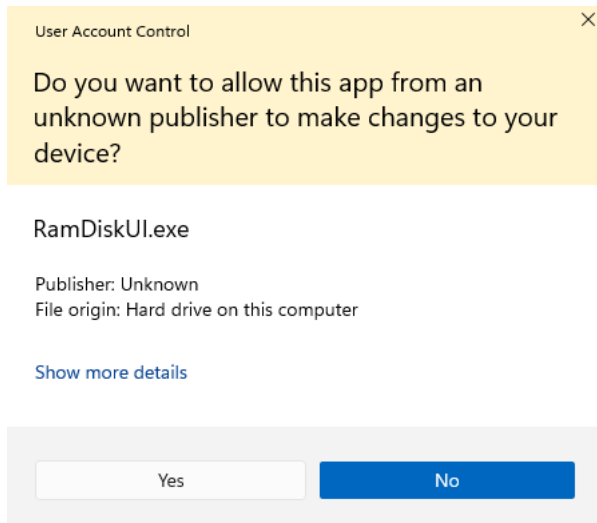


- 'Basic' 탭을 선택하고, 다음과 같이 설정한다.
  - 램 디스크의 크기는 희망하는 만큼 적절한 크기로 설정한다.
  - 보통 웹 브라우저 하나당 150MiB 정도를 설정한다고 가정하면 적절하다.

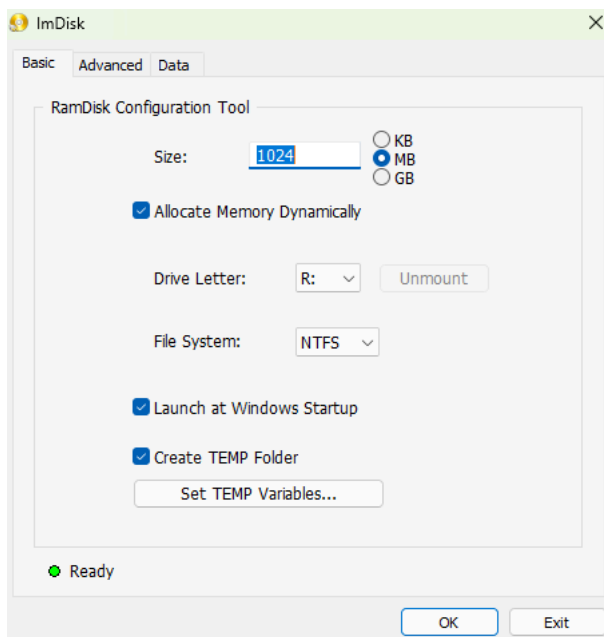

램 드라이브를 설정하는 방법은 3A), 3B) 두 가지이다.

3A) "Advanced" 탭을 클릭하고, 다음과 같이 설정한다 (추천).


- 이 경우 램 디스크가 "R:" 드라이브에 마운트 된다.

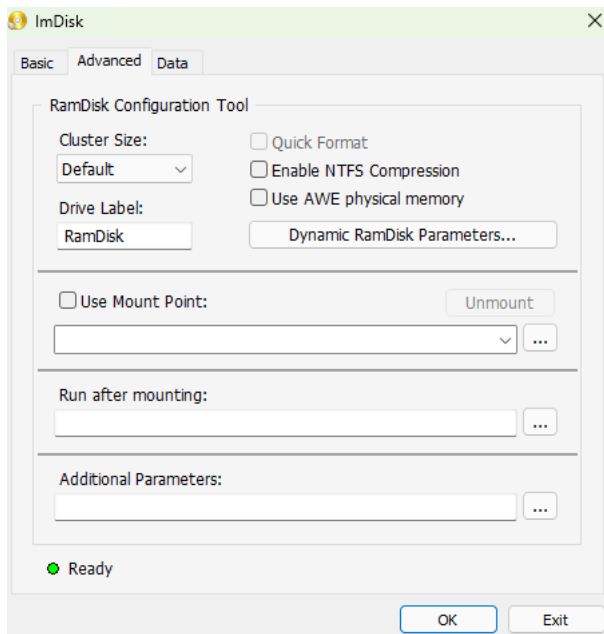


- 위와 같이 설정하면 앞으로 "R:" 드라이브에 저장되는 파일은 램 디스크에 저장된다.


3B) "Advanced" 탭을 클릭하고, 다음과 같이 설정한다.

- "C:\ImDiskRoot" 폴더를 생성한다.
- 'Use Mount Point:' 체크 박스를 선택하고, "C:\ImDiskRoot" 폴더로 지정한다.

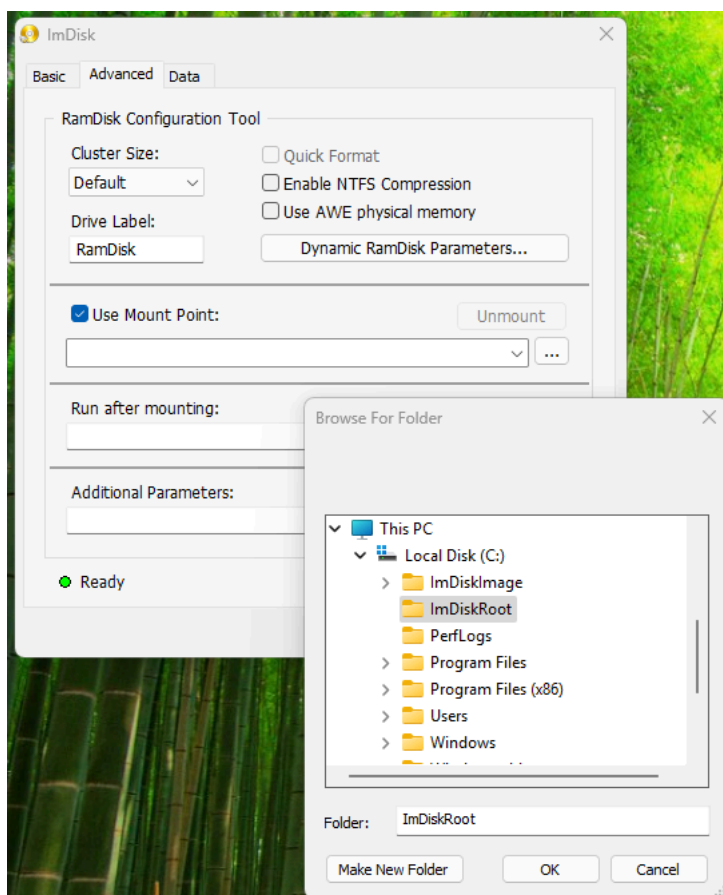


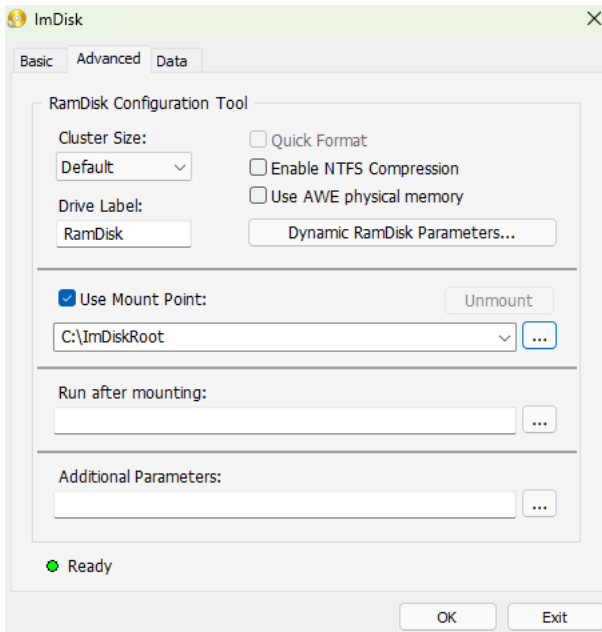

- 위와 같이 설정하면 앞으로 "C:\ImDiskRoot" 폴더 아래에 생성되는 파일은 램 디스크에 저장된다.
- 4. "Data" 탭을 선택하고, 다음과 같이 설정한다.
- 경고: 만약 웹 캐시 폴더에 저장되는 데이터를 다음 power-cycle에서 보존하고 싶지 않다면 이 단계를 건너 뛴다.
- "C:\ImDiskImage" 폴더를 생성한다.
- "Load Content from Image File or Folder:" 아래, 우측에 있는 ... 버튼을 눌러서 다음과 같이 선택한다.

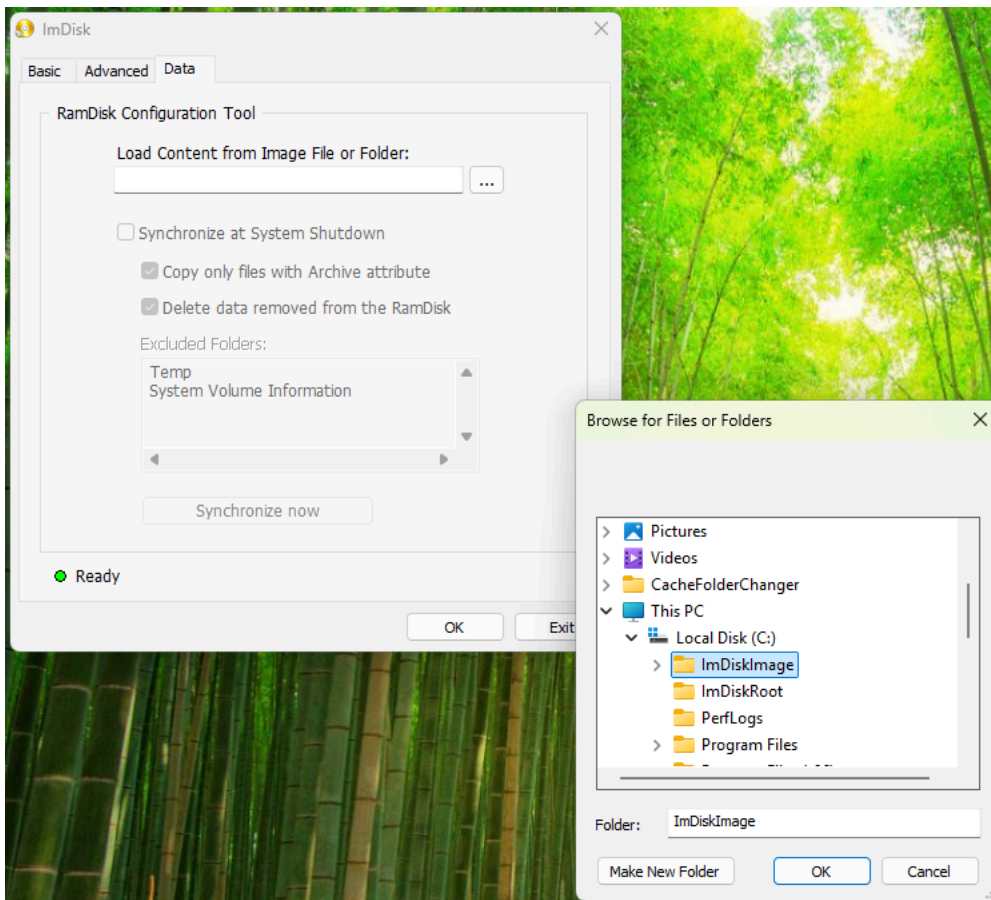


체크 박스를 다음과 같이 선택하고, "Synchronize now" 버튼을 클릭한다.

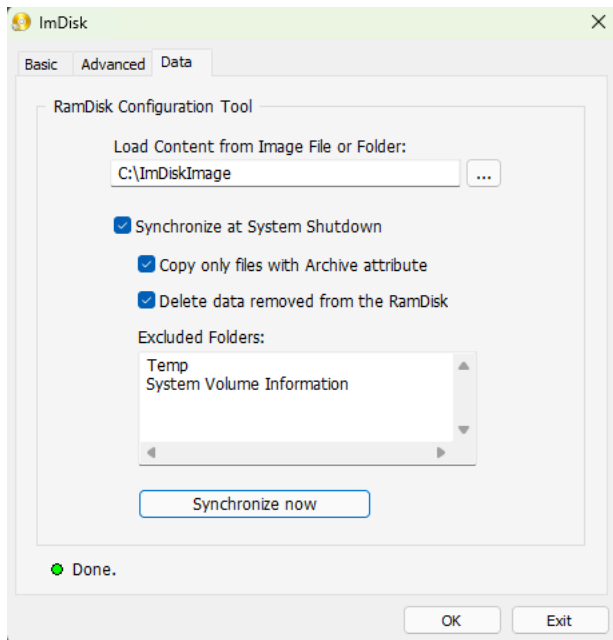

위와 같이 설정하면 컴퓨터를 종료할 때 램 디스크의 내용을 "C:\ImDiskImage" 폴더 아래에 저장했다가, 컴퓨터를 다시 시작할 때 "C:\ImDiskImage" 폴더의 내용을 램 디스크로 다시 복원한다.

5. "OK" 버튼을 눌러 설정을 마무리 한다.

- 다음과 같은 윈도우가 나타날 것이다.

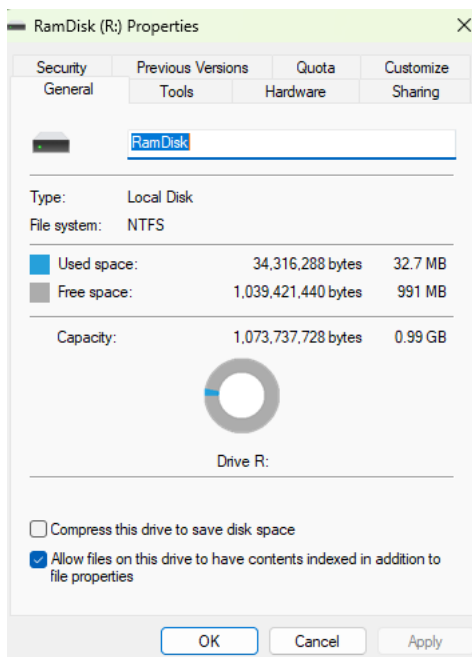

- "OK" 버튼을 클릭해서 램 드라이브를 포맷한다.

6. "Exit" 버튼을 눌러 ImDisk 설정 프로그램을 종료한다.

이제, "R:" 드라이브나 "C:\ImDiskRoot"를 통해 램 디스크를 사용할 수 있다.

