




Desarrollo de Aplicaciones Móviles con React Native

Ing. Wirssy Gamboa
Ing. Daniel Alarcón

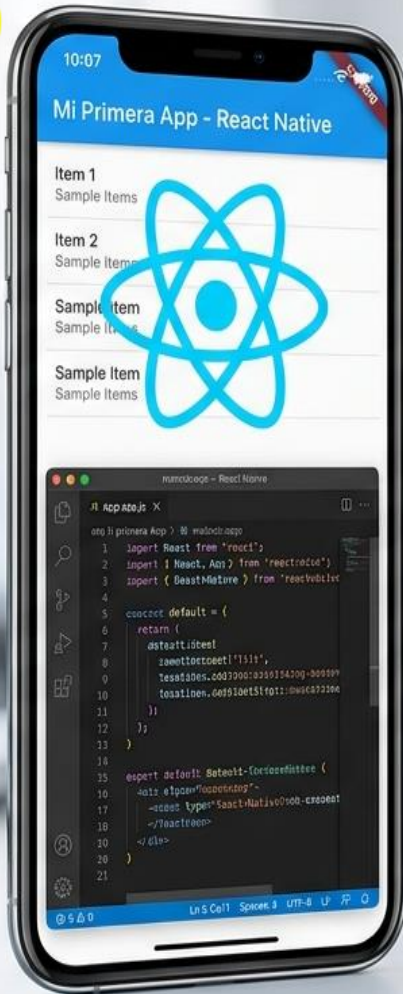

Modificar el Código



(**Crear el proyecto:** `npx create-expo-app@latest OtraApp --template blank@54.0.33`)

Abran la carpeta del proyecto en su editor (recomendado VS Code).

Busquen el archivo llamado App.js.

Borren todo lo que tiene y peguen el código nuevo.

Presionen Guardar (Ctrl + S).

Resumen (Procedimiento):

PC: `npx expo start --tunnel` (Genera el QR).

Móvil: App Expo Go (Escanea el QR).

Vínculo: Misma red Wi-Fi.

Resultado: ¡App corriendo en tiempo real!






Aplicaciones React Native



```
import React from 'react';  
// Importamos los componentes esenciales de la librería 'react-native'  
import { StyleSheet, Text, View } from 'react-native';  
  
export default function App() {  
  return (  
    // View funciona como el contenedor principal (el <div> padre)  
    <View style={styles.contenedor}>  
      { /* Todo texto DEBE estar dentro de la etiqueta <Text> */ }  
      <Text style={styles.titulo}>¡Hola Mundo!</Text>  
      <Text style={styles.subtitulo}>Mi primera App con Expo Go</Text>  
    </View>  
  );  
}
```

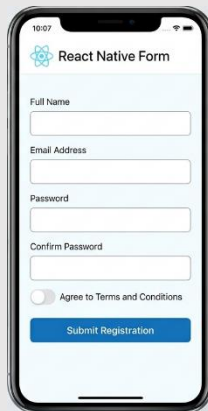



Aplicaciones React Native



// Los estilos se definen fuera de la función para mayor orden

```
const styles = StyleSheet.create({
  contenedor: {
    flex: 1, // Indica que el componente debe ocupar toda la pantalla
    backgroundColor: '#2ecc71', // Color verde esmeralda
    alignItems: 'center', // Centra el contenido de forma horizontal
    justifyContent: 'center', // Centra el contenido de forma vertical
  },
  titulo: {
    fontSize: 30, // No usamos 'px', solo el número
    fontWeight: 'bold',
    color: 'ffffff',
  },
  subtitulo: {
    fontSize: 16,
    color: '#ecf0f1',
    marginTop: 10,
  }
});
```

10:07 React Native Form

Full Name

Email Address

Password

Confirm Password

☐ Agree to Terms and Conditions



Modificar el Código



(**Crear el proyecto:** `npx create-expo-app@latest laPropiaApp --template blank@54.0.33`)

Abran la carpeta del proyecto en su editor (recomendado VS Code).

Busquen el archivo llamado App.js.

Borren todo lo que tiene y peguen el código nuevo.

Presionen Guardar (Ctrl + S).

Resumen (Procedimiento):

PC: `npx expo start --tunnel` (Genera el QR).

Móvil: App Expo Go (Escanea el QR).

Vínculo: Misma red Wi-Fi.

Resultado: ¡App corriendo en tiempo real!





Aplicaciones React Native



```
import { View, Text, Image, StyleSheet } from 'react-native';
```

```
export default function TarjetaPerfil() {
```

```
  return (
```

```
    <View style={styles.pantalla}>
```

```
      <View style={styles.tarjeta}>
```

```
        /* Las imágenes de internet requieren obligatoriamente ancho (width) y alto (height)
        */>
```

```
        <Image
```

```
          source={{ uri: 'https://picsum.photos/150' }}
```

```
          style={styles.foto}
```

```
        />
```

```
        <Text style={styles.nombre}>Prof. Wirssy Gamboa</Text>
```


```
        <Text style={styles.profesion}>Developer Instructor</Text>
```

```
      </View>
```

```
    </View>
```

```
  );
```

```
}
```

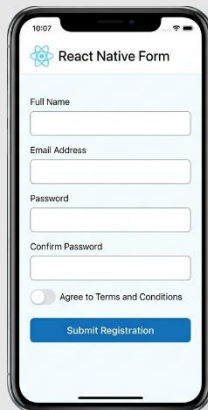




Aplicaciones React Native



```
const styles = StyleSheet.create({
  pantalla: { flex: 1, justifyContent: 'center', alignItems: 'center', backgroundColor: '#dfe6e9' },
  tarjeta: {
    backgroundColor: 'white',
    padding: 20,
    borderRadius: 20, // Bordes redondeados
    alignItems: 'center',
    width: '80%',
    // Propiedades para crear sombras (efecto de elevación)
    elevation: 10, // Para Android
    shadowColor: '#000', // Para iOS
    shadowOpacity: 0.2,
  },
  foto: { width: 100, height: 100, borderRadius: 50, marginBottom: 15 },
  nombre: { fontSize: 22, fontWeight: 'bold' },
  profesion: { fontSize: 14, color: '#636e72' }
});
```

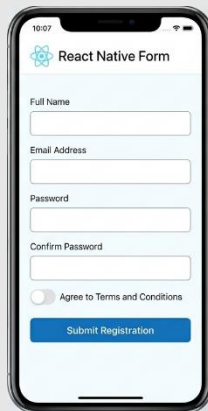



Modificar el Código



(Crear el proyecto: `npx create-expo-app@latest semaforoApp --template blank@54.0.33)`

Abran la carpeta del proyecto en su editor (recomendado VS Code).

Busquen el archivo llamado App.js.

Borren todo lo que tiene y peguen el código nuevo.

Presionen Guardar (Ctrl + S).

Resumen (Procedimiento):

PC: `npx expo start --tunnel` (Genera el QR).

Móvil: App Expo Go (Escanea el QR).

Vínculo: Misma red Wi-Fi.

Resultado: ¡App corriendo en tiempo real!





Aplicaciones React Native



```
import { View, StyleSheet } from 'react-native';
```

```
export default function Semaforo() {
```

```
  return (
```

```
    <View style={styles.poste}>
```

```
      {/* Combinamos estilos: el base 'luz' y el color específico */}
```

```
      <View style={[styles.luz, {backgroundColor: 'red'}]} />
```

```
      <View style={[styles.luz, {backgroundColor: 'yellow'}]} />
```

```
      <View style={[styles.luz, {backgroundColor: 'green'}]} />
```

```
    </View>
```

```
  );
```

```
}
```

```
const styles = StyleSheet.create({
```

```
  poste: {
```

```
    flex: 1,
```

```
    backgroundColor: '#2d3436',
```

```
    alignItems: 'center',
```


```
    justifyContent: 'space-evenly', // Distribuye las luces con espacio igual entre ellas
```

```
    paddingVertical: 100,
```

```
  },
```

```
  luz: { width: 120, height: 120, borderRadius: 60 }
```

```
});
```

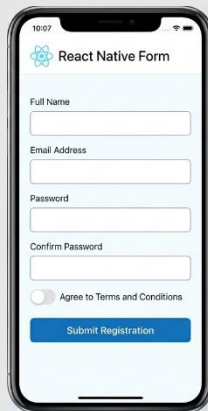



Modificar el Código



(**Crear el proyecto:** `npx create-expo-app@latest contadorApp --template blank@54.0.33`)

Abran la carpeta del proyecto en su editor (recomendado VS Code).

Busquen el archivo llamado App.js.

Borren todo lo que tiene y peguen el código nuevo.

Presionen Guardar (Ctrl + S).

Resumen (Procedimiento):

PC: `npx expo start --tunnel` (Genera el QR).

Móvil: App Expo Go (Escanea el QR).

Vínculo: Misma red Wi-Fi.

Resultado: ¡App corriendo en tiempo real!






Aplicaciones React Native



```
import React, { useState } from 'react';  
import { View, Text, TouchableOpacity, StyleSheet } from 'react-native';
```

```
export default function Contador() {  
  // valor: la variable actual, setValor: la función para cambiarla  
  const [valor, setValor] = useState(0);
```

```
  return (  
    <View style={styles.container}>  
      <Text style={styles.numero}>{valor}</Text>  
  
      { /* TouchableOpacity es como un botón, pero se vuelve transparente al tocarlo */ }  
      <TouchableOpacity style={styles.boton} onPress={() => setValor(valor + 1)}>  
        <Text style={styles.textoBtn}>AUMENTAR</Text>  
      </TouchableOpacity>  
    </View>  
  );  
}
```

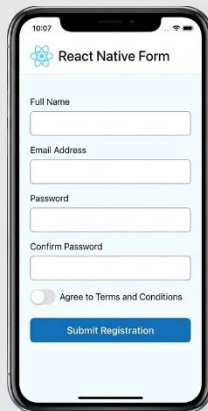




Aplicaciones React Native



```
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1, // Ocupa todo el espacio de la pantalla
    backgroundColor: '#f5f6fa', // Un gris muy claro de fondo
    alignItems: 'center', // Centra el contenido horizontalmente
    justifyContent: 'center', // Centra el contenido verticalmente
  },
  numero: {
    fontSize: 120, // Un tamaño grande para que resalte
    fontWeight: 'bold',
    color: '#2f3640', // Color gris oscuro/negro
    marginBottom: 20, // Espacio entre el número y el botón
  },
  boton: {
    backgroundColor: '#44bd32', // Color verde "Go"
    paddingHorizontal: 40, // Espacio interno a los lados
    paddingVertical: 15, // Espacio interno arriba y abajo
    borderRadius: 10, // Bordes redondeados
    elevation: 5, // Sombra para Android
    shadowColor: '#000', // Sombra para iOS
    shadowOffset: { width: 0, height: 2 },
```

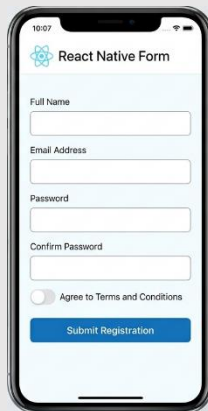



Aplicaciones React Native



```
shadowOpacity: 0.25,  
  shadowRadius: 3.84,  
},  
textoBtn: {  
  color: 'white', // Texto del botón en blanco  
  fontSize: 20,  
  fontWeight: 'bold',  
  letterSpacing: 1, // Espaciado entre letras  
},  
});
```



Modificar el Código



(**Crear el proyecto:** `npx create-expo-app@latest mapeoFrutasApp --template blank@54.0.33`)

Abran la carpeta del proyecto en su editor (recomendado VS Code).

Busquen el archivo llamado App.js.

Borren todo lo que tiene y peguen el código nuevo.

Presionen Guardar (Ctrl + S).


Resumen (Procedimiento):

PC: `npx expo start --tunnel` (Genera el QR).

Móvil: App Expo Go (Escanea el QR).

Vínculo: Misma red Wi-Fi.

Resultado: ¡App corriendo en tiempo real!

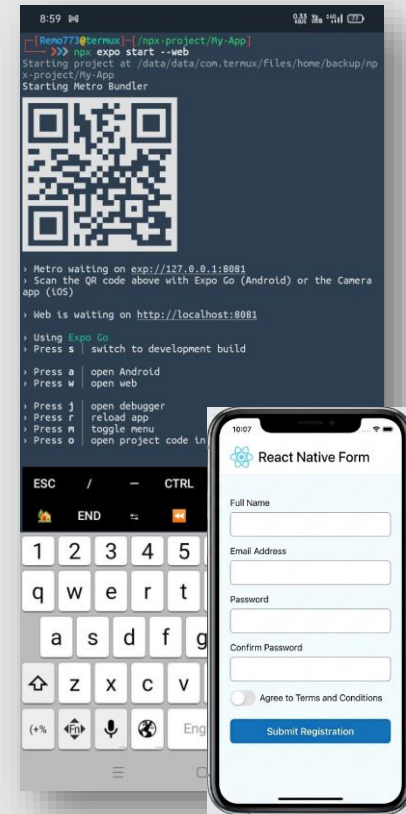




Aplicaciones React Native



```
import React from 'react';
import { FlatList, Text, View, StyleSheet } from 'react-native';
const DATA = [
  { id: '1', title: ' Manzana' },
  { id: '2', title: ' Banana' },
  { id: '3', title: ' Uva' },
];
export default function ListaSimple() {
  return (
    <View style={styles.container}>
      <FlatList
        data={DATA} // La fuente de datos (Array)
        keyExtractor={item => item.id} // El ID único para React
        renderItem={({ item }) => ( // Cómo se ve cada fila
          <View style={styles.item}>
            <Text style={styles.title}>{item.title}</Text>
          </View>
        )}
      />
    </View>
  );
}
```

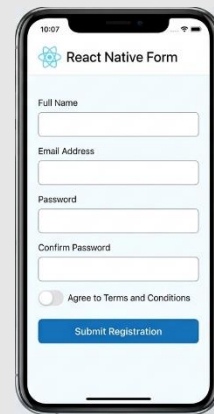



Aplicaciones React Native



```
const styles = StyleSheet.create({  
  container: { flex: 1, marginTop: 50 },  
  item: { backgroundColor: '#f9c2ff', padding: 20, marginVertical: 8, marginHorizontal: 16 },  
  title: { fontSize: 24 },  
});
```

