

TOPICOS DE PROGRAMACION CON MVC

“LOGIN CON CRUD”

PROF. ROLDAN AQUINO SEGURA

MALDONADO MARTINEZ ADRIANA

Contenido


INTRODUCCION	3
DESARROLLO	4
CONCLUSION	24
GITHUB	24

INTRODUCCION

Se desarrolla un Login con crud en el cual permitirá iniciar sesión y visualizar una tabla en el que podrá el usuario agregar los gastos que tiene, como visualizar una tabla en el que se muestra los gastos que se tiene. También podrá registrarse nuevos usuarios, para poder iniciar sesión.

DESARROLLO

Se crea el login en el cual se le agrega un diseño

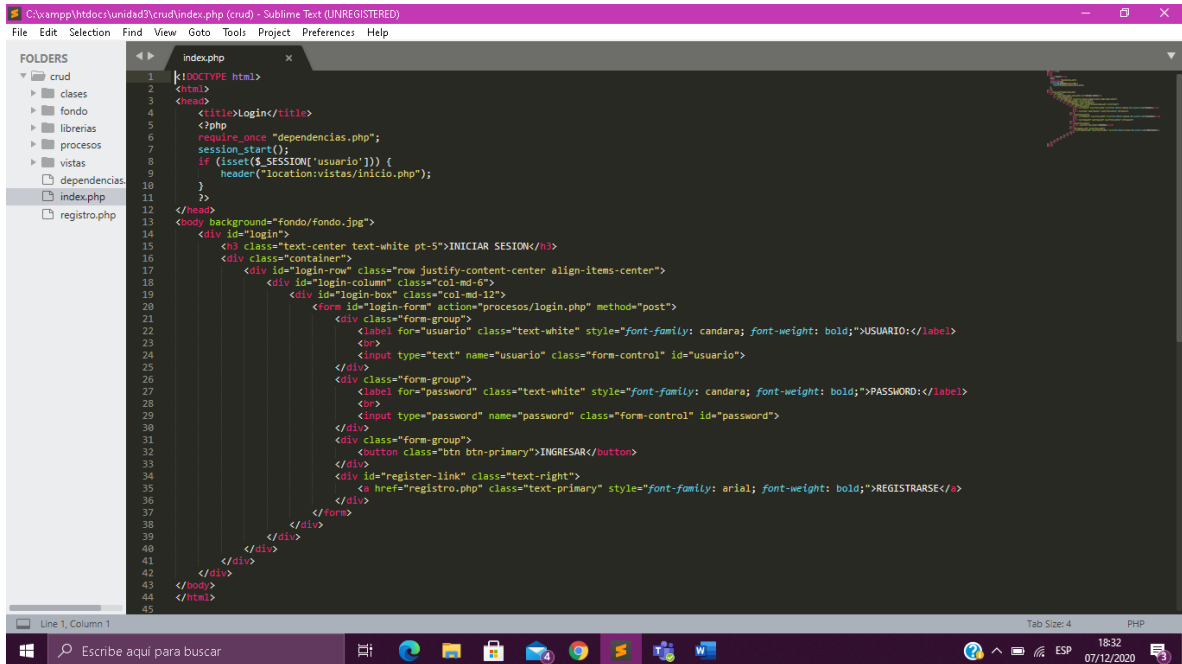

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>Login</title>
5 </head>
6 <?php
7 require_once "dependencias.php";
8 session_start();
9 if (isset($_SESSION['usuario'])) {
10     header("location:vistas/inicio.php");
11 }
12 </?php>
13 </head>
14 <body background="fondo/fondo.jpg">
15 <div id="login">
16 <h3 class="text-center text-white pt-5">INICIAR SESION</h3>
17 <div class="container">
18 <div id="login-row" class="row justify-content-center align-items-center">
19 <div id="login-column" class="col-md-6">
20 <div id="login-box" class="col-md-12">
21 <form id="login-form" action="procesos/login.php" method="post">
22 <div class="form-group">
23 <label for="usuario" class="text-white" style="font-family: candara; font-weight: bold;">USUARIO</label>
24 <input type="text" name="usuario" class="form-control" id="usuario">
25 </div>
26 <div class="form-group">
27 <label for="password" class="text-white" style="font-family: candara; font-weight: bold;">PASSWORD</label>
28 <input type="password" name="password" class="form-control" id="password">
29 </div>
30 <div class="form-group">
31 <button class="btn btn-primary">INGRESAR</button>
32 </div>
33 <div id="register-link" class="text-right">
34 <a href="registro.php" class="text-primary" style="font-family: arial; font-weight: bold;">REGISTRARSE</a>
35 </div>
36 </div>
37 </div>
38 </div>
39 </div>
40 </div>
41 </div>
42 </div>
43 </body>
44 </html>
```

En el index se agrega la función session_start en el cual se puede agregar un identificador, en el cual acepta el usuario podrá mandar al inicio.php que contiene la tabla

```
C:\xampp\htdocs\unidad3\crud\vistas\inicio.php (crud) - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

FOLDERS
└─ crud
  └─ clases
    └─ fondo
      └─ librerias
        └─ procesos
          └─ vistas
            └─ clases
              └─ lib
                └─ procesos
                  └─ fondo3.jpg
                    └─ inicio.php
                      └─ scripts.php
                        └─ tabla.php
                          └─ dependencias
                            └─ index.php
                              └─ registro.php

index.php x inicio.php x
1 <?php
2 session_start();
3 if(isset($_SESSION['usuario'])){
4     require_once "scripts.php";
5 }
6
7 <!DOCTYPE html>
8 <html>
9 <head>
10 <title></title>
11
12 <nav class="navbar navbar-light" style="background-color: #88069D">
13     <button class="navbar-light" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarNavDropdown" aria-controls=
14         "navbarNavDropdown" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
15         <span class="navbar-toggler-icon"></span>
16     </button>
17     <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNavDropdown">
18         <ul class="navbar-nav navbar-light">
19             <li class="nav-item active">
20                 <a href="..\procesos/salir.php" > <h1 class="text-white" class="nav-link">Salir</h1><span class="sr-only">{
21                 current)</span></a>
22             </li>
23         </ul>
24     </div>
25 </nav>
26
27 </head>
28 <body background="fondo3.jpg">
29 <br>
30 <br>
31 <div class="container">
32     <div class="row">
33         <div class="col-sm-12">
```

```
C:\xampp\htdocs\unidad3\crud\vistas\inicio.php (crud) - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

FOLDERS
└─ crud
  └─ clases
    └─ fondo
      └─ librerias
        └─ procesos
          └─ vistas
            └─ clases
              └─ lib
                └─ procesos
                  └─ fondo3.jpg
                    └─ inicio.php
                      └─ scripts.php
                        └─ tabla.php
                          └─ dependencias
                            └─ index.php
                              └─ registro.php

index.php x inicio.php x
32 <div class="card text-center">
33     <div class="card-header" style="background-color: blue; color: white; font-family: Times New Roman">
34         TABLA GASTOS
35     </div>
36     <div class="card-body">
37         <span class="btn btn-success" data-toggle="modal" data-target="#agregarnuevosdatosmodal">Agregar nuevo<span
38             class="fa fa-plus-circle"
39         ></span>
40     </div>
41     <div id="tablaDatatable"></div>
42 </div>
43 <div class="card-footer text-white" style="background-color: blue; font-family: Times New Roman">
44     By Pingüi
45 </div>
46 </div>
47 </div>
48 </div>
49 </div>
50 <!-- Button trigger modal -->
51
52 <!-- Modal -->
53 <div class="modal fade" id="agregarnuevosdatosmodal" tabindex="-1" aria-labelledby="exampleModallabel" aria-hidden="
54     true">
55     <div class="modal-dialog">
56     <div class="modal-content">
57     <div class="modal-header">
58         <h5 class="modal-title" id="exampleModallabel">Agrega nuevos gastos</h5>
59         <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
60             <span aria-hidden="true">&times;</span></button>
61     </div>
62     <div class="modal-body">
```

```
C:\xampp\htdocs\unidad3\crud\vistas\inicio.php (crud) - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

FOLDERS
└─ crud
  └─ clases
    └─ fondo
      └─ librerias
        └─ procesos
          └─ vistas
            └─ clases
              └─ lib
                └─ procesos
                  └─ fondo3.jpg
                    └─ inicio.php
                      └─ scripts.php
                        └─ tabla.php
                          └─ dependencias
                            └─ index.php
                              └─ registro.php

index.php x inicio.php x
63 <form id="frmNuevo">
64 <label>Concepto gasto</label>
65 <input type="" class="form-control input-sm" id="concepto_gasto" name="concepto_gasto">
66 <label>Cantidad gasto</label>
67 <input type="" class="form-control input-sm" id="cantidad_gasto" name="cantidad_gasto">
68 <label>Fecha</label>
69 <input type="" class="form-control input-sm" id="fecha" name="fecha">
70 </form>
71 </div>
72 <div class="modal-footer">
73 <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Cerrar</button>
74 <button type="button" id="btnAgregarNuevo" class="btn btn-primary">Agregar nuevos</button>
75 </div>
76 </div>
77 </div>
78 </div>
79
80
81 <!-- Modal -->
82 <div class="modal fade" id="modalEditar" tabindex="-1" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
83 <div class="modal-dialog">
84 <div class="modal-content">
85 <div class="modal-header">
86 <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Actualizar gastos</h5>
87 <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
88 <span aria-hidden="true">&times;</span>
89 </button>
90 </div>
91 <div class="modal-body">
92 <form id="frmNuevoU">
93 <input type="text" hidden="" id="idgastos" name="idgastos">
94 <label>Concepto gasto</label>
95 <input type="text" class="form-control input-sm" id="concepto_gastoU" name="concepto_gastoU">
```

```
C:\xampp\htdocs\unidad3\crud\vistas\inicio.php (crud) - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

FOLDERS
└─ crud
  └─ clases
    └─ fondo
      └─ librerias
        └─ procesos
          └─ vistas
            └─ clases
              └─ lib
                └─ procesos
                  └─ fondo3.jpg
                    └─ inicio.php
                      └─ scripts.php
                        └─ tabla.php
                          └─ dependencias
                            └─ index.php
                              └─ registro.php

index.php x inicio.php x
96 <label>Cantidad gasto</label>
97 <input type="text" class="form-control input-sm" id="cantidad_gastoU" name="cantidad_gastoU">
98 <label>Fecha</label>
99 <input type="text" class="form-control input-sm" id="fechaU" name="fechaU">
100 </form>
101 </div>
102 <div class="modal-footer">
103 <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Cerrar</button>
104 <button type="button" class="btn btn-warning" id="btnActualizar" >Actualizar</button>
105 </div>
106 </div>
107 </div>
108 </div>
109 </body>
110 </html>
111
112 <script type="text/javascript">
113 $(document).ready(function()
114 {
115 $('#btnAgregarNuevo').click(function()
116 {
117   datos=$('#frmNuevo').serialize();
118
119   $.ajax(
120   {
121     type: "POST",
122     data:datos,
123     url:"procesos/agregar.php",
124     success:function(r)
125     {
126       if (r==1)
127       {
128         $('#frmNuevo')[0].reset();
```

C:\xampp\htdocs\unidad3\crud\vistas\inicio.php (crud) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

FOLDERS

- crud
 - clases
 - fondo
 - librerias
 - procesos
 - vistas
 - clases
 - lib
 - procesos
 - fondo3.jpg
 - inicio.php
 - scripts.php
 - tabla.php
 - dependencias
 - index.php
 - registro.php

```
129 $('#tablaDatatable').load('tabla.php');
130 alertify.success("Agregado con exito");
131 }
132 else
133 {
134     alertify.error("Fallo al agregar");
135 }
136 }
137 });
138 });
139
140 $('#btnActualizar').click(function()
141 {
142     datos=$('#frmNuevoU').serialize();
143
144     $.ajax(
145     {
146         type: "POST",
147         data:datos,
148         url:"procesos/actualizar.php",
149         success:function(r)
150         {
151             if (r==1)
152             {
153                 $('#tablaDatatable').load('tabla.php');
154                 alertify.success("Actualizado con exito");
155             }
156             else
157             {
158                 alertify.error("Fallo al actualizar");
159             }
160         }
161     });
162 }
```

Line 1, Column 1

Spaces: 2 PHP

18:39 07/12/2020

C:\xampp\htdocs\unidad3\crud\vistas\inicio.php (crud) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

FOLDERS


- crud
 - clases
 - fondo
 - librerias
 - procesos
 - vistas
 - clases
 - lib
 - procesos
 - fondo3.jpg
 - inicio.php
 - scripts.php
 - tabla.php
 - dependencias
 - index.php
 - registro.php

```
160 }
161 });
162 });
163 });
164 </script>
165 <script type="text/javascript">
166     $(document).ready(function () {
167         $('#tablaDatatable').load('tabla.php');
168     });
169 </script>
170
171 <script type="text/javascript">
172     function agregaFrmActualizar(idgastos)
173     {
174         $.ajax(
175         {
176             type:"POST",
177             data:"idgastos=" + idgastos,
178             url: "procesos/obtenDatos.php",
179             success:function(r)
180             {
181                 datos=jQuery.parseJSON(r);
182                 $('#idgastos').val(datos['id_gastos']);
183                 $('#concepto_gastoU').val(datos['concepto_gasto']);
184                 $('#cantidad_gastoU').val(datos['cantidad_gasto']);
185                 $('#fechaU').val(datos['fecha']);
186             }
187         });
188     }
189
190     function eliminarDatos(idgastos){
191         alertify.confirm('Eliminar gasto', '¿Seguro de eliminar este gasto?', function(){
192             // ...
193         });
194     }
195 }
```

Line 1, Column 1

Spaces: 2 PHP

18:39 07/12/2020

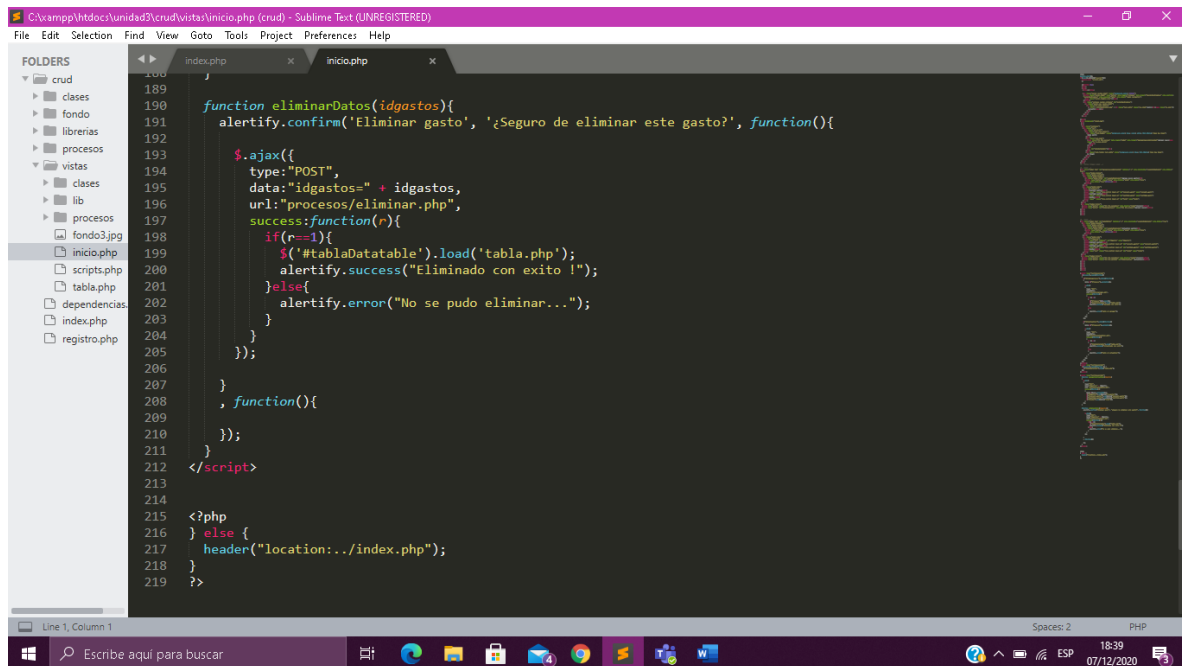


```
function eliminarDatos(idgastos){
    alertify.confirm('Eliminar gasto', '¿Seguro de eliminar este gasto?', function(){

        $.ajax({
            type:"POST",
            data:"idgastos=" + idgastos,
            url:"procesos/eliminar.php",
            success:function(r){
                if(r==1){
                    $('#tablaDatatable').load('tabla.php');
                    alertify.success("Eliminado con exito !");
                }else{
                    alertify.error("No se pudo eliminar...");
                }
            }
        });
    }, function(){
    });
}

<?php
else {
    header("location:../index.php");
}
?>
```

En caso de que no este registrado el usuario tiene la opción de registrarse para ello se utiliza el siguiente código que contiene script registrar usuarios en la base de datos.

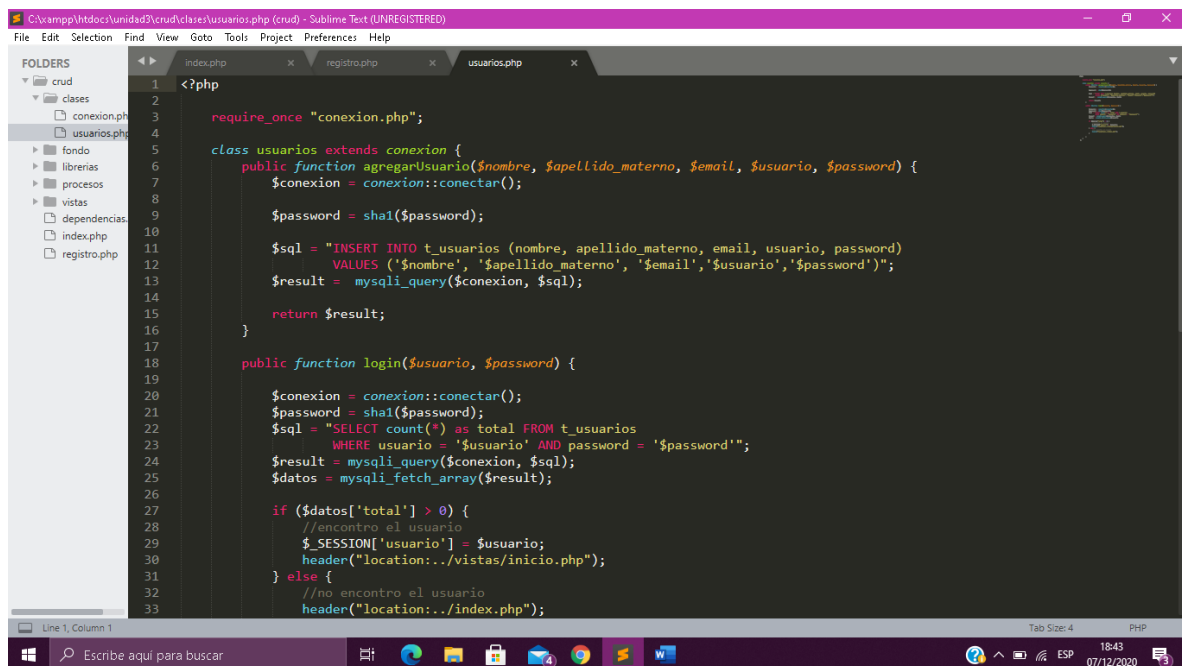

```
<?php
require_once "conexion.php";

class usuarios extends conexion {
    public function agregarUsuario($nombre, $apellido_materno, $email, $usuario, $password) {
        $conexion = conexion::conectar();


        $password = sha1($password);

        $sql = "INSERT INTO t_usuarios (nombre, apellido_materno, email, usuario, password)
            VALUES ('$nombre', '$apellido_materno', '$email', '$usuario', '$password')";
        $result = mysqli_query($conexion, $sql);

        return $result;
    }

    public function login($usuario, $password) {
        $conexion = conexion::conectar();
        $password = sha1($password);
        $sql = "SELECT count(*) as total FROM t_usuarios
            WHERE usuario = '$usuario' AND password = '$password'";
        $result = mysqli_query($conexion, $sql);
        $datos = mysqli_fetch_array($result);


        if ($datos['total'] > 0) {
            //encontro el usuario
            $_SESSION['usuario'] = $usuario;
            header("location:../vistas/inicio.php");
        } else {
            //no encontro el usuario
            header("location:../index.php");
        }
    }
}
```

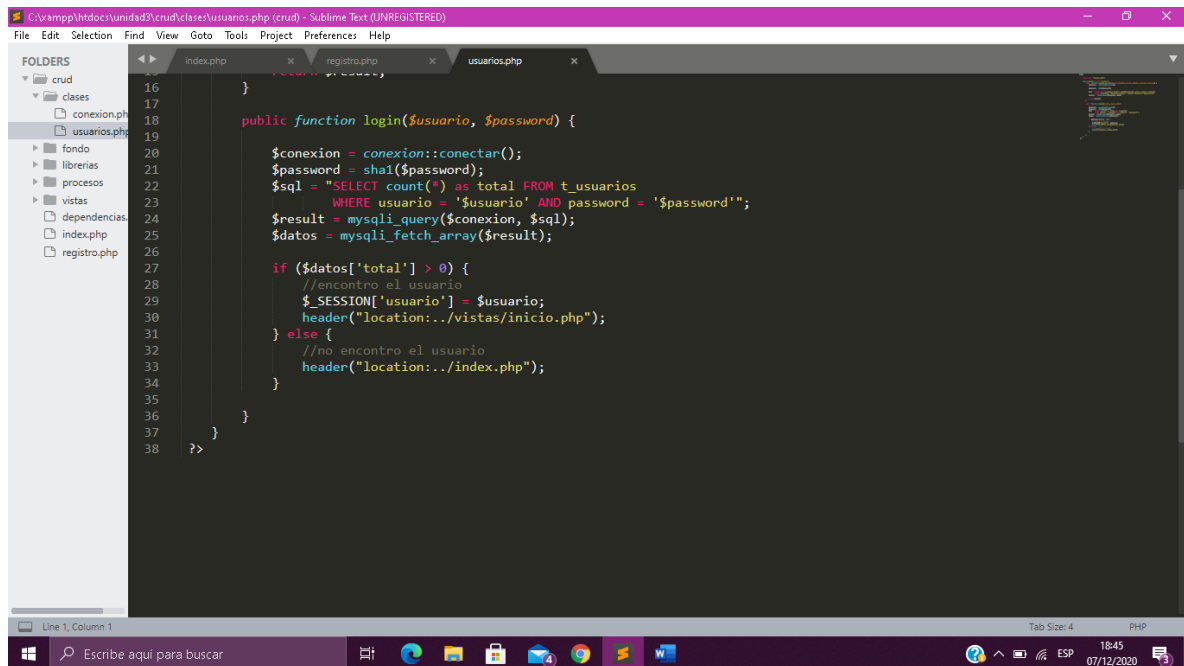The screenshot shows the Sublime Text editor with the file `usuarios.php` open. The code defines a `login` function that takes `$usuario` and `$password` as arguments. It connects to a database, hashes the password, and queries the `t_usuarios` table. If a user is found, it sets a session and redirects to `inicio.php`; otherwise, it redirects to `index.php`.


```
16 }
17
18 public function login($usuario, $password) {
19
20     $conexion = conexion::conectar();
21     $password = sha1($password);
22     $sql = "SELECT count(*) as total FROM t_usuarios
23           WHERE usuario = '$usuario' AND password = '$password'";
24     $result = mysqli_query($conexion, $sql);
25     $datos = mysqli_fetch_array($result);
26
27     if ($datos['total'] > 0) {
28         //encuentro el usuario
29         $_SESSION['usuario'] = $usuario;
30         header("location:../vistas/inicio.php");
31     } else {
32         //no encuentro el usuario
33         header("location:../index.php");
34     }
35 }
36
37 }
38 ?>
```

El diseño del registro se tiene en el siguiente código

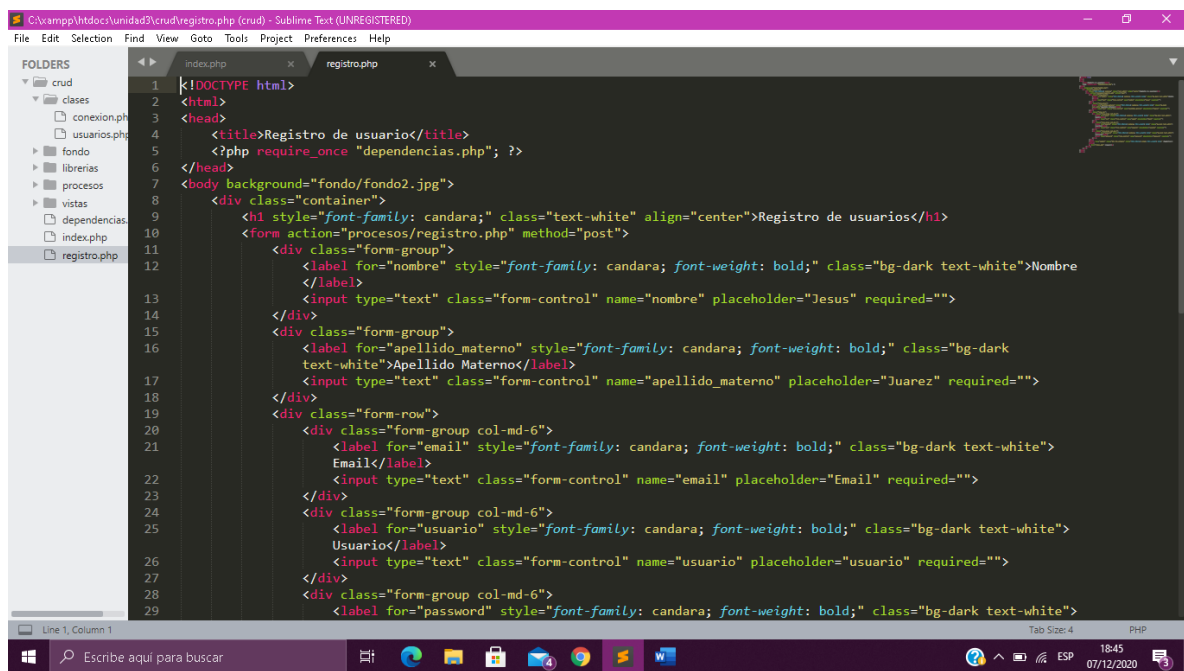

The screenshot shows the Sublime Text editor with the file `registro.php` open. The code is an HTML form for user registration, using Bootstrap classes for styling. It includes labels for Name, Maternal Surname, Email, Username, and Password, each followed by a text input field.


```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>Registro de usuario</title>
5 <?php require_once "dependencias.php"; ?>
6 </head>
7 <body background="fondo/fondo2.jpg">
8 <div class="container">
9 <h1 style="font-family: candara;" class="text-white align="center">Registro de usuarios</h1>
10 <form action="procesos/registro.php" method="post">
11 <div class="form-group">
12 <label for="nombre" style="font-family: candara; font-weight: bold;" class="bg-dark text-white">Nombre
13 </label>
14 <input type="text" class="form-control" name="nombre" placeholder="Jesus" required="">
15 </div>
16 <div class="form-group">
17 <label for="apellido_materno" style="font-family: candara; font-weight: bold;" class="bg-dark
18 text-white">Apellido Materno</label>
19 <input type="text" class="form-control" name="apellido_materno" placeholder="Juarez" required="">
20 </div>
21 <div class="form-row">
22 <div class="form-group col-md-6">
23 <label for="email" style="font-family: candara; font-weight: bold;" class="bg-dark text-white">
24 Email</label>
25 <input type="text" class="form-control" name="email" placeholder="Email" required="">
26 </div>
27 <div class="form-group col-md-6">
28 <label for="usuario" style="font-family: candara; font-weight: bold;" class="bg-dark text-white">
29 Usuario</label>
30 <input type="text" class="form-control" name="usuario" placeholder="usuario" required="">
31 </div>
32 <div class="form-group col-md-6">
33 <label for="password" style="font-family: candara; font-weight: bold;" class="bg-dark text-white">
```

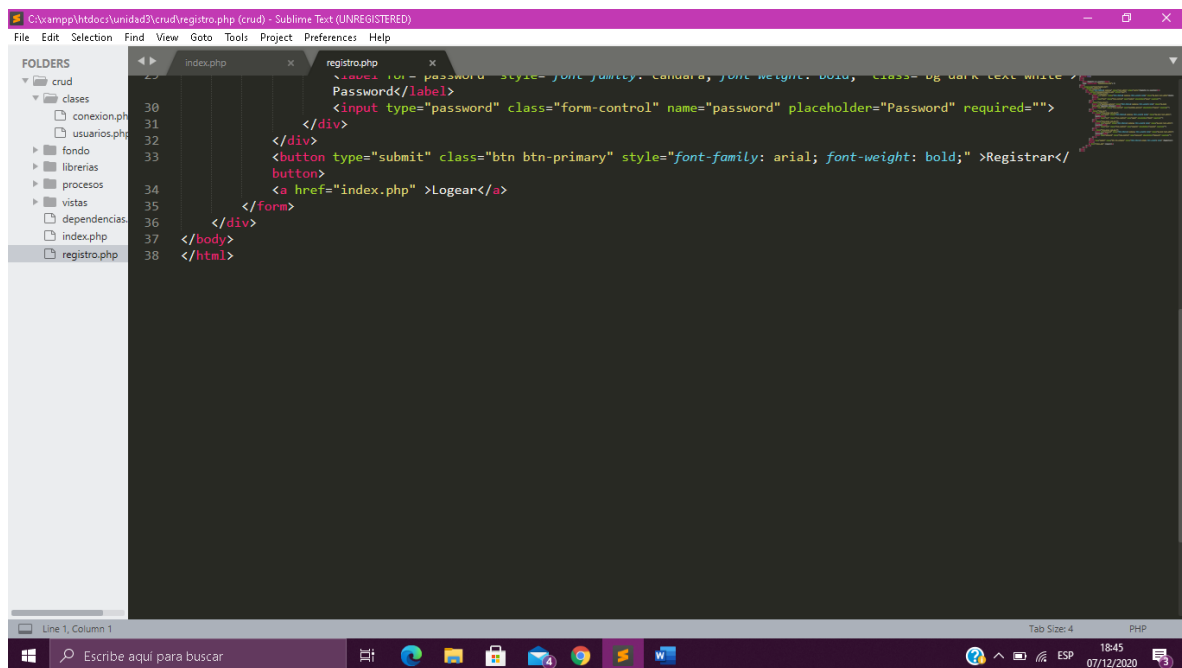

```
30 <input type="password" style="font-family: Candara; font-weight: bold; class="bg-dark text-white"
31 Password</label>
32 </div>
33 <button type="submit" class="btn btn-primary" style="font-family: arial; font-weight: bold;" >Registrar</
34 button>
35 <a href="index.php" >Logear</a>
36 </form>
37 </body>
38 </html>
```


Para que esto funcione se tiene que usar los siguientes procesos

- Login.php: utilizando un session_start para que pueda funcionar

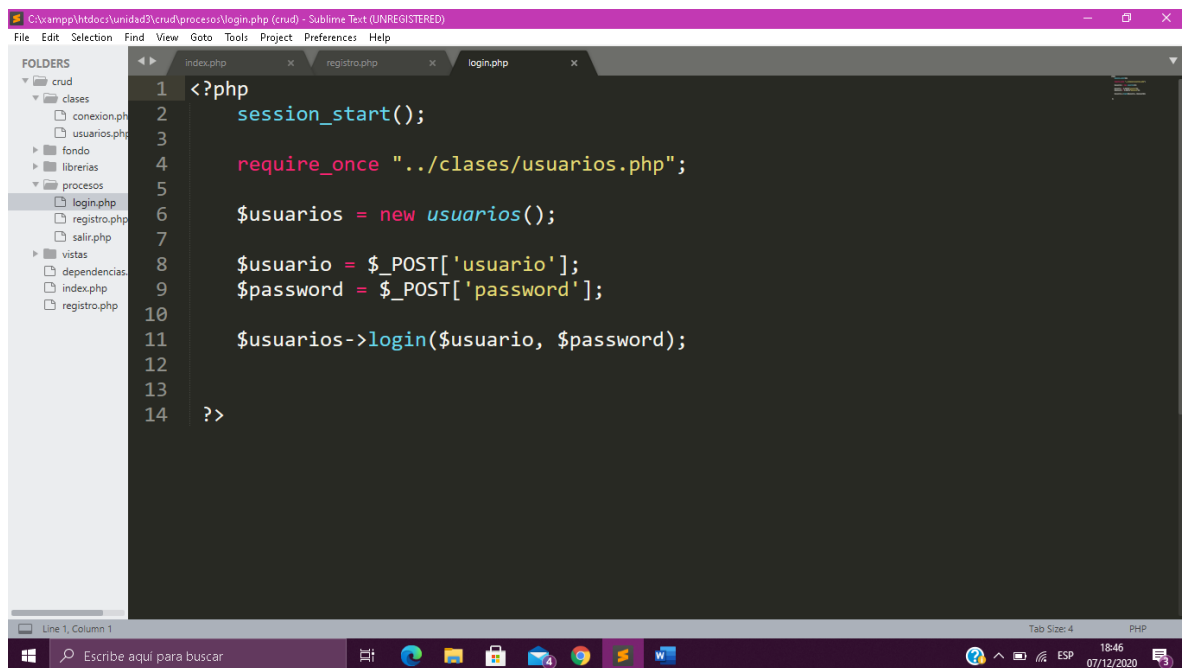


```
1 <?php
2 session_start();
3
4 require_once "../clases/usuarios.php";
5
6 $usuarios = new usuarios();
7
8 $usuario = $_POST['usuario'];
9 $password = $_POST['password'];
10
11 $usuarios->login($usuario, $password);
12
13
14 ?>
```

- Registro.php: En el cual permitirá que los datos se puedan registrar como también mostrar un mensaje de si se pudo registrar o no se pudo con un alert.

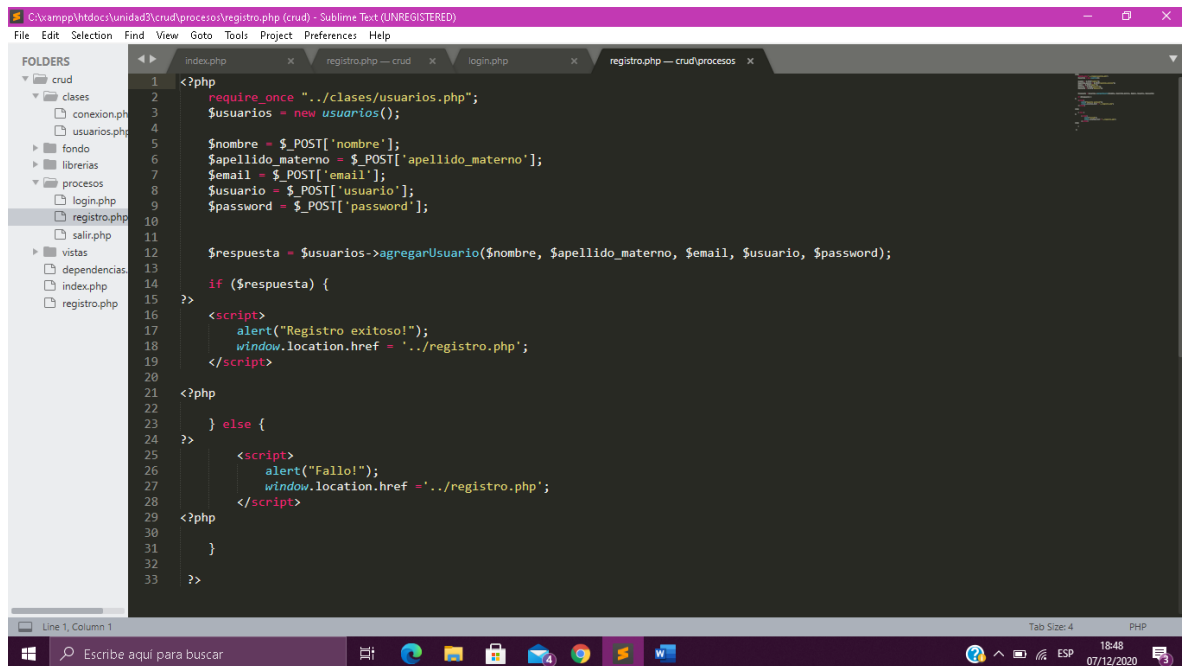


```
1 <?php
2 require_once "../clases/usuarios.php";
3 $usuarios = new usuarios();
4
5 $nombre = $_POST['nombre'];
6 $apellido_materno = $_POST['apellido_materno'];
7 $email = $_POST['email'];
8 $usuario = $_POST['usuario'];
9 $password = $_POST['password'];
10
11
12 $respuesta = $usuarios->agregarUsuario($nombre, $apellido_materno, $email, $usuario, $password);
13
14 if ($respuesta) {
15     <script>
16         alert("Registro exitoso!");
17         window.location.href = '../registro.php';
18     </script>
19 }
20
21 <?php
22
23 } else {
24     <script>
25         alert("Fallo!");
26         window.location.href = '../registro.php';
27     </script>
28 }
29 <?php
30
31 }
32
33 ?>
```

- Salir.php: Contiene session_start, y session_destroy para que permita destruir la sesión iniciada

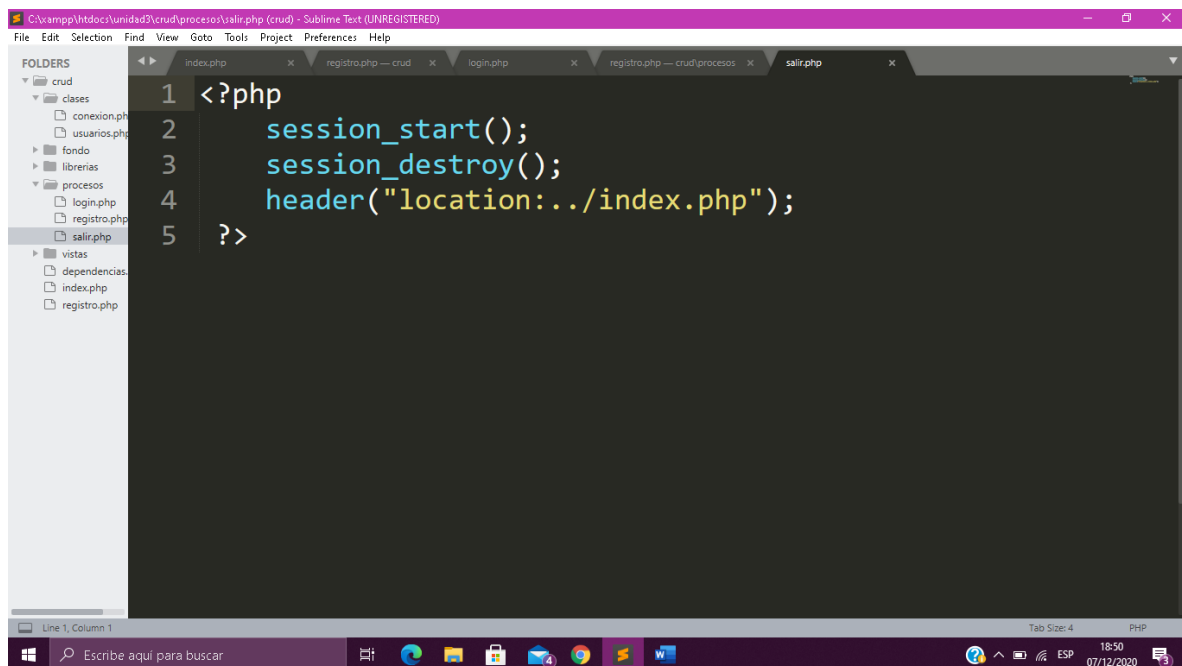


```
1 <?php
2 session_start();
3 session_destroy();
4 header("location:../index.php");
5 ?>
```



Así es como funciona el login

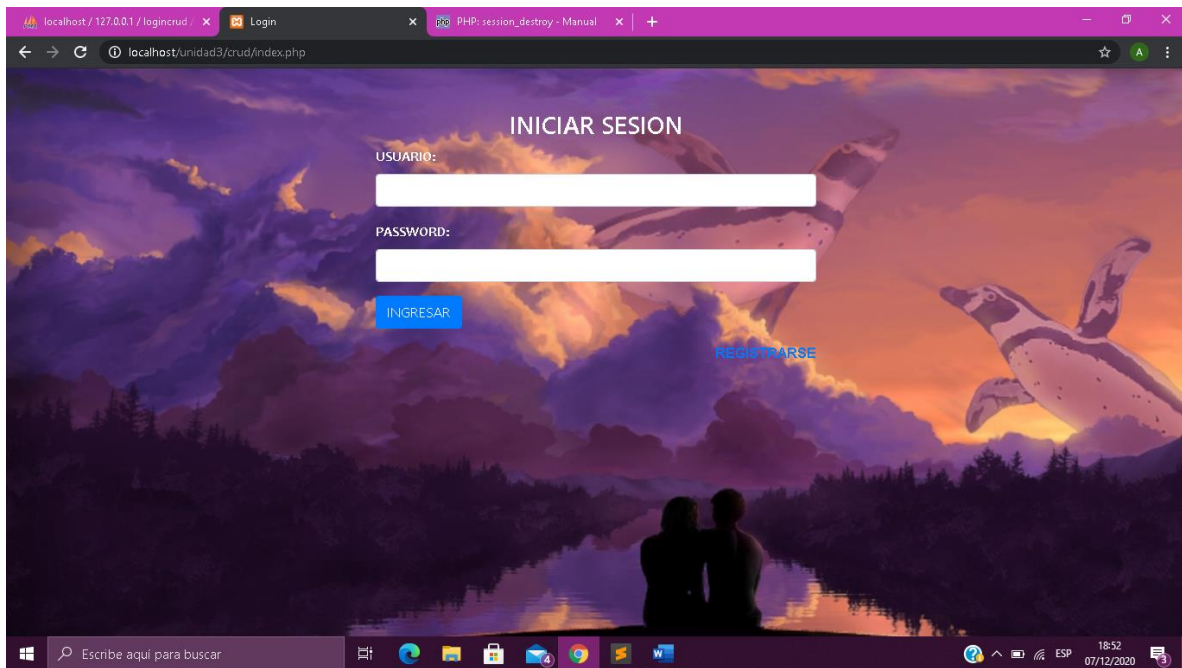


El registro se puede visualizar

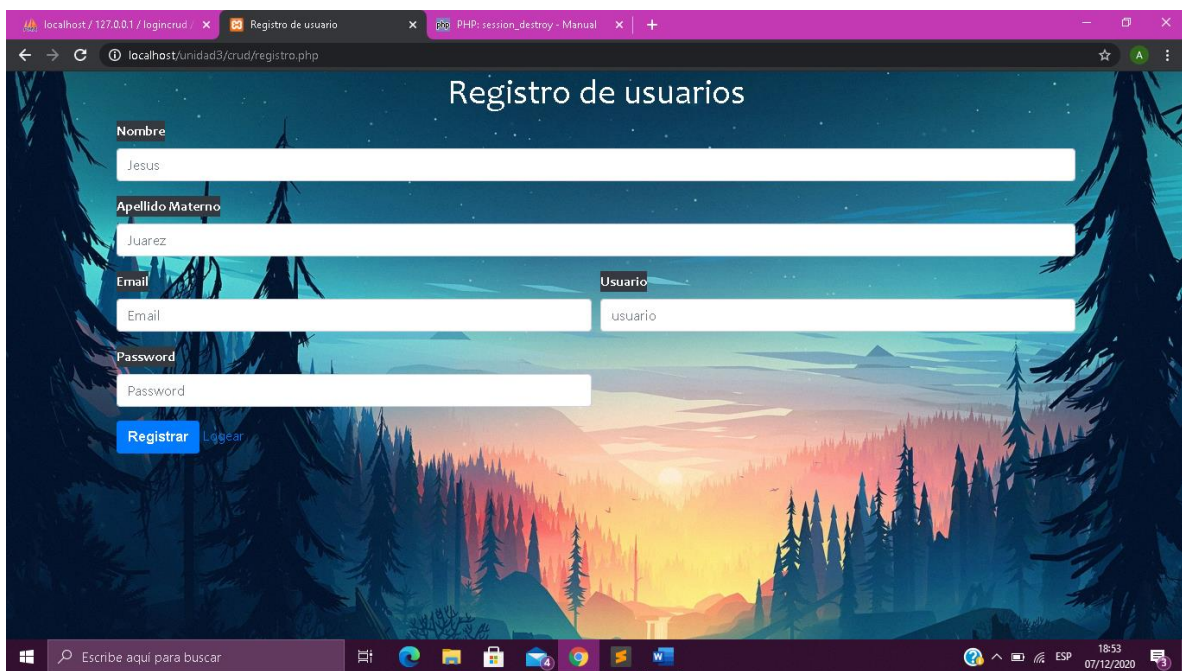


El registro se llena de la siguiente manera y debe mandar un mensaje de registro

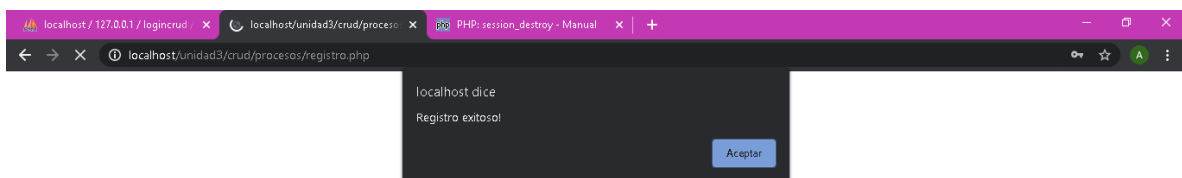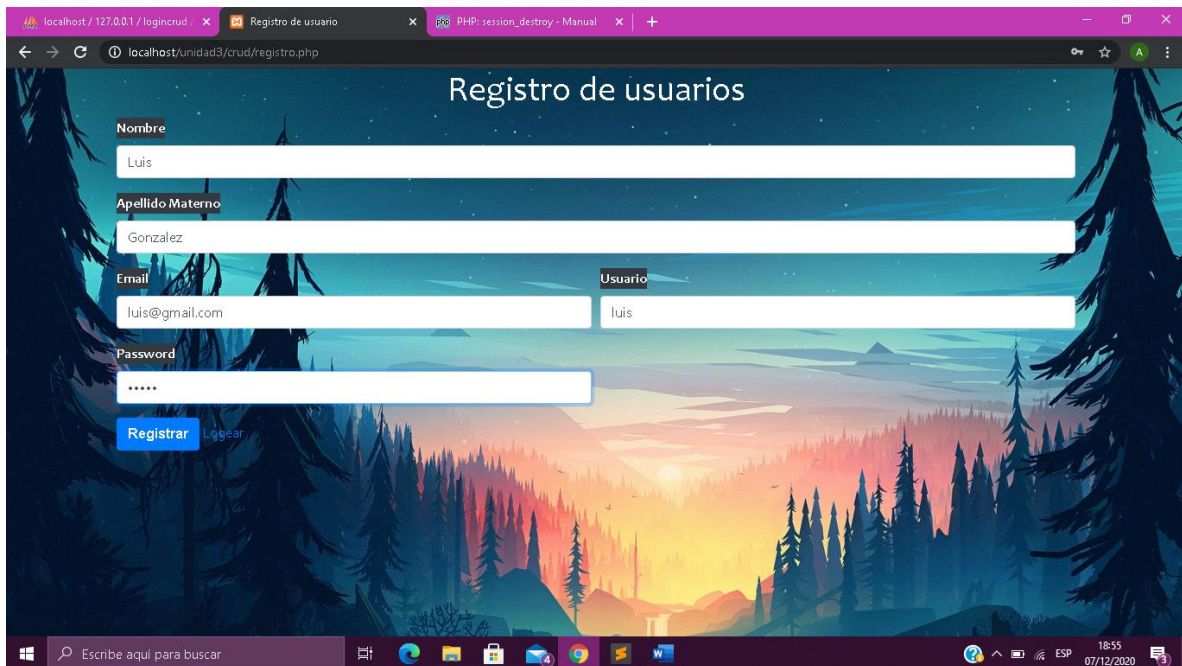

El login así es como funciona

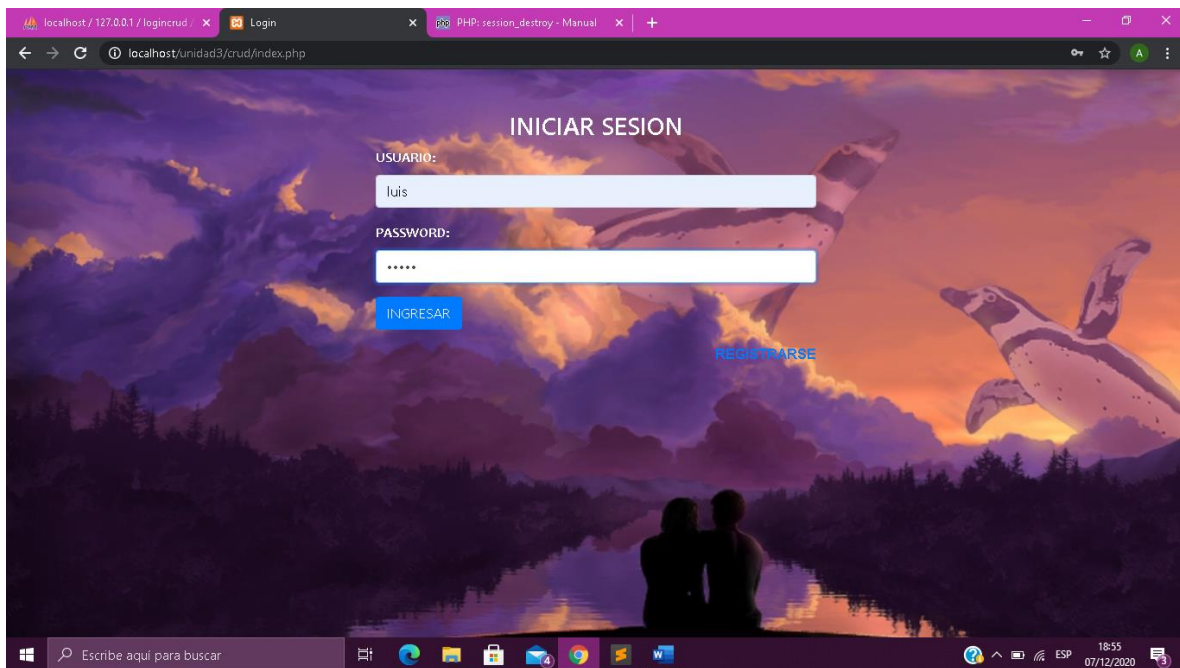

Así es como se visualiza cuando el usuario puede ingresar

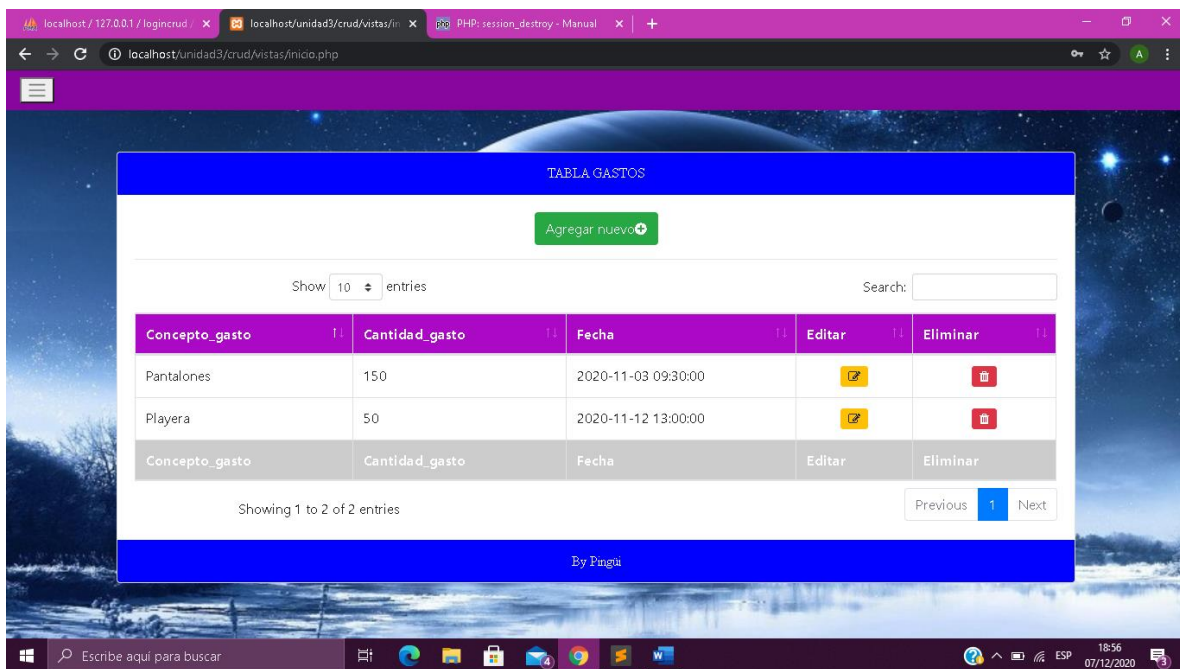

Se requiere de tabla.php el cual contiene el siguiente código

The screenshot displays the Sublime Text editor interface. The top menu bar includes File, Edit, Selection, Find, View, Goto, Tools, Project, Preferences, and Help. The left sidebar shows a file explorer with a tree view of folders and files. The main editor area displays the code for 'tabla.php'. The code consists of a PHP script that connects to a database, executes a query to retrieve data from a table named 't_gastos', and generates an HTML table. The table has a header row with columns for 'Concepto_gasto', 'Cantidad_gasto', 'Fecha', 'Editar', and 'Eliminar'. The code is syntax-highlighted, and the editor interface includes a status bar at the bottom showing 'Line 1, Column 1' and 'Spaces: 4'.

```

1  <?php
2      require_once "clases/Conexion.php";
3      $obj = new conectar();
4      $Conexion = $obj->Conexion();
5
6      $sql="SELECT id_gastos,
7              concepto_gasto,
8              cantidad_gasto,
9              fecha from t_gastos";
10
11     $result=mysqli_query($Conexion,$sql);
12
13     ?>
14
15     <div>
16         <table class="table table-hover table-condensed table-bordered" id="iddatatable">
17             <thead style="background-color: #AC09C6; color: white; font-weight: bold;">
18                 <tr>
19                     <td>Concepto_gasto</td>
20                     <td>Cantidad_gasto</td>
21                     <td>Fecha</td>
22                     <td>Editar</td>
23                     <td>Eliminar</td>
24                 </tr>
25             </thead>
26             <tfoot style="background-color: #ccc; color: white; font-weight: bold;">
27                 <tr>
28                     <td>Concepto_gasto</td>
29                     <td>Cantidad_gasto</td>
30                     <td>Fecha</td>
31                     <td>Editar</td>
32                     <td>Eliminar</td>
33                 </tr>

```

The screenshot shows a Sublime Text editor window with the file path 'C:\xampp\htdocs\crud\views\tabla.php'. The editor displays the following PHP code:

```

34 </tfoot>
35 <tbody style="background-color: white">
36 <?php
37     while($mostrar=mysqli_fetch_row($result))
38     {
39     }
40 </tr>
41 <td><?php echo $mostrar[1] ?></td>
42 <td><?php echo $mostrar[2] ?></td>
43 <td><?php echo $mostrar[3] ?></td>
44 <td style="text-align: center;">
45     <span class="btn btn-warning btn-sm data-toggle="modal" data-target="#modalEditor" onclick="
46         agregaFrmActualizar('<?php echo $mostrar[0] ?>')">
47     <span class="fa fa-pencil-square-o"></span>
48     </td>
49 <td style="text-align: center;">
50     <span class="btn btn-danger btn-sm onclick="eliminarDatos('<?php echo $mostrar[0] ?>')">
51     <span class="fa fa-trash"></span>
52     </td>
53 </tr>
54 </tbody>
55 </table>
56 </div>
57 </div>
58 </div>
59 </div>
60 </div>
61 </div>
62 </div>
63 </div>
64 <script type="text/javascript">
65     $(document).ready(function() {

```


```
60 </table>
61 </div>
62
63
64 <script type="text/javascript">
65     $(document).ready(function() {
66         $('#iddatatable').DataTable();
67     });
68 </script>
```

Para el funcionamiento de la tabla se agregan procesos

- actualizar.php: Para ello se utiliza el siguiente código


```
1 <?php
2
3     require_once "../clases/Conexion.php";
4     require_once "../clases/crud.php";
5     $obj = new crud();
6
7     $datos=array(
8         $_POST['concepto_gastoU'],
9         $_POST['cantidad_gastoU'],
10        $_POST['fechaU'],
11        $_POST['idgastos']
12    );
13
14     echo $obj->actualizar($datos);
15
16 ?>
```

- agregar.php: Para ello se utiliza el siguiente código

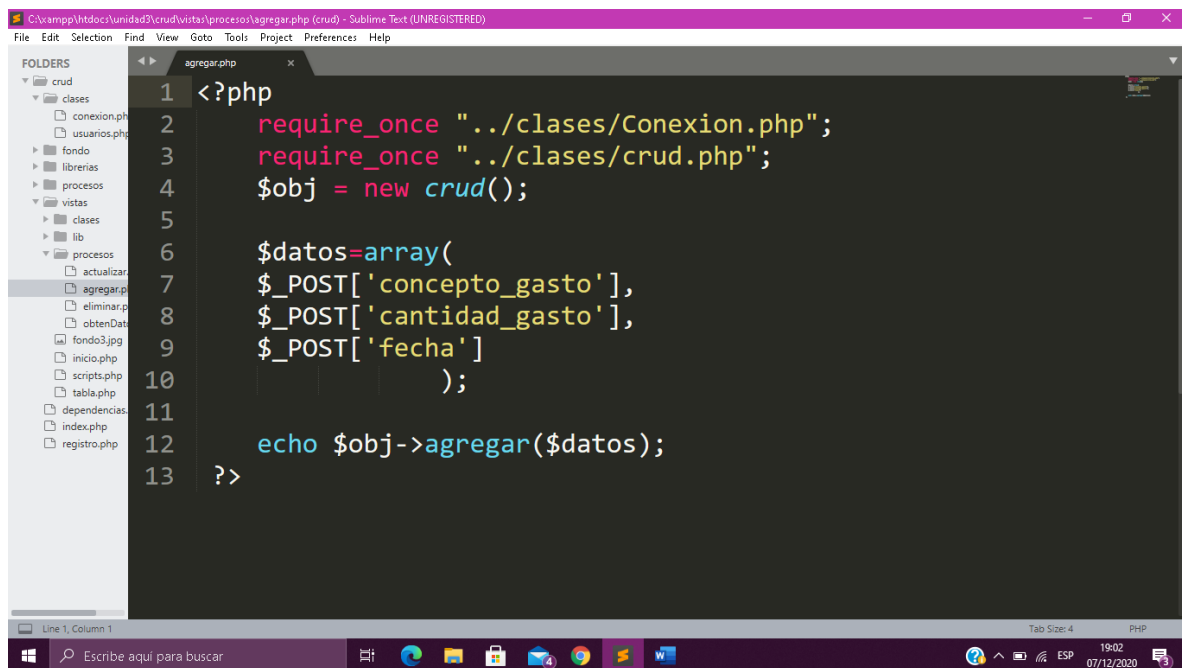


```
1 <?php
2     require_once "../clases/Conexion.php";
3     require_once "../clases/crud.php";
4     $obj = new crud();
5
6     $datos=array(
7         $_POST['concepto_gasto'],
8         $_POST['cantidad_gasto'],
9         $_POST['fecha']
10    );
11
12    echo $obj->agregar($datos);
13 ?>
```

- eliminar.php: Para ello se utiliza el siguiente código

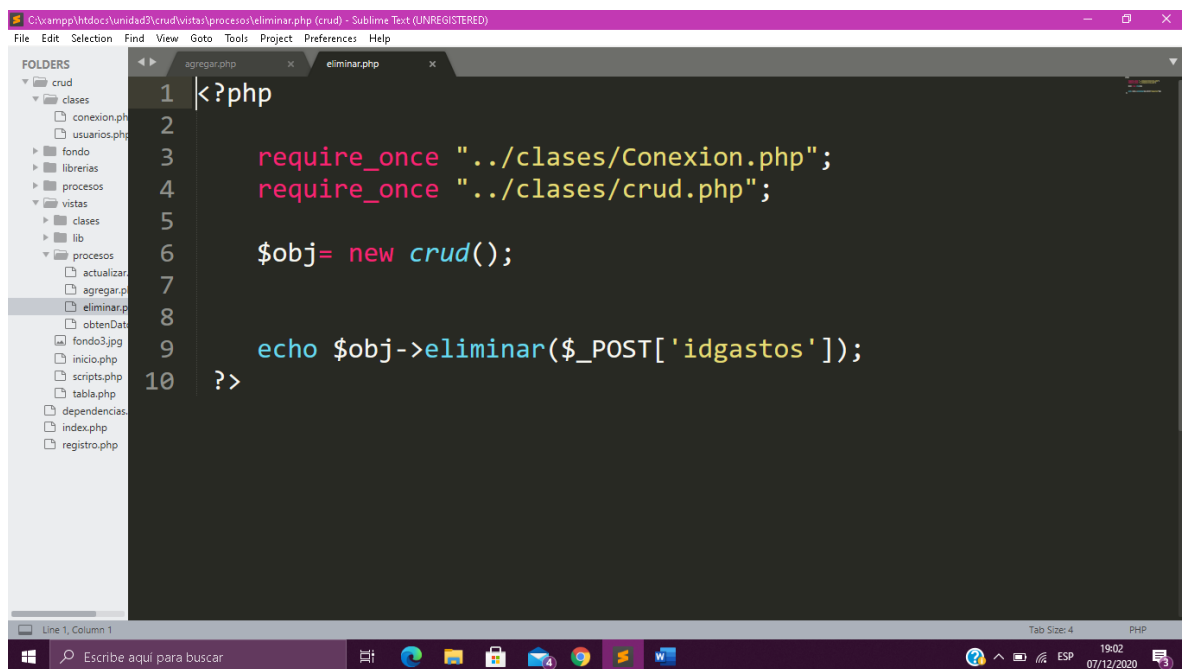


```
1 <?php
2     require_once "../clases/Conexion.php";
3     require_once "../clases/crud.php";
4
5     $obj= new crud();
6
7
8     echo $obj->eliminar($_POST['idgastos']);
9
10 ?>
```

- obtenDatos.php: Para ello se utiliza el siguiente código

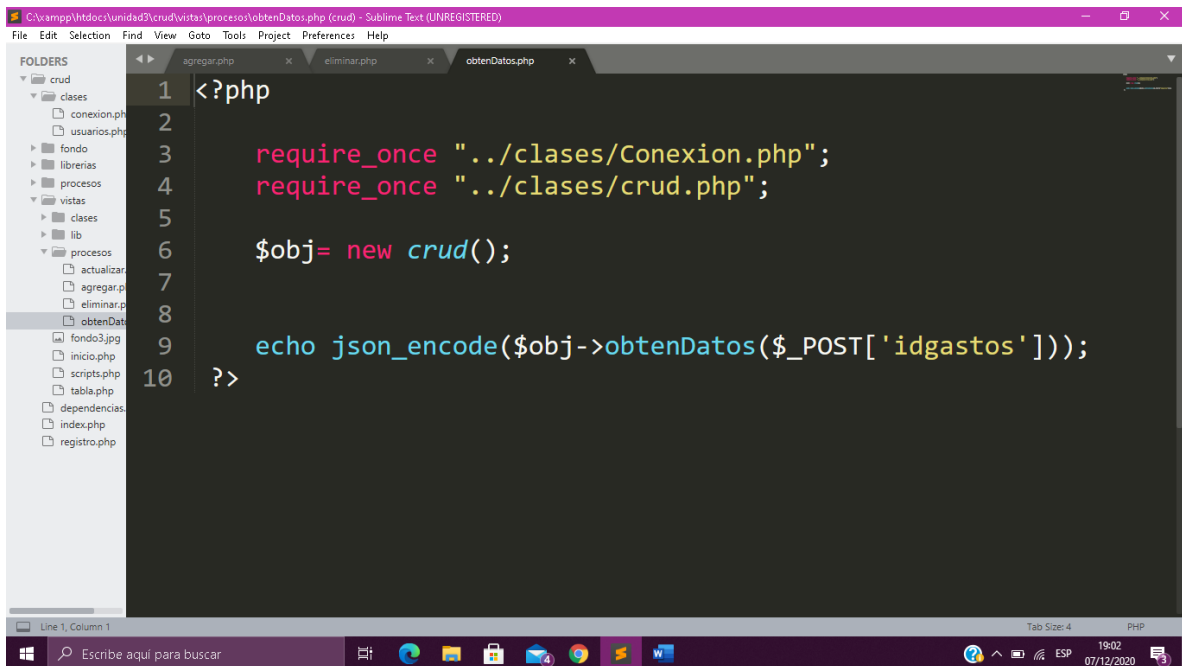

```
1 <?php
2
3     require_once "../clases/Conexion.php";
4     require_once "../clases/crud.php";
5
6     $obj= new crud();
7
8
9     echo json_encode($obj->obtenerDatos($_POST['idgastos']));
10 ?>
```

Para todo esto se requiere de un crud en el cual tendrá funciones que permitan realizar los procesos, se muestra en el código

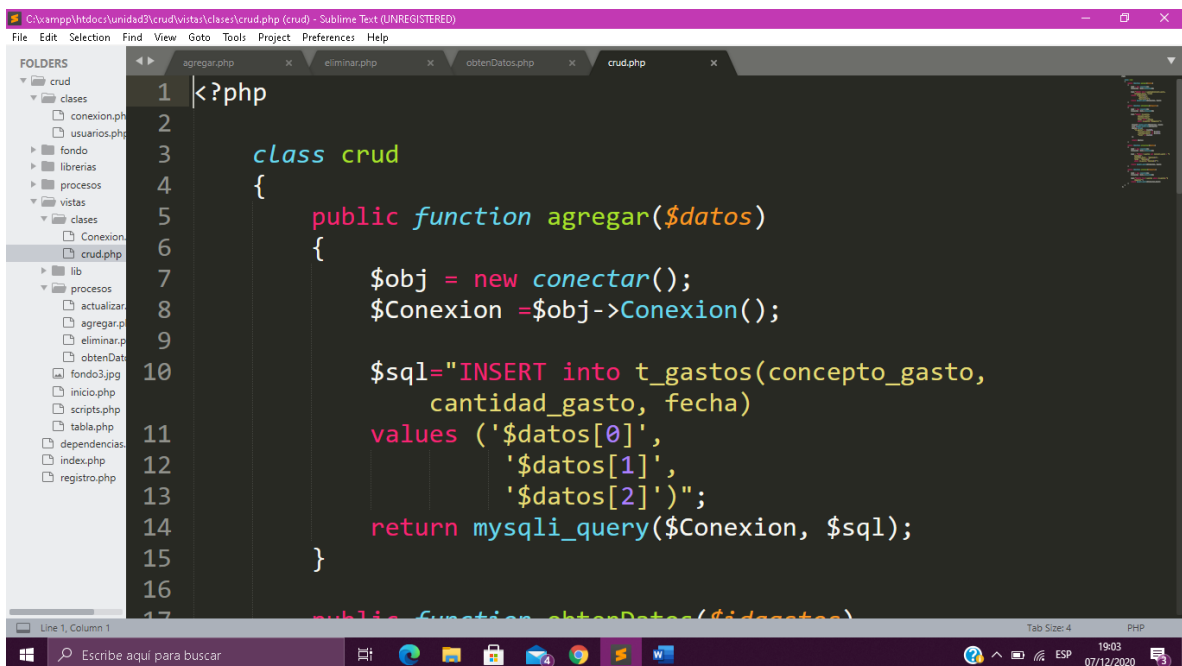

```
1 <?php
2
3     class crud
4     {
5         public function agregar($datos)
6         {
7             $obj = new conectar();
8             $Conexion = $obj->Conexion();
9
10            $sql="INSERT into t_gastos(concepto_gasto,
11                cantidad_gasto, fecha)
12            values ('$datos[0]',
13                '$datos[1]',
14                '$datos[2]')";
15            return mysqli_query($Conexion, $sql);
16        }
17        public function obtenerDatos($idgastos)
```

C:\xampp\htdocs\unidad3\crud\vistas\clases\crud.php (crud) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

FOLDERS

- crud
 - clases
 - conexion.php
 - usuarios.php
 - fondo
 - librerias
 - procesos
 - actualizar.php
 - agregar.php
 - eliminar.php
 - obtenDatos.php
 - vistas
 - clases
 - Conexion.php
 - crud.php
 - lib
 - procesos
 - actualizar.php
 - agregar.php
 - eliminar.php
 - obtenDatos.php
 - fondo3.jpg
 - inicio.php
 - scripts.php
 - tabla.php
 - dependencias
 - index.php
 - registro.php

```
17 public function obtenerDatos($idgastos)
18 {
19     $obj = new conectar();
20     $Conexion = $obj->Conexion();
21
22     $sql="SELECT id_gastos,
23           concepto_gasto,
24           cantidad_gasto,
25           fecha from t_gastos
26           where id_gastos='$idgastos'";
27
28     $result=mysqli_query($Conexion, $sql);
29     $ver=mysqli_fetch_row($result);
30     $datos=array(
31         'id_gastos' => $ver[0],
32         'concepto_gasto' => $ver[1],
33         'cantidad_gasto' => $ver[2],
34         'fecha' => $ver[3]
35     );
36
37     return $datos;
38 }
```

Line 1, Column 1

Tab Size: 4 PHP

19:04 07/12/2020

C:\xampp\htdocs\unidad3\crud\vistas\clases\crud.php (crud) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

FOLDERS


- crud
 - clases
 - conexion.php
 - usuarios.php
 - fondo
 - librerias
 - procesos
 - actualizar.php
 - agregar.php
 - eliminar.php
 - obtenDatos.php
 - vistas
 - clases
 - Conexion.php
 - crud.php
 - lib
 - procesos
 - actualizar.php
 - agregar.php
 - eliminar.php
 - obtenDatos.php
 - fondo3.jpg
 - inicio.php
 - scripts.php
 - tabla.php
 - dependencias
 - index.php
 - registro.php

```
39
40 public function actualizar($datos)
41 {
42     $obj = new conectar();
43     $Conexion = $obj->Conexion();
44
45     $sql = "UPDATE t_gastos set concepto_gasto = '$
46           datos[0]',
47           cantidad_gasto = '$datos[1]',
48           fecha = '$datos[2]'
49           where id_gastos='$datos[3]';"
50
51     return mysqli_query($Conexion, $sql);
52 }
53
54 public function eliminar($idgastos)
55 {
```

Line 1, Column 1


Tab Size: 4 PHP


19:04 07/12/2020

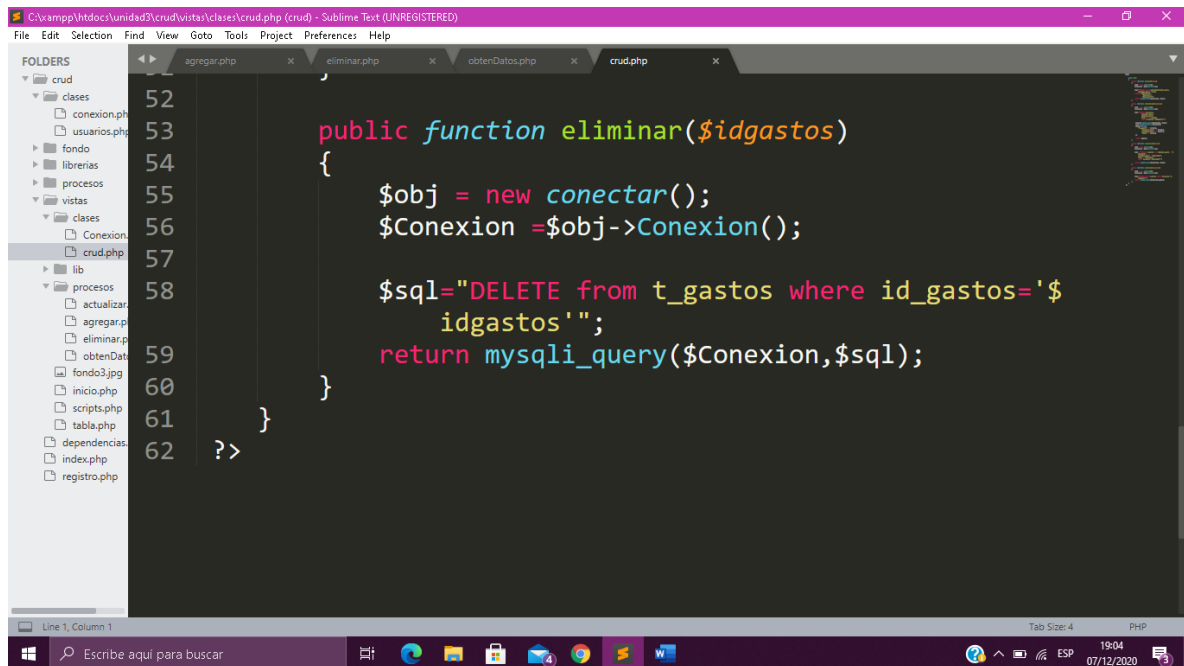


```
52  
53 public function eliminar($idgastos)  
54 {  
55     $obj = new conectar();  
56     $Conexion = $obj->Conexion();  
57  
58     $sql="DELETE from t_gastos where id_gastos='$  
59         idgastos'";  
60     return mysqli_query($Conexion,$sql);  
61 }  
62 ?>
```


Así es como funciona lo siguiente

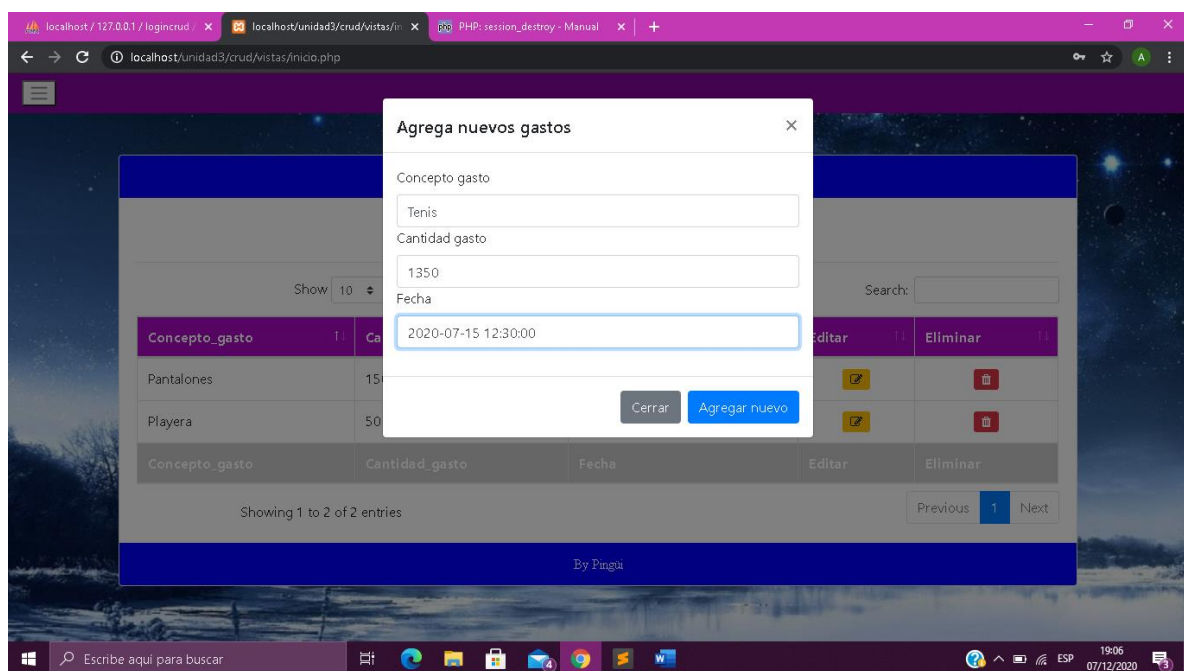

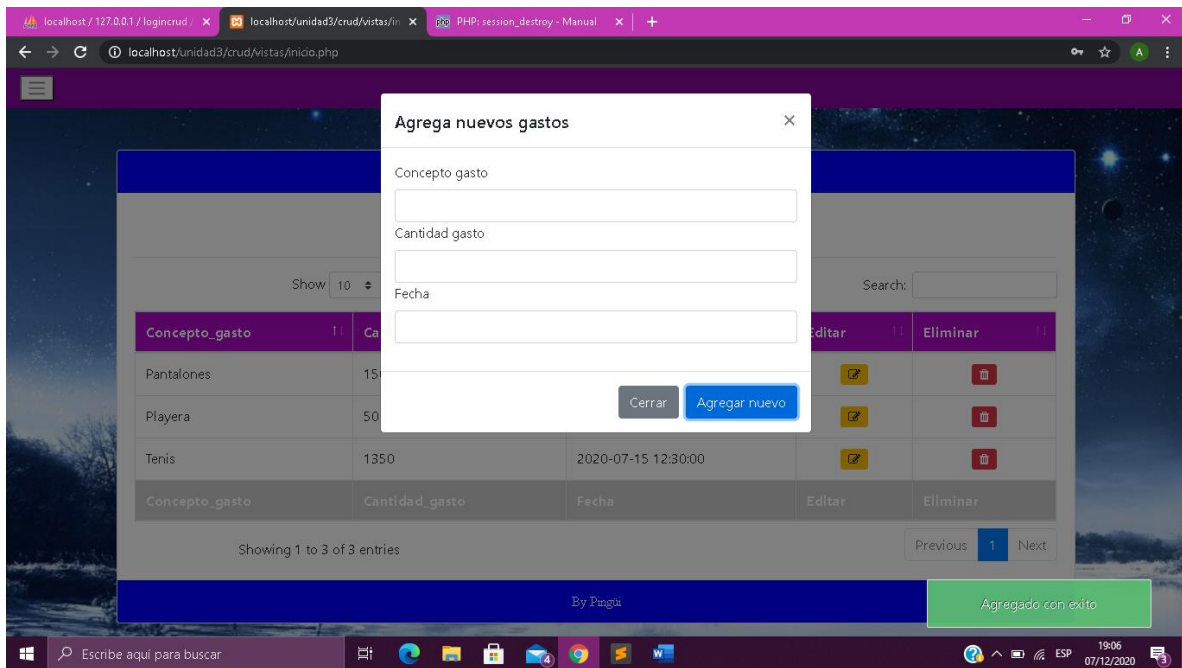



Para actualizar es lo siguiente

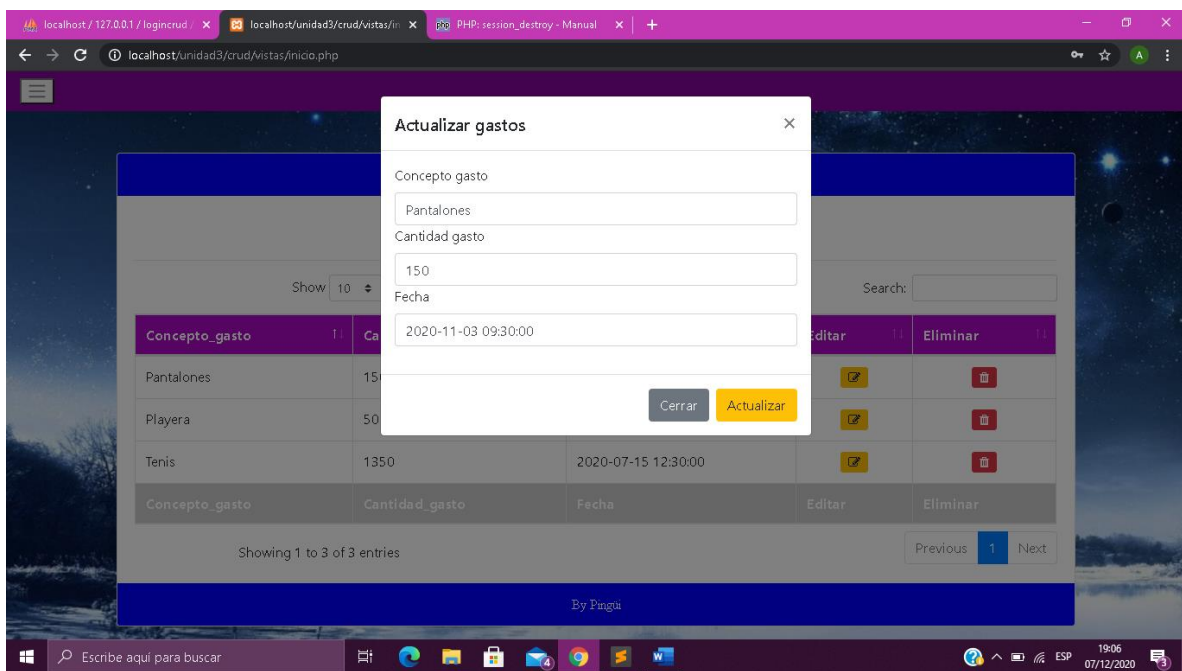

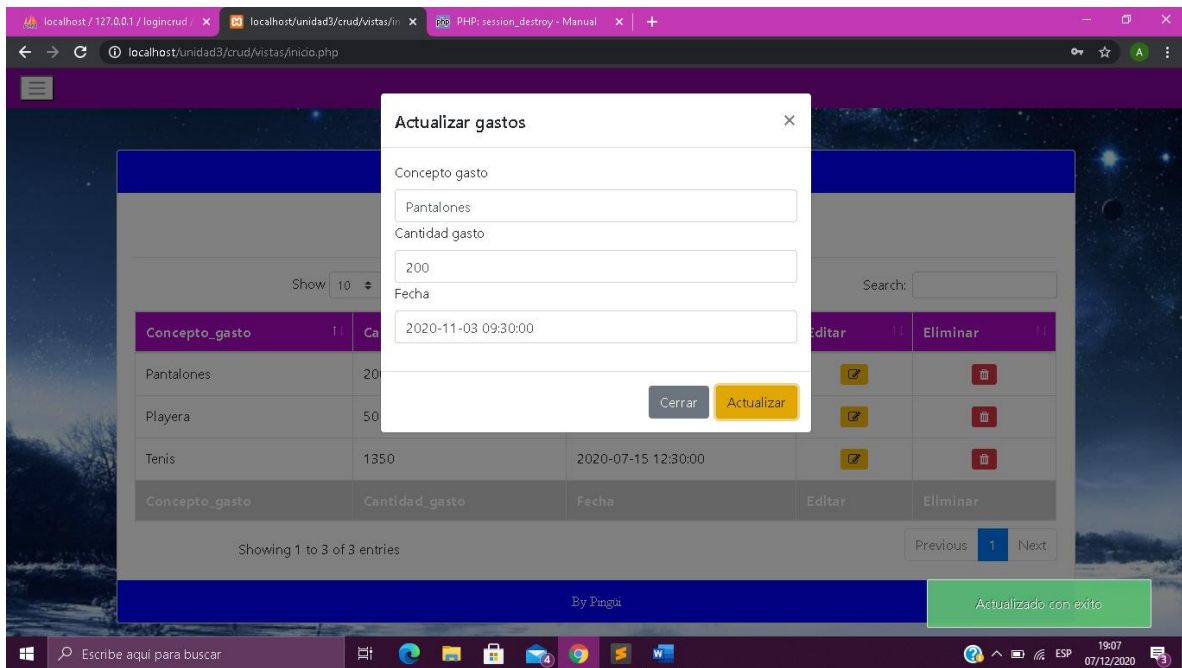

Para eliminar

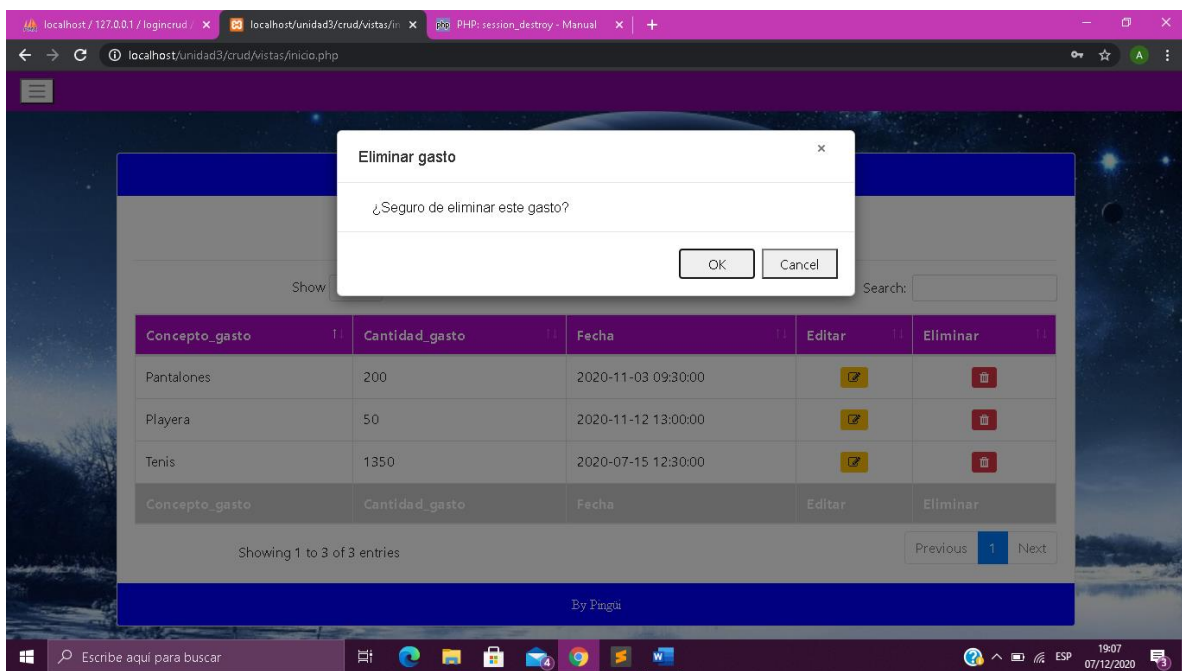

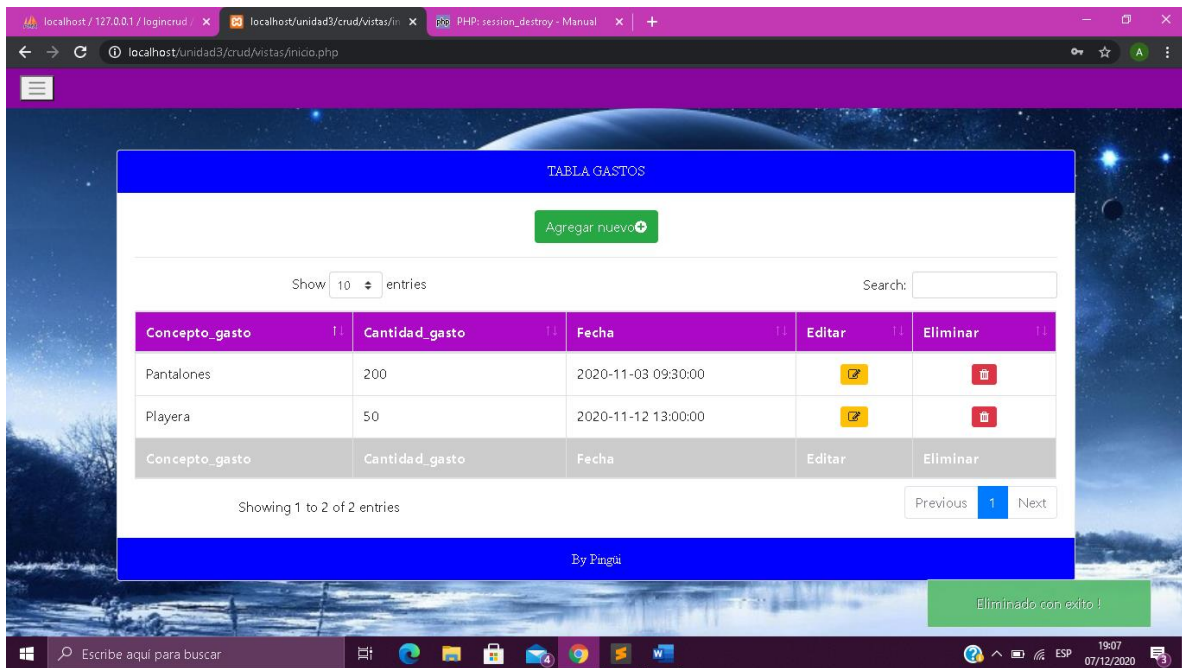

Así es como funciona como también es importante tener las dependencias, como conexion.php en el que vincula el login y la de inicio.php

CONCLUSION

Mediante la realización del crud y el login se presentaron algunos detalles en cuanto a conectarse a la base de datos, pero fueron detalles de las variables, como también se aprende mucho la manera en que se realiza un login y un crud. Para ello el diseño también fue algo complicado ya que se requería de ver colores y la letra.

GITHUB

<https://github.com/Adriana574/Logincrud.git>