





Execução dos testes funcionais

Os testes serão feitos através de uma **collection** no **Postman** que agrupa todos os cenários da história. Para cada cenário haverá um **folder** específico com os **requests**:

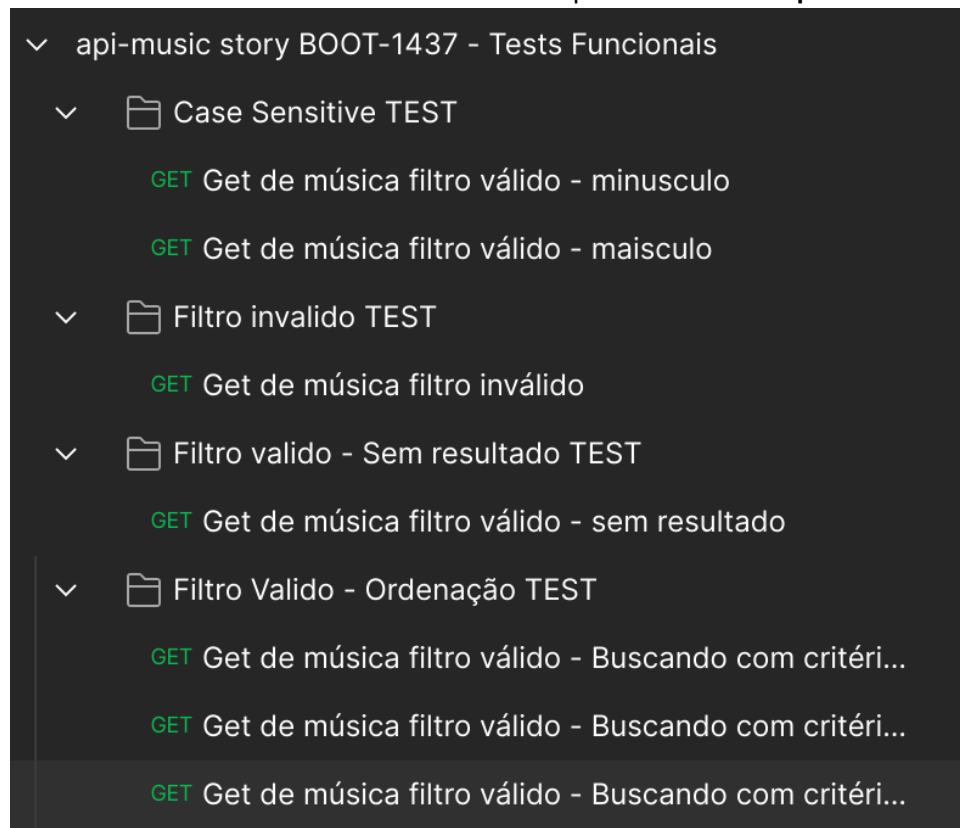


Execução dos testes funcionais – Case sensitive

O critério de filtro deve ser o artista “Culture Club” que possui 10 músicas no banco de dados, retorno deve ser um array de músicas ordenadas:

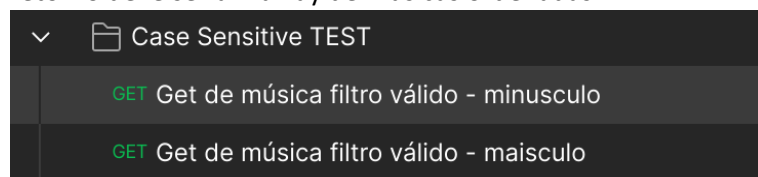


Execução dos testes funcionais – Filtro inválido

O Filtro deve possuir no mínimo 2 caracteres, será feito uma busca passando apenas um caractere e deve ser retornado uma mensagem de erro com status 400 BAD REQUEST:



Execução dos testes funcionais – Filtro empty/blank/sem filtro/sem resultado pro filtro

O Filtro deve ser testado no cenário de null/em branco/sem o parâmetro de filtro/e sem resultado para o filtro informado:

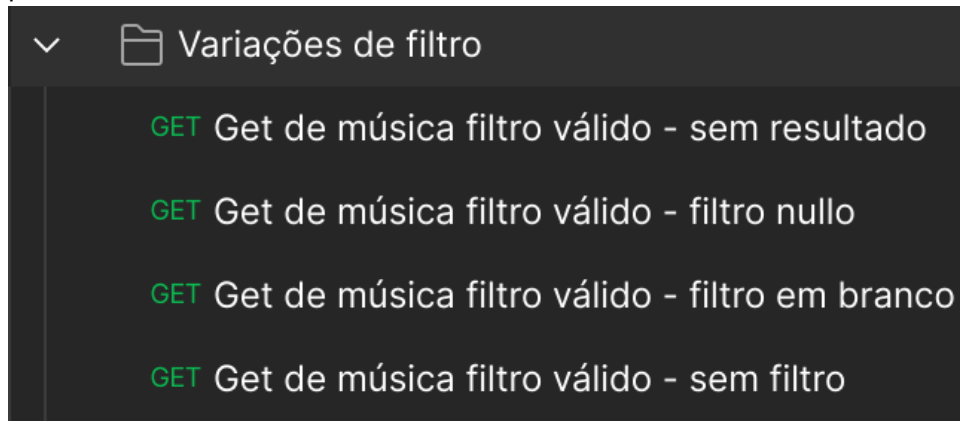

Em todos os casos o retorno deve ser um array de “data” vazio e o status 204 NO CONTENT.

Execução dos testes funcionais – Ordenação

O critério de busca deve ser o filtro “Michael”, esse filtro deve retornar 143 músicas, **138 delas são do Michael Jackson**, as demais são músicas que tem o nome Michael no título:

