


วิธีการ Download Driver

1. Download ผ่านเว็บไซต์ <https://business.toshiba.com/product/e-studio3015ac>

1.1 คลิก **Download** เลือก **e-BRIDGE Full Installer** และกด download ตามหมายเลข 3

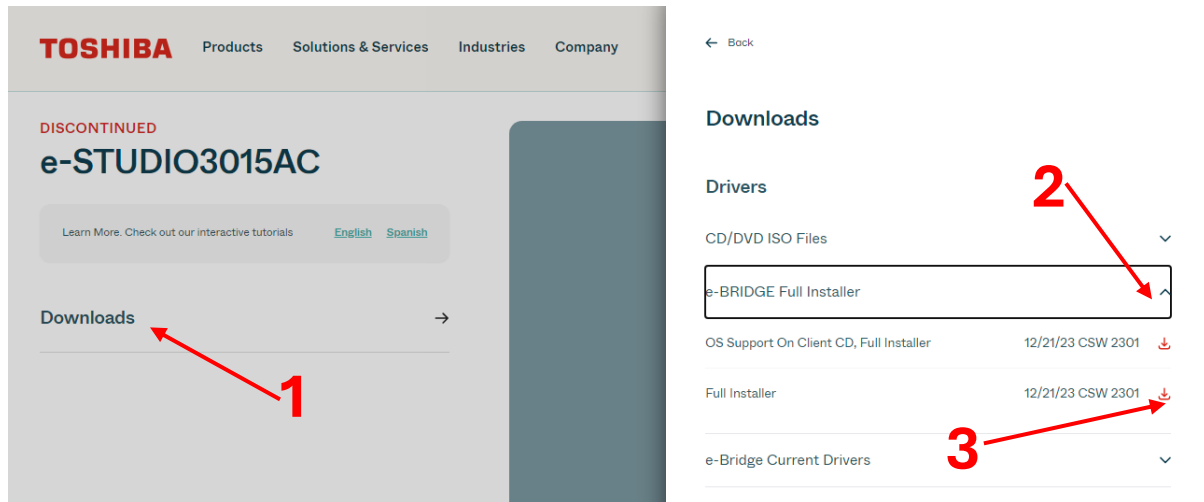

1.2 จะได้ไฟล์ ติดตั้ง Driver เพื่อทำการติดตั้งในขั้นตอนต่อไป




วิธีติดตั้ง Driver


1. คลิกเข้าไปที่ไฟล์ติดตั้ง ที่ได้ Download มา




2. เลือก “I agree to the terms of the License Agreement.” และกด “Next”

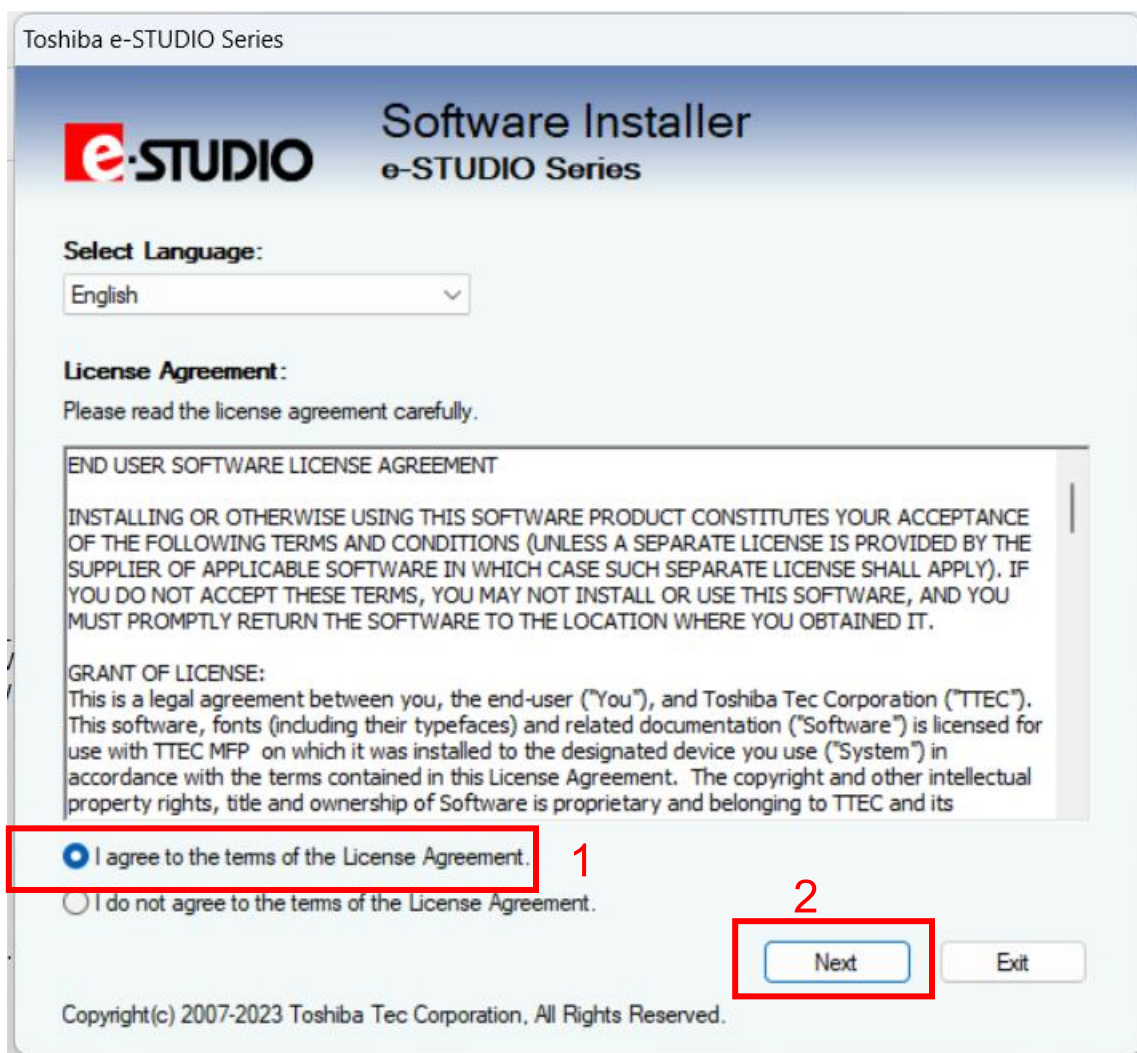

3. เลือก “Custom Install” และเลือก “TOSHIBA Universal PS3”

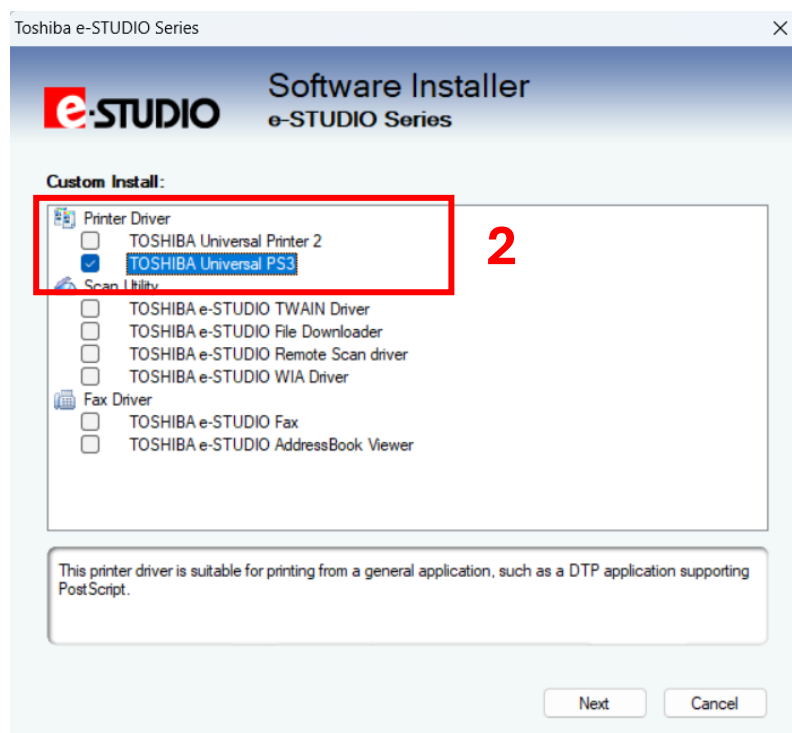

4. เลือก “USB Port” และกด “Install”

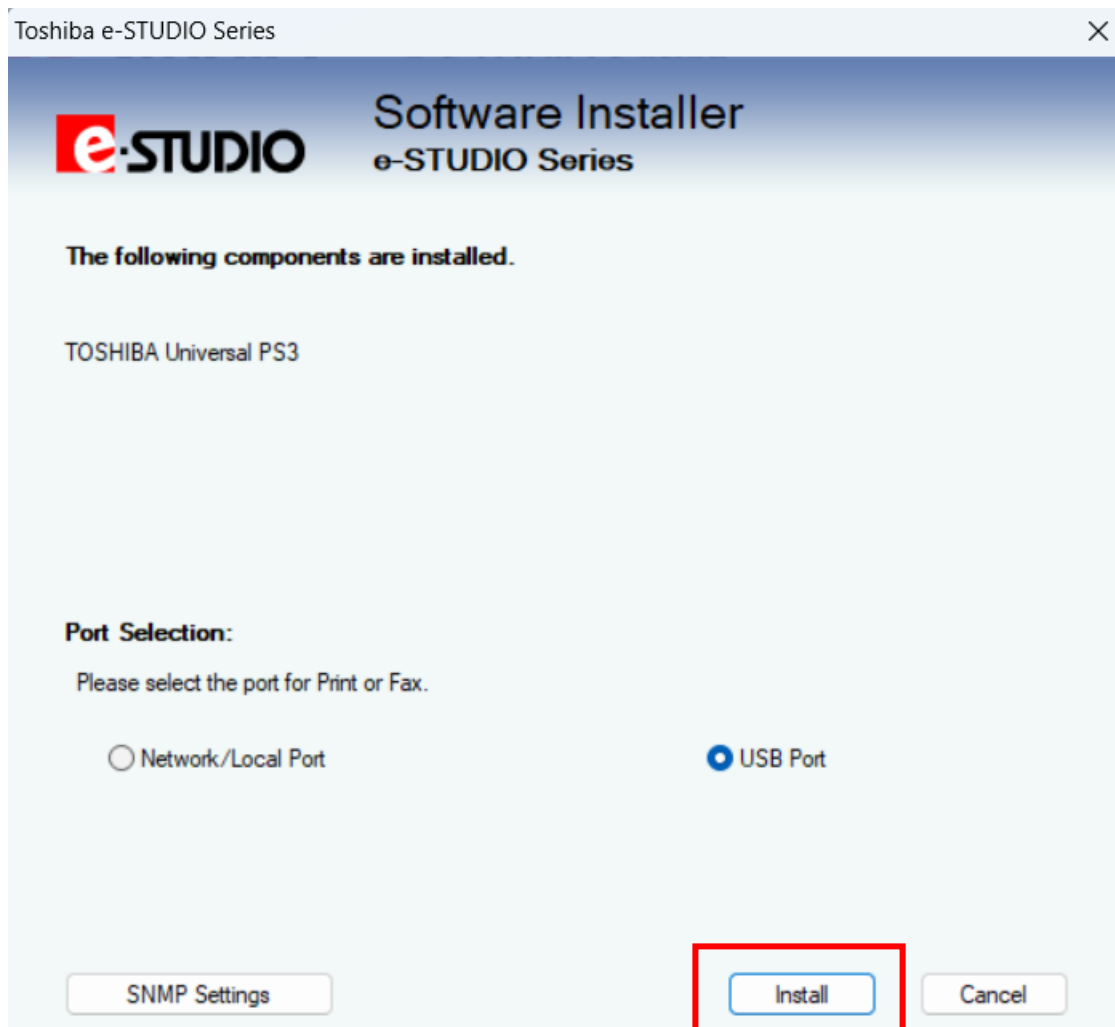

5. คลิก OK

Toshiba e-STUDIO Series

e-STUDIO Software Installer
e-STUDIO Series

Connect the USB cable to Device and select an existing USB port from a "Device on USB". If USB port is not available now, please connect the USB cable to Device after installation is completed.


Selected printer port

Devices on USB

Printer Type	Port
--------------	------


Use the following port
 ▼

6. คลิก “NO” รอจนติดตั้ง Driver เสร็จ และเลือก “Finish”

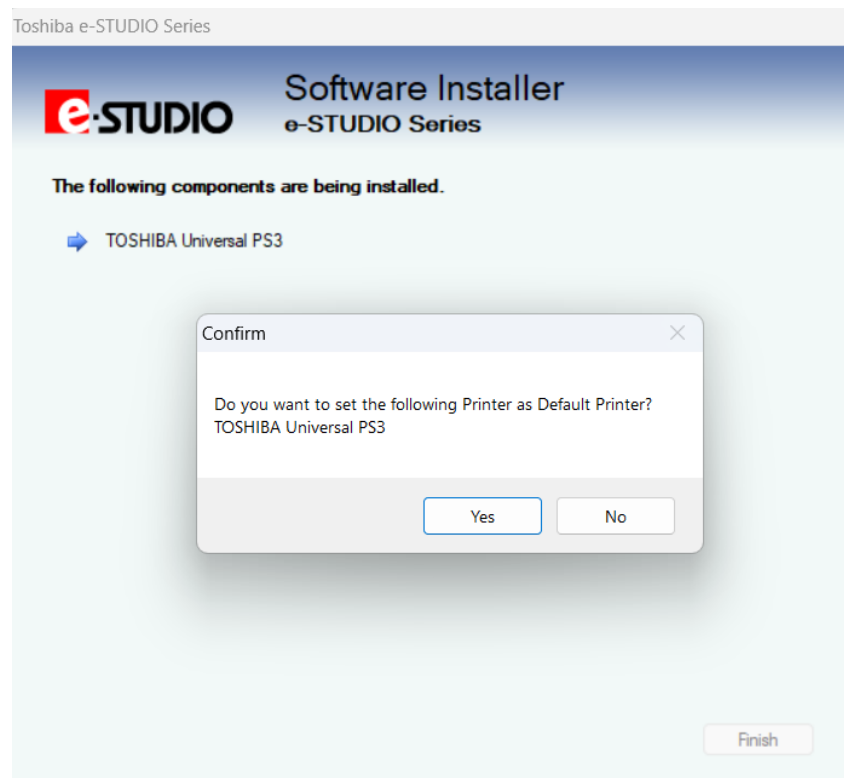


ขั้นตอนการ Add Printer


2.1 ค้นหาคำว่า “Printer & scanners” ที่แถบค้นหา

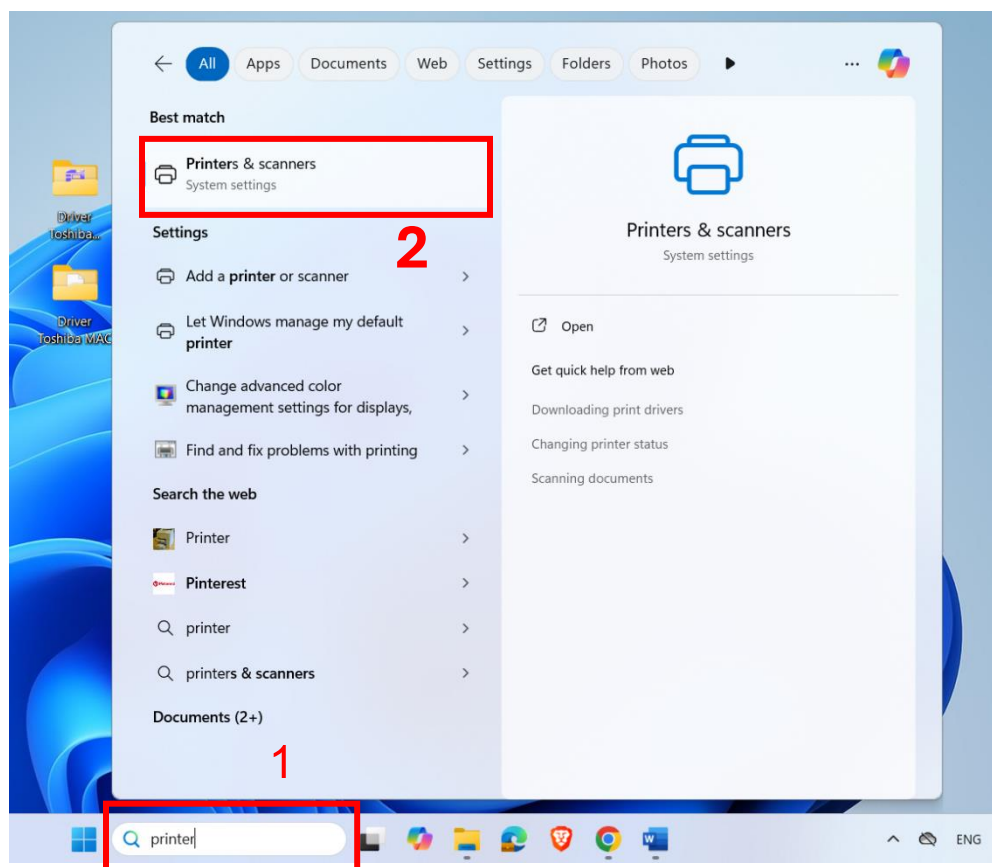


2.2 คลิกที่ “Add Device” แล้วรอ 5 วินาที

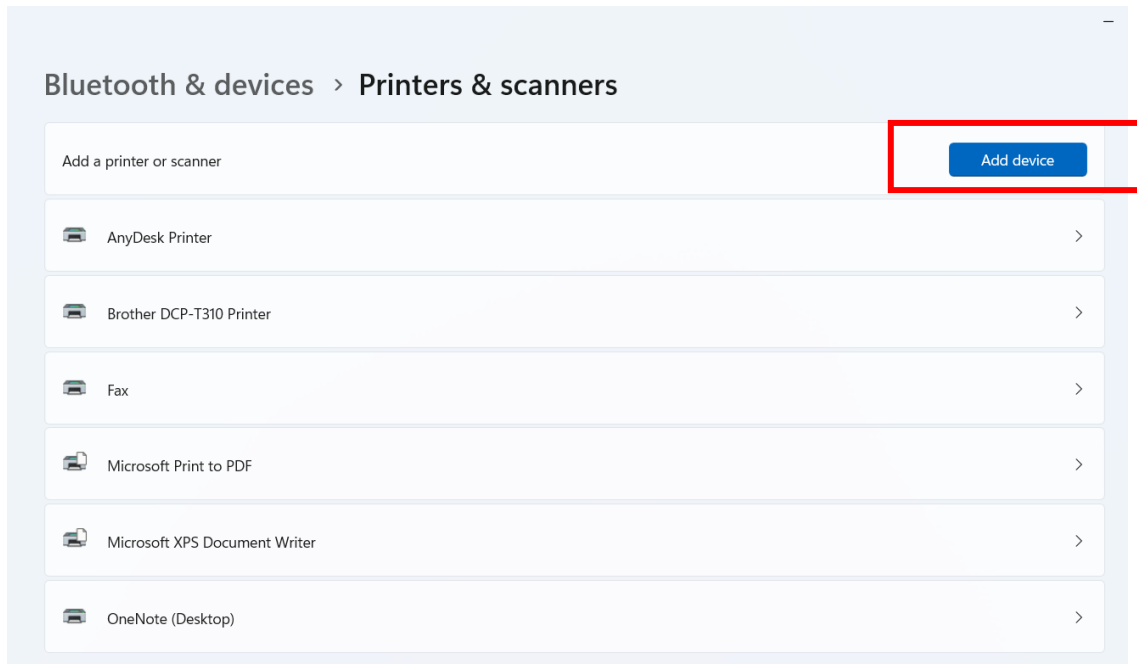


2.3 เลือก “Add manually”

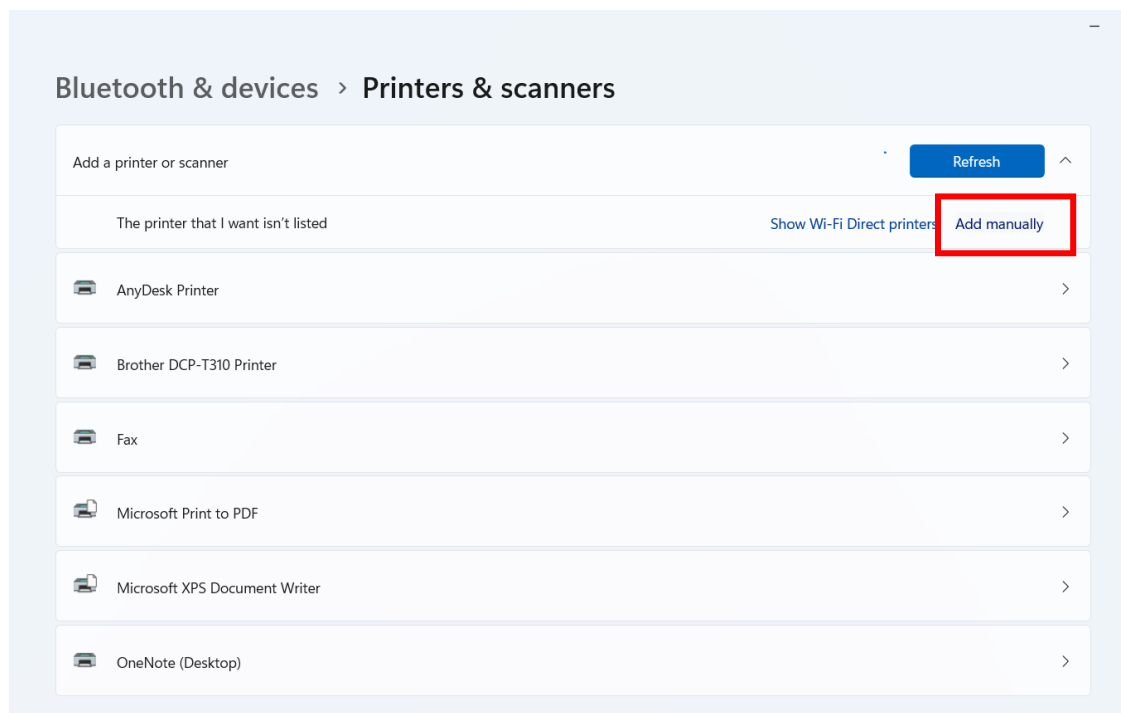

2.4 เลือก “Add a printer using an IP address or hostname”

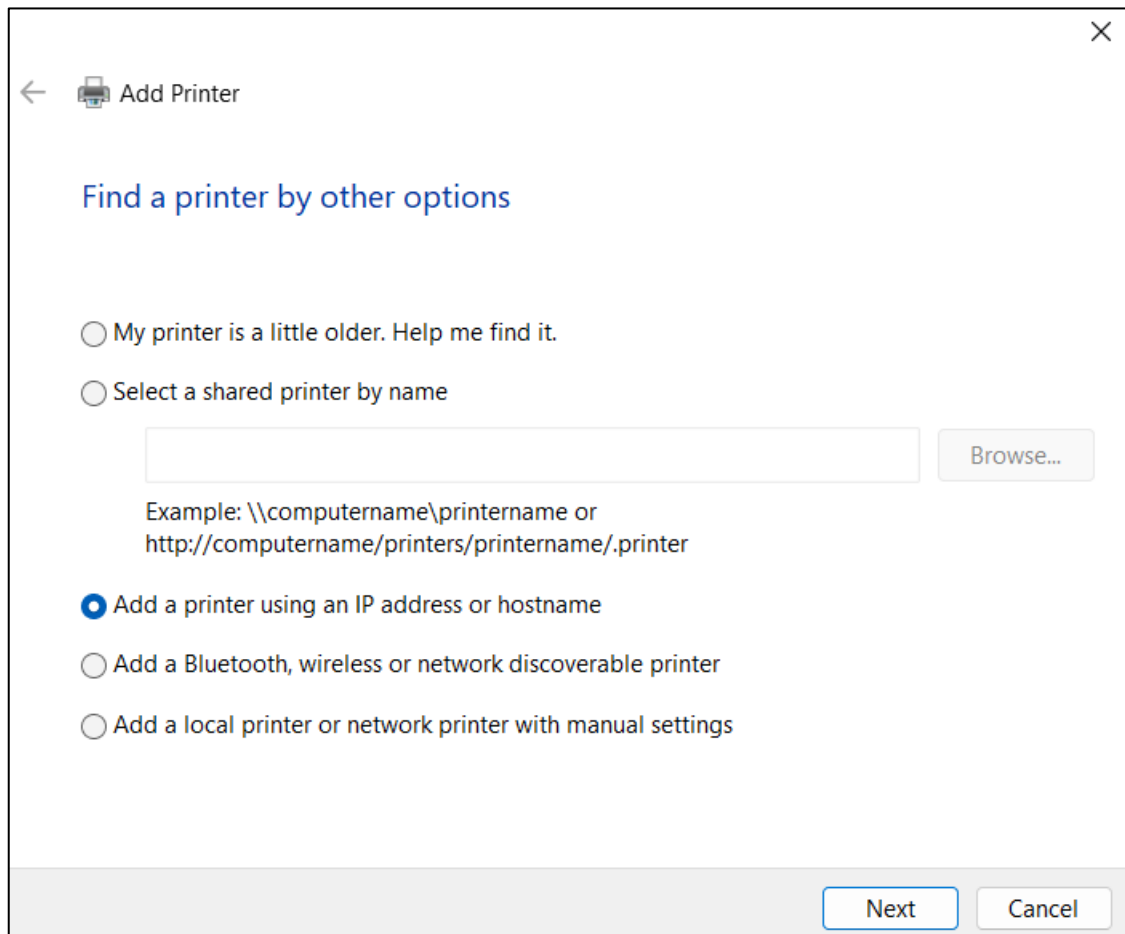

←  Add Printer

Find a printer by other options

☐ My printer is a little older. Help me find it.

☐ Select a shared printer by name

Browse...

Example: \\computername\printername or
http://computername/printers/printername/.printer

☒ Add a printer using an IP address or hostname

☐ Add a Bluetooth, wireless or network discoverable printer


☐ Add a local printer or network printer with manual settings

Next Cancel


2.5 เลือก Device type เป็น TCP/IP Device และใส่ IP เครื่อง Printer ที่ต้องการจะใช้


ชื่อ PRINTER	ที่ตั้ง	IP
NSM-TOSHIBA e-STUDIO5528A-01	เครื่องถ่ายเอกสารหน้าห้องพัสดุ	172.17.130.201
NSM-TOSHIBA e-STUDIO5528A-02	เครื่องถ่ายเอกสารหน้าห้องพัสดุ	172.17.130.202
NSM-TOSHIBA e-STUDIO3015AC-07	เครื่องถ่ายเอกสารหน้าห้องพัสดุ	172.17.130.207
NSM-TOSHIBA e-STUDIO5528A-00	เครื่องถ่ายเอกสารในห้องพัสดุ	172.17.130.210
NSM-TOSHIBA e-STUDIO5528A-08	ใต้บันได	172.17.130.208
NSM-FL2-OIA-TOSHIBA e-STUDIO3015AC	หน้าห้อง สदन.	172.17.130.213
ACB-TOSHIBA e-STUDIO5528A-01	ตึกกิจกรรม	172.17.130.206
ACB-TOSHIBA e-STUDIO3015AC-02	ตึกกิจกรรม (Color)	172.17.130.212
RMM-TOSHIBA e-STUDIO5528A-01	พระรามเก้า สพร.	172.20.130.201
RMM-TOSHIBA e-STUDIO5528A-02	ห้องสมุดพระรามเก้า สบข.	172.20.130.202
RMM-TOSHIBA e-STUDIO3015AC-03	พระรามเก้า สบข. (Color)	172.20.130.203
ITM-TOSHIBA e-STUDIO5528A-01	ตึก IT	172.21.130.208
ITM-TOSHIBA e-STUDIO3015AC-02	ตึก IT	172.21.130.209
Taxidermy-TOSHIBA e-STUDIO3015AC-01	ตึก Taxidermy	172.22.130.207
WORKSHOP-FL2-TOSHIBA e-STUDIO5528A-BW	อาคารซ่อมสร้าง FL.2	172.17.130.211
WORKSHOP-FL2-TOSHIBA e-STUDIO3015AC-Color	อาคารซ่อมสร้าง FL.2	172.17.130.214
CARAVAN-TOSHIBA e-STUDIO5528A-BW	CARAVAN	172.23.130.201

×

←  Add Printer

Type a printer hostname or IP address


Device type: TCP/IP Device 

Hostname or IP address: 172.17.130.206 

Port name: 172.17.130.206_2


☒ Query the printer and automatically select the driver to use

Autodetect detects WSD and TCP/IP printers.
To search for an IPP printer, IPP must be selected from the drop down menu.




Next
Cancel

2.6 เลือก Driver ตามภาพ

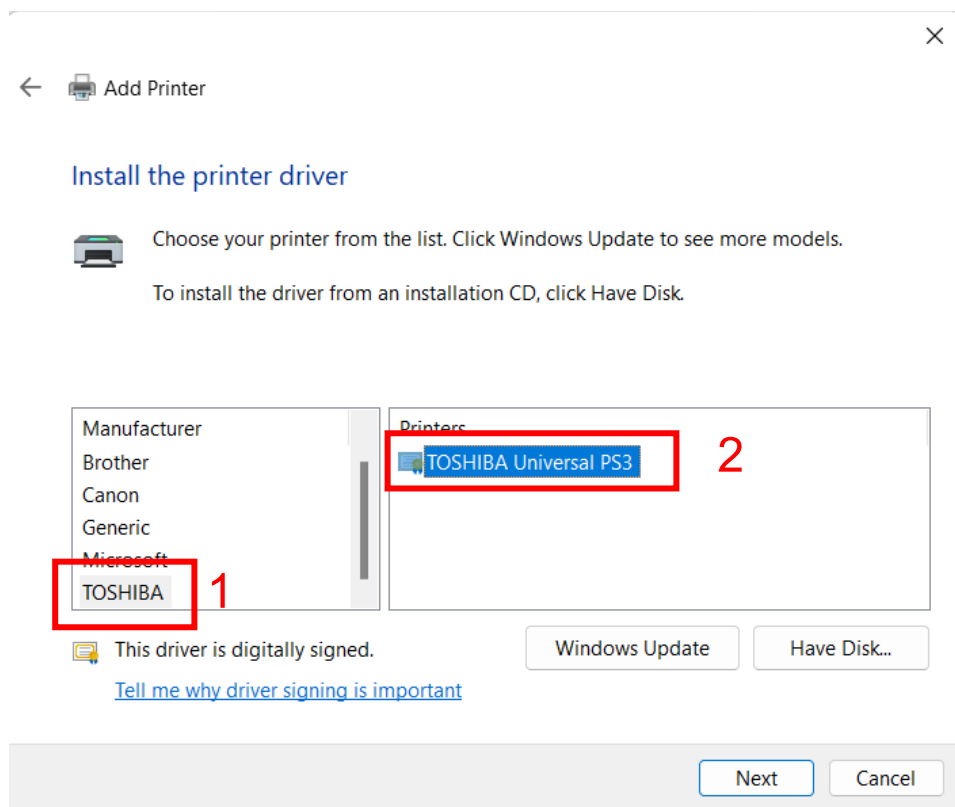




2.7 เลือก “Use the driver that is currently installed (recommended)”

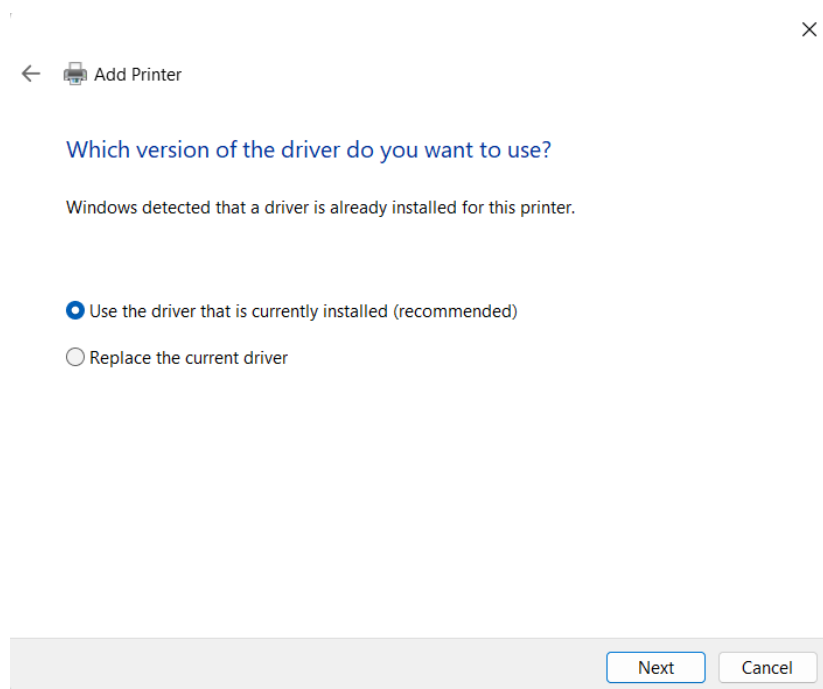และกด “Next”



2.8 ตั้งชื่อ Printer



  Add Printer

Type a printer name


Printer name:



This printer will be installed with the TOSHIBA Universal PS3 driver.

Next

Cancel

2.9 กด “Finish” และลองใช้งาน



  Add Printer

You've successfully added ACP-TOSHIBA 5528-02 Color

To check if your printer is working properly, or to see troubleshooting information for the printer, print a test page.

Print a test page

Finish

Cancel