


請透過 line ID 0988057325 索取專屬的 dashboard-one-xxxxxx.yaml 檔案

請先將 custom_partitions_3584.csv 檔案 copy 到 HA 的 /config/esphome 裡面。

- 在附加元件裡面 esphome 中開啟一個 “+ NEW DEVICE” 選 “CONTINUE” 名稱填入專屬 “dashboard-one-xxxxxx” “NEXT” 選 ESP32-S3 選 “SKIP” 當出現 ONLINE 就是正確有抓到設備了。

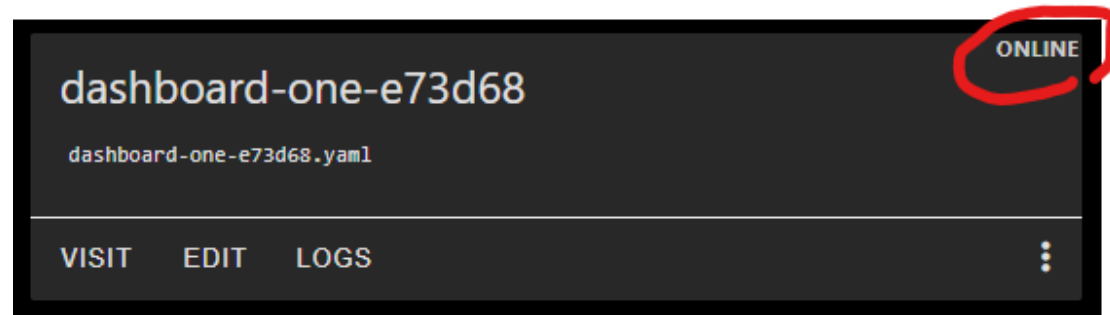

- 點選 “EDIT” 進去把專屬的 yaml 檔內容全部替換掉內建的内容。
- 點選 SAVE 再選 INSTALL 開始燒寫固件。
- P.S 點選 INSTALL 前先點一下螢幕讓他顯示畫面，若正常狀態下當在燒寫固件時出現百分比時畫面會像駭客任務一樣亂跳，那就是“正常”，若沒有亂跳等燒寫完成後再次 INSTALL 燒寫一次應該就“正常”亂跳了。
- 一切都正確執行後就可以開始依照產品上面貼的 QRcode github 網頁依據說明開始修改成自己的專屬頁面了。
- 有問題請 line 聯繫我用遠端協助處理。

https://github.com/Billtou/public/tree/main/dashboard_one