

Practica Devsecops


1. iniciamos un directorio local para el trabajo con git init

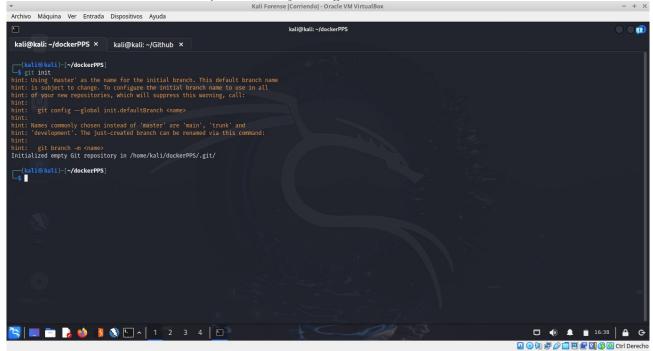


2. añadimos el directorio remoto en donde subiremos los cambios y creamos una rama local llamada main

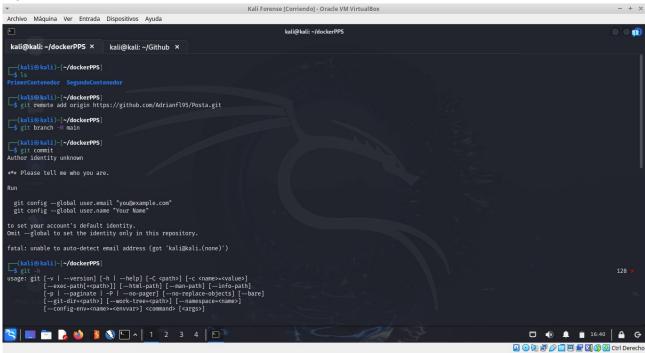


3. añadimos nuestro correo electronico

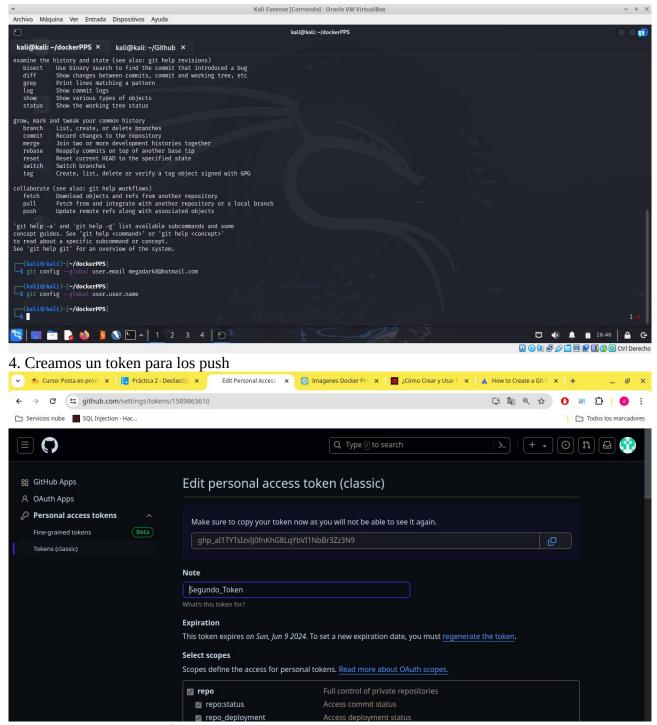


5. Primer archivo dockerfile para copiar el archivo php

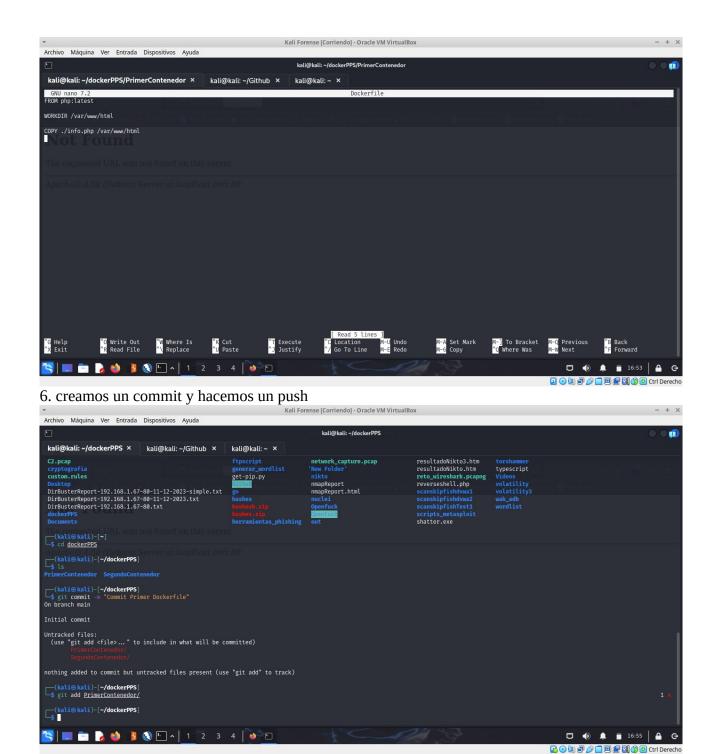


7. Continuación del anterior apartado

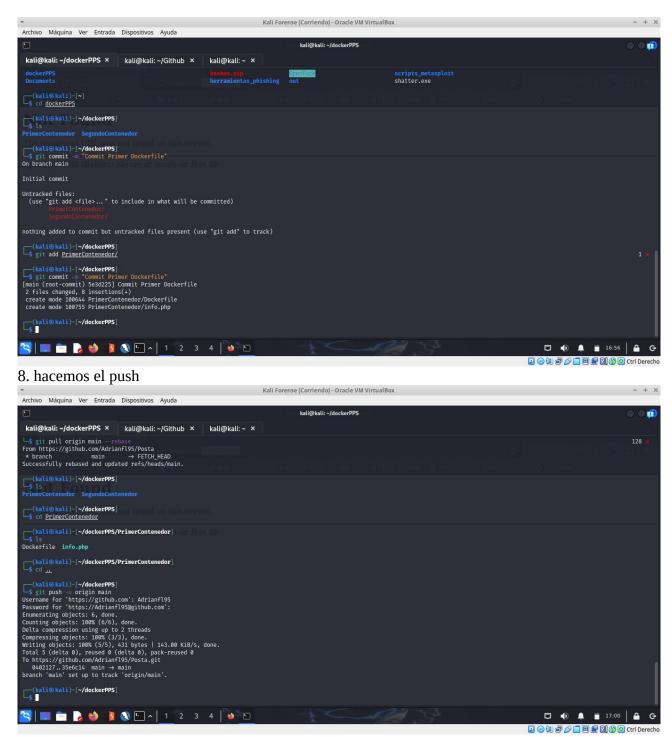


9. Vista del primer push en el repo remoto

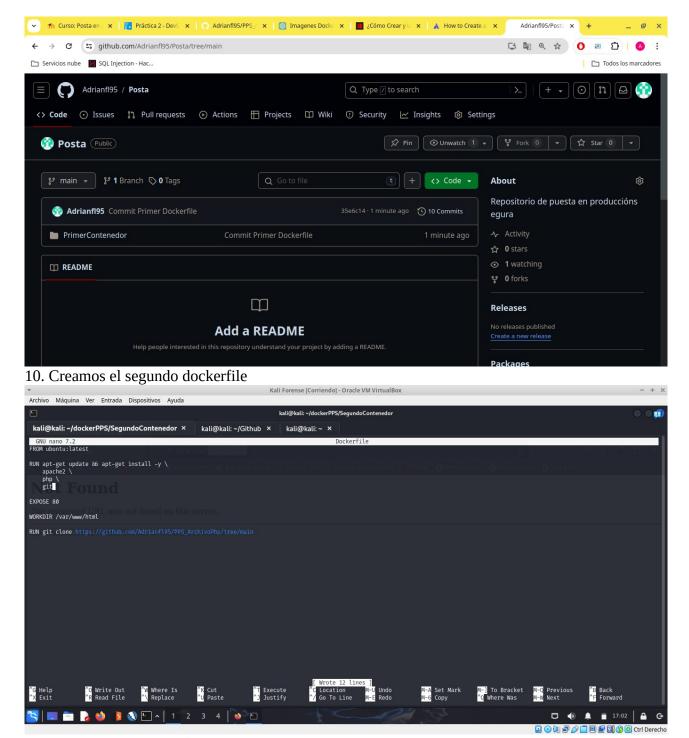


11. Hacemos comit y push

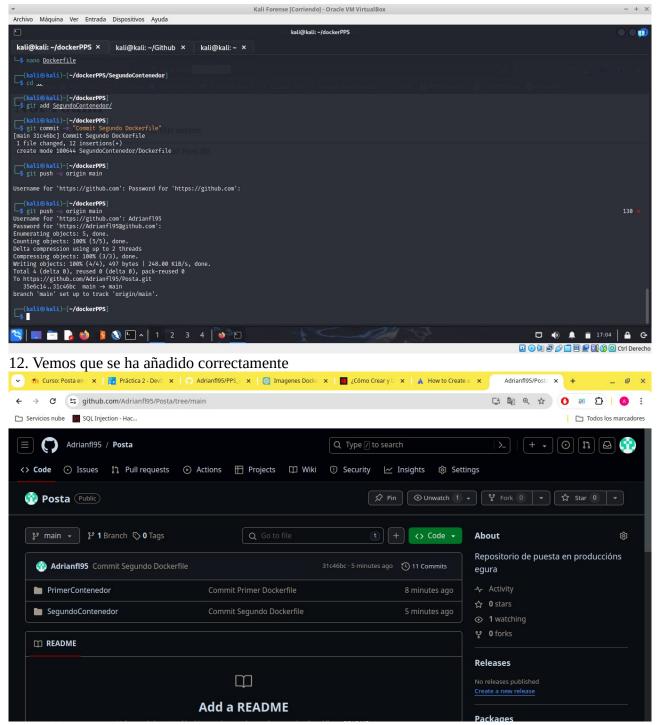


13. buildeamos la primera imagen y la ejecutamos

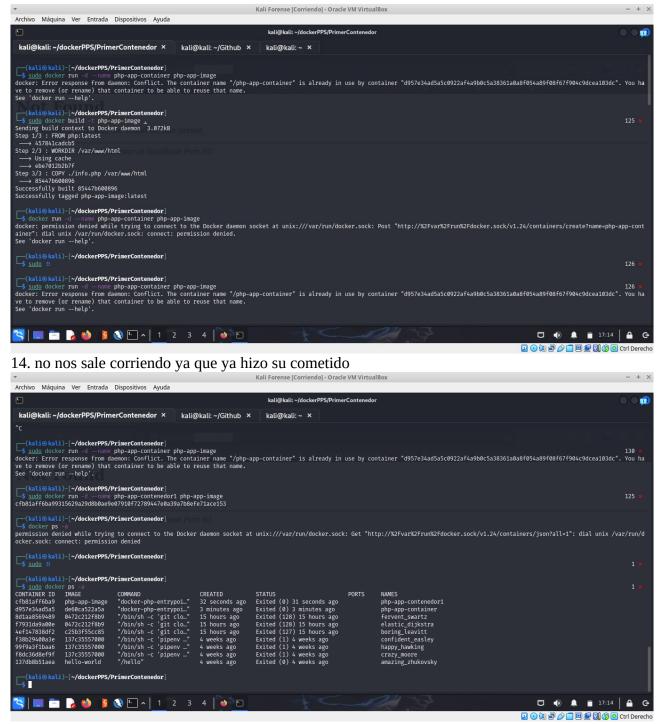


15. Volvemos a modificar el archivo dockerfile de el segundo contenedor ya que la extension de la url no es la correcta

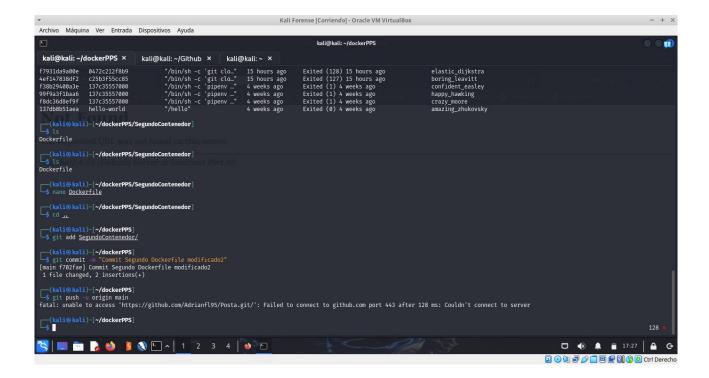


16. buildeamos la imagen y la ejecutamos

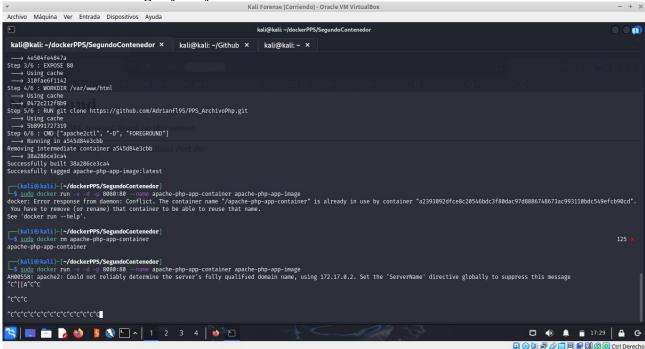

17. Paramos el contenedor

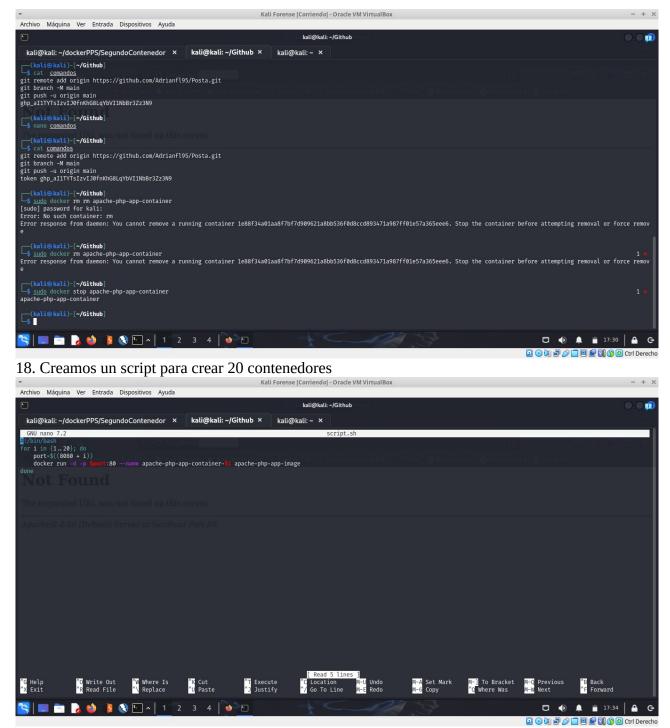

19 Funciona

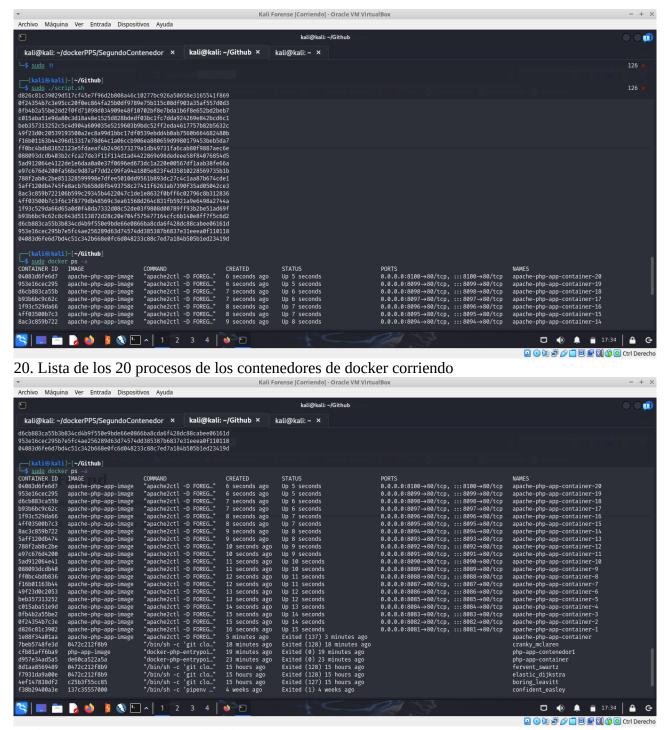

21. hacemos un commit y push del script

