Navegação Inteligente em SAP Fiori Elements

O Guia Definitivo: Do Drill-Down Hierárquico à Navegação Cross-App por Intenção

NotebookLM

A Rota da Nossa Jornada: O Que Você Vai Dominar Hoje



Os Dois Caminhos

Diferenciar Navegação Interna (Drill-down) de Externa (Cross-App).



A Torre de Controle

Entender a Navegação Baseada em Intenção e o papel do Fiori Launchpad como um “broker”.



A Linguagem da Navegação

Construir intenções com Objeto Semântico (o que é) e Ação (o que fazer).



A Conexão na Prática

Configurar links inteligentes em tabelas com a anotação `#FOR_INTENT_BASED_NAVIGATION`

NotebookLM

A Filosofia da Navegação Fiori: Mais do que Apenas um Link

A navegação em Fiori não é sobre URLs fixas, é projetada para suportar o fluxo de pensamento do usuário.


O Problema



Modelo Antigo: Alto Risco, Alta Manutenção

Links estáticos (hardcoded) são frágeis. Se o app de destino muda, todos os links que apontam para ele quebram.

A Solução Fiori

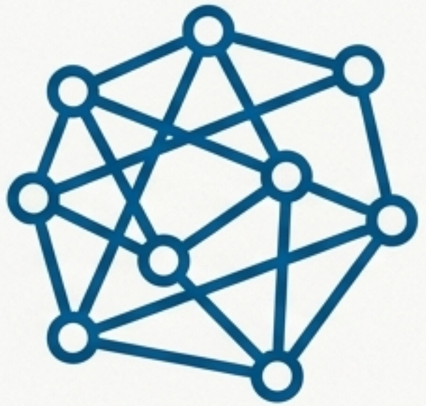

Modelo Fiori: Flexível e Desacoplado

Um sistema desacoplado onde a origem não precisa conhecer o destino, apenas a ‘intenção’ do usuário.

NotebookLM

Caminho 1: Navegação Interna (Drill-Down)


Aprofundando o Contexto: A Jornada Vertical

Definição

É o padrão hierárquico. O usuário começa em uma visão ampla e mergulha nos detalhes, permanecendo sempre DENTRO do mesmo aplicativo.

Cenário Exemplo

1. Tela 1: Lista de todas as Viagens (List Report)
2. Clique na Viagem 100 -> Tela 2: Detalhes da Viagem 100 (Object Page)
3. Clique na Reserva 50 -> Tela 3: Detalhes da Reserva 50 (Sub-Object Page)

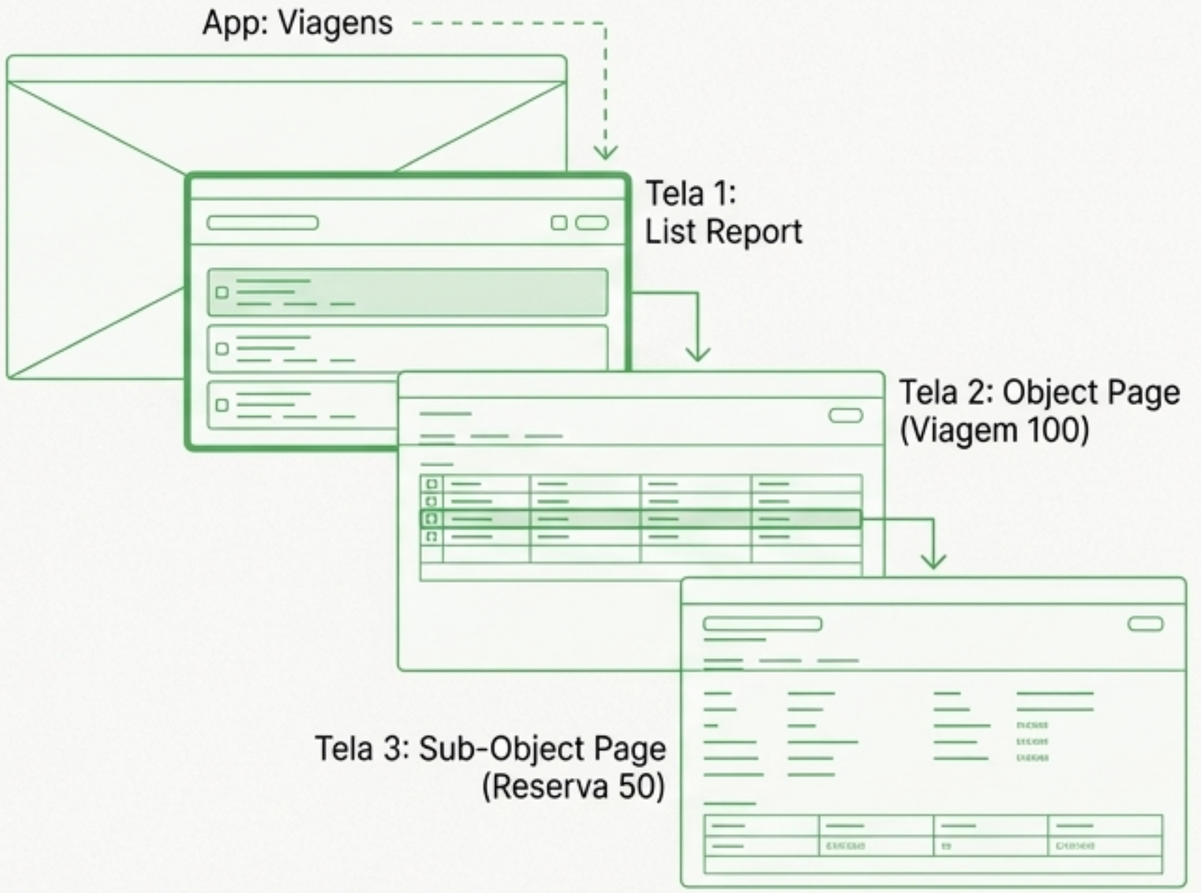

Ponto Chave: Configuração Praticamente Automática. Se as associações de CDS estiverem corretas, o framework cuida de tudo.

NotebookLM

Caminho 2: Navegação Externa (Cross-App)

Cruzando Fronteiras: A Jornada Horizontal

Definição

É quando o usuário muda de 'papel' ou 'domínio de negócio', saindo de um aplicativo e entrando em outro completamente diferente.

Cenário Exemplo

1. **App de Origem (Aprovar Viagens):** Analisando uma viagem para o Cliente 'SAP'.
2. **Ação do Usuário:** Clica no ID do Cliente para verificar sua situação financeira.
3. **App de Destino (Cockpit Financeiro):** O sistema abre um app diferente, focado na gestão financeira daquele cliente.



Ponto Chave: Requer Configuração Explícita. É preciso definir o significado de negócio do campo (seu 'Objeto Semântico').

NotebookLM

Como o Sistema Sabe Para Onde Ir?



A Mágica por Trás da Conexão entre Aplicativos

Se os links não são fixos, como o Fiori Launchpad decide qual aplicativo abrir quando o usuário clica em um ID de Cliente?

NotebookLM

O Motor da Navegação: Intent-Based Navigation

Pense no Fiori Launchpad como uma **Torre de Controle Aéreo**.



1. Origem (O Piloto)

Não informa uma URL. Ele preenche um "plano de voo", declarando sua **intenção** (Ex: "Quero *exibir* um *Cliente*").

2. Launchpad (A Torre de Controle)

Intercepta a intenção. Verifica as rotas disponíveis no sistema (Target Mapping) para aquele usuário.

3. Destino (O Portão de Chegada)

O Launchpad direciona o usuário para o aplicativo correto, que já o aguarda com o contexto (o ID do Cliente).

NotebookLM

A Linguagem da Intenção: Anatomia do "Plano de Voo"

#ObjetoSemântico-Ação

Objeto Semântico (O Substantivo)

Define **O QUÊ**. Representa a entidade de negócio.

- Customer
- SalesOrder
- Travel
- CostCenter

Ação (O Verbo)

Define **O QUE FAZER**. Representa a tarefa que o usuário deseja executar.

- display
- manage
- approve
- analyze

Exemplos Reais

`#SalesOrder-display` -> Intenção de ver detalhes de um pedido de venda.

`#Customer-manage` -> Intenção de editar/gerenciar um cliente.

`#Travel-analyze` -> Intenção de ver gráficos sobre viagens.

NotebookLM

O Mapa de Rotas: Conectando Intenção ao Destino

Target Mapping é a “tabela de roteamento” do Fiori Launchpad. É a regra administrativa que diz à Torre de Controle para onde enviar cada “voo”.

1. Intenção Recebida




2. Consulta ao Mapa



O Launchpad procura por uma regra correspondente a esta intenção nos catálogos do usuário.

3. Resolução



A regra encontrada diz: “Para esta intenção, execute o aplicativo `Z_CUSTOMER_COCKPIT`.”

O Grande Benefício: Desacoplamento Total

Se você criar um novo aplicativo de clientes amanhã, basta atualizar esta regra em um único lugar. Todos os outros aplicativos que usam a intenção `#Customer-display` passarão a apontar para o novo destino automaticamente.

NotebookLM

Do Conceito ao Código: Ativando a Navegação em uma Tabela

Para transformar uma coluna em um link de navegação inteligente (Smart Link), usamos o tipo **#FOR_INTENT_BASED_NAVIGATION** na anotação **@UI.lineItem**.

```
@UI.lineItem: [
    {
      position: 30,
      label: 'Cliente',
      /* Define que esta coluna é um link de navegação */
      type: #FOR_INTENT_BASED_NAVIGATION,
      /* O "Substantivo": Sobre qual objeto estamos falando? */
      semanticObject: 'Customer',
      /* O "Verbo": O que queremos fazer com ele? */
      semanticObjectAction: 'display'
    }
  ]
CustomerID;
```


Define o comportamento como navegação por navegação por intenção.

O substantivo da nossa intenção.

O verbo da nossa intenção.

NotebookLM

A Passagem de Contexto: Como o Destino Sabe ‘Qual’ Cliente Abrir?

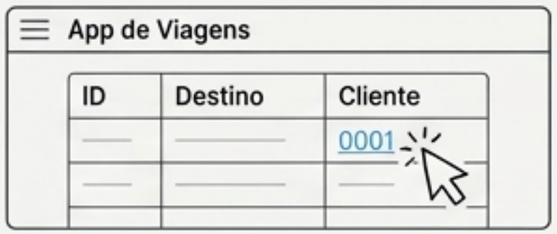

1. Clique

Usuário clica no link do Cliente `**0001**` na tabela de Viagens.


2. Disparo da Intenção



O framework Fiori gera a intenção `**#Customer-display**`


E anexa automaticamente o contexto da linha: `**?CustomerID=0001**`.

3. Resolução no Launchpad

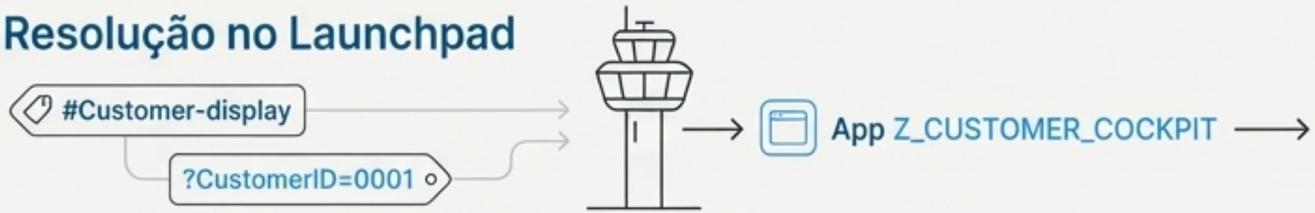

O Launchpad recebe a intenção completa e encontra o App de destino (‘**Z_CUSTOMER_COCKPIT**`).

4. Abertura com Contexto

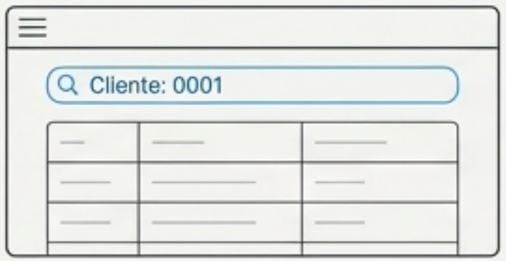

O Launchpad carrega o app de destino e repassa o parâmetro `**CustomerID=0001**`.


O app de destino lê este parâmetro na sua inicialização e filtra os dados para exibir apenas o cliente `0001`.

NotebookLM

Cenário Avançado: Lidando com Nomes de Parâmetros Diferentes

O Problema

Meu app de origem (Viagens) tem o campo `MyCustID`, mas o app de destino (Cockpit Financeiro) espera receber um parâmetro chamado `PartnerID`. A navegação não funcionará automaticamente.

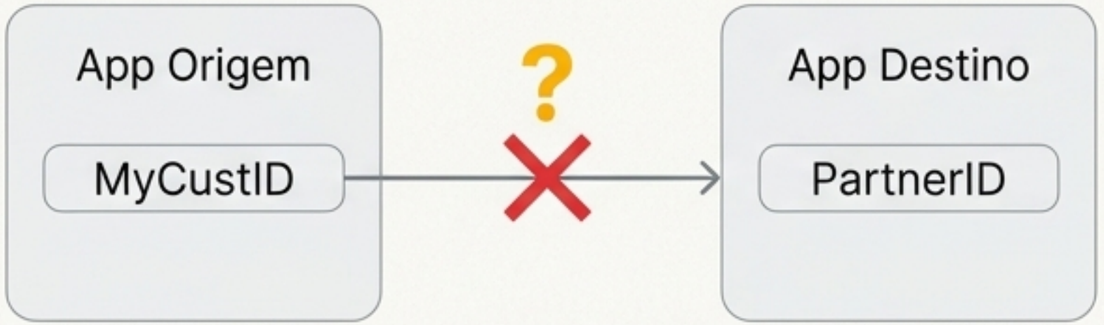

A Solução Elegante

Usar a anotação `@Consumption.semanticObject` na sua CDS View. Esta anotação 'ensina' ao sistema o significado semântico do seu campo.

```
/* Na CDS View, esta anotação diz: "Embora o nome técnico
seja MyCustID, este campo representa a entidade 'Customer'." */
@Consumption.semanticObject: 'Customer'
MyCustID;
```



Plano B

Em cenários muito complexos, o mapeamento de parâmetros pode ser configurado manualmente no Target Mapping do Launchpad.

NotebookLM

A Rota de Fuga: Links para URLs Externas



Ecossistema Interno

#FOR_INTENT_BASED_NAVIGATION

Use para navegar entre aplicativos Fiori.



Mundo Externo

#WITH_URL

Use para sistemas legados, sites de parceiros, etc.

A Ferramenta

```
@UI.lineItem: [
  {
    type: #WITH_URL,
    /* A URL vem do conteúdo do campo 'WebAddress' na view */
    url: 'WebAddress',
    label: 'Website do Parceiro'
  }
]
WebsiteLink;
```

Cuidado Essencial

Não use `#WITH_URL` para navegar para outros apps SAP internos. Você perde toda a flexibilidade do desacoplamento, a gestão de sessão e a manutenção centralizada do Launchpad. É exclusivamente para o mundo externo.


NotebookLM

Resumo Estratégico da Navegação Fiori



Navegação Interna (Drill-down)

É **vertical** e **automática**. Serve para aprofundar o contexto dentro do mesmo app.



Navegação Externa (Cross-App)

É **horizontal** e **explícita**. Serve para mudar de contexto e cruzar para outros apps.



O Padrão-Ouro

A **Navegação Baseada em Intenção** (`#Objeto-Ação`) é o motor que garante desacoplamento e flexibilidade. Use-a sempre para navegação entre apps Fiori.



Sua Ferramenta no Código

Ative este poder com a anotação `@UI.lineItem` e o tipo `#FOR_INTENT_BASED_NAVIGATION`.

NotebookLM