

De Básico a Brilhante


Construindo uma Object Page SAP Fiori Elements de Alta Performance

SAP Fiori

NotebookLM


O Destino da Nossa Jornada: Clareza e Inteligência

ANTES

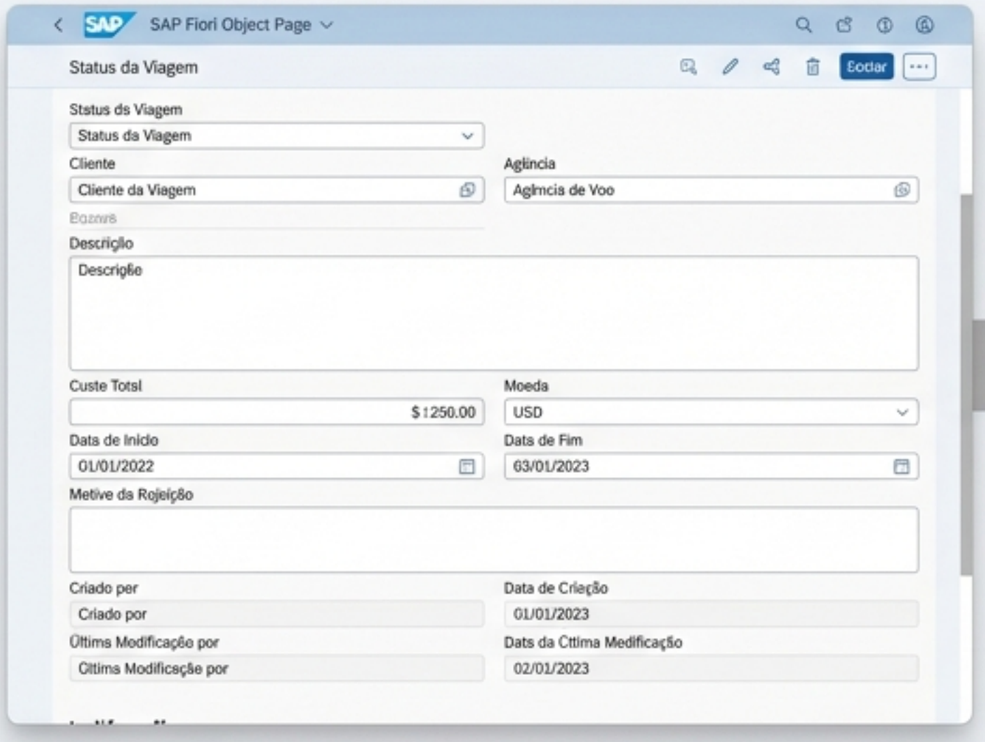

Página Padrão: Excesso de Informação

DEPOIS

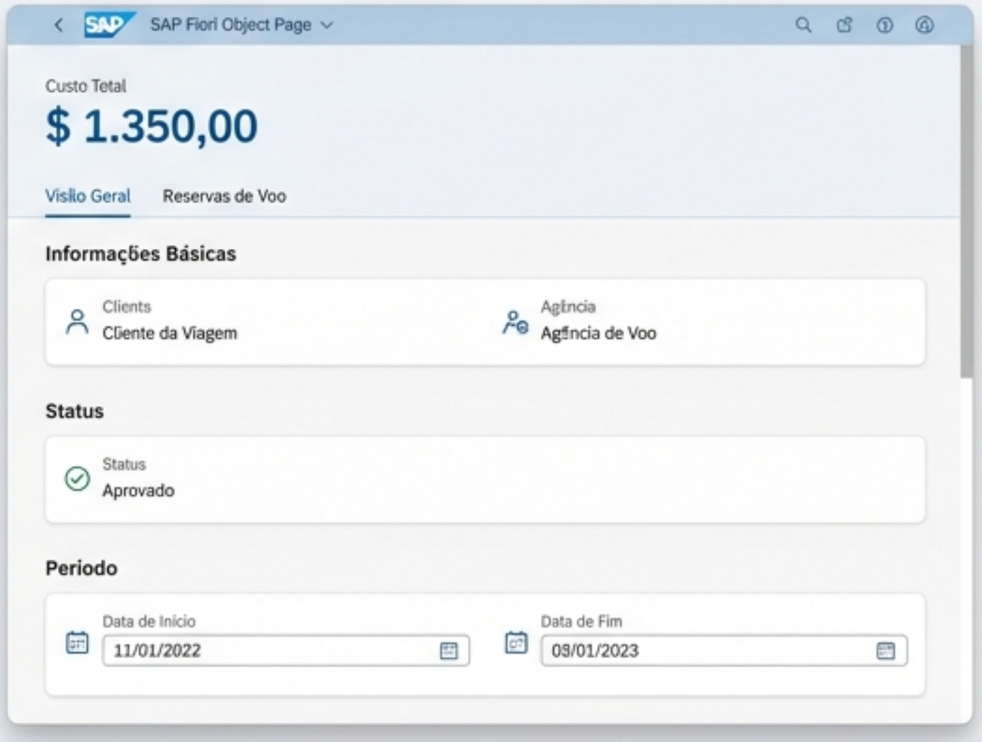

Página Profissional: Foco no Essencial

Vamos transformar a sobrecarga de dados em insights acionáveis,
usando o poder declarativo das anotações.

NotebookLM

A Anatomia de uma Object Page de Alta Performance



O Cabeçalho Inteligente

Exibindo KPIs e dados críticos para decisões rápidas com `Header Facets`.



A Interface Adaptativa

Ocultando campos irrelevantes para um formulário limpo com `Visibilidade Dinâmica`.



A Organização Lógica

Estruturando formulários longos em blocos coesos com `Sub-Seções`.



Os Dados Conectados

Exibindo listas de itens relacionados em `Tabelas Filhas`.

NotebookLM

O Cabeçalho Inteligente: Destacando o Importante


O Desafio

Como um usuário pode aprovar ou rejeitar um orçamento sem rolar por dezenas de campos?

A Anatomia

O Header Content é o imóvel mais nobre da tela. Ele funciona como um Dashboard Resumido do objeto, reservado para KPIs, métricas críticas e status de alto nível.

- **Data Points**: Valores únicos com destaque (cores, setas de tendência).
- **Micro Charts**: Gráficos (Bullet, Radial) para saúde visual do registro.
- **Contact Details**: Cartões de visita com links de comunicação.

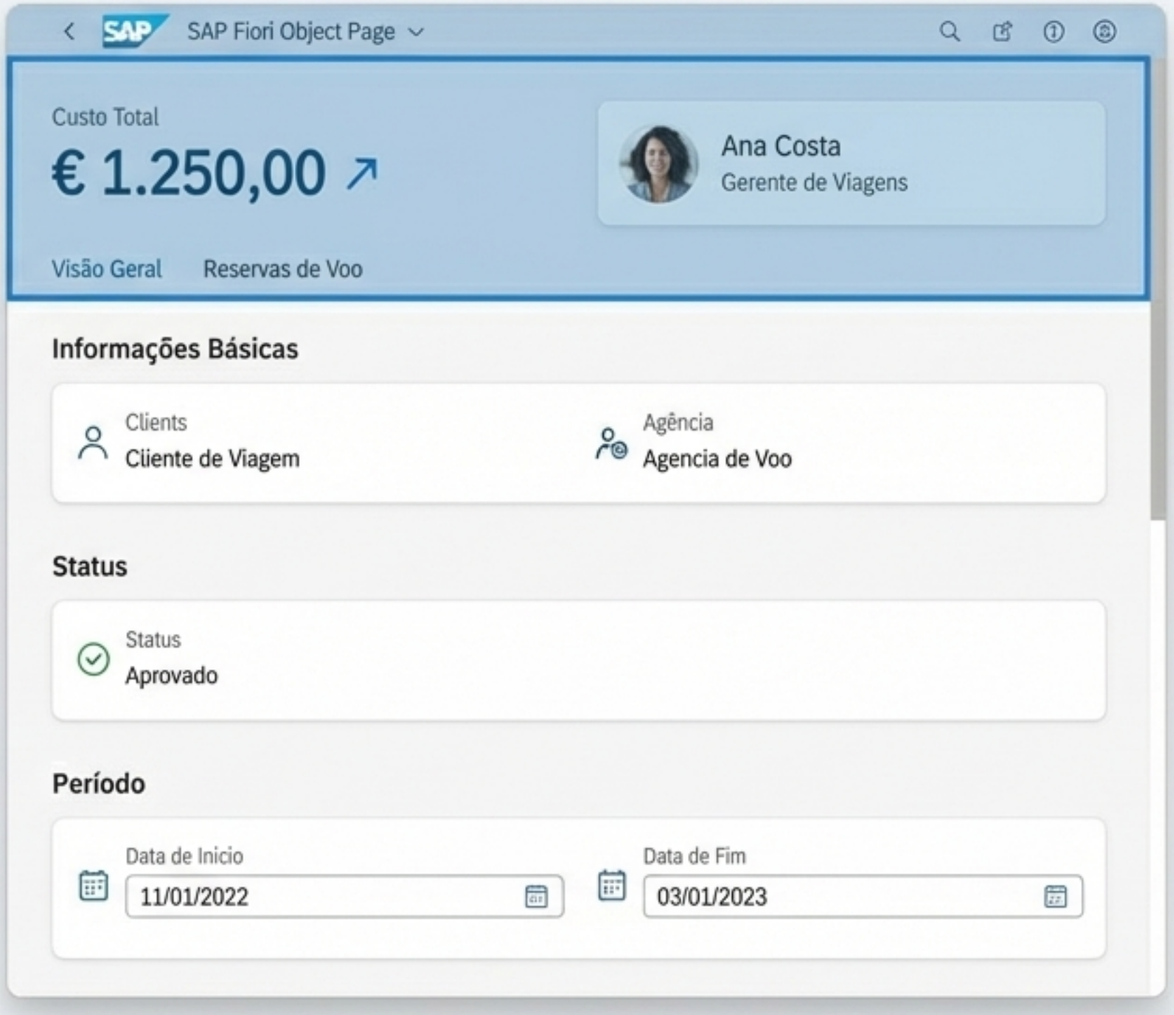

NotebookLM

O Código: Posicionando Dados no Topo


O Código

```
@UI.facet: [
  /* Faceta de Cabeçalho: Mostra o Preço no topo */
  {
    id: 'HeaderPrice',
                        /* A Mágica acontece aqui */
    purpose: #HEADER,
    type: #DATAPOINT_REFERENCE,
    targetQualifier: 'PriceData',
    position: 10
  },
  ...
]
```

Instrui o framework a renderizar este bloco no painel superior, fora das abas.

Indica que vamos exibir um valor numérico formatado, ideal para KPIs.

O Resultado

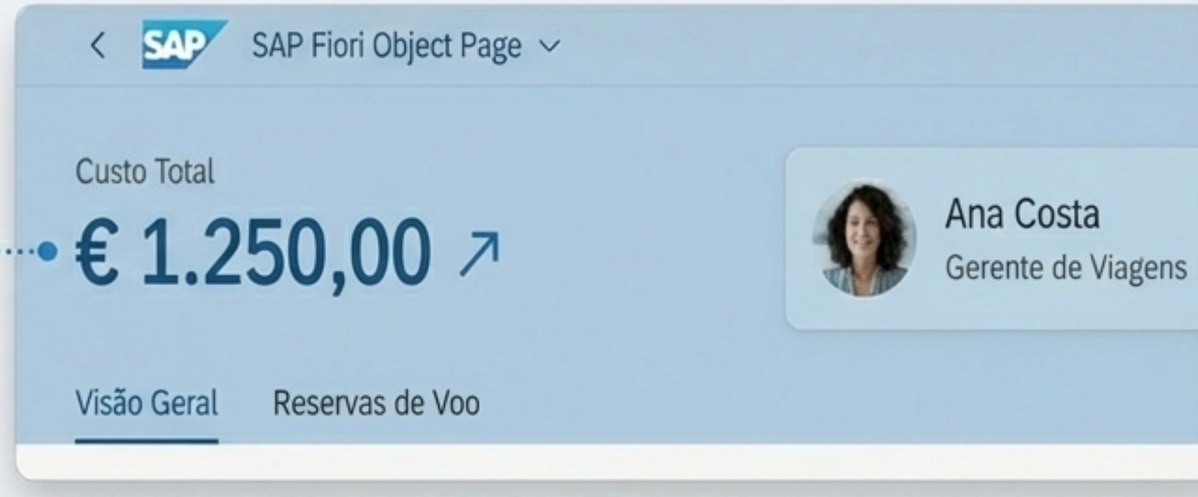

NotebookLM


A Interface Adaptativa: Apenas o Relevante

O Desafio:

O campo 'Motivo da Rejeição' só deve aparecer se o Status da viagem for 'Rejeitado'. Como fazemos isso sem escrever JavaScript?

A Anatomia:

Controlamos a visibilidade de forma declarativa, vinculando a propriedade `@UI.hidden` a um campo booleano calculado na CDS View.
A interface reage instantaneamente às mudanças nos dados, sem recarregar a página.

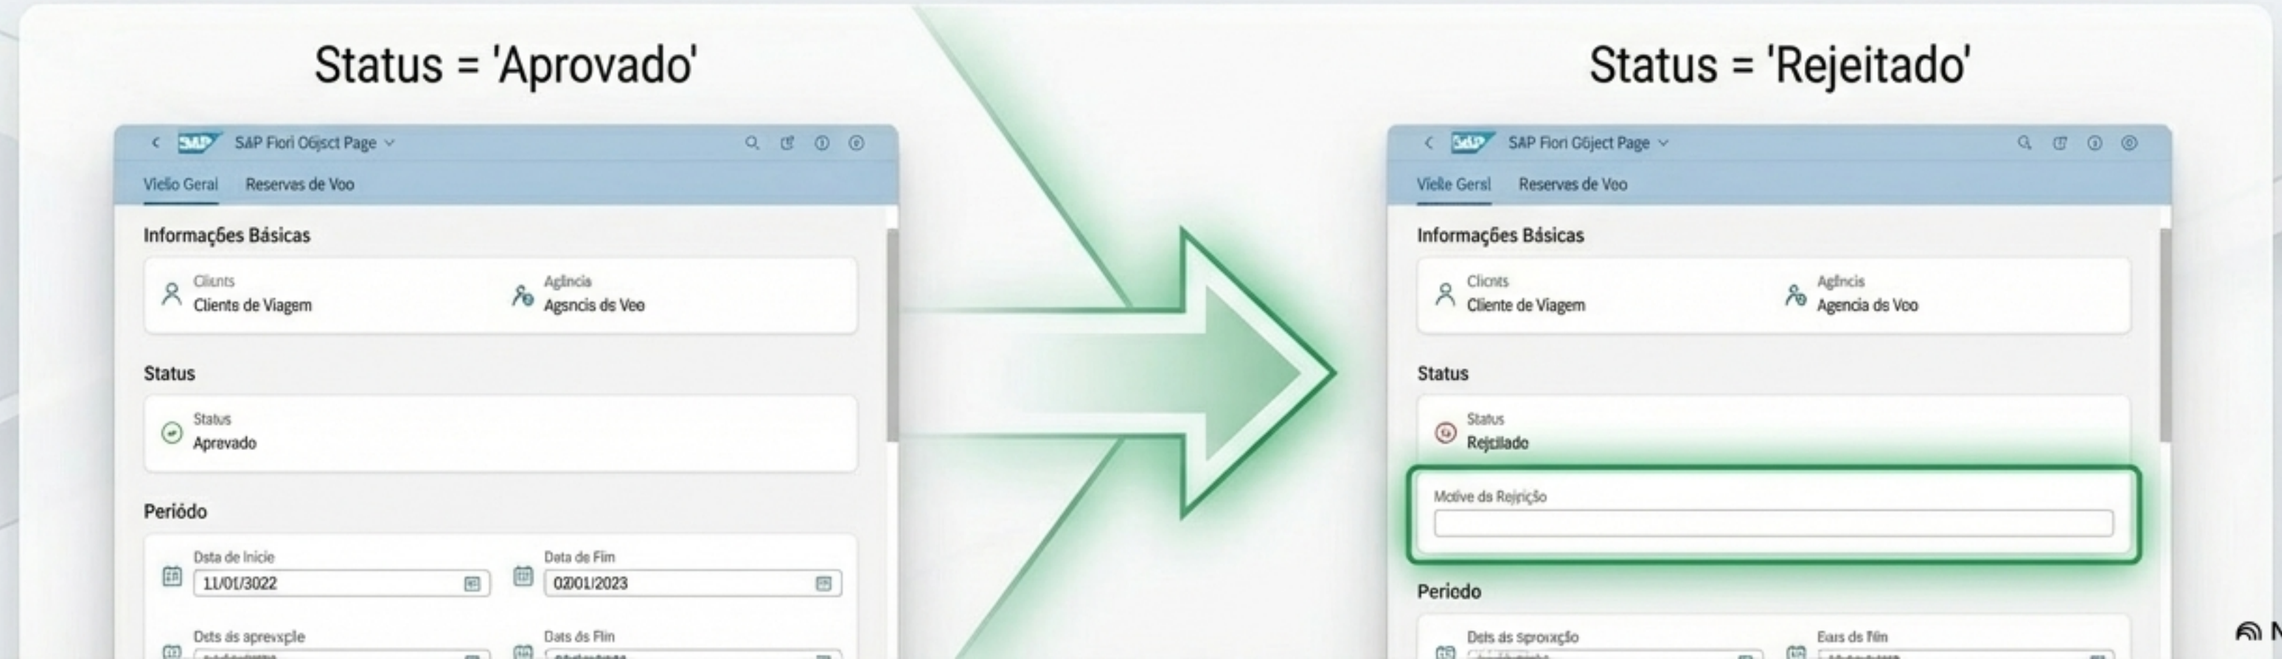

NotebookLM

O Código: Lógica no Backend, Declaração no Frontend

Passo 1: Lógica na CDS View

Criamos um campo calculado que retorna 'X' (true) para esconder, ou '' (false) para exibir.

```
/* Lógica: Esconder se NÃO for Rejeitado ('X') */
case when overall_status = 'X' then '' else 'X' end as IsRejectionHidden,
```

Passo 2: Anotação na Metadata Extension

Vinculamos a propriedade *hidden*' ao nosso campo calculado.

```
/* O framework lê 'IsRejectionHidden' a cada alteração */
@UI.hidden: #(IsRejectionHidden) RejectionReason;
```

Poder da Visibilidade: Esta técnica funciona para campos individuais, botões de ação e até para abas (Facetas) inteiras.

NotebookLM

A Organização Lógica: Evitando a Fadiga de Rolagem

O Desafio: *"Formulários com muitos campos se tornam uma longa e cansativa lista vertical. Como podemos agrupar informações relacionadas de forma visual?"*

A Anatomia:

Collection Facet (`type: #COLLECTION`)
Cria a Aba principal, clicável na barra de navegação. Ex: "Visão Geral".

Reference Facet (`type: #IDENTIFICATION_REFERENCE`)
Cria um Bloco/Sub-Seção dentro da aba. Ex: 'Dados da Viagem'.
`parentId: 'General'`

Reference Facet (`type: #IDENTIFICATION_REFERENCE`)
Cria outro Bloco. Ex: 'Detalhes da Aprovação'.

`parentId: 'General'`

Usamos a propriedade `parentId` para aninhar blocos de formulário (**Reference Facets**) dentro de uma aba (**Collection Facet**), criando uma estrutura clara e fácil de navegar.

NotebookLM

Os Dados Conectados: Gerenciando Itens Relacionados

O Desafio: *"Uma Viagem tem múltiplas Reservas. Como exibir e gerenciar a lista de Reservas diretamente na página da Viagem?"*

A Anatomia:
Uma Object Page raramente vive isolada. Para exibir uma tabela de itens filhos, usamos uma exibir uma tabela de itens filhos, usamos uma faceta do tipo `#LINEITEM_REFERENCE`, que aponta para uma Associação na CDS View.



Ponto Crítico de Design:
As colunas da tabela filha são definidas pelas anotações `@UI.lineItem` na entidade **Filha** (**Booking**), não na entidade Pai (**Travel**).

NotebookLM


O Código: Conectando Mundos com `targetElement`

O Código

```
{
  id: 'BookingTab',
  type: #LINEITEM_REFERENCE,   /* Define que o conteúdo é uma Tabela */
  label: 'Reservas de Voo',
  position: 20,
  targetElement: '_Booking'    /* Nome Exato da Associação na CDS View */
}
```

Esta é a ponte. O framework usa o nome desta Associação para buscar e exibir os dados da entidade filha.

O Resultado

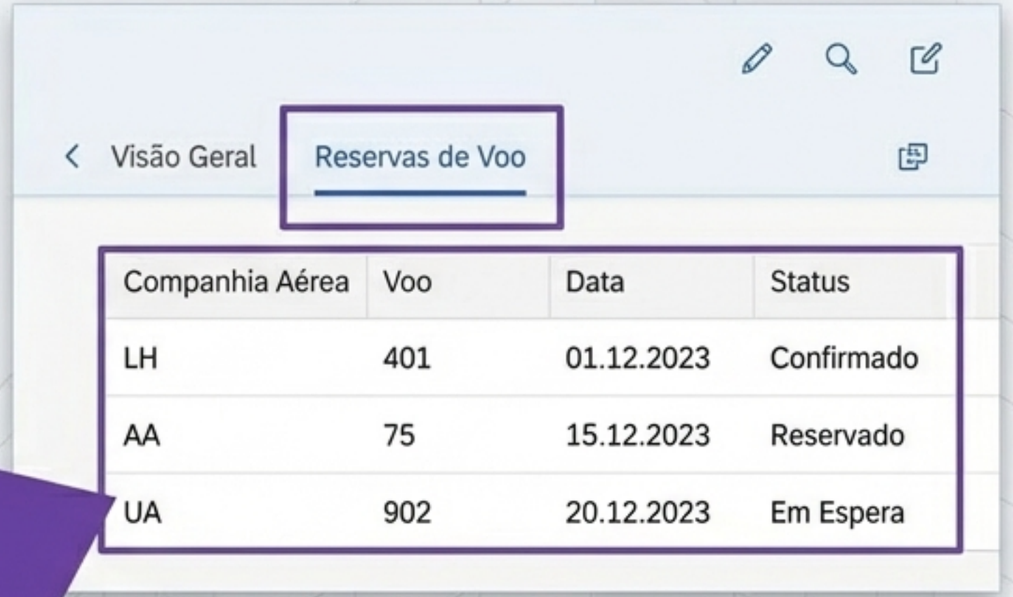


Companhia Aérea	Voo	Data	Status
LH	401	01.12.2023	Confirmado
AA	75	15.12.2023	Reservado
UA	902	20.12.2023	Em Espera

NotebookLM

A Síntese: Do Código à Interface Completa

KPI

```
purpose: #HEADER,
type: #DATAPOINT_REFERENCE,
targetQualifier: 'TotalCost'
```

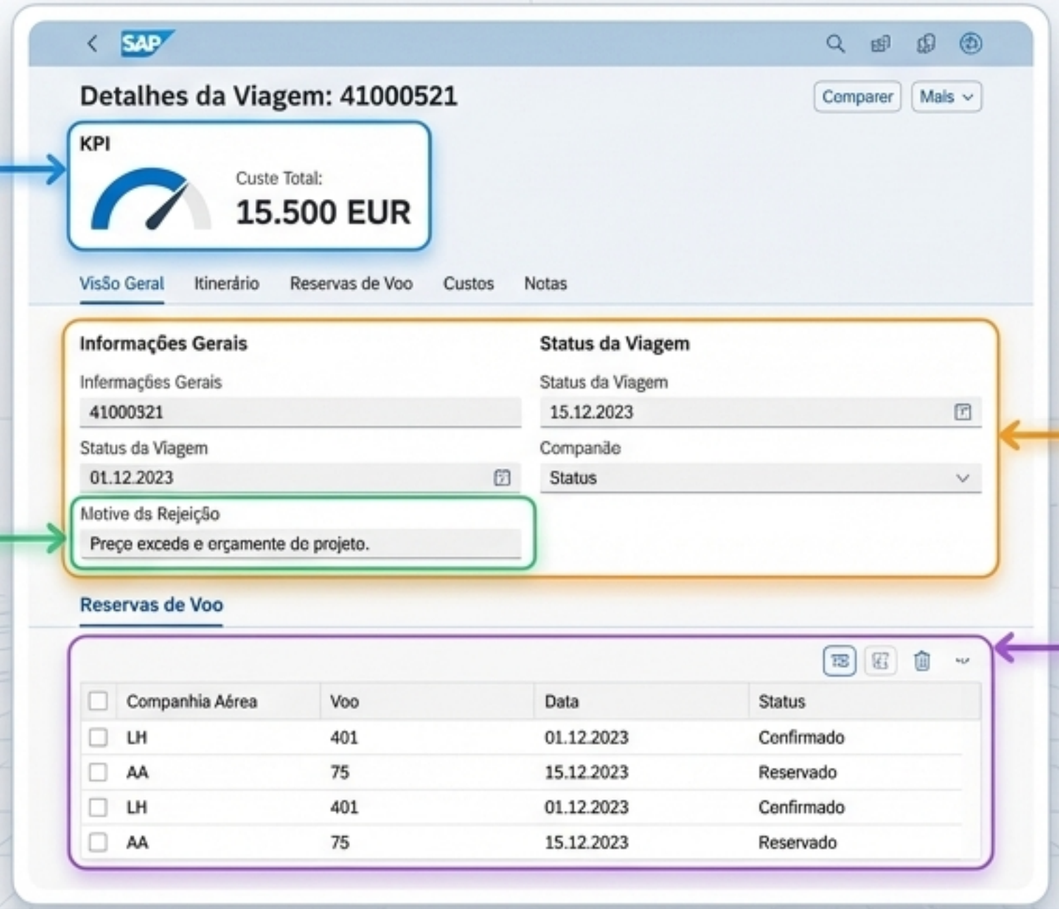


```
{
  id: 'GeneralInfo',
  type: #FIELDGROUP_REFERENCE,
  label: 'Informações Gerais',
  parentId: 'OverviewTab'
}
```

```
@UI.hidden: #(IsRejectionHidden),
  label: 'Motivo da Rejeição',
  value: RejectionReason
```

```
{
  id: 'BookingTab',
  type: #LINEITEM_REFERENCE,
  label: 'Reservas de Voo',
  targetElement: '_Booking'
}
```

NotebookLM

Seu Kit de Ferramentas Técnico: Glossário Essencial

Termo (com ícone)	Definição Concisa
Header Facet	Faceta especial para a área de cabeçalho, usada para KPIs e dados de alto nível sempre acessíveis.
Dynamic Visibility (Hidden)	Capacidade de ocultar/exibir elementos da UI com base no estado dos dados, criando interfaces adaptativas.
#LINEITEM_REFERENCE	Tipo de faceta para renderizar uma tabela de itens relacionados (1:N), exigindo a propriedade `targetElement`.
#DATAPOINT_REFERENCE	Tipo de faceta para exibir um único valor com grande destaque visual, ideal para cabeçalhos.
Target Element	Propriedade mandatória que indica qual associação CDS deve ser usada para buscar dados de uma entidade filha.

NotebookLM

Guia de Aninhamento: Entendendo a Hierarquia das Facetas

Level 0

Header (purpose: #HEADER)
Descrição: "Visível sempre. Ideal para DataPoints, MicroCharts."

Level 1

Section (type: #COLLECTION)
Descrição: "Cria um item na barra de navegação (Aba). Atua como container."

Level 2

Sub-Section (parentId: 'ID_da_Section')
Descrição: "Renderiza o conteúdo real (Formulário ou Tabela) DENTRO de uma Section."

A chave para sub-seções é a propriedade `**parentId**`, que vincula um bloco de conteúdo a uma aba container.

NotebookLM

Teste Seu Conhecimento

Q1

Qual a diferença visual e funcional entre definir uma faceta com `**purpose: #STANDARD**` e `**purpose: #HEADER**`?

Q2

Para exibir uma lista de itens (tabela filha), que tipo de faceta devo usar e qual propriedade é obrigatória para conectar os dados?

Q3

Como posso ocultar dinamicamente um campo 'Comentário' se o status da viagem for 'Em Aberto', sem usar JavaScript?

NotebookLM

Respostas e Princípios-Chave

A1: O Cabeçalho é para Estratégia, o Corpo é para Operação.

#HEADER posiciona KPIs para decisões rápidas no topo. **#STANDARD** organiza o detalhamento e formulários de edição no corpo da página, em abas.

A2: Relacionamentos são definidos pelo `targetElement`.

Use **#LINEITEM_REFERENCE** e aponte a propriedade **targetElement** para o nome da Associação CDS. O framework cuida do resto.

A3: A Visibilidade é Declarativa, não Imperativa.

Crie um campo booleano na CDS e vincule-o via **@UI.hidden: #(NomeDoCampo)**. A UI reage aos dados, não a scripts.

Dominar estas quatro técnicas é o caminho para transformar qualquer Object Page padrão em uma ferramenta de trabalho inteligente, limpa e altamente eficaz.

NotebookLM