




**Lista de Exercícios (Listas Encadeadas) – Fundamentos de Programação**  
**Professor Leonardo Vianna [2023/2]**

**QUESTÃO 01:**


Considere uma lista encadeada com a seguinte configuração na memória principal, onde *L*, *aux1* e *aux2* são do tipo *TLista*:

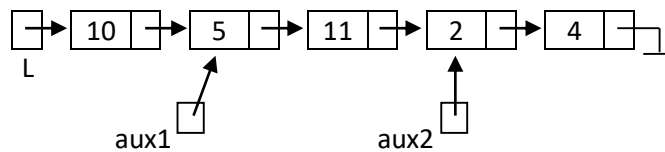

- a. O que os seguintes elementos armazenam?
- i. *L*
  - ii. *aux1->prox->*
  - iii. *aux1->valor*
  - iv. *aux2->prox->prox*
- b. Qual o resultado (explique com detalhes) da execução dos comandos a seguir (considerando que os mesmos não são executados em sequência)?
- i. *aux2 = aux1->prox;*
  - ii. *free (aux2->prox);*
  - iii. *aux1->prox = aux2->prox;*
  - iv. *L->prox = NULL;*

**QUESTÃO 02:**

Considere uma lista encadeada com a seguinte configuração na memória principal, onde *L*, *aux1* e *aux2* são do tipo *TLista*:

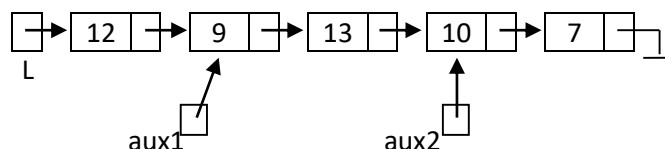

A seguir, são apresentados comandos a serem executados sobre esta lista. Classifique-os como *válidos (V)* ou *inválidos (I)*. Se forem válidos, explicar o resultado de sua execução sobre a lista *L*; caso contrário, justificar o motivo.

Nota: todos os comandos são aplicados sobre a lista na configuração apresentada; isto é, não são executados de maneira sequencial.

- ( ) *aux1 = aux2->valor;*
- ( ) *free (aux2->prox);*
- ( ) *aux1->prox->prox->valor = L->valor;*
- ( ) *aux2 = aux1->prox;*
- ( ) *aux1->prox = aux2;*

**QUESTÃO 03:**

A seguir são apresentadas duas funções que manipulam listas encadeadas do tipo *TLista*, sendo garantido que não há repetição de elementos na mesma estrutura.

Pede-se a descrição do objetivo de cada uma das funções, cabendo ressaltar que *funcao02* chama *funcao01*.

```
int funcao01 (TLista L, int A) {
    TLista aux = L;
    int B = 0;

    while (aux != NULL) {
        if (aux->valor % A == 0) {
            B++;
        }
        aux = aux->prox;
    }
    return B;
}

int funcao02 (TLista L1, TLista L2) {
    TLista aux = L1;
    int C = 0;

    while (aux != NULL) {
        if (funcao01 (L2, aux->valor) > 0) {
            C++;
        }
        aux = aux->prox;
    }
    return C;
}
```

**QUESTÃO 04:**

Implementar uma função que, dadas duas listas dinâmicas do tipo *TLista*, verifique se estas são iguais; isto é, contêm os mesmos elementos, na mesma ordem.

**QUESTÃO 05:**

Implementar uma função que, dadas duas listas dinâmicas do tipo *TLista*, verifique se elas possuem os mesmos elementos, independente da ordem na qual apareçam.

**QUESTÃO 06:**

Desenvolver uma função que, dada uma lista *L1*, crie uma nova lista *L2*, cópia de *L1*.

**QUESTÃO 07:**

Desenvolver uma função que insira um número inteiro *N* na *i*-ésima posição de uma lista encadeada *L*.

Observação: caso a posição *i* informada seja inválida, a função deverá retornar o valor 0; caso contrário, o retorno será igual a 1.

**QUESTÃO 08:**

Implementar uma função que crie uma lista encadeada (dinâmica) com os *N* primeiros termos de uma PA (progressão aritmética) de razão *R* e primeiro termo igual a *A1*.

**QUESTÃO 09:**

Implementar uma função que, dada uma lista dinâmica do tipo *TLista*, verifique se os elementos da estrutura encontram-se ordenados de forma crescente ou não.