



2017 - 2018

---

# Administration Système WoodyToys - Rapport Technique

---

*Auteur :*

Simon FAUCONNIER  
Steve HENRIQUET  
Adrien NINI PEREIRA

*Référent :*

V. VAN DEN SCHRIECK

15 mars 2018



# 0. Table des matières

<b>1</b>	<b>Schéma</b>	<b>1</b>
1.1	Schéma réseau . . . . .	1
1.2	Schéma Logique . . . . .	1
<b>2</b>	<b>Difficulté</b>	<b>2</b>
2.1	Difficulté rencontrée . . . . .	2
2.1.1	Serveur Web . . . . .	2
2.1.2	Serveur base de donnée . . . . .	2
2.1.3	Serveur DNS . . . . .	2
<b>3</b>	<b>Sécurité</b>	<b>3</b>
3.1	Sécurité mise en place sur les VPS . . . . .	3
3.2	Technique de sécurisation . . . . .	3
3.2.1	Serveur Web . . . . .	3
3.2.2	Serveur Base de Donnée . . . . .	3
3.2.3	Serveur DNS . . . . .	3
3.3	Procédure de validation du déploiement de la solution . . . . .	3
3.4	Monitoring . . . . .	3



# 1. Schéma

## 1.1 Schéma réseau

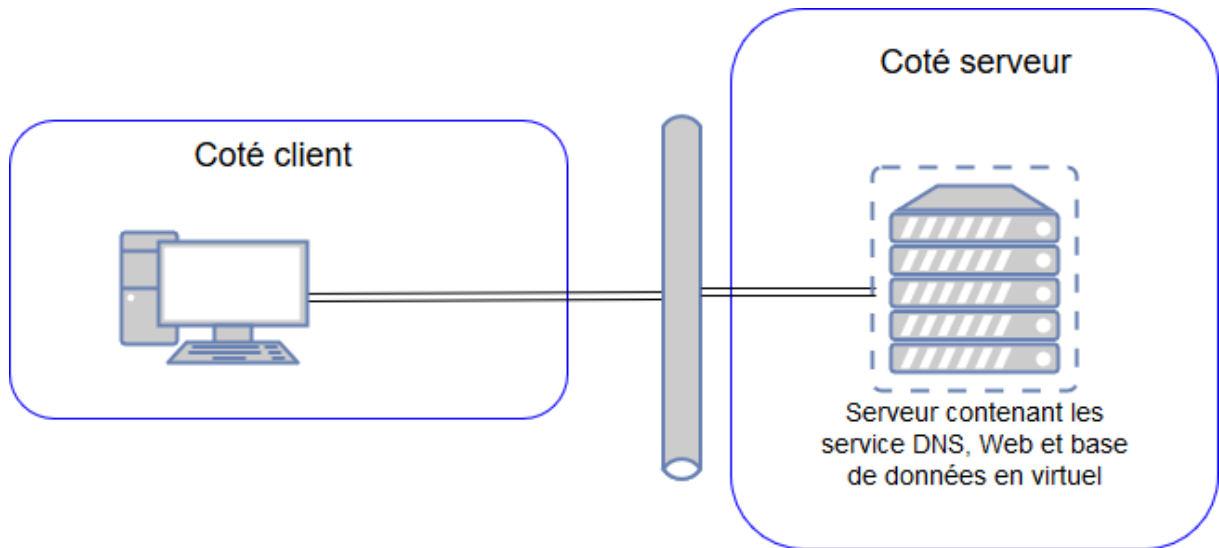


FIGURE 1.1 – Schéma physique

## 1.2 Schéma Logique

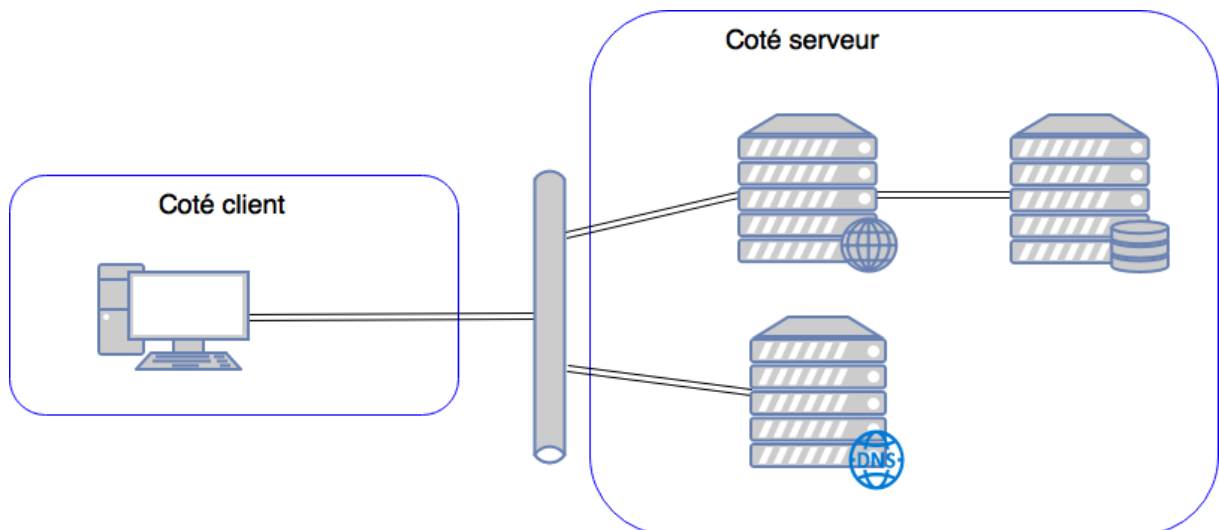


FIGURE 1.2 – Schéma Logique

## 2. Difficultée

### 2.1 Difficulté rencontrée

#### 2.1.1 Serveur Web

- Nginx est assez facile à mettre en place, les difficultés ont été rencontrées lors de l'écriture du Dockerfile.
- L'installation de PHP sur le serveur n'a pas posé de réels problèmes, hormis l'implémentation dans le Dockerfile.
- Nous avons d'abord testé toutes les configurations dans un container et, lorsqu'elle étaient correcte, nous sommes attelés à la création du Dockerfile.

#### 2.1.2 Serveur base de donnée

- L'installation de mysql ne pose aucun soucis lors de l'installation sur un container ubuntu. Mais pour l'installer via un Dockerfile, il a fallu introduire un mot de passe en utilisant une redirection de l'output en input avec l'utilisation de trois chevrons "«<".  
L'inconvénient c'est que les containers ubuntu utilise par défaut le dash et non le bash, il a donc fallu utiliser RUN ["/bin/bash", "-c", "Les commandes contenant les chevrons"] pour passer ce problème.
- Grâce à un tutoriel assez fourni, la base de données créée via le dockerfile inclut déjà l'intégralité des tables et des informations pour des tests.
- Un problème restant est la difficulté de mettre en place une sécurité au niveau des mots de passe car la compréhension des variables d'environnement est requise et le temps imparti ne nous a pas permis de creuser aussi loin. Dès lors, les mots de passe apparaissent en clair dans les fichiers de configuration.

#### 2.1.3 Serveur DNS

- Partir de zéro pour la création du Dockerfile pour bind9 fût un challenge. Etant donné que la configuration de DNS était quelque chose de nouveau pour nous, il nous a fallu un temps d'adaptation pour transcrire nos connaissances théorique à la pratique.
- On a commencé par configurer un serveur DNS directement depuis l'intérieur d'un container docker. Ensuite lorsque nous avons compris comment se passait la configuration, nous nous sommes lancés dans la création d'un Dockerfile custom.
- A un point donné, nous avions un SOA qui fonctionnait correctement mais nous n'arrivions pas à faire fonctionner le résolveur. Après quelques recherches sur la question, le fait d'inverser la view internal et la view external dans le fichier named.conf.local a résolu notre problème.

# 3. Sécurité

## 3.1 Sécurité mise en place sur les VPS

Le tableau (Fig 3.1) présente les différentes mesures de sécurité installées sur les VPS

Sécurité	Raisons
Mise à jour effectuées régulièrement	Permet de profiter des corrections des failles de sécurité
Création d'un utilisateur avec des droits restreints	Permet de ne pas être directement connecté avec l'utilisateur Root lors de la connexion au VPS
Désactivation de l'accès au VPS en ssh pour l'utilisateur Root	Permet de limiter l'accès au compte root
Désactivation des connexions par mots de passe	Connexion uniquement possible en ssh avec clé privée
Installation de Fail to Ban	Permet de se prémunir contre les tentatives d'intrusion

FIGURE 3.1 – Tableau des sécurités mise en place sur les VPS

## 3.2 Technique de sécurisation

Un exposé des techniques de sécurisation utilisées pour garantir l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité des services implémentés

### 3.2.1 Serveur Web

Utilisation du protocole HTTPS (Déploiement prévu prochainement)

### 3.2.2 Serveur Base de Donnée

Utilisation de variable d'environnement afin que le mot de passe ne se trouve pas en clair dans le DockerFile et dans les fichiers de configuration de la base de données.

Création d'utilisateur pour que l'administration ne s'effectue pas en root, ce qui permet de se prémunir contre d'éventuel perte d'informations dues à de mauvaise manipulation.

### 3.2.3 Serveur DNS

- Activation de dnssec-validation
- Monitoring des logs du dns avec Fail2Ban (Déploiement prévu prochainement)

## 3.3 Procédure de validation du déploiement de la solution

Nous nous sommes réparti les 3 services (Web, BDD, DNS) entre nous. Nous avons tous testé, en local, l'installation et la configuration de nos services respectifs. Nous avons ensuite écrit des Dockerfile permettant de déployer rapidement et facilement nos différents services.

## 3.4 Monitoring

Possibilité d'installer Webmin qui permettra l'administration et le monitoring du DNS ainsi que d'autres services.

### 3. Bibliographie

- [1] Sécurisation, Mitchell Anicas, <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/initial-server-setup-with-ubuntu-16-04>.
- [2] Sécurisation, A2 Hosting, <https://www.a2hosting.com/kb/getting-started-guide/accessing-your-account/disabling-ssh-logins-for-root>.
- [3] Docker Hub, Frédéric Aoustin, <http://hrb85-1-88-121-176-85.fbz.proxad.net/blog/20161126115209/>
- [4] Dockerfile, WebSetNet, <https://websetnet.com/fr/create-docker-images-dockerfile/>
- [5] Dockerfile NGINX, Justin Ellingwood, <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-linux-nginx-mysql-php-lemp-stack-in-ubuntu-16-04/>
- [6] Dockerfile NGINX, Justin Ellingwood, <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-nginx-on-ubuntu-16-04/>
- [7] PHP-fpm, tranquilhosting, <https://www.tqhosting.com/kb/464/How-to-install-PHP-70-PHP-FPM-on-Ubuntu-1604-LTS-Xenial-Xerus.html/>
- [8] PHP-fpm, stackoverflow, <https://stackoverflow.com/questions/39391522/how-to-start-php7-0-fpm-in-dockerfile/>
- [9] Bind9, Justin Ellingwood, <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-configure-bind-as-a-caching-or-forwarding-dns-server-on-ubuntu-14-04/>
- [10] Bind9, zytrax, <http://www.zytrax.com/books/dns/ch7/acl.html/>
- [11] Bind9, StackExchange, <https://serverfault.com/questions/637668/bind-failing-to-resolve-with-warning-recursion-requested-but-not-available/>
- [12] Bind9, resystit, <https://hub.docker.com/r/resystit/bind9/>
- [13] Bind9, Mitchell Anicas, <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-configure-bind-as-a-private-network-dns-server-on-ubuntu-14-04/>
- [14] Bind9, fprochazka, <https://gist.github.com/fprochazka/1853976/>
- [15] Bind9, gweatherby, <https://help.ubuntu.com/community/BIND9ServerHowto/>
- [16] mySQL, Stackoverflow, <https://stackoverflow.com/questions/29145370/how-can-i-initialize-a-mysql-database-with-schema-in-a-docker-container/>
- [17] mySQL, Stackoverflow, <https://stackoverflow.com/questions/7739645/install-mysql-on-ubuntu-without-a-password-prompt/>