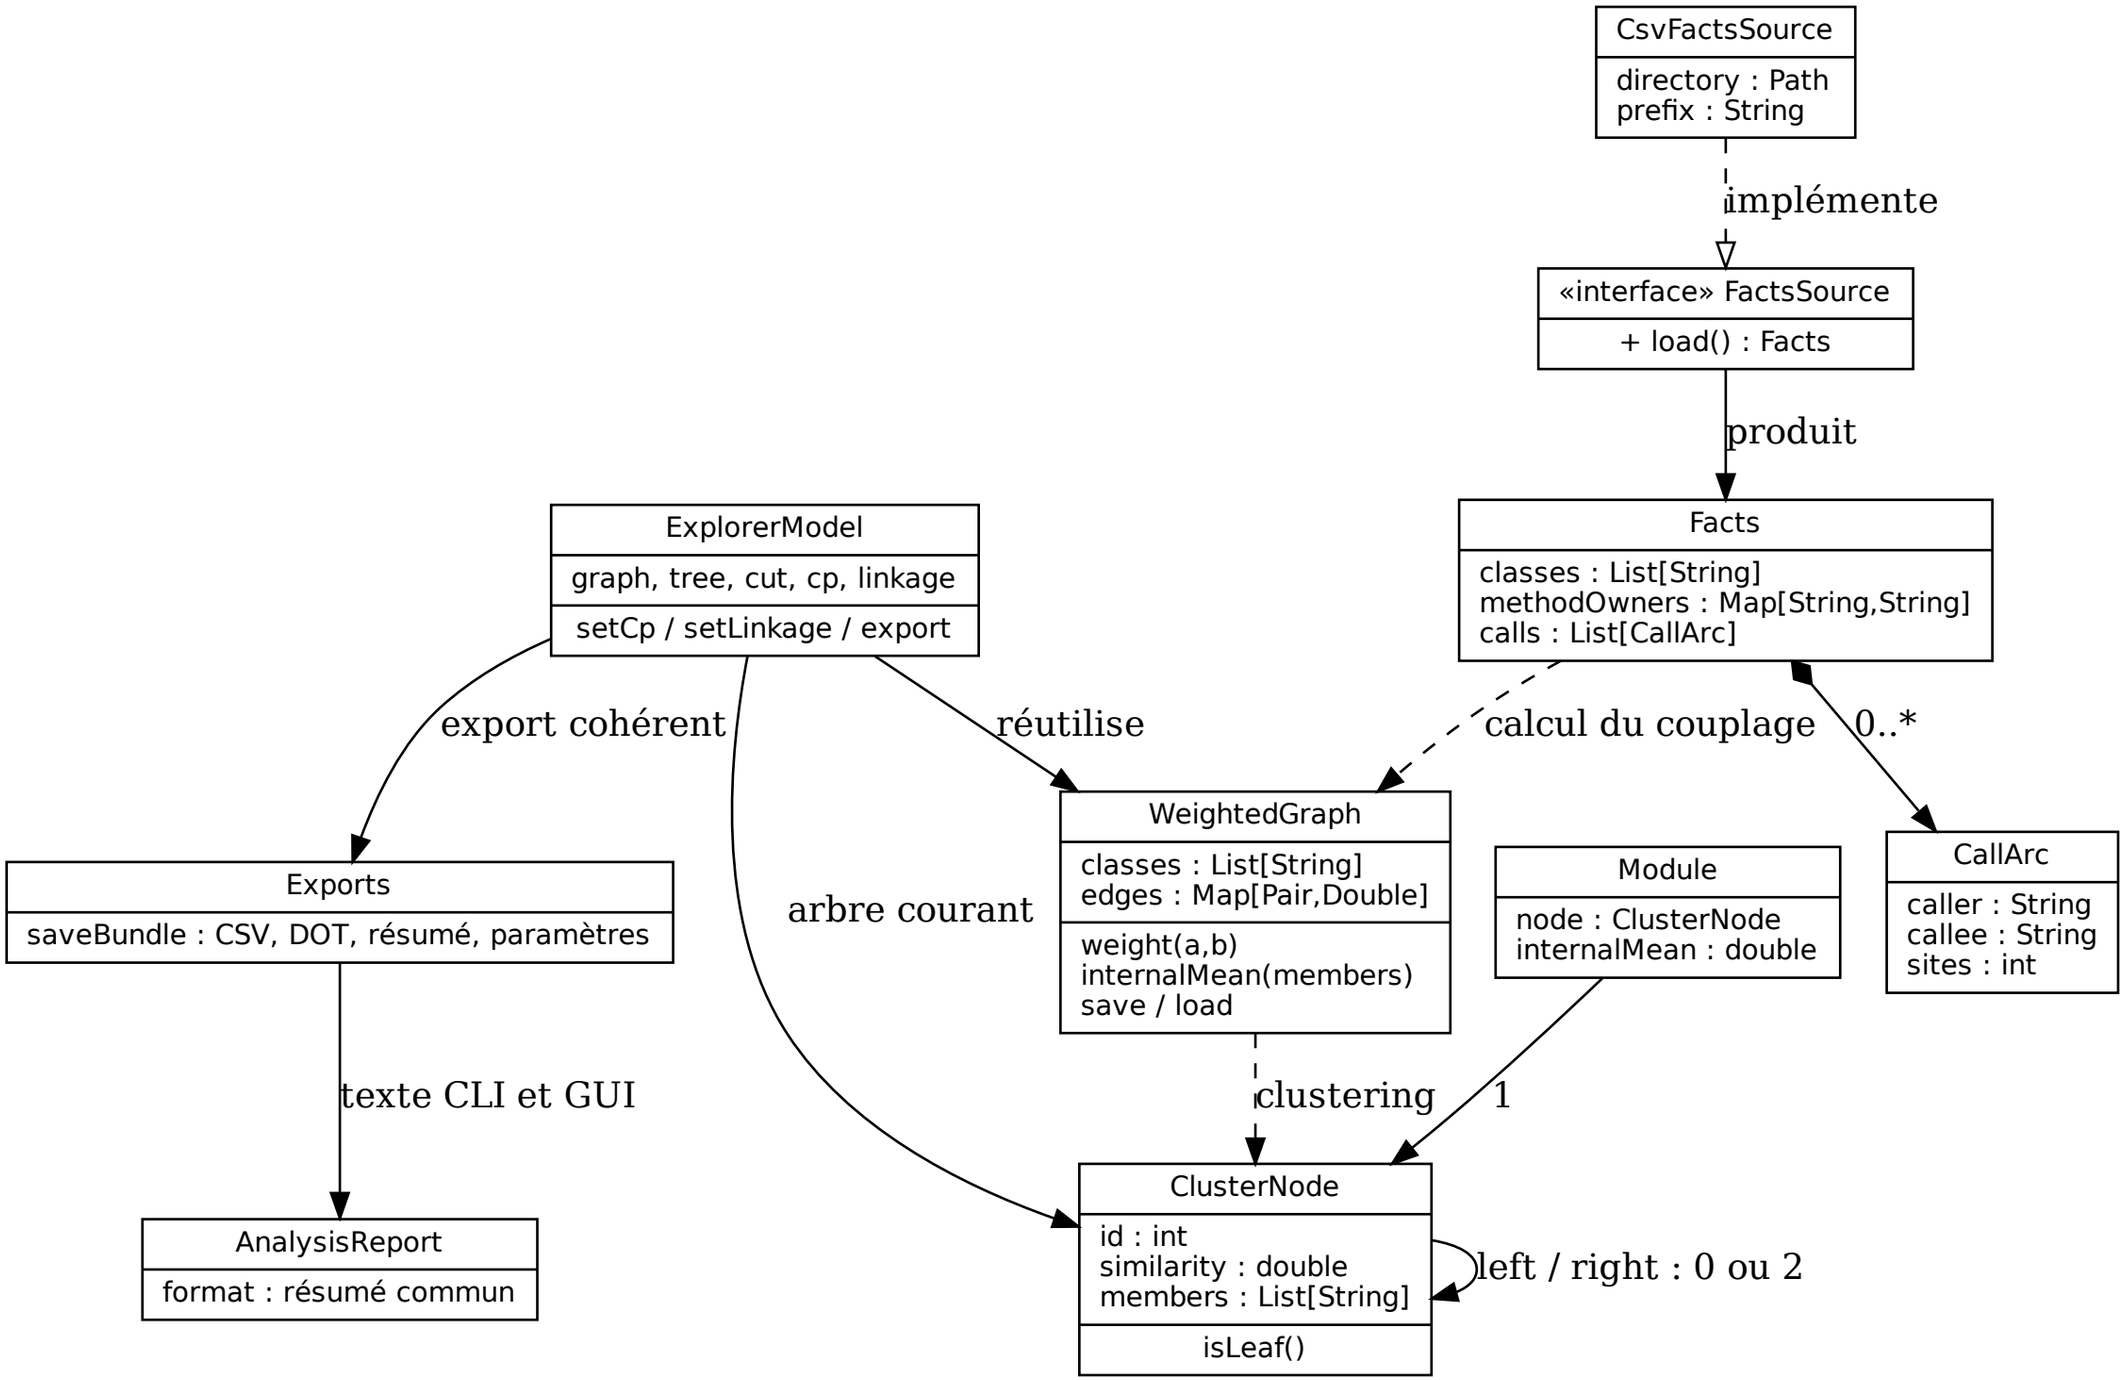
CsvFactsSource
directory : Path
prefix : String
implémente
«interface» FactsSource
+ load() : Facts
produit
Facts
classes : List[String]
methodOwners : Map[String,String]
calls : List[CallArc]
ExplorerModel
graph, tree, cut, cp, linkage
setCp / setLinkage / export
export cohérent
réutilise
calcul du couplage
0..*
WeightedGraph
classes : List[String]
edges : Map[Pair,Double]
weight(a,b)
internalMean(members)
save / load
Module
node : ClusterNode
internalMean : double
CallArc
caller : String
callee : String
sites : int
Exports
saveBundle : CSV, DOT, résumé, paramètres
arbre courant
texte CLI et GUI
clustering
1
AnalysisReport
format : résumé commun
ClusterNode
id : int
similarity : double
members : List[String]
isLeaf()
left / right : 0 ou 2