
Barber időpontfoglaló platform

Projekt specifikáció v1.1 – több barber, jóváhagyásos foglalás

Mi változott az 1.0-hoz képest

Ez a verzió **teljes egészében felülírja az 1.0-t**. A fő változás, hogy az app nem egyetlen barberé, hanem egy **platform**: több önálló barber regisztrálhat, mindegyiknek saját naptára, szolgáltatásai és foglalási oldala van. Emellett beépült a Claude által az 1.0 átolvasásakor jelzett 13 javaslat is (lásd a 15. fejezetet).

- Több önálló barber (nincs szalon/csapat funkció); a barber regisztrációját a platform admin hagyja jóvá.
- Minden barbernek saját linkje van (pl. /b/peti), és van egy nyilvános, kereshető barberlista.
- A vendég telefonszáma kötelező.
- Saját domain és e-mail értesítés csak az élesítéskor (8. fázis); addig push és appon belüli értesítés működik.

Használat: mindig egy fázison dolgozz (12. fejezet), a végén mutasd meg, mi készült el, és csak jóváhagyás után lépj tovább. Ha valami nem egyértelmű, kérdezz, mielőtt feltételezésből építkezel.

1. A projekt célja

Egy mobilon is kényelmes, telepíthető webalkalmazás (PWA), amelyen önálló barberek kezelik az időpontjaikat, a vendégek pedig foglalási kérést küldenek nekik. Három felület van:

- **Barber felület:** Google Naptár-szerű naptár, amelyben a vendégfoglalások mellett magánprogramokat is felvehet (pl. orvos, szabadnap). Itt hagyja jóvá vagy utasítja el a kéréseket, és itt kezeli a szolgáltatásait, munkaidejét, profilját.
- **Vendég felület:** barber keresése a listában vagy megnyitása a saját linkjén, szolgáltatás és szabad időpont kiválasztása, foglalási kérés küldése. Egy vendégfiókkal bármelyik barberhez lehet foglalni.
- **Platform admin felület (te):** barberregisztrációk jóváhagyása, barberek felfüggesztése, alapstatisztika.

Kulcselvek: a barber magánprogramjainak tartalma soha nem jut el senkihez (csak annyi látszik, hogy az idő nem szabad); a barberek egymás adatait és vendégeit nem látják; a felület kizárólag **magyar nyelvű**; az időzóna **Europe/Bucharest**; az indulás ingyenes szolgáltatásokra épül.

2. Technológiai stack

Réteg	Választás	Megjegyzés
Frontend	Next.js (App Router) + TypeScript strict + Tailwind CSS	
Naptár UI	FullCalendar (React) – timeGrid nap/hét nézet	Google Naptár-szerű élmény
Backend / DB	Supabase (Postgres, Auth, RLS, Realtime, Storage, Edge Functions)	Profilképek a Storage-ban
Bejelentkezés	Supabase Auth: Google és e-mail + jelszó	Lásd 9. fejezet: e-mail a domain előtt
Push	Web Push (VAPID), service worker	Ingyenes
E-mail	Resend – csak saját domainnel, a 8. fázistól	Addig kikapcsolva, de az architektúra kész rá
Ütemezés	pg_cron	Lejárat, emlékeztető
Hosztolás	Vercel	A Hobby csomag nem kereskedelmi célra szól; ha a barberek fizetnének, Vercel Pro vagy Cloudflare Pages
Dátum	date-fns + date-fns-tz	Időzóna- és óráátállítás-helyes számolás
Tesztek	Vitest (logika) + helyi Supabase Dockerben (RLS, függvények)	Docker Desktop szükséges

3. Szerepkörök

Szerepkör	Mit tehet
Vendég (customer)	Regisztráció, profil (név + kötelező telefonszám), barberek böngészése, foglalási kérés bármely jóváhagyott barberhez, saját foglalások megtekintése és lemondása a határidő előtt, értesítések.
Barber	Saját naptár, magáneseemények, saját foglalások jóváhagyása/elutasítása/lemondása, kézi foglalás (fiók nélküli vendégnek is), saját szolgáltatások, munkaidő, szabályok, nyilvános profil. Csak a saját adatait és a nála foglaló vendégek adatait látja.
Platform admin	Barberek jóváhagyása, elutasítása, felfüggesztése; barberlista és alapszámok. Magánprogramokat és foglalási részleteket nem lát az appban.

A szerepkört a `profiles.role` jelöli ('customer' | 'barber' | 'admin'). Az admin szerepet kézzel állítjuk be az adatbázisban. A szerepkört a kliens soha nem módosíthatja: a `role` oszlopot csak szerveroldali függvény írhatja.

4. Barber regisztráció és nyilvános oldal

- A felhasználó a „Barber vagyok” oldalon regisztrál (vagy meglévő vendégfiókból kéri a barber státuszt).
- Kitölti a barberprofil: megjelölt név, egyedi link (slug), város, cím, telefonszám, rövid bemutatkozás, opcionális profilkép és Instagram.
- A státusz pending lesz; az admin appon belüli és push értesítést kap.
- Az admin jóváhagyja (approved) vagy elutasítja indoklással (rejected). A barber értesítést kap.
- Jóváhagyás után a barber felveszi a szolgáltatásait és a munkaidejét (egyszerű beállító varázsló).
- A barber akkor válik foglalhatóvá és jelenik meg a listában, ha jóváhagyott, van legalább 1 aktív szolgáltatása és beállított munkaideje, és a „Megjelenjek a nyilvános listában” kapcsoló be van

kapcsolva.

- **Slug szabályok:** csak kisbetű, szám és kötőjel, 3–30 karakter, egyedi; foglalt szavak tiltva (admin, barberek, belepés, api, b, stb.). Ékezeteket a javaslatnál automatikusan átalakítjuk (pl. „Kovács Péter” → kovacs-peter).
- **Felfüggesztett (suspended) barber:** nem foglalható, nem látszik a listában; a meglévő jövőbeli foglalásokról a vendégek értesítést kapnak.
- **Nyilvános barberoldal** (/b/[slug]): név, kép, bemutatkozás, cím, szolgáltatások árral és időtartammal, „Foglalás” gomb. Megosztható link, jó előnézettel (Open Graph).
- **Barberlista** (/barberek): keresés név és város szerint, csak foglalható barberek.

5. Funkciók

5.1 Barber naptár

- Nap-, hét- és hónapnézet; mobilon alaphoz napnézet.
- Színkódolás: **függőben** (sárga, szaggatott keret), **megerősített** (zöld), **magáneseemény** (szürke), munkaidőn kívül halványítva.
- Üres időre kattintva: magáneseemény vagy kézi foglalás. Kézi foglalásnál vendégfiók választható a korábbi vendégek közül, vagy csak név + telefon adható meg (fiók nélkül).
- Magáneseemény: cím, kezdés, befejezés, egész napos, megjegyzés, ismétlődés: **nincs** vagy **hetente** (opcionális záró dátummal); egy-egy alkalom kihagyható.
- Ha a barber függő vagy megerősített foglalásra tesz magánprogramot: figyelmeztetés, de engedélyezett.
- Realtime frissítés új kérésnél.

5.2 Jóváhagyás és lemondás

- Új kérésnél a barber push és appon belüli értesítést kap; „Függő kérések” lista jelvénnel.
- Jóváhagyás vagy elutasítás (opcionális indoklással).
- Függő kérés alatt az idő ideiglenesen foglalt. Lejárat: `expires_at = least(created_at + jóváhagyási_határidő, starts_at)`.
- A barber megerősített foglalást is lemondhat (pl. betegség) indoklással; a vendég értesítést és alternatív időpontokat kap.
- Barberenként megjelölhetők megbízható vendégek, akiknek a kérése automatikusan megerősítésre kerül.

5.3 Vendég foglalás

1. Barber kiválasztása (lista vagy link) → szolgáltatás → nap → szabad kezdési időpontok (lépésköz szerint).
 2. Megjegyzés (opcionális) → „Foglalási kérés küldése” → visszajelzés.
 3. Első foglalás előtt kötelező profil kiegészítés, ha hiányzik a név vagy a telefonszám (főleg Google-belépésnél).
- „Foglalásaim”: függő, megerősített, múltbeli, lemondott – barberenként jelölve.
 - Lemondás csak a barber által beállított határidő előtt (alaphoz 24 óra).
 - Elutasításkor, lejáratkor vagy barber általi lemondáskor 2–3 alternatív szabad időpont ugyanannál a barbernél, egy kattintással kérhető.

5.4 Barber beállítások

- Profil (4. fejezet mezői), nyilvános listában megjelenés kapcsolója.
- Szolgáltatások: név, időtartam (perc), ár (RON), aktív, sorrend.
- Heti munkaidő napokra bontva, naponta több sávval (ebédszünet). weekday: 0 = vasárnap ... 6 = szombat (Postgres-konvenció).
- Szabályok: min. előre foglalás, max. előre foglalás (nap), jóváhagyási határidő, lemondási határidő, pufferidő, lépésköz.
- Megbízható vendégek kezelése.

5.5 Platform admin

- /platform: függő barberregisztrációk jóváhagyása/elutasítása, barberlista státusszal, felfüggesztés és visszaállítás, alapszámok (barberek, vendégek, foglalások száma).

6. Adatmodell (Postgres / Supabase)

Minden időpont timestamptz (UTC-ben tárolva), megjelenítés Europe/Bucharest időzónában. Minden barberhez tartozó tábla barber_id-t tartalmaz (multi-tenant).

profiles	id (= auth.users.id), full_name, phone, role ('customer' 'barber' 'admin'), created_at
barbers	id, user_id (unique -> profiles), slug (unique), display_name, bio, city, address, phone, instagram, avatar_path, status ('pending' 'approved' 'rejected' 'suspended'), reject_reason, is_listed (bool), approved_at, created_at
barber_settings	barber_id (PK), approval_timeout_min, cancel_limit_hours, min_notice_min, max_days_ahead, buffer_min, slot_step_min
services	id, barber_id, name, duration_min, price, is_active, sort_order
working_hours	id, barber_id, weekday (0=vasárnap..6), start_time, end_time
barber_customers	barber_id, customer_id, is_trusted, created_at (PK: barber_id+customer_id)
bookings	id, barber_id, customer_id (NULLABLE), guest_name, guest_phone, service_id, starts_at, ends_at, block_end, status ('pending' 'confirmed' 'rejected' 'expired' 'cancelled'), cancelled_by ('customer' 'barber'), customer_note, decision_note, expires_at, created_at, decided_at CHECK (customer_id is not null or (guest_name is not null and guest_phone is not null))
private_events	id, barber_id, title, note, starts_at, ends_at, all_day, repeat ('none' 'weekly'), repeat_until (date, nullable)
private_event_skips	event_id, occurrence_date (kihagyott alkalmak)
push_subscriptions	id, user_id, endpoint, p256dh, auth, created_at
notifications	id, user_id, type, title, body, data (jsonb), read_at, created_at

Dupla foglalás kizárása pufferrel együtt: a block_end = ends_at + a barber pufferideje, amit a foglalást létrehozó függvény számol ki. Az exclusion constraint erre a sávra vonatkozik:

```
create extension if not exists btree_gist;
alter table bookings add constraint no_overlap
  exclude using gist (barber_id with =, tstzrange(starts_at, block_end) with &&)
  where (status in ('pending','confirmed'));
```


Heti ismétlődő magáneseemény: az alkalmakat helyi időben (Europe/Bucharest) kell számolni, hogy óráátállításkor is ugyanabban az órában maradjon (pl. minden kedden 12:00–13:00).

7. Adatvédelem és jogosultságok (RLS)

A projekt legkritikusabb része. **RLS minden táblán be van kapcsolva**, és minden szabály a barber_id-ra épül.

- `private_events`, `private_event_skips`: csak a tulajdonos barber olvashatja/írhatja. Senki más, az admin sem az appon keresztül.
- `bookings`: a vendég csak a sajátjait látja; a barber csak a sajátjait (`barber_id` = az ő barber azonosítója).
- `profiles`: mindenki a sajátját látja; a barber csak azoknak a vendégeknek a nevét/telefonját, akiknek nála van foglalásuk (nézetén vagy `security definer` függvényen keresztül). Barberek nem látják egymás vendégeit.
- `barbers`: a nyilvános mezők (név, slug, város, cím, bio, kép) mindenki számára olvashatók, de csak `approved` és nem `felfüggesztett` barbereknél; a `status` mezőt csak admin módosíthatja.
- `services`, `working_hours`: nyilvánosan olvasható (aktív, jóváhagyott barberé); csak a tulajdonos írhatja.
- Szabad időpontok: kizárólag a `get_available_slots(barber_id, service_id, date)` `security definer` függvényen keresztül, amely csak kezdési időpontokat ad vissza, okot soha.
- Foglalás létrehozása: kizárólag `request_booking(service_id, starts_at, note)`. Szerveroldalon ellenőrzi: a barber foglalható, munkaidőn belül van, nincs ütközés foglalással (pufferrel) vagy magáneseleménnyel, teljesülnek a min/max szabályok; kiszámolja az `ends_at`, `block_end`, `expires_at` értékeket; megbízható vendégnél azonnal `confirmed`.
- Státuszváltás függvényeken át: `approve_booking`, `reject_booking`, `cancel_booking` (vendég: csak határidő előtt; barber: bármikor, indoklással).
- Realtime: a vendég csak a saját foglalásai, a barber csak a saját foglalásai változásairól kap eseményt.

8. Foglalás életciklusa

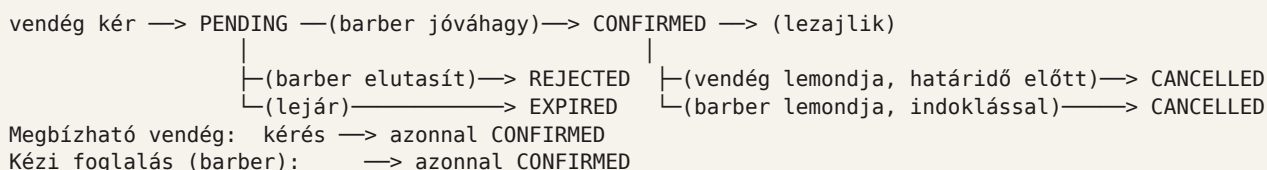

Percenként futó `pg_cron` feladat a lejárt pending foglalásokat `expired` állapotba teszi és értesítést indít.

9. Értesítések és e-mail

Esemény	Címzett	Tartalom
Új barberregisztráció	Admin	Név, város, link a jóváhagyáshoz
Barber jóváhagyva / elutasítva	Barber	Következő lépések / indoklás
Új foglalási kérés	Barber	Vendég, időpont, szolgáltatás, gyors döntés link
Jóváhagyva	Vendég	Időpont, barber neve és címe, lemondási határidő
Elutasítva / lejárt / barber lemondta	Vendég	Indoklás (ha van) + 2-3 alternatív időpont
Vendég lemondta	Barber	Felszabadult időpont
Emlékeztető	Vendég	Előző nap 18:00-kor

- **Az élesítésig (1-7. fázis):** push + appon belüli értesítés (`notifications` tábla). Az értesítő réteg csatornákra bontva készüljön (`push`, `in_app`, `email`), az e-mail csatorna egyelőre

kikapcsolva.

- **A 8. fázisban:** saját domain, Resend domain-igazolás, e-mail csatorna bekapcsolása, és a Supabase Auth is a Resend SMTP-n keresztül küld (regisztráció megerősítése, jelszó-visszaállítás).
- **Fejlesztés alatt** a Supabase-ben az e-mail megerősítés kikapcsolható, mert a beépített levelező csak korlátozottan küld. Élesítés előtt vissza kell kapcsolni.
- Az értesítéseket egy Edge Function küldi (send-notification); VAPID privát kulcs és Resend kulcs csak szerveroldalon.
- iPhone-on a Web Push csak kezdőképernyőre telepített appban működik (iOS 16.4+): az app mutasson erről rövid útmutatót.
- Érvénytelen push-feliratkozások (HTTP 404/410) törlése.

10. Felület, útvonalak, PWA

Útvonal	Tartalom
/	Bemutató oldal: „Barbert keresel?” és „Barber vagy?” belépési pontok
/barberek	Kereshető barberlista (név, város)
/b/[slug]	Barber nyilvános oldala, foglalás indítása
/b/[slug]/foglalas	Foglalási folyamat
/foglalasaim	Vendég foglalásai
/belepes, /regisztracio, /profil	Auth és profil kiegészítés
/barber-leszek	Barber regisztráció / kérelem
/naptar, /keresek, /beallitasok	Barber felület (csak jóváhagyott barbernek)
/platform	Admin felület (csak admin)
/adatvedelem, /aszf	Adatvédelmi tájékoztató, felhasználási feltételek

- Mobile-first, meleg/sötét „barber shop” színvilág, nagy gombok. PWA: manifest, ikonok, service worker.
- Szerepkör szerinti védelem middleware-ben és az RLS-ben is (a middleware csak kényelmi réteg, a biztonság az RLS).
- Minden szöveg magyarul; dátumformátum pl. „2026. október 3., szombat 14:00”.

11. GDPR és fiókkezelés

- Adatvédelmi tájékoztató és felhasználási feltételek oldal; elfogadásuk regisztrációkor.
- Fiók törlése a profilból: a vendég személyes adatai törlődnek, a múltbeli foglalások anonimizálódnak (a barber statisztikája megmarad).
- Barber fiók törlésekor a jövőbeli foglalások lemondódnak, a vendégek értesítést kapnak.
- Az adminfelület nem mutat magánprogramokat és a szükségesnél több vendégadatot.

12. Fejlesztési terv (fázisok)

Fázis	Tartalom	Kész, ha...
0. Alapok	Next.js, Tailwind, Supabase kliens, .env.example, mappaszerkezet, Vitest, README	Helyben fut, csatlakozik a Supabase-hez
1. Adatbázis	Multi-tenant séma (6. fej.), constraint, RLS, security definer függvények, seed: admin + 2 teszt barber + vendégek	RLS tesztek: barberek nem látják egymás adatait, vendég nem lát magánprogramot
2. Auth és szerepkörök	Belépés (Google, e-mail), profil kiegészítés (kötelező telefon), barber regisztráció, admin jóváhagyás felület	Admin jóváhagy egy barbert, az bejut a barber felületre
3. Barber naptár	FullCalendar, magáneseemények (heti ismétlődés, kihagyás), foglalások, kézi foglalás	Barber kezeli a naptárát
4. Nyilvános oldalak és foglalás	Barberlista, /b/[slug], slot-számítás, request_booking, Foglalásaim	Vendég kérést küld bármely barbernek, ütközés kizárt
5. Jóváhagyás	Függő kérések, jóváhagyás/elutasítás/lemondás, lejárát, alternatív időpontok, Realtime	Teljes életciklus működik
6. Értesítések	PWA, service worker, Web Push, appon belüli lista, emlékeztető; e-mail csatorna előkészítve, kikapcsolva	Push megérkezik minden szerepkörnek
7. Beállítások	Barberprofil, kép, szolgáltatások, munkaidő, szabályok, megbízható vendégek, beállító varázsló	Új barber önállóan beállítja magát
8. Élesítés	Domain, Resend + Auth SMTP, e-mail csatorna be, Vercel deploy, adatvédelmi oldalak, tesztelés telefonon	Valódi barberek és vendégek használják

13. Minőségi elvárások

- TypeScript strict; generált Supabase típusok.
- Minden adatbázis-változás migrációs fájlban (supabase/migrations).
- Titkos kulcs soha nem kerül kliensoldalra vagy gitbe; .env.local a .gitignore-ban.
- Tesztek: slot-számítás (munkaidő, puffer, ütközés, heti ismétlődés, óráátállítás napja), RLS (barberek elszigeteltsége!), foglalási életciklus, lejárát.
- Egyszerűség: csak indokolt könyvtár; minden fázis végén rövid összefoglaló.

14. Később (nem része az első verzióknak)

- Szalonok több barberrel, közös oldallal.
- Előfizetés a barbereknek / online előleg.
- SMS értesítés.
- Statisztikák, értékelések, várólista.
- Google Naptár szinkronizálás.
- Térképes keresés.

15. Az 1.0 átolvasásakor jelzett pontok és a döntések

#	Pont	Döntés
1	E-mailhez saját domain kell	Domain az élesítéskor; addig push + appon belüli értesítés
2	Kézi foglalás fiók nélkül	customer_id nullable + guest_name, guest_phone
3	Puffer nincs védve	block_end oszlop, a constraint erre vonatkozik
4	RRULE túl bonyolult	Csak heti ismétlődés + záró dátum + kihagyott alkalmak
5	Lejárat a kezdés után	expires_at = least(created + határidő, starts_at)
6	Barber nem tud lemondani	cancel_booking a barbernek is, indoklással
7	Szalon címe nincs tárolva	A barbers táblában: city, address, phone
8	Google-nál nincs telefon	Kötelező profil kiegészítés, telefon kötelező
9	weekday értelmezése	0 = vasárnap
10	Magánprogram foglalásra	Figyelmeztetés, de engedélyezett
11	GDPR	11. fejezet
12	Tesztteszköz	Vitest + helyi Supabase (Docker)
13	Rossz nap a példában	Javítva: 2026. október 3., szombat

16. Üzenet Claude-nak ehhez a verzióhoz

Csatoltam a specifikáció 1.1-es verzióját. Ez teljesen felülírja az 1.0-t. A legnagyobb változás: több önálló barber regisztrálhat (multi-tenant), a barbereket én hagyom jóvá platform adminként, mindenkinek saját linkje van, és van nyilvános barberlista. A 13 javaslatodat beépítettem (15. fejezet). Kérlek, olvasd át, jelezd, ha valami hiányzik vagy ellentmondásos, utána kezdjük a 0. fázist, és minden fázis végén állj meg.