

ASSISTENZA TECNICA PER LA TUA OFFERTA FIBRA ENEL ENERGIA

Gentile Cliente,

abbiamo creato questo documento per aiutarti a risolvere, in autonomia, eventuali problemi di connessione riscontrati sulla tua connessione Fibra di Enel Energia. Prova a seguire questi semplici step risolutivi, ma prima:

- ***Assicurati di possedere il modem ZYXEL fornito in comodato d'uso e non un altro modello di tua proprietà, altrimenti le istruzioni fornite in questo documento non sono applicabili;***
- ***Assicurati di essere in casa, preferibilmente con l'accesso al modem.***

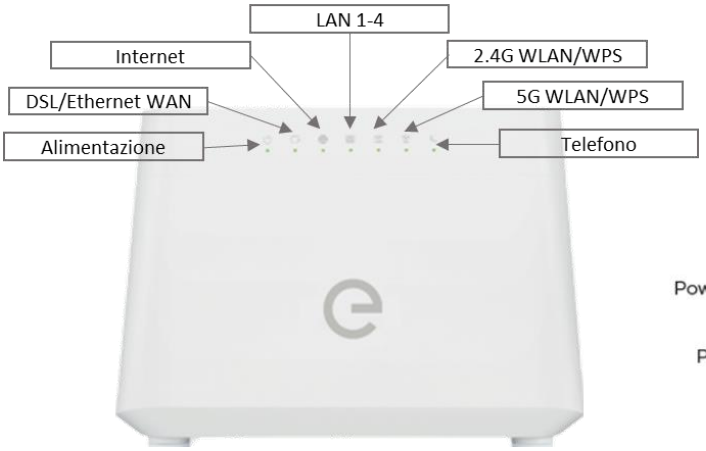

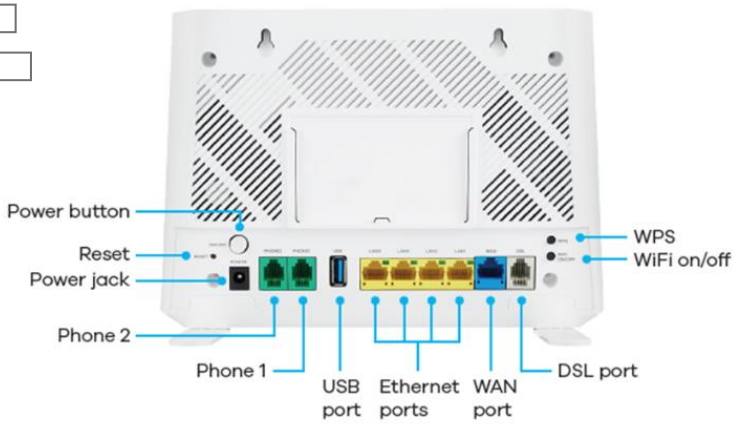

Nelle pagine successive è indicato in alcune casistiche di eseguire:

- ***il Riavvio del Modem, eseguibile premendo il tasto "Power Button" posto in basso a sinistra sul retro del Modem***
- ***il "Reset to Factory" del Modem, eseguibile premendo per almeno 5 secondi il tasto "Reset" posto in basso a sinistra sul retro del Modem***

A Riavvio / Reset to Factory eseguito, sarà importante verificare lo stato del modem, che prevede i LED nelle seguenti condizioni normali:

Le spie Alimentazione e DSL/ETH WAN devono essere di colore verde (luce fissa)

La spia INTERNET deve essere di colore verde (luce fissa o lampeggiante)

La spia LAN 1-4 deve essere di colore verde (luce fissa o lampeggiante) in caso di utilizzo della connessione internet con Cavo LAN. In caso di utilizzo della connessione internet via Wi Fi, la spia è spenta.

2.4G
5G

La connessione Wi-Fi è attiva quando la spia 2.4G e/o 5G è accesa

Se stai riscontrando uno dei seguenti problemi, puoi seguire le indicazioni illustrate nei punti corrispondenti:

- ***Problemi legati alla spia di alimentazione? → Vedere punto 1***
- ***Problemi legati alla spia DSL/Ethernet WAN? → Vedere punto 2***
- ***Problemi legati alla spia di connessione Internet? → Vedere punto 3***
- ***Problemi legati alla spia LAN1-4? → Vedere punto 4***
- ***Problemi legati alla spia 2.4G WLAN/WPS? → Vedere punto 5***
- ***Problemi legati alla spia 5G WLAN/WPS? → Vedere punto 6***
- ***Problemi con indirizzo IP/DNS → Vedere punto 7***
- ***Connessione Wi-Fi lenta o assente in alcune stanze? → Vedere punto 8***
- ***Connessione Wi-Fi lenta in tutta l'abitazione? → Vedere punto 9***
- ***Uno dei tuoi dispositivi non riesce a connettersi al Wi-Fi? → Vedere punto 10***
- ***Nessuno dei tuoi dispositivi può connettersi al Wi-Fi? → Vedere punto 11***
- ***La connessione internet cade randomicamente → Vedere punto 12***

1. PROBLEMI LEGATI ALLA SPIA DI ALIMENTAZIONE

1.1. Spia Alimentazione **verde**:

- Se la spia sul tuo Modem è verde e fissa, significa che il Modem è correttamente alimentato e pronto per l'uso.
- Se la spia sul tuo Modem è verde ma è lampeggiante, significa che il Modem sta eseguendo l'auto-test. È consigliato attendere che l'auto-test sia completato.

1.2. Spia Alimentazione **rossa**:

- Se la spia sul tuo Modem è rossa ma è fissa, significa che il Modem ha rilevato un errore facendo l'auto-test, o c'è un malfunzionamento nel dispositivo. È consigliato riavviare il Modem *(premendo il tasto "Power Button" posto in basso a sinistra sul retro del Modem)* per verificare se ci siano ulteriori problemi di connessione.
  Se la prova ha avuto esito negativo: Per risolvere questo tipo di esigenza contattaci attraverso uno dei canali di contatto indicati alla fine di questo documento.
- Se la spia sul tuo Modem è rossa ma è lampeggiante, significa che il Modem sta eseguendo un aggiornamento firmware. È consigliato attendere sino alla fine dell'aggiornamento senza spegnere il Modem, per verificare se ci siano ulteriori problemi di connessione.

1.3. Spia Alimentazione **spenta**:

- In tal caso, significa che il Modem non è alimentato. È consigliato di effettuare le seguenti verifiche sequenzialmente fino alla risoluzione del problema:

a. Verifica che il tasto di accensione sia stato premuto.
b. Verifica che l'alimentatore sia correttamente inserito nella presa elettrica. Se l'alimentatore è connesso ad una ciabatta, prova a collegarlo direttamente ad una presa a muro.
c. Se disponi un altro alimentatore a 12 V- 2A, prova la sostituzione dell'alimentatore.

Se tutte le prove precedenti hanno avuto esito negativo: Per risolvere questo tipo di esigenza contattaci attraverso uno dei canali di contatto indicati alla fine di questo documento.

2. PROBLEMI LEGATI ALLA SPIA DSL/ETHERNET WAN

2.1. Spia DSL/Ethernet WAN **verde**:

- Se la spia sul tuo Modem è verde e fissa, significa che il VDSL/ETH WAN link è connesso.
- Se la spia sul tuo Modem è verde ma lampeggia lentamente, significa che il Modem sta cercando una connessione VDSL/WAN ETH disponibile. È consigliato attendere circa 5 minuti affinché la fase di inizializzazione sia terminata, per verificare se ci siano ulteriori problemi di connessione.
  Se la fase di inizializzazione non si completa entro 5 minuti: Per risolvere questo tipo di esigenza contattaci attraverso uno dei canali di contatto indicati alla fine di questo documento.
- Se la spia sul tuo Modem è verde ma lampeggia velocemente, significa che il Modem sta iniziando una connessione VDSL/WAN ETH. È consigliato attendere circa 5 minuti affinché la fase di inizializzazione sia terminata, per verificare se ci siano ulteriori problemi di connessione.
  Se la fase di inizializzazione non si completa entro 5 minuti: Per risolvere questo tipo di esigenza contattaci attraverso uno dei canali di contatto indicati alla fine di questo documento.

2.2. Spia DSL/ Ethernet WAN **spenta**:

- Se la spia del tuo Modem è spenta, significa che il link VDSL/ETH è disabilitato. Verifica che il cavo di uplink sia correttamente collegato (in caso di tecnologia FFTC sia collegato alla porta DSL grigia, mentre in caso di FTTH sia collegato alla porta WAN blu). Se il cavo è correttamente collegato, fare un reset to factory, tenendo premuto il tastino di reset per almeno 5 sec. Se non risolvi il problema con le precedenti azioni contattaci attraverso uno dei canali di contatto indicati alla fine di questo documento.

3. PROBLEMI LEGATI ALLA SPIA DI CONNESSIONE INTERNET?

3.1. Spia Internet **verde**:

- Se la spia sul tuo Modem è verde e fissa, significa che il Modem ha un indirizzo IP, ma non c'è traffico internet. È consigliato provare a navigare su internet e, se il traffico internet risulta assente, prova ad effettuare le seguenti verifiche sequenzialmente fino alla risoluzione del problema:
  a. Verifica che il dispositivo connesso abbia ottenuto un indirizzo IP compreso tra 192.168.1.2 e 192.168.1.254 (N.B. il 192.168.1.1 è usato dal modem). **[Fare riferimento a Verifica IP → vedere punto 7]**. Nel caso in cui l'indirizzo IP non rientri nel range, riprova a connetterti ad internet.
  b. Nel caso in cui non riuscissi ad ottenere un indirizzo IP valido, prova a riavviare il tuo Modem *(premendo il tasto "Power Button" posto in basso a sinistra sul retro del Modem).*

c. Se dopo il riavvio non riuscissi comunque ad ottenere indirizzo IP valido, prova a connetterti con un secondo dispositivo. Se non si ottiene anche in questo caso un indirizzo IP valido, esegui il Reset to Factory del Modem, tenendo premuto per almeno 5 secondi il tasto «Reset» che troverai in basso a sinistra sul retro del tuo Modem.
Se la prova ha avuto esito negativo: Per risolvere questo tipo di esigenza contattaci attraverso uno dei canali di contatto indicati alla fine di questo documento.

d. Se il dispositivo ha un indirizzo IP valido ma non riesci a navigare, controlla che il DNS sia correttamente popolato e provare a cambiare il DNS Server Primario usando il valore test 8.8.8.8 e verifica se la problematica è risolta. **[Fare riferimento a Verifica IP → vedere punto 7]**.
N.B. il DNS Server serve per la corretta navigazione su Internet, per aiutare su questo si usa il DNS Server di Google che è 8.8.8.8
Se la prova ha avuto esito negativo: Per risolvere questo tipo di esigenza contattaci attraverso uno dei canali di contatto indicati alla fine di questo documento.

- Se la spia sul tuo Modem è verde ma è lampeggiante, significa che il Modem ha un indirizzo IP, e sta ricevendo/inviando traffico IP.

3.2. Spia Internet **spenta**:

In tal caso, è possibile che la connessione internet è assente, oppure il Modem è stato configurato come bridge. È consigliato verificare che il cavo di uplink sia correttamente collegato:
In caso di tecnologia FFTC: verifica che il cavo sia collegato alla porta DSL grigia.
In caso di FTTH: verifica che il cavo sia collegato alla porta WAN blu.
Se il cavo risulta collegato correttamente è consigliato effettuare un Reset to Factory per ripristinare le impostazioni, tenendo premuto per almeno 5 secondi il tasto «Reset» che troverai in basso a sinistra sul retro del tuo Modem.
Se tutte le prove precedenti hanno avuto esito negativo: Per risolvere questo tipo di esigenza contattaci attraverso uno dei canali di contatto indicati alla fine di questo documento.

3.3. Spia Internet **rossa**:

In tal caso, Modem potrebbe aver fallito il collegamento per ottenere indirizzo IP. È consigliato riavviare il Modem *(premendo il tasto "Power Button" posto in basso a sinistra sul retro del Modem)* per verificare se ci siano ulteriori problemi di connessione.
Se la prova ha avuto esito negativo: Per risolvere questo tipo di esigenza contattaci attraverso uno dei canali di contatto indicati alla fine di questo documento.

4. PROBLEMI LEGATI ALLA SPIA LAN1-4?

4.1. Spia LAN1-4 **verde**:

- Se la spia sul tuo Modem è verde e fissa, significa che il Modem ha una connessione attiva con un dispositivo sulla LAN.
- Se la spia sul tuo Modem è verde ma è lampeggiante, significa che il Modem sta ricevendo/inviando dati sulle porte LAN.

4.2. Spia LAN1-4 **spenta**:

In tal caso, non ci sono connessioni attive sulla porta ethernet.
Se c'è almeno in dispositivo connesso su una porta LAN prova ad effettuare le seguenti verifiche sequenzialmente, fino alla risoluzione del problema:

a. Verifica che la scheda di rete sia attiva nel PC connesso.
b. Sostituisci il cavo UTP (LAN) mostrato nell'immagine: 
c. Prova a connettere il dispositivo su un'altra porta LAN.
d. Se con nessuna delle precedenti azioni riesci a risolvere, prova a riavviare il Modem *(premendo il tasto "Power Button" posto in basso a sinistra sul retro del Modem)*.

Se tutte le prove precedenti hanno avuto esito negativo: Per risolvere questo tipo di esigenza contattaci attraverso uno dei canali di contatto indicati alla fine di questo documento.

5. PROBLEMI LEGATI ALLA SPIA 2.4G WLAN/WPS?

5.1 Spia 2.4G WLAN/WPS **verde**:

- Se la spia sul tuo Modem è verde e fissa, significa che la rete Wi-Fi a 2.4G è attiva. **[In caso di problema fare riferimento ai punti 8, 9, 10, 11 e 12]**
- Se la spia sul tuo Modem è verde ma è lampeggiante, significa che il Modem stia attualmente comunicando con dei Client Wireless. **[In caso di problema fare riferimento ai punti 8, 9, 10, 11 e 12]**

5.2 Spia 2.4G WLAN/WPS **spenta**:

In tal caso, la rete Wi-Fi a 2.4G potrebbe risultare disattivata o non disponibile. Prova quindi ad effettuare le seguenti verifiche sequenzialmente, fino alla risoluzione del problema:

a. Premi il tasto «attiva/disattiva Wi-Fi», posto in basso a destra sul retro del tuo Modem.
b. Riavvia il Modem *(premendo il tasto "Power Button" posto in basso a sinistra sul retro del Modem)*.
c. Effettua un Reset to Factory per ripristinare le impostazioni, tenendo premuto per almeno 5 secondi il tasto «Reset», posto in basso a sinistra sul retro del tuo Modem.
   Se la terza prova ha avuto esito negativo: Per risolvere questo tipo di esigenza contattaci attraverso uno dei canali di contatto indicati alla fine di questo documento.

5.3 Spia 2.4G WLAN/WPS **arancione** e **lampeggiante**:

In tal caso, il Modem sta instaurando una connessione WPS con un client wireless a 2.4G.

6. PROBLEMI LEGATI ALLA SPIA 5G WLAN/WPS?

6.1 Spia 5G WLAN/WPS **verde**:

- Se la spia sul tuo Modem è verde e fissa, significa che la rete Wi-Fi a 5G è attiva. **[In caso di problema fare riferimento al "Wi-Fi troubleshooting " → vedere punto 8]**

- Se la spia sul tuo Modem è verde ma è lampeggiante significa, che il Modem sta attualmente comunicando con dei Client Wireless. **[In caso di problema fare riferimento ai punti 8, 9, 10, 11 e 12]**

6.2 Spia 5G WLAN/WPS **spenta:**

In tal caso, la rete Wi-Fi a 5G potrebbe risultare disattivata o non disponibile. Prova quindi ad effettuare le seguenti verifiche sequenzialmente, fino alla risoluzione del problema:

a. Premi il tasto «attiva/disattiva Wi-Fi», posto in basso a destra sul retro del tuo Modem.
b. Riavvia il Modem *(premendo il tasto "Power Button" posto in basso a sinistra sul retro del Modem)*.
c. Effettua un Reset to Factory per ripristinare le impostazioni, tenendo premuto per almeno 5 secondi il tasto «Reset», posto in basso a sinistra sul retro del tuo Modem.
   Se la terza prova ha avuto esito negativo: Per risolvere questo tipo di esigenza contattaci attraverso uno dei canali di contatto indicati alla fine di questo documento.

6.3 Spia 5G WLAN/WPS **arancione** e **lampeggia:**

In tal caso, il Modem stia instaurando una connessione WPS con un client wireless a 5G.

7. VERIFICA IP

Linee Guida dispositivo Android:

a. Apri le impostazioni e clicca sul tasto «Wi-Fi» nella sezione «Connessioni»
b. Seleziona la rete Wi-Fi corrente e clicca sul tasto «Mostra opzioni avanzate»
c. Seleziona «Statico» nella sezione «Impostazioni IP»
d. Verifica che l'indirizzo IP presente sia compreso tra 192.168.1.2 e 192.168.1.254 (N.B. il 192.168.1.1 è usato dal modem).
e. Modifica il DNS, appuntandoti quello precedentemente valorizzato, immettendo il DNS il valore test 8.8.8.8 e clicca sul tasto «Salva».
   N.B. il DNS Server serve per la corretta navigazione su Internet, per aiutare su questo si usa il DNS Server di Google che è 8.8.8.8

Linee Guida dispositivo iOS:

a. Apri le Impostazioni di iOS
b. Seleziona la voce Wi-Fi e successivamente trova la rete alla quale è connesso
c. Clicca sulla "i" mostrata a destra
d. Verifica che l'indirizzo IP presente sia compreso tra 192.168.1.2 e 192.168.1.254 (N.B. il 192.168.1.1 è usato dal modem).
e. Modifica il DNS, appuntandoti quello precedentemente valorizzato, immettendo il DNS il valore test 8.8.8.8 e clicca sul tasto «Salva»
   N.B. il DNS Server serve per la corretta navigazione su Internet, per aiutare su questo si usa il DNS Server di Google che è 8.8.8.8

Linee Guida dispositivo con sistema operativo Windows:

a. Apri il menu «Start» e ricerca la pagina di “Impostazioni” selezionandola
b. Ricerca e seleziona la sezione “Rete e Internet”
c. Seleziona "Proprietà" della connessione Internet
d. Verifica che l’indirizzo IP presente sia compreso tra 192.168.1.2 e 192.168.1.254 (N.B. il 192.168.1.1 è usato dal modem).
e. Modifica il DNS, appuntandoti quello precedentemente valorizzato, immettendo il DNS il valore test 8.8.8.8 e clicca sul tasto «Salva»
   N.B. il DNS server serve per la corretta navigazione su Internet, per aiutare su questo si usa il DNS server di Google che è 8.8.8.8

8. LA CONNESSIONE INTERNET È LENTA/ASSENTE IN ALCUNE STANZE:

È consigliato seguire sequenzialmente i seguenti passaggi, fino alla risoluzione del problema:

a. Recati vicino al Modem e prova a fare uno speed test su Ookla (www.speedtest.net).
   N.B. Ookla è un server su cui misurare la velocità della connessione.
   Se lo Speed Test non riesce a far partire la misura, controlla di essere connesso, di non essere in VPN o di non utilizzare browser con offuscamento del client (es. il browser TOR, in quanto evita che le persone conoscano i siti web che visiti) o che integrano VPN verso server esterni al suolo italiano.
b. Recati nella stanza dove sussiste il problema e verifica che la rete Wi-Fi sia visibile e che il dispositivo da te utilizzato risulti connesso.
c. Verifica che al dispositivo sia assegnato un indirizzo IP valido e un DNS. **[Fare riferimento a Verifica IP → vedere punto 7]**
d. Prova ad eseguire uno speed test come fatto precedentemente.
e. Prova ad effettuare un riavvio del Wi-Fi attraverso il tasto «Wi-Fi ON/OFF», per forzare la scelta di un nuovo canale Wi-Fi in automatico e ripetere i primi 4 step sopra elencati.

Se tutte le prove precedenti hanno avuto esito negativo: Per risolvere questo tipo di esigenza contattaci attraverso uno dei canali di contatto indicati alla fine di questo documento.

9. LA CONNESSIONE INTERNET È LENTA/ASSENTE IN TUTTE LE STANZE:

È consigliato seguire sequenzialmente i seguenti passaggi, fino alla risoluzione del problema:

a. Recati vicino al Modem e prova ad effettuare uno speed test su Ookla (www.speedtest.net).
   N.B. Ookla è un server su cui misurare la velocità della connessione.
   Se lo Speed Test non riesce a far partire la misura, controlla di essere connesso, di non essere in VPN o di non utilizzare browser con offuscamento del client (es. il browser TOR, in quanto evita che le persone conoscano i siti web che visiti) o che integrano VPN verso server esterni al suolo italiano.
b. Prova a collegarti (se disponibile) al Modem via LAN e procedi facendo uno speed test come fatto precedentemente.
c. Se c'è un problema di navigazione lenta anche via LAN, esegui il riavvio del Modem *(premendo il tasto “Power Button” posto in basso a sinistra sul retro del Modem)*.

Se tutte le prove precedenti hanno avuto esito negativo: Per risolvere questo tipo di esigenza contattaci attraverso uno dei canali di contatto indicati alla fine di questo documento.

Se tutte le prove precedenti hanno avuto esito positivo: [Procedere con passaggio “d”]

Se c'è un problema di navigazione lenta solo via Wi-Fi, prova invece a riavviarlo attraverso il tasto «Wifi ON/OFF», per forzare la scelta di un nuovo canale Wi-Fi in automatico e ripeti lo speed test su Ookla (www.speedtest.net).

N.B. Ookla è un server su cui misurare la velocità della connessione.
Se lo Speed Test non riesce a far partire la misura, controlla di essere connesso, di non essere in VPN o di non utilizzare browser con offuscamento del client (es. il browser TOR, in quanto evita che le persone conoscano i siti web che visiti) o che integrano VPN verso server esterni al suolo italiano

Se la quarta prova ha avuto esito negativo: Per risolvere questo tipo di esigenza contattaci attraverso uno dei canali di contatto indicati alla fine di questo documento.

10. UNO DEI TUOI DISPOSITIVI NON PUÒ CONNETTERSI AL WI-FI:

È consigliato seguire sequenzialmente i seguenti passaggi, fino alla risoluzione del problema:

a. Verifica che la rete Wi-Fi sia visibile sul dispositivo da te utilizzato.
b. Verifica che la password inserita della rete Wi-Fi sia corretta.
c. Prova a connetterti via WPS premendo il tasto «WPS» sul Modem, che trovi sul retro del tuo Modem.
d. Esegui il riavvio del Modem *(premendo il tasto "Power Button" posto in basso a sinistra sul retro del Modem)* e ripeti i primi tre passaggi.

Se tutte le prove precedenti hanno avuto esito negativo: Per risolvere questo tipo di esigenza contattaci attraverso uno dei canali di contatto indicati alla fine di questo documento.

11. NESSUNO DEI TUOI DISPOSITIVI PUÒ CONNETTERSI AL WI-FI:

È consigliato seguire sequenzialmente i seguenti passaggi, fino alla risoluzione del problema:

a. Verifica che la rete Wi-Fi sia visibile sui dispositivi da te utilizzati.
b. Verifica che la password inserita della rete Wi-Fi sia corretta.
c. Prova a connetterti via WPS premendo il tasto «WPS» sul Modem, che trovi sul retro del tuo Modem.
d. Se le azioni precedenti non sono state risolutive, riavvia il Modem *(premendo il tasto "Power Button" posto in basso a sinistra sul retro del Modem)* e ripeti i primi tre passaggi.
e. Se le azioni precedenti non sono state risolutive, effettua un Reset to Factory del Modem per ripristinare le impostazioni, tenendo premuto per almeno 5 secondi il tasto «Reset», posto in basso a sinistra sul retro del tuo Modem e ripeti i primi tre passaggi.

Se tutte le prove precedenti hanno avuto esito negativo: Per risolvere questo tipo di esigenza contattaci attraverso uno dei canali di contatto indicati alla fine di questo documento.

12. LA CONNESSIONE INTERNET CADE RANDOMICAMENTE:

a. Verifica se questo problema si riscontra sempre durante un preciso momento della giornata o in particolari fasce orarie in modo da individuare possibili interferenze e verificare se senza interferenze il problema persiste.

b. Prova a collegare il Modem via LAN, per verificare se anche in questo caso il problema persiste o se il problema è legato solo alla rete Wi-Fi.

Nel caso sia solo un problema Wi-Fi: È consigliato acquistare un ripetitore Wi-Fi.

Nel caso il problema coinvolga anche la LAN: Per risolvere questo tipo di esigenza contattaci attraverso uno dei canali di contatto indicati alla fine di questo documento.

Se desideri effettuare una delle seguenti azioni, puoi seguire le indicazioni illustrate nei punti corrispondenti:

- ***Cambio password per l'interfaccia grafica di gestione modem → Vedere punto 1***
- ***Cambio password della rete Wi-Fi → Vedere punto 2***
- ***Cambio lingua predefinita → Vedere punto 3***

1. CAMBIO PASSWORD PER L'INTERFACCIA GRAFICA DI GESTIONE MODEM

1.1. Cambio password gestione modem (**Primo Accesso**)

- Apri il browser (ad esempio Edge, Mozilla, Chrome) e digita 192.168.1.1.
- Inserisci le seguenti credenziali di accesso:
    a. Nome Utente: admin
    b. Password: quella riportata di default nell'etichetta sul router
- Dopo aver eseguito l'accesso si aprirà una finestra nella quale inserire la nuova Password. Clicca su "Cambia la Password" oppure, nel caso in cui non la si voglia cambiare, seleziona "Salta".

  N.B. La Password deve contenere almeno un carattere numerico e un carattere alfanumerico, e la lunghezza deve essere compresa tra 6 e 64 caratteri.

1.2. Cambio password gestione modem (**Non Primo Accesso**)

- Apri il browser (ad esempio Edge, Mozilla, Chrome) e digita 192.168.1.1.
- Inserisci le seguenti credenziali di accesso:
    a. Nome Utente: admin
    b. Password: quella riportata di default nell'etichetta sul router o quella che hai configurato durante il primo accesso
- Dopo aver eseguito l'accesso all'apertura della nuova finestra posiziona il puntatore del mouse nelle tre lineette orizzontali in alto a destra e seleziona la voce "Account Utente" (sezione posizionata sotto la voce "Manutenzione").
- Seleziona la sezione "Modifica".
- Inserisci sia la password attuale che quella nuova (2 volte) e clicca su OK.

N.B: La password deve contenere almeno un carattere numerico e un carattere alfanumerico, e la lunghezza compresa tra 6 e 64 caratteri.

- Effettua nuovamente l'accesso con la password che hai appena inserito.

2. CAMBIO PASSWORD WIFI

- Apri il browser (ad esempio Edge, Mozilla, Chrome) e digita 192.168.1.1.
- Inserisci le seguenti credenziali di accesso:
    a. Nome Utente: admin
    b. Password: quella che hai modificato dopo il primo accesso
- Dopo aver eseguito l'accesso all'apertura della nuova finestra, nella sezione "Impostazioni Wi-Fi": per verificare la password attuale clicca sopra il simbolo "  " e per modificare la password attuale, clicca il simbolo ">".
- Si aprirà una nuova pagina, clicca "Ripristina password di default" per disabilitare il ripristino della password di default e inserirne una a proprio piacimento.
- Inserisci la nuova password e clicca su "Salva".
- Per verificare se il cambio è stato eseguito, clicca nuovamente il simbolo "  " (nel riquadro "Impostazioni Wi-Fi") per visualizzare la nuova password.

3. CAMBIO LINGUA PREDEFINITA

- Apri il browser (ad esempio Edge, Mozilla, Chrome) e digita 192.168.1.1.
- Clicca sul menu a tendina in alto a destra e seleziona la lingua predefinita.
- Apparirà la pagina nella lingua selezionata.

Il servizio di assistenza tecnica viene garantito attraverso i seguenti canali di contatto Enel Energia:

- ***Canali online: enel.it (Live Chat), App Enel Energia (EnelClic), Pedius.***
- ***Servizio Clienti al numero Verde gratuito 800 900 860 (per chiamate dall'Italia) attivo dal lunedì alla domenica dalle ore 7:00 alle ore 22:00 (escluse le festività nazionali) o +39 0664511012 (per chiamate dall'estero, a pagamento al costo applicato dal tuo operatore telefonico).***
- ***Indirizzi: e-mail: allegati.enelenergia@enel.com; pec: servizio.clienti.enelenergia@pec.enel.it, posta ordinaria: Casella Postale 8080 - 85100 Potenza (PZ);***
- ***Canali social: Telegram (@EnelEnergiaBot), WhatsApp (+39 329 8710714), Messenger (Enel.Energia.10), Twitter (@EnelEnergiaHelp)***

Queste informazioni sono sempre disponibili anche sul nostro sito enel.it o in fattura.