

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

Segunda Lista de problemas y ejercicios

ALUMNA: DIANA LAURA DIAZ JUAREZ

PROFESOR: GABRIEL HURTADO ÁVILES

Fecha: September 29, 2026

4CM4

Esta lista de problemas y ejercicios debe entregarse en formato PDF, utilizando la herramienta JFLAP para diseñar y simular los autómatas. En la parte superior de cada hoja debe aparecer la información general del alumno (nombre completo, boleta y grupo). Además, debe incluir las instrucciones y/o enunciados de cada ejercicio, no sólo las respuestas. Finalmente, todas las respuestas de los ejercicios deben ir acompañadas del procedimiento y/o razonamiento. **NOTA:** Los ejercicios que debe entregar en esta tarea son los que tienen un asterisco. El resto son opcionales.

1 Autómatas Finitos Deterministas (AFD)

En los problemas 94-123, debe hallar un Automata Finito Determinista (AFD) que distinga las palabras del lenguaje que se describe con el alfabeto que se indica. Debe representar la respuesta usando el diagrama de transiciones y la tabla de transiciones. Los alfabetos utilizados son:

$$\Sigma_1 = \{0, 1, 2\}, \Sigma_2 = \{a, b, c, 0, 1\}, \Sigma_3 = \{a, b\}$$

Ejercicio 97

Las palabras de Σ_1 cuya longitud es un múltiplo de 3.

Procedimiento y razonamiento

Se requiere construir un Autómata Finito Determinista (AFD) que acepte todas las palabras formadas con los símbolos de

$$\Sigma_1 = \{0, 1, 2\}$$

cuya longitud sea un múltiplo de 3.

Para resolver el problema no es necesario recordar cuáles símbolos se han leído, sino únicamente la cantidad de símbolos leídos módulo 3.

Por esta razón se utilizan tres estados:

- q_0 : la cantidad de símbolos leídos es múltiplo de 3.
- q_1 : la cantidad de símbolos leídos deja residuo 1 al dividirse entre 3.
- q_2 : la cantidad de símbolos leídos deja residuo 2 al dividirse entre 3.

El estado q_0 es el estado inicial, ya que antes de leer cualquier símbolo la longitud de la cadena es 0, y 0 es múltiplo de 3.

Además, q_0 es un estado de aceptación.

Cada vez que se lee un símbolo, ya sea 0, 1 o 2, el autómata avanza de la siguiente manera:

$$q_0 \longrightarrow q_1 \longrightarrow q_2 \longrightarrow q_0.$$

Por lo tanto, después de leer 3, 6, 9 o cualquier cantidad múltiplo de 3 de símbolos, el autómata regresará a q_0 y aceptará la cadena.

Definición formal

El AFD se define como:

$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

donde:

$$Q = \{q_0, q_1, q_2\}$$

$$\Sigma = \{0, 1, 2\}$$

q_0 es el estado inicial y

$$F = \{q_0\}.$$

Tabla de transiciones

Estado	0	1	2
$\rightarrow *q_0$	q_1	q_1	q_1
q_1	q_2	q_2	q_2
q_2	q_0	q_0	q_0

Pruebas

Para comprobar el funcionamiento del autómata se realizaron tres pruebas con cadenas aceptadas y tres con cadenas rechazadas.

Cadena	Longitud	Resultado
010	3	Aceptada
111002	6	Aceptada
201201201	9	Aceptada
1111	4	Rechazada
00000	5	Rechazada
2222222	7	Rechazada

Las cadenas 010, 111002 y 201201201 son aceptadas porque sus longitudes son 3, 6 y 9, respectivamente, y por lo tanto son múltiplos de 3.

Por otro lado, las cadenas 1111, 00000 y 2222222 son rechazadas porque sus longitudes son 4, 5 y 7, respectivamente, las cuales no son múltiplos de 3.

Evidencia en JFLAP

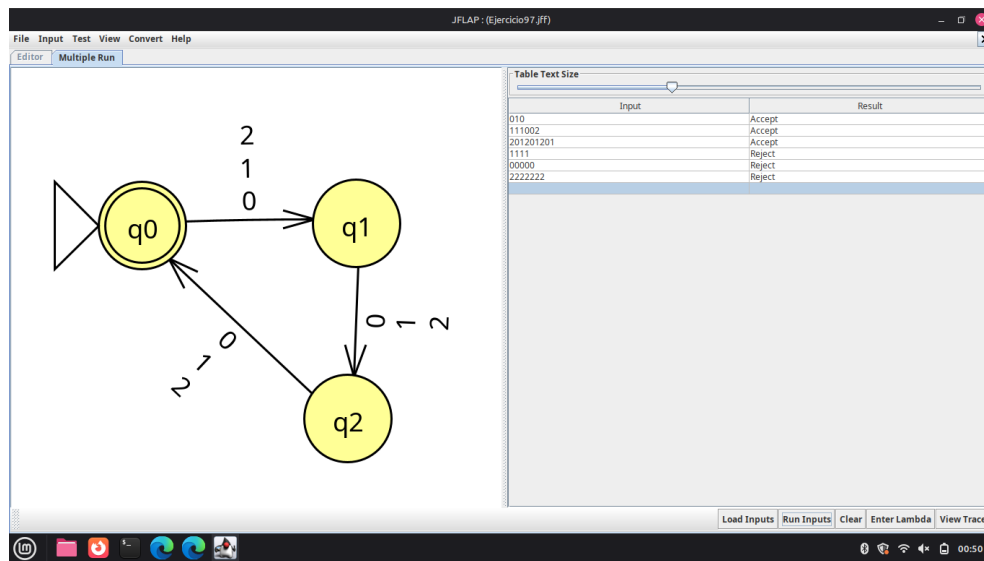


Figure 1: Diagrama y pruebas del AFD correspondiente al ejercicio 97 en JFLAP.

Ejercicio 99

Las palabras de Σ_1 que terminan con la cadena 001001.

Ejercicio 102

Las palabras de Σ_3 que contienen la cadena *abbbab*.

Ejercicio 103

Las palabras de Σ_3 que contienen la cadena *aabba*.

Ejercicio 106

Las palabras de Σ_1 que incluyen la subcadena 1101001.

Ejercicio 107

Las palabras de Σ_1 que incluyen al menos una vez la subcadena 0101 y al menos una vez la subcadena 021.

Ejercicio 109

Las palabras de Σ_2 que incluyen al menos una vez la subcadena *abbc*b y al menos una vez la subcadena *cbaab*b, asumiendo que sí se pueden traslapar.

Ejercicio 111

Las palabras de Σ_1 que contienen exactamente tres veces la subcadena 01002.

Ejercicio 112

Las palabras de Σ_1 que contienen dos veces la subcadena 010, asumiendo que no se pueden traslapar; es decir, que 01010 no está en el lenguaje, mientras que 010010 sí pertenece.

Ejercicio 113

Las palabras de Σ_1 que contienen dos veces la subcadena 010, asumiendo que sí se pueden traslapar.

Ejercicio 116

$$L = \{w \in \Sigma_2 : w = a^n b^m c^{n+1}, m, n \in \mathbb{N}\}.$$

Ejercicio 118

$$L = \{w \in \Sigma_3 : w = axabya, x, y \in \Sigma_3^*\}.$$

Ejercicio 120

Las palabras de Σ_1 tales que el primer carácter y el último son distintos.

Ejercicio 121

Las palabras de Σ_1 con longitud $3n$ para algún $n \in \mathbb{N}$, tales que si se dividen en n bloques de longitud 3, cada uno de éstos tiene al menos un 0.

Por ejemplo, 000 011 110 101 es una palabra válida, mientras que 001 101 111 010 no lo es, pues el tercer bloque no tiene ningún 0.

Ejercicio 122

Las palabras de Σ_1 tales que cualquier cadena de tres símbolos consecutivos debe tener un 0.

Nota que la cadena 001110 sí está en el lenguaje del problema anterior, pero no en este, mientras que 00101 está en el lenguaje de este problema y no en el del anterior.

Ejercicio 123

Las palabras de Σ_3 de la forma

$$wxw$$

donde $w \in \Sigma_3^2$ y $x \in \Sigma_3^*$.

Ejercicio 124

En el siguiente diagrama, se muestra un mecanismo con palancas. Se suelta una cadena de canicas ordenadas en las entradas 0 y 1, formando una palabra del alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$.

De esta forma, la palabra 0010 significa que dos canicas caen por el conducto 0, luego se suelta una en 1, terminando con una cuarta en 0. En el juego se encuentran tres palancas. Cada vez que una canica pasa por una palanca, esta cambia de posición. Una palabra será aceptada si la última canica sale por A y será rechazada si la última canica sale por R .

- ¿De cuántas formas pueden estar colocadas las tres palancas?
- Realice un dibujo de cada uno de los estados en los que pueden estar colocadas e identifique cuál es el resultado de soltar una canica en 0 o en 1 en cada uno de los estados, así como la posición en la que quedarán las palancas después de cada caso.
- Encuentre la tabla de transiciones de un autómata finito determinista que describa si una palabra es aceptada o rechazada.

Ejercicio 125

Sea

$$A = (Q, \Sigma, \delta, A_0, F)$$

un autómata finito determinista.

¿Cuál es el lenguaje del autómata

$$A = (Q, \Sigma, \delta, A_0, Q \setminus F)?$$

Recuerde que

$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ y } x \notin B\}.$$

Ejercicio 126

Sea

$$A = (Q, \Sigma, \delta, A_0, F)$$

un autómata finito determinista.

¿Cuál es el lenguaje del autómata si

$$F = \emptyset?$$

Ejercicio 127

Sea

$$A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

un autómata finito determinista.

¿Cuál es el lenguaje del autómata si

$$F = Q?$$

Ejercicio 128

Sea L el lenguaje del autómata dado por el siguiente diagrama.

Encuentre un autómata finito determinista que identifique el lenguaje

L_2 cuyas palabras son las palabras de L quitándoles el último símbolo.

Es decir, si

$$001001 \in L,$$

entonces

$$00100 \in L_2.$$

Ejercicio 131

Dibuje el AFD dado por los siguientes elementos:

$$M = (\{q_1, q_2\}, \{0, 1\}, \delta, q_1, \{q_2\}).$$

La función de transición δ está definida como sigue:

$$\delta(q_1, 0) = q_1$$

y

$$\delta(q_2, 0) = q_1,$$

$$\delta(q_1, 1) = q_2$$

y

$$\delta(q_2, 1) = q_2.$$

Determine un lenguaje $L(M)$ que el AFD reconoce.

Ejercicio 133

Obtener la tabla de estados y el diagrama de transiciones (esquema AFD) del autómata finito

$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F),$$

donde:

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\},$$

$$\Sigma = \{a, b\},$$

q_0 es el estado inicial y también el estado final ($F = \{q_0\}$).

Las transiciones están definidas de la siguiente manera:

$$\delta(q_0, a) = q_2, \quad \delta(q_3, a) = q_1, \quad \delta(q_2, b) = q_3,$$

$$\delta(q_1, a) = q_3, \quad \delta(q_0, b) = q_1, \quad \delta(q_3, b) = q_2,$$

$$\delta(q_2, a) = q_0, \quad \delta(q_1, b) = q_0.$$

Ejercicio 135

Dado

$$\Sigma = \{a, b\},$$

construir un AFD que reconozca el lenguaje:

$$L = \{b^m ab^n : m, n > 0\}.$$

Ejercicio 137

Construir un AFD que reconozca el conjunto de todas las cadenas sobre

$$\Sigma = \{a, b\}$$

que comiencen con el prefijo “ab”.

Ejercicio 139

Determine un autómata finito (FA) que acepte todas las cadenas en

$$\{0, 1\}^*$$

que tengan un número par de ceros.

Ejercicio 141

Determine un autómata finito (FA), M , que acepte el lenguaje L , donde:

$$L = \{w \in \{0, 1\}^* : \text{cada } 0 \text{ en } w \text{ tiene un } 1 \text{ inmediatamente a su derecha}\}.$$

Ejercicio 143

Determine los lenguajes producidos por los autómatas finitos (FA) mostrados en las Figuras (a) y (b).

Ejercicio 145

Encuentre un AFD que lee un número binario de derecha a izquierda e identifica aquellos que son múltiplos de 5.

Ejercicio 147

Diseñe un AFD que lee un número binario de izquierda a derecha y lo acepta si es un múltiplo de 6.

Ejercicio 148

Diseñar un autómata finito (FA) que modele el progreso de un alumno de la ESCOM a lo largo de una Unidad de Aprendizaje, en este caso el curso de Teoría de la Computación.

El autómata debe representar las distintas decisiones que se toman en cada evaluación, como si el alumno aprueba, aplaza o no se presenta a un examen, y controlar que no se presenten más de dos convocatorias en un año.

El autómata concluirá cuando el alumno apruebe el curso.

El alfabeto de entrada estará formado por los siguientes elementos:

- P : El alumno se presenta al examen.
- N : El alumno no se presenta al examen.
- A : El alumno aprueba el examen.
- S : El alumno aplaza el examen.

El alumno comenzará en un estado inicial y tomará decisiones sobre si presentarse en las distintas convocatorias de febrero, septiembre y diciembre, hasta que apruebe el curso.

Se deben evitar más de dos convocatorias en un año y reiniciar el ciclo en caso de no aprobar en las dos primeras.

Ejercicio 149

Considere el autómata

$$A = (Q, \Sigma, \delta, A_0, F)$$

definido en la siguiente tabla.

Encuentre Q , Σ , A_0 y F , haga el diagrama de transiciones del autómata y halle los valores que se piden en cada inciso.

	0	1
$\rightarrow A$	B	C
B	A	C
$*C$	C	A

- a) $\delta(B, 0)$
- b) $\delta(C, 1)$
- c) $\hat{\delta}(A, 1101)$
- d) $\hat{\delta}(A, 01001)$

Ejercicio 150

Considere el autómata

$$A = (Q, \Sigma, \delta, A_0, F)$$

definido en la siguiente tabla.

Encuentre Q , Σ , A_0 y F , haga el diagrama de transiciones del autómata y halle los valores que se piden en cada inciso.

	0	1	a
$\rightarrow A$	B	C	D
$*B$	B	C	C
$*C$	A	A	D
$*D$	B	B	B

a) $\hat{\delta}(B, 10a11)$

b) $\hat{\delta}(B, aa1100)$

c) $\hat{\delta}(A, a01a01)$

d) $\hat{\delta}(C, a11a00)$