


Evidencia de Pruebas

1. Listar estudiantes (GET /api/estudiantes)

Se consulta la lista completa de estudiantes. Al no haber ningún registro creado todavía, la API responde correctamente con código 200 y un arreglo vacío [].

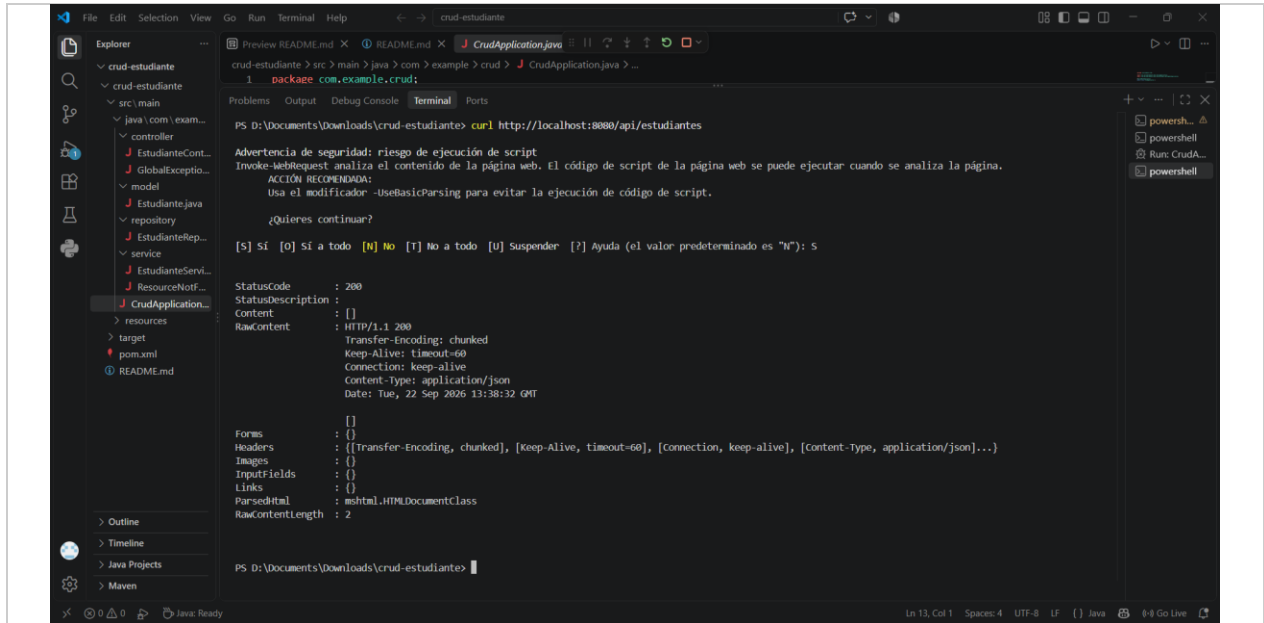

```
crud-estudiante > src > main > java > com > example > crud > J CrudApplication.java > ...
1 package com.example.crud;
```

```
PS D:\Documents\Downloads\crud-estudiante> curl http://localhost:8080/api/estudiantes

Advertencia de seguridad: riesgo de ejecución de script
Invoke-WebRequest analiza el contenido de la página web. El código de script de la página web se puede ejecutar cuando se analiza la página.
ACCIÓN RECOMENDADA:
Usa el modificador -UseBasicParsing para evitar la ejecución de código de script.
¿Quieres continuar?


[S] Sí [O] No [A] No a todo [T] No a todo [U] Suspender [?] Ayuda (el valor predeterminado es "N"): S

StatusCode      : 200
StatusDescription:
Content         : []
RawContent      : HTTP/1.1 200
                  Transfer-Encoding: chunked
                  Keep-Alive: timeout=60
                  Connection: keep-alive
                  Content-Type: application/json
                  Date: Tue, 22 Sep 2026 13:38:32 GMT

Forms           : {}
Headers         : {[Transfer-Encoding, chunked], [Keep-Alive, timeout=60], [Connection, keep-alive], [Content-Type, application/json]...}
Images          : {}
InputFields     : {}
Links           : {}
Parsedhtml      : mshtml.HTMLDocumentClass
RawContentLength: 2
```

2. Crear estudiante (POST /api/estudiantes)

Se envía un JSON con los datos de un estudiante nuevo. La API responde con código 201 (Created) y devuelve el objeto guardado, incluyendo el id generado automáticamente por la base de datos.

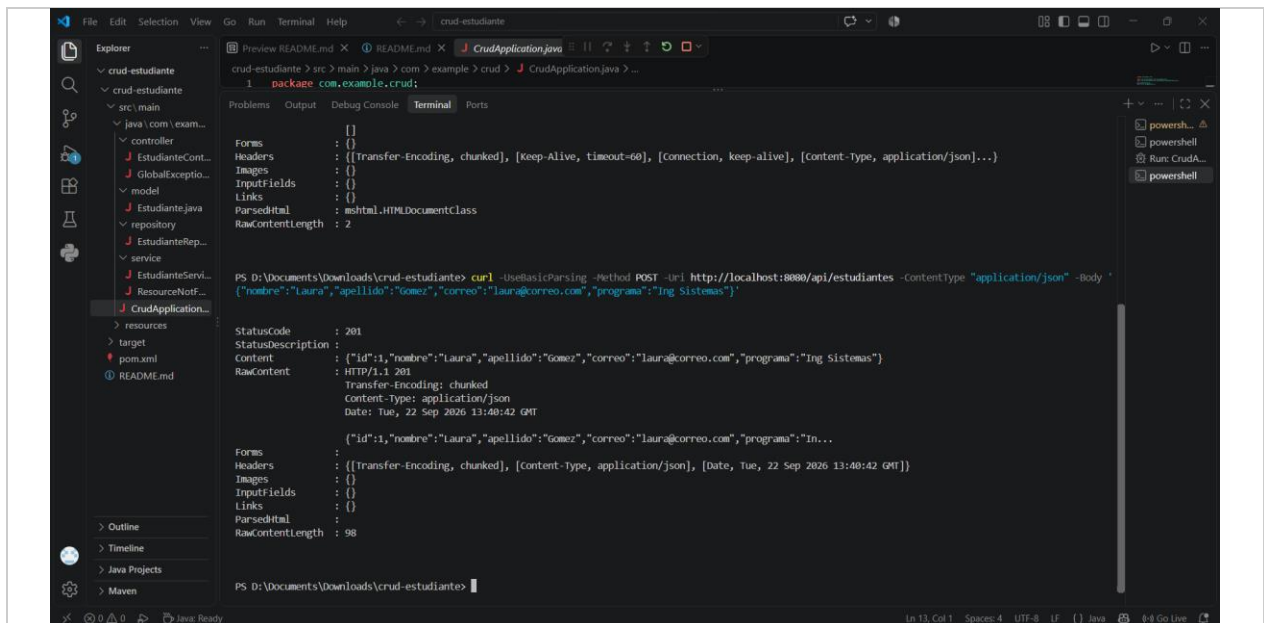

```
crud-estudiante > src > main > java > com > example > crud > J CrudApplication.java > ...
1 package com.example.crud;
```


```
PS D:\Documents\Downloads\crud-estudiante> curl -UseBasicParsing -Method POST -Uri http://localhost:8080/api/estudiantes -ContentType "application/json" -Body '
{"nombre":"Laura","apellido":"Gomez","correo":"laura@correo.com","programa":"Ing Sistemas"}'
```

```
StatusCode      : 201
StatusDescription:
Content         : {"id":1,"nombre":"Laura","apellido":"Gomez","correo":"laura@correo.com","programa":"Ing Sistemas"}
RawContent      : HTTP/1.1 201
                  Transfer-Encoding: chunked
                  Content-Type: application/json
                  Date: Tue, 22 Sep 2026 13:40:42 GMT

{"id":1,"nombre":"Laura","apellido":"Gomez","correo":"laura@correo.com","programa":"In...
```

3. Obtener estudiante por id (GET /api/estudiantes/1)

Se consulta el estudiante creado anteriormente usando su id. La API responde con código 200 y el detalle del registro solicitado.

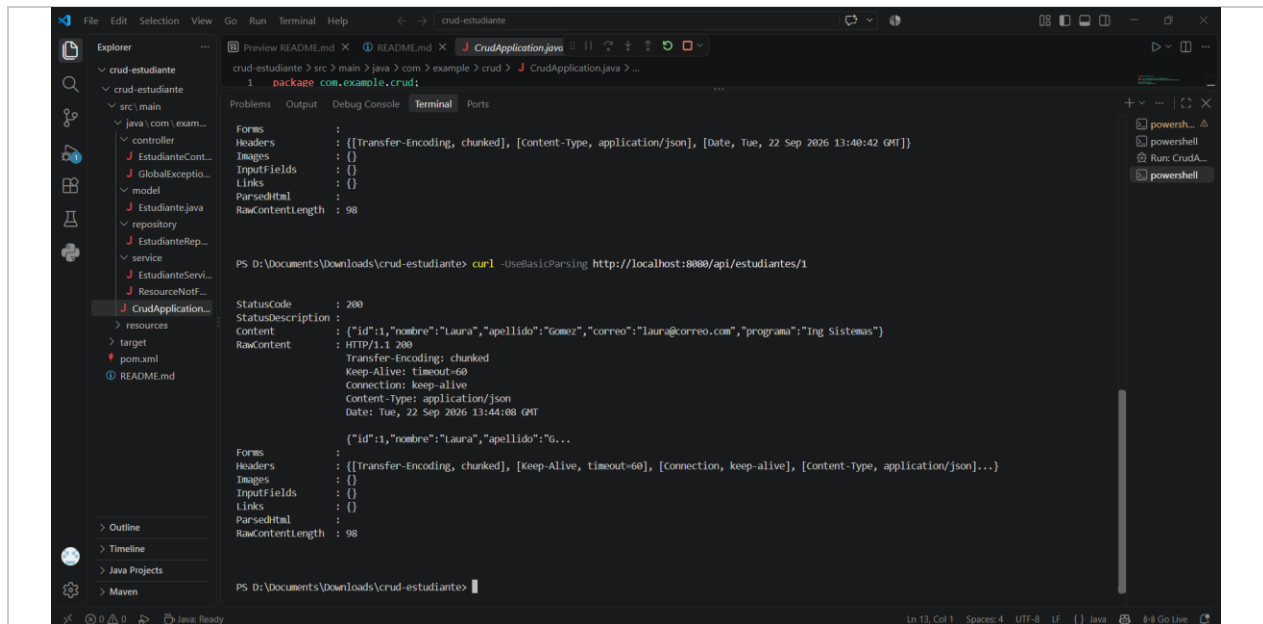

The screenshot shows an IDE with a project named 'crud-estudiante'. The 'Terminal' tab is active, displaying a curl command and its output. The command is: `curl -X GET http://localhost:8080/api/estudiantes/1`. The output shows a successful response with status code 200 and a JSON body containing student details.


```
PS D:\Documents\Downloads\crud-estudiante> curl -X GET http://localhost:8080/api/estudiantes/1

statusCode : 200
statusDescription :
content : [{"id":1,"nombre":"Laura","apellido":"Gomez","correo":"laura@correo.com","programa":"Ing Sistemas"}]
rawContent : HTTP/1.1 200
              Transfer-Encoding: chunked
              Connection: keep-alive
              Content-Type: application/json
              Date: Tue, 22 Sep 2026 13:44:08 GMT

              [{"id":1,"nombre":"Laura","apellido":"Gomez","correo":"laura@correo.com","programa":"Ing Sistemas"}]
```

4. Actualizar estudiante (PUT /api/estudiantes/1)

Se actualiza el apellido del estudiante de 'Gomez' a 'Gomez Rios'. La API responde con código 200 y el objeto ya con los datos actualizados.

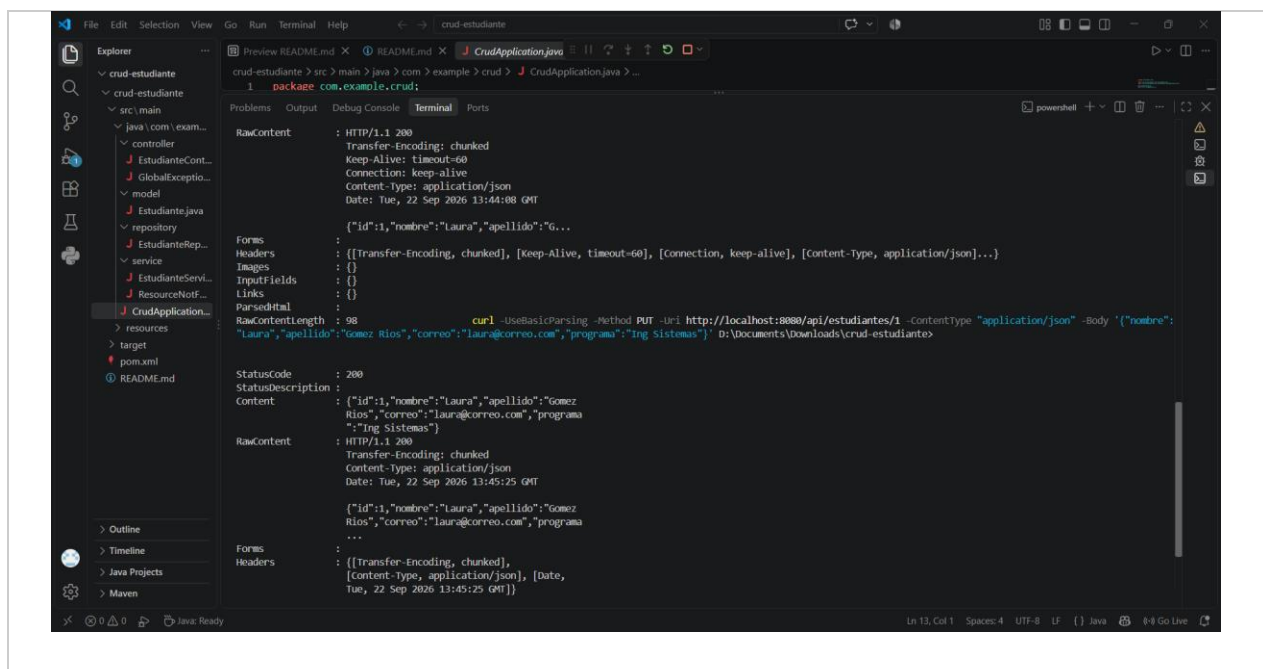

The screenshot shows the same IDE with a PUT request to /api/estudiantes/1. The command is: `curl -X PUT http://localhost:8080/api/estudiantes/1 -H 'Content-Type: application/json' -d '{"nombre": "Laura", "apellido": "Gomez Rios", "correo": "laura@correo.com", "programa": "Ing Sistemas"}'`. The output shows a successful response with status code 200 and a JSON body containing the updated student details.


```
PS D:\Documents\Downloads\crud-estudiante> curl -X PUT http://localhost:8080/api/estudiantes/1 -H 'Content-Type: application/json' -d '{"nombre": "Laura", "apellido": "Gomez Rios", "correo": "laura@correo.com", "programa": "Ing Sistemas"}'

statusCode : 200
statusDescription :
content : [{"id":1,"nombre":"Laura","apellido":"Gomez Rios","correo":"laura@correo.com","programa":"Ing Sistemas"}]
rawContent : HTTP/1.1 200
              Transfer-Encoding: chunked
              Content-Type: application/json
              Date: Tue, 22 Sep 2026 13:45:25 GMT

              [{"id":1,"nombre":"Laura","apellido":"Gomez Rios","correo":"laura@correo.com","programa":"Ing Sistemas"}]
```

5. Borrar estudiante (DELETE /api/estudiantes/1)

Se elimina el estudiante creado. La API responde con código 204 (No Content), confirmando que el registro fue borrado correctamente.

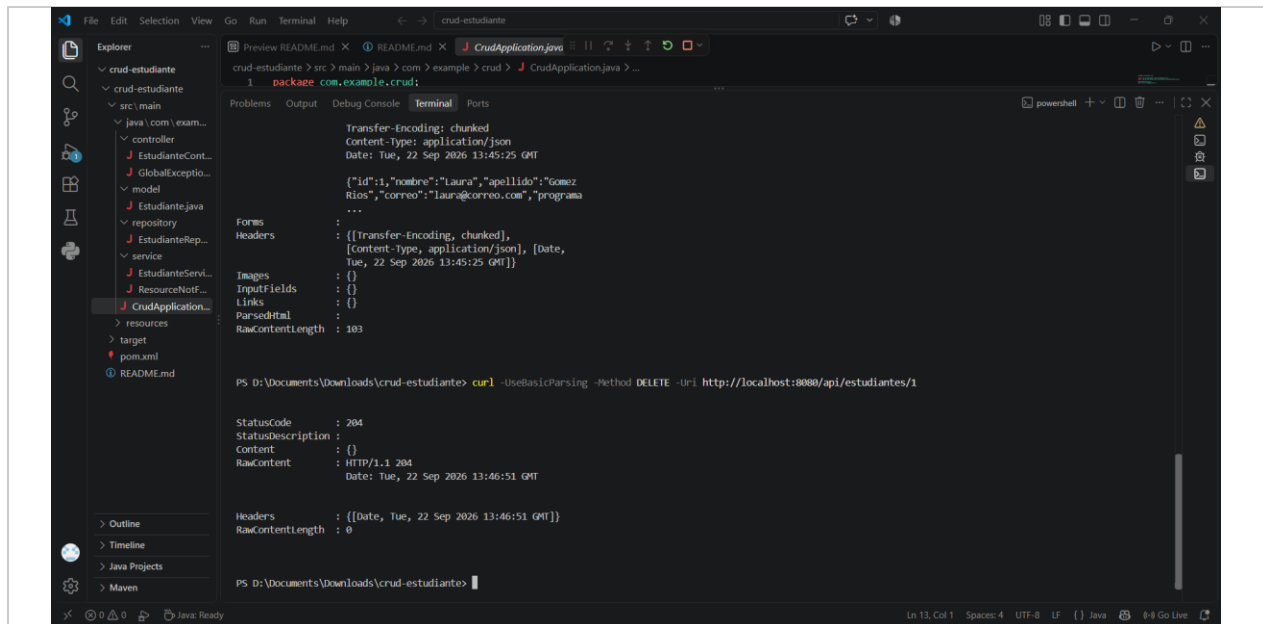

The screenshot shows an IDE with a REST client interface. The request is a DELETE call to `http://localhost:8080/api/estudiantes/1`. The response is a 204 status code (No Content). The response headers include `Transfer-Encoding: chunked`, `Content-Type: application/json`, and `Date: Tue, 22 Sep 2026 13:45:25 GMT`. The response body is empty.

```
crud-estudiante > src > main > java > com > example > crud > CrudApplication.java > ...  
1 package com.example.crud;  
...  
Transfer-Encoding: chunked  
Content-Type: application/json  
Date: Tue, 22 Sep 2026 13:45:25 GMT  
  
{"id":1,"nombre":"Laura","apellido":"Gomez Rios","correo":"laura@correo.com","programa":...  
...  
Forms :  
Headers : [[Transfer-Encoding, chunked], [Content-Type, application/json], [Date, Tue, 22 Sep 2026 13:45:25 GMT]]  
Images : {}  
InputFields : {}  
Links : {}  
Parsedhtml :  
RawContentLength : 103  
  
PS D:\Documents\Downloads\crud-estudiante> curl -uBasicParsing -Method DELETE -Uri http://localhost:8080/api/estudiantes/1  
  
StatusCode : 204  
StatusDescription :  
Content : {}  
RawContent : HTTP/1.1 204  
Date: Tue, 22 Sep 2026 13:46:51 GMT  
  
Headers : [[Date, Tue, 22 Sep 2026 13:46:51 GMT]]  
RawContentLength : 0  
  
PS D:\Documents\Downloads\crud-estudiante>
```