

# **Universidad Nacional Autónoma de Honduras**

Facultad de Ingeniería  
Paradigmas de Programación

## **Laboratorio SmallTalk**


**Cuenta:** 20241001888

**Estudiante:** Ángel David Sánchez Zelaya


**Ingeniero:** Marvin Ricardo Toro Cruz

Lunes 25 Mayo, 2026



Primero creamos el paquete lab-banco y creamos la clase Cliente\_banco. Le ponemos los atributos que ocupa en slots el nombre, el numero de cuenta y el saldo

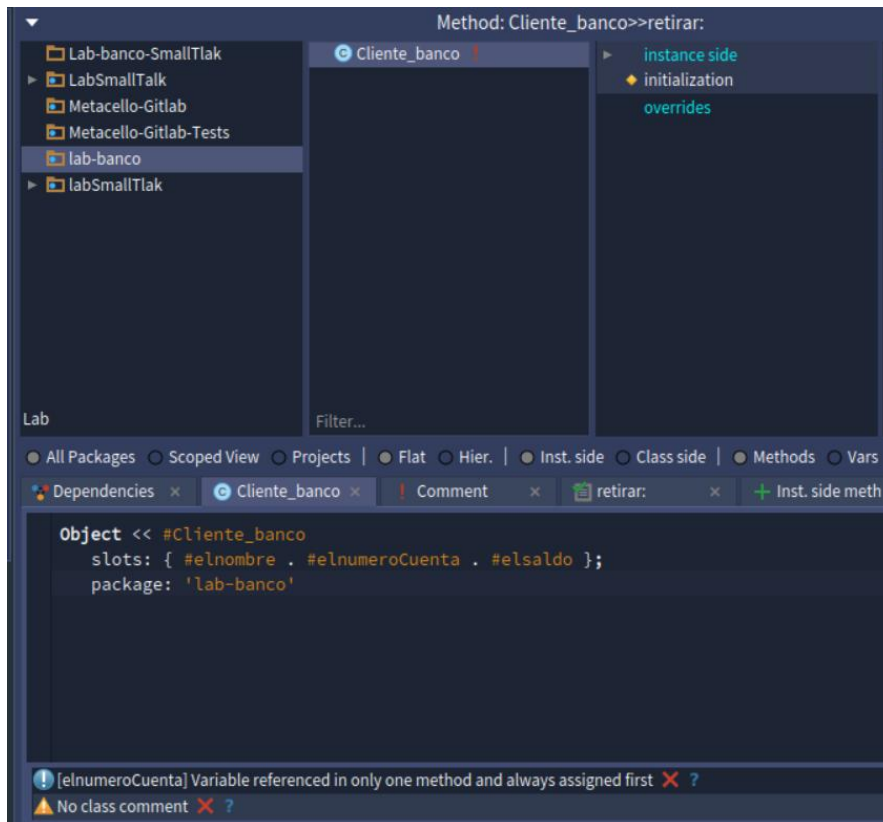


Aquí inicializamos el saldo en 0 el saldo

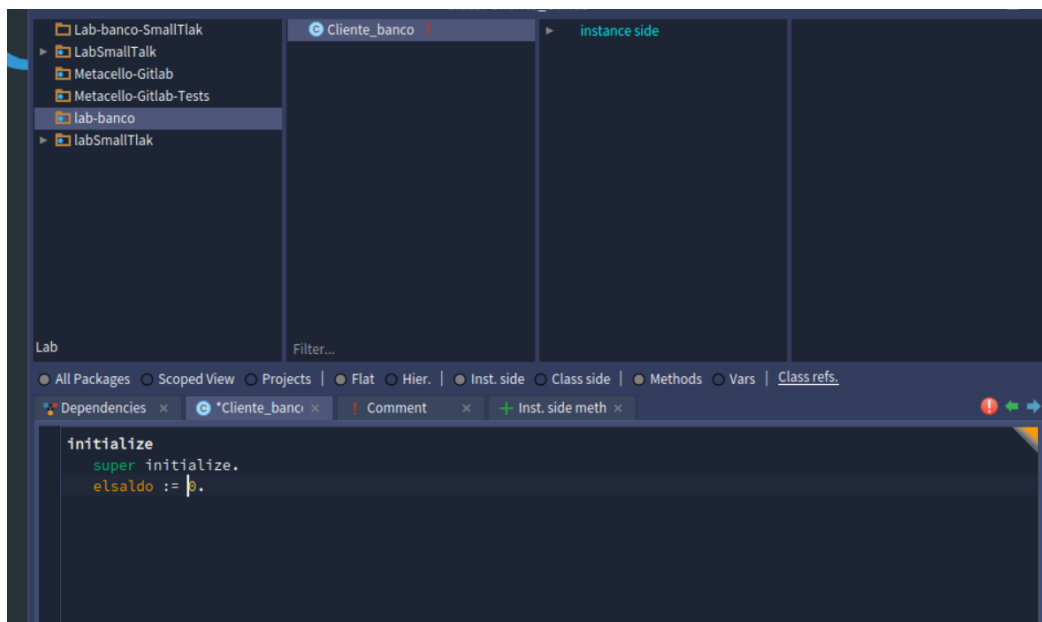


Aquí asignamos el nombre del cliente, el numero de cuenta y el saldo

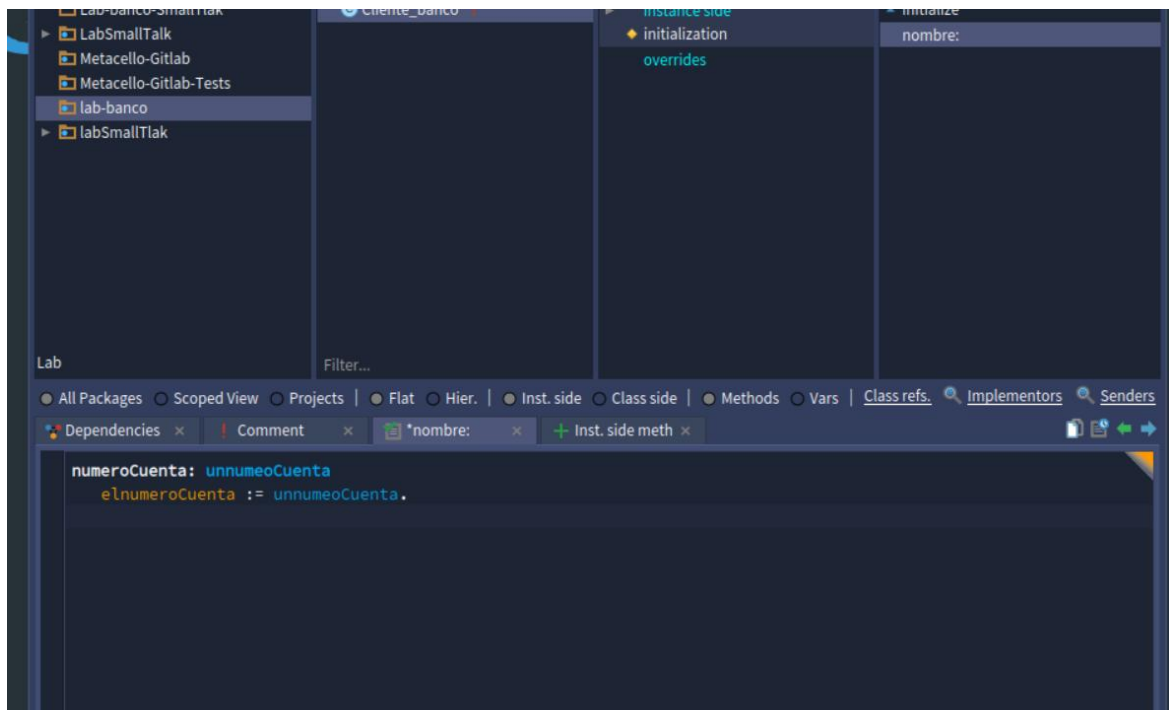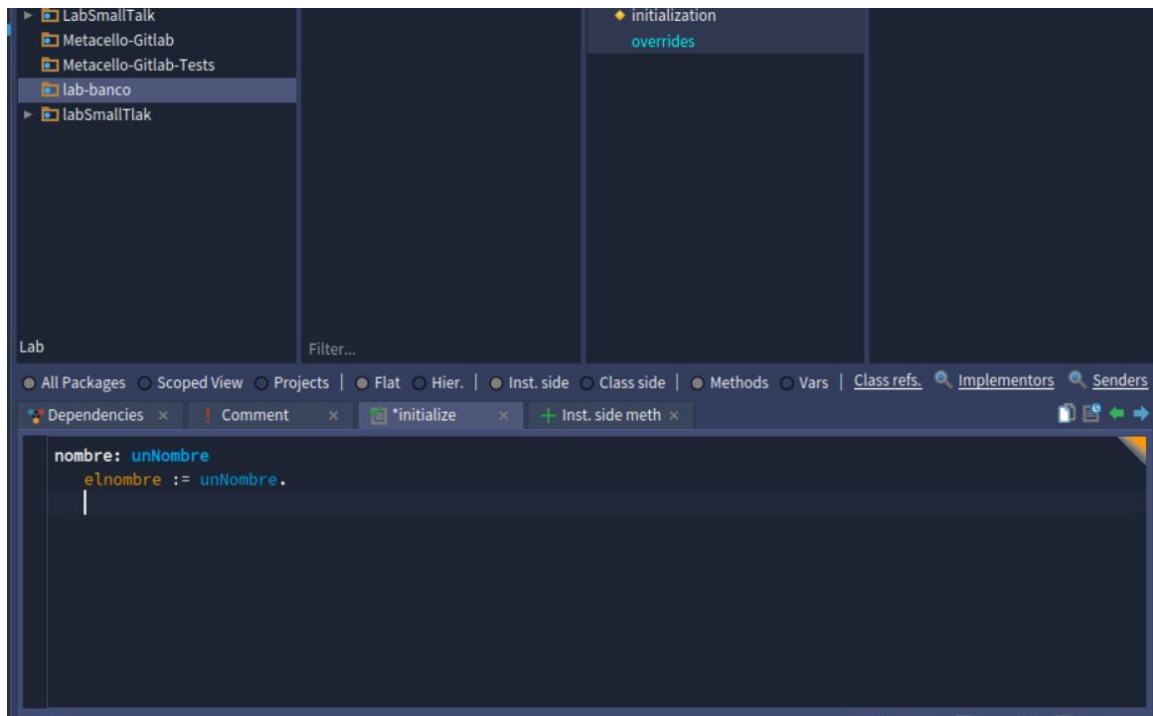


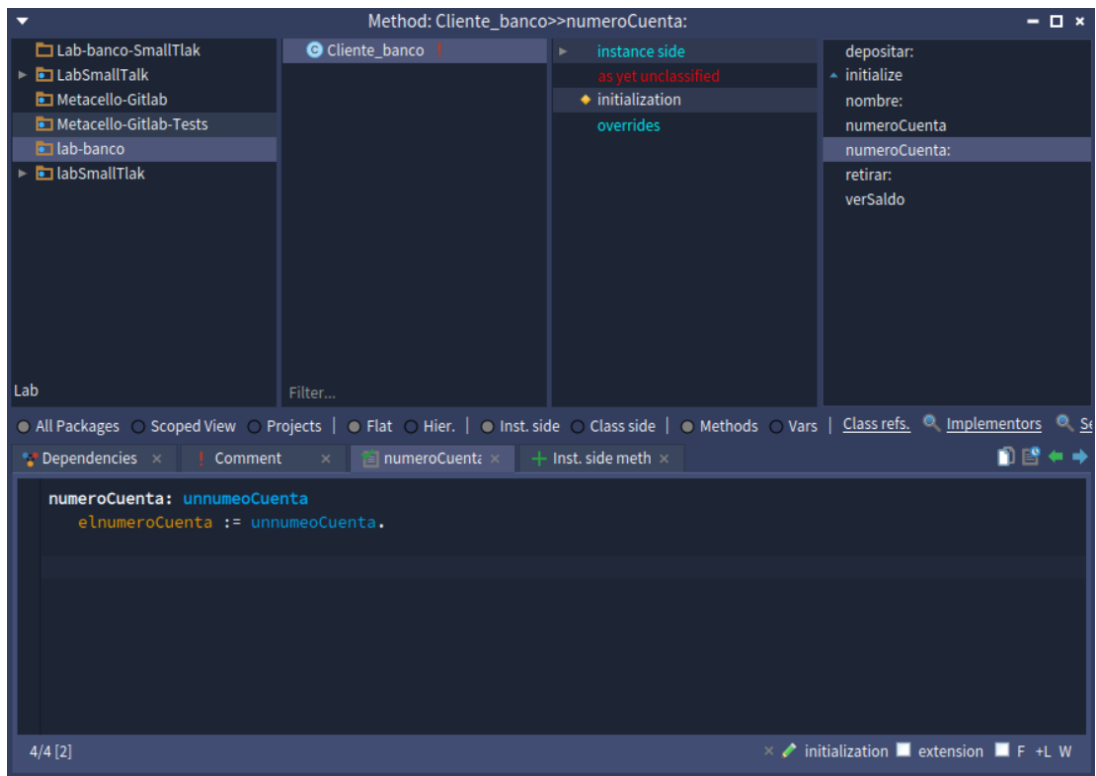


Para poder ver el numero de cuenta y hacer que coincida

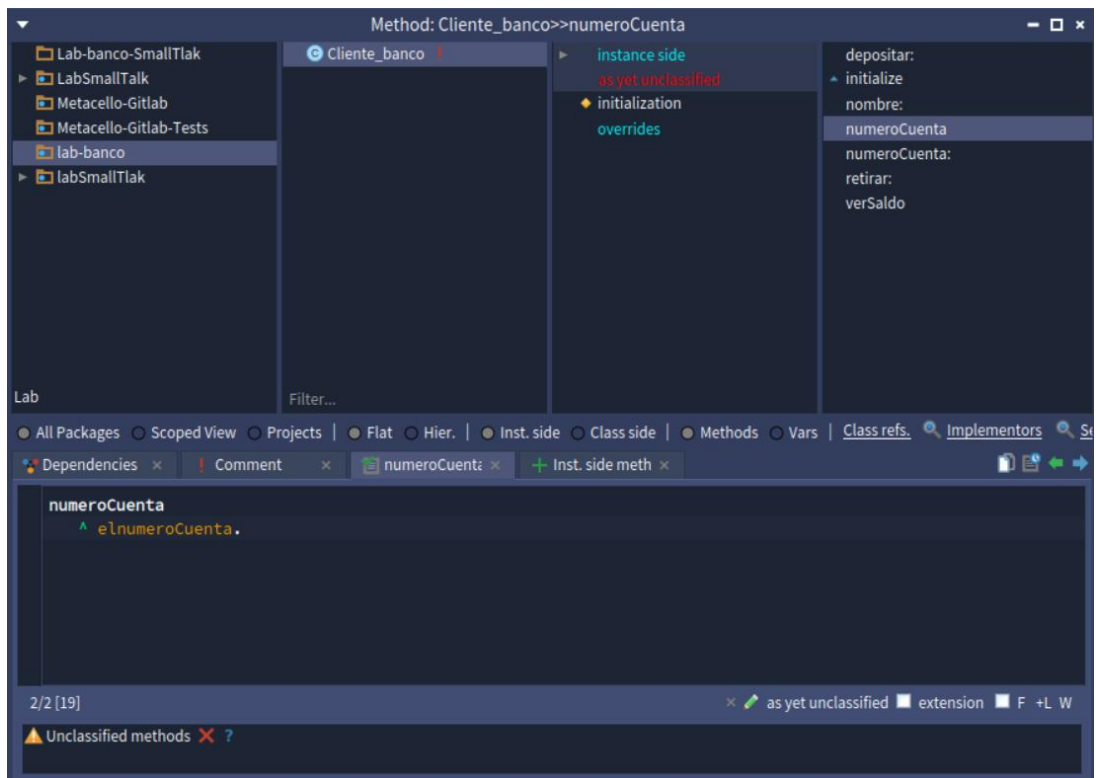


Ahora vamos a crear los métodos primero depositar

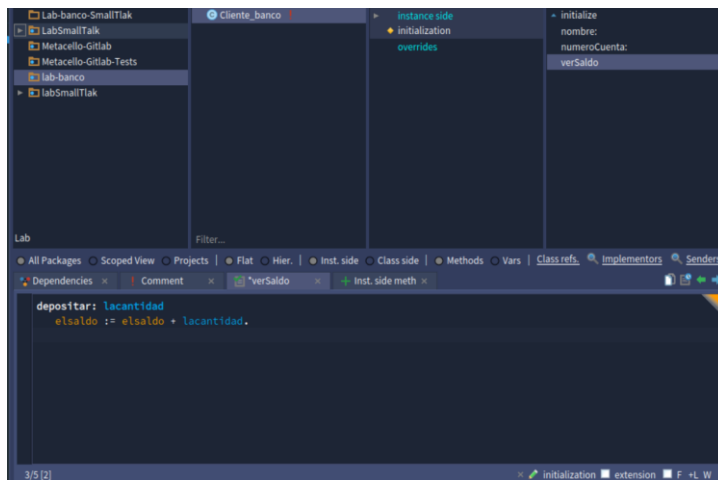

Retirar

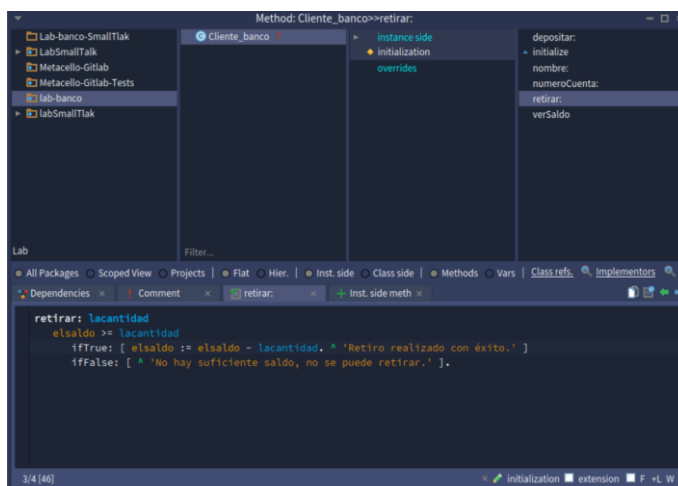

Ver saldo

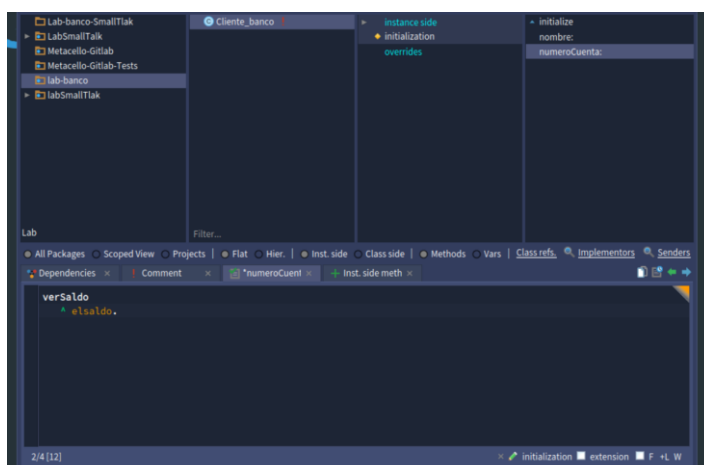

El programa, en la clase cliente y en el playground solo creamos el cliente y le ponemos un saldo base para que no fuera 0

```
Playground

1 | elCliente cuentaIngresada opcion cantidad resultado |
2
3 elCliente := Cliente_banco new.
4 elCliente nombre: 'Angel David'.
5 elCliente numeroCuenta: '0123456'.
6 elCliente depositar: 1000.
```


Luego hacemos el tipo menú para pedir su número de cuenta si coincide, le damos las opciones de ver saldo, depositar y retirar.

```
Playground


1 | elCliente cuentaIngresada opcion cantidad resultado |
2
3 elCliente := Cliente_banco new.
4 elCliente nombre: 'Angel David'.
5 elCliente numeroCuenta: '0123456'.
6 elCliente depositar: 1000.
7
8 cuentaIngresada := UIManager default request: 'Por favor, ingrese su número de cuenta:'.
9
10 (cuentaIngresada = elCliente numeroCuenta )
11   ifTrue: [
12     opcion := UIManager default
13       chooseFrom: #('ver Saldo' 'Depositar' 'Retirar' )
14       title: 'Bienvenido, ingrese la opcion a realizar '.
15     opcion = 1 ifTrue: [ resultado := 'Su saldo actual es: ', elCliente verSaldo printString ].
16
17     opcion = 2 ifTrue: [
18       cantidad := (UIManager default request: 'Ingrese el monto que va depositar' ) asNumber.
19       elCliente depositar: cantidad .
20       resultado := 'Se realizo el deposito', elCliente verSaldo printString ].
21
22     opcion = 3 ifTrue: [ cantidad := (UIManager default request: 'Ingrese el monto a retirar' ) asNumber.
23       elCliente retirar: cantidad .
24       resultado := 'Se hizo el retiro ', elCliente verSaldo printString
25     ].
26   ]
27   ifFalse: [ resultado := 'El numero de cuenta no es valido' ].
28
29   resultado .
```

Line: 18/92


El programa completo, el playground y el paquete con la clase cliente y sus atributos

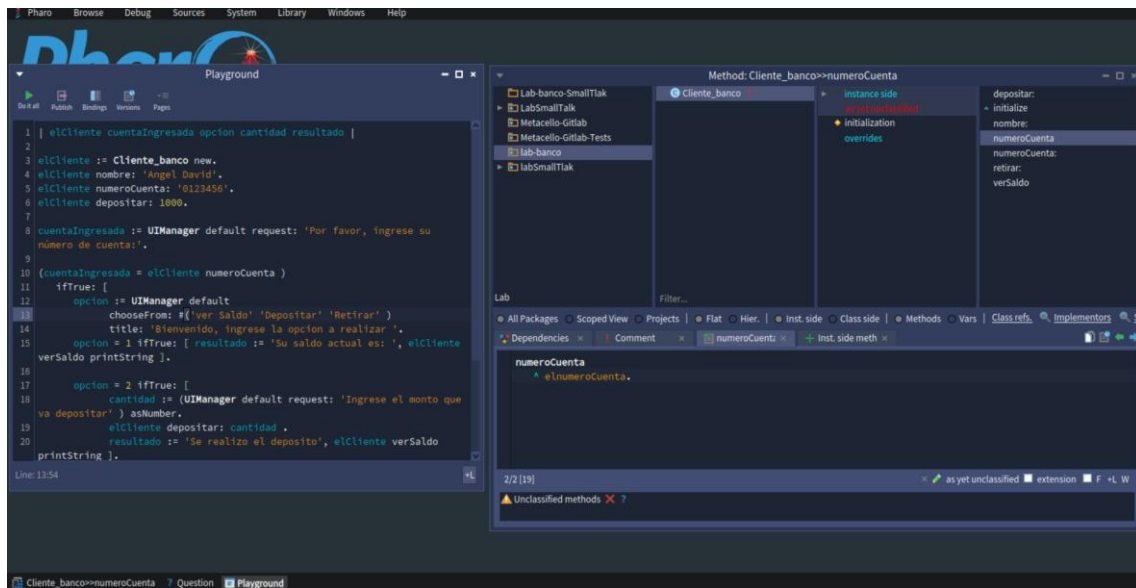

Ahora en la salida, que pasa si ponemos otro número de cuenta

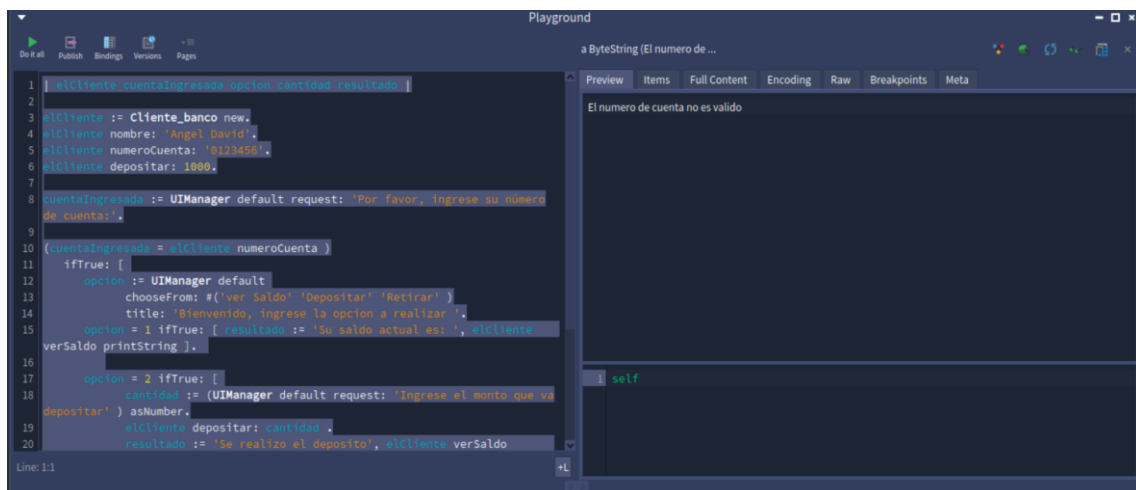

Si ponemos bien el numero de cuenta y vemos el saldo

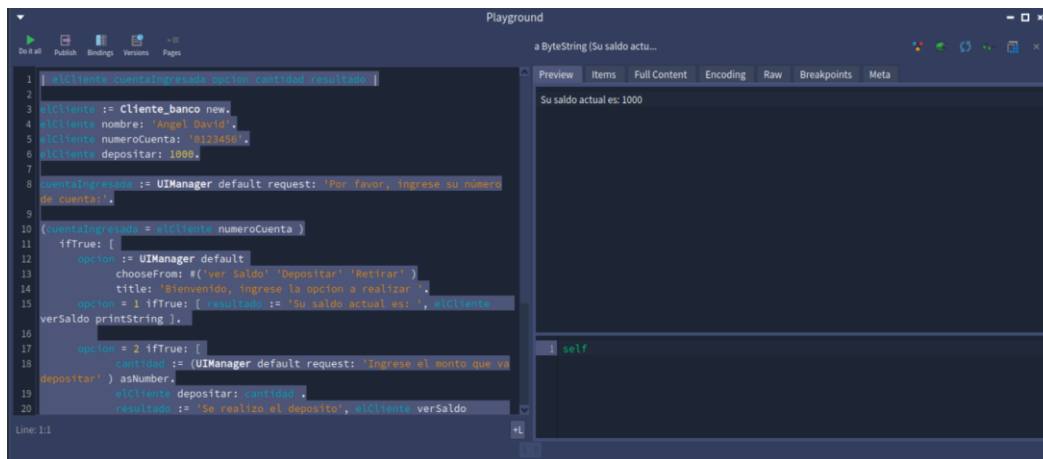


```
1 | cliente cuentaIngresada opcion cantidad resultado |
2 |
3 | cliente := Cliente_banco new.
4 | cliente nombre: 'Angel David'.
5 | cliente numeroCuenta: '0123456'.
6 | cliente depositar: 1000.
7 |
8 | cuentaIngresada := UIManager default request: 'Por favor, ingrese su número
de cuenta:'.
9 |
10 | (cuentaIngresada = cliente numeroCuenta )
11 | iftrue: [
12 |     opcion := UIManager default
13 |     chooseFrom: #('ver Saldo' 'Depositar' 'Retirar')
14 |     title: 'Bienvenido, ingrese la opcion a realizar '.
15 |     opcion = 1 iftrue: [ resultado := 'Su saldo actual es: ', cliente
verSaldo printString ].
16 |
17 |     opcion = 2 iftrue: [
18 |         cantidad := (UIManager default request: 'Ingrese el monto que va
depositar' ) asNumber.
19 |         cliente depositar: cantidad .
20 |         resultado := 'Se realizo el deposito', cliente verSaldo
printString ].
21 |
22 |     opcion = 3 iftrue: [ cantidad := (UIManager default request:
'Ingrese el monto a retirar' ) asNumber.
23 |         cliente retirar: cantidad .
24 |         resultado := 'Se realizo el retiro', cliente verSaldo
printString ].
25 | ]
26 | cliente verSaldo printString .
```

Preview

a ByteString (Su saldo actu...

Su saldo actual es: 1000

Si depositamos 500

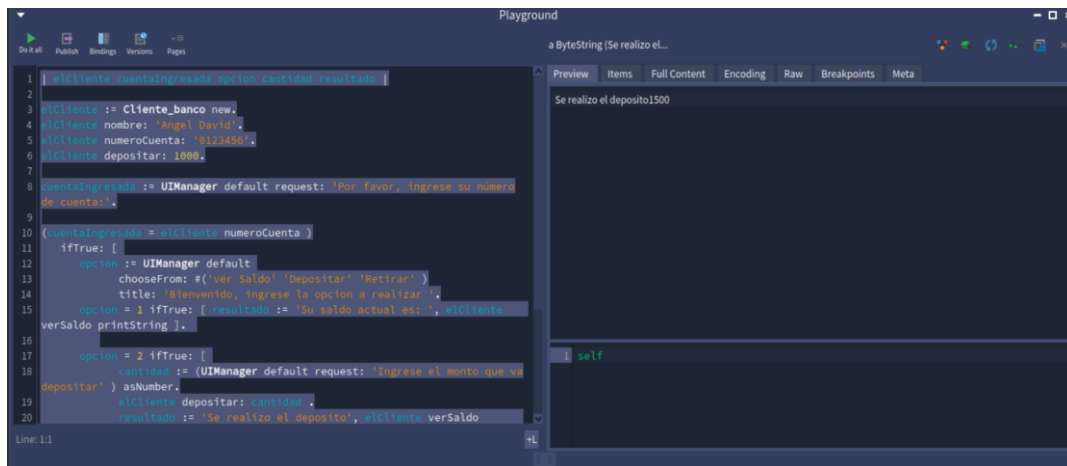


```
1 | cliente cuentaIngresada opcion cantidad resultado |
2 |
3 | cliente := Cliente_banco new.
4 | cliente nombre: 'Angel David'.
5 | cliente numeroCuenta: '0123456'.
6 | cliente depositar: 1000.
7 |
8 | cuentaIngresada := UIManager default request: 'Por favor, ingrese su número
de cuenta:'.
9 |
10 | (cuentaIngresada = cliente numeroCuenta )
11 | iftrue: [
12 |     opcion := UIManager default
13 |     chooseFrom: #('ver Saldo' 'Depositar' 'Retirar')
14 |     title: 'Bienvenido, ingrese la opcion a realizar '.
15 |     opcion = 1 iftrue: [ resultado := 'Su saldo actual es: ', cliente
verSaldo printString ].
16 |
17 |     opcion = 2 iftrue: [
18 |         cantidad := (UIManager default request: 'Ingrese el monto que va
depositar' ) asNumber.
19 |         cliente depositar: cantidad .
20 |         resultado := 'Se realizo el deposito', cliente verSaldo
printString ].
21 |
22 |     opcion = 3 iftrue: [ cantidad := (UIManager default request:
'Ingrese el monto a retirar' ) asNumber.
23 |         cliente retirar: cantidad .
24 |         resultado := 'Se realizo el retiro', cliente verSaldo
printString ].
25 | ]
26 | cliente verSaldo printString .
```

Preview

a ByteString (Se realizo el...

Se realizo el deposito1500

Si retiramos 300

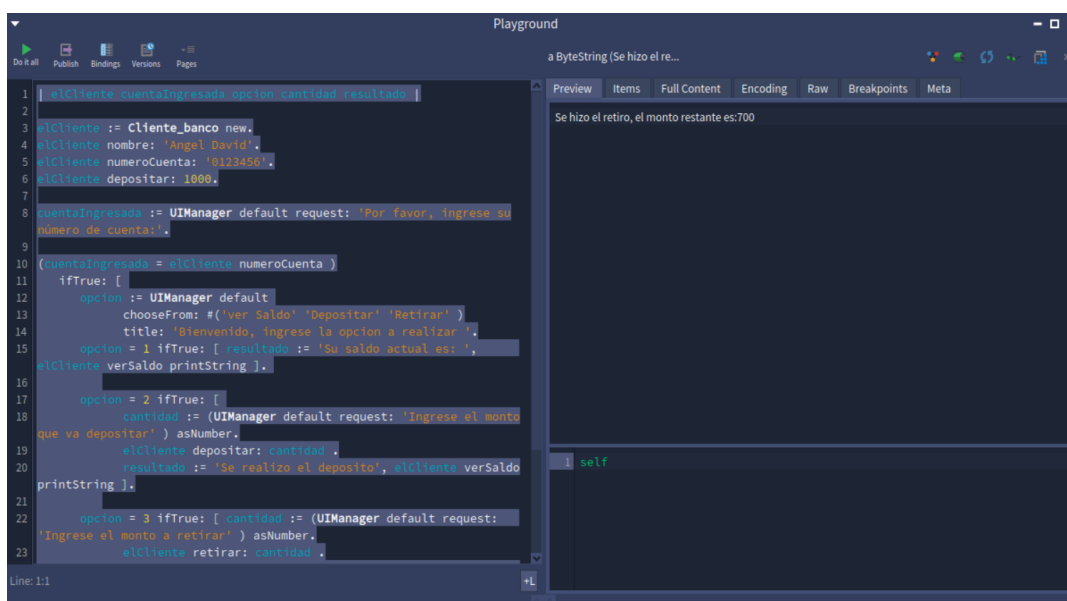

```
1 | cliente cuentaIngresada opcion cantidad resultado |
2 |
3 | cliente := Cliente_banco new.
4 | cliente nombre: 'Angel David'.
5 | cliente numeroCuenta: '0123456'.
6 | cliente depositar: 1000.
7 |
8 | cuentaIngresada := UIManager default request: 'Por favor, ingrese su
número de cuenta:'.
9 |
10 | (cuentaIngresada = cliente numeroCuenta )
11 | iftrue: [
12 |     opcion := UIManager default
13 |     chooseFrom: #('ver Saldo' 'Depositar' 'Retirar')
14 |     title: 'Bienvenido, ingrese la opcion a realizar '.
15 |     opcion = 1 iftrue: [ resultado := 'Su saldo actual es: ', cliente
verSaldo printString ].
16 |
17 |     opcion = 2 iftrue: [
18 |         cantidad := (UIManager default request: 'Ingrese el monto
que va depositar' ) asNumber.
19 |         cliente depositar: cantidad .
20 |         resultado := 'Se realizo el deposito', cliente verSaldo
printString ].
21 |
22 |     opcion = 3 iftrue: [ cantidad := (UIManager default request:
'Ingrese el monto a retirar' ) asNumber.
23 |         cliente retirar: cantidad .
24 |         resultado := 'Se realizo el retiro', cliente verSaldo
printString ].
25 | ]
26 | cliente verSaldo printString .
```

Preview

a ByteString (Se hizo el re...

Se hizo el retiro, el monto restante es:700