


# TP 8 : "Handle" Docker :

By DUVERNAY Benoit & Gerberon Alexandre

## I - Proposer un service

Pré-requis: Installation de docker

```
docker pull jenkins:2.60.3
docker run -p 8080:8080 --name jenkins-container -d jenkins:2.60.3
```

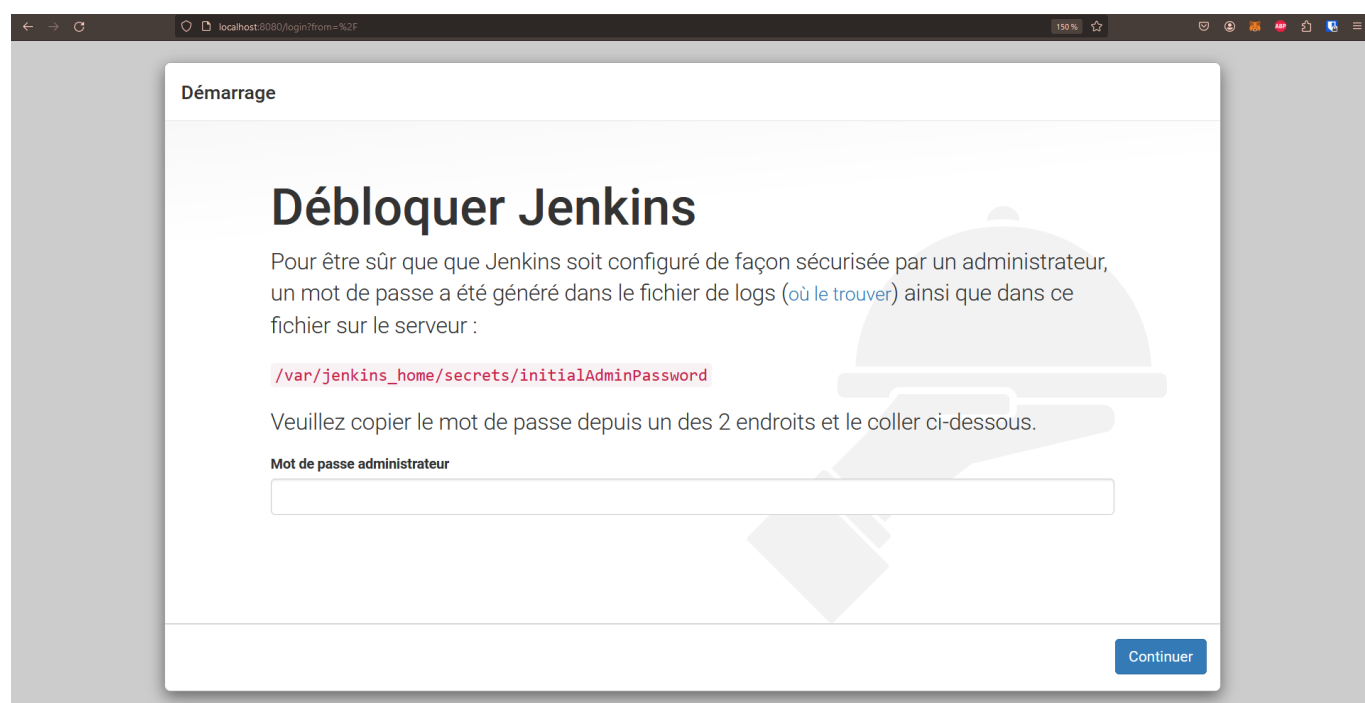

```
docker stop jenkins-container
```

## II - Service "from scratch"

```
docker pull tomcat:9
```

- Téléchargement de l'archive : <https://jenkins.io/>
- Création d'un dockerfile :

```
FROM tomcat:9
MAINTAINER DUVERNAY

COPY ./ /usr/local/tomcat/webapps/

EXPOSE 8080
```

```
docker build -t jenkins-tomcat .
docker run -p 8080:8080 --name jenkins-tomcat-container -d jenkins-tomcat
docker stop jenkins-tomcat-container
```



PS: Le jenkins.war n'est pas présent sur le git pour des soucis de légèreté