


Siguiendo el siguiente diagrama de clases

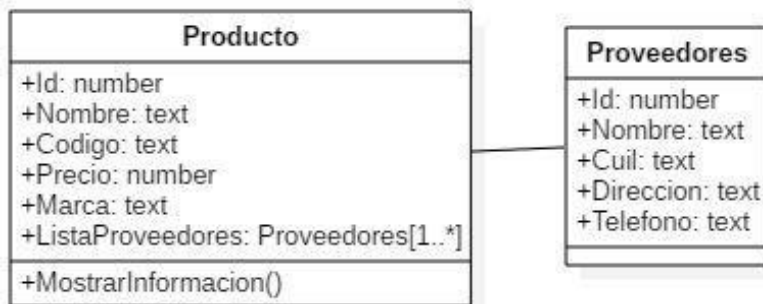

Declarar una clase "**Producto**" con las siguientes propiedades "**básicas**":

- id,
- nombre,
- código,
- precio,
- marca.

Declarar una clase "**Proveedor**" con las siguientes propiedades:

- id,
- nombre,
- CUIL,
- dirección,
- teléfono.

Agregar una propiedad al **producto** que indique sus **proveedores** (ListProveedores)
Agregar un método a la clase producto, que muestre sus propiedades y cada una de las propiedades de sus proveedores.

En un archivo, index, declarar e instanciar un producto, setearle todas sus propiedades básicas.

Luego instanciar tres proveedores y setearle todas sus propiedades.

Finalmente setearle cada uno de los proveedores al producto, y llamar el método que muestra las propiedades del producto.