第 1 章 α：二阶三阶行列式

数学系　梁卓滨

2020-2021 学年 I

教学要求

掌握求解：

- ◇ 二阶行列式计算
- ♣ 三阶行列式计算

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases}$$

(2元2方程)

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2 \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3 \end{cases}$$

(3元3方程)

- 方程组的解可以用**行列式**表示

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases}$$ (2元2方程) $\longleftrightarrow$ 二阶行列式

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2 \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3 \end{cases}$$ (3元3方程) $\longleftrightarrow$ 三阶行列式

- 方程组的解可以用**行列式**表示

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases}$$ (2元2方程) $\longleftrightarrow$ 二阶行列式

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2 \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3 \end{cases}$$ (3元3方程) $\longleftrightarrow$ 三阶行列式

$\vdots$

n元n方程 的线性方程组 $\longleftrightarrow$ n阶行列式

$\vdots$

- 方程组的解可以用**行列式**表示（**克莱姆**法则）

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases}$$ (2元2方程) $\longleftrightarrow$ 二阶行列式

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2 \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3 \end{cases}$$ (3元3方程) $\longleftrightarrow$ 三阶行列式

$\vdots$

n元n方程 的线性方程组 $\longleftrightarrow$ n阶行列式

$\vdots$

- 方程组的解可以用**行列式**表示（**克莱姆**法则）
- 换言之，行列式出现在方程组的解之中

2 元 2 方程的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 & (1) \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 & (2) \end{cases}$$

用消元法求解:

2 元 2 方程的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 & (1) \times a_{22} \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 & (2) \times a_{12} \end{cases}$$

用消元法求解：$(1) \times a_{22} - (2) \times a_{12}$，消去 y，得：

2 元 2 方程的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 & (1) \times a_{22} \quad \Rightarrow a_{11}a_{22}x + a_{12}a_{22}y = b_1 a_{22} \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 & (2) \times a_{12} \end{cases}$$

用消元法求解：$(1) \times a_{22} - (2) \times a_{12}$，消去 y，得：

2 元 2 方程的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 & (1) \times a_{22} & \Rightarrow a_{11}a_{22}x + a_{12}a_{22}y = b_1 a_{22} \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 & (2) \times a_{12} & \Rightarrow a_{21}a_{12}x + a_{22}a_{12}y = b_2 a_{12} \end{cases}$$

用消元法求解：$(1) \times a_{22} - (2) \times a_{12}$，消去 y，得：

2 元 2 方程的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 & (1) \times a_{22} \quad \Rightarrow a_{11}a_{22}x + a_{12}a_{22}y = b_1 a_{22} \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 & (2) \times a_{12} \quad \Rightarrow a_{21}a_{12}x + a_{22}a_{12}y = b_2 a_{12} \end{cases}$$

用消元法求解：$(1) \times a_{22} - (2) \times a_{12}$，消去 y，得：

$$x = \underline{\qquad\qquad\qquad}$$

2 元 2 方程的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 & (1) \times a_{22} & \Rightarrow a_{11}a_{22}x + a_{12}a_{22}y = b_1a_{22} \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 & (2) \times a_{12} & \Rightarrow a_{21}a_{12}x + a_{22}a_{12}y = b_2a_{12} \end{cases}$$

用消元法求解：$(1) \times a_{22} - (2) \times a_{12}$，消去 y，得：

$$x = \frac{b_1a_{22} - a_{12}b_2}{\phantom{b_1a_{22} - a_{12}b_2}}$$

2 元 2 方程的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 & (1) \times a_{22} & \Rightarrow a_{11}a_{22}x + a_{12}a_{22}y = b_1a_{22} \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 & (2) \times a_{12} & \Rightarrow a_{21}a_{12}x + a_{22}a_{12}y = b_2a_{12} \end{cases}$$

用消元法求解：$(1) \times a_{22} - (2) \times a_{12}$，消去 y，得：

$$x = \frac{b_1a_{22} - a_{12}b_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}$$

2 元 2 方程的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 & (1) \times a_{21} \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 & (2) \times a_{11} \end{cases}$$

用消元法求解：$(1) \times a_{22} - (2) \times a_{12}$，消去 y，得：

$$x = \frac{b_1 a_{22} - a_{12} b_2}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}}$$

$(2) \times a_{11} - (1) \times a_{21}$，消去 x，得：

2 元 2 方程的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 & (1) \times a_{21} \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 & (2) \times a_{11} \quad \Rightarrow a_{21}a_{11}x + a_{22}a_{11}y = b_2a_{11} \end{cases}$$

用消元法求解：$(1) \times a_{22} - (2) \times a_{12}$，消去 y，得：

$$x = \frac{b_1a_{22} - a_{12}b_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}$$

$(2) \times a_{11} - (1) \times a_{21}$，消去 x，得：

2 元 2 方程的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 & (1) \times a_{21} & \Rightarrow a_{11}a_{21}x + a_{12}a_{21}y = b_1a_{21} \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 & (2) \times a_{11} & \Rightarrow a_{21}a_{11}x + a_{22}a_{11}y = b_2a_{11} \end{cases}$$

用消元法求解：$(1) \times a_{22} - (2) \times a_{12}$，消去 y，得：

$$x = \frac{b_1a_{22} - a_{12}b_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}$$

$(2) \times a_{11} - (1) \times a_{21}$，消去 x，得：

2 元 2 方程的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 & (1) \times a_{21} \quad \Rightarrow a_{11}a_{21}x + a_{12}a_{21}y = b_1a_{21} \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 & (2) \times a_{11} \quad \Rightarrow a_{21}a_{11}x + a_{22}a_{11}y = b_2a_{11} \end{cases}$$

用消元法求解：$(1) \times a_{22} - (2) \times a_{12}$，消去 y，得：

$$x = \frac{b_1a_{22} - a_{12}b_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}$$

$(2) \times a_{11} - (1) \times a_{21}$，消去 x，得：

$$y = \underline{\qquad\qquad\qquad}$$

2 元 2 方程的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 & (1) \times a_{21} \quad \Rightarrow a_{11}a_{21}x + a_{12}a_{21}y = b_1a_{21} \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 & (2) \times a_{11} \quad \Rightarrow a_{21}a_{11}x + a_{22}a_{11}y = b_2a_{11} \end{cases}$$

用消元法求解：$(1) \times a_{22} - (2) \times a_{12}$，消去 y，得：

$$x = \frac{b_1a_{22} - a_{12}b_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}$$

$(2) \times a_{11} - (1) \times a_{21}$，消去 x，得：

$$y = \frac{a_{11}b_2 - b_1a_{21}}{\phantom{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}}$$

2 元 2 方程的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 & (1) \times a_{21} \quad \Rightarrow a_{11}a_{21}x + a_{12}a_{21}y = b_1a_{21} \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 & (2) \times a_{11} \quad \Rightarrow a_{21}a_{11}x + a_{22}a_{11}y = b_2a_{11} \end{cases}$$

用消元法求解：$(1) \times a_{22} - (2) \times a_{12}$，消去 y，得：

$$x = \frac{b_1a_{22} - a_{12}b_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}$$

$(2) \times a_{11} - (1) \times a_{21}$，消去 x，得：

$$y = \frac{a_{11}b_2 - b_1a_{21}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}$$

2 元 2 方程的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 & (1) \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 & (2) \end{cases}$$

用消元法求解：$(1) \times a_{22} - (2) \times a_{12}$，消去 y，得：

$$x = \frac{b_1 a_{22} - a_{12} b_2}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}}$$

$(2) \times a_{11} - (1) \times a_{21}$，消去 x，得：

$$y = \frac{a_{11} b_2 - b_1 a_{21}}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}}$$

2 元 2 方程的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 & (1) \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 & (2) \end{cases}$$

用消元法求解：$(1) \times a_{22} - (2) \times a_{12}$，消去 y，得：

$$x = \frac{b_1 a_{22} - a_{12} b_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}$$

$(2) \times a_{11} - (1) \times a_{21}$，消去 x，得：

$$y = \frac{a_{11}b_2 - b_1 a_{21}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}$$

- 定义 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$，称为 **二阶行列式**

2 元 2 方程的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 & (1) \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 & (2) \end{cases}$$

用消元法求解：$(1) \times a_{22} - (2) \times a_{12}$，消去 y，得：

$$x = \frac{b_1 a_{22} - a_{12} b_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} = \frac{\quad}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

$(2) \times a_{11} - (1) \times a_{21}$，消去 x，得：

$$y = \frac{a_{11} b_2 - b_1 a_{21}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} = \frac{\quad}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

- 定义 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$，称为 **二阶行列式**

2 元 2 方程的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 & (1) \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 & (2) \end{cases}$$

用消元法求解：$(1) \times a_{22} - (2) \times a_{12}$，消去 y，得：

$$x = \frac{b_1a_{22} - a_{12}b_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

$(2) \times a_{11} - (1) \times a_{21}$，消去 x，得：

$$y = \frac{a_{11}b_2 - b_1a_{21}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

- 定义 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$，称为**二阶行列式**

小结

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases}$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

小结

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases}$$

1. 当 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0$ 时，

$$x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

小结

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases}$$

1. 当 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0$ 时，方程有唯一解：

$$x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

小结

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases}$$

1. 当 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0$ 时，方程有唯一解：

$$x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

2. 当 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = 0$ 时，

小结

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases}$$

1. 当 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0$ 时，方程有唯一解：

$$x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

2. 当 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = 0$ 时，方程或者无解、或者有无穷多的解。

小结

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases}$$

1. 当 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0$ 时，方程有唯一解：

$$x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

2. 当 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = 0$ 时，方程或者无解、或者有无穷多的解。

注 所以，系数行列式是否为很重要。

公式:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

公式:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \Rightarrow \quad x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

例 利用二阶行列式求解下面二元线性方程组

1. $\begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ 3x + 8y = 4 \end{cases}$ $x =$, $y =$

2. $\begin{cases} 7x + 16y = 1 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases}$ $x =$, $y =$

公式:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \Rightarrow \quad x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

例 利用二阶行列式求解下面二元线性方程组

1. $\begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ 3x + 8y = 4 \end{cases}$ $x = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{\quad}{\quad}$, $y =$

2. $\begin{cases} 7x + 16y = 1 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases}$ $x =$, $y =$

公式：

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \Rightarrow \quad x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

例 利用二阶行列式求解下面二元线性方程组

1. $\begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ 3x + 8y = 4 \end{cases}$ $x = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \underline{\qquad}$, $y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \underline{\quad}$

2. $\begin{cases} 7x + 16y = 1 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases}$ $x =$, $y =$

公式:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

例 利用二阶行列式求解下面二元线性方程组

1. $\begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ 3x + 8y = 4 \end{cases}$ $x = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{\quad}{1}$, $y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = -$

2. $\begin{cases} 7x + 16y = 1 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases}$ $x =$, $y =$

公式：

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

例 利用二阶行列式求解下面二元线性方程组

1. $\begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ 3x + 8y = 4 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{-20}{1} \quad , \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = -$

2. $\begin{cases} 7x + 16y = 1 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases} \quad x = \quad , \; y =$

公式：

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

例 利用二阶行列式求解下面二元线性方程组

1. $\begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ 3x + 8y = 4 \end{cases}$ $\quad x = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{-20}{1} = -20, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = -$

2. $\begin{cases} 7x + 16y = 1 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases}$ $\quad x = \qquad\qquad , \ y =$

公式:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \Rightarrow \quad x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

例 利用二阶行列式求解下面二元线性方程组

1. $\begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ 3x + 8y = 4 \end{cases}$ $\quad x = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{-20}{1} = -20, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{}{1}$

2. $\begin{cases} 7x + 16y = 1 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases}$ $\quad x = \qquad\qquad , \; y =$

公式:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

例 利用二阶行列式求解下面二元线性方程组

1. $\begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ 3x + 8y = 4 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{-20}{1} = -20, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{8}{1}$

2. $\begin{cases} 7x + 16y = 1 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases} \quad x =$ $\qquad\qquad$, $y =$

公式:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

例 利用二阶行列式求解下面二元线性方程组

1. $\begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ 3x + 8y = 4 \end{cases}$ $\quad x = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{-20}{1} = -20, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{8}{1} = 8$

2. $\begin{cases} 7x + 16y = 1 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases}$ $\quad x =$ $\qquad\qquad$, $y =$

公式：

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \Rightarrow \quad x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

例 利用二阶行列式求解下面二元线性方程组

1. $\begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ 3x + 8y = 4 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{-20}{1} = -20, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{8}{1} = 8$

2. $\begin{cases} 7x + 16y = 1 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 16 \\ -1 & 5 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 7 & 16 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}} = \frac{\quad}{\quad}, \quad y =$

公式:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \Rightarrow \quad x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

例 利用二阶行列式求解下面二元线性方程组

1. $\begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ 3x + 8y = 4 \end{cases} \quad x = \dfrac{\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{-20}{1} = -20, \quad y = \dfrac{\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{8}{1} = 8$

2. $\begin{cases} 7x + 16y = 1 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases} \quad x = \dfrac{\begin{vmatrix} 1 & 16 \\ -1 & 5 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 7 & 16 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}} = \underline{\qquad}, \quad y = \dfrac{\begin{vmatrix} 7 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 7 & 16 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}} = \underline{\qquad}$

公式:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

例 利用二阶行列式求解下面二元线性方程组

1. $\begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ 3x + 8y = 4 \end{cases}$ $\quad x = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{-20}{1} = -20, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{8}{1} = 8$

2. $\begin{cases} 7x + 16y = 1 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases}$ $\quad x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 16 \\ -1 & 5 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 7 & 16 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}} = \frac{}{3} \quad , \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 7 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 7 & 16 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}} = \frac{}{}$

公式:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

例 利用二阶行列式求解下面二元线性方程组

1. $\begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ 3x + 8y = 4 \end{cases}$ $\quad x = \dfrac{\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{-20}{1} = -20, \quad y = \dfrac{\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{8}{1} = 8$

2. $\begin{cases} 7x + 16y = 1 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases}$ $\quad x = \dfrac{\begin{vmatrix} 1 & 16 \\ -1 & 5 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 7 & 16 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}} = \frac{21}{3} \qquad , \; y = \dfrac{\begin{vmatrix} 7 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 7 & 16 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}} = \text{—}$

公式:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \Rightarrow \quad x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

例 利用二阶行列式求解下面二元线性方程组

1. $\begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ 3x + 8y = 4 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{-20}{1} = -20, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{8}{1} = 8$

2. $\begin{cases} 7x + 16y = 1 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 16 \\ -1 & 5 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 7 & 16 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}} = \frac{21}{3} = 7, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 7 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 7 & 16 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}} = \underline{\qquad}$

公式：

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

例 利用二阶行列式求解下面二元线性方程组

1. $$\begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ 3x + 8y = 4 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{-20}{1} = -20, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{8}{1} = 8$$

2. $$\begin{cases} 7x + 16y = 1 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 16 \\ -1 & 5 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 7 & 16 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}} = \frac{21}{3} = 7, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 7 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 7 & 16 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}} = \frac{}{3}$$

公式:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

例 利用二阶行列式求解下面二元线性方程组

1. $\begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ 3x + 8y = 4 \end{cases}$ $\quad x = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{-20}{1} = -20, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{8}{1} = 8$

2. $\begin{cases} 7x + 16y = 1 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases}$ $\quad x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 16 \\ -1 & 5 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 7 & 16 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}} = \frac{21}{3} = 7, \; y = \frac{\begin{vmatrix} 7 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 7 & 16 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}} = \frac{-9}{3}$

公式：

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

例 利用二阶行列式求解下面二元线性方程组

1. $\begin{cases} 2x + 5y = 0 \\ 3x + 8y = 4 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 4 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{-20}{1} = -20, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}} = \frac{8}{1} = 8$

2. $\begin{cases} 7x + 16y = 1 \\ 2x + 5y = -1 \end{cases} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 16 \\ -1 & 5 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 7 & 16 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}} = \frac{21}{3} = 7, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 7 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 7 & 16 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}} = \frac{-9}{3} = -3$

例 $\begin{vmatrix} \lambda^2 & \lambda \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 的充分必要条件是 λ 满足 ____________

例 $\begin{vmatrix} \lambda^2 & \lambda \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 的充分必要条件是 λ 满足 ____________

解 因为

$$\begin{vmatrix} \lambda^2 & \lambda \\ 3 & 1 \end{vmatrix} =$$

例 $\begin{vmatrix} \lambda^2 & \lambda \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 的充分必要条件是 λ 满足 ______________

解 因为

$$\begin{vmatrix} \lambda^2 & \lambda \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 3\lambda$$

例 $\begin{vmatrix} \lambda^2 & \lambda \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 的充分必要条件是 λ 满足 ______________

解 因为

$$\begin{vmatrix} \lambda^2 & \lambda \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 3\lambda = \lambda(\lambda - 3)$$

例 $\begin{vmatrix} \lambda^2 & \lambda \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 的充分必要条件是 λ 满足 ________

解 因为

$$\begin{vmatrix} \lambda^2 & \lambda \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 3\lambda = \lambda(\lambda - 3)$$

所以 $\lambda \neq 0$ 且 $\lambda \neq 3$。

例 $\begin{vmatrix} \lambda^2 & \lambda \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 的充分必要条件是 λ 满足 ________

解 因为

$$\begin{vmatrix} \lambda^2 & \lambda \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 3\lambda = \lambda(\lambda - 3)$$

所以 $\lambda \neq 0$ 且 $\lambda \neq 3$。

注 说明方程组 $\begin{cases} \lambda^2 x + \lambda y = b_1 \\ 3x + x = b_2 \end{cases}$ 当且仅当 $\lambda \neq 0, 3$ 时，有唯一解.

例 $\begin{vmatrix} \lambda^2 & \lambda \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 的充分必要条件是 λ 满足 ________

解 因为

$$\begin{vmatrix} \lambda^2 & \lambda \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 3\lambda = \lambda(\lambda - 3)$$

所以 $\lambda \neq 0$ 且 $\lambda \neq 3$。

注 说明方程组 $\begin{cases} \lambda^2 x + \lambda y = b_1 \\ 3x + x = b_2 \end{cases}$ 当且仅当 $\lambda \neq 0, 3$ 时，有唯一解.

例 行列式 $\begin{vmatrix} k-1 & 2 \\ 2 & k-1 \end{vmatrix} \neq 0$ 的充分必要条件是 k 满足什么条件?

例 $\begin{vmatrix} \lambda^2 & \lambda \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 的充分必要条件是 λ 满足 ________

解 因为

$$\begin{vmatrix} \lambda^2 & \lambda \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 3\lambda = \lambda(\lambda - 3)$$

所以 $\lambda \neq 0$ 且 $\lambda \neq 3$。

注 说明方程组 $\begin{cases} \lambda^2 x + \lambda y = b_1 \\ 3x + x = b_2 \end{cases}$ 当且仅当 $\lambda \neq 0, 3$ 时，有唯一解.

例 行列式 $\begin{vmatrix} k-1 & 2 \\ 2 & k-1 \end{vmatrix} \neq 0$ 的充分必要条件是 k 满足什么条件?

解 因为

$$\begin{vmatrix} k-1 & 2 \\ 2 & k-1 \end{vmatrix} = (k-1)^2 - 4$$

例 $\begin{vmatrix} \lambda^2 & \lambda \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 的充分必要条件是 λ 满足 ________

解 因为

$$\begin{vmatrix} \lambda^2 & \lambda \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 3\lambda = \lambda(\lambda - 3)$$

所以 $\lambda \neq 0$ 且 $\lambda \neq 3$。

注 说明方程组 $\begin{cases} \lambda^2 x + \lambda y = b_1 \\ 3x + x = b_2 \end{cases}$ 当且仅当 $\lambda \neq 0, 3$ 时，有唯一解.

例 行列式 $\begin{vmatrix} k-1 & 2 \\ 2 & k-1 \end{vmatrix} \neq 0$ 的充分必要条件是 k 满足什么条件?

解 因为

$$\begin{vmatrix} k-1 & 2 \\ 2 & k-1 \end{vmatrix} = (k-1)^2 - 4 = k^2 - 2k - 3$$

例 $\begin{vmatrix} \lambda^2 & \lambda \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 的充分必要条件是 λ 满足 ________

解 因为

$$\begin{vmatrix} \lambda^2 & \lambda \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 3\lambda = \lambda(\lambda - 3)$$

所以 $\lambda \neq 0$ 且 $\lambda \neq 3$。

注 说明方程组 $\begin{cases} \lambda^2 x + \lambda y = b_1 \\ 3x + x = b_2 \end{cases}$ 当且仅当 $\lambda \neq 0, 3$ 时，有唯一解.

例 行列式 $\begin{vmatrix} k-1 & 2 \\ 2 & k-1 \end{vmatrix} \neq 0$ 的充分必要条件是 k 满足什么条件?

解 因为

$$\begin{vmatrix} k-1 & 2 \\ 2 & k-1 \end{vmatrix} = (k-1)^2 - 4 = k^2 - 2k - 3 = (k+1)(k-3)$$

例 $\begin{vmatrix} \lambda^2 & \lambda \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ 的充分必要条件是 λ 满足 ____________

解 因为

$$\begin{vmatrix} \lambda^2 & \lambda \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 3\lambda = \lambda(\lambda - 3)$$

所以 $\lambda \neq 0$ 且 $\lambda \neq 3$。

注 说明方程组 $\begin{cases} \lambda^2 x + \lambda y = b_1 \\ 3x + x = b_2 \end{cases}$ 当且仅当 $\lambda \neq 0, 3$ 时，有唯一解.

例 行列式 $\begin{vmatrix} k-1 & 2 \\ 2 & k-1 \end{vmatrix} \neq 0$ 的充分必要条件是 k 满足什么条件?

解 因为

$$\begin{vmatrix} k-1 & 2 \\ 2 & k-1 \end{vmatrix} = (k-1)^2 - 4 = k^2 - 2k - 3 = (k+1)(k-3)$$

所以 $k \neq -1$ 且 $k \neq 3$。

3 元 3 方程的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1 & (1) \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2 & (2) \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3 & (3) \end{cases}$$

3 元 3 方程的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1 & (1) \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2 & (2) \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3 & (3) \end{cases}$$

用消元法可解得：

$$x = \frac{\begin{matrix} b_1a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}b_3 + a_{13}b_2a_{32} \\ -b_1a_{23}a_{32} - a_{12}b_2a_{33} - a_{13}a_{22}b_3 \end{matrix}}{\begin{matrix} a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ -a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} \end{matrix}}$$

3 元 3 方程的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1 & (1) \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2 & (2) \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3 & (3) \end{cases}$$

用消元法可解得：

$$x = \frac{\begin{array}{c} b_1a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}b_3 + a_{13}b_2a_{32} \\ -b_1a_{23}a_{32} - a_{12}b_2a_{33} - a_{13}a_{22}b_3 \end{array}}{\begin{array}{c} a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ -a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} \end{array}}$$

3 元 3 方程的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1 & (1) \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2 & (2) \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3 & (3) \end{cases}$$

用消元法可解得：

$$x = \frac{\begin{array}{c} b_1a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}b_3 + a_{13}b_2a_{32} \\ -b_1a_{23}a_{32} - a_{12}b_2a_{33} - a_{13}a_{22}b_3 \end{array}}{\begin{array}{c} a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ -a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} \end{array}}$$

为表示三元方程组的解，定义**三阶行列式**：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{array}{c} a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ -a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} \end{array}$$

如何记住**三阶行列式**的运算?

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{array}{l} a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ -a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} \end{array}$$

规律

如何记住**三阶行列式**的运算?

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{array}{l} a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ -a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} \end{array}$$

规律

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \qquad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

如何记住**三阶行列式**的运算?

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{array}{l} a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ -a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} \end{array}$$

规律

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \qquad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

如何记住**三阶行列式**的运算?

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{array}{l} a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ -a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} \end{array}$$

规律

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \qquad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

如何记住**三阶行列式**的运算?

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{array}{l} a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ -a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} \end{array}$$

规律

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \qquad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

如何记住**三阶行列式**的运算?

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{array}{l} a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ -a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} \end{array}$$

规律

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \qquad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

如何记住**三阶行列式**的运算?

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{array}{l} a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ -a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} \end{array}$$

规律

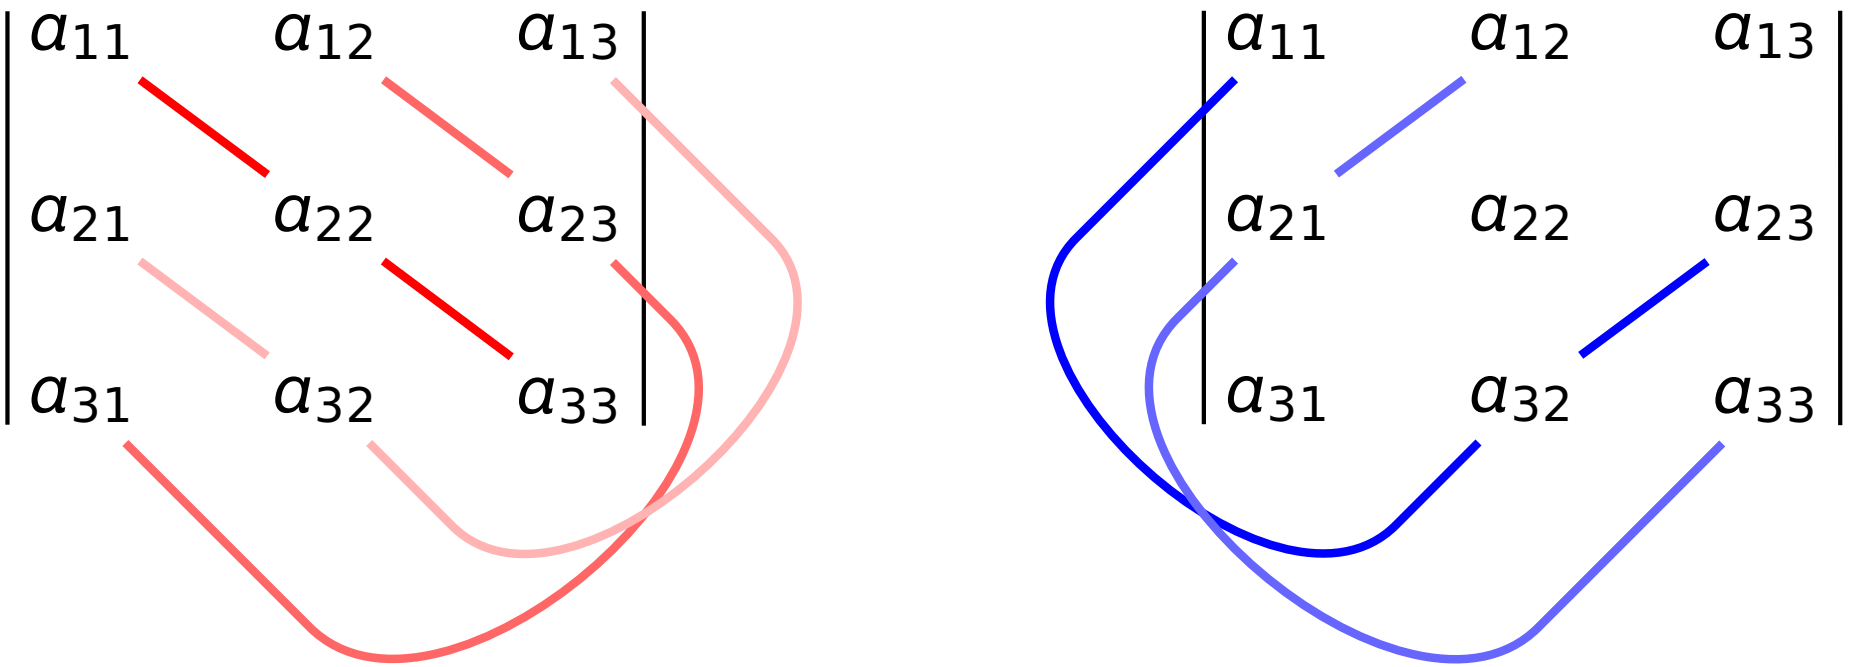

如何记住**三阶行列式**的运算?

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{array}{l} a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ -a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} \end{array}$$

规律

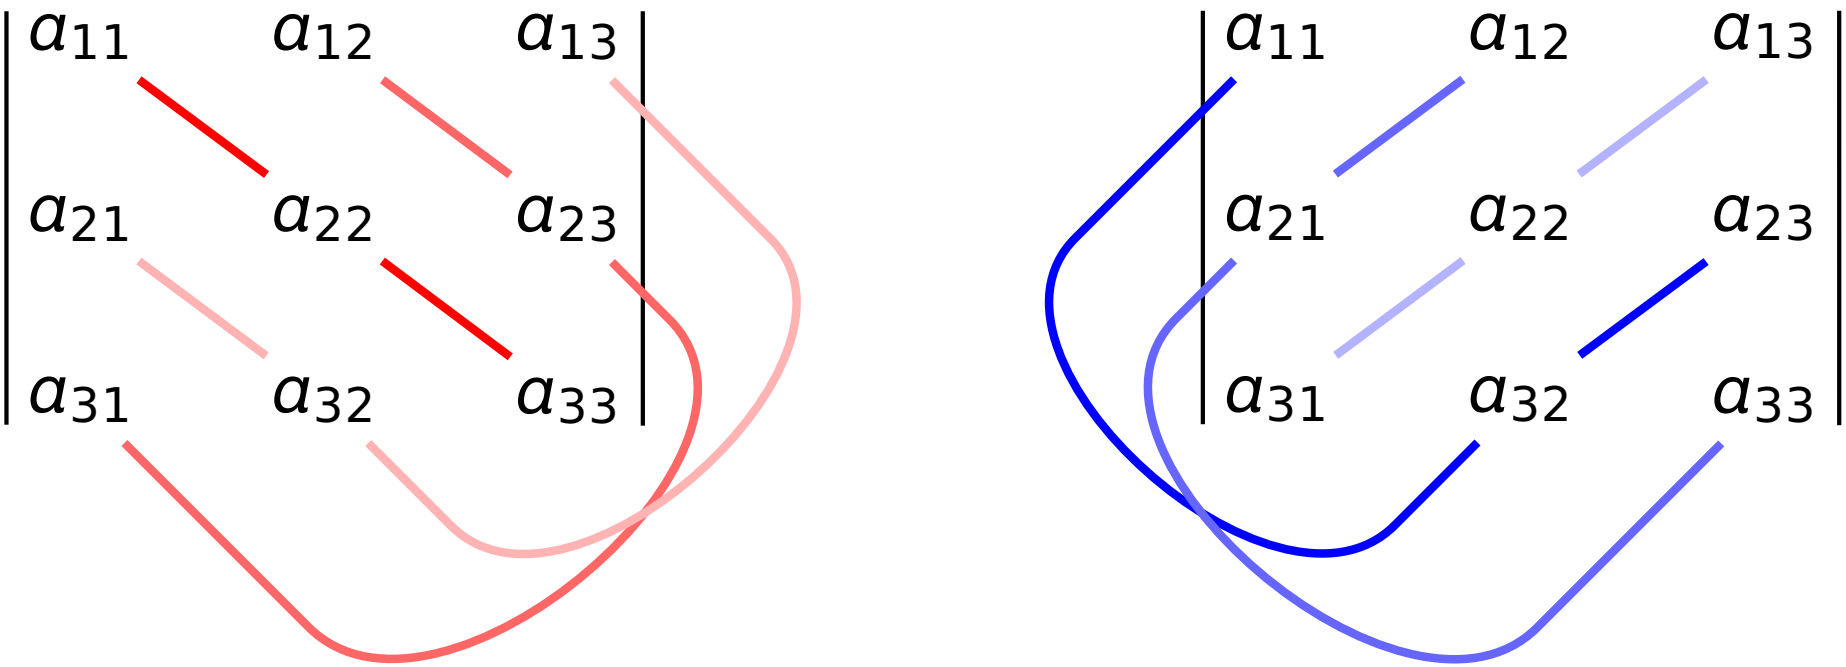

如何记住**三阶行列式**的运算?

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{array}{l} a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ -a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} \end{array}$$

规律

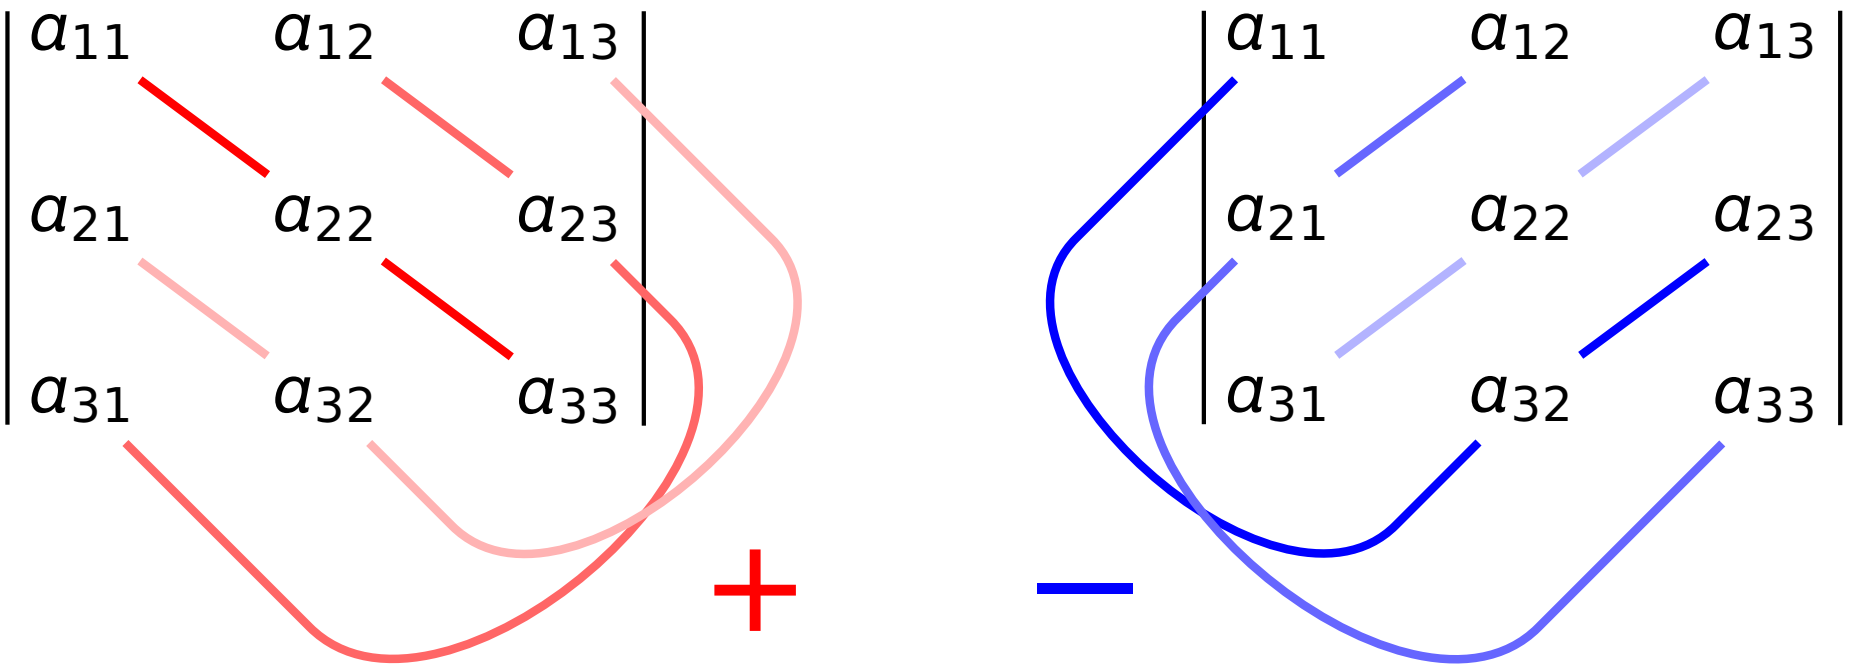

如何记住三阶行列式的运算?

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{array}{l} a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ -a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} \end{array}$$

规律 （不同行不同列的 3 个元素乘积，共 $3! = 6$ 个）

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \quad + \qquad - \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

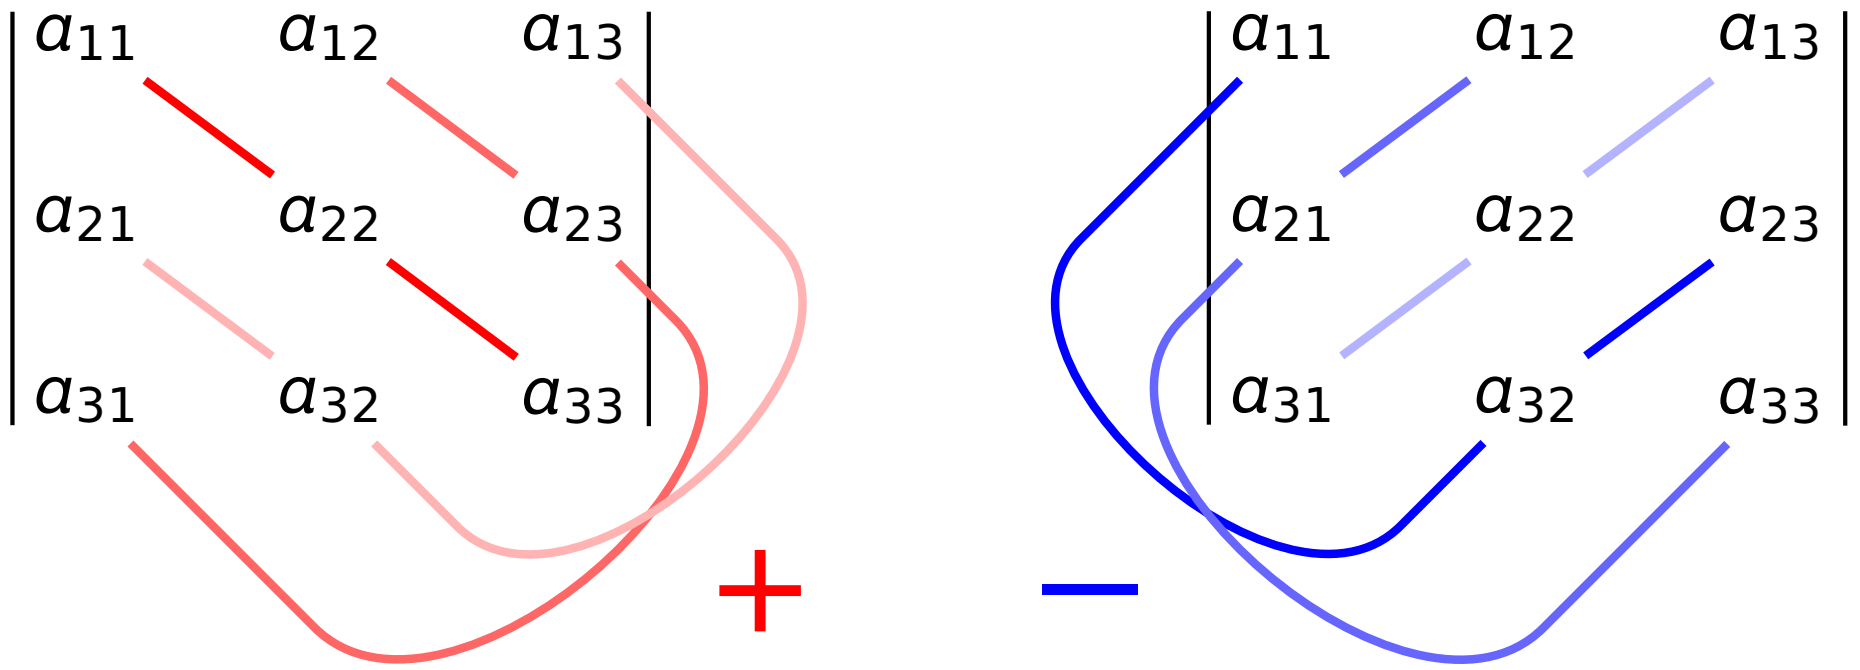

例 计算

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 0 & 5 \\ -1 & 0 & 6 \end{vmatrix} =$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 3 & 5 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \end{vmatrix} =$$

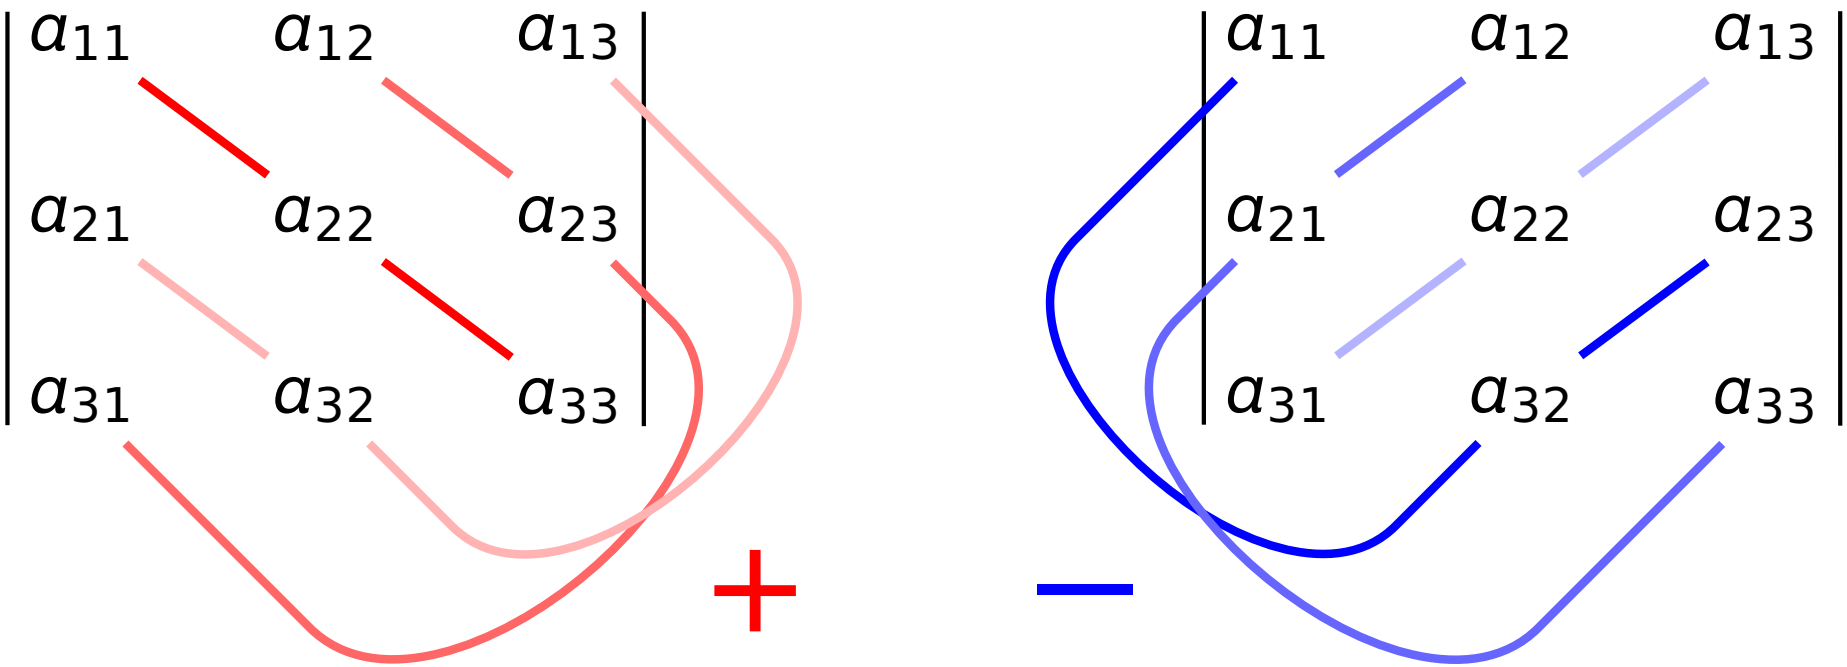

例 计算

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 0 & 5 \\ -1 & 0 & 6 \end{vmatrix} = \quad 1 \times 0 \times 6 + 2 \times 5 \times (-1) + 3 \times 4 \times 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 3 & 5 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \end{vmatrix} =$$

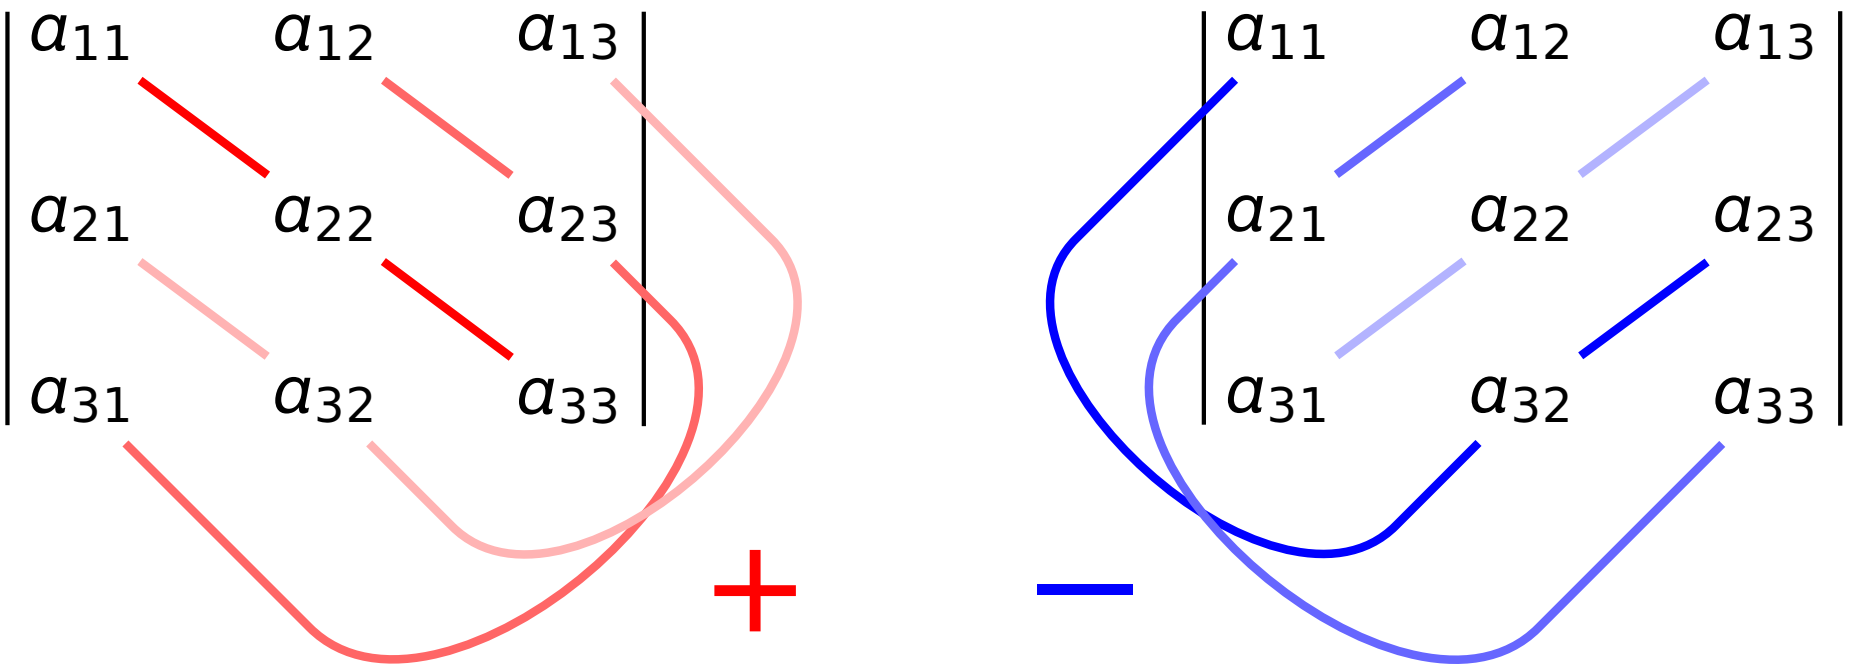

例 计算

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 0 & 5 \\ -1 & 0 & 6 \end{vmatrix} = \begin{array}{c} 1\times0\times6+2\times5\times(-1)+3\times4\times0 \\ -1\times5\times0-2\times4\times6-3\times0\times(-1) \end{array}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 3 & 5 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \qquad + \qquad - \qquad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

例 计算

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 0 & 5 \\ -1 & 0 & 6 \end{vmatrix} = \begin{matrix} 1\times 0\times 6 + 2\times 5\times(-1) + 3\times 4\times 0 \\ -1\times 5\times 0 - 2\times 4\times 6 - 3\times 0\times(-1) \end{matrix} = -58$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 3 & 5 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \quad + \quad - \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

例 计算

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 0 & 5 \\ -1 & 0 & 6 \end{vmatrix} = \begin{matrix} 1 \times 0 \times 6 + 2 \times 5 \times (-1) + 3 \times 4 \times 0 \\ -1 \times 5 \times 0 - 2 \times 4 \times 6 - 3 \times 0 \times (-1) \end{matrix} = -58$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 3 & 5 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \end{vmatrix} = \quad 1 \times 5 \times 1 + 0 \times 0 \times 1 + (-1) \times 3 \times 4$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \qquad + \qquad - \qquad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

例 计算

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 0 & 5 \\ -1 & 0 & 6 \end{vmatrix} = \begin{matrix} 1\times 0\times 6 + 2\times 5\times(-1) + 3\times 4\times 0 \\ -1\times 5\times 0 - 2\times 4\times 6 - 3\times 0\times(-1) \end{matrix} = -58$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 3 & 5 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \end{vmatrix} = \begin{matrix} 1\times 5\times 1 + 0\times 0\times 1 + (-1)\times 3\times 4 \\ -1\times 0\times 4 - 0\times 3\times 1 - (-1)\times 5\times 1 \end{matrix}$$

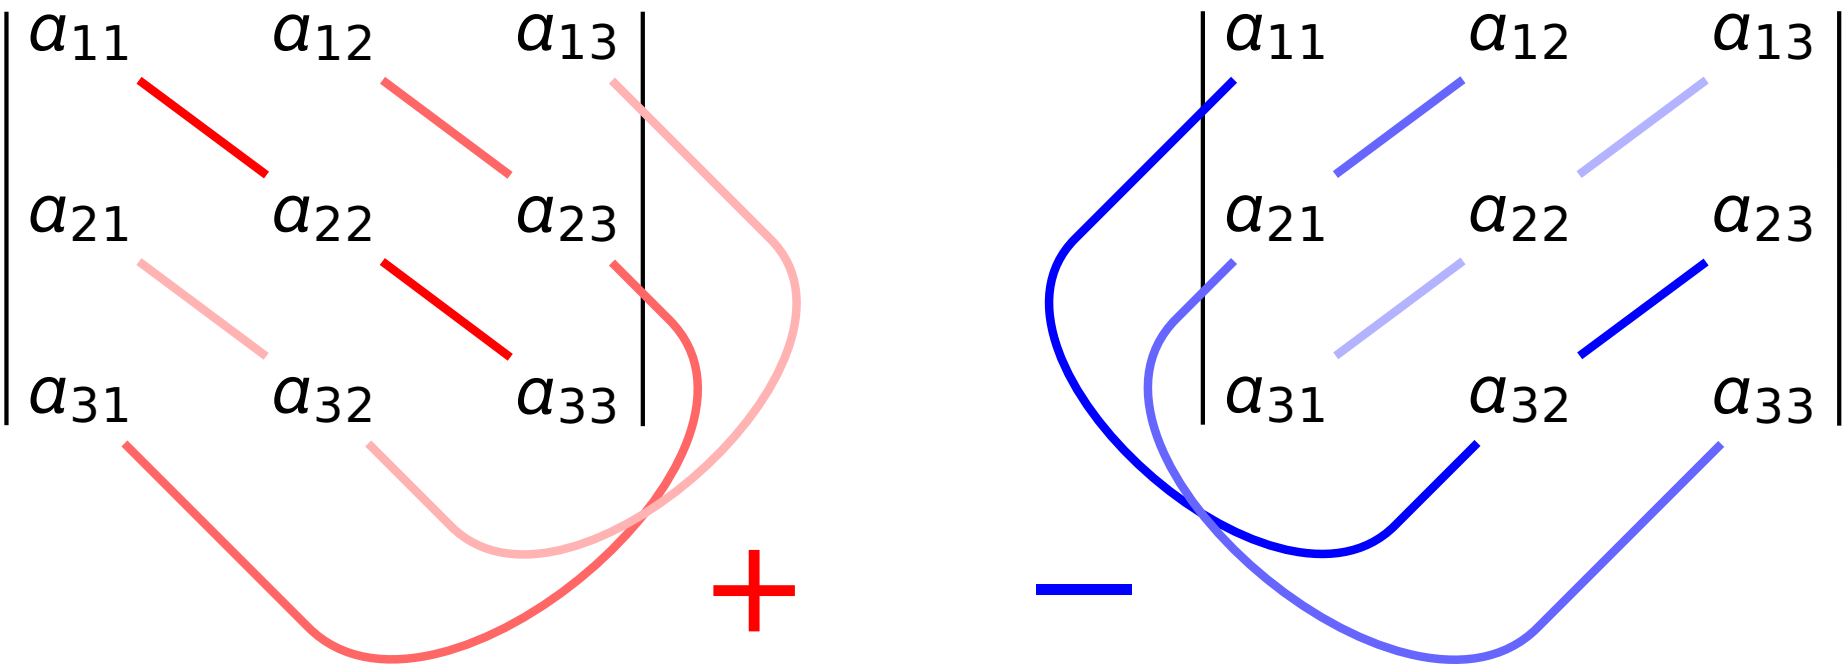

例 计算

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 0 & 5 \\ -1 & 0 & 6 \end{vmatrix} = \begin{array}{c} 1\times 0\times 6 + 2\times 5\times(-1) + 3\times 4\times 0 \\ -1\times 5\times 0 - 2\times 4\times 6 - 3\times 0\times(-1) \end{array} = -58$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 3 & 5 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \end{vmatrix} = \begin{array}{c} 1\times 5\times 1 + 0\times 0\times 1 + (-1)\times 3\times 4 \\ -1\times 0\times 4 - 0\times 3\times 1 - (-1)\times 5\times 1 \end{array} = -2$$

例 $\begin{vmatrix} a & b & 0 \\ -b & a & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$ 不为零的充分必要条件是 a, b 满足 ______________

例 $\begin{vmatrix} a & b & 0 \\ -b & a & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$ 不为零的充分必要条件是 a, b 满足 ________

解 因为

$$\begin{vmatrix} a & b & 0 \\ -b & a & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} =$$

例 $\begin{vmatrix} a & b & 0 \\ -b & a & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$不为零的充分必要条件是 a, b 满足 ______________

解 因为

$$\begin{vmatrix} a & b & 0 \\ -b & a & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \quad a \times a \times 1 + b \times 0 \times 1 + 0 \times (-b) \times 2$$

例 $\begin{vmatrix} a & b & 0 \\ -b & a & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$ 不为零的充分必要条件是 a, b 满足 ____________

解 因为

$$\begin{vmatrix} a & b & 0 \\ -b & a & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{array}{c} a \times a \times 1 + b \times 0 \times 1 + 0 \times (-b) \times 2 \\ - a \times 0 \times 2 - b \times (-b) \times 1 - 0 \times a \times 1 \end{array}$$

例 $\begin{vmatrix} a & b & 0 \\ -b & a & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$ 不为零的充分必要条件是 a, b 满足 ____________

解 因为

$$\begin{vmatrix} a & b & 0 \\ -b & a & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{array}{c} a \times a \times 1 + b \times 0 \times 1 + 0 \times (-b) \times 2 \\ -a \times 0 \times 2 - b \times (-b) \times 1 - 0 \times a \times 1 \end{array} = a^2 + b^2$$

例 $\begin{vmatrix} a & b & 0 \\ -b & a & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$ 不为零的充分必要条件是 a, b 满足 ________

解 因为

$$\begin{vmatrix} a & b & 0 \\ -b & a & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{array}{c} a \times a \times 1 + b \times 0 \times 1 + 0 \times (-b) \times 2 \\ - a \times 0 \times 2 - b \times (-b) \times 1 - 0 \times a \times 1 \end{array} = a^2 + b^2$$

所以 $a \neq 0$ 或 $b \neq 0$。

这时方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1 & (1) \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2 & (2) \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3 & (3) \end{cases}$$

的解可以表示为：

,

这时方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1 & (1) \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2 & (2) \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3 & (3) \end{cases}$$

的解可以表示为：

$$x = \frac{\begin{gathered} b_1a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}b_3 + a_{13}b_2a_{32} \\ -b_1a_{23}a_{32} - a_{12}b_2a_{33} - a_{13}a_{22}b_3 \end{gathered}}{\begin{gathered} {\color{red} a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}} \\ {\color{blue} -a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}} \end{gathered}} =$$

,

这时方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1 & (1) \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2 & (2) \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3 & (3) \end{cases}$$

的解可以表示为：

$$x = \frac{\begin{array}{c} b_1a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}b_3 + a_{13}b_2a_{32} \\ -b_1a_{23}a_{32} - a_{12}b_2a_{33} - a_{13}a_{22}b_3 \end{array}}{\begin{array}{c} a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ -a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} \end{array}} = \frac{}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}$$

,

这时方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1 & (1) \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2 & (2) \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3 & (3) \end{cases}$$

的解可以表示为：

$$x = \frac{\begin{matrix} b_1a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}b_3 + a_{13}b_2a_{32} \\ -b_1a_{23}a_{32} - a_{12}b_2a_{33} - a_{13}a_{22}b_3 \end{matrix}}{\begin{matrix} {\color{red}a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}} \\ {\color{blue}-a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}} \end{matrix}} = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}$$

,

这时方程组
$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1 & (1) \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2 & (2) \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3 & (3) \end{cases}$$

的解可以表示为：

$$x = \frac{\begin{array}{c} b_1a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}b_3 + a_{13}b_2a_{32} \\ -b_1a_{23}a_{32} - a_{12}b_2a_{33} - a_{13}a_{22}b_3 \end{array}}{\begin{array}{c} a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ -a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31} \end{array}} = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}} \qquad ,$$

这时方程组
$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1 & (1) \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2 & (2) \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3 & (3) \end{cases}$$

的解可以表示为:

$$x = \frac{\begin{matrix} b_1a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}b_3 + a_{13}b_2a_{32} \\ -b_1a_{23}a_{32} - a_{12}b_2a_{33} - a_{13}a_{22}b_3 \end{matrix}}{\begin{matrix} \color{red}{a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}} \\ \color{blue}{-a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}} \end{matrix}} = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}, \quad z = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}$$

这时方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1 & (1) \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2 & (2) \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3 & (3) \end{cases}$$

的解可以表示为：

$$x = \frac{\begin{matrix} b_1a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}b_3 + a_{13}b_2a_{32} \\ -b_1a_{23}a_{32} - a_{12}b_2a_{33} - a_{13}a_{22}b_3 \end{matrix}}{\begin{matrix} \color{red}{a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}} \\ \color{blue}{-a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}} \end{matrix}} = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}} = \frac{\quad}{D}$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}} = \frac{\quad}{D}, \qquad z = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}} = \frac{\quad}{D}$$

这时方程组 $\begin{cases} a_{11}x+a_{12}y+a_{13}z=b_1 & (1) \\ a_{21}x+a_{22}y+a_{23}z=b_2 & (2) \\ a_{31}x+a_{32}y+a_{33}z=b_3 & (3) \end{cases}$

的解可以表示为：

$$x=\frac{\begin{array}{c} b_1a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}b_3+a_{13}b_2a_{32} \\ -b_1a_{23}a_{32}-a_{12}b_2a_{33}-a_{13}a_{22}b_3 \end{array}}{\begin{array}{c} \color{red}{a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{13}a_{21}a_{32}} \\ \color{blue}{-a_{11}a_{23}a_{32}-a_{12}a_{21}a_{33}-a_{13}a_{22}a_{31}} \end{array}}=\frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}=\frac{D_x}{D}$$

$$y=\frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}=\frac{\quad}{D},\qquad z=\frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}=\frac{\quad}{D}$$

这时方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1 & (1) \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2 & (2) \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3 & (3) \end{cases}$$

的解可以表示为：

$$x = \frac{\begin{array}{c} b_1 a_{22} a_{33} + a_{12} a_{23} b_3 + a_{13} b_2 a_{32} \\ -b_1 a_{23} a_{32} - a_{12} b_2 a_{33} - a_{13} a_{22} b_3 \end{array}}{\begin{array}{c} {\color{red} a_{11} a_{22} a_{33} + a_{12} a_{23} a_{31} + a_{13} a_{21} a_{32}} \\ {\color{blue} -a_{11} a_{23} a_{32} - a_{12} a_{21} a_{33} - a_{13} a_{22} a_{31}} \end{array}} = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}} = \frac{D_x}{D}$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}} = \frac{D_y}{D}, \quad z = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}} = \frac{}{D}$$

这时方程组
$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1 & (1) \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2 & (2) \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3 & (3) \end{cases}$$

的解可以表示为：

$$x = \frac{\begin{array}{c} b_1a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}b_3 + a_{13}b_2a_{32} \\ -b_1a_{23}a_{32} - a_{12}b_2a_{33} - a_{13}a_{22}b_3 \end{array}}{\begin{array}{c} \color{red}{a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}} \\ \color{blue}{-a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}} \end{array}} = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}} = \frac{D_x}{D}$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}} = \frac{D_y}{D}, \quad z = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}} = \frac{D_z}{D}$$

小结

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2 \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3 \end{cases}$$

$$x = \frac{D_x}{D}, \qquad y = \frac{D_y}{D}, \qquad z = \frac{D_z}{D}$$

小结

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2 \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3 \end{cases}$$

1. 当 $D \neq 0$ 时，

$$x = \frac{D_x}{D}, \qquad y = \frac{D_y}{D}, \qquad z = \frac{D_z}{D}$$

小结

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2 \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3 \end{cases}$$

1. 当 $D \neq 0$ 时，方程有唯一解：

$$x = \frac{D_x}{D}, \qquad y = \frac{D_y}{D}, \qquad z = \frac{D_z}{D}$$

小结

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2 \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3 \end{cases}$$

1. 当 $D \neq 0$ 时，方程有唯一解：

$$x = \frac{D_x}{D}, \qquad y = \frac{D_y}{D}, \qquad z = \frac{D_z}{D}$$

2. 当 $D = 0$ 时，

小结

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2 \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3 \end{cases}$$

1. 当 $D \neq 0$ 时，方程有唯一解：

$$x = \frac{D_x}{D}, \qquad y = \frac{D_y}{D}, \qquad z = \frac{D_z}{D}$$

2. 当 $D = 0$ 时，方程或者无解、或者有无穷多的解。

小结

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2 \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3 \end{cases}$$

1. 当 $D \neq 0$ 时，方程有唯一解：

$$x = \frac{D_x}{D}, \qquad y = \frac{D_y}{D}, \qquad z = \frac{D_z}{D}$$

2. 当 $D = 0$ 时，方程或者无解、或者有无穷多的解。

注 所以，系数行列式是否为零很重要。

小结

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2 \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3 \end{cases}$$

1. 当 $D \neq 0$ 时，方程有唯一解：

$$x = \frac{D_x}{D}, \qquad y = \frac{D_y}{D}, \qquad z = \frac{D_z}{D}$$

2. 当 $D = 0$ 时，方程或者无解、或者有无穷多的解。

注 所以，系数行列式是否为零很重要。

其实，线性代数的许多概念，跟行列式是否为零，有密切关系。

例 求解三元线性方程组 $\begin{cases} x + 2z = 9 \\ 2y + z = 8 \\ 4x - 3y = -2 \end{cases}$

例 求解三元线性方程组 $\begin{cases} x+2z=9 \\ 2y+z=8 \\ 4x-3y=-2 \end{cases}$

解

$$x=\frac{D_x}{D}=\underline{\qquad\qquad\qquad}$$

$$y=\frac{D_y}{D}=\underline{\qquad\qquad\qquad}$$

$$z=\frac{D_z}{D}=\underline{\qquad\qquad\qquad}$$

例 求解三元线性方程组 $\begin{cases} x+2z=9 \\ 2y+z=8 \\ 4x-3y=-2 \end{cases}$

解

$$x=\frac{D_x}{D}=\frac{\qquad\qquad}{\begin{vmatrix}1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 4 & -3\end{vmatrix}}$$

$$y=\frac{D_y}{D}=\frac{\qquad\qquad}{}$$

$$z=\frac{D_z}{D}=\frac{\qquad\qquad}{}$$

例 求解三元线性方程组 $\begin{cases} x+2z=9 \\ 2y+z=8 \\ 4x-3y=-2 \end{cases}$

解

$$x=\frac{D_x}{D}=\frac{\qquad\qquad\qquad}{\begin{vmatrix}1 & 2\\ 2 & 1\\ 4 & -3\end{vmatrix}}\quad X$$

$$y=\frac{D_y}{D}=\frac{\qquad\qquad\qquad}{\quad}$$

$$z=\frac{D_z}{D}=\frac{\qquad\qquad\qquad}{\quad}$$

例 求解三元线性方程组 $\begin{cases} x+2z=9 \\ 2y+z=8 \\ 4x-3y=-2 \end{cases}$ $\left(\begin{cases} x+0y+2z=9 \\ \\ \\ \end{cases} \right)$

解

$$x=\frac{D_x}{D}=\frac{\qquad\qquad}{\begin{vmatrix} 1 & 2 & \\ 2 & 1 & \\ 4 & -3 & \end{vmatrix} \;{\color{red}X}}$$

$$y=\frac{D_y}{D}=\frac{\qquad\qquad}{\qquad}$$

$$z=\frac{D_z}{D}=\frac{\qquad\qquad}{\qquad}$$

例 求解三元线性方程组 $\begin{cases} x+2z=9 \\ 2y+z=8 \\ 4x-3y=-2 \end{cases}$ （$\begin{cases} x+0y+2z=9 \\ 0x+2y+z=8 \\ \end{cases}$ ）

解

$$x=\frac{D_x}{D}=\frac{\qquad\qquad}{\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 4 & -3 \end{vmatrix}} \; {\color{red}X}$$

$$y=\frac{D_y}{D}=\frac{\qquad\qquad}{}$$

$$z=\frac{D_z}{D}=\frac{\qquad\qquad}{}$$

例 求解三元线性方程组 $\begin{cases} x+2z=9 \\ 2y+z=8 \\ 4x-3y=-2 \end{cases}$ （$\begin{cases} x+0y+2z=9 \\ 0x+2y+z=8 \\ 4x-3y+0z=-2 \end{cases}$）

解

$$x=\frac{D_x}{D}=\frac{\qquad}{\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 4 & -3 \end{vmatrix} \; X}$$

$$y=\frac{D_y}{D}=\underline{\qquad\qquad}$$

$$z=\frac{D_z}{D}=\underline{\qquad\qquad}$$

例 求解三元线性方程组 $\begin{cases} x+2z=9 \\ 2y+z=8 \\ 4x-3y=-2 \end{cases}$ （$\begin{cases} x+0y+2z=9 \\ 0x+2y+z=8 \\ 4x-3y+0z=-2 \end{cases}$）

解

$$x=\frac{D_x}{D}=\frac{\qquad\qquad}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 4 & -3 & 0 \end{vmatrix}}$$

$$y=\frac{D_y}{D}=\frac{\qquad\qquad}{\quad}$$

$$z=\frac{D_z}{D}=\frac{\qquad\qquad}{\quad}$$

例 求解三元线性方程组 $\begin{cases} x+2z=9 \\ 2y+z=8 \\ 4x-3y=-2 \end{cases}$ （$\begin{cases} x+0y+2z=9 \\ 0x+2y+z=8 \\ 4x-3y+0z=-2 \end{cases}$ ）

解

$$x=\frac{D_x}{D}=\frac{\begin{vmatrix} 9 & 0 & 2 \\ 8 & 2 & 1 \\ -2 & -3 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 4 & -3 & 0 \end{vmatrix}}$$

$$y=\frac{D_y}{D}=\underline{\qquad\qquad\qquad}$$

$$z=\frac{D_z}{D}=\underline{\qquad\qquad\qquad}$$

例 求解三元线性方程组 $\begin{cases} x+2z=9 \\ 2y+z=8 \\ 4x-3y=-2 \end{cases}$ （$\begin{cases} x+0y+2z=9 \\ 0x+2y+z=8 \\ 4x-3y+0z=-2 \end{cases}$）

解

$$x=\frac{D_x}{D}=\frac{\begin{vmatrix} 9 & 0 & 2 \\ 8 & 2 & 1 \\ -2 & -3 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 4 & -3 & 0 \end{vmatrix}}$$

$$y=\frac{D_y}{D}=\frac{\qquad}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 4 & -3 & 0 \end{vmatrix}}$$

$$z=\frac{D_z}{D}=\frac{\qquad}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 4 & -3 & 0 \end{vmatrix}}$$

例 求解三元线性方程组 $\begin{cases} x+2z=9 \\ 2y+z=8 \\ 4x-3y=-2 \end{cases}$ $\left(\begin{cases} x+0y+2z=9 \\ 0x+2y+z=8 \\ 4x-3y+0z=-2 \end{cases} \right)$

解

$$x=\frac{D_x}{D}=\frac{\begin{vmatrix} 9 & 0 & 2 \\ 8 & 2 & 1 \\ -2 & -3 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 4 & -3 & 0 \end{vmatrix}}$$

$$y=\frac{D_y}{D}=\frac{\begin{vmatrix} 1 & 9 & 2 \\ 0 & 8 & 1 \\ 4 & -2 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 4 & -3 & 0 \end{vmatrix}}$$

$$z=\frac{D_z}{D}=\frac{\qquad}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 4 & -3 & 0 \end{vmatrix}}$$

例 求解三元线性方程组 $\begin{cases} x+2z=9 \\ 2y+z=8 \\ 4x-3y=-2 \end{cases}$ （$\begin{cases} x+0y+2z=9 \\ 0x+2y+z=8 \\ 4x-3y+0z=-2 \end{cases}$）

解

$$x=\frac{D_x}{D}=\frac{\begin{vmatrix} 9 & 0 & 2 \\ 8 & 2 & 1 \\ -2 & -3 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 4 & -3 & 0 \end{vmatrix}}$$

$$y=\frac{D_y}{D}=\frac{\begin{vmatrix} 1 & 9 & 2 \\ 0 & 8 & 1 \\ 4 & -2 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 4 & -3 & 0 \end{vmatrix}}$$

$$z=\frac{D_z}{D}=\frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 9 \\ 0 & 2 & 8 \\ 4 & -3 & -2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 4 & -3 & 0 \end{vmatrix}}$$

例 求解三元线性方程组 $\begin{cases} x+2z=9 \\ 2y+z=8 \\ 4x-3y=-2 \end{cases}$ （$\begin{cases} x+0y+2z=9 \\ 0x+2y+z=8 \\ 4x-3y+0z=-2 \end{cases}$）

解

$$x=\frac{D_x}{D}=\frac{\begin{vmatrix} 9 & 0 & 2 \\ 8 & 2 & 1 \\ -2 & -3 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 4 & -3 & 0 \end{vmatrix}}=\frac{}{-13}$$

$$y=\frac{D_y}{D}=\frac{\begin{vmatrix} 1 & 9 & 2 \\ 0 & 8 & 1 \\ 4 & -2 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 4 & -3 & 0 \end{vmatrix}}$$

$$z=\frac{D_z}{D}=\frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 9 \\ 0 & 2 & 8 \\ 4 & -3 & -2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 4 & -3 & 0 \end{vmatrix}}$$

例 求解三元线性方程组 $\begin{cases} x+2z=9 \\ 2y+z=8 \\ 4x-3y=-2 \end{cases}$ （$\begin{cases} x+0y+2z=9 \\ 0x+2y+z=8 \\ 4x-3y+0z=-2 \end{cases}$）

解

$$x=\frac{D_x}{D}=\frac{\begin{vmatrix} 9 & 0 & 2 \\ 8 & 2 & 1 \\ -2 & -3 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 4 & -3 & 0 \end{vmatrix}}=\frac{-13}{-13}$$

$$y=\frac{D_y}{D}=\frac{\begin{vmatrix} 1 & 9 & 2 \\ 0 & 8 & 1 \\ 4 & -2 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 4 & -3 & 0 \end{vmatrix}}$$

$$z=\frac{D_z}{D}=\frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 9 \\ 0 & 2 & 8 \\ 4 & -3 & -2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 4 & -3 & 0 \end{vmatrix}}$$

例 求解三元线性方程组 $\begin{cases} x+2z=9 \\ 2y+z=8 \\ 4x-3y=-2 \end{cases}$ （$\begin{cases} x+0y+2z=9 \\ 0x+2y+z=8 \\ 4x-3y+0z=-2 \end{cases}$ ）

解

$$x=\frac{D_x}{D}=\frac{\begin{vmatrix} 9 & 0 & 2 \\ 8 & 2 & 1 \\ -2 & -3 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 4 & -3 & 0 \end{vmatrix}}=\frac{-13}{-13}=1,\quad y=\frac{D_y}{D}=\frac{\begin{vmatrix} 1 & 9 & 2 \\ 0 & 8 & 1 \\ 4 & -2 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 4 & -3 & 0 \end{vmatrix}}$$

$$z=\frac{D_z}{D}=\frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 9 \\ 0 & 2 & 8 \\ 4 & -3 & -2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 4 & -3 & 0 \end{vmatrix}}$$

例 求解三元线性方程组 $\begin{cases} x+2z=9 \\ 2y+z=8 \\ 4x-3y=-2 \end{cases}$ （$\begin{cases} x+0y+2z=9 \\ 0x+2y+z=8 \\ 4x-3y+0z=-2 \end{cases}$）

解

$$x=\frac{D_x}{D}=\frac{\begin{vmatrix} 9 & 0 & 2 \\ 8 & 2 & 1 \\ -2 & -3 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 4 & -3 & 0 \end{vmatrix}}=\frac{-13}{-13}=1,\quad y=\frac{D_y}{D}=\frac{\begin{vmatrix} 1 & 9 & 2 \\ 0 & 8 & 1 \\ 4 & -2 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 4 & -3 & 0 \end{vmatrix}}=\frac{\quad}{-13}$$

$$z=\frac{D_z}{D}=\frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 9 \\ 0 & 2 & 8 \\ 4 & -3 & -2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 4 & -3 & 0 \end{vmatrix}}=\frac{\quad}{-13}$$

例 求解三元线性方程组 $\begin{cases} x+2z=9 \\ 2y+z=8 \\ 4x-3y=-2 \end{cases}$ （$\begin{cases} x+0y+2z=9 \\ 0x+2y+z=8 \\ 4x-3y+0z=-2 \end{cases}$）

解

$$x=\frac{D_x}{D}=\frac{\begin{vmatrix} 9 & 0 & 2 \\ 8 & 2 & 1 \\ -2 & -3 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 4 & -3 & 0 \end{vmatrix}}=\frac{-13}{-13}=1,\quad y=\frac{D_y}{D}=\frac{\begin{vmatrix} 1 & 9 & 2 \\ 0 & 8 & 1 \\ 4 & -2 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 4 & -3 & 0 \end{vmatrix}}=\frac{-26}{-13}$$

$$z=\frac{D_z}{D}=\frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 9 \\ 0 & 2 & 8 \\ 4 & -3 & -2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 4 & -3 & 0 \end{vmatrix}}=\frac{}{-13}$$

例 求解三元线性方程组 $\begin{cases} x+2z=9 \\ 2y+z=8 \\ 4x-3y=-2 \end{cases}$ （$\begin{cases} x+0y+2z=9 \\ 0x+2y+z=8 \\ 4x-3y+0z=-2 \end{cases}$）

解

$$x=\frac{D_x}{D}=\frac{\begin{vmatrix} 9 & 0 & 2 \\ 8 & 2 & 1 \\ -2 & -3 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 4 & -3 & 0 \end{vmatrix}}=\frac{-13}{-13}=1,\quad y=\frac{D_y}{D}=\frac{\begin{vmatrix} 1 & 9 & 2 \\ 0 & 8 & 1 \\ 4 & -2 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 4 & -3 & 0 \end{vmatrix}}=\frac{-26}{-13}=2$$

$$z=\frac{D_z}{D}=\frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 9 \\ 0 & 2 & 8 \\ 4 & -3 & -2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 4 & -3 & 0 \end{vmatrix}}=\frac{\quad}{-13}$$

例 求解三元线性方程组 $\begin{cases} x+2z=9 \\ 2y+z=8 \\ 4x-3y=-2 \end{cases}$ （$\begin{cases} x+0y+2z=9 \\ 0x+2y+z=8 \\ 4x-3y+0z=-2 \end{cases}$ ）

解

$$x=\frac{D_x}{D}=\frac{\begin{vmatrix} 9 & 0 & 2 \\ 8 & 2 & 1 \\ -2 & -3 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 4 & -3 & 0 \end{vmatrix}}=\frac{-13}{-13}=1,\quad y=\frac{D_y}{D}=\frac{\begin{vmatrix} 1 & 9 & 2 \\ 0 & 8 & 1 \\ 4 & -2 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 4 & -3 & 0 \end{vmatrix}}=\frac{-26}{-13}=2$$

$$z=\frac{D_z}{D}=\frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 9 \\ 0 & 2 & 8 \\ 4 & -3 & -2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 4 & -3 & 0 \end{vmatrix}}=\frac{-52}{-13}$$

例 求解三元线性方程组 $\begin{cases} x+2z=9 \\ 2y+z=8 \\ 4x-3y=-2 \end{cases}$ （$\begin{cases} x+0y+2z=9 \\ 0x+2y+z=8 \\ 4x-3y+0z=-2 \end{cases}$）

解

$$x=\frac{D_x}{D}=\frac{\begin{vmatrix} 9 & 0 & 2 \\ 8 & 2 & 1 \\ -2 & -3 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 4 & -3 & 0 \end{vmatrix}}=\frac{-13}{-13}=1,\quad y=\frac{D_y}{D}=\frac{\begin{vmatrix} 1 & 9 & 2 \\ 0 & 8 & 1 \\ 4 & -2 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 4 & -3 & 0 \end{vmatrix}}=\frac{-26}{-13}=2$$

$$z=\frac{D_z}{D}=\frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 9 \\ 0 & 2 & 8 \\ 4 & -3 & -2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 4 & -3 & 0 \end{vmatrix}}=\frac{-52}{-13}=4$$

例 求解三元线性方程组 $\begin{cases} x + 2z = 9 \\ 2y + z = 8 \\ 4x - 3y = -2 \end{cases}$

例 求解三元线性方程组 $\begin{cases} x+2z=9 \\ 2y+z=8 \\ 4x-3y=-2 \end{cases}$

另解 先利用公式求出 x

$$x=\frac{\begin{vmatrix} 9 & 0 & 2 \\ 8 & 2 & 1 \\ -2 & -3 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 4 & -3 & 0 \end{vmatrix}}=\frac{-13}{-13}=1,$$

例 求解三元线性方程组 $\begin{cases} x+2z=9 \\ 2y+z=8 \\ 4x-3y=-2 \end{cases}$

另解 先利用公式求出 x

$$x=\frac{\begin{vmatrix} 9 & 0 & 2 \\ 8 & 2 & 1 \\ -2 & -3 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 4 & -3 & 0 \end{vmatrix}}=\frac{-13}{-13}=1,$$

代入方程得

例 求解三元线性方程组 $\begin{cases} x+2z=9 \\ 2y+z=8 \\ 4x-3y=-2 \end{cases}$

另解 先利用公式求出 x

$$x=\frac{\begin{vmatrix} 9 & 0 & 2 \\ 8 & 2 & 1 \\ -2 & -3 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 4 & -3 & 0 \end{vmatrix}}=\frac{-13}{-13}=1,$$

代入方程得

$$\begin{cases} 1+2z=9 \\ 4-3y=-2 \end{cases}$$

例 求解三元线性方程组 $\begin{cases} x + 2z = 9 \\ 2y + z = 8 \\ 4x - 3y = -2 \end{cases}$

另解 先利用公式求出 x

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 9 & 0 & 2 \\ 8 & 2 & 1 \\ -2 & -3 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 4 & -3 & 0 \end{vmatrix}} = \frac{-13}{-13} = 1,$$

代入方程得

$$\begin{cases} 1 + 2z = 9 \\ 4 - 3y = -2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z = 4 \\ y = 2 \end{cases}$$

例 求解三元线性方程组 $\begin{cases} x + 2z = 9 \\ 2y + z = 8 \\ 4x - 3y = -2 \end{cases}$

另解 先利用公式求出 x

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 9 & 0 & 2 \\ 8 & 2 & 1 \\ -2 & -3 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 4 & -3 & 0 \end{vmatrix}} = \frac{-13}{-13} = 1,$$

代入方程得

$$\begin{cases} 1 + 2z = 9 \\ 4 - 3y = -2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z = 4 \\ y = 2 \end{cases}$$

所以方程的解是 $\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \\ z = 4 \end{cases}$

一般地，n 元 n 方程的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

的解可用 n 行列式表示：

一般地，n 元 n 方程的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

的解可用 n 行列式表示：

$$x_1 = \frac{D_1}{D} \qquad x_2 = \frac{D_2}{D}, \quad \cdots, \quad x_n = \frac{D_n}{D}$$

一般地，n 元 n 方程的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

的解可用 n 行列式表示:

$$x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{\qquad}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D}, \quad \cdots, \quad x_n = \frac{D_n}{D}$$

一般地，n 元 n 方程的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

的解可用 n 行列式表示：

$$x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ b_2 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_n & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D}, \quad \cdots, \quad x_n = \frac{D_n}{D}$$

一般地，n 元 n 方程的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \qquad\qquad\cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

的解可用 n 行列式表示：（称为 **克莱姆法则**）

$$x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ b_2 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_n & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D}, \quad \cdots, \quad x_n = \frac{D_n}{D}$$

一般地，n 元 n 方程的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2 \\ \cdots \\ a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n=b_n \end{cases}$$

的解可用 n 行列式表示：（称为 **克莱姆法则**）

$$x_1=\frac{D_1}{D}=\frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ b_2 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_n & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}},\quad x_2=\frac{D_2}{D},\quad \cdots,\quad x_n=\frac{D_n}{D}$$

问题是，n 阶行列式是如何定义？

一般地，n 元 n 方程的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

的解可用 n 行列式表示：（称为 **克莱姆法则**）

$$x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ b_2 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_n & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D}, \quad \cdots, \quad x_n = \frac{D_n}{D}$$

问题是，n 阶行列式 是如何定义？如何 快捷计算行列式？

补充：方程组的几何理解

2 元 2 方程的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases}$$

补充：方程组的几何理解

2 元 2 方程的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases}$$

- 每条方程表示平面上的一条直线
- 方程组的解表示两条直线的交点

补充：方程组的几何理解

2 元 2 方程的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases}$$

- 每条方程表示平面上的一条直线
- 方程组的解表示两条直线的交点
- 平面上两条直线的位置关系有三种:

补充：方程组的几何理解

2 元 2 方程的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases}$$

- 每条方程表示平面上的一条直线
- 方程组的解表示两条直线的交点
- 平面上两条直线的位置关系有三种:



相交于一点

补充：方程组的几何理解

2 元 2 方程的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases}$$

- 每条方程表示平面上的一条直线
- 方程组的解表示两条直线的交点
- 平面上两条直线的位置关系有三种:



相交于一点



平行不相交

补充：方程组的几何理解

2 元 2 方程的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases}$$

- 每条方程表示平面上的一条直线
- 方程组的解表示两条直线的交点
- 平面上两条直线的位置关系有三种：

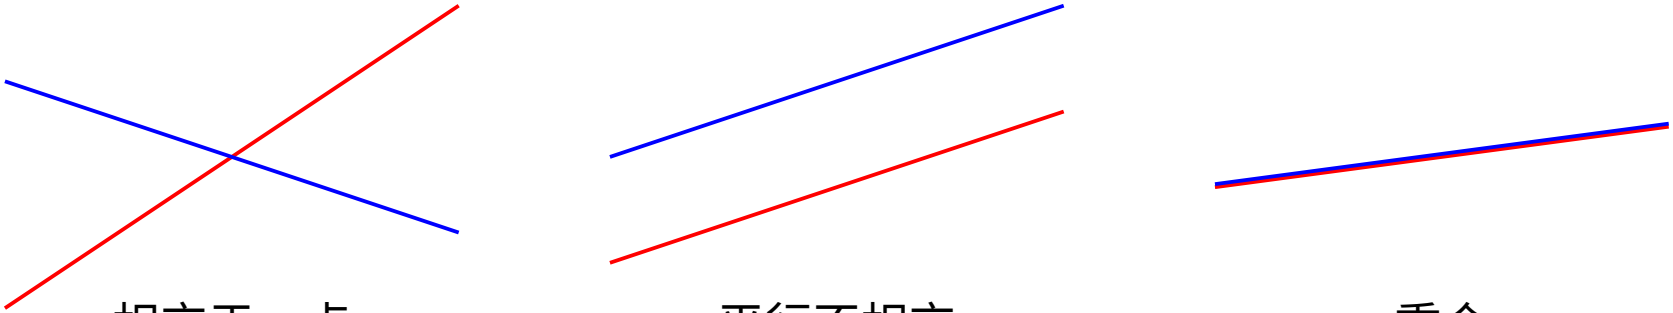

相交于一点　　　　平行不相交　　　　重合

补充：方程组的几何理解

2 元 2 方程的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases}$$

- 每条方程表示平面上的一条直线
- 方程组的解表示两条直线的交点
- 平面上两条直线的位置关系有三种：

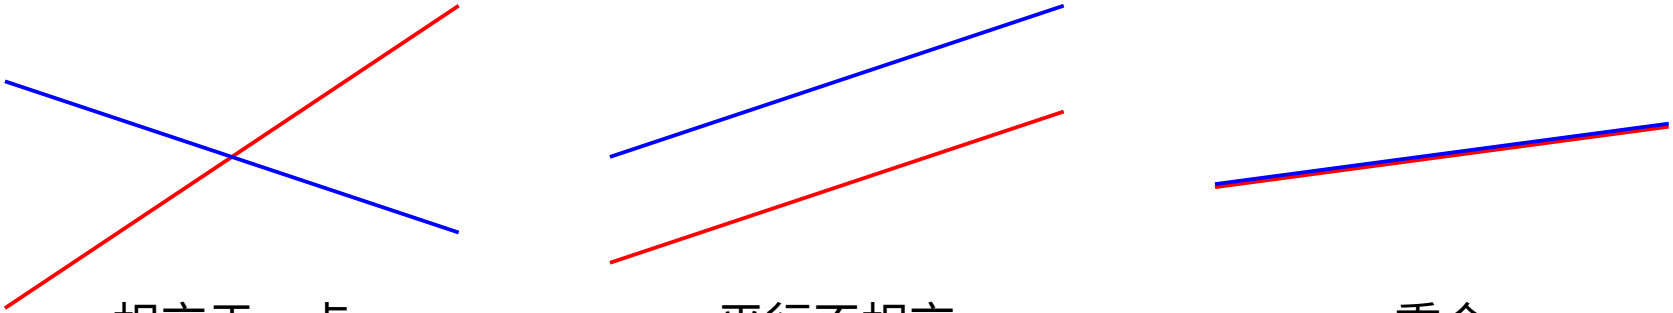

相交于一点　　平行不相交　　重合

- 所以方程组的解有三种情况：

有唯一解、无解、有无穷多的解

补充：方程组的几何理解

2 元 2 方程的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases}$$

- 每条方程表示平面上的一条直线
- 方程组的解表示两条直线的交点
- 平面上两条直线的位置关系有三种：

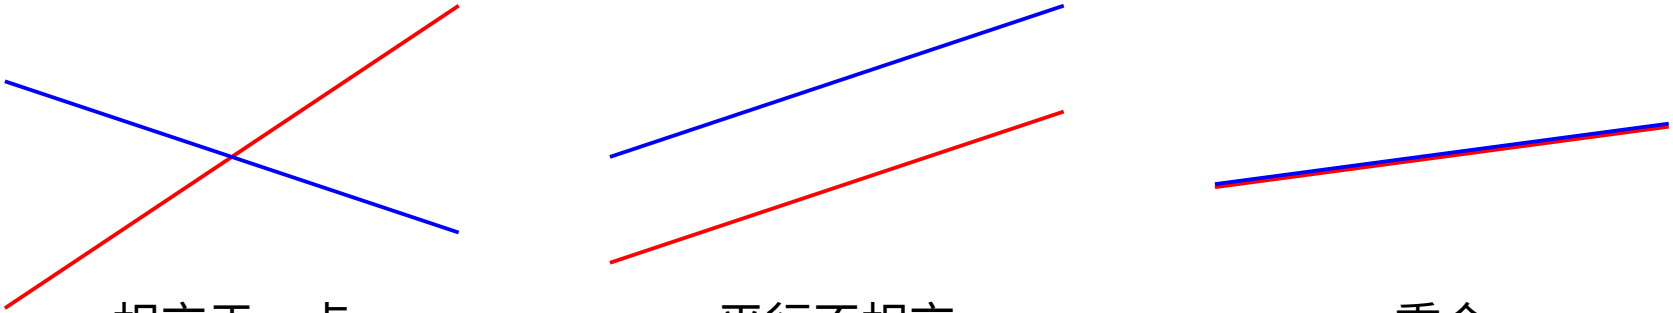

相交于一点　　　平行不相交　　　重合

- 所以方程组的解有三种情况：

$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0 \Rightarrow$ 有唯一解、无解、有无穷多的解

3 元 3 方程的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2 \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3 \end{cases}$$

3 元 3 方程的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2 \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3 \end{cases}$$

- 每条方程表示空间上的一个平面
- 方程组的解表示三个平面的交点有

3 元 3 方程的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2 \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3 \end{cases}$$

- 每条方程表示空间上的一个平面
- 方程组的解表示三个平面的交点有
- 空间上三个平面的位置关系有若干种，例如：



3 元 3 方程的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2 \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3 \end{cases}$$

- 每条方程表示空间上的一个平面
- 方程组的解表示三个平面的交点有
- 空间上三个平面的位置关系有若干种，例如：



- 所以方程组的解有三种情况：

有唯一解、有无穷多的解、无解

3 元 3 方程的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2 \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3 \end{cases}$$

- 每条方程表示空间上的一个平面
- 方程组的解表示三个平面的交点有
- 空间上三个平面的位置关系有若干种，例如：



- 所以方程组的解有三种情况：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \neq 0 \Rightarrow$$ 有唯一解、有无穷多的解、无解