


ECMAScript 6

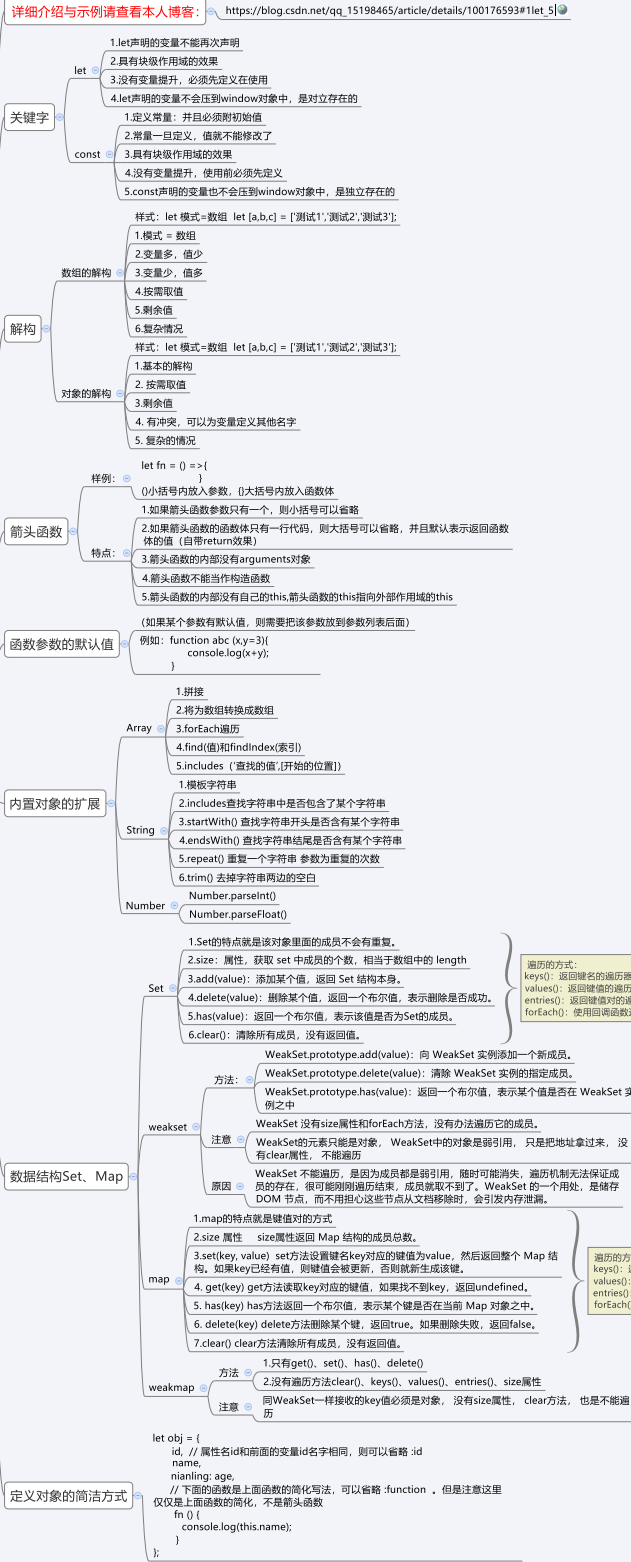

遍历的方式：
keys(): 返回键名的遍历器
values(): 返回键值的遍历器
entries(): 返回键值对的遍历器
forEach(): 使用回调函数遍历每个成员

遍历的方式：
keys(): 返回键名的遍历器。
values(): 返回键值的遍历器。
entries(): 返回所有成员的遍历器。
forEach(): 遍历 Map 的所有成员。