

Execução do chat bloqueante.


Para o cliente sair do chat ele deve digitar “exit”.

Alteração no código cliente:


```
while(true) {  
    System.out.print(">> ");  
    String enviar = scn.nextLine();  
    dos.writeUTF( str: "[" + nome + "]: " + enviar);  
    String receber = dis.readUTF();  
    System.out.println(receber);  
}
```

Execução


Cliente digita o nome e manda uma mensagem

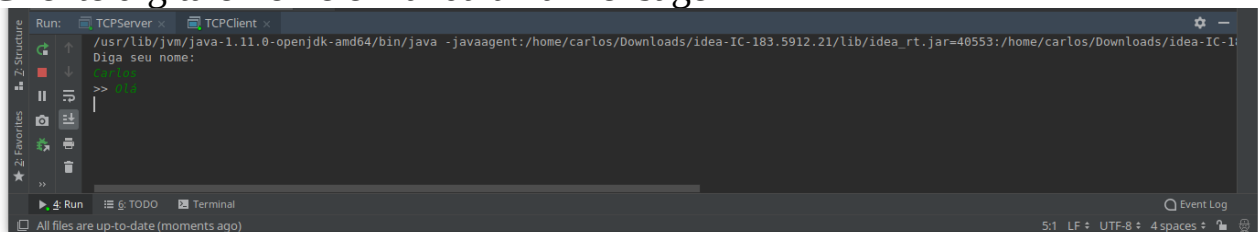


Servidor recebe a mensagem do cliente

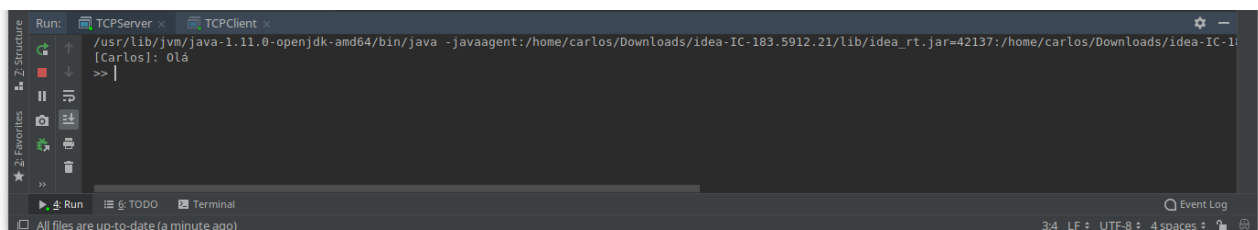

Servidor responde a mensagem

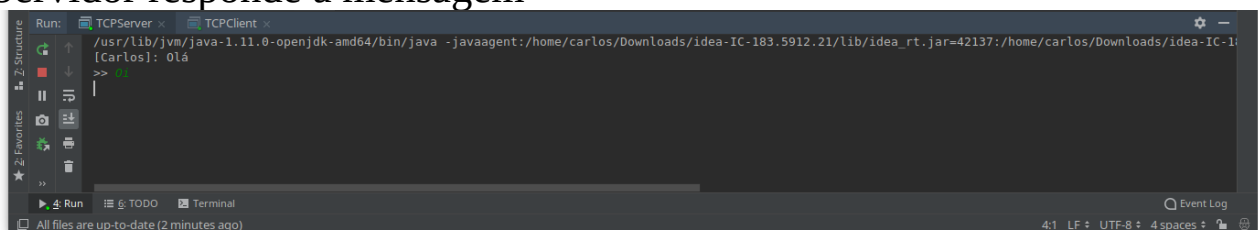

Cliente recebe a mensagem do servidor

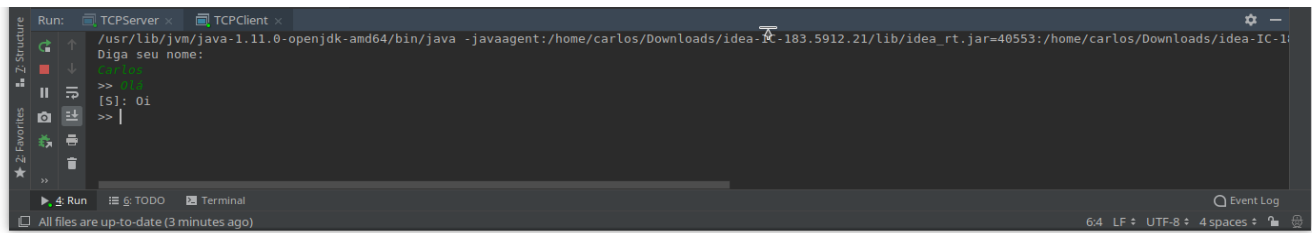

The screenshot shows an IDE interface with a terminal window. The terminal has two tabs: 'TCPServer' and 'TCPClient'. The 'TCPClient' tab is active, displaying the following text:

```
/usr/lib/jvm/java-1.11.0-openjdk-amd64/bin/java -javaagent:/home/carlos/Downloads/idea-183.5912.21/lib/idea_rt.jar=40553:/home/carlos/Downloads/idea-IC-1  
Diga seu nome:  
carlos  
>> oi  
[S]: Oi  
>> |
```

The IDE's status bar at the bottom indicates 'All files are up-to-date (3 minutes ago)' and shows settings for '6.4 LF UTF-8 4 spaces'.