Accès à Privilèges:

L'objectif de cette section est de montrer comment progresser dans un D
aine Active Directory après avoir obtenu un footHold mais sans droits d'adm
nistrateur local.
Le but général trouvé le plus de service local ou distant permettant de t
déplacer latéralement ou verticalement (RDP, WinRM, MSSQL..) => sont p
mi les cibles de choix, ces accès peuvent etres enumerer et visualiser avec blo
hound mais aussi avec PowerView
Pour donner quelques commandes Utiles : =>

[+] Vérifier qui peux se connecter en RDP à une machine (PowerView),

```
C:\Rtb> Get-NetLocalGroupMember -ComputerName <NOM_MACHINE> -G
oupName "Remote Desktop Users"
```

[+] Vérifier qui peux se connecter en WinRM à une machine (PowerView)

```
C:\Rtb> Get-NetLocalGroupMember -ComputerName <NOM_MACHINE> -Gr
upName "Remote Management Users"
```

[+] Se connecter via WinRM depuis Windows PowerShell

1- Créer l'object de connexion:


```
PS C:\Rtb> $password = ConvertTo-SecureString "mOnP@ssw0rd" -AsPlainTex
-Force
PS C:\Rtb> $cred = New-Object System.Management.Automation.PSCrede
tial ("DOMAIN\user", $password)
```

2- Se Connecter

```
PS C:\Rtb> Enter-PSSession -ComputerName <NOM_MACHINE> -Credential
```

L'accès a un service MSSQL peux s'avérer très intéressant et nous conduire à
accès SYSTEM avec SeImpersonatePrivilige..

Kerberos - Le Problème du double saut:

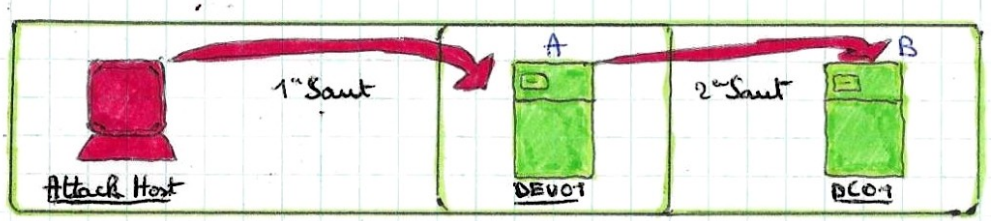

Quand on se connecte au Serveur A avec WinRM (par défaut) on utilise un
TGS qui prouve notre identité uniquement pour ce serveur notre ticket principal
d'authentification le TGT qui permet de demander d'autres tickets n'est pas tra
féré au serveur A. En conséquence lorsque l'on essai d'accéder au serveur B depu
le serveur A ce dernier n'as aucune preuve de notre identité à présenter le se
veur B refuse la connexion et nos commandes échouent

Solution 1 : Créé un objet PSCredential, cette solution consiste à fournir ma
uellement nos identifiants pour chaque commande qui doit effectuer le saut
En gros on créé un objet contenant username et mot de pass dans la session du
serveur A et on le pass en paramètre (-Credential) de chaque commande PowerShell
qui doit contacter le serveur B.

1- On à déjà vu plus haut comment créé cet objet d'identification et le stocker
dans une variable
2- Exemple de commande PowerView avec le paramètre :

```
PS C:\Rtb> Get-DomainUser -SPN -Credential $UAR
```

Solution 2 : Enregistrer une configuration de session PSSession, cette solution consi
à configuré le serveur A pour qu'il accepte de déléguer nos informations d'identificat