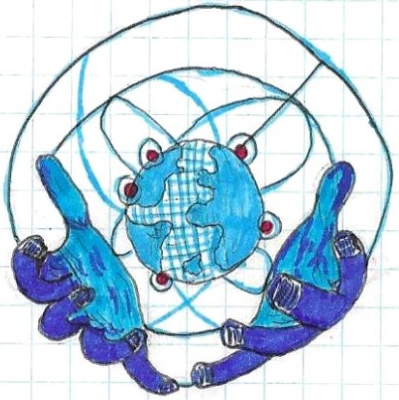


# Attaquer Les Services Courants

Catégorie : Offensif
Difficulté : Medium, Tier II
Durée Estimée : 8 Heures

## Interaction avec les Services Courants :

Les vulnérabilités sont généralement découvertes par des personnes qui utilisent couramment et maîtrisent une technologie, un protocole ou un service.
Pour attaquer un service on doit connaître son objectif, savoir comment interagir avec lui, cette section se concentre sur les services courants, la manière dont on peux interagir avec eux et les attaquer.
Commençons par l'interaction:

- Les Services de partages de fichiers

Un service de partage de fichier est un type de service qui fournit gère et surveille le transfert de fichiers informatiques. Il y a des années les entreprises n'utilisaient que des services internes (SMB, NFS, FTP etc) Mais avec l'adoption croissante du cloud, ce sont désormais généralement des services tiers (Google Drive, SharePoint, AWS S3) qui stockent les fichiers

- Les services autres et DB.

Il est important également de comprendre et maîtriser les autres types de service que l'on peu rencontrer comme les services d'emails et les service de base de donné

## Interaction Basique Avec Les Services:

### 1 - Protocole SMB

- Depuis Windows (CMD):

Lister le contenu d'un partage :
```
> dir \\IP_CIBLE\NomDuPartage
```
Mapper un lecteur réseau (Transformer un dossier partagé en disque dur virtuel en lui attribuant une lettre de lecteur) - peux être fais avec ou sans identifiants :
```
> net use X: \\IP_CIBLE\NomDuPartage
```
avec les identifiants...
```
> net use N: \\IP_CIBLE\NomDuPartage /user:nom_utilisateur mot_de_pass
```
Rechercher un fichier par nom sur un lecteur mappé de façon recursive (/s) et epurée (/b)
```
> dir N:\*motclé* /s /b
```
Rechercher du texte (/i case ignorée) dans les fichiers (sur le lecteur mappé).
```
> findstr /s /i "MotClé" N:\*.*
```

- Depuis Windows (Powershell):

Lister le contenu d'un partage
```
PS> Get-ChildItem \\IP_CIBLE\NomDuPartage
```
Mapper un lecteur réseau sans credential (dernière option précise que cible finale est un fileSystem)
```
PS> New-PSDrive -Name "N" -Root "\\IP_CIBLE\Nomdupartage" -PSProvider "FileSystem"
```
Avec les credential la démarche est un peu plus longue il faut créé un objet PSCredential
```
PS> $username = 'hugsec'
PS> $password = "p@ssword123"
```