PS> $secpassword = ConvertTo-SecureString $password -AsPlainText -Force
PS> $cred = New-Object System.Management.Automation.PSCredential $username $secpassword
PS> New-PSDrive -Name "N" -Root "\\IP_CIBLE\NomDuPartage" -PSProvider "FileSystem" -Credential $cred

Rechercher un fichier par nom sur le lecteur mappé :

PS> Get-ChildItem -Recurse -Path N:\ -Include *motclé*

Rechercher du texte dans les fichiers sur le lecteur mappé :

PS> Get-ChildItem -Recurse -Path N:\ | Select-String "motclé"

• Depuis Linux (requiert cifs-utils installable via apt)

Il faut avant tout monter le partage

~$ sudo mount -t cifs -o username=utilisateur,password=motdepasse //cible/NomDuPartage /mnt/point_de_montage

Rechercher un fichier par nom (sur le partage monté)

~$ find /mnt/point_de_montage -name *motclé*

Rechercher du texte dans les fichiers (sur le partage monté)

~$ grep -rn /mnt/point_de_montage -ie "motclé"

2_ Protocole MSSQL (Microsoft SQL Server)

• Depuis Windows

Connexion via l'utilitaire en ligne de commande

> sqlcmd -S ipcible -U utilisateur -P motdepasse

• Depuis Linux

~$ sqsh -S ipcible -U utilisateur -P motdepasse

3_ Protocole MySQL

• Depuis Windows ou Linux


Connexion via l'utilitaire en ligne de commande

>~$ mysql -u utilisateur -pmotdepasse -h IP_CIBLE

Pour envoyer et recevoir des emails l'interaction se fait généralement via un client de messagerie.

Le Concept Des Attaques :

Pour comprendre les attaques contre différents services on doit comprendre comment "un service peux-être attaqué" - Le concept au plan général à l'exemple de la construction d'une maison toute en 4 mur et un toit mais les materiaux et types de conception changent

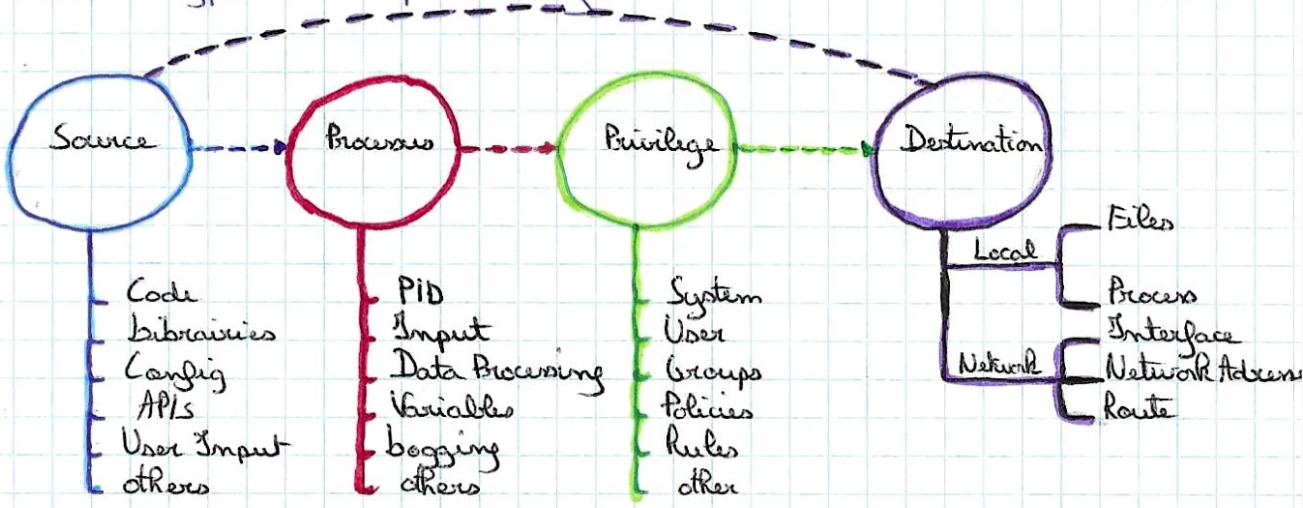

Ce patron peux nous servir à plusieurs reprise dans nos attaques pour comprendre ou développer ou débogger un exploit, pour vérifier du code source "auditer" notre code, faire de la recherche de 0day et autres joyeusseries

→