Pivotage SSH avec Sshuttle :

Sshuttle est un outils python qui elimine les besoins de configurer proxychains. Cependant il ne fonctionne que pour le pivoting via SSH. Il lance automatiquement un miniscript sur le serveur distant pour recevoir nos données et exécuter les requêtes à sa place. Il est extrêmement utile pour modifier nos règles de par-feu "ajoutant des règles de pivotage pour l'hote distant". Il est disponible via apt.


- On l'utilise ci-dessous avec l'option -r pour nous connecter à la machine distante via username et mot de pass. Ensuite on inclu le réseau ou l'IP que l'on veux router à travers l'hote pivot, ici le réseau 172.16.5.0/23. (A noter que router signifie diriger le flux de données du point A au point B en choisissant le bon chemin à travers differents réseaux.

```
AgentPathogene@parrot ~$ sudo sshuttle -r ubuntu@pivotHP 172.16.5.0/23
```

Cette commande créé une nouvelle entrée dans nos iptables (= par feu intégré au noyau de notre OS linux il examine chaque paquet de données qui transitent sur le PC et décide quoi en faire selon des règles précises) pour rediriger tout le trafic vers le réseau 172.16.5.0/23 à travers l'hote pivot. On peux dorenavant directement le cibler. Ex : ~$ sudo nmap -v -ST -p3389 -Pn 172.16.5.19

Pivot de Serveur Web avec Rpivot :

Rpivot est un outil de proxy SOCKS inversé écris en python2. Il permet d'établir un tunnel depuis une machine compromise à l'interieur d'un réseau vers un serveur externe controlé par l'attaquant.
Contrairement à un proxy standard ou on se connecte vers l'interieur, ici le client exécuté sur la machine compromise initie une connexion vers l'exterieur (serveur de l'attaquant) Ceci est utile pour contourner les par feux qui bloquent les connexions entrantes. (Une version nommé rpivot2 est compatible avec python3).
Avant de passer aux commandes Voici un Skema global pour visualiser :

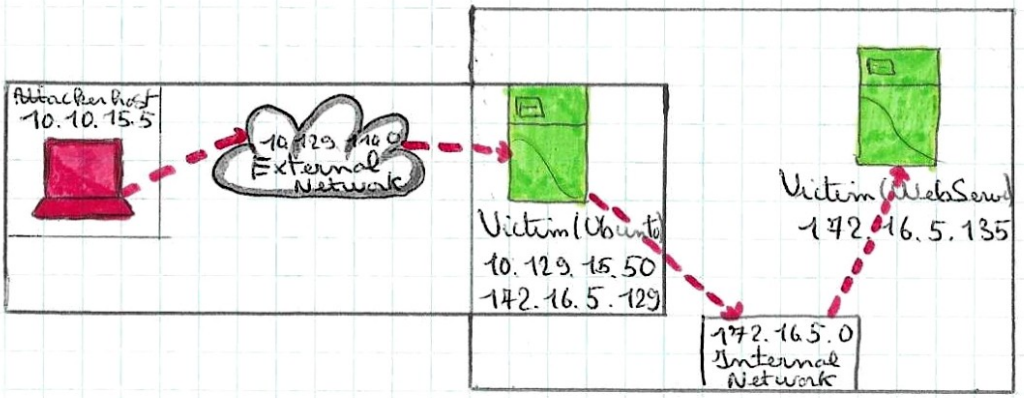

[1]_ On commence par cloner le depot : https://github.com/klsp3r/rpivot2.git

[2]_ Depuis notre machine d'attaque on exécute le server en ouvrant un port en proxy SOCKS tout le trafic qui y est envoyé (Ex : via proxychain) sera propulsé dans le tunnel inversé sur le port 9999 port ou se connecte (et créé le tunnel) le client (Disons qu'il y a un tunnel interne entre mon port 9055 et 9999).

```
AgentPathogene@parrot ~$ python3 server.py --proxy-port 9055 --server-port 9999 --server-ip 0.0.0.0
```

[3]_ Il faut transferer rpivot2 sur la cible cela peux s'effectuer via scp si on a un accès SSH :

```
AgentPathogene@parrot ~$ scp -r rpivot2 ubuntu@PivotHP:/home/ubuntu/
```