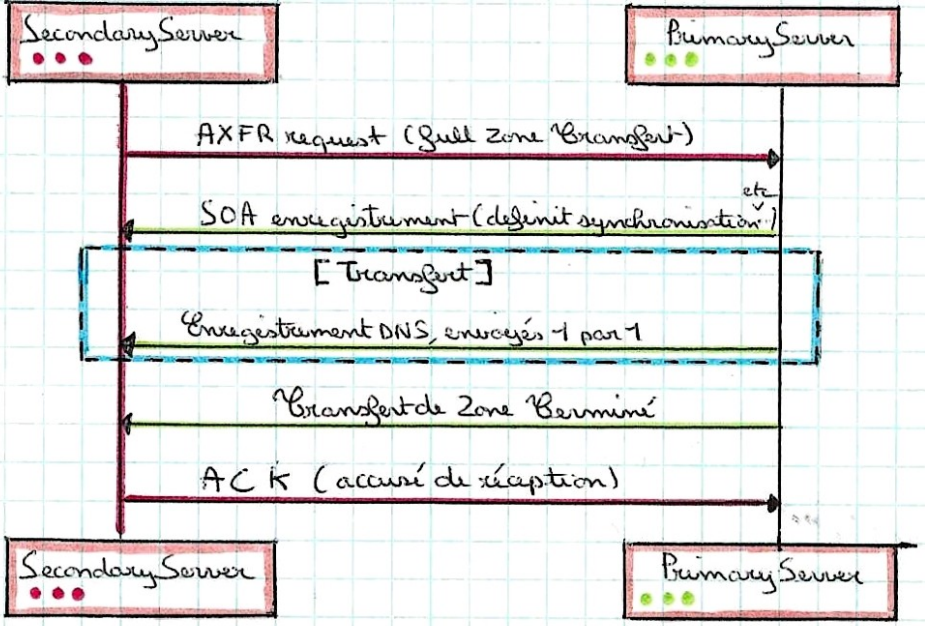


Les serveurs DNS modernes sont configurer pour n'autoriser les transfert de zone qu'aux serveurs secondaires de confiance. Cependant des erreurs de configurations peuvent se produire, c'est pourquoi la tentative de transfert de zone reste une technique de reconnaissance précieuse.

On peux faire les requetes AXFR à l'aide de dig :

dig axfr @serveur-denomdudomainevisé domainvisé.com

Et pour identifier le serveur NS du domain :

dig ns domainvisé.com +short.

Virtuals Hosts : (Hôtes Virtuels) :

Les serveurs web comme Apache, Nginx ou IIS sont conçus pour héberger plusieurs sites web ou applications sur un seul serveur. Ils y parviennent grâce à l'hébergement virtuel, qui leur permet de faire la distinction entre les domaines, les sous-domaines ou même les sites web distincts avec un contenu différent.

Au coeur de l'hébergement virtuel se trouve la capacité des serveurs web à distinguer plusieurs site web ou applications partageant la même IP. Ceci est realisé en exploitant l'en-tête Host HTTP, incluse dans chaque requête HTTP envoyée dans un navigateur we

La difference entre vhost et sous-domaines réside dans leur relation avec le DNS et la configuration du server web.

- Sous-Domaine : extention du domain principal, ont généralement leurs propre enregistrement DNS, pointant généralement vers la même IP que le domain principal. Peuvent etres utilisés pour organiser plusieurs services ou sections d'un site wel

- Virtual-Hosts : ce sont des configuration au sein d'un server web permettant d'héberger plusieurs sites web ou applications sur un seul server. Ils peuvent être associés à des domaines de premier niveau ou à des sous-domaines. Chaque vhost peux avoir sa configuration distincte permettant un controle précis sur la manière dont les requêtes sont traités.

Il y a plusieurs types d'enregistrement virtuel :

[1] Basé sur le nom : reposé uniquement sur l'en-tête Host HTTP, peux présenter des limitations avec les protocoles SSL/TLS.

[2] Basé sur l'IP : attribue une IP à chaque site hébergé sur le serveur, offre une meilleur isolation des site et est compatible avec SSL/TLS

[3] Basé sur le port : Differents sites sont associés à differents ports sur la même IP

Découverte de vhosts :