



MÓDULO DE “PROYECTO”

Departamento de informática



9 DE JUNIO DE 2020

CARLOS SÁNCHEZ PRUDENCIO

IES Agustóbriga, Navalmoral de la mata, Cáceres

Módulo de proyecto

AutoRoom -- Automatización de una habitación.

Navalmoral de la mata, Cáceres.



Peticionario: departamento de informática del IES Augustóbriga

Autor: Carlos Sánchez Prudencio

IES Augustóbriga, Cáceres a 9 de Junio del 2020

Índice

	Págs.
1. Introducción	3
2. Análisis de requisitos	4
a. Objetivos	4
b. Tecnologías utilizadas	5
i. Eclipse	5
ii. Android Studio	5
iii. Firebase	6
iv. Raspberry Pi	6
v. Raspbian	6
vi. MariaDB	7
vii. PI4J	7
3. Diseño de la aplicación	8
a. Diseño de la base de datos	8
i. FirebaseDatabase (remota)	9
ii. MariaDB (local)	10
iii. Sistema de comunicación	10
b. Diseño de la aplicación	11
i. Desktop App	11
ii. App	21
4. Manuales	
5. Conclusiones	
6. Propuestas de ampliación o mejoras	
7. Bibliografía	
8. Anexos	

1. Introducción

El presente proyecto se redacta con carácter de trabajo profesional de fin del ciclo de grado superior, para la obtención por parte de quien lo suscribe del título de técnico superior de desarrollo de aplicaciones multiplataforma.



Es iniciativa del departamento de informática del IES Augustóbriga situado en Navalmoral de la mata (Cáceres), puesto que es obligatorio para dicha obtención del título ya mencionado.

El carácter y la idea es sugerida por el autor y aceptada por el promotor según el proceso de admisión de proyectos en los ciclos superiores.

En los documentos que se presentan a continuación, se recogen todos los datos y características que han sido obtenidos como resultado de casi dos años de trabajo. Aún así y todo se sospecha que en la práctica, se deberían dedicar aún más horas de trabajo. Los límites los pone tu imaginación.

Esta idea nace de la necesidad de actualizar el control de la iluminación de una habitación. Con la adquisición de una Raspberry Pi a principios del 2018, se decidió crear un programa gráfico que consiguiera dicho control y para ello se construyó un cuadro eléctrico que conectara los dos mundos, el real y el digital. Este primer programa fue escrito en Python y a modo de ampliación se añadió la función de poder controlar el apagado y encendido de la bomba de calor instalada en la habitación.

Ya desde los inicios se llamó *AutoRoom*, pero no fue hasta un año después (2019) que adquirió su propia dimensión con la aparición de un logotipo creado por un diseñador gráfico y pasando la parte gráfica a ser escrita en Java.

Desde entonces hasta ahora han participado muchas personas sugiriendo cambios tanto de diseño, colores, formas, etc, como de programación, dando a veces un vuelco total a la forma de pensar del autor.

Se han llegado a añadir muchas opciones, tales como el registro de las temperaturas tanto interior como exterior, el registro del sensor de movimiento, el control de un enchufe pensado únicamente para conectar un ventilador o un radiador o incluso el control de escenas ambientales creadas por leds.

Así pues y para concluir esta introducción, se puede decir que AutoRoom pretende desarrollar un sistema autónomo que controle todos los aspectos de la vida cotidiana de una habitación haciendo la vida a las personas más sencilla y simple.

Es un hecho observable que a día de hoy, este proyecto sigue creciendo con muchas recomendaciones, investigaciones y mejoras que son destacables y es por ello que algunas explicaciones o incluso el mismo código puedan ser ambiguos o breves.

2. Análisis de requisitos

2.1 Objetivos

En este proyecto se proponen dos ideas principales sin las cuales nada funcionaría:

1. Construir una aplicación de escritorio para la Raspberry.
2. Construir una aplicación de móvil para Android.

Ambas aplicaciones deben comunicarse entre sí, es decir, cada cambio de estado de las entradas / salidas de la Raspberry deben ser notificadas en la App y cada intervención desde dicha App debe ser notificada en la Raspberry. Esto implica que podamos controlar los estados de la Raspberry desde el móvil.

Ahora bien, como ambición, otro de los objetivos es conseguir que dicho control desde el móvil se pueda hacer remotamente, ¿cómo? Pues a través de internet. Esto nos ofrece el control de la Raspberry desde cualquier punto del globo terráqueo con acceso a la red de redes.

Hay varias metas que deben alcanzarse y son imprescindibles en este proyecto:

1. Control sobre las entradas / salidas (GPIO) de la Raspberry. Dichas entradas y salidas deben ser controladas tanto local como remotamente, es decir, cambios desde la Raspberry y cambios desde el móvil.
2. Control de acceso de usuarios, cualquier usuario registrado tendrá acceso a la base de datos y podrá

2.2 Tecnologías utilizadas

Eclipse

Es una plataforma de software compuesto por un conjunto de herramientas de programación de código abierto multiplataforma para desarrollar lo que el proyecto llama "Aplicaciones de Cliente Enriquecido", opuesto a las aplicaciones "Cliente-liviano" basadas en navegadores.



Esta plataforma, típicamente ha sido usada para desarrollar IDE (Interface Development Environment) como el IDE de Java (JDK) y el compilador (ECJ) que se entrega como parte de Eclipse (y que son usados también para desarrollar el mismo Eclipse).

Eclipse fue desarrollado originalmente por IBM como el sucesor de su familia de herramientas para VisualAge. Eclipse es ahora desarrollado por la Fundación Eclipse, una organización independiente sin ánimo de lucro que fomenta una comunidad de código abierto y un conjunto de productos complementarios, capacidades y servicios.

Eclipse fue liberado originalmente bajo la Common Public License, pero después fue relicenciado bajo la Eclipse Public License. La Free Software Foundation ha dicho que ambas licencias son licencias de software libre, pero son incompatibles con Licencia pública general de GNU (GNU GPL).

Su última versión, así como todos sus plugins y temas necesarios, puede ser descargada desde su página web <https://www.eclipse.org/downloads/>.

El proyecto creado será de tipo maven para poder utilizar las bibliotecas necesarias sin necesidad de descargar el .jar. Todas estarán en el archivo "pom.xml".

Android Studio

Es el IDE oficial para la plataforma Android. Fue anunciado el 16 de mayo de 2013 en la conferencia Google I/O, y reemplazó a Eclipse como el IDE oficial para el desarrollo de aplicaciones para Android. La primera versión estable fue publicada en diciembre de 2014.



Está basado en el software IntelliJ IDEA de JetBrains y ha sido publicado de forma gratuita a través de la Licencia Apache 2.0. Está disponible para las plataformas Microsoft Windows, macOS y GNU/Linux. Ha sido diseñado específicamente para el desarrollo de Android.

Estuvo en etapa de vista previa de acceso temprano a partir de la versión 0.1, en mayo de 2013, y luego entró en etapa beta a partir de la versión 0.8, lanzada en junio de 2014. La primera compilación estable, la versión 1.0, fue lanzada en diciembre de 2014.²

Se puede descargar desde su página web <https://developer.android.com/studio>

Se creará un proyecto escrito en Java con la integración de AndroidX para el uso de todas las herramientas disponibles hasta la fecha.

Firestore



Es una plataforma ubicada en la nube desarrollada por Google en 2014, integrada con Google Cloud Platform.

Los desarrolladores tendrán una serie de ventajas al usar esta plataforma:

- Sincronizar fácilmente los datos de sus proyectos sin tener que administrar conexiones o escribir lógica de sincronización compleja.
- Usa herramientas multiplataforma: se integra fácilmente para plataformas web como en aplicaciones móviles. Es compatible con grandes plataformas, como IOS, Android, aplicaciones web, Unity y C++.
- Crea proyectos sin necesidad de un servidor: Las herramientas se incluyen en los SDK para los dispositivos móviles y web.


Firestore dota a sus usuarios de una gran documentación para crear aplicaciones usando esta plataforma. Aparte de esto, ofrece soporte gratuito mediante correo electrónico para todos sus usuarios, y además sus desarrolladores participan activamente en plataformas como Github y StackOverflow, así como poseen un canal de Youtube explicando el funcionamiento de varias de sus herramientas. Su página oficial es <https://firebase.google.com/>.

La API se implementará en el archivo *pom.xml* de la aplicación de escritorio y a nivel de App en el archivo *build.gradle* de la aplicación para Android.

Raspberry Pi

Es un ordenador de placa reducida (SBC) de bajo costo desarrollado en el Reino Unido por la Raspberry Pi Foundation, con el objetivo de estimular la enseñanza de informática en las escuelas.

El software es de código abierto aunque permite usar otros sistemas operativos, incluido una versión de Windows 10. En todas sus versiones, incluye un procesador Broadcom, memoria RAM, GPU, puertos USB, HDMI, Ethernet, 40 pines GPIO y un conector para cámara.



La fundación da soporte para las descargas de las distribuciones para arquitectura ARM, Raspbian, RISC OS 5, Arch Linux ARM y Pidora y promueve principalmente el aprendizaje del lenguaje de programación Python. Otros lenguajes también soportados son Tiny BASIC, C, Perl y Ruby.

Raspbian

Raspbian es una distribución del sistema operativo GNU/Linux basado en Debian y por lo tanto libre.

Desde 2015, la Raspberry Pi Foundation lo ha proporcionado de forma oficial como el sistema operativo primario para la familia de placas SBC de Raspberry Pi.



Es el sistema operativo (OS) que utilizaremos para usar la raspberry. Su última versión puede ser descargada desde su página web <https://www.raspberrypi.org/downloads/>

MariaDB

Es un sistema de gestión de bases de datos derivado de MySQL con licencia GPL (General Public License). Es desarrollado por Michael Widenius fundador de MySQL, la fundación MariaDB y la comunidad de desarrolladores de software libre.



Introduce dos motores de almacenamiento nuevos, uno llamado Aria que reemplaza a MyISAM y otro llamado XtraDB en sustitución de InnoDB. Tiene una alta compatibilidad con MySQL ya que posee las mismas órdenes, interfaces, API y bibliotecas, siendo su objetivo poder cambiar un servidor por otro directamente.

Este gestor surge a raíz de la compra de Sun Microsystems compañía que había comprado previamente MySQL por parte de Oracle. MariaDB es una bifurcación directa de MySQL que asegura la existencia de una versión de este producto con licencia GPL.

Su página oficial para la descarga y documentación es <https://mariadb.org/>.

PI4J

Es una API desarrollada por Robert Savage y Daniel Sendula para el control de las entradas y salidas de la Raspberry.

Proporciona control sobre todos los GPIO (General Purpose Input/Output), brinda modo de salida de PWM (Power Wave Modulation) para el control del brillo de los leds, control de velocidad de motores, etc.









































Los pines de la Raspberry están numerados y siguen una numeración en concreto, cada desarrollador sigue la suya.

La numeración que sigue PI4J para las entradas y salidas corresponden a los números en negro de la ilustración.

El número 7 es especial puesto que es el único canal de comunicación que soporta W1 (One Wire).

Su página oficial es <https://pi4j.com/1.2/>.

Utilizaremos esta biblioteca para tener el control sobre las entradas y salidas (GPIO) de la raspberry.

Raspberry Pi 3 Model B (J8 Header)									
GPIO#	NAME					NAME	GPIO#		
	3.3 VDC Power	1			2	5.0 VDC Power			
8	GPIO 8 SDA1 (I2C)	3			4	5.0 VDC Power			
9	GPIO 9 SCL1 (I2C)	5			6	Ground			
7	GPIO 7 GPCLK0	7			8	GPIO 15 Tx0 (UART)	15		
	Ground	9			10	GPIO 16 Rx0 (UART)	16		
0	GPIO 0	11			12	GPIO 1 PCM_CLK/PWM0	1		
2	GPIO 2	13			14	Ground			
3	GPIO 3	15			16	GPIO 4	4		
	3.3 VDC Power	17			18	GPIO 5	5		
12	GPIO 12 MOSI (SPI)	19			20	Ground			
13	GPIO 13 MISO (SPI)	21			22	GPIO 6	6		
14	GPIO 14 SCLK (SPI)	23			24	GPIO 10 CE0 (SPI)	10		
	Ground	25			26	GPIO 11 CE1 (SPI)	11		
30	SDA0 (I2C ID EEPROM)	27			28	SCL0 (I2C ID EEPROM)	31		
21	GPIO 21 GPCLK1	29			30	Ground			
22	GPIO 22 GPCLK2	31			32	GPIO 26 PWM0	26		
23	GPIO 23 PWM1	33			34	Ground			
24	GPIO 24 PCM_FS/PWM1	35			36	GPIO 27	27		
25	GPIO 25	37			38	GPIO 28 PCM_DIN	28		
	Ground	39			40	GPIO 29 PCM_DOUT	29		

Attention! The GPIO pin numbering used in this diagram is intended for use with WiringPi / Pi4J. This pin numbering is not the raw Broadcom GPIO pin numbers.

<http://www.pi4j.com>

3. Diseño de la aplicación

3.1. Diseño de la base de datos

Se crearán dos tipos de bases de datos, una local y otra remota.

Para la base de datos local, se utilizará el sistema gestor **MariaDB**, basada en MySQL. Esta base de datos sólo se dedicará a la recogida de datos de los usuarios registrados en la Raspberry, es decir, los usuarios locales.

Tendrá una tabla cuyos campos, entre otros, será la contraseña, estará cifrada en md5. Dicha contraseña será utilizada para el inicio de sesión junto con el nombre de usuario.

Estos datos nunca serán guardados en Firebase y sólo podrán ser modificados, creados o borrados por el usuario administrador del sistema. El administrador es el único que puede registrar nuevos usuarios, así como hacerlos administradores también.

Para la base de datos remota, se utilizará **FirebaseDatabase**. Es una base de datos NoSql es decir que posee esquemas flexibles que se adaptan a los requisitos de las aplicaciones más modernas.

Esta base de datos de Firebase se basa en el esquema *clave-valor*, posee jerarquía *padre-hijo*. Es por ello que para acceder a un valor, primero habrá que acceder a las claves de sus padres.


Al ser una base de datos en tiempo real no hace falta hacer ningún commit para guardar los cambios realizados. Esto presenta el problema de no poder volver atrás, es decir un RollBack, en el caso de error. El único error que puede aparecer a la hora de guardar datos, es el fallo de conexión con la base de datos.

Explicar que esta base de datos se utilizará para dos cosas importantes:

- Guardar datos: se guardarán datos relativos a los sensores de temperatura, de movimiento y de luz. Los valores de los sensores de serán guardados cada media hora de cada día. También se registrará las veces que se detecta movimiento en la habitación. También se guardarán datos relativos a los usuarios remotos.
- Hacer cambios en la Raspberry: estos cambios son los que hacen posible que desde cualquier punto del mundo se pueda encender la luz, por ejemplo. Así, habrá una ruta para cada cambio que se necesite.


Los usuarios remotos son aquellos que se registran vía web o vía móvil. No tendrán acceso completo a los cambios necesarios, pero se guardarán datos como el email con el que se registran o el token que se genera en el móvil. Este último se guarda para poder mandar notificaciones push.

FirestoreDataBase (remota)

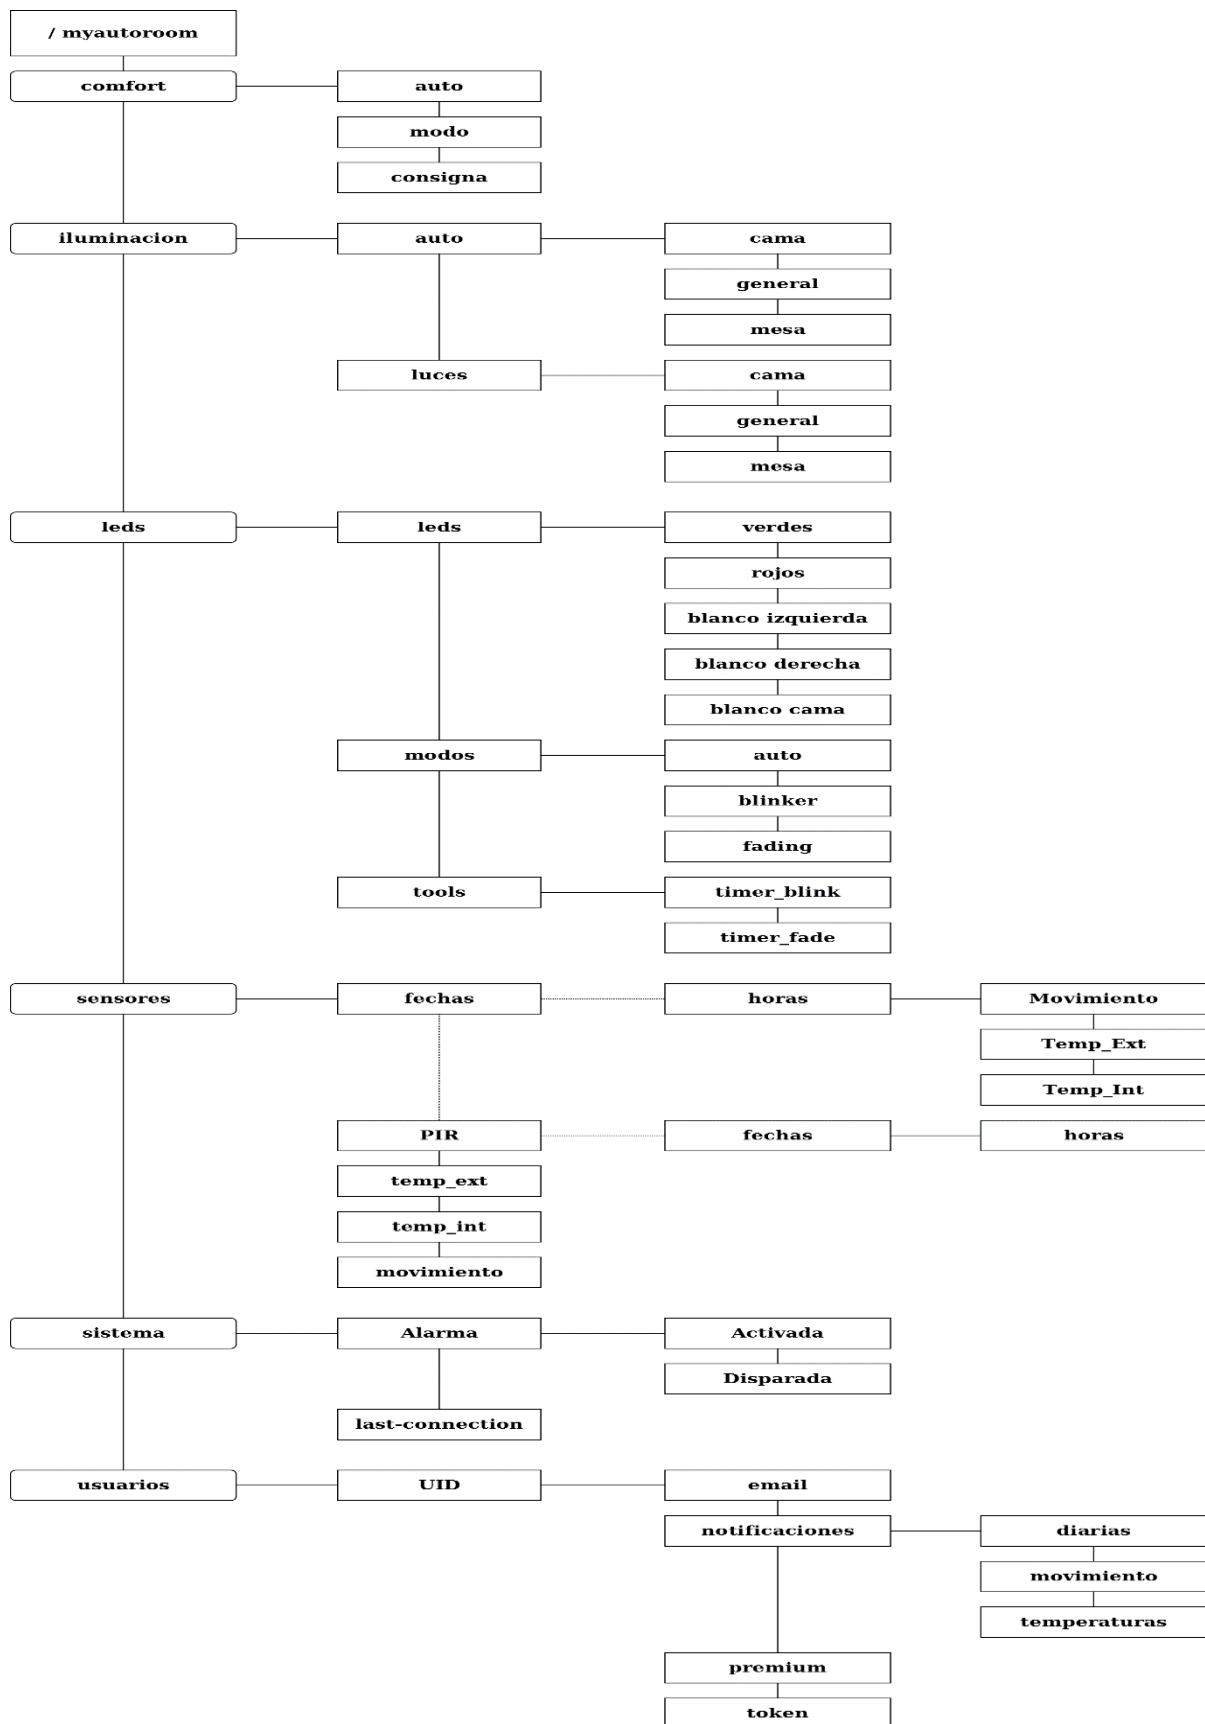

MariaDB (local)

En esta tabla se guardarán todos los usuarios que accedan a la raspberry.

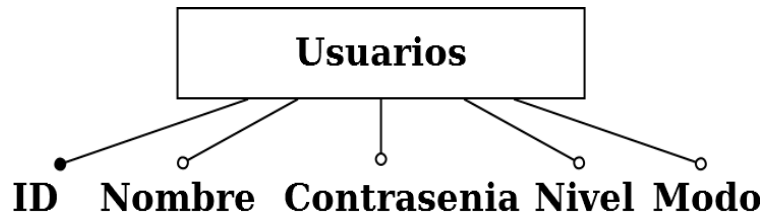

ID → Es un identificador único para enumerar a los usuarios


Nombre → Nombre del usuario con el que se logueará

Contraseña → Contraseña del usuario con la que iniciará sesión

Nivel → 1,2

Modo → Admin, Usuario (deprecated)

Comunicación entre los cuatro sistemas principales

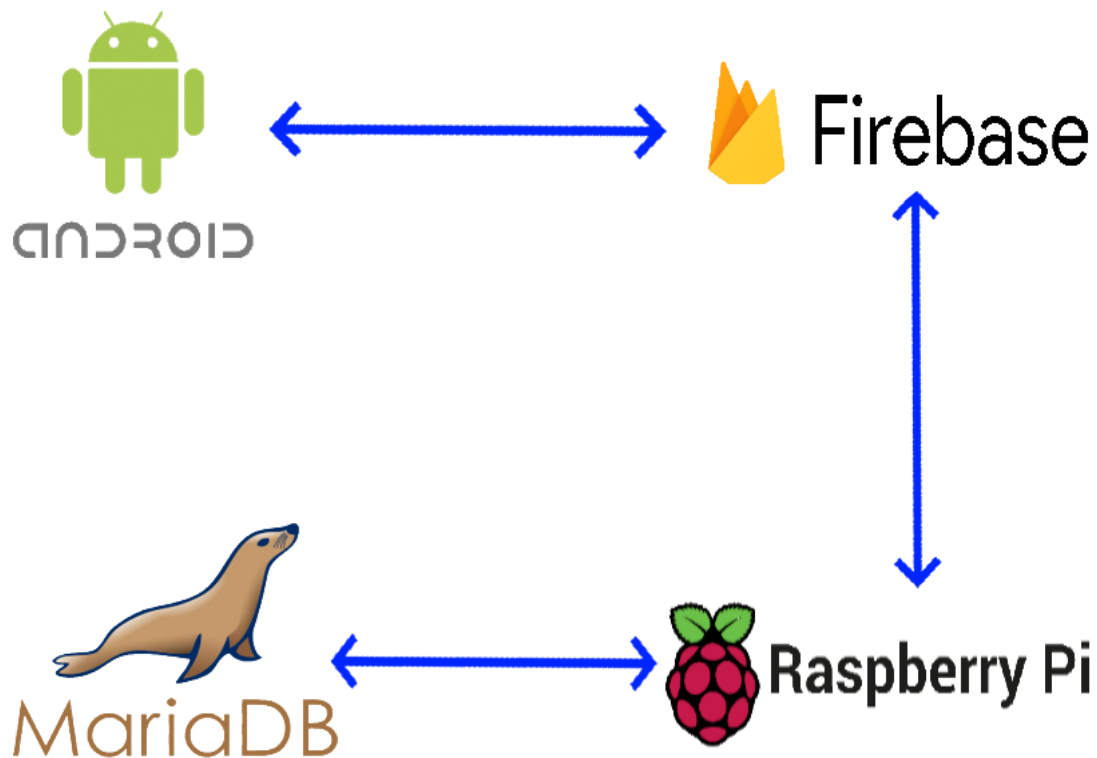


Detalle de comunicaciones

3.2. Diseño de la aplicación

Aplicación para Raspberry (Desktop App)

Esta es la aplicación que se instalará en la Raspberry Pi que hará de servidor y dará servicios tales como las notificaciones push para Android.

Navegación entre las pantallas.

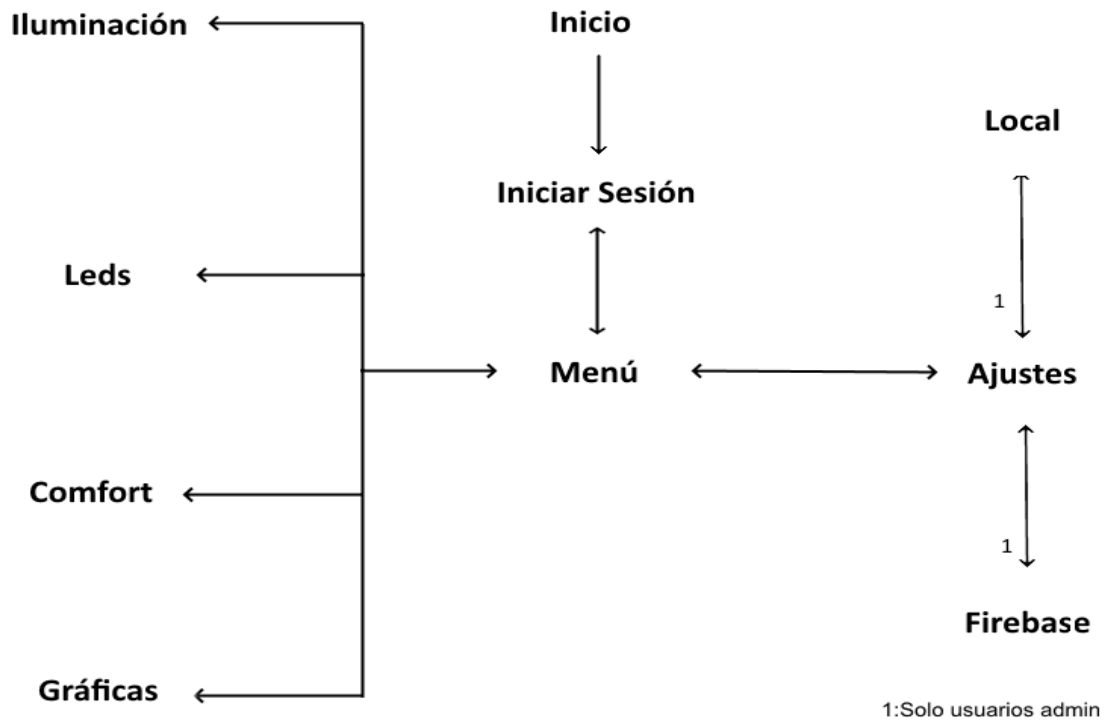

Los usuarios administradores son los únicos que podrán acceder a los ajustes de usuarios locales y remotos puesto que en estas pantallas se pueden hacer modificaciones sobre los dos tipos de usuarios. Es por ello que cada vez que se intente acceder a dichas pantallas de ajustes, se comprobará el nivel de acceso que posea el usuario que ha iniciado sesión:


1. El número 1 es para el usuario administrador.
2. El número 2 es para el usuario normal.

Normalmente esta aplicación no tendrá apenas uso, puesto que estadísticamente será la aplicación para Android la que sea más usada.


Debido a su poco uso, **será responsabilidad del usuario logueado** la acción de cerrar sesión una vez que ya no se esté usando como medida de seguridad.

Inicio de sesión

Esta pantalla es la primera que aparece al inicio de la ejecución de la aplicación. Si se cierra, se dejará de tener comunicación con la base de datos remota. Por eso, nada más ejecutarse, se conectará directamente a Firebase.

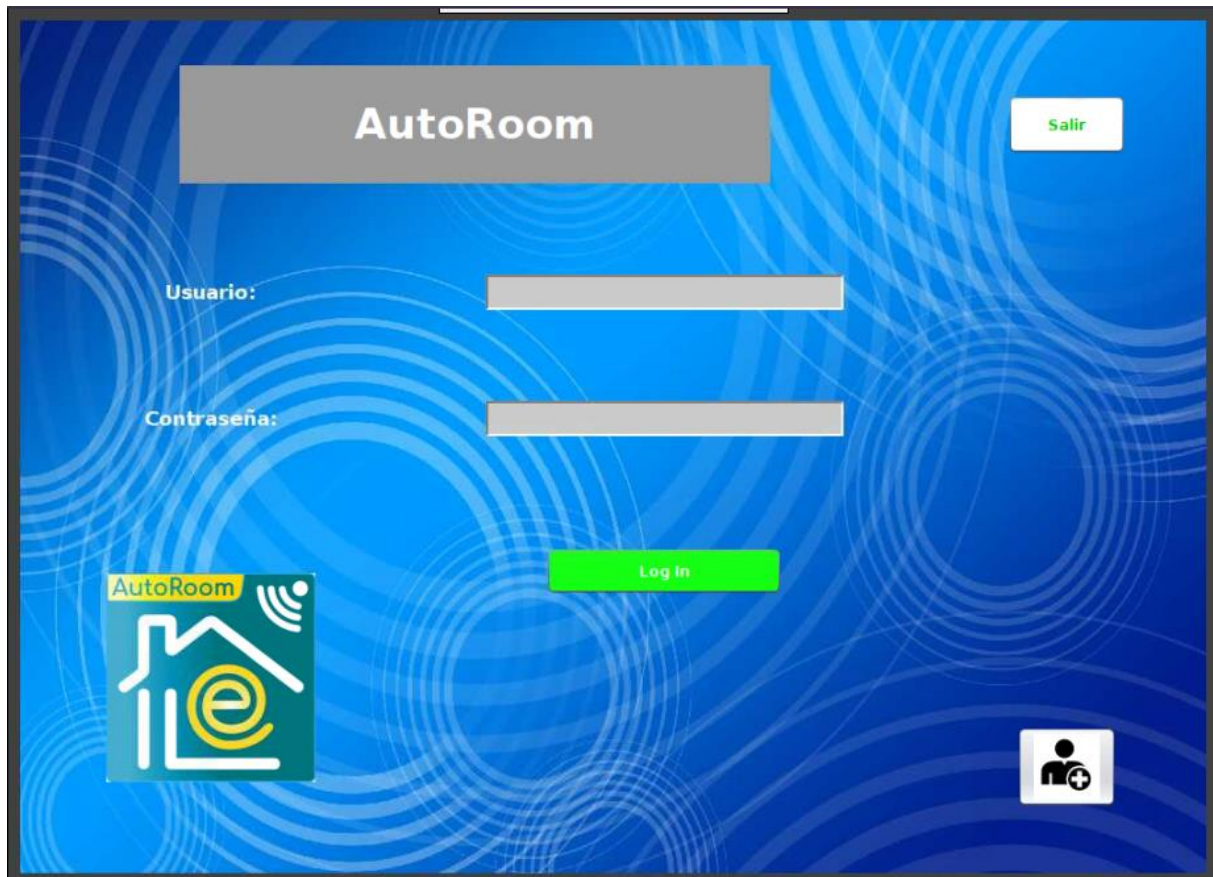

En los campos correspondientes se podrá iniciar sesión como usuario registrado y si no es correcta la información, se abrirá un cuadro de diálogo como el siguiente:

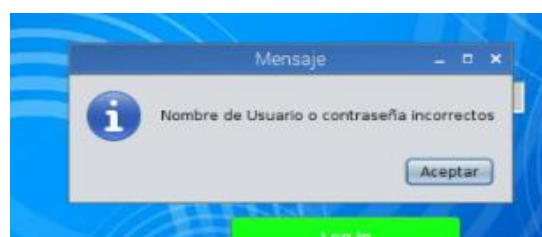

Si no eres un usuario registrado y quieres tener acceso en la raspberry, contacta con el administrador correspondiente.


También puedes registrarte como usuario remoto en el **botón de registro**



Esto abrirá la web (<https://myautoroom.web.app>) y podrás acceder al registro como usuario remoto, es decir, te registrarás en Firebase. Así podrás iniciar sesión en la App para android o en la propia web.

Menú Principal

Esta pantalla sirve para navegar entre las distintas opciones de la aplicación mediante los diferentes botones de color verde.

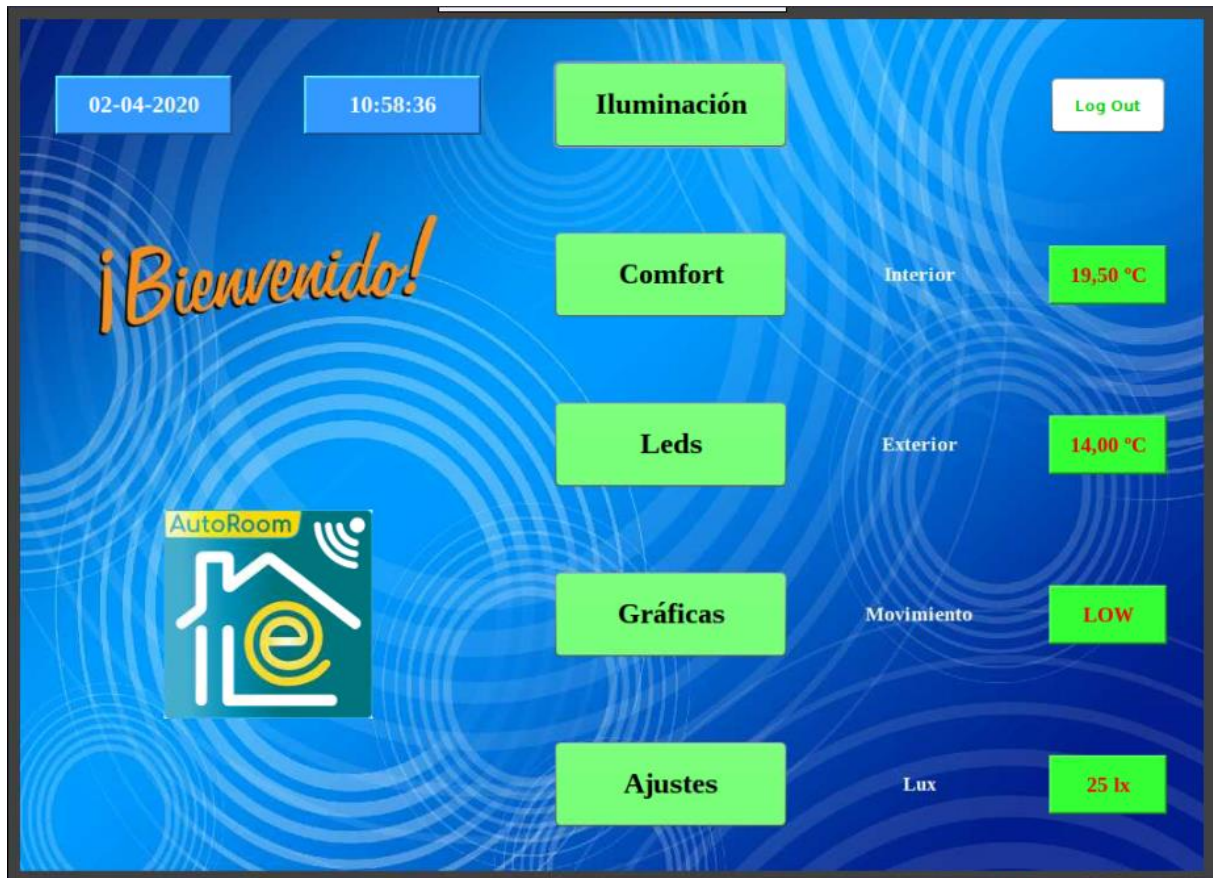

Valor de la **temperatura interior**.



Valor de la **temperatura exterior**.



Valor del **sensor de movimiento** (PIR).



Valor del **sensor de luz** (LDR).



Iluminación

Esta pantalla será la encargada de controlar el estado de las tres lámparas. También activa/desactiva el modo auto.




El modo “Auto” es el encargado de enlazar el estado de la lámpara con el sensor Pir, así, cada vez que se detecte movimiento, se encenderá la luminaria que tenga activado dicho modo.

Al activarse este modo, los botones de encendido y apagado, se ocultarán para evitar el activado/desactivado de la lámpara accidental o deliberadamente y controlar así posibles errores.

En cada cambio de estado se actualiza la base de datos, esto hará posible la visualización a tiempo real en la aplicación para Android.

Comfort

Esta pantalla es para el control de la climatización.

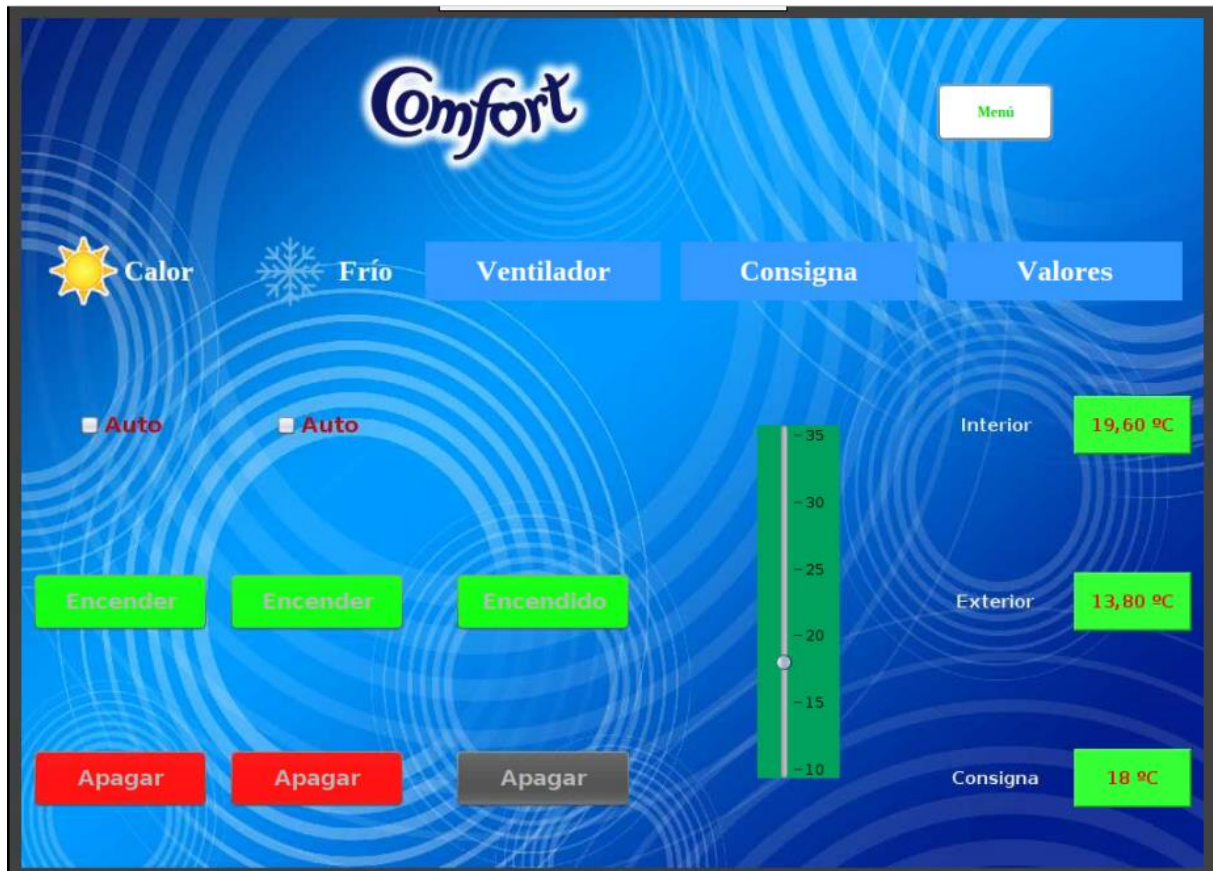


En la habitación hay instalada una bomba frío/calor de la cual sólo se controla su modo, es decir, frío o calor.

Se puede controlar, con el modo "Auto", la temperatura a la que queremos que se encuentre la habitación.

Leds

En esta pantalla se controlan las escenas ambientales automáticas o manuales.

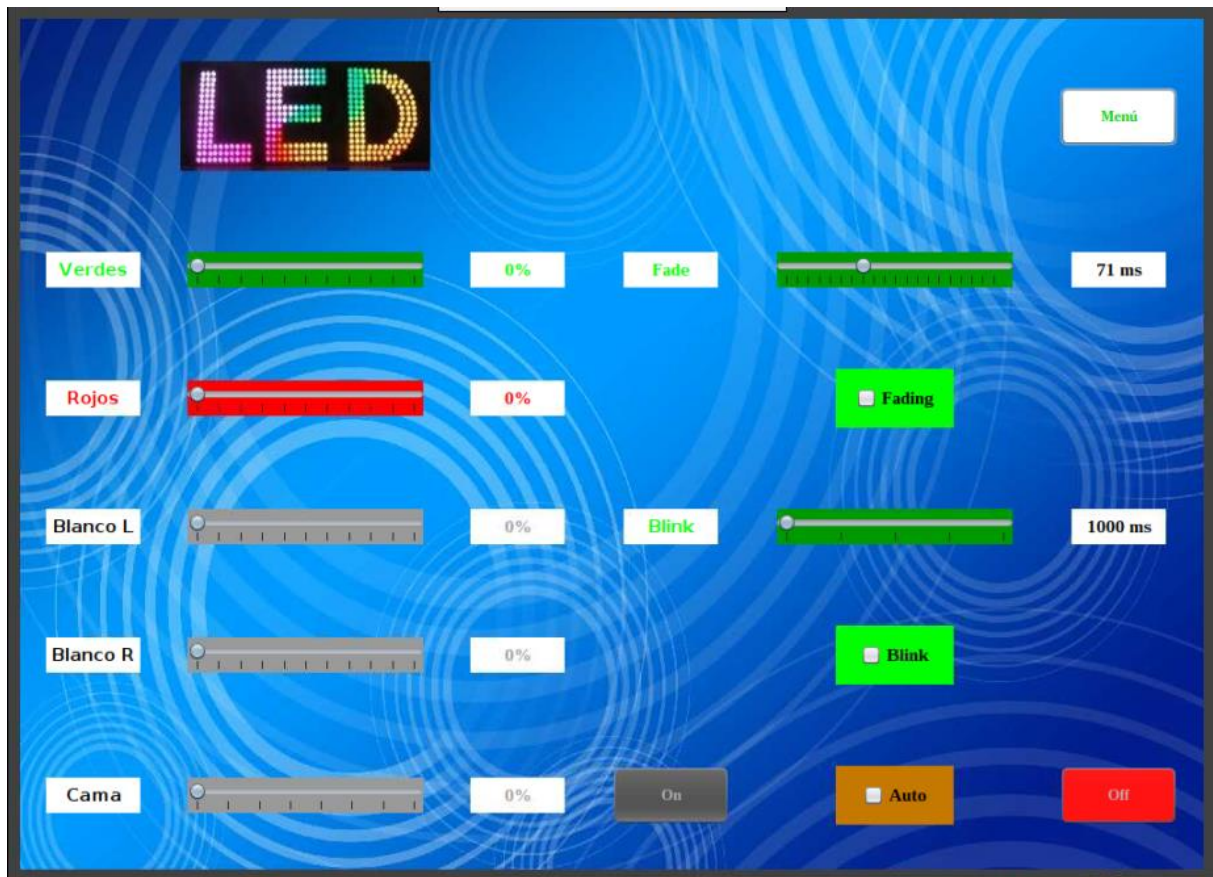

El modo fading, es el modo “respiración”, los leds se encienden y se apagan poco a poco. El tiempo se puede controlar con el slider “Fade”. Este modo se activa/desactiva con la casilla “Fading”.

El modo blink, es el modo “parpadeo”, los leds se encienden y se apagan alternativamente. El tiempo se puede controlar con el slider “Blink”. Este modo se activa/desactiva con la casilla “Blink”.


El modo auto, este modo depende del sensor de movimiento, cuando lo detecta, se encienden poco a poco y cuando ya no hay movimiento, se apagan poco a poco. Este modo se activa/desactiva con la casilla “Auto”.

Cada led puede encenderse y apagarse individualmente usando los slider correspondientes.

Hay dos botones de encendido y apagado que enciende o apaga todos los leds a la vez.


Gráficos de temperaturas.

En esta pantalla se puede visualizar la evolución de la temperatura tanto exterior (Rojo), como la interior (Azul), a lo largo del día.

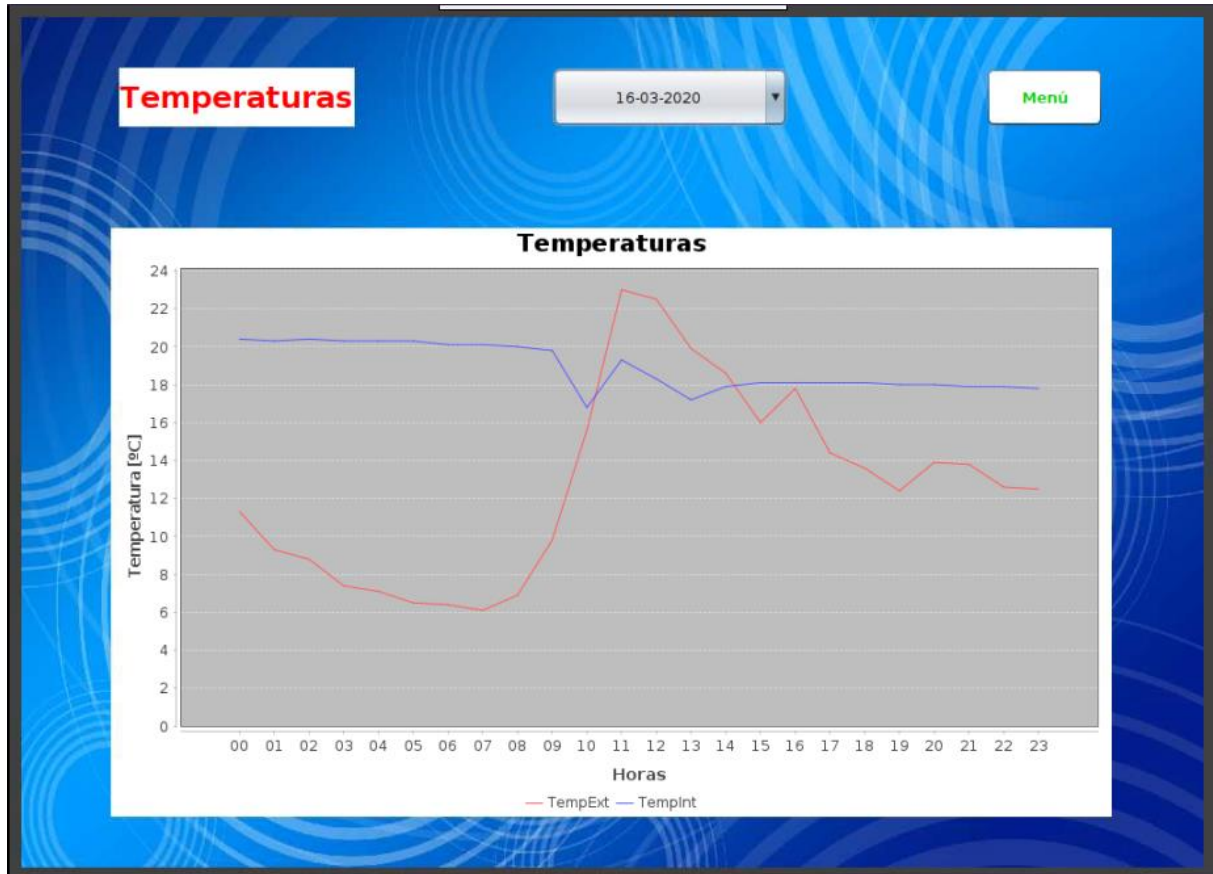

TempExt: Temperatura exterior – TempInt: Temperatura interior

En el desplegable, se puede elegir el día que queremos que se muestren las temperaturas

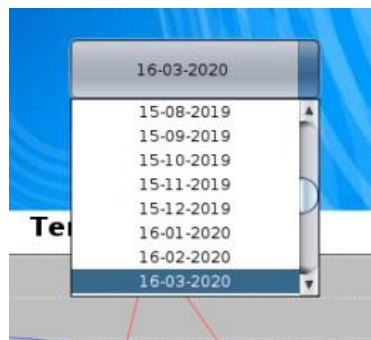


Uno de los inconvenientes que posee esta pantalla es la de la elección de fechas, que se hace mediante un desplegable, quizá con el tiempo, se actualice con un calendario.


En dicho calendario se dispondrán los días en los que se han registrado los valores de los sensores de temperatura.

Ajustes.

(**TODO LIST**). En esta pantalla se puede reiniciar/apagar el sistema, es decir la propia Raspberry.

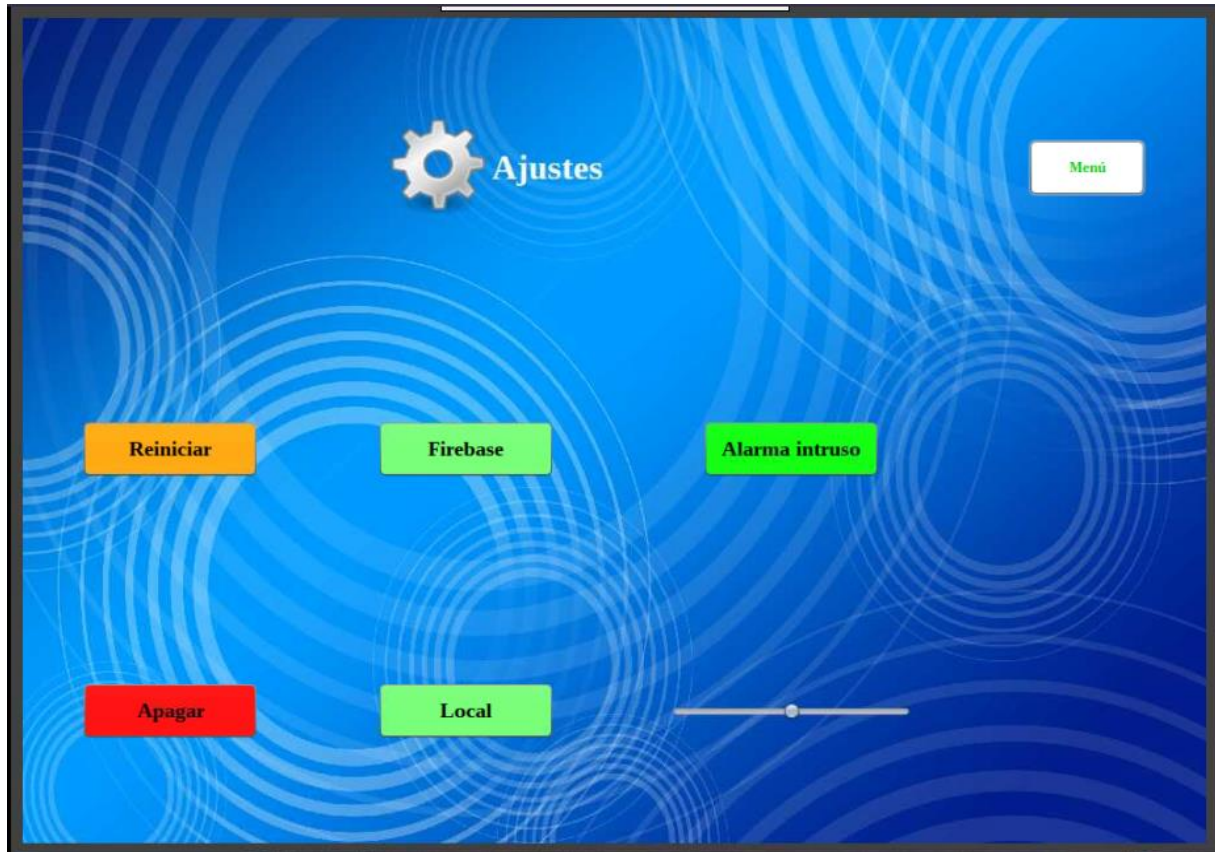

Este es el cuadro de diálogo que saldrá si no eres usuario administrador e intentas acceder a las pantallas de ajustes de usuarios.

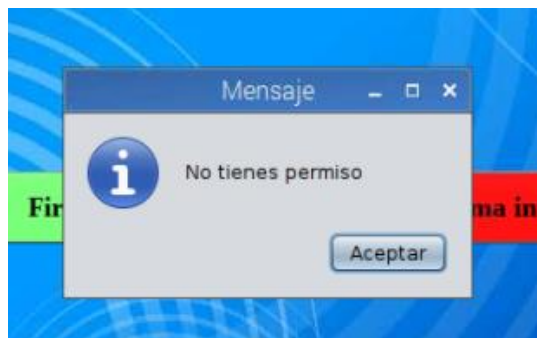


El botón Firebase, lleva a una pantalla para la gestión de usuarios remotos

El botón de Local, lleva a una pantalla para la gestión de usuarios locales.

El Slider es para mover el servo sobre el que va montada la cámara de seguridad.

Pantalla de usuarios remotos.

Aquí se visualizan todos los usuarios que se han registrado a través de la web o a través de la App para Android.

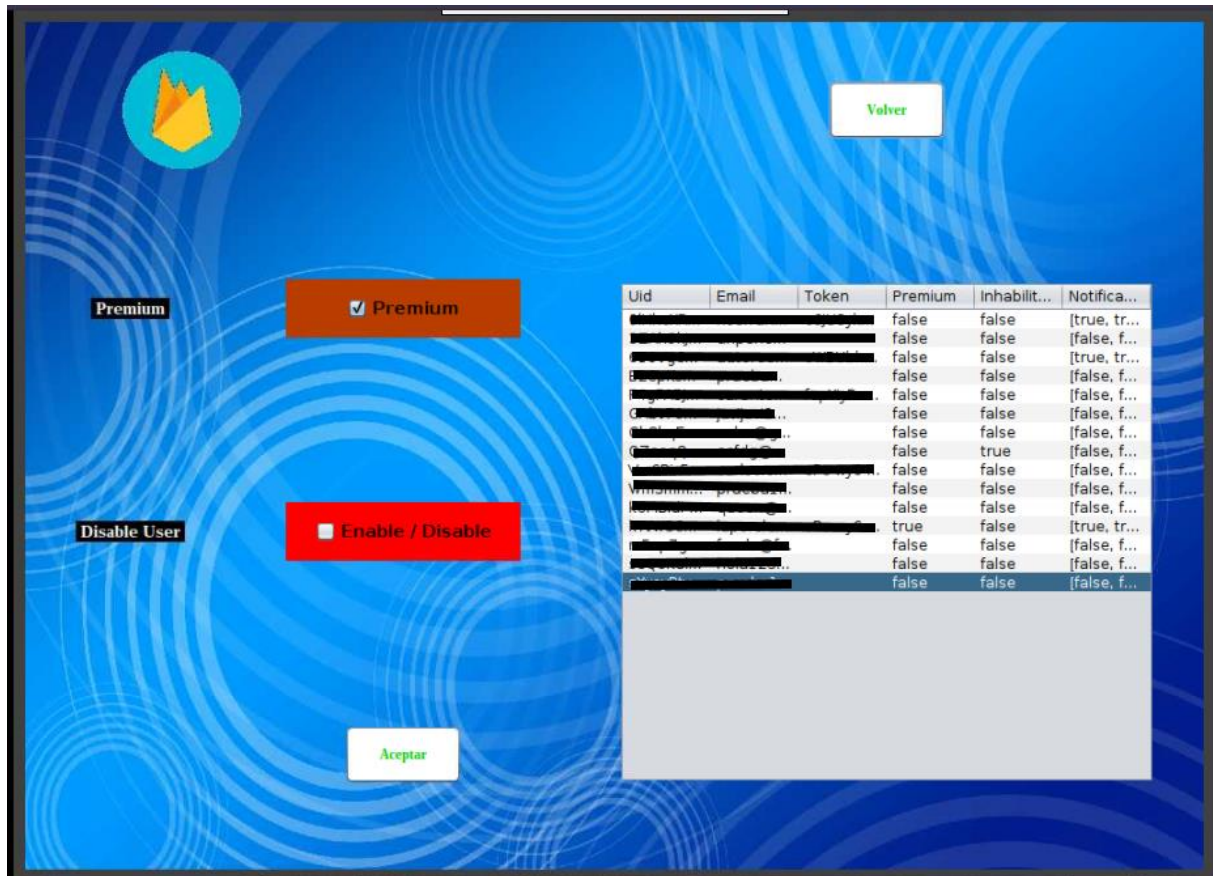

Se pueden deshabilitar/ habilitar cada usuario en la casilla "Enable/Disable".

Se pueden hacer Premium a los usuarios remotos para tener más acceso en la App.

Primero, elige el usuario que quieras modificar, cambia los parámetros que desees y pulsa sobre el botón aceptar.

Para volver atrás, pulsa "volver".

Pantalla de usuarios locales

En esta pantalla podremos modificar a los usuarios que tienen acceso a la Raspberry.



ID	Nombre	Nivel	Modo	Contraseña
5	admin	1	admin	426cd78e...
11	usuario	2	usuario	f3d695dd9...
12	usuario	2	usuario	f8032d5ca...
13	usuario	2	usuario	f8032d5ca...


Para utilizar esta pantalla tan solo habrá que seleccionar al usuario que queramos modificar y automáticamente se rellenarán los campos correspondientes.

En el botón modificar se podrán guardar todos los cambios que se hayan realizado al usuario seleccionado en la tabla.

Para eliminar un usuario tan solo habrá que seleccionarlo de la tabla y pulsar el botón eliminar. Y para crear un nuevo usuario, rellenar los campos correspondientes y pulsar sobre el botón de crear nuevo usuario.

Aplicación para Android (Mobile App)

Navegación entre las pantallas

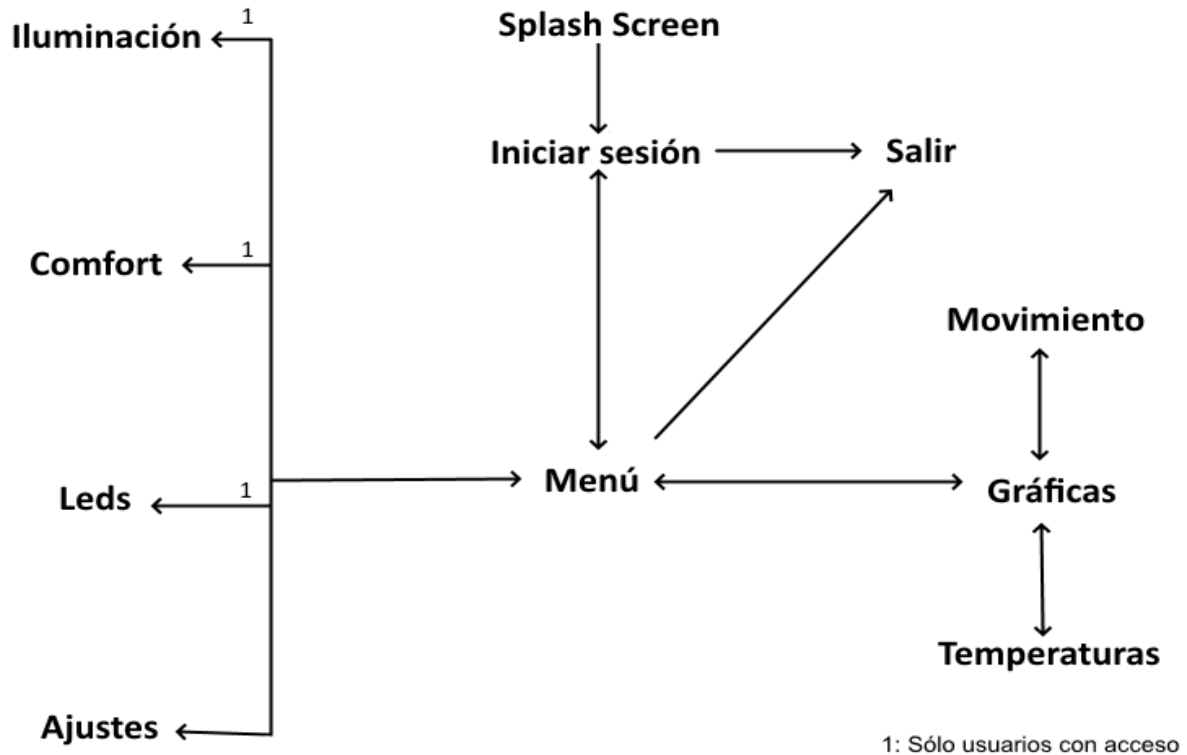

Esta aplicación será utilizada por los usuarios remotos, es decir, aquellos usuarios que se hayan registrado en la aplicación para Android o vía web.

Cuando un usuario remoto se registra no tiene acceso a varias pantallas de la App, esto es que no es un usuario "premium".

Sólo los usuarios "premium" pueden acceder al contenido que modifica el estado de los elementos de salida como son las luminarias o la climatización, así como los leds o el estado de la alarma contra intrusos.

Si deseas ser usuario Premium, tan solo tienes que contactar con el administrador de la Raspberry, puesto que ese usuario será el único que pueda hacer Premium a cualquier usuario remoto.

Splash Screen

Es la primera pantalla que aparece nada más abrir la aplicación a modo de bienvenida.




En esta pantalla a nivel de programación se comprueba únicamente si la sesión está iniciada o no. En el caso de no estar iniciada, se pasará a la pantalla de registro e inicio de sesión. En caso contrario, se iniciará la mainActivity.

Login Screen


En esta pantalla es posible iniciar sesión (si no está iniciada) o registrarse. Hay dos formas diferentes para hacerlo:

1. Por cualquier correo electrónico: si se usa esta opción, primero, habrá que registrarse para iniciar sesión. Para ello introducir el email y la contraseña en los campos correspondientes y clicar en el botón de crear nueva cuenta. Una vez que nos registremos, podremos clicar en el botón de iniciar sesión.
2. Por nuestra cuenta de google: simplemente clicamos en el botón con el símbolo de Google y nos aparecerá las cuentas asociadas en nuestro teléfono. Cuando elegimos la cuenta, se registra e inicia sesión automáticamente.

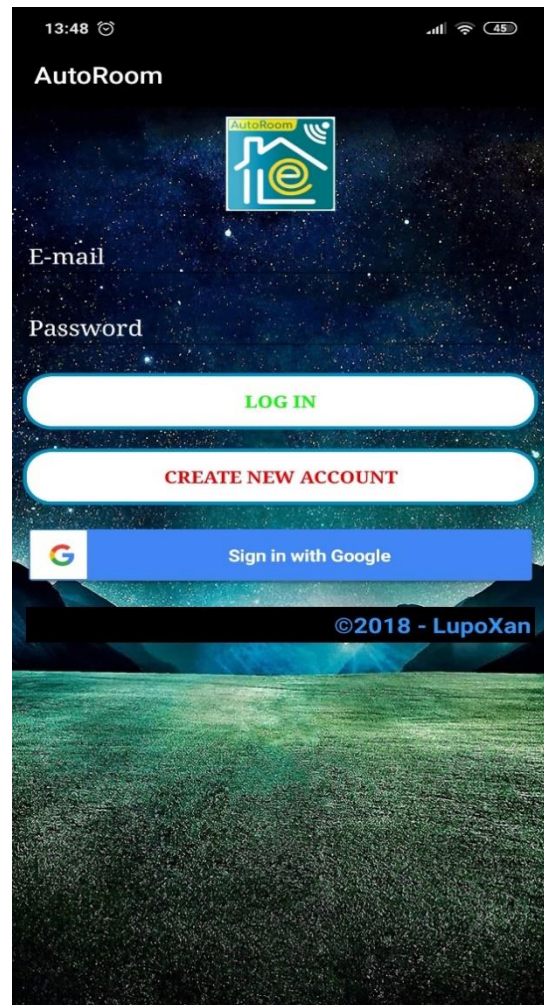

Main Activity

Esta pantalla es la que se carga una vez iniciada la sesión y se visualizan todos los estados de cada sector. Los sectores son:

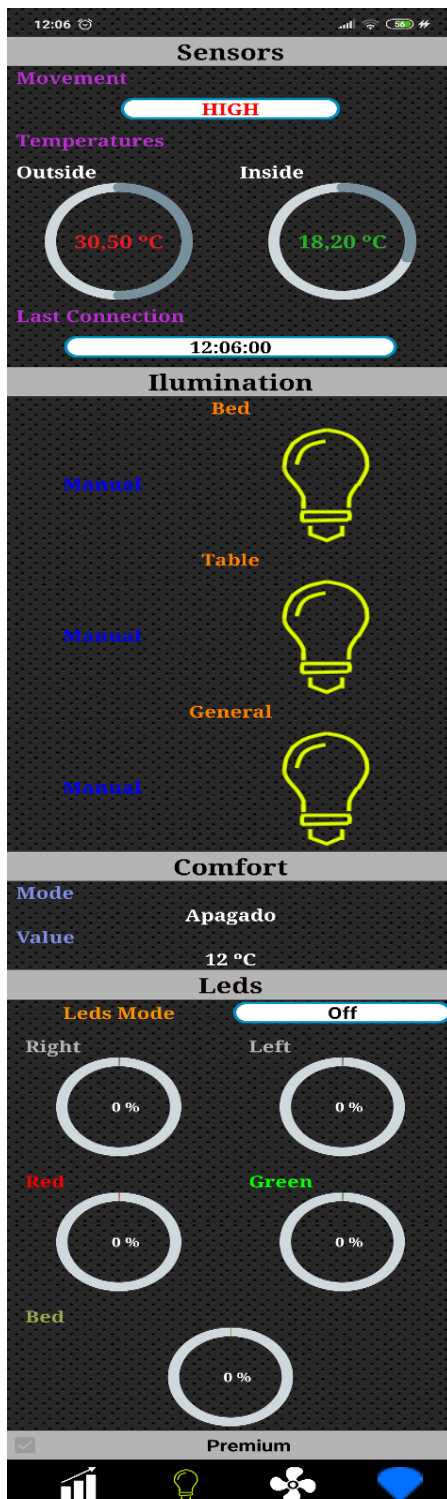

1. **Sensores:** Los valores de los sensores son a tiempo real.

2. **Iluminación:** Los estados de las lámparas se iluminación aquí.


3. **Comfort:** El estado de la bomba de calor y el ventilador / radiador.

4. **Leds:** El estado de los leds.


En la barra de abajo se puede acceder a las distintas pantallas:

Navigation View

Esta es una opción de la pantalla principal. Se visualiza deslizando hacia la derecha.

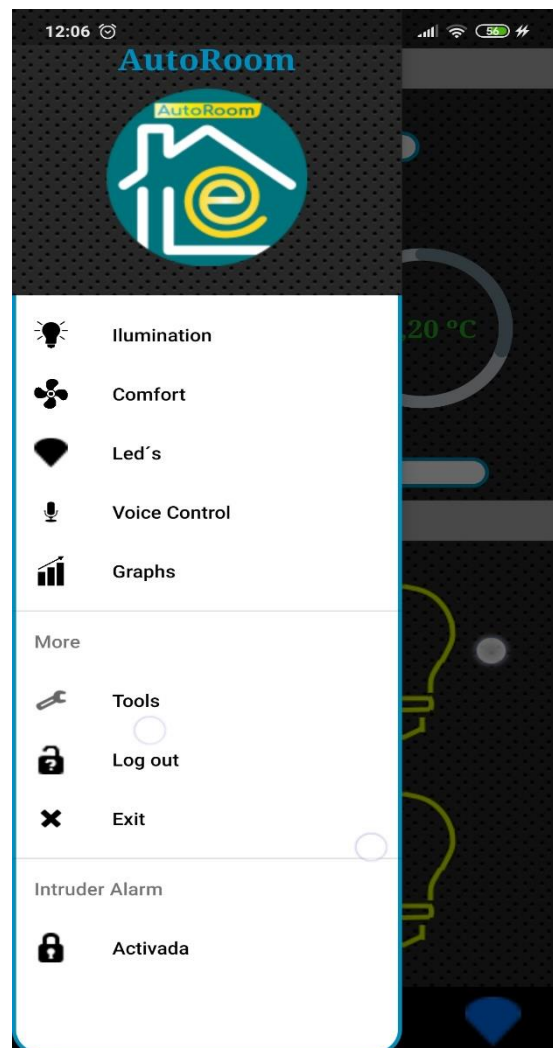

Lights Screen

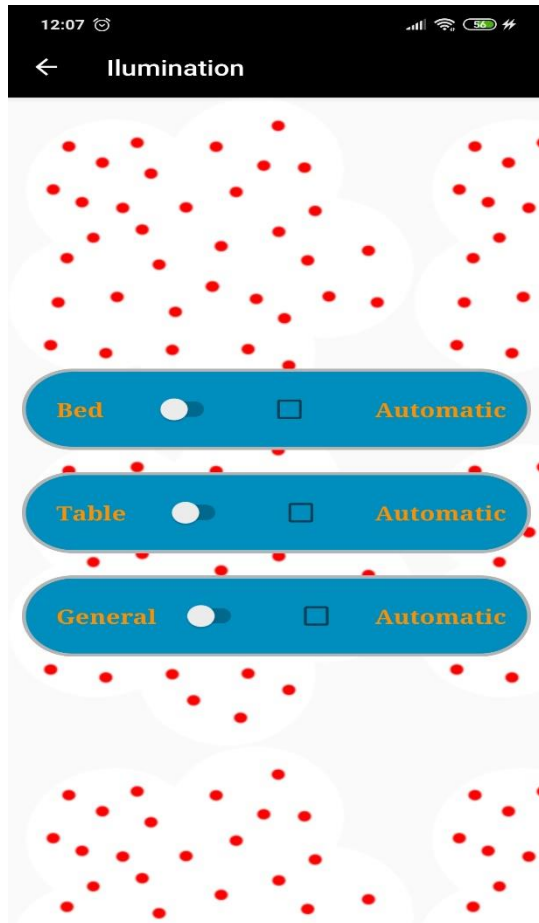

Esta pantalla permite encender las lámparas que hay en la habitación.

1. Mesa: es la lámpara que está instalada en el escritorio. Con la casilla puede hacerse automática.


2. Cama: es la que está instalada al lado de la cama. Con la casilla puede hacerse automática.

3. General: es la lámpara que está en el techo, la que ilumina a toda la habitación. Con la casilla puede hacerse automática.

Que una lámpara sea automática quiere decir que depende del sensor de movimiento, es decir, que cuando se detecte movimiento, se encenderá y cuando ya no lo haya, se apagará.


Comfort Screen

En esta pantalla se puede controlar la climatización (comfort) de la habitación, cambiando el valor de la consigna o del modo (frío / calor).

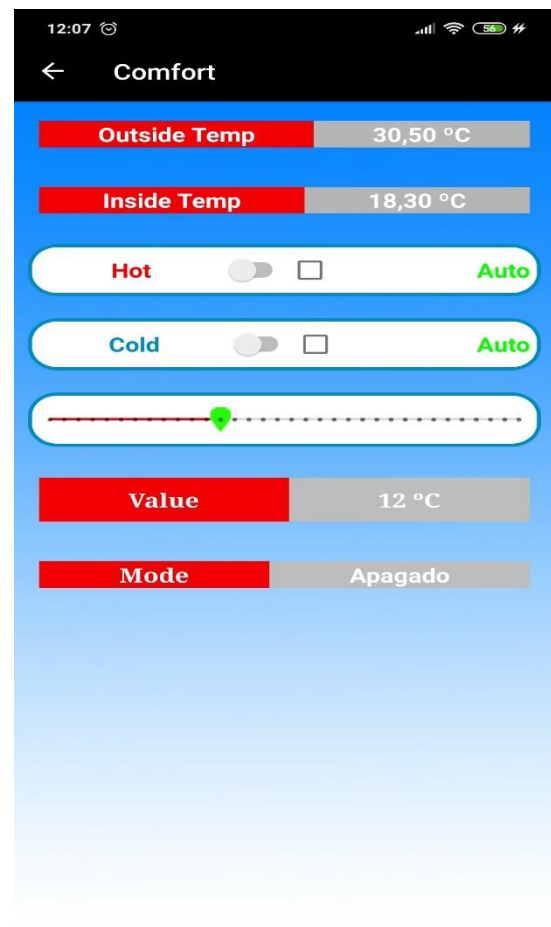


Leds Screen

Esta pantalla es en la que se puede controlar las escenas ambientales, más concretamente, los leds que están instalados.

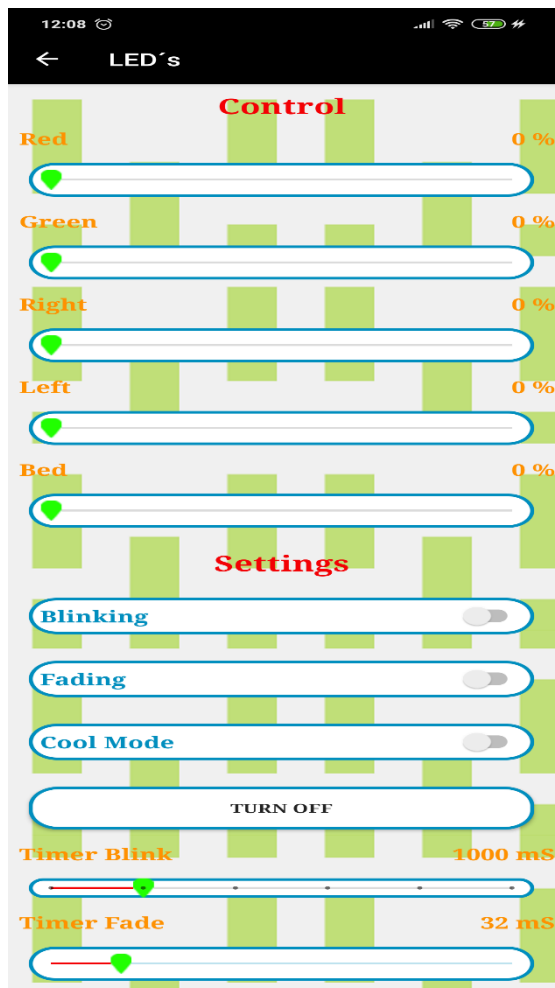


Graphs Screen

En esta pantalla se puede observar la evolución de la temperatura exterior e interior a lo largo del día.

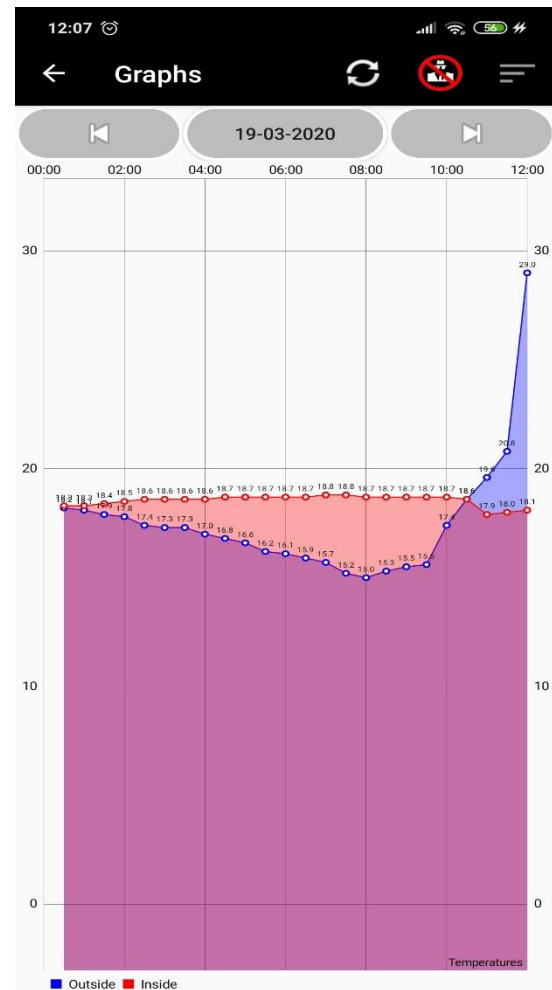

Movement Values Screen

Esta pantalla es la que muestra el historial de las veces que se ha detectado movimiento a lo largo del día. Se muestra solo la hora en la que el detector ha dado HIGH.

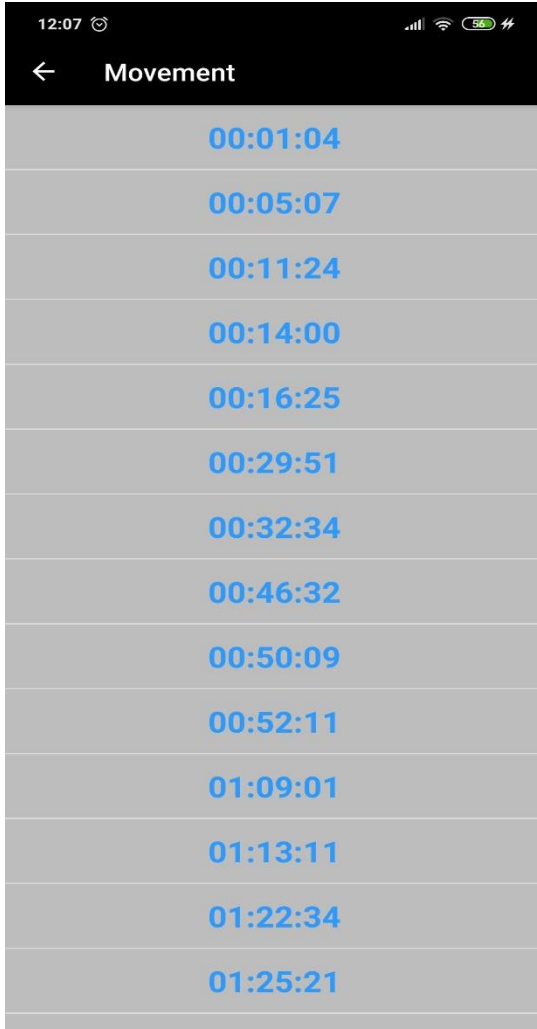

The screenshot shows a mobile application interface with a black header bar. On the left of the header is a back arrow icon, and on the right is the title 'Movement'. Below the header is a list of 14 movement detection times, each displayed in blue text on a light gray background. The times are: 00:01:04, 00:05:07, 00:11:24, 00:14:00, 00:16:25, 00:29:51, 00:32:34, 00:46:32, 00:50:09, 00:52:11, 01:09:01, 01:13:11, 01:22:34, and 01:25:21. The status bar at the top of the phone shows the time 12:07, signal strength, Wi-Fi, and battery level at 56%.

00:01:04
00:05:07
00:11:24
00:14:00
00:16:25
00:29:51
00:32:34
00:46:32
00:50:09
00:52:11
01:09:01
01:13:11
01:22:34
01:25:21

Para ver los valores de otros días tan solo has de elegir el día que quieras en el calendario de la pantalla de los gráficos.

Values Screen

En esta pantalla se puede observar el historial de los valores de los sensores del día. Al deslizar hacia abajo se observarán todos los valores registrados hasta la hora actual.

Valor de la hora en la que se han registrado los valores, normalmente es cada 30 minutos.

00:00:00

Valores de los sensores. De izquierda a derecha son, movimiento*, exterior, interior.

LOW 18,20 °C 18,30 °C

Para ver los valores de otros días tan solo has de elegir el día que quieras en el calendario de la pantalla de los gráficos. El título de la pantalla cambiará con el día seleccionado.

12:07		
19-03-2020		
00:00:00		
LOW	18,20 °C	18,30 °C
00:30:00		
HIGH	18,10 °C	18,30 °C
01:00:00		
LOW	17,90 °C	18,40 °C
01:30:00		
LOW	17,80 °C	18,50 °C
02:00:00		
HIGH	17,40 °C	18,60 °C
02:30:00		
LOW	17,30 °C	18,60 °C
03:00:00		
LOW	17,30 °C	18,60 °C
03:30:00		
LOW	17,00 °C	18,60 °C
04:00:00		
LOW	16,80 °C	18,70 °C
04:30:00		
LOW	16,60 °C	18,70 °C
05:00:00		
LOW	16,20 °C	18,70 °C
05:30:00		
LOW	16,10 °C	18,70 °C
06:00:00		
LOW	15,90 °C	18,70 °C
06:30:00		
LOW	15,70 °C	18,80 °C
07:00:00		
LOW	15,90 °C	18,90 °C



* HIGH → Se ha detectado movimiento | LOW → No se ha detectado movimiento


4. Manuales


Firestore Google Inc.

<https://console.firebase.google.com/>

Cómo utilizar Firestore y no morir en el intento XD

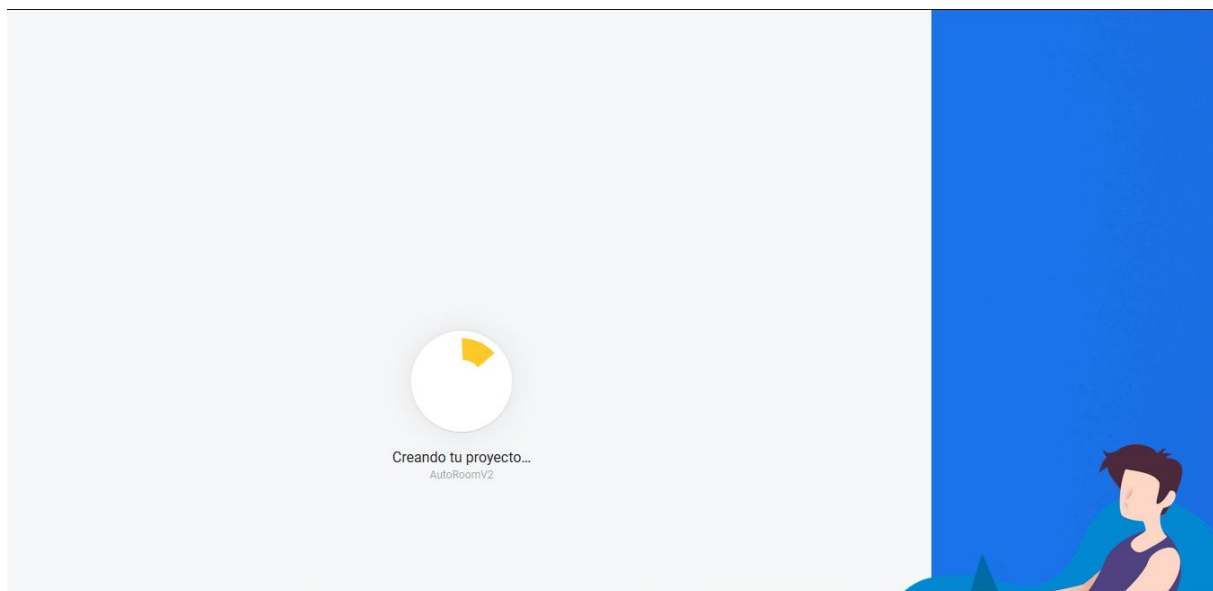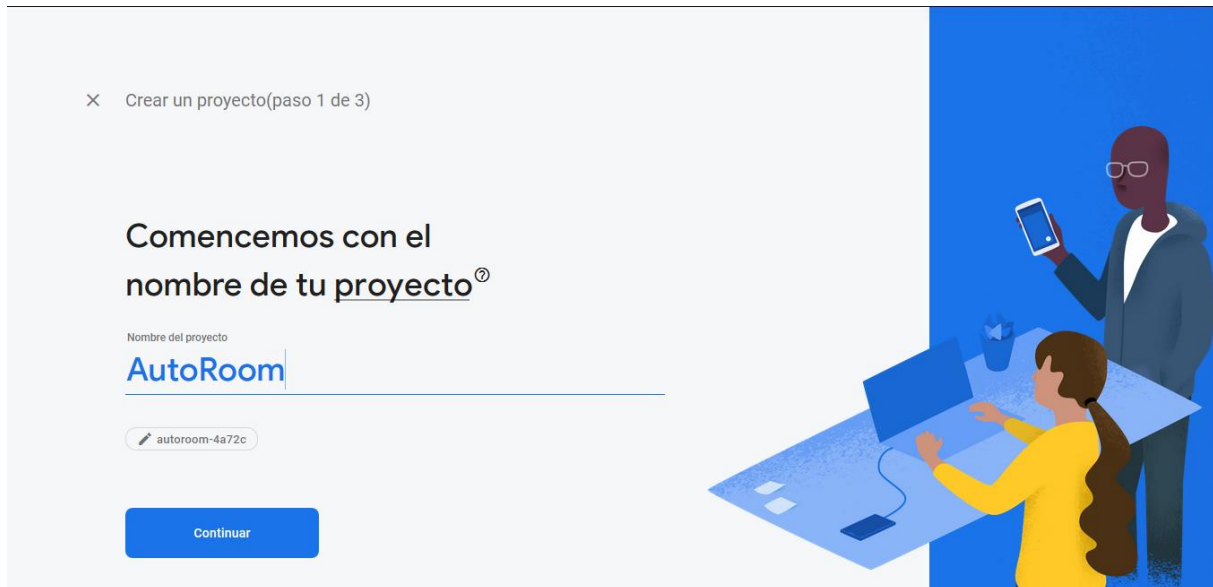

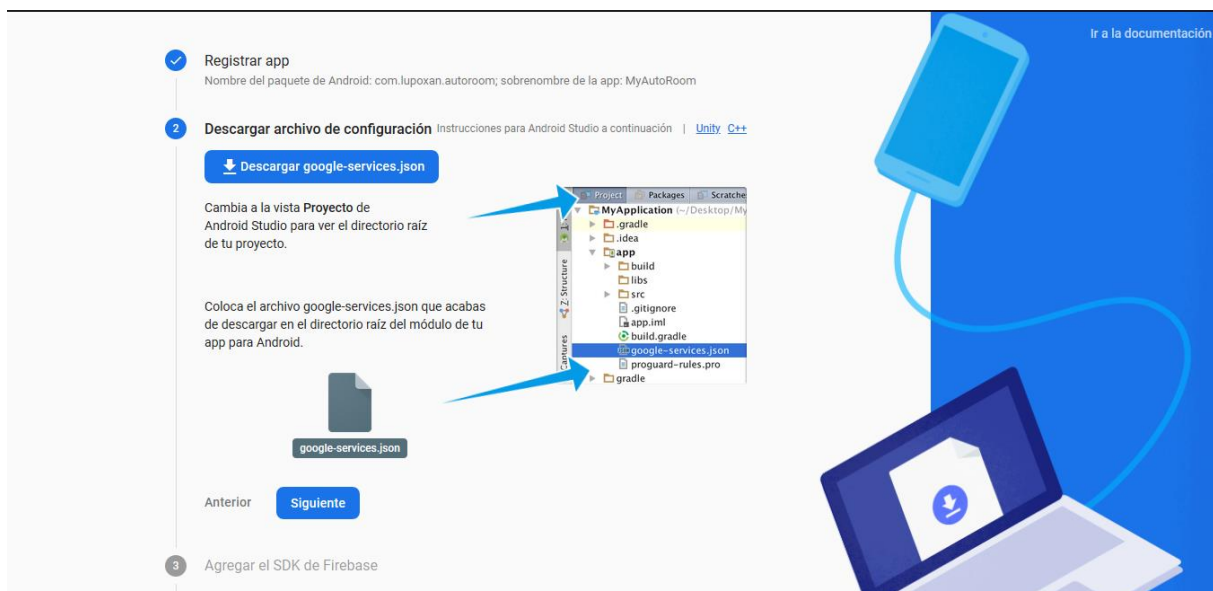

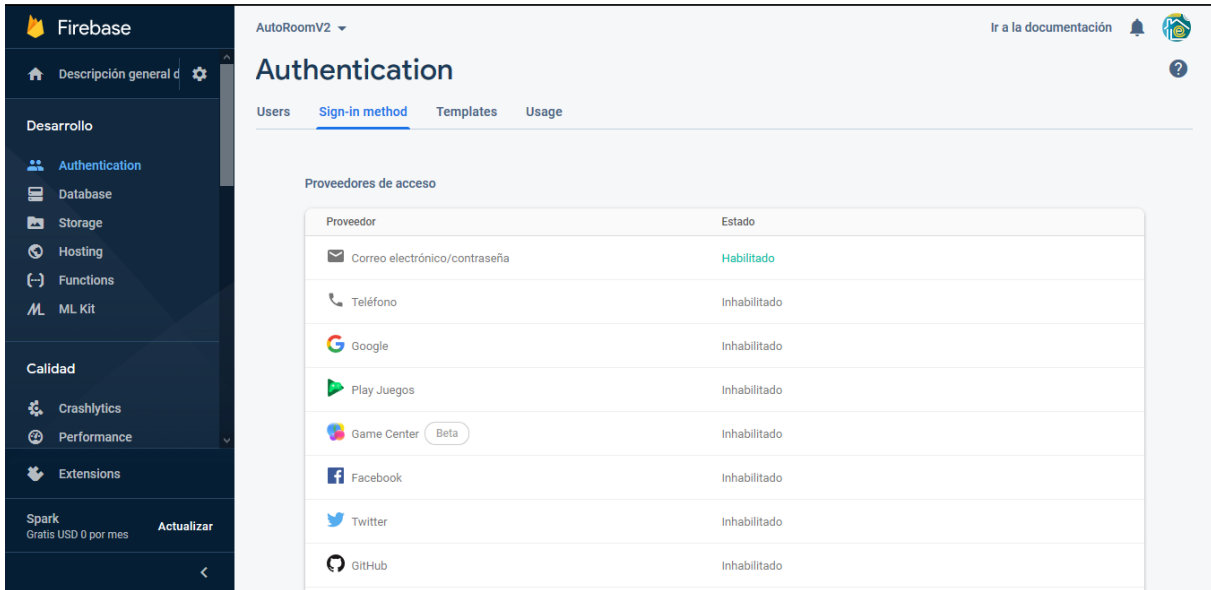

AutoRoomV2

Ir a la documentación

Authentication

Users Sign-in method Templates Usage

Proveedores de acceso

Proveedor	Estado
Correo electrónico/contraseña	Habilitado
Teléfono	Inhabilitado
Google	Inhabilitado
Play Juegos	Inhabilitado
Game Center <small>Beta</small>	Inhabilitado
Facebook	Inhabilitado
Twitter	Inhabilitado
GitHub	Inhabilitado

Puesta en marcha en la Raspberry Pi.

Explicación de dónde van las carpetas, cómo hacer el .desktop y automatización para el arranque automático del programa.

Instalación de MariaDB.

Breve pero exhaustiva explicación sobre los SGBD, su instalación en un entorno UNIX y seguridad en la BD.

Instalación de la App en un dispositivo móvil.

Primeros pasos con la App,

Manual en la web.

Cómo registrarse en la web, qué se puede ver y por qué es mejor no tocar más cosas de dicha web.

5. Conclusiones

6. Propuestas de mejoras

Como todo, siempre se podrá mejorar, constantemente, sin descanso alguno.

1. Automatizar por fin la persiana.
2. Ampliar el proyecto a toda la casa
3. Actualizar las pantallas para una elección de habitación
4. Mejorar el servicio Premium, con acceso solo a las zonas comunes y a tu propia habitación
5. Poner detectores de humo.
6. Instalar protectores de fuga de gas.
7. Instalar válvulas para el corte de suministro de agua / gas.
8. Controlar el consumo eléctrico añadiendo contactores para el corte de la electricidad.
9. Instalar sistemas de alimentación ininterrumpidos (SAI) que pueda suministrar al menos un par de horas de energía.
10. Mayor control de vigilancia en toda la casa.

Ese ha sido mi decálogo sobre las propuestas de mejora, podría seguir pero no hay tiempo para más.

7. Bibliografía

Idea principal en la que se basa el sistema

<http://riverajefer.blogspot.com/2016/03/domotica-con-raspberry-pi-y-android-en.html>

Getting Started with Firebase for Android

<https://firebase.google.com/docs/android/setup?hl=es-419>

Instalación de mariaDB

<https://mariadb.com/kb/en/postdownload/mariadb-connector-j-2-4-2/>

<https://www.luisllamas.es/como-instalar-mariadb-en-raspberry-pi/>

PI4J y su documentación

<https://pi4j.com/1.2/apidocs/index.html?com/pi4j/io/gpio/GpioFactory.html>

Getting Started with Firebase for Web

<https://firebase.google.com/docs/web/setup?hl=es-419>

Getting started with Firebase for Admin (REST)

<https://firebase.google.com/docs/admin/setup?hl=es-419>

Notificaciones push en android

<https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging/android/client?hl=es>

Notificaciones push en admin

<https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging/send-message?hl=es>

Firmata for Java

<https://github.com/kurbatov/firmata4j>

JFreeChart (Gráficas para Java)

<http://www.jfree.org/jfreechart/api/javadoc/index.html>

MPAndroid chart (Gráficas para Android)

<https://github.com/PhilJay/MPAndroidChart>

Comprar una Raspberry





























<https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-4-model-b/>

Comprar un Arduino / References

<https://www.arduino.cc/>


8.Anexos


1. Bornero


													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
													
L	N	PE	L	N	L	N	L	N	L	N	L	N	
Alimentación			Heater_1		Regletero		E1		E2		E3		


	Fecha	Nombre	Firmas	Domotización de mi habitación
Dibujado	22/06/2018	C. Sánchez		
Comprobado				
Id. S. Normas				
Escala	Bornero			Número 0
None				Sustituye a
				Sustituido por

2. Protección

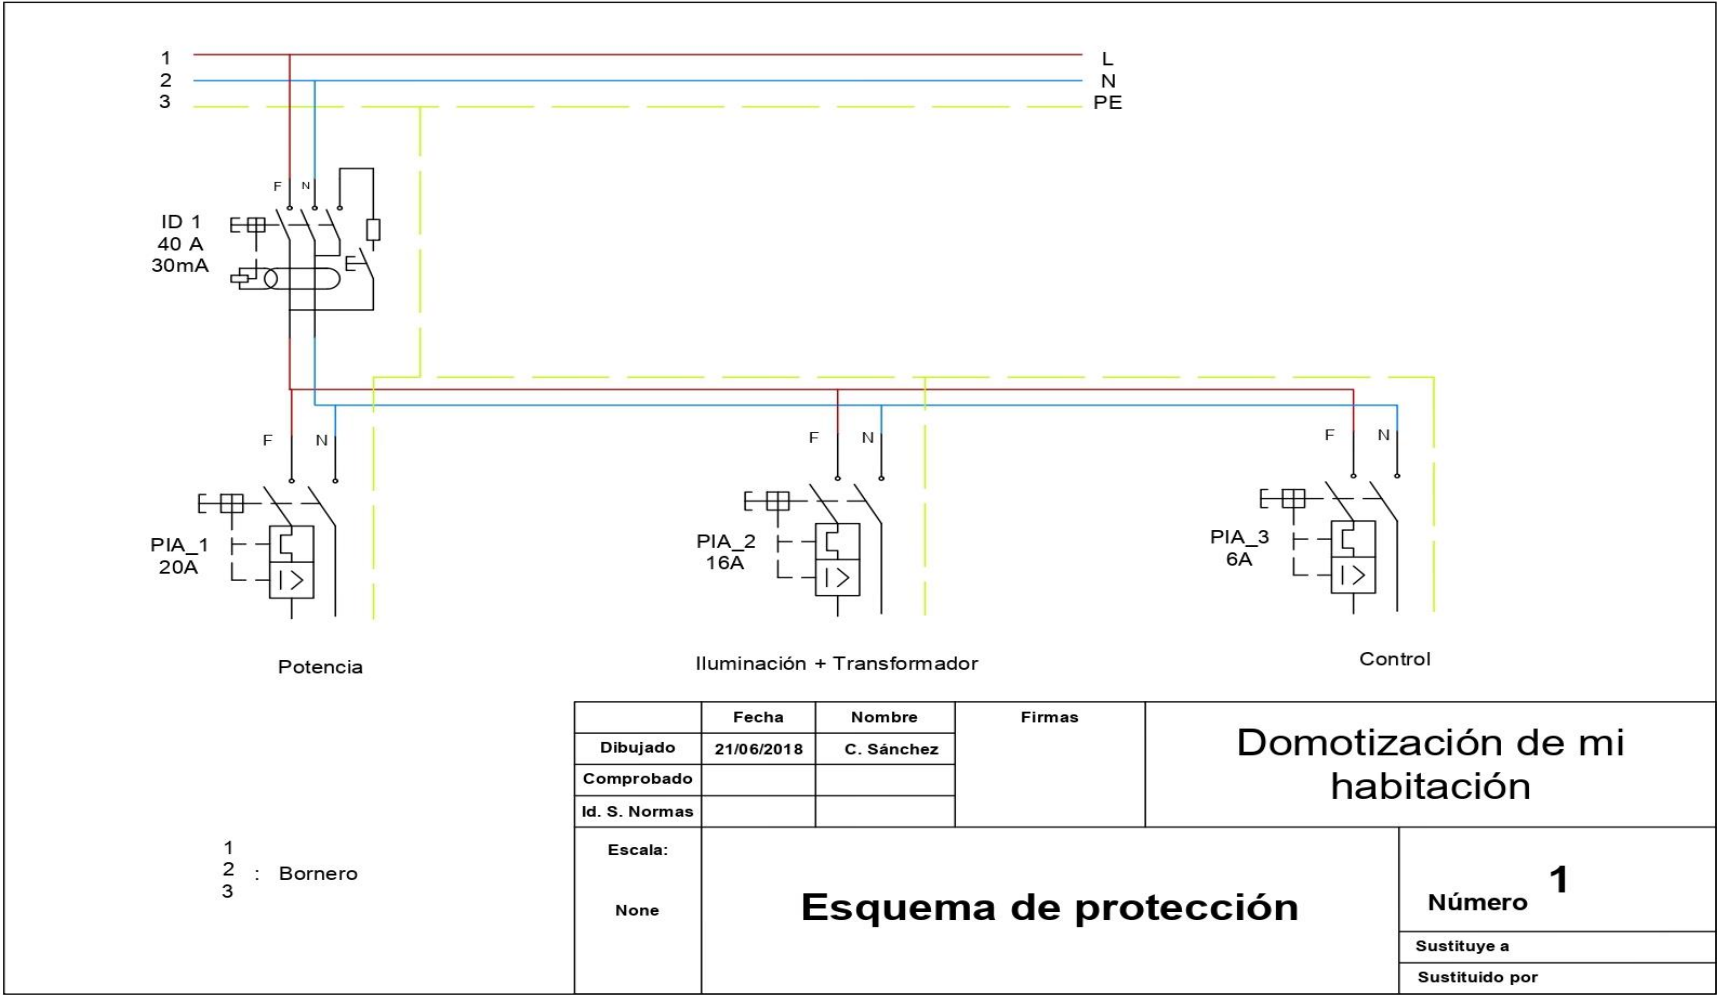

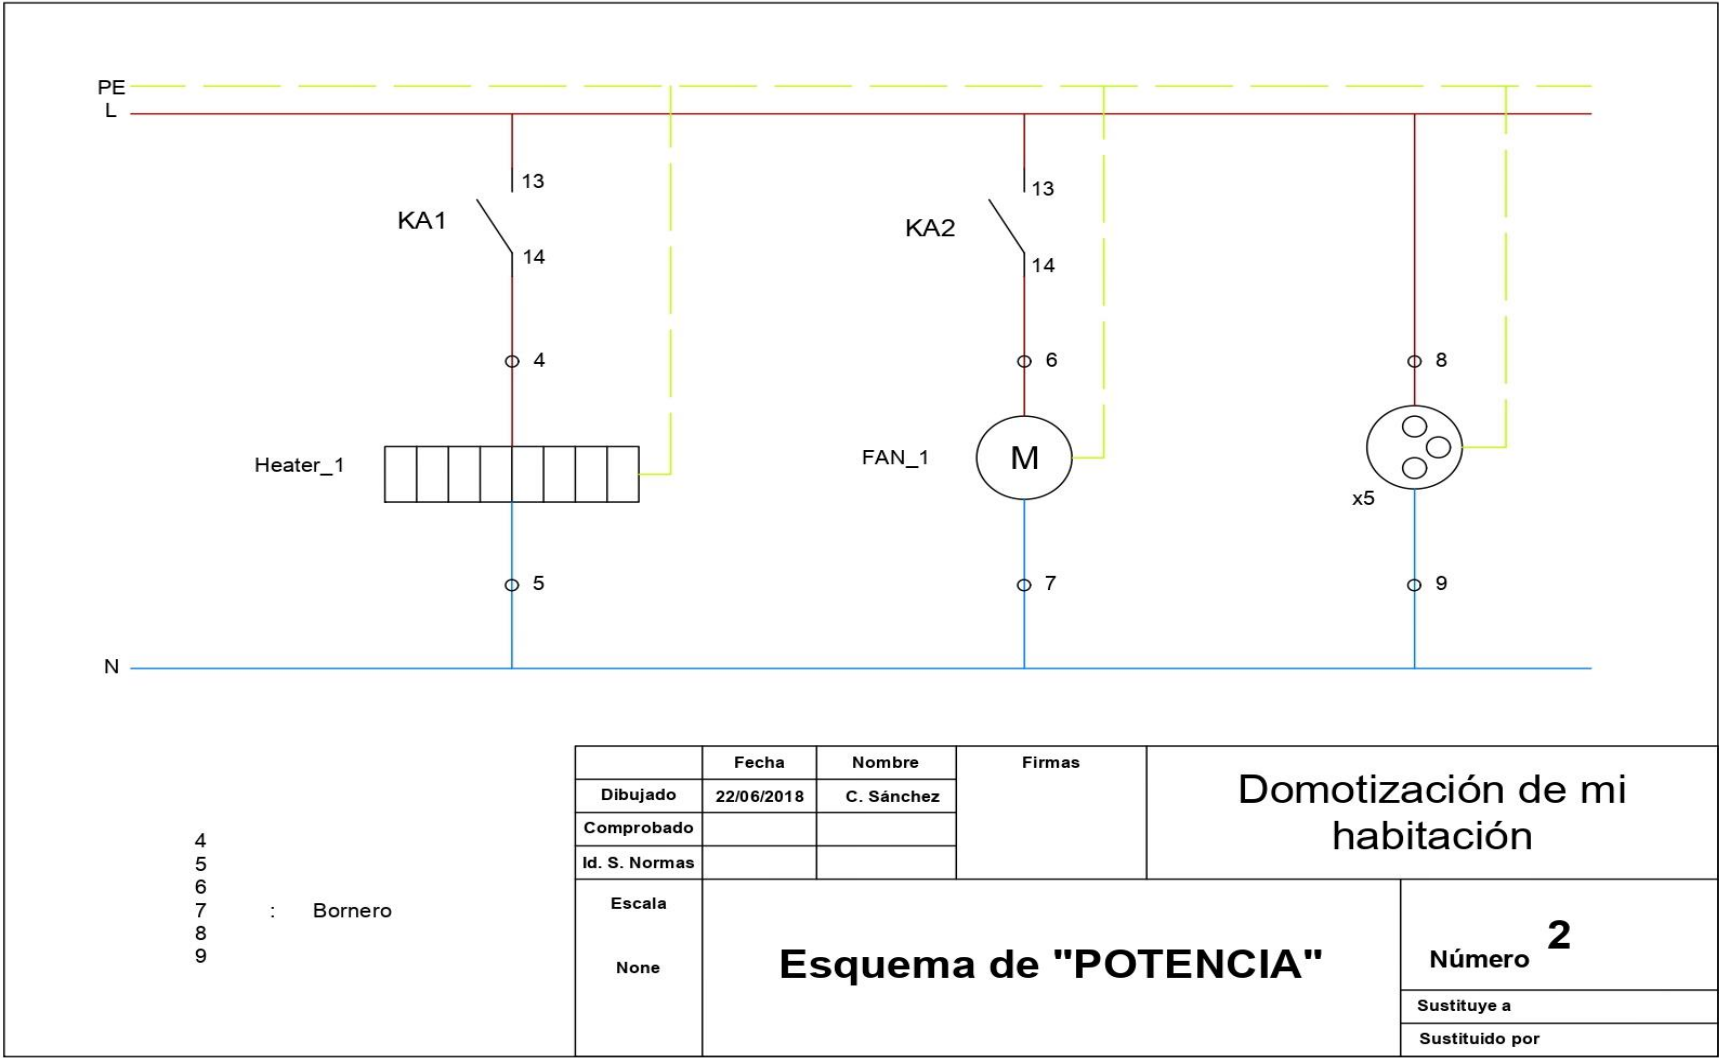

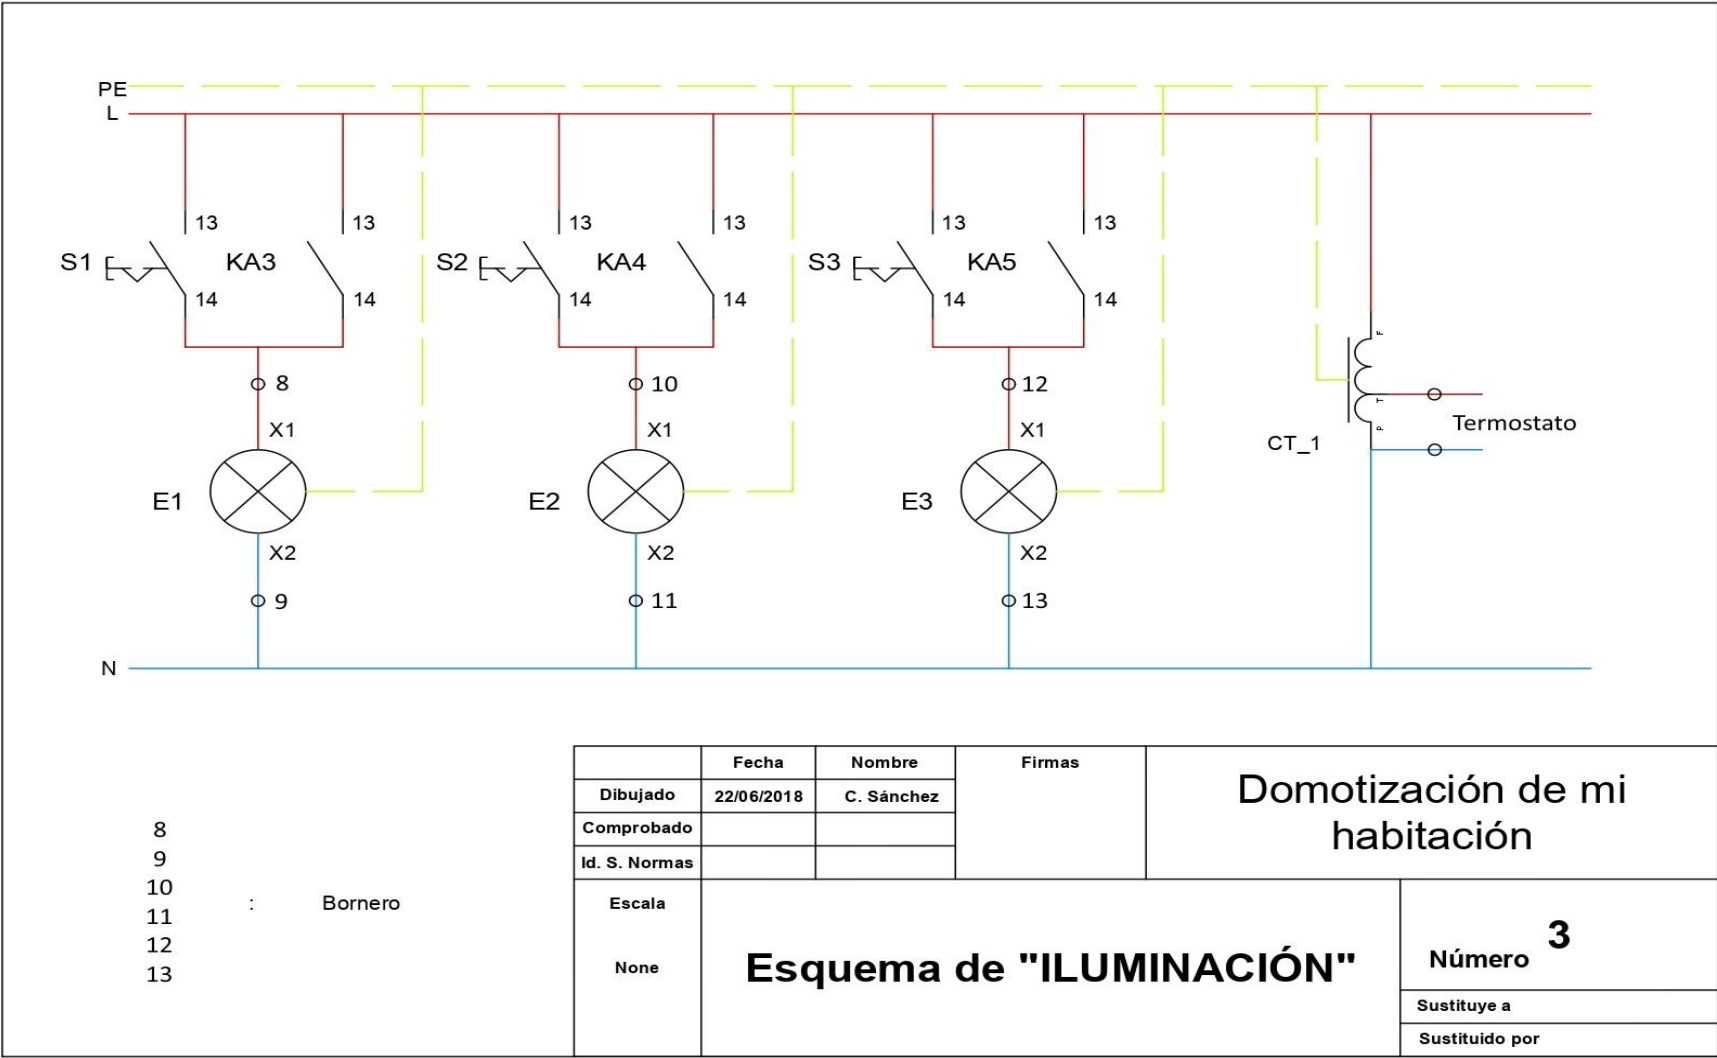

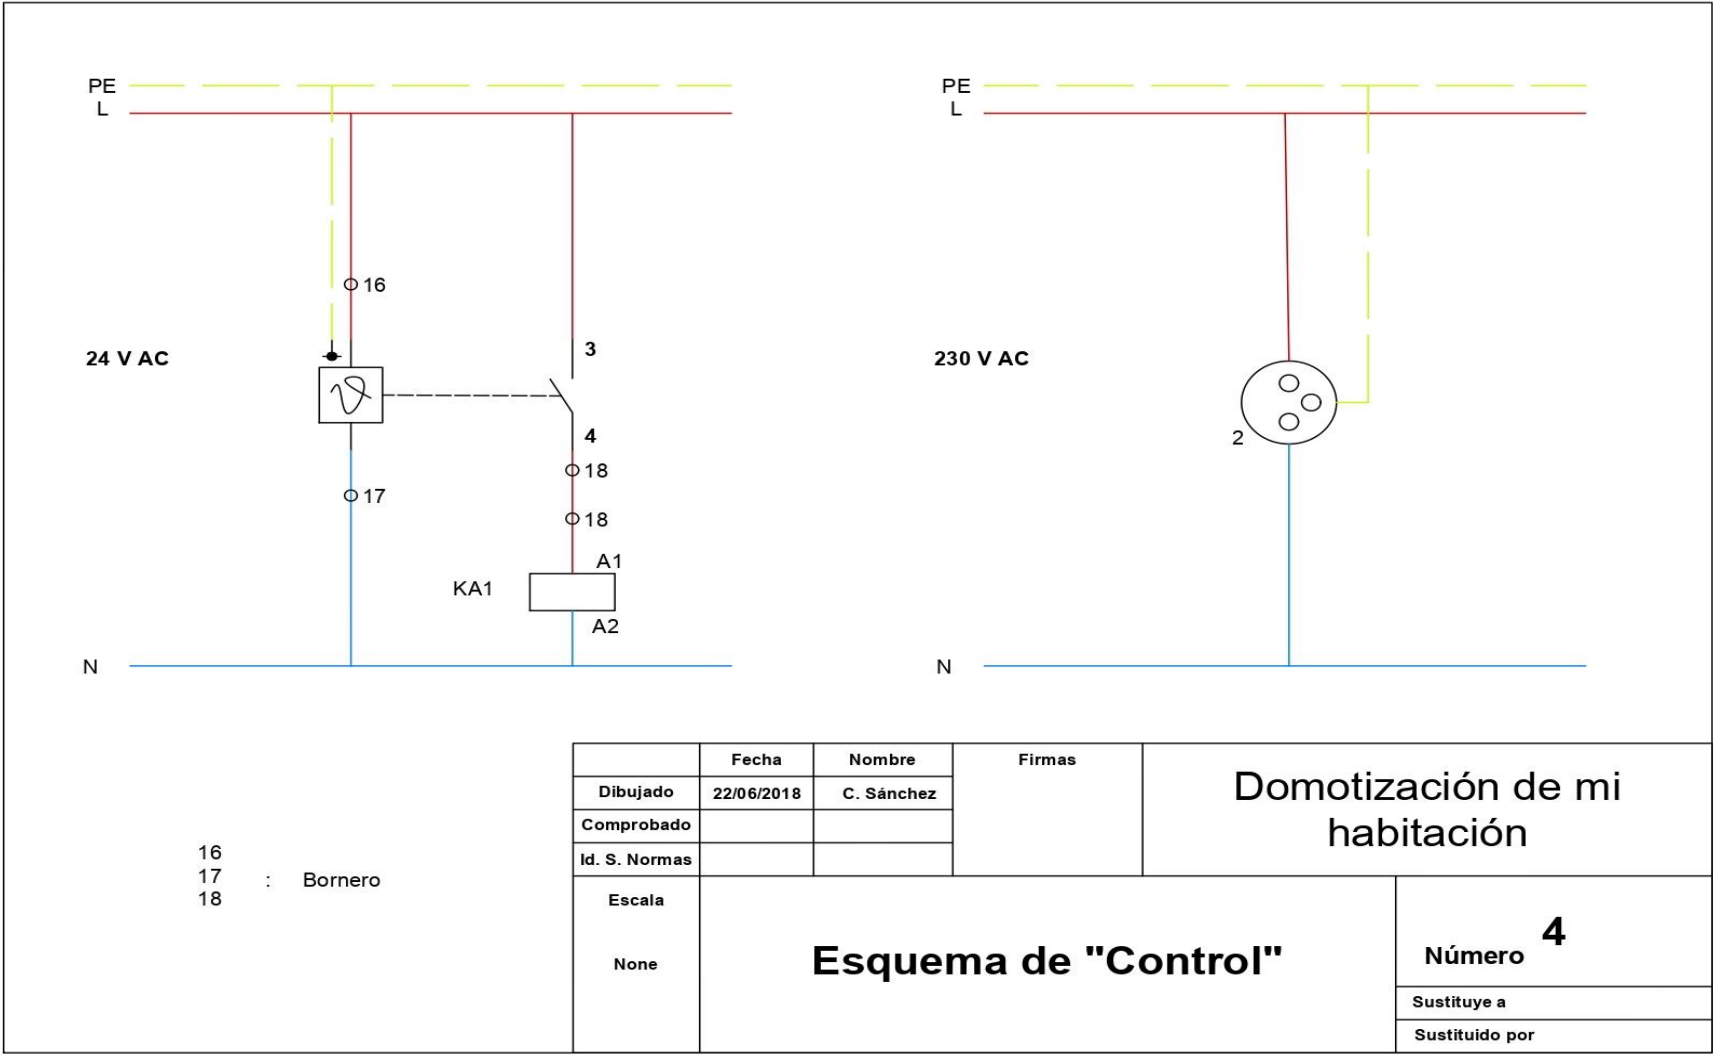

RaspberryPi 3B

2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39

1: 3v3	8: GPIO14	15: GPIO22	22: GPIO25	29: GPIO5	36: GPIO16
2: 5v	9: Gnd	16: GPIO23	23: General	30: Gnd	37: Blanco R
3: Cama	10: Blanco L	17: 3v3	24: GPIO8	31: GPIO6	38: GPIO20
4: 5v	11: Blanco C	18: Rojos	25: Gnd	32: GPIO12	39: Gnd Leds
5: Mesa	12: Servo	19: GPIO10	26: GPIO7	33: GPIO13	40: Verdes
6: Gnd	13: GPIO27	20: Gnd	27: ID_SD	34: Gnd	
7: W-1	14: Gnd	21: Comfort	28: ID_SC	35: PIR	

Relé Shield

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

1: Gnd	6: In 5
2: In 1	7: In 6
3: In 2	8: In 7
4: In 3	9: In 8
5: In 4	10: Vcc

	Fecha	Nombre	Firmas	Domotización de mi habitación
Dibujado	22/06/2018	C. Sánchez		
Comprobado				
Id. S. Normas				
Escala	Esquema conexión Raspberry Pi-3B + Relé shield			Número 5
None				Sustituye a
				Sustituido por

