

锗中 flopping-mode 自旋量子比特的 相干、超低功耗电偶极自旋共振

Alexei Orekhov^{*}, Wonjin Jang^{*}, Pan Zhang^{1,2}, Konstantinos Tsoukalas^{1,2}, Fabian Oppliger^{1,2}, Franco De Palma^{1,2}, Elena Acinapura^{1,2}, Younghun Ryu^{1,2}, Inga Seidler³, Lisa Sommer³, Leonardo Massai³, Felix J. Schupp³, Matthias Mergenthaler³, Stefano Bosco⁴, Patrick Harvey-Collard³, Pasquale Scarlino^{1,2,†}

¹ 瑞士洛桑 1015, 洛桑联邦理工学院 (EPFL) 物理研究所混合量子电路实验室

² 瑞士洛桑 1015, 洛桑联邦理工学院 (EPFL) 量子科学与工程中心

³ 瑞士吕施利孔 Säumerstrasse 4, IBM 欧洲研究院-苏黎世

⁴ 荷兰代尔夫特, 代尔夫特理工大学 QuTech 与 Kavli 纳米科学研究所

^{*} 共同第一作者 [†] 通讯作者, 邮箱

arXiv:2609.20775 [quant-ph]; 中文译本编译于 2026-09-27

摘要

半导体量子点里的空穴自旋量子比特能实现高保真度的全电学控制, 但在低磁场下——那恰恰是相干性与读出表现最好的区间——常规电偶极自旋共振 (electric dipole spin resonance, EDSR) 往往要付出相当大的射频驱动功率。在平面锗空穴自旋量子比特中, 器件端的驱动功率可以到 -27 dBm, 散热与串扰给可扩展架构留下隐患。本文我们在锗中演示一只 flopping-mode (FM) 量子比特: 单个自旋离域在一只双量子点 (double quantum dot, DQD) 中, 把对电荷噪声的一阶免疫与极高的电驱动效率同时拿到手。沿磁场取向测绘相干甜区之后, 我们得到 $T_2^* = 1.4 \mu\text{s}$ 、 $T_2^{\text{Hahn}} = 11.5 \mu\text{s}$ 、 $T_2^{\varphi, \text{CPMG}32} = 130 \mu\text{s}$ 、 $T_1 = 226 \mu\text{s}$, 并在 $t_{X\pi} = 88 \text{ ns}$ 的门时长下实现最高 99.76% 的单比特门保真度。重要的是, 这些结果是在近乎同平面、强度仅 5 mT 的磁场下取得的, 器件端驱动功率只有 -52 dBm。我们进一步发现, 该区间内的量子比特弛豫与双光子 Orbach 过程一致, 这为后续优化指出了方向。我们的结果表明 FM-EDSR 足以支撑超低功耗、高保真度的单比特操作, 这类改进将惠及可扩展的空穴自旋架构与混合自旋-光子接口。

1 引言

平面应变 Ge/SiGe 异质结构中的空穴自旋量子比特, 如今已是量子计算与量子模拟的一条被寄予厚望的平台 [1], [2], [3], [4]。空穴的 g 张量高度各向异性、且随栅压可调, 靠 g 张量磁共振 (g -tensor magnetic resonance, g -TMR) 就能完成全部单比特电学控制, 单比特门保真度已做到 99.9% 以上 [5], [6], [7], [8], [9]。近期在相干性优化 [6], [10]、高保真双比特门 [9]、稳健自旋读出 [11] 和相干输运 [8] 上的进展, 几乎都工作在 100 mT 以下的低同平面磁场中——这个区间里电荷噪声敏感度低、自旋弛豫率也小。可偏偏同一个低磁场区间把 Rabi 驱动效率一起压了下去: 要做到实用的门速, 器件端驱动功率通常得在 $P_{\text{drive}} \approx -27 \text{ dBm}$ 上下 (相当于约 10 mV 的驱动电压) [7], [8], [12]。在半导体自旋量子比特的各家平台上, 大驱动功率已经和芯片发热 [13]、读出保真度退化 [14], [15] 以及串扰 [12], [16] 挂在了在一起; 量子比特阵列一旦铺开, 低功耗控制就越来越是要紧事 [9], [12], [17], [18], [19], [20]。

提高单比特门功耗效率的路子有几条。一种观测是: 某些空穴占据数下 Rabi 驱动会略有好转 [12]。另一条路是利用相邻量子点之间很大的 g 张量差异, 用基带脉冲冲高保真度的 hopping 门, 从而避开介质损耗 [9], [21]; EDSR 与基带门也都可以延伸到输运链路上, 让量子比特在输运途中感受到更大的磁场或 g 张量梯度 [8], [18], [22]。还有一条路是工作在 flopping-mode 区间: 让单个载流子离域横跨一只 DQD [23], [24], [25]。在电荷对称点, 被撑大的电偶极可以把自旋-电耦合提高几个数量级。这一增强已经在 Si/SiGe 的电子上 [26], [27], [28]、在硅纳米线的空穴上 [29], [30] 实现了强自旋-光子耦合, 理论也预言由此可做出又快又省功率、保真度还高的单比特门 [31], [32], [33], [34]。不过增强的偶极同时是一笔交易: 让电学控制变强的那套电荷杂化, 同样会抬高电荷噪声敏感度并加快弛豫。于是问题就落在——强横向自旋-电耦合, 能否与弱纵向易感度、长弛豫时间共存? 这仍是高保真操作绕不开的关键一问。

本文我们证明: 在平面锗中的一只 flopping-mode 空穴自旋量子比特里, 这几个要求可以同时满足。用辅助量子点 (quantum dot, QD) 中的自旋做 Pauli 自旋阻塞 (Pauli spin blockade, PSB) 读出, 量子比特得以工作在改善相干性的低磁场下。我们研究相干性随磁场取向的各向异性, 找出两量子点 Zeeman 能简并的退相位甜区 [6], [35]; 在这些甜区上, 电荷噪声被压到一阶, 而二阶电荷噪声耦合与 Overhauser 场涨落共同限制了量子比特的纵向退相位时间。甜区工作时, 我们测得按量子比特频率归一化的 Rabi 驱动效率超过 0.15 Hz/(Hz mV), 比锗中 g -TMR 驱动的 Loss-DiVincenzo (LD) 定域单量子点自旋量子比特高出两到三个数量级 [7], [12], [36]。动力学解耦把相干时间拉到 $T_2^{\varphi, \text{CPMG}32} = 130 \mu\text{s}$; 随机基准测试给出最高 99.76(1)% 的物理平均门保真度, 而器件端驱动功率低于 -51 dBm (对应 0.6 mV 驱动电压)。我们还

系统测量了自旋弛豫随磁场取向、失谐与隧穿耦合的变化，结果与晶格声子或热光子诱导的二阶 Orbach 过程一致 [37]。最后，把这只 FM 量子比特与同一器件中的 LD 量子比特、以及近期锗平台的自旋量子比特实验放在一起比较，它落在一个相当有利的功率-保真度区间。

2 Flopping-mode 量子比特

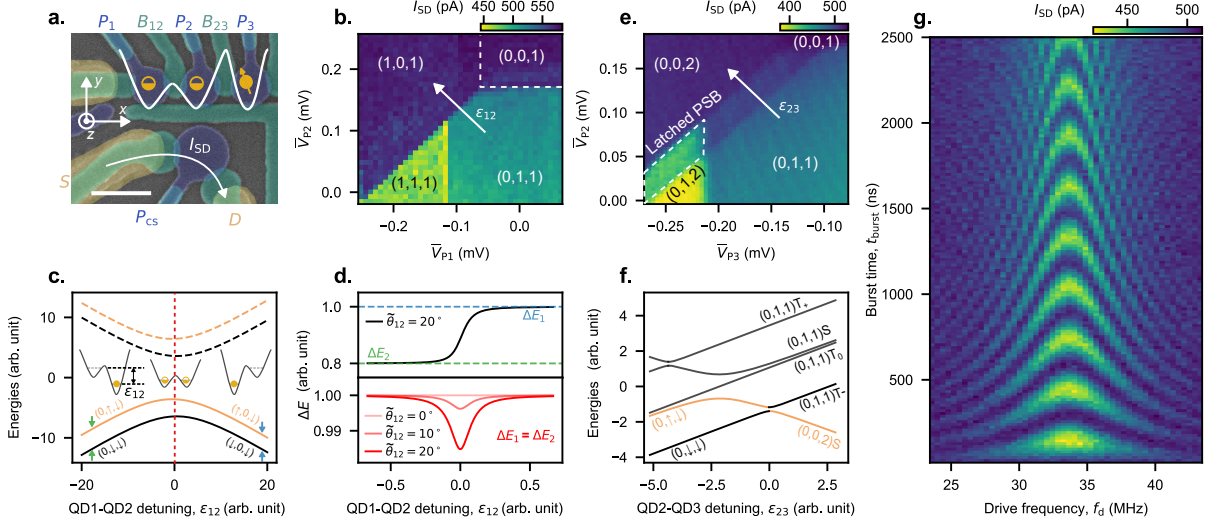


图 1 **a.** 与本文所用器件完全相同的量子点器件的伪彩扫描电镜照片。柱栅栅 P_i 用来调节 QDi 的化学势，势垒栅 B_{ij} 用来控制 QDi 与 QDj 之间的隧穿耦合。 S 、 D 是单空穴晶体管 (SHT) 电荷传感器的源、漏欧姆接触，流过它们的直流电流 I_{SD} 用于对三量子点做电荷传感。**b.** 以虚拟栅压 $\bar{V}_{P1}$ 、 $\bar{V}_{P2}$ 为轴测得的 DQD 脉冲电荷稳定图，位于 $(1,0,1)$ – $(0,1,1)$ 电荷转变附近。DQD 能量失谐 ϵ_{12} 沿白色箭头方向调节。**c.** 用补充材料「FM 量子比特哈密顿量」一节的哈密顿量算出的本征能量，取自 $(1,0,1)$ – $(0,1,1)$ 电荷转变附近、外加有限 B 的情形。黑色与橙色实线分别是自旋向下、自旋向上的电荷基态；黑色与橙色虚线分别是自旋向下、自旋向上的电荷激发态。蓝色（绿色）箭头表示 QD₁₍₂₎ 中空穴的 Zeeman 劈裂。FM 自旋量子比特定义在电荷对称点，即红色虚线处。**d.** **c.** 中黑色与橙色实线两支之间的能量差。上、下两个面板分别假设 QD₁ 与 QD₂ 的 Zeeman 能相差很大与大致相等，并取不同的 Larmor 矢量失配角 θ_{12} 。上面板中蓝色、绿色虚线分别是 QD₁、QD₂ 中空穴的 Zeeman 能。**e.** 以 $\bar{V}_{P2}$ 、 $\bar{V}_{P3}$ 为轴测得的 DQD 脉冲电荷稳定图（见正文），位于 $(0,1,1)$ – $(0,0,2)$ 电荷转变附近。DQD 能量失谐 ϵ_{23} 沿白色箭头方向调节。 $(0,1,2)$ 中白色虚线围出的区域即锁存 PSB 读出窗口。**f.** 算出的本征能量随 ϵ_{23} 的变化，取自 $(0,1,1)$ – $(0,0,2)$ 电荷转变附近。 S 、 T_0 、 T_+ 、 T_- 分别标记自旋单态与三重态。**g.** 在失谐甜区测得的 FM 自旋量子比特 Rabi 条纹 (chevron) 图，磁场取向为 $\hat{b}_3$ （见「各向异性相干」一节），rf 驱动频率 f_d 、器件端驱动幅度 550 μ V 加在 $\bar{V}_{P2}$ 上、驱动时长 t_{burst} 。此处 $|B| = 5$ mT, $t_c/h = 13$ GHz。

图 1 a 给出与本文所用器件完全相同的器件的伪彩扫描电镜照片。器件做在硅衬底上反向组分渐变 (reverse-grading) 生长的平面 Ge/SiGe 异质结构上 [38]。空穴积累在表面下方 47 nm 处、厚 20 nm 的应变 Ge 量子阱中，欧姆接触为退火后的 PtGeSi [39]。器件有两层栅：第一层放势垒栅与屏蔽栅，第二层放柱栅栅。 P_{cs} 下方那只较大的量子点用作单空穴晶体管，通过监测源 (S)、漏 (D) 欧姆接触间的直流电流 I_{SD} 做输运测量，从而对三量子点的电荷占据做灵敏探测，精度可到单个空穴（见补充材料「实验装置」一节）。外加磁场 (B 场) 由三轴矢量磁体提供，坐标系见图 1 a。

直流栅压工作点设在 $(0,1,1)$ 电荷区中间；这里 (n_1, n_2, n_3) 记三量子点的电荷组态， n_i 是 P_i 下方 QDi 中的空穴数。所有栅压都做了虚拟化处理以补偿互容， $\bar{V}_i$ 表示第 i 号虚拟栅的脉冲电压（详见补充材料「虚拟栅矩阵」一节）。电荷稳定图的测法是：把虚拟柱栅栅脉冲到目标点，等待稳定后读 I_{SD} 。 P_1 、 P_2 下方构成的 DQD 的脉冲电荷稳定图见图 1 b，图中可见 $(0,1,1)$ 与 $(1,0,1)$ 之间的点间转变——这正是 FM 量子比特的工作点。我们定义能量失谐 $\epsilon_{12} = \mu_2 - \mu_1$ ，其中 μ_i 为 QDi 的化学势； ϵ_{12} 对应的栅压空间方向即图 1 b 中的白色箭头。

图 1 c 给出有限 B 场下最左侧 DQD 的能谱，横轴为 ϵ_{12} 。黑色与橙色实线分别是自旋向下 ($\downarrow$) 与自旋向上 ($\uparrow$) 的电荷基态，两支之间的劈裂主要由空穴 Zeeman 能 E_z 决定；黑色与橙色虚线则对应电荷激发的 $\downarrow, \uparrow$ 态。当 $|\epsilon_{12}| \gg t_c$ (t_c 为隧穿耦合) 时，本征态回到定域电荷态 $|L\rangle$ 与 $|R\rangle$ 。在电荷对称点 $\epsilon_{12} = 0$ ，电荷本征态变为对称 (成键) 态 $|+\rangle = (|L\rangle + |R\rangle)/\sqrt{2}$ 与反对称 (反成键) 态 $|-\rangle = (|L\rangle - |R\rangle)/\sqrt{2}$ ，两者相隔 $2t_c$ [40], [41]。FM 量子比特编码在被 Zeeman 劈裂的成键态中： $|0\rangle = |+, \downarrow\rangle$ 、 $|1\rangle = |+, \uparrow\rangle$ [24]。在 $\epsilon_{12} = 0$ 处电荷密度离域到整个 DQD 上，电荷偶极矩随之增大，因此电偶极自旋共振 (EDSR) 的驱动比 LD 量子比特更快 [23], [24]。

要紧的是, 由于各量子点 g 张量存在差异 [6], [42], Larmor 矢量、进而 E_z 都可以是位相关的。 $\varepsilon_{12} = 0$ 处两条 Zeeman 劈裂电荷基态之间的能隙 ΔE 为 [9], [43]:

$$\Delta E(\varepsilon_{12} = 0) = \frac{1}{2} \sqrt{(E_{z,1} + E_{z,2})^2 - 4E_{z,1}E_{z,2} \sin^2(\tilde{\theta}_{12}/2)}$$

其中 $E_{z,i} \ll 2t_c$ 是 QDi 中的 Zeeman 能, $\tilde{\theta}_{12}$ 是一个转动角, 它同时计入了各点位 Larmor 矢量方向的差异和自旋-轨道相互作用 (spin-orbit interaction, SOI) 诱导的自旋翻转隧穿 (见补充材料「FM 量子比特哈密顿量」一节) [42], [44]。图 1 d 上面板画的是两量子点 E_z 相差很大时的 $\Delta E(\varepsilon_{12})$: 当 $\varepsilon_{12} \gg 0$ 时 ΔE 趋于 $E_{z,1}$, 当 $\varepsilon_{12} \ll 0$ 时趋于 $E_{z,2}$, 即图中蓝色 (绿色) 虚线。下面板则给出两量子点 Larmor 矢量幅值相当 ($E_{z,1} \approx E_{z,2}$) 而 $\tilde{\theta}_{12}$ 有限的情形: 此时 $\Delta E(\varepsilon_{12})$ 在 $\varepsilon_{12} = 0$ 处出现一个局域极小, 对应一个相干甜区——自旋对失谐电荷噪声做到一阶不敏感 (即 $\partial \Delta E / \partial \varepsilon_{12} = 0$)。需要强调的是, ΔE 这个极小相对 $E_{z,1(2)}$ 的深浅与 t_c 无关, 这一点不同于强自旋-光子耦合常讨论的 $E_z \approx 2t_c$ 区间 [26], [27]。因此这里的工作点同时是失谐甜区和隧穿耦合甜区。既然锗量子点的 g 张量本身就各向异性、栅压可调、且逐点不同 [2], [42], [44], [45], [46], [47], 只要选好磁场取向, $E_{z,1} \approx E_{z,2}$ 加上有限 $\tilde{\theta}_{12}$ 这两个条件就能系统地实现——这一点后文展开。

FM 量子比特的读出用 QD₃ 中的自旋作为辅助比特 (ancilla), 采用锁存 PSB [11], [48]。 P_2 、 P_3 构成的 DQD 在 (0,0,2)-(0,1,1) 电荷转变附近的脉冲电荷稳定图见图 1 e, 锁存 PSB 窗口由脉冲栅测量揭示 (见补充材料「初始化与读出」一节); 相关能谱作为 $\varepsilon_{23} = \mu_2 - \mu_3$ 的函数画在图 1 f。初始化 FM 量子比特时, 先栅压扫入 (0,0,2) 电荷区并等待自旋弛豫, 制备出 (0,0,2) 单态, 随后绝热映射到 (0, $\downarrow, \downarrow$) [11]; 接着在势垒栅 $\bar{V}_{B23}$ 上加正脉冲关掉 QD₂-QD₃ 之间的交换作用, 再用 $\bar{V}_{B12}$ 上的负脉冲抬高 t_c , 最后扫到 (1,0,1) 与 (0,1,1) 之间的电荷对称点 $\varepsilon_{12} = 0$, 也就是量子比特的工作点 (细节见补充材料「初始化与读出」一节)。

图 1 g 给出一个 FM 量子比特在一阶失谐甜区上的 Rabi 条纹图: 用射频 (rf) 驱动虚拟电压 $\bar{V}_{P2}$, 驱动频率 f_d 、驱动时长 t_{burst} 、驱动幅度 $A_{d,P2} = 550 \mu\text{V}$ 。由此提取出 Rabi 频率 $f_{\text{Rabi}} = 3.5 \text{ MHz}$ 、量子比特频率 $f_{\text{FM}} = 33.7 \text{ MHz}$ 。该测量的具体配置下面接着说。

3 各向异性相干

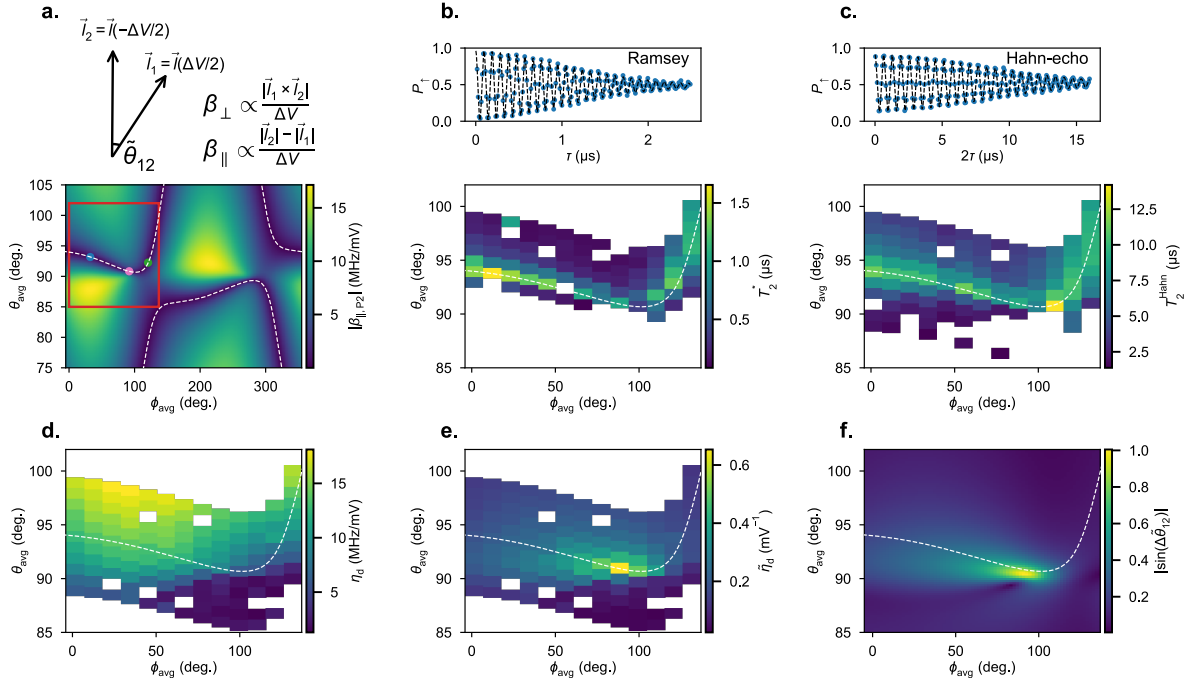


图 2 a. 上面板: 在偏离电荷对称点两个 (无穷小) 电压失谐 $\Delta V = \Delta \bar{V}_{P1}$ 处取值, 据此定义纵向与横向自旋-电易感度 (LSES 与 TSES), 其中 FM 量子比特的 Larmor 矢量记作 $\vec{l}$ 。下面板: $|\beta_{\perp P2}|$ 随 $\bar{V}_{P2}$ 的变化。蓝、粉、绿三色圆点标出实验中测得零失谐甜区所对应的三个磁场方向 $\hat{b}_1$ 、 $\hat{b}_2$ 、 $\hat{b}_3$ 。b. 上面板: B 场取向为 $\hat{b}_1$ 时的一个 Ramsey 衰减例子, 得到 $T_2^* = 1.4 \mu\text{s}$ 。下面板: T_2^* 随 B 场球角的分布, 球角定义在平均 g 张量坐标系中。c. 上面板: B 场取向为 $\hat{b}_1$ 时的一个 Hahn 回波例子, 得到 $T_2^{\text{Hahn}} = 11.2 \mu\text{s}$ 。下面板: T_2^{Hahn} 随 B 场球角的分布。d, e. Rabi 驱动效率 η_d 与归一化 Rabi 驱动效率 $\tilde{\eta}_d$ 随 B 场取向的分布。f. 计算得到的 $|\sin(\Delta\tilde{\theta}_{12})|$, 其中 $\Delta\tilde{\theta}_{12}$ 是 $\Delta V = \Delta \bar{V}_{P2} = 250 \mu\text{V}$ 时 FM 量子比特有效 Larmor 矢量的转角。所有测量都在 $\varepsilon_{12} = 0$ 处进行, 固定 $|B| = 5 \text{ mT}$ 、 $t_c/h = 13 \text{ GHz}$ 。

要把禁闭在 DQD 中的单个自旋的动力学写准，模型哈密顿量得同时包含 QD₁、QD₂ 中自旋的 g 张量 g_1 、 g_2 及其栅压依赖，还要包含 SOI 带来的自旋翻转隧穿。为此，我们让 $\mathbf{B}$ 场取向扫遍各个方向，分别测两个量子点中自旋的 Zeeman 劈裂，从而刻画出 g_1 与 g_2 （见补充材料「 g 张量表征与 SOI 测量」一节）[6], [49]。我们再用一套改进过的 Hahn 回波序列 [6] 刻画每个 g 张量随栅压的变化：在 $\varepsilon_{12} = 0$ 处测量能级劈裂随 $\mathbf{B}$ 场取向的关系，由此估出自旋翻转隧穿角 $\theta_{\text{SO}} = 14.7 \pm 0.6^\circ$ ，与从交换作用中提取到的数值同量级（见补充材料「 g 张量表征与 SOI 测量」一节）[42], [44]。基于这套模型，并假设 g 张量随栅压线性变化 [9]，我们算出 $\varepsilon_{12} = 0$ 附近 FM 量子比特的有效 Larmor 矢量 $\mathbf{l}(\bar{\mathbf{V}}_1, \bar{\mathbf{V}}_2)$ ，再据此给出 $\varepsilon_{12} = 0$ 处 FM 量子比特对 $\bar{\mathbf{V}}_{\text{Pi}}$ 的纵向自旋-电易感度 (LSES) [6], [35]:

$$\beta_{\parallel, \text{Pi}} = \frac{(d\mathbf{l}/d\bar{\mathbf{V}}_{\text{Pi}}) \cdot \mathbf{l}}{h|\mathbf{l}|}$$

其定义见 图 2 a 上面板。LSES 衡量的是量子比特频率对栅压的敏感程度， $|\beta_{\parallel, \text{Pi}}|$ 越小，电荷噪声诱导的退相位就被压得越低。

图 2 a 下面板画出算得的 $|\beta_{\parallel, \text{P2}}|$ 随 $\mathbf{B}$ 场取向的分布 ($\beta_{\parallel, \text{P1}}$ 见补充材料「LSES 与 TSES 计算」一节)。这里的 φ_{avg} 、 θ_{avg} 是球坐标，用来在 g_1 与 g_2 的平均 g 张量坐标系中标记 $\mathbf{B}$ 场取向； $\theta_{\text{avg}} = 90^\circ$ 对应平均坐标系的 xy (样品) 平面 (见补充材料附图 S3)。值得注意的是，图 2 a 中白色虚线标出的是 $\beta_{\parallel, \text{P2}} = 0$ 的等高线，即 LSES 甜线 [35]: 在 $\varepsilon_{12} = 0$ 处两量子点的 Zeeman 能简并，于是形成一阶失谐甜区。FM 量子比特甜线的几何形状与 QD₁、QD₂ 中 LD 量子比特相似，甜区一般出现在 $\mathbf{B}$ 场略微偏离样品平面的位置 (见补充材料「LSES 与 TSES 计算」一节)。

为确认甜线确实压住了噪声，我们在固定 $|\mathbf{B}| = 5 \text{ mT}$ 、 $t_c/h = 13 \text{ GHz}$ 下，于 $\varepsilon_{12} = 0$ 处测量了图 2 a 红框区域内的纵向相干时间 T_2^* 与 T_2^{Hahn} 随 φ_{avg} 、 θ_{avg} 的分布 (见补充材料「杠杆臂与 t_c 提取」一节)。每个磁场方向上的控制脉冲与 $\varepsilon_{12} = 0$ 都按补充材料「失谐与甜区标定」一节所述重新标定。图 2 b、c 上面板给出 $\mathbf{B}$ 场沿 $\hat{\mathbf{b}}_1$ (图 2 a 甜线上的蓝点) 时的相干衰减例子：用广义指数衰减模型拟合 (见补充材料式 (S11))，得到 $T_2^* = 1.4 \mu\text{s}$ 、 $T_2^{\text{Hahn}} = 11.2 \mu\text{s}$ 。图 2 b、c 的完整图谱显示，相干极大值随磁场取向的变化与算出的 LSES 甜线吻合，直接证明电荷噪声敏感度被压到一阶。沿甜线， T_2^* 最高到 $1.5 \mu\text{s}$ ， T_2^{Hahn} 约 $15 \mu\text{s}$ 。离开甜线后 T_2^* 迅速下降，而 Hahn 回波相干更抗压，出平面角度较大时尤其如此。

关键在于，压低纵向易感度并没有牺牲电学控制。我们定义 Rabi 驱动效率 $\eta_d = f_{\text{Rabi}}/A_d$ ，以及归一化 Rabi 驱动效率 $\tilde{\eta}_d = f_{\text{Rabi}}/(A_d f_{\text{FM}})$ 。从与相干图谱同一批条纹图中 (图 2 b、c) 提取出：沿甜线 $\eta_d > 5 \text{ MHz/mV}$ 、 $\tilde{\eta}_d > 0.15 \text{ Hz/(Hz mV)}$ (图 2 d、e)。 $\tilde{\eta}_d$ 比 g -TMR 驱动的 LD 量子比特已报道的值高出两到三个数量级 [7], [12], [36]。注意到量子比特驱动信号的功率大致按 V_{drive}^2 标度 [9], [13]，FM 量子比特显著增强的 η_d 与 $\tilde{\eta}_d$ 有利于做低耗散的单比特操作——这一点在后文与 LD 自旋量子比特的对比 (图 5) 中会更清楚。

横向自旋-电易感度 (TSES) 定义为 $\beta_{\text{perp}, \text{Pi}} = |(d\mathbf{l}/d\bar{\mathbf{V}}_{\text{Pi}}) \times \mathbf{l}|/(h|\mathbf{l}|)$ ，它的来源要看两个点位 Larmor 矢量的相对取向。在甜线上，两者幅值几乎相等、方向却仍然错开；于是共振栅压调制主要改变有效 Larmor 矢量的方向，而对其幅值相对不敏感——这与等 Zeeman 电自旋共振 (iso-Zeeman EDSR) 是一回事 [49], [50], [51]。在这个区间里， $\beta_{\text{perp}, \text{Pi}}$ 大致按 $f_{\text{FM}}|\sin(\Delta\tilde{\theta}_{12})|$ 标度，其中 $\Delta\tilde{\theta}_{12}$ 是栅压改变 $\Delta\bar{\mathbf{V}}_{\text{P2}}$ 时有效 Larmor 矢量的转角 (见 图 2 a 上面板)。图 2 f 中算出的 $|\sin(\Delta\tilde{\theta}_{12})|$ 分布，与 图 2 e 中测得的 $\tilde{\eta}_d$ 角度依赖几乎重合。也就是说，正是那点提供强横向电学控制的点间 Larmor 矢量错位，可以与纵向噪声保护共存。FM 工作点的关键特征正在于此：纵向与横向自旋-电易感度可以被分开设计——让两点位 Larmor 矢量幅值匹配以压低退相位，同时保留有限的相对夹角以维持强电学驱动。

后文我们固定取甜线上三个代表性的 $\mathbf{B}$ 场方向 (见 图 2 a)，分别记作单位矢量 $\hat{\mathbf{b}}_1$ (蓝)、 $\hat{\mathbf{b}}_2$ (粉)、 $\hat{\mathbf{b}}_3$ (绿)。在 图 2 b-f 所示的角度范围内， $\hat{\mathbf{b}}_1$ 对应 $(\varphi_{\text{avg}}, \theta_{\text{avg}}) = (32.36^\circ, 93.16^\circ)$ ，此处 f_{Rabi} 最大； $\hat{\mathbf{b}}_2$ 对应 $(91.80^\circ, 90.83^\circ)$ ，此处 $f_{\text{Rabi}}/f_{\text{FM}}$ 最大； $\hat{\mathbf{b}}_3$ 对应 $(120.6^\circ, 92.25^\circ)$ ，此处 Rabi 频率最低。除特别说明外，此下一律取 $|\mathbf{B}| = 5 \text{ mT}$ 、 $t_c/h = 13 \text{ GHz}$ 。

4 相干时间的标度关系

接下来看甜区上限制相干性的机制。为了把甜区上的电荷失谐噪声保护明确展示出来，我们在 $\hat{\mathbf{b}}_3$ 方向上用带交错失谐脉冲的 Ramsey 序列，同时提取 f_{FM} 与 T_2^* 随 ε_{12} 的关系，结果见 图 3 a。如预期， f_{FM} 在 $\varepsilon_{12} = 0$ 处取极小 (即 $\partial f_{\text{FM}}/\partial \varepsilon = 0$)；相应地， T_2^* 在 $|\partial f_{\text{FM}}/\partial \varepsilon|$ 最大的两侧出现局域极小，并在 $\varepsilon_{12} = 0$ 处取极大，清楚显示失谐噪声被挡住了。还要指出： $\varepsilon_{12} = 0$ 处的 T_2^* 与深度失谐单量子点区间里 LD 量子比特的 T_2^* 相当，这说明在该 $\mathbf{B}$ 场下，无论 FM 还是 LD 工作模式， T_2^* 都主要由超精细噪声限制 [6], [52], [53]。

补充材料「FM 量子比特噪声谱」一节用 CPMG 与 Ramsey 测量在 $\hat{b}_3$ 方向上提取了 FM 量子比特的噪声功率谱密度 (PSD) [54], [55]。与两侧 (flank) 工作点相比, 甜区工作在 100 kHz 以上把噪声压低了约一个数量级。我们还观察到, 用 32 个重聚焦脉冲可把纵向相干时间延长到 $T_2^{\varphi, \text{CPMG}} = 130 \pm 3 \mu\text{s}$ 。

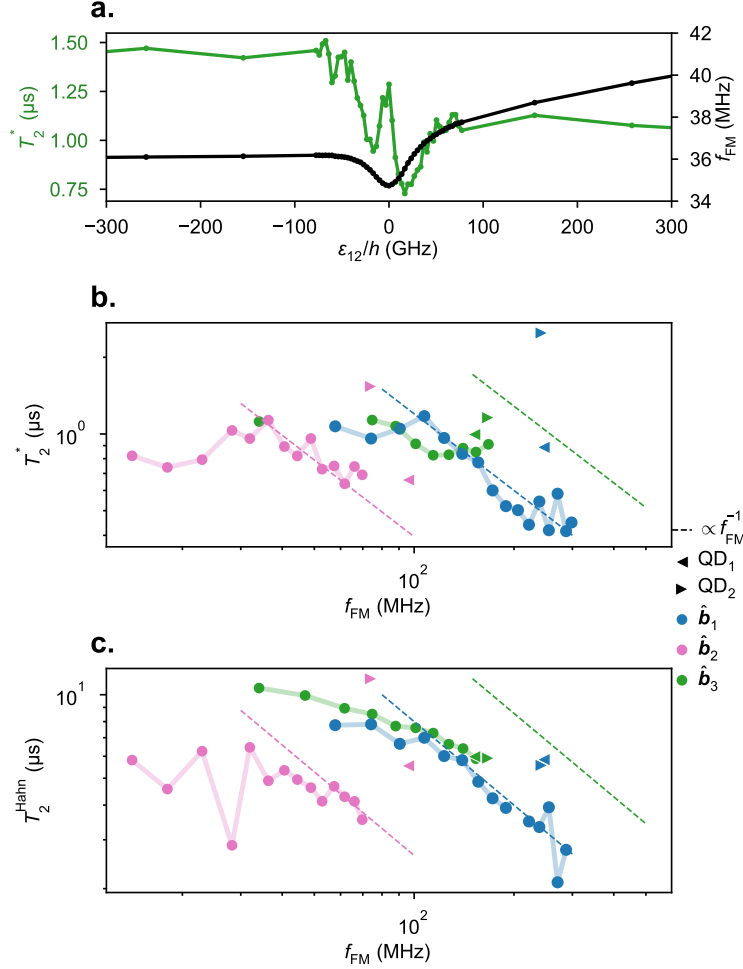


图 3 a. 由同一次 Ramsey 测量同时提取的 FM 量子比特频率 f_{FM} (黑) 与 T_2^* (绿), 横轴为 ϵ_{12} ; $|B| = 5 \text{ mT}$, $t_c/h = 13 \text{ GHz}$ 。b. (c.) 在 $t_c/h = 13 \text{ GHz}$ 下, T_2^* (T_2^{Hahn}) 随 f_{FM} 的变化, 磁场取向分别为 $\hat{b}_1$ (蓝)、 $\hat{b}_2$ (粉)、 $\hat{b}_3$ (绿)。各虚线均正比于 $1/f_{\text{FM}}$, 其前置系数由提取到的量子比特谱二阶导数决定 (见正文)。QD₁ (QD₂) 中 LD 量子比特的相干时间在 (1,0,1)、(0,1,1) 电荷区中心测得, 分别用朝左 (朝右) 的三角形表示。

相干时间随 $|B|$ 的标度还能进一步提示退相干机制的来源 [6]。我们沿 $\hat{b}_1$ 、 $\hat{b}_2$ 、 $\hat{b}_3$ 三个取向把 $|B|$ 从 5 mT 扫到 25 mT, 测得的 T_2^* 与 T_2^{Hahn} 随 f_{FM} 的变化见图 3 b、c。量子比特频率较低时 ($\hat{b}_1$ 、 $\hat{b}_2$ 、 $\hat{b}_3$ 分别对应 f_{FM} 低于 100、40、200 MHz), 相干时间随 f_{FM} 降低而趋于平台甚至下降——我们把这一行为归因于超精细谱线本身有一定宽度, 而 f_{FM} 已接近 ^{73}Ge 同位素的 Larmor 频率 [6], [55]。同时要说明, 本实验中 T_1 并不是相干时间的限制因素, T_1 的数值留到图 4 d 再讨论。

频率更高时, $\hat{b}_1$ 方向的 T_2^* 与 T_2^{Hahn} 看起来服从 $T_2 \propto 1/f_{\text{FM}}$, 这与平面锗 LD 量子比特中电荷噪声限制相干时间的趋势一致 [6], [9]。在 FM 甜区上, 相干时间预期满足 $T_2 = 1/(\sigma_\epsilon^2 \chi f_{\text{FM}})$, 其中 $\chi = |\partial^2 f_{\text{FM}} / \partial \epsilon^2| / f_{\text{FM}}$ 假定为与频率无关, σ_ϵ 为有效失谐噪声幅度 [24], [30]。我们从特定 $|B|$ 下测得的量子比特谱中提取 χ , 于是可以在不同 B 场取向之间比较电荷噪声限制的相干时间。假设各取向共用同一个 σ_ϵ^* 与 $\sigma_\epsilon^{\text{Hahn}}$ (目视拟合), 我们把算出的 $1/((\sigma_\epsilon^*)^2 \chi f_{\text{FM}})$ 与 $1/((\sigma_\epsilon^{\text{Hahn}})^2 \chi f_{\text{FM}})$ 画在图 3 b、c 中作虚线。可以看到, $\hat{b}_1$ 与 $\hat{b}_2$ 的相干时间在高频端逐渐逼近电荷噪声限制线; 而 $\hat{b}_3$ 方向上模型预言电荷噪声限制的衰减要到测量范围之外才开始显现, 说明这一区间里的相干时间其实由超精细相互作用限制——与图 3 a 的观察一致。

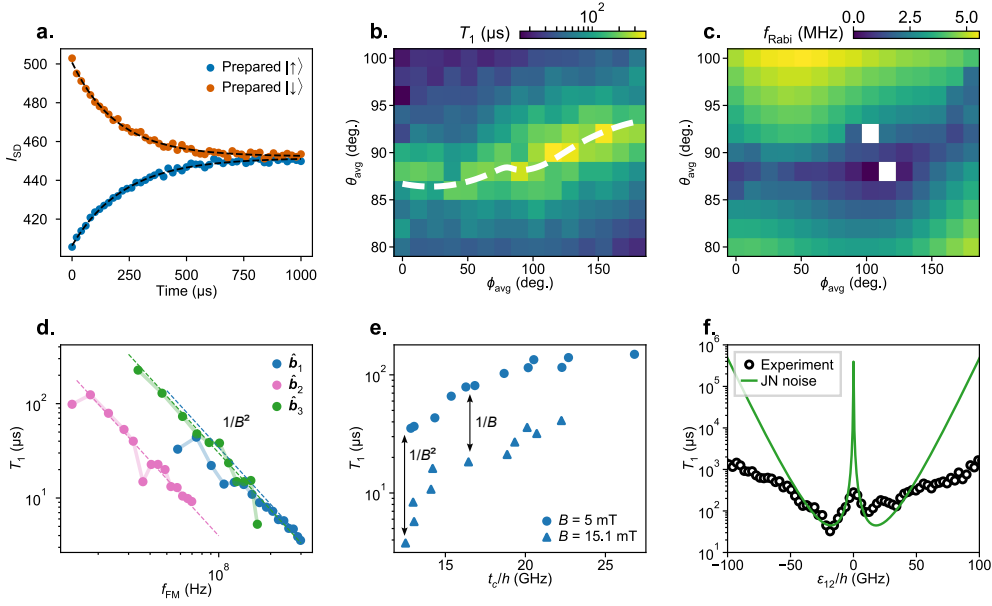


图 4 **a.** B 场沿 $\hat{b}_3$ 、 $|B| = 5$ mT、 $t_c/h = 13$ GHz 时的自旋弛豫，分别以自旋向上和自旋向下为初态测量。**b.** 以自旋向下为初态时， T_1 随 B 场取向的分布。虚线为算出的 T_1 甜区（见补充材料「二阶弛豫过程」一节）。**c.** $A_{d,P2} = 600$ μ V 时 Rabi 频率随 B 场取向的分布。**d.** 零失谐下 T_1 随量子比特频率的变化，沿 $\hat{b}_{1,2,3}$ 三个方向测量。虚线取 $T_1 = \tilde{\eta}_d^{-2} k f_{FM}^2$ ，其中 k 对三个方向取同一常数。**e.** $\hat{b}_1$ 方向上 T_1 随隧穿耦合 t_c 的标度，磁场强度分别取 $|B| = 5$ mT 与 15.1 mT。在 $t_c/h = 13$ GHz 处， T_1 随 B 场的标度是 $1/|B|^2$ ，与 **d.** 一致； t_c 更大时则接近 $1/|B|$ 。**f.** 弛豫时间随能量失谐 ϵ_{12} 的标度。绿色曲线是假设噪声为特征阻抗 250 Ω 、温度 300 mK 的 Johnson-Nyquist 噪声时算出的 T_1 。

我们另外评估了 QD₁、QD₂ 中 LD 量子比特的相干性：在 (1,0,1) 与 (0,1,1) 电荷区的标称中心分别测 T_2^* 与 T_2^{Hahn} ，取 $\hat{b}_1$ 、 $\hat{b}_2$ 、 $\hat{b}_3$ 三个取向、 $|B| = 20$ mT，结果以三角形画在图 3 b、c 中。在 FM 量子比特预期受电荷噪声限制的两个方向（ $\hat{b}_1$ 、 $\hat{b}_2$ ）上，LD 量子比特的相干时间明显更长；而 $\hat{b}_3$ 方向上两者几乎相同，这进一步支持了「该区间 FM 量子比特受超精细相互作用限制」的判断。

5 自旋弛豫

为弄清限制自旋寿命的物理过程，我们测量了弛豫时间 T_1 随 B 场、 ϵ_{12} 与 t_c 的变化。图 4 a 是 $\epsilon_{12} = 0$ 、 $\hat{b}_3$ 、 $|B| = 5$ mT、 $t_c/h = 13$ GHz 下测得的 T_1 衰减。我们分别制备 $|\uparrow\rangle$ 与 $|\downarrow\rangle$ 初态，再测其占据数随时间的衰减，即图中橙色（初态 $|\uparrow\rangle$ ）与蓝色（初态 $|\downarrow\rangle$ ）数据点。两者都以相近的 $T_1 \approx 226$ μ s 衰减到最大混合态。

补充材料「 T_1 弛豫理论」一节对 FM 量子比特的 T_1 弛豫做了完整处理，同时计入热光子（例如来自栅线和屏蔽不足的封装）、晶格声子与电荷噪声。FM 量子比特可以在吸收一个接近电荷转变频率 $2t_c/h$ 的光子或声子后，从电荷基态流形 $|+\rangle$ 激发到电荷激发态流形 $|-\rangle$ ；随后这个激发电荷态又通过发射声子或光子弛豫回 FM 量子比特子空间（即电荷基态）——这套机制就是 Orbach 过程 [37]。由于吸收与发射各自都可能因有效横向磁场梯度而带上一次自旋翻转，这一二阶过程正好导致观察到的向混合态衰减。我们注意到，一阶过程——直接在量子比特频率上发射或吸收声子——在本工作的 $f_{FM} \sim 10 - 100$ MHz 区间可以忽略，因为环境在该频率的态密度被压低。在我们的装置中，二阶过程里占主导的更可能是热光子而非晶格声子：晶格声子应当已经很好地热化到制冷机基温 $T_{\text{base}} \sim 10$ mK，对应 $k_B T_{\text{base}}/h \sim 200$ MHz $\ll 2t_c/h$ 。

图 4 b 给出 T_1 随 B 场取向的分布，此时初态为 $|\downarrow\rangle$ ， $|B|$ 固定为 5 mT。白色虚线是算出的 T_1 取极大的等高线——那里有效横向磁场梯度被压低（见补充材料「 T_1 弛豫理论」一节），它与实测 T_1 的极大值几乎重合。图 4 c 给出对应各场向的 Rabi 频率，可以看到它与实测 T_1 呈反变关系 [24]。这就确认了：驱动量子比特激发的那条有效横向磁场梯度，同时也是弛豫的通道。

图 4 d 沿 $\hat{b}_1$ 、 $\hat{b}_2$ 、 $\hat{b}_3$ （见图 2 a）三个方向测 T_1 ，并用磁场强度改变 f_{FM} 。虚线是对 $T_1 = \tilde{\eta}_d^{-2} k f_{FM}^2$ 的拟合，其中 k 为固定常数， $\tilde{\eta}_d$ 是每个方向单独提取的归一化 Rabi 驱动效率。我们观察到 T_1 按平方反比衰减，这与「二阶光子（或声子）过程」或「一阶光子耦合」都相容，而可以排除 $1/f$ 电荷噪声（见补充材料「 T_1 弛豫理论」一节）[30]。

Orbach 过程要求激发电荷态有有限的热占据，因此 t_c 增大时它应当被指数压低。我们在 $\hat{b}_1$ 方向、 $\epsilon_{12} = 0$ 处，对 $|B| = 5$ mT 与 15.1 mT 两种磁场分别测 T_1 随 t_c/h 的变化，结果见图 4 e。确实，两种磁场下 T_1 都随 t_c 增大而变长。在 $t_c/h \lesssim 15$ GHz 区间， $|B| = 5$ mT 的 T_1 约为 15.1 mT 时的九倍，与图 4 d 的 $1/f_{FM}^2$ 趋势一致；而在 $t_c/h \gtrsim 15$ GHz，前者只比后者大约三倍，更像是 $1/f_{FM}$ 标度。这一走向说明

Orbach 过程在大 t_c 下被压了下去，弛豫转由电荷噪声主导，从而给出 $T_1 \sim 1/f_{\text{FM}}$ 。接着我们在 $\hat{b}_3$ 、 $|B| = 5 \text{ mT}$ 下测出 T_1 随 ε_{12} 的变化（图 4 f）：零失谐处 T_1 被抬高，这正是二阶过程的标志（见补充材料「 T_1 弛豫理论」一节）。叠加在数据上的理论曲线（绿色）定性复现了这一趋势——这里假设噪声由五路 $50 \text{ } \Omega$ rf 栅线产生的 Johnson-Nyquist 噪声等效成一个 $250 \text{ } \Omega$ 噪声源，并把光子库温度拟合为 300 mK 。数据的不对称可能来自某个两能级涨落者在测量期间移动了点间失谐（见补充材料「LD 量子比特性能」一节的讨论）。还要指出，模型预言 T_1 恰在 $\varepsilon_{12} = 0$ 处出现尖锐峰，那里二阶过程可以忽略；我们把这一偏差归因于模型没有考虑低频电荷噪声——它等效地在调制 ε_{12} 。既然二阶弛豫离开 $\varepsilon_{12} = 0$ 后迅速增大，很小的失谐调制就足以把实测 T_1 明显压低。这意味着压低低频电荷噪声不仅能改善量子比特的纵向相干时间，还能间接把 T_1 抬上来。

6 高保真、超低功耗 EDSR

我们用 Clifford 随机基准测试 [56] 表征门保真度，取 B 场沿 $\hat{b}_1$ 与 $\hat{b}_3$ 、 $|B| = 5 \text{ mT}$ 、 $t_c/h = 13 \text{ GHz}$ 。恢复 Clifford 之后平均存活概率的衰减曲线见图 5 a、b。两处驱动幅度分别固定为 $460 \text{ } \mu\text{V}$ 与 $550 \text{ } \mu\text{V}$ ，对应 f_{Rabi} 为 5.7 MHz 与 3.5 MHz ，量子比特频率分别为 $f_{\text{FM}} = 58.8 \text{ MHz}$ 与 33.7 MHz 。选这两个驱动幅度，是为了在满足旋转波近似有效性的同时把门速顶到最高。按补充材料「随机基准测试」一节的办法评估，平均物理门保真度为 $\mathcal{F}_{1\text{qb}} = 99.76(1)\%$ 与 $99.74(1)\%$ ；相应的量子比特相干指标汇总在补充材料附表 S2 中。我们的结果说明 flopping-mode EDSR 与高保真操作完全兼容，同时在相近的量子比特频率下，控制功率比 g -TMR 低了几个数量级 [7], [8], [12], [36]。

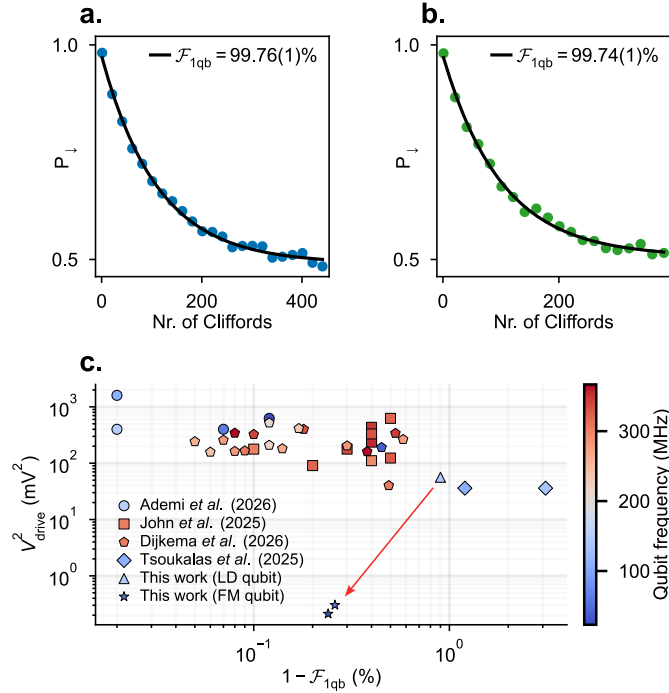


图 5 a. (b.) B 场沿 $\hat{b}_1$ ($\hat{b}_3$)、 $|B| = 5 \text{ mT}$ 、 $t_c/h = 13 \text{ GHz}$ 下的单比特 Clifford 随机基准测试。器件端 rf 驱动幅度为 $A_{d,P2} = 460 \text{ } \mu\text{V}$ ($550 \text{ } \mu\text{V}$)。由指数拟合（黑线）算出的平均物理门保真度标在插图内。对应的纵向与横向相干指标汇总在补充材料附表 S2 中。c. 汇总自文献 [7], [8], [12], [36] 的数据：器件端驱动幅度的平方 V_{drive}^2 对物理单比特门反保真度。星号是 a、b 两种实测构型；三角形是同一器件中在超精细甜区测得的 LD 量子比特（见补充材料「LD 量子比特性能」一节）。各点按量子比特频率着色。

我们再把本文结果与文献明确放在一起比较，以凸显这一优势。图 5 c 画的是 V_{drive}^2 对门反保真度 $1 - \mathcal{F}_{1\text{qb}}$ 的关系， V_{drive} 指器件端的 rf 驱动幅度。图中汇总了近期在 100 mT 以下、磁场大致平行样品平面的条件下工作的锗空穴自旋量子比特结果 [7], [8], [12], [36]，每个点按各工作报告的量子比特频率着色。红色箭头所指的星号是图 5 a、b 两种构型下的本文 FM 量子比特。可以看到，与典型 LD 量子比特相比，FM 量子比特的驱动功率降低了约两个数量级，而门性能相当。图中还画了同一器件 QD₂ 中的一只 LD 量子比特（三角形标记），它与 FM 量子比特用同一只栅 ($\bar{V}_{P2}$) 驱动，磁场 $|B| = 15 \text{ mT}$ 、沿同平面超精细甜区取向（见补充材料「LD 量子比特性能」一节）。值得注意的是，FM 量子比特的反保真度改善了约三倍，驱

动功率还同时低了两个数量级。假设 f_{Rabi} 与 f_{qubit} 、驱动幅度都成线性关系，那么在同样的 f_{Rabi} 与 f_{qubit} 下，FM 量子比特相对 LD 量子比特的驱动功率可降低四个数量级。

7 结论

我们在锗 DQD 中做出了一只 flopping-mode 空穴自旋量子比特，并证明它能在低磁场下支撑高保真的单自旋 EDSR 控制，所需驱动功率比锗中单量子点空穴自旋量子比特的最高水平低两个数量级。我们系统地测绘出磁场甜线——那里两量子点的 Zeeman 能简并，量子比特对失谐涨落做到一阶不敏感。甜线上的相干测量显示出一个交叉：低场端与超精细限制的退相位一致，高场端则由二阶电荷噪声耦合主导。这些工作点的关键特征，是纵向与横向自旋-电易感度可以被分开设计：让两点位的 Larmor 矢量幅值匹配，退相位显著下降；保留有限的相对夹角，横向自旋-电易感度仍然很大。于是在低磁场——量子比特相干性最优的那个区间——我们既能用亚毫伏量级的器件端驱动幅度做 MHz 量级的 Rabi 控制，又能把相干性保持在高位。随机基准测试给出最高 99.76(1)% 的物理门保真度，与锗器件 LD 量子比特报道的中位值相当，而门时长仍短至 $t_{X\pi} = 88 \text{ ns}$ [7], [12]。

弛豫测量揭示了另一面交易：让控制变高效的横向 Larmor 矢量梯度，同时也打开了一条弛豫通道。我们的建模指出，在当前装置中热光子是主导的弛豫机制。加强控制线滤波、做屏蔽更严实的封装、增大隧穿耦合，都可以通过减少热激发把 T_1 提上来；降低电荷噪声则能减少工作点 ($\epsilon_{12} = 0$) 附近的涨落，让量子比特更充分地用上该点处 T_1 的急剧增强。

这些结果给出了一条在更大自旋量子比特阵列上可操作的策略：需要共振控制时切到 FM 区间，用超低功耗驱动；空闲和双比特操作则回到 LD 区间，那里相干时间和自旋寿命更长。由于功耗是按每只被驱动的量子比特节省的，同时操作的量子比特越多，绝对收益越大——这正好对上大规模半导体量子比特阵列的射频总功率预算。相邻量子点的 g 因子幅值越均匀，就越容易在整片阵列上做出 FM 甜区；而 g 张量随栅压可调这一性质，又为设计点间 Larmor 矢量的有限倾角——EDSR 与甜区工作都需要它——多留了一个自由度 [12], [20], [57]。若改用同位素纯化的异质结构 [53]，FM 量子比特或许能工作在出平面磁场下：那里预期 Larmor 矢量更均匀，且 SOI 矢量始终垂直于量子化轴，自旋翻转隧穿可进一步增强驱动。

除了可扩展控制，FM 量子比特的大电偶极对更高量子比特频率下的相干自旋-光子接口同样有吸引力；而极高的驱动效率让人得以进入旋转波近似失效的自旋动力学区间 [33], [58]。

致谢

感谢 Binnig 与 Rohrer 纳米技术中心 (BRNC) 的工程师们对样品制备的贡献，感谢 Alberto Bordin 对手稿提出的意见。P.S. 感谢瑞士教育、研究与创新国务秘书处 (SERI) 在合同编号 MB22.00081 下的支持。本研究部分由 NCCR SPIN 资助——它是瑞士国家科学基金会资助的国家卓越研究中心 (grant 51NF40-180604, 51NF40-225153)，并得到瑞士国家科学基金会 grant 200021-188752 的支持。

作者贡献

AO 与 WJ 构思实验；AO 在 WJ 与 KT 协助下完成测量；AO 与 WJ 分析数据；PZ 与 SB 建立弛豫理论模型；FO、FDP、EA、YR、WJ 与 AO 搭建实验系统；MM 与 FJS 制备器件；IS、LM、LS、KT 与 AO 参与器件测试与开发；KT 设计器件；AO 与 WJ 撰写手稿，全体作者参与修改；PHC 与 PS 指导项目。

参考文献

- [1] N. W. Hendrickx et al., “A four-qubit germanium quantum processor,” *Nature*, vol. 591, no. 7851, pp. 580–585, Mar. 2021, doi: 10.1038/s41586-021-03332-6.
- [2] G. Scappucci et al., “The germanium quantum information route,” *Nature Reviews Materials*, vol. 6, no. 10, pp. 926–943, Oct. 2021, doi: 10.1038/s41578-020-00262-z.
- [3] X. Zhang et al., “Universal control of four singlet-triplet qubits,” *Nature Nanotechnology*, vol. 20, no. 2, pp. 209–215, Feb. 2025, doi: 10.1038/s41565-024-01817-9.
- [4] E. Morozova et al., “Observation of magnetic quantum phase crossovers in a semiconductor spin ladder.” [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2608.17789>
- [5] W. I. L. Lawrie et al., “Simultaneous single-qubit driving of semiconductor spin qubits at the fault-tolerant threshold,” *Nature Communications*, vol. 14, no. 1, p. 3617, Jun. 2023, doi: 10.1038/s41467-023-39334-3.
- [6] N. W. Hendrickx et al., “Sweet-spot operation of a germanium hole spin qubit with highly anisotropic noise sensitivity,” *Nature Materials*, vol. 23, no. 7, pp. 920–927, Jul. 2024, doi: 10.1038/s41563-024-01857-5.
- [7] J. J. Dijkema et al., “Simultaneous operation of an 18-qubit modular array in germanium.” [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2604.01063>

- [8] Z. Ademi et al., “Distributing entanglement between distant semiconductor qubit registers using a shared-control shuttling link.” [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2510.26860>
- [9] C.-A. Wang et al., “Operating semiconductor quantum processors with hopping spins,” *Science*, vol. 385, no. 6707, pp. 447–452, Jul. 2024, doi: 10.1126/science.ado5915.
- [10] C. X. Yu et al., “Optimising germanium hole spin qubits with a room-temperature magnet,” *Communications Physics*, Apr. 2026, doi: 10.1038/s42005-026-02634-3.
- [11] E. G. Kelly et al., “Identifying and mitigating errors in hole spin qubit readout.” [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2504.06898v1>
- [12] V. John et al., “Robust and localised control of a 10-spin qubit array in germanium,” *Nature Communications*, vol. 16, no. 1, p. 10560, Nov. 2025, doi: 10.1038/s41467-025-65577-3.
- [13] B. Undseth et al., “Hotter is Easier: Unexpected Temperature Dependence of Spin Qubit Frequencies,” *Physical Review X*, vol. 13, no. 041015, Oct. 2023, doi: 10.1103/PhysRevX.13.041015.
- [14] E. G. Kelly et al., “Capacitive crosstalk in gate-based dispersive sensing of spin qubits,” *Applied Physics Letters*, vol. 123, no. 26, p. 262104, Dec. 2023, doi: 10.1063/5.0177857.
- [15] R. S. Eggli et al., “Coupling a high-Q resonator to a spin qubit with all-electrical control,” *Physical Review Research*, vol. 7, no. 013197, Feb. 2025, doi: 10.1103/PhysRevResearch.7.013197.
- [16] B. Undseth et al., “Nonlinear Response and Crosstalk of Electrically Driven Silicon Spin Qubits,” *Physical Review Applied*, vol. 19, no. 044078, Apr. 2023, doi: 10.1103/PhysRevApplied.19.044078.
- [17] Members of the HRL Quantum Team and Collaborators, “A digitally controlled silicon quantum processing unit,” *Nature*, vol. 655, no. 8125, pp. 1154–1159, Jul. 2026, doi: 10.1038/s41586-026-10754-7.
- [18] M. D. Smet et al., “Spin qubit operations by conveyor-mode shuttling.” [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2606.21452>
- [19] K. Tsoukalas et al., “A dressed singlet-triplet qubit in germanium,” *Nature Communications*, vol. 17, no. 1, p. 699, Jan. 2026, doi: 10.1038/s41467-025-65569-3.
- [20] P. X. Nguyen et al., “A Degenerate Singlet-Triplet Qubit with All-Electrical Orthogonal Control.” [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2607.27067>
- [21] F. K. Unsel et al., “Baseband control of single-electron silicon spin qubits in two dimensions,” *Nature Communications*, vol. 16, no. 1, p. 5605, Jul. 2025, doi: 10.1038/s41467-025-60351-x.
- [22] S. Bosco, “High-Fidelity Spin Qubit Shuttling via Large Spin-Orbit Interactions,” *PRX Quantum*, vol. 5, no. 2, 2024, doi: 10.1103/PRXQuantum.5.020353.
- [23] X. Croot et al., “Flopping-mode electric dipole spin resonance,” *Physical Review Research*, vol. 2, no. 012006, Jan. 2020, doi: 10.1103/PhysRevResearch.2.012006.
- [24] M. Benito et al., “Electric-field control and noise protection of the flopping-mode spin qubit,” *Physical Review B*, vol. 100, no. 12, p. 125430, Sep. 2019, doi: 10.1103/PhysRevB.100.125430.
- [25] P. M. Mutter and G. Burkard, “Natural heavy-hole flopping mode qubit in germanium,” *Physical Review Research*, vol. 3, no. 013194, Feb. 2021, doi: 10.1103/PhysRevResearch.3.013194.
- [26] N. Samkharadze et al., “Strong spin-photon coupling in silicon,” *Science*, vol. 359, no. 6380, pp. 1123–1127, Mar. 2018, doi: 10.1126/science.aar4054.
- [27] X. Mi et al., “A coherent spin–photon interface in silicon,” *Nature*, vol. 555, no. 7698, pp. 599–603, Mar. 2018, doi: 10.1038/nature25769.
- [28] J. Dijkema et al., “Cavity-mediated iSWAP oscillations between distant spins,” *Nature Physics*, vol. 21, no. 1, pp. 168–174, Jan. 2025, doi: 10.1038/s41567-024-02694-8.
- [29] C. X. Yu et al., “Strong coupling between a photon and a hole spin in silicon,” *Nature Nanotechnology*, vol. 18, no. 7, pp. 741–746, Jul. 2023, doi: 10.1038/s41565-023-01332-3.
- [30] L. Noirot et al., “Coherence of a hole-spin flopping-mode qubit in a circuit quantum electrodynamics environment,” *Nature Physics*, pp. 1–7, May 2026, doi: 10.1038/s41567-026-03262-y.
- [31] S. Young, M. Brickson, J. R. Petta, and N. T. Jacobson, “Benchmarking low-power flopping-mode spin-qubit fidelities in Si/Si_{0.7}Ge_{0.3} devices with alloy disorder,” *Phys. Rev. Appl.*, vol. 24, no. 064042, Dec. 2025, doi: 10.1103/j4ww-lt11.
- [32] A. Kinikar, V. Levajac, K. Moors, G. Simion, M. Benito, and B. Soree, “Microscopic modeling of flopping-mode quantum dot spin qubits.” [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2604.20510>
- [33] J. D. Teske, F. Butt, P. Cerfontaine, G. Burkard, and H. Bluhm, “Flopping-mode electron dipole spin resonance in the strong-driving regime,” *Physical Review B*, vol. 107, no. 035302, Jan. 2023, doi: 10.1103/PhysRevB.107.035302.
- [34] R.-Z. Hu et al., “Flopping-mode spin qubit in a Si-MOS quantum dot,” *Applied Physics Letters*, vol. 122, no. 13, p. 134002, Mar. 2023, doi: 10.1063/5.0137259.
- [35] M. Bassi et al., “Optimal operation of hole spin qubits,” *Nature Physics*, vol. 22, no. 1, pp. 75–80, Jan. 2026, doi: 10.1038/s41567-025-03106-1.
- [36] K. Tsoukalas et al., “Resonant two-qubit gates for fermionic simulations with spin qubits.” [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2507.13781>

- [37] C. Tahan and R. Joynt, “Relaxation of excited spin, orbital, and valley qubit states in ideal silicon quantum dots,” *Physical Review B*, vol. 89, no. 075302, Feb. 2014, doi: 10.1103/PhysRevB.89.075302.
- [38] L. Massai et al., “Impact of interface traps on charge noise and low-density transport properties in Ge/SiGe heterostructures,” *Communications Materials*, vol. 5, no. 1, p. 151, Aug. 2024, doi: 10.1038/s43246-024-00563-8.
- [39] L. Massai, “Spin Qubits in Germanium: Driving through Noise and Anisotropies,” phdthesis, 2026, doi: 10.5075/EPFL-THESIS-11800.
- [40] T. Hayashi, T. Fujisawa, H. D. Cheong, Y. H. Jeong, and Y. Hirayama, “Coherent Manipulation of Electronic States in a Double Quantum Dot,” *Physical Review Letters*, vol. 91, no. 22, p. 226804, Nov. 2003, doi: 10.1103/PhysRevLett.91.226804.
- [41] K. D. Petersson, J. R. Petta, H. Lu, and A. C. Gossard, “Quantum Coherence in a One-Electron Semiconductor Charge Qubit,” *Physical Review Letters*, vol. 105, no. 24, p. 246804, Dec. 2010, doi: 10.1103/PhysRevLett.105.246804.
- [42] I. Seidler et al., “Spatial uniformity of g-tensor and spin-orbit interaction in germanium hole spin qubits.” [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2510.03125>
- [43] F. van Riggelen-Doelman et al., “Coherent spin qubit shuttling through germanium quantum dots,” *Nature Communications*, vol. 15, no. 1, p. 5716, Jul. 2024, doi: 10.1038/s41467-024-49358-y.
- [44] L. Massai et al., “Engineering two-qubit gates via anisotropic exchange in germanium spin qubits.” [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2608.16716>
- [45] L. A. Terrazos et al., “Theory of hole-spin qubits in strained germanium quantum dots,” *Physical Review B*, vol. 103, no. 12, p. 125201, Mar. 2021, doi: 10.1103/PhysRevB.103.125201.
- [46] E. Valvo, M. Jakob, P. Del Vecchio, M. Rimbach-Russ, and S. Bosco, “Electrically Tuneable Variability in Germanium Hole Spin Qubits.” [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2512.12702v1>
- [47] L. Mauro, E. A. Rodríguez-Mena, B. Martinez, and Y.-M. Niquet, “Strain engineering in Ge/Ge-Si spin-qubit heterostructures,” *Physical Review Applied*, vol. 23, no. 2, 2025, doi: 10.1103/PhysRevApplied.23.024057.
- [48] P. Harvey-Collard et al., “High-Fidelity Single-Shot Readout for a Spin Qubit via an Enhanced Latching Mechanism,” *Physical Review X*, vol. 8, no. 021046, May 2018, doi: 10.1103/PhysRevX.8.021046.
- [49] A. Crippa et al., “Electrical Spin Driving by g-Matrix Modulation in Spin-Orbit Qubits,” *Physical Review Letters*, vol. 120, no. 13, p. 137702, Mar. 2018, doi: 10.1103/PhysRevLett.120.137702.
- [50] M. J. Carballido et al., “Compromise-free scaling of qubit speed and coherence,” *Nature Communications*, vol. 16, no. 1, p. 7616, Aug. 2025, doi: 10.1038/s41467-025-62614-z.
- [51] S. Geyer et al., “In-situ control of hole-spin driving mechanisms.” [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2512.19467>
- [52] L. E. A. Stehouwer et al., “Exploiting strained epitaxial germanium for scaling low-noise spin qubits at the micrometre scale,” *Nature Materials*, vol. 24, no. 12, pp. 1906–1912, Dec. 2025, doi: 10.1038/s41563-025-02276-w.
- [53] J. Zeng et al., “High-Fidelity Hole Spin Qubits Reveal Quadrupolar Nuclear-Bath Dynamics in Isotopically Purified Planar Germanium.” [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2606.28695>
- [54] J. S. Rojas-Arias et al., “The origins of noise in the Zeeman splitting of spin qubits in natural-silicon devices,” *npj Quantum Information*, vol. 12, no. 1, p. 9, Dec. 2025, doi: 10.1038/s41534-025-01150-6.
- [55] H. Bluhm et al., “Dephasing time of GaAs electron-spin qubits coupled to a nuclear bath exceeding 200 μ s,” *Nature Physics*, vol. 7, no. 2, pp. 109–113, Feb. 2011, doi: 10.1038/nphys1856.
- [56] E. Magesan, J. M. Gambetta, and J. Emerson, “Scalable and Robust Randomized Benchmarking of Quantum Processes,” *Physical Review Letters*, vol. 106, no. 18, p. 180504, May 2011, doi: 10.1103/PhysRevLett.106.180504.
- [57] A. Tosato et al., “A crossbar chip for benchmarking semiconductor spin qubits,” *Nature Electronics*, vol. 9, no. 3, pp. 324–333, Mar. 2026, doi: 10.1038/s41928-026-01569-5.
- [58] M. F. S. Zwanenburg et al., “Single-qubit gates beyond the rotating-wave approximation for strongly anharmonic low-frequency qubits,” *Physical Review Research*, vol. 7, no. 043290, Dec. 2025, doi: 10.1103/z62h-kcnh.
- [59] F. N. M. Froning et al., “Strong spin-orbit interaction and g-factor renormalization of hole spins in Ge/Si nanowire quantum dots,” *Physical Review Research*, vol. 3, no. 013081, Jan. 2021, doi: 10.1103/PhysRevResearch.3.013081.
- [60] S. Geyer et al., “Anisotropic exchange interaction of two hole-spin qubits,” *Nature Physics*, vol. 20, no. 7, pp. 1152–1157, Jul. 2024, doi: 10.1038/s41567-024-02481-5.
- [61] E. A. Rodríguez-Mena, B. Martínez, A. F. Kalo, Y.-M. Niquet, and J. C. Abadillo-Uriel, “Sweet-spot protection of hole spins in sparse arrays via spin-dependent magnetotunneling,” *Physical Review B*, vol. 113, no. 20, p. 205303, May 2026, doi: 10.1103/qmdt-4plp.


- [62] J. Baum, R. Tycko, and A. Pines, “Broadband and adiabatic inversion of a two-level system by phase-modulated pulses,” *Physical Review A*, vol. 32, no. 6, pp. 3435–3447, Dec. 1985, doi: 10.1103/PhysRevA.32.3435.
- [63] Y. Makhlin and A. Shnirman, “Dephasing of Solid-State Qubits at Optimal Points,” *Physical Review Letters*, vol. 92, no. 17, p. 178301, Apr. 2004, doi: 10.1103/PhysRevLett.92.178301.
- [64] J. Bylander et al., “Noise spectroscopy through dynamical decoupling with a superconducting flux qubit,” *Nature Physics*, vol. 7, no. 7, pp. 565–570, Jul. 2011, doi: 10.1038/nphys1994.
- [65] L. Sommer et al., “Disentangling Orbital and Confinement Contributions to g-Factor in Ge/SiGe Hole Quantum Dots,” *Nano Letters*, vol. 26, no. 25, pp. 8117–8123, Jul. 2026, doi: 10.1021/acs.nanolett.6c00999.
- [66] D. V. Bulaev and D. Loss, “Spin Relaxation and Decoherence of Holes in Quantum Dots,” *Phys. Rev. Lett.*, vol. 95, no. 076805, Aug. 2005, doi: 10.1103/PhysRevLett.95.076805.
- [67] C. Kloeffer, M. Trif, and D. Loss, “Strong spin-orbit interaction and helical hole states in Ge/Si nanowires,” *Phys. Rev. B*, vol. 84, no. 19, p. 195314, Nov. 2011, doi: 10.1103/PhysRevB.84.195314.
- [68] J. T. Teherani et al., “Extraction of large valence-band energy offsets and comparison to theoretical values for strained-Si/strained-Ge type-II heterostructures on relaxed SiGe substrates,” *Phys. Rev. B*, vol. 85, no. 20, p. 205308, May 2012, doi: 10.1103/PhysRevB.85.205308.
- [69] K. Guilloy et al., “Germanium under High Tensile Stress: Nonlinear Dependence of Direct Band Gap vs Strain,” *ACS Photonics*, vol. 3, no. 10, pp. 1907–1911, 2016, doi: 10.1021/acsp Photonics.6b00429.
- [70] W. Voigt, *Lehrbuch der Kristallphysik*. Leipzig: B. G. Teubner, 1928, p. 739.
- [71] A. Reuss, “Berechnung der Fließgrenze von Mischkristallen auf Grund der Plastizitätsbedingung für Einkristalle,” *Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik*, vol. 9, no. 1, pp. 49–58, 1929, doi: 10.1002/zamm.19290090104.
- [72] R. Hill, “The Elastic Constants of Polycrystalline Aggregates,” *Proceedings of the Physical Society. Section A*, vol. 65, no. 5, pp. 349–354, 1952, doi: 10.1088/0370-1298/65/5/307.
- [73] O. Madelung, *Semiconductors: Data Handbook*, 3rd ed. Berlin, Heidelberg: Springer, 2004. doi: 10.1007/978-3-642-18865-7.

补充材料

《锗中 flopping-mode 自旋量子比特的相干、超低功耗 EDSR》补充材料

S1 实验装置

测量在一台 Bluefors LD25 稀释制冷机（底装载式）中完成，基温约 10 mK，配一只三轴超导矢量磁体（American Magnetics），按图 1 a 定义的 (z, x, y) 方向最大范围分别为 ± 1 、 ± 1 、 ± 6 T，工作于直流模式。如附图 S1 所示，直流栅压由 24 通道 QDevil QDAC-II 数模转换器（DAC）提供，走磷青铜双绞线；到混合腔板后先过一级 225 MHz 截止的低通滤波（QDevil 滤波盒），再过 PCB 上的 50 kHz 低通滤波。需要指出，本实验用的 PCB 并不遮光（没有样品盖），这为改进 T_1 留出了一条现成的路子。射频脉冲与读出都用 Quantum Machines 的 OPX1000 完成，射频链路上共有 26 dB 衰减，并在 PCB 上与直流电压经偏置三通（时间常数 0.1 s）合路。单空穴晶体管（SHT）的源、漏分别接两只 Basel Precision Instruments SP 983C IV 转换器，增益 10^6 V/A、带宽 30 kHz。两路电压信号经 Stanford Research Systems SR560 差分放大器相减并放大，增益 10^2 、带宽 100 kHz。放大器的 50 Ω 输出接 OPX1000 的一个读出通道做信号积分，600 Ω 输出接 Keysight 34465A 数字万用表（DMM）采集直流电流图。

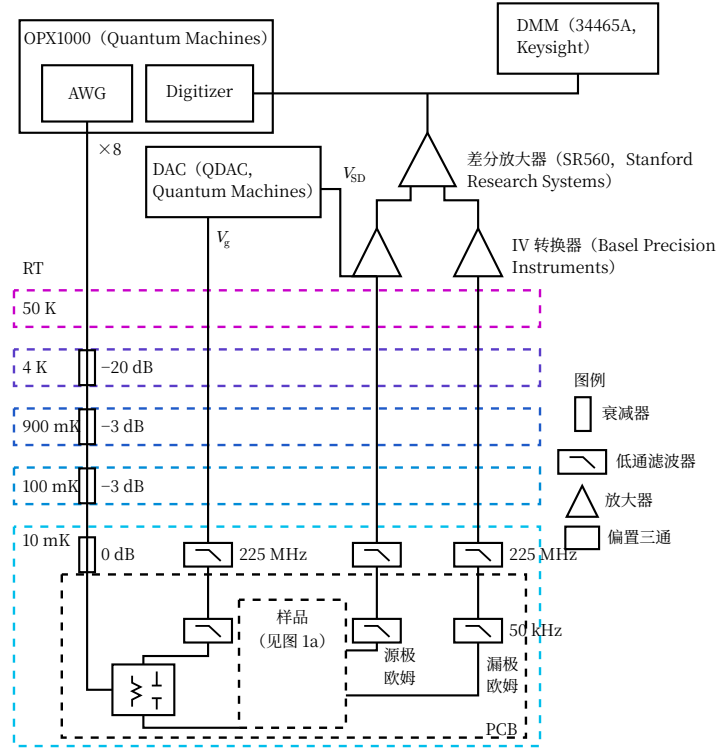

附图 S1 低温测量线路示意。实线为同轴/双绞信号通路，方框虚线为制冷机各温级。DAC 的两路输出分别提供栅压 V_g 与 SHT 偏压 V_{SD} ；射频自 AWG 经 26 dB 总衰减后与 V_g 在偏置三通处合路，送入样品上的栅极。源、漏两条读出线各自经 50 kHz 与 225 MHz 低通滤波后进入 IV 转换器，再进差分放大器；放大器输出分两路，50 Ω 口给 OPX1000 数字化仪、600 Ω 口给 DMM。原图中的器件 SEM 照片即主文图 1 a，此处以虚线框标注代替。

S2 初始化与读出

直流栅压工作点设在 (0,1,1) 电荷区约中间处。初始化到 $|\downarrow, \downarrow\rangle_{QD2, QD3}$ 的过程是：以 3 μs 的斜坡（相对 ST^- 反交叉为绝热）扫入 (0,0,2) 电荷区，等待 15 μs 让自旋充分弛豫，再对称地扫回 (0,1,1) 区。随后在虚拟势垒栅 $\bar{V}_{B23}$ 上加约 +8 mV 的电压脉冲，确保关掉与辅助自旋之间的交换作用；接着用 5000 ns 的斜坡把 $\bar{V}_{B12}$ 上的电压降下约 -15 mV（具体值取决于目标 t_c ）。最后用 500 ns 的斜坡（相对 t_c 绝热）扫到 (1,0,1) 与 (0,1,1) 之间的电荷对称点，即 FM 量子比特的工作点。除 T_1 测量外，每次执行门操作前先等待默认的 3.5 μs ，以保证电压电平稳定；做 T_1 测量时，则在扫到电荷对称点后立即施加一个 $X_{X\pi}$ 脉冲。量子比特操作完成后，对称地扫回 (0,1,1)，并把 $\bar{V}_{B12}$ 、 $\bar{V}_{B23}$ 上的斜坡按相反顺序执行；随后以 3 μs 的绝热斜坡进入 (0,1,1)–(0,0,2) 之间的 PSB 区，再用 16 ns 的斜坡进入 (0,1,2) 区的锁存窗口进行读出。读出采用基于电流的 SHT 读出（见「实验装置」一节），稳定时间 50 μs ，积分时间 50 μs 。


读出保真度对磁场的大小和取向都很敏感，这可能来自锁存 PSB 读出固有的弛豫与映射误差 [11]。除非等待时间与 T_1 相当，我们没有观察到点间失谐方向的可见度明显下降。

S3 失谐与甜区标定

FM 量子比特的工作点对点间失谐十分敏感，而失谐会随时间漂移、跳变。因此我们用一套改进过的自旋回波序列重新标定失谐设定值：

$$X_{\frac{p_i}{2}} - \Delta \bar{V}_{P2}(\tau) - Y_{\pi} - \tau - Z(\varphi) - X_{\frac{p_i}{2}}. \quad (S1)$$

其中射频门操作都在 FM 量子比特工作点 ($\epsilon_{12} = 0$) 执行。 $\Delta \bar{V}_{P2}$ 表示相对甜区的失谐量，由一段时长为 τ 的 $\bar{V}_{P2}$ 绝热脉冲给出。为了便于拟合，最后的自旋投影之前会加一个虚拟相位更新 $\varphi = 2\pi f_{\text{virt}} \tau$ 。扫描 $\Delta \bar{V}_{P2}$ 时，只要量子比特偏离了初始失谐位置就会积累相位，表现为概率振荡频率的改变，附图 S2 a 给出一次代表性标定测量。对每个失谐值分别拟合振荡，把相对 f_{virt} 的偏差画在附图 S2 b。用 (S21) 拟合这些数据，即可找到量子比特频率的极小点，从而把工作点定在甜区上。零失谐点 ($\epsilon_{12} = 0$) 与 t_c 用同一套协议标定，只是失谐范围取宽得多 ($|\epsilon_{12}| \gg t_c$)，示例见附图 S9 c。

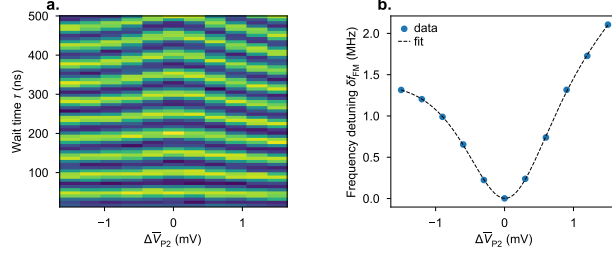

附图 S2 **a.** 用于标定失谐甜区条件的一次代表性 Hahn 回波测量； $\Delta\bar{V}_{P2}$ 表示相对上一次甜区标定的偏离量。 **b.** 用余弦拟合从 **a** 的数据中提取的量子比特频率失谐。黑色虚线是对 FM 模型哈密顿量的拟合，取模型导数为零的点作为新的甜区条件（此处与上一次标定几乎重合）。

S4 磁场零偏标定

磁体存在磁滞，导致亚 mT 量级的零偏场，且零偏随所加磁场近似线性变化 [6], [42]。由于本样品的出平面 g 张量倾角较大 (1.9° 与 3.7°)，必须先把矢量磁体三个轴的零偏都标定清楚。磁场零偏对三个轴 $i \in \{x, y, z\}$ 递归测定：扫第 i 轴的名义场 B_i 、其余分量保持不变，从谱学测量中提取使量子比特频率最小的场强 $B_{\min,i}^+$ ；再把另外两个正交分量反号、重复测量得到 $B_{\min,i}^-$ 。第 i 轴的零偏估计为 $B_{\text{offset},i} = (B_{\min,i}^+ + B_{\min,i}^-)/2$ 。按 z 、 y 、 x 的顺序各做一遍，整套流程重复两次以细化估计。最终得到 $B_{\text{offset},z} = -297 \mu\text{T}$ 、 $B_{\text{offset},y} = -473 \mu\text{T}$ 、 $B_{\text{offset},x} = 402 \mu\text{T}$ 。此后的修正只用到 z 分量，与其他工作一致。

S5 FM 量子比特哈密顿量

本节给出描述本实验中 FM 量子比特动力学的完整模型：同时计入 QD₁、QD₂ 的 g 张量、它们的栅压依赖，以及自旋-轨道相互作用 [6], [42], [44], [45]。

不含 SOI 自旋翻转隧穿项的 FM 量子比特哈密顿量通常写成 [24]：

$$H_0 = \frac{\varepsilon_{12}}{2}\tau_z + t_0\tau_x + \sum_{i=1,2} \frac{\mu_B \mathbf{B} \cdot g_i(\bar{V}_{P1}, \bar{V}_{P2}) \boldsymbol{\sigma}}{2} \tau_0 + \frac{(-1)^i \tau_z}{2}, \quad (\text{S2})$$

其中 τ_i 是电荷基 $|L\rangle = |(1, 0, 1)\rangle$ 、 $|R\rangle = |(0, 1, 1)\rangle$ 下的 Pauli- i 算符， $\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z)$ 是自旋 Pauli 算符。 g_1 、 g_2 是实验室系中 QD₁、QD₂ 的 g 张量，依赖栅压 $\bar{V}_{P1}$ 、 $\bar{V}_{P2}$ ；这里假设 g 张量随栅压线性变化：

$$g_{1(2)}(\bar{V}_{P1}, \bar{V}_{P2}) = g_{1(2)}(\bar{V}_{P1}^{(2),0}, \bar{V}_{P2}^{(2),0}) + \frac{dg_{1(2)}}{d\bar{V}_{P1}}(\bar{V}_{P1} - \bar{V}_{P1}^{(2),0}) + \frac{dg_{1(2)}}{d\bar{V}_{P2}}(\bar{V}_{P2} - \bar{V}_{P2}^{(2),0}) \quad (\text{S3})$$

这里 $\bar{V}_{P1}^{(2),0}$ 、 $\bar{V}_{P2}^{(2),0}$ 是通过扫描磁场取向来表征 g_1 、 g_2 时所取的直流电压 [6]。 $g_{1(2)}(\bar{V}_{P1}^{(2),0}, \bar{V}_{P2}^{(2),0})$ 、 $\partial g_{1(2)}/\partial \bar{V}_{P1}$ 与 $\partial g_{1(2)}/\partial \bar{V}_{P2}$ 的提取过程见「 g 张量与 SOI」一节。

SOI 给出一项自旋翻转隧穿 [59], [60]：

$$H_{\text{SOI}} = t_0 \tan(\theta_{\text{so}}) \tau_y \mathbf{n}_{\text{so}} \cdot \boldsymbol{\sigma} \quad (\text{S4})$$

其中 $\mathbf{n}_{\text{so}}$ 是模为 1 的自旋-轨道矢量， θ_{so} 是自旋-轨道角，描述一次隧穿事件绕 $\mathbf{n}_{\text{so}}$ 的自旋转角。有效隧穿耦合为 $t_c = \sqrt{t_0^2 + t_0^2 \tan^2(\theta_{\text{so}})} = t_0 / \cos(\theta_{\text{so}})$ 。FM 量子比特的总哈密顿量为

$$H_{\text{FM}} = H_0 + H_{\text{SOI}} \quad (\text{S5})$$

在自旋-轨道坐标系下， g 张量等效地变换为 $g_1^{\text{so}} = g_1 R_{\text{so}(\theta_{\text{so}})}$ 、 $g_2^{\text{so}} = g_2 R_{\text{so}(-\theta_{\text{so}})}$ ，哈密顿量化简为 [60]：

$$H_{\text{FM}} = \frac{\varepsilon_{12}}{2}\tau_z + t_c\tau_x + \sum_{i=1,2} \frac{\mu_B \mathbf{B} \cdot g_i^{\text{so}}(\bar{V}_{P1}, \bar{V}_{P2}) \boldsymbol{\sigma}}{2} \tau_0 + \frac{(-1)^i \tau_z}{2}, \quad (\text{S6})$$

其中 $R_{\text{so}(\theta)}$ 表示绕 $\mathbf{n}_{\text{so}}$ 转过 θ 角的矩阵。考虑到本文的量子比特频率很低，我们略去了磁隧穿 (magnetotunneling) 项 [61]。

S6 g 张量表征与 SOI 测量

重-空穴 (HH) 态的 Zeeman 劈开 E_z 由一个各向异性的 3×3 g 张量 g 决定，劈开大小因此随磁场方向改变： $E_z = \mu_B |\mathbf{B} \cdot g|$ 。实际器件中这种各向异性逐点位不同，来源可能是材料里的应变梯度，也可能是静电禁闭的各向异性 [2], [42], [45], [46], [47]。我们分别表征 QD₁ 与 QD₂ 的 g 张量，才能把 FM 量子比特甜线随磁场方向的完整分布画出来（主文图 2）。

表征 QD₁₍₂₎ 的 g 张量时，先把体系制备在 (1,0,1) ((0,1,1)) 电荷组态深处的 $|L(R), \downarrow\rangle$ 态：在 (0,0,2) 完成初始化后，绝热脉冲到电荷稳定图上距对称点 $(\Delta\bar{V}_{P1}, \Delta\bar{V}_{P2}) = (-5, +5)$ mV ((+5, -5) mV) 处。量

子比特频率随 $\mathbf{B}$ 方向的依赖用啁啾射频的绝热快速通道 (ARP) 谱学 [62] 测出, 并拟合 $E_z(\mathbf{B}) = \mu_B |\mathbf{B} \cdot \mathbf{g}_{1(2)}|$ 得到 $\mathbf{g}_{1(2)}$ [6], [49]。附图 S3 a(b) 给出 QD₁₍₂₎ 的有效 g 因子 $g^* = \frac{E_z}{\mu_B |\mathbf{B}|}$ 随实验室系方位角 φ_{lab} 与极角 θ_{lab} 变化的代表性测量。

$\mathbf{g}_{1(2)}$ 对角化后写作 $\text{diag}(g_{1(2),x}, g_{1(2),y}, g_{1(2),z})$, 主值大小次序 $g_{1(2),y} < g_{1(2),x} < g_{1(2),z}$ 定义了张量主轴系。实验室系的 g 张量由 zyz 欧拉旋转 $R(\varphi_{1(2)})R(\theta_{1(2)})R(\zeta_{1(2)})$ 作用在对角张量上得到 [6]。提取到的参数汇总在附图 S3 a(b) 右上面板的表里, 对应的拟合曲线是黑色虚线。对比 QD₁、QD₂ 沿 φ_{lab} 的 E_z (附图 S3 a、b 左面板) 可以直接看出: 尽管两只量子点的版图尺寸与形状几乎一样 (主文图 1 a), g 张量却并不均匀; 尤其是 QD₂ 各主轴方向的 g 因子约比 QD₁ 大出两倍。幅值与倾角上的这种不均匀, 我们归因于欧姆接触引入的应变 (主文图 1 a 中 QD₁ 左侧的棕色结构) [47], 以及本工作所用反向渐变异质叠层的晶格失配 [39]。

要把体系哈密顿量写准, 还得计入 g 张量随栅压的有限可调性。为此我们考察两个 g 张量各自对柱塞栅 $\bar{V}_{P1}$ 、 $\bar{V}_{P2}$ 的依赖, 重建完整的导数张量 $\partial \mathbf{g}_{1(2)} / \partial \bar{V}_{P1}$ 与 $\partial \mathbf{g}_{1(2)} / \partial \bar{V}_{P2}$ [6]。标准 Hahn 回波序列 $X_{\frac{\pi}{2}} - \tau - Y_{\pi} - \tau - X_{\frac{\pi}{2}}$ 在两段自由演化期间保持量子比特频率不变; 若要测电荷稳定图上任意一点处的 $\partial \Delta E_z / \partial \bar{V}_{P_i}$, 可改成在两段 τ 内都把量子比特相对电荷对称点失谐 $(\Delta \bar{V}_{P1}, \Delta \bar{V}_{P2})$, 再对第一、二段 τ 的 $\bar{V}_{P1}$ (或 $\bar{V}_{P2}$) 幅度做 $\pm \delta V$ 的微调 (附图 S4 b), 由此读出 $\bar{V}_{P_i}$ 的微小变化带来的相位积累。为提高估计精度, δV 在 ± 1.75 mV 范围内扫描, 结果按线性模型拟合, 斜率即量子比特频率的导数。测 $\partial \Delta E_z^{1(2)} / \partial \bar{V}_{P1}$ 时脉冲到 $(\Delta \bar{V}_{P1}, \Delta \bar{V}_{P2}) = (+6, 0)$ mV $(-6, 0)$ mV; 测 $\partial \Delta E_z^{1(2)} / \partial \bar{V}_{P2}$ 时脉冲到 $(0, +6)$ mV $(0, -6)$ mV。

按这套办法测得 $\partial \Delta E_z^{1(2)} / \partial \bar{V}_{P1}$ 与 $\partial \Delta E_z^{1(2)} / \partial \bar{V}_{P2}$ 随磁场方向的分布后, 用式 (S6) 拟合即可提取 $\partial \mathbf{g}_{1(2)} / \partial \bar{V}_{P1}$ 。附图 S4 中的绿 (蓝) 点是 $\Delta \mathbf{g}_{1(2)}^* = (\mu_B |\mathbf{B}|)^{-1} \partial \Delta E_z^{1(2)} / \partial \bar{V}_{P1}$, 虚线则是用拟合参数算出的 $\Delta \mathbf{g}_{1(2)}^*$, 提取到的参数列在附表 S1。

$$\partial \Delta E_z^{1(2)} / \partial \bar{V}_j(\mathbf{B}) = \mu_B \left| \frac{\mathbf{B} \cdot (\mathbf{g}_{1(2)}^* - \mathbf{g}_{1(2)}^0)}{\delta \bar{V}_j} \right|, \quad (\text{S7})$$


$$\mathbf{g}_{1(2)}^* = \mathbf{g}_{1(2)}^0 + \delta \bar{V}_j \partial \mathbf{g}_{1(2)} / \partial \bar{V}_j \quad (\text{S8})$$

这里 $\bar{V}_j$ 取 $\bar{V}_{P1}$ 或 $\bar{V}_{P2}$ 。每个 g 张量导数由 $(g'_{1(2),x}, g'_{1(2),y}, g'_{1(2),z}, \varphi'_{1(2)}, \theta'_{1(2)}, \zeta'_{1(2)})$ 六个量描述, 其中 q' 表示 q 对栅压的导数。有了 $\partial \mathbf{g}_{1(2)} / \partial \bar{V}_{P1}$ 与 $\partial \mathbf{g}_{1(2)} / \partial \bar{V}_{P2}$, 就能按式 (S2) 假设的线性关系把任意 $(\bar{V}_{P1}, \bar{V}_{P2})$ 处的 $\mathbf{g}_{1(2)}$ 重建出来。


g 张量及其栅压依赖量化之后, 接着估计体系中的自旋-轨道相互作用 (SOI)。有限 SOI 会在两个量子点之间引起自旋翻转隧穿 (式 (S3)), 同时改变 FM 量子比特的能量 (式 (S4))。我们在电荷对称点 ($\varepsilon_{12} = 0$) 测 FM 量子比特的 g 因子随 $\mathbf{B}$ 方向的分布, 即附图 S3 c 下三面板中的红点。对称点处的 $\mathbf{g}_{1(2)}(\bar{V}_{P1}, \bar{V}_{P2})$ 由测得的导数对 g 张量作线性外推得到。随后把测得的 f_{FM} 拟合到 FM 量子比特哈密顿量 (式 (S4)), 自由参数取自旋-轨道矢量 $\mathbf{n}_{\text{so}}$ 与自旋-轨道角 θ_{so} , 其中 $\mathbf{n}_{\text{so}}$ 用球坐标 (φ_n, θ_n) 参数化为 $\mathbf{n}_{\text{so}} = (\cos(\varphi_n) \sin(\theta_n), \sin(\varphi_n) \sin(\theta_n), \cos(\theta_n))$ 。下三面板的黑色虚线就是模型拟合, 参数列在右上面板的表里; $\mathbf{n}_{\text{so}}$ 的方向在附图 S3 中上面板的 SEM 照片上用黄色箭头标出。Rashba 型 SOI 的电场沿出平面方向, $\mathbf{n}_{\text{so}}$ 本应落在面内 (即 $\theta_n = 90^\circ$), 拟合值却向出平面倾了约 12° ($\theta_n \sim 78.3^\circ$), 这可能来自面内方向上的一点杂散电场。

	$\partial \mathbf{g}_1 / \partial \bar{V}_{P1}$	$\partial \mathbf{g}_1 / \partial \bar{V}_{P2}$	$\partial \mathbf{g}_2 / \partial \bar{V}_{P1}$	$\partial \mathbf{g}_2 / \partial \bar{V}_{P2}$
$g'_{x,x}$ (mV ⁻¹)	$(7.11 \pm 0.21) \times 10^{-4}$	$(-1.05 \pm 0.02) \times 10^{-3}$	$(-1.56 \pm 0.01) \times 10^{-3}$	$(9.21 \pm 0.03) \times 10^{-4}$
$g'_{x,y}$ (mV ⁻¹)	$(6.19 \pm 0.79) \times 10^{-4}$	$(-8.27 \pm 0.87) \times 10^{-4}$	$(-9.78 \pm 0.11) \times 10^{-4}$	$(2.28 \pm 0.07) \times 10^{-4}$
$g'_{x,z}$ (mV ⁻¹)	$(6.51 \pm 0.07) \times 10^{-3}$	$(-4.03 \pm 0.07) \times 10^{-3}$	$(-1.36 \pm 0.03) \times 10^{-3}$	$(7.28 \pm 0.02) \times 10^{-3}$
φ'_x (度/mV)	$(4.01 \pm 0.02) \times 10^{-1}$	$(-4.06 \pm 0.02) \times 10^{-1}$	$(-4.83 \pm 0.04) \times 10^{-2}$	$(-2.24 \pm 0.02) \times 10^{-2}$
θ'_x (度/mV)	$(5.11 \pm 0.08) \times 10^{-3}$	$(-9.25 \pm 0.09) \times 10^{-3}$	$(-3.05 \pm 0.04) \times 10^{-3}$	$(-4.69 \pm 0.02) \times 10^{-3}$
ζ'_x (度/mV)	$(1.80 \pm 0.04) \times 10^{-1}$	$(-2.28 \pm 0.05) \times 10^{-1}$	$(-6.54 \pm 0.66) \times 10^{-3}$	$(7.45 \pm 0.04) \times 10^{-2}$

附表 S1 g 张量导数 $\partial \mathbf{g}_1 / \partial \bar{V}_{P1}$ 、 $\partial \mathbf{g}_1 / \partial \bar{V}_{P2}$ 、 $\partial \mathbf{g}_2 / \partial \bar{V}_{P1}$ 、 $\partial \mathbf{g}_2 / \partial \bar{V}_{P2}$ 的参数。每个参数 ($p'_i = \partial p_i / \partial \bar{V}_j$) 都由「Zeeman 劈开随 $\bar{V}_j$ 调制的变化」对式 (S6) 拟合得到。

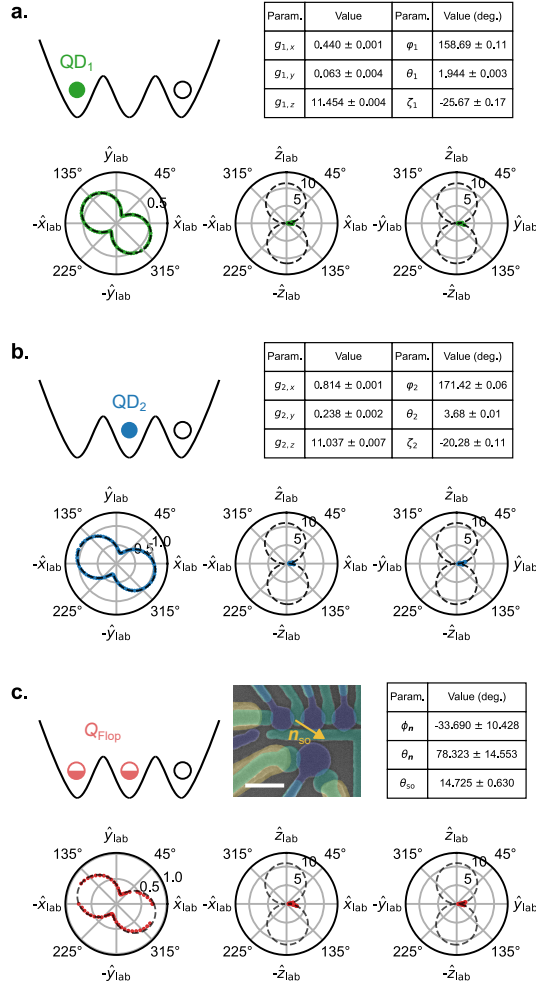

附图 S3 a.(b.) QD₁(QD₂)中空穴的 g 张量表征。下面三幅面板分别是实验室系 xy, xz, yz 平面内改变磁场取向时测到的有效 g 因子 $g^* = \frac{E_z}{\mu_B |B|}$ ；每幅面板中的黑色虚线是对 g 张量模型的拟合，拟合得到的参数组 ($g_{1(2),x}, g_{1(2),y}, g_{1(2),z}, \varphi_{1(2)}, \theta_{1(2)}, \zeta_{1(2)}$) 列在右上面板的表中。c. FM 量子比特的有效 g 因子在实验室系 xy, xz, yz 平面内随磁场取向的分布 (下面三幅面板)。黑色虚线是 FM 量子比特模型的拟合 (见「FM 量子比特哈密顿量」一节)，该模型同时计入了自旋-轨道相互作用。中上面板 SEM 照片上的黄色箭头标出拟合得到的自旋-轨道矢量 n_{so} 的方向，描述该矢量的拟合参数 ($\varphi_n, \theta_n, \theta_{so}$) 列在右上面板的表中 (见正文)。

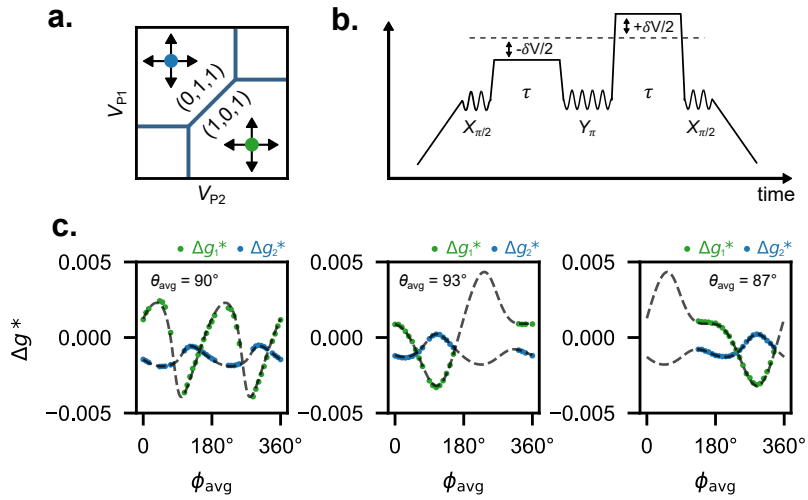

附图 S4 g 张量导数测量。a. 测量示意：在电荷稳定图的固定点处，沿箭头所指方向改变栅压，读出每个量子点 Zeeman 能的变化。b. 用于 g 张量导数测量的类 Hahn 回波脉冲序列。c. 固定 θ_{avg} 取若干值时，改变 V_{P1} 在不同磁场方向 (由 φ_{avg} 标记) 下测得的 $\Delta g_{1(2)}^*$ 。

S7 LSES 与 TSES 计算

基于「FM 量子比特哈密顿量」一节的哈密顿量和「 g 张量表征与 SOI 测量」一节提取的参数，可以算出给定 $\mathbf{B}$ 下 DQD 稳定图任意点 $(\bar{V}_{P1}, \bar{V}_{P2})$ 处的有效 Zeeman 劈开 $E_z(\bar{V}_{P1}, \bar{V}_{P2}; \mathbf{B})$ 。换若干磁场方向重复计算，就得到有效 g 张量 $g(\bar{V}_{P1}, \bar{V}_{P2})$ ，进而合成主文报告的 FM 量子比特 Larmor 矢量 $\mathbf{l}(\bar{V}_{P1}, \bar{V}_{P2}; \mathbf{B})$ 。

FM 量子比特相对 $\bar{V}_{P1}$ 的 LSES 随 φ_{avg} 、 θ_{avg} 的分布画在附图 S5 a。数值上先算出 $g(\Delta\bar{V}_{P1} = +\delta\bar{V}_{P1}, \Delta\bar{V}_{P2} = 0)$ 、 $g(\Delta\bar{V}_{P1} = -\delta\bar{V}_{P1}, \Delta\bar{V}_{P2} = 0)$ 与 $g_0 = g(\Delta\bar{V}_{P1} = 0, \Delta\bar{V}_{P2} = 0)$ ，再由中心差分得到 $g_{(0, P1)'} = \partial g_0 / \partial \bar{V}_{P1} = (g(+\delta\bar{V}_{P1}, 0) - g(-\delta\bar{V}_{P1}, 0)) / (2\delta\bar{V}_{P1})$ 。按 LSES 的定义即得任意 $\mathbf{B}$ 下的 $\beta_{\parallel, P1(2)}$ ：


$$\beta_{\parallel, P1(2)} = \frac{\mu_B}{h|\mathbf{B} \cdot \mathbf{g}_0|} (\mathbf{B} \cdot g_{(0, P1(2))'}) \cdot (\mathbf{B} \cdot \mathbf{g}_0) \quad (\text{S9})$$

相对 $\bar{V}_{P2}$ 的 LSES $\beta_{\parallel, P2}$ 画在附图 S5 d。注意 $\mu_B \mathbf{B} \cdot g_{(0, P1(2))'}$ 就是主文图 2 a 中画出的 Larmor 矢量导数 $d\mathbf{l}/d\bar{V}_{P1(2)}$ ，而 $\mu_B \mathbf{B} \cdot \mathbf{g}_0$ 是该组态下的 $\mathbf{l}$ 。

TSES 由式 (S9) 计算，相对 $\bar{V}_{P1}$ 的 $\beta_{\perp, P1}$ 与相对 $\bar{V}_{P2}$ 的 $\beta_{\perp, P2}$ 分别画在附图 S5 b、e：

$$\beta_{\perp, P1(2)} = \frac{\mu_B}{h|\mathbf{B} \cdot \mathbf{g}_0|} |(\mathbf{B} \cdot g_{(0, P1(2))'}) \times (\mathbf{B} \cdot \mathbf{g}_0)| \quad (\text{S10})$$

除以 FM 量子比特频率后的 TSES $\beta_{\perp, P1(2)} / f_{\text{FM}}$ 见附图 S5 c、f。我们还算了同一器件中 QD₁₍₂₎ 里 Loss-DiVincenzo (LD) 量子比特相对其虚拟柱塞栅 $\bar{V}_{P1}$ ($\bar{V}_{P2}$) 的 LSES、TSES 与归一化 TSES (附图 S5 g-i 与 j-l)。对比很清楚：FM 量子比特的 TSES 比同器件的 LD 量子比特大两个数量级，这正是 FM 量子比特能以超低功耗实现快速 Rabi 振荡的原因。

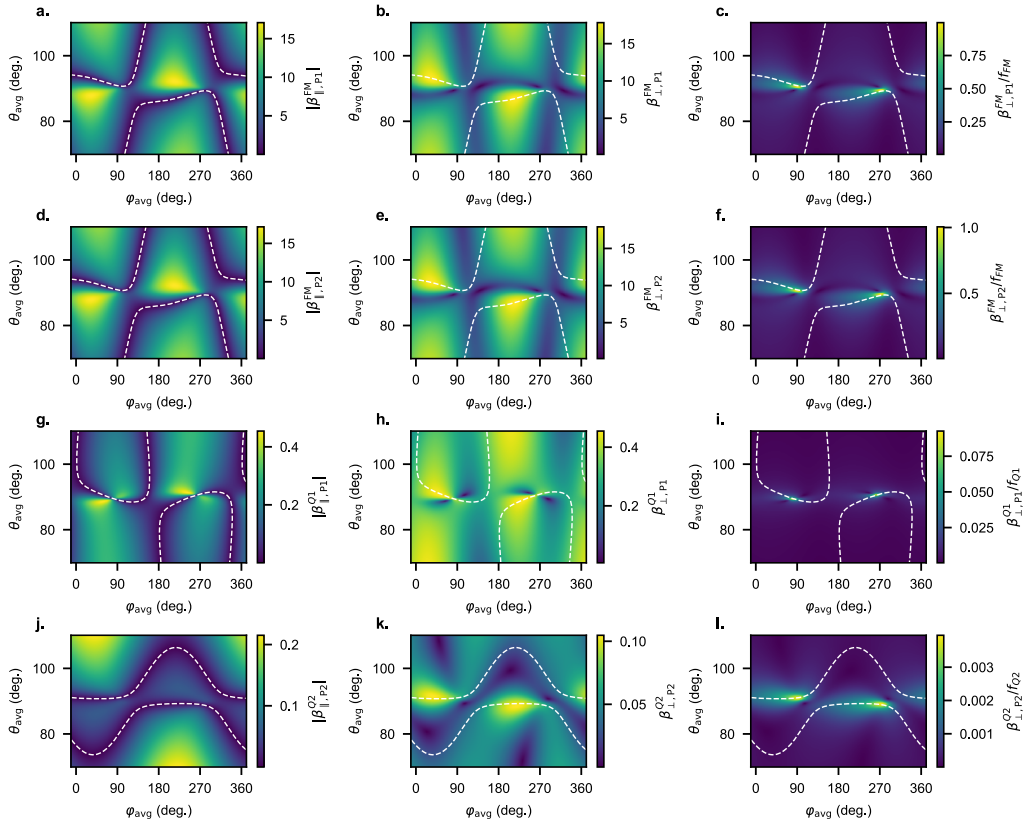

附图 S5 a (d) . 相对 $\bar{V}_{P1}$ ($\bar{V}_{P2}$) 调制的 FM 量子比特 LSES 计算值 $\beta_{\parallel, P1(2)}^{\text{FM}}$ 随磁场角度 φ_{avg} 、 θ_{avg} 的分布。b (e) . 相对 $\bar{V}_{P1}$ ($\bar{V}_{P2}$) 调制的 FM 量子比特 TSES 计算值 $\beta_{\perp, P1(2)}^{\text{FM}}$ 随磁场角度的分布。c (f) . 除以 FM 量子比特频率后的 TSES $\beta_{\perp, P1(2)}^{\text{FM}} / f_{\text{FM}}$ 随磁场角度的分布。g (j) . QD₁ (QD₂) 中 LD 量子比特相对 $\bar{V}_{P1}$ ($\bar{V}_{P2}$) 的 LSES $\beta_{\parallel, P1(2)}^{\text{Q1(2)}}$ 随磁场角度的分布。h (k) . QD₁ (QD₂) 中 LD 量子比特相对柱塞栅 P1 (P2) 的 TSES $\beta_{\perp, P1(2)}^{\text{Q1(2)}}$ 随磁场角度的分布。i (l) . 除以 LD 量子比特频率后的 TSES $\beta_{\perp, P1(2)}^{\text{Q1(2)}} / f_{\text{Q1(2)}}$ 随磁场角度的分布。每幅图中的白色虚线是对应 LSES 归零的甜线。

S8 FM 量子比特相干时间提取

量子比特的退相干时间 T_2^* 与 T_2^{Hahn} 由把概率衰减拟合到下面的模型得到：


$$P(t) = A \exp[-(t/T_2)^\beta] \cos(2\pi ft + \varphi) + C, \quad (\text{S11})$$

其中 β 保留为自由参数。甜区处量子比特与噪声之间是二阶耦合，严格说该式还应附加相应修正 [63]，这超出本文的讨论范围。

大概由于 Rabi 频率存在准静态涨落, Rabi 振荡的品质因数并不能代表门保真度。附图 S6 c 用 $\hat{b}_3$ 方向、与主文图 5 b 的 RB 实验完全相同的参数, 给出一条 Rabi 衰减示例。把共振驱动的相位在序列中点 $t_{\text{burst}}/2$ 处反转 π 做 rotary echo, 可以确认这种衰减的准静态性质: 受驱相干时间 $T_{2\rho}^{\text{rot}}$ 被显著拉长 (附图 S6 d)。rotary echo 数据按 $\beta = 1$ 的指数衰减拟合。附表 S2 汇总了主文图 5 所用两种构态下的相干时间与门参数。

	$\hat{b}_1$	$\hat{b}_3$
$ B $	5 mT	5 mT
t_c/h	13 GHz	13 GHz
f_{FM}	58.8 MHz	33.7 MHz
A_{dP2}	460 μV	550 μV
f_{Rabi}	5.7 MHz	3.5 MHz
T_2^*	$1.44 \pm 0.01 \mu\text{s}$ ($\beta = 1.83 \pm 0.05$)	$1.4 \pm 0.02 \mu\text{s}$ ($\beta = 1.64 \pm 0.04$)
T_2^{Hahn}	$11.28 \pm 0.07 \mu\text{s}$ ($\beta = 2.1 \pm 0.05$)	$11.5 \pm 0.06 \mu\text{s}$ ($\beta = 2.42 \pm 0.05$)
T_2^{CPMG}	$82 \pm 6 \mu\text{s}$ (24 个解耦脉冲, $\beta = 1.1 \pm 0.1$)	$130 \pm 3 \mu\text{s}$ (32 个解耦脉冲, $\beta = 3.2 \pm 0.2$)
T_1	$53 \pm 2 \mu\text{s}$	$226 \pm 6 \mu\text{s}$
$T_{2\rho}^{\text{rot}}$	$11.8 \pm 0.2 \mu\text{s}$	$21.1 \pm 0.5 \mu\text{s}$
F_{1qb}	99.76(1)%	99.74(1)%

附表 S2 与主文图 5 的 RB 实验相同构态下测得的量子比特相干指标。

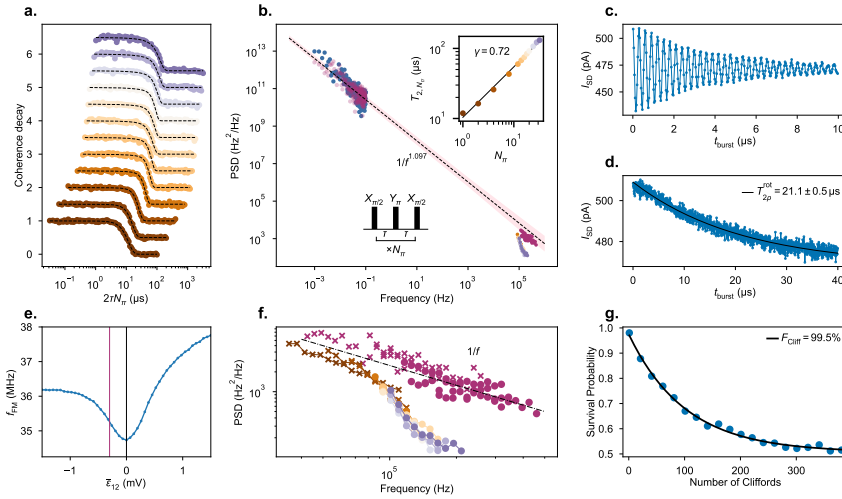

附图 S6 在 B 场取向为 $\hat{b}_3$ 、 $|B| = 5 \text{ mT}$ 、 $t_c/h = 13 \text{ GHz}$ 下的量子比特表征。a. 不同 Y_π 脉冲数下的 CPMG 衰减曲线, $N_\pi = 1, 2, 4, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 32$ 。横轴是序列总时长 (定义见 b 中的插图, 其中 τ 为扫描的脉冲间隔), 为便于视觉分离各曲线加了偏移量; 虚线是模型拟合 (见正文)。b. 功率谱密度的频率依赖。右下角是据 a 中 CPMG 曲线提取的 PSD (剔除 $N_\pi < 8$ 的点); 右下角的洋红点来自附图 S6 e 所示失谐点处的 CPMG 测量。左上角的蓝点是 $\varepsilon_{12} = 0$ 处用 Ramsey 振荡测得的 FM 量子比特频率时间序列提取的三份 PSD 的平均; 黑色虚线是该数据在双对数空间中的线性拟合, 蓝色阴影为拟合的 1σ 不确定度。左上角的洋红点是 flank 失谐处的同类测量。c. $\varepsilon_{12} = 0$ 、驱动幅度 $550 \mu\text{V}$ 下的 Rabi 振荡。d. 与 c 同参数的 rotary echo 测量, 按指数衰减模型拟合。e. FM 量子比特频率随失谐 ε_{12} 的变化, 由 Ramsey 振荡提取。黑色实线标出甜区工作的停靠位置 ($\varepsilon_{12} = 0$), 洋红线标出提取 off-detuning PSD 时的 ε_{12} 取值。f. b 中 CPMG PSD 数据的放大图, 并额外给出 $N_\pi < 8$ 提取的 PSD (叉号)。g. 单比特随机基准测试衰减, 拟合得到平均 Clifford 门保真度 99.5%、平均物理门保真度 99.7%。

S9 FM 量子比特噪声谱

我们在失谐甜区、 B 场沿 $\hat{b}_3$ 、固定 $|B| = 5 \text{ mT}$ 与 $t_c/h = 13 \text{ GHz}$ 的条件下表征 FM 量子比特的性能, 对应的 chevron 图见主文图 1 g。为考察影响量子比特能级劈开的噪声, 我们做了 CPMG 谱学 [54]: 把 Y_π 脉冲数 N_π 从 1 变到 32, 并扫描脉冲间隔 τ (序列定义见附图 S6 b 中的插图)。相干衰减曲线 (附图 S6 a) 先按衰减模型拟合出 CPMG 退相干时间 T_{2,N_π} , 再按「CPMG 噪声谱」一节的办法归一化。 T_{2,N_π} 随 N_π 的变化画在附图 S6 b 的右上插图, 双对数坐标下的线性拟合给出斜率 $\gamma = 0.72$; 若假设噪声是有色的, $S(f) = S_0/f^\alpha$, 则得到 $\alpha = \gamma/(1 - \gamma) = 2.58$, 这与简单的电荷噪声图像并不相符。

为进一步研究这一趋势, 我们把从 CPMG 数据提取的噪声功率谱密度 (PSD) 画出来 (方法见「CPMG 噪声谱」一节), 即附图 S6 b 右下角的同一套配色数据。我们还在谱线的 flank 上 ($\varepsilon_{12}/h = -15 \text{ GHz} \sim -t_c/h$, 此处 LSES 最陡) 提取了 PSD, 用附图 S6 b 右下角的洋红点表示; 这一失谐条件在附图 S6 e 中用洋红线标出, 该面板画的是量子比特频率随 ε_{12} 的变化 (主文图 4 的放大图)。附图 S6 b 中的 CPMG 数据只包含 $N_\pi \geq 8$ 的点; 附图 S6 f 是其放大图, 另外补上了 $N_\pi < 8$ 得到的点 (叉号标记), 以便在更宽的频率

范围内比较两组数据，只是解耦脉冲数越少，重建精度越低 [54]。甜区数据在 PSD 上露出一个局域特征，很可能来自一只两能级 fluctuator (TLS)；QD₂ 中 LD 量子比特的 Ramsey 衰减里观察到过 TLS 引起的拍频（见「LD 量子比特性能」一节）。对所加 $|B|$ 而言，⁷³Ge 同位素本应在低得多的 7.4 kHz 处给出一个 PSD 峰 [6], [52]，但我们无法排除超精细相互作用的其他影响 [52], [53]。把甜区内外的数据摆在一起看，失谐甜区工作把 100 kHz 以上的噪声有效压了下去，PSD 降了一个数量级以上。最后，我们把 flank 上的 CPMG PSD 在双对数坐标下按线性函数拟合、并固定噪声指数 $\alpha = 1$ （附图 S6 f 的点划线），据此外推出电荷噪声水平 $S_{1/f}(1 \text{ Hz}) = 2.0 \times 10^{-12} \text{ eV}^2/\text{Hz}$ ，与同材料上已报道的数值相当 [6]；其中 Hz 到 eV 的换算用的是附图 S6 e 中红线的斜率。这个值与下文 Ramsey 测量存在出入，可能说明低频段还有另一种占主导的噪声源，也可能说明它偏离了 $1/f$ 模型。

甜区与 flank 上 PSD 的低频部分用 Ramsey 谱学探测（见「Ramsey 噪声谱」一节）[54], [55]：连续多次 Ramsey 测量中跟踪量子比特频率相对虚拟频率的偏离，从而以 $f_s = 0.2 \text{ Hz}$ 的采样率记录频率涨落，再对数据做傅里叶变换得到 PSD。附图 S6 b 左上角的蓝点是把甜区三次测量的 PSD 平均后的结果（原始数据见附图 S7），洋红点则是 flank 上的同类测量。flank 上的 PSD 拟合给出噪声指数 $\alpha = 1.097$ ，向高频外推的结果用虚线表示，误差范围是附图 S6 b 中的粉色阴影区。若从这组数据提取电荷噪声幅度，得到 $S_{1/f^{1.097}}(1 \sim \text{Hz}) = 1.4 \times 10^{-11} \text{ eV}^2/\text{Hz}$ ，比同材料已报道的电荷噪声水平大约一个数量级 [6]。因此低频段的 PSD 应由其他机制主导，例如磁噪声——这与该磁场构型下 T_2^* 对频率的弱依赖（主文图 4 b）是吻合的。

FM 量子比特的另一个噪声来源是 Rabi 频率的涨落。由于 Rabi 频率对失谐强烈依赖，这类噪声在 FM 量子比特中预期更明显 [24]。Rabi 振荡的衰减画在附图 S6 c。为确认噪声是准静态的，我们做了 rotary echo 实验（附图 S6 d），在序列中点把驱动相位反转 π ：相干性改善了约五倍，可见 Rabi 衰减主要来自准静态涨落。

S10 CPMG 噪声谱

CPMG 序列采用的脉冲协议为

$$X_{\pi/2} - (\tau - Y_\pi - \tau)_\pi^N - X_{\pi/2}. \quad (\text{S12})$$

$N_\pi = 1$ 与 $N_\pi = 32$ 的单次测量分别耗时 5 到 16 分钟。每次测量前都先标定失谐脉冲的幅度，以找到失谐甜区位置。读出为单次测量，4000 次结果取平均。有限失谐 ($|\varepsilon_{12}| > 0$) 下的 CPMG 数据（附图 S6 b、f 的洋红点）是这样得到的：在每段 τ 中再插入失谐脉冲，

$$X_{\pi/2} - (\Delta \bar{V}_{P2}(\tau) - Y_\pi - \Delta \bar{V}_{P2}(\tau))_\pi^N - X_{\pi/2}, \quad (\text{S13})$$

并使用奇数个 Y_π 脉冲： $N_\pi = 1, 3, 5, 9, 17, 33$ 。PSD 按文献 [54] 的方法从 CPMG 曲线中提取，区别在于这里还计入了 T_1 弛豫的影响 [64]。每条相干衰减曲线用下面的模型拟合：

$$f(T) = A \exp \left[- \left(T/T_{2,N_\pi} \right)^\beta \right] \exp[-1/2 \times T/T_1] + B, \quad (\text{S14})$$

其中 $T = 2N_\pi\tau$ 是序列总时长， T_{2,N_π} 是相干时间， β 是刻画噪声颜色的自由参数， T_1 由单独测量提取后固定， A 、 B 为拟合常数。随后把数据点归一化到 0 与 1 之间，并除掉 T_1 的贡献：

$$\tilde{f}(T) = \frac{f(T) - B}{A \exp[-1/2 \times T/T_1]}. \quad (\text{S15})$$

只保留衰减曲线陡峭段、即取值在 0.15 到 0.85 之间的数据点。最后按下式得到单位为 Hz^2/Hz 的 PSD：

$$\text{PSD}(N_\pi/(2T)) = -\ln \tilde{f}(T)/(2\pi^2 T). \quad (\text{S16})$$

S11 Ramsey 噪声谱

甜区上的低频 PSD 用 Ramsey 谱学探测，序列为


$$X_{\pi/2} - \tau - Z(2\pi f_{\text{virt}}\tau) - X_{\pi/2}, \quad (\text{S17})$$

其中 τ 是扫描的等待时间， $Z(\varphi)$ 是虚拟门操作， $f_{\text{virt}} = 15.625 \text{ MHz}$ 为虚拟频率。flank 上的 Ramsey 谱学用下面的序列：

$$X_{\pi/2} - \Delta \bar{V}_{P2}(\tau) - Z(2\pi f_{\text{virt}}\tau) - X_{\pi/2}, \quad (\text{S18})$$

其中 $\Delta \bar{V}_{P2}(\tau)$ 是相对 t_c 绝热的失谐脉冲，持续时间取 τ 。采集一条 Ramsey 曲线时，每个 τ 先执行单次测量，凑满 50 次后把结果平均并存入缓冲区，接着立即再做一次 Ramsey 测量。整个采集全部在 OPX1000 上完成，没有软件循环，因而测量之间的等间距由硬件的确定性时序保证。整个实验耗时约 33 分钟。


每条 Ramsey 振荡的衰减都按式 (S10) 拟合, 得到量子比特频率失谐的时间序列 $\delta f_{\text{FM}}(\tau) = f_{\text{FM}} - f_{\text{virt}}$ (附图 S7)。实验重复多次, 中间穿插甜区位置的重新标定, 在附图 S7 中用竖直黑线标出。每份数据单独算 PSD, 再平均得到附图 S6 中的 PSD。PSD 由数据的实傅里叶变换 (rFFT) 按 $\text{PSD} = 2|\text{rFFT}|^2 / (N_s f_s)$ 计算。我们把 flank 与甜区两组结果叠在一起, 便于比较噪声幅度。两组数据里都能看到一只两能级 fluctuator, 它造成约达 Rabi 频率 15% 的频率跳变; 背景漂移则只出现在 flank 数据里, 我们把它归因于甜区处隧穿耦合的低频噪声被抑制。

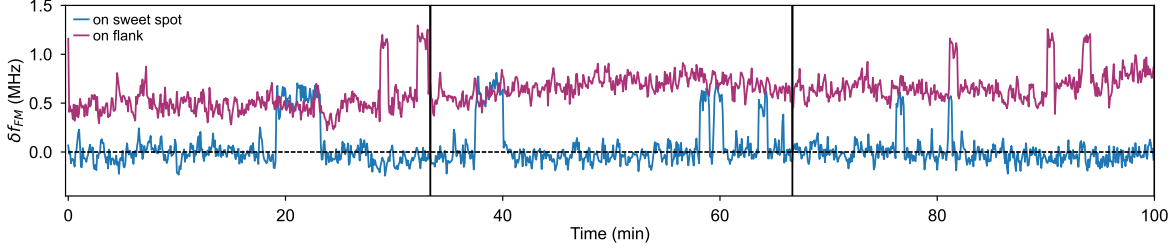

附图 S7 FM 量子比特频率涨落 δf_{FM} 的时间序列, 分别取自附图 S6 e 所示谱线的 flank (洋红) 与甜区。竖直黑线表示采集中断、随后重新标定甜区失谐。 $\delta f_{\text{FM}} = 0$ 处的虚线表示相对虚拟频率零偏离。甜区上的三条时间序列连续采集, 之后连续采集 flank 上的三条; 两组数据按两个失谐设定值叠加画出, 便于比较噪声幅度。

S12 LD 量子比特性能

我们把 FM 量子比特与 QD_2 中的一只 LD 量子比特作比较。该 LD 量子比特工作在 (0,1,1) 电荷区中央, (1,0,1) 与 (0,1,1) 之间的点间隧穿耦合处于关闭状态。通过测量态谱随出平面场分量 B_z 的变化 (附图 S8 a), 把 B 场调到 g_2 参考系内面内角 $\varphi_{\text{QD}_2} = 41.4^\circ$ 的方向, 即位于 g_2 的赤道面附近; 在赤道面附近工作预期能改善 g -TMR 驱动单比特门的保真度 [6], [12]。在频率极小点处取 $|B| = 15$ mT、驱动幅度 $A_{\text{d,P2}} = 7.5$ mV, 得到附图 S8 b 的 chevron 图。测得 Rabi 频率 0.95 MHz、量子比特频率 141.9 MHz, 于是 $\eta_{\text{d}} = 0.13$ MHz/mV、 $\tilde{\eta}_{\text{d}} = 0.0009$ “Hz”/(Hz mV)。Ramsey 与 Hahn 回波的衰减曲线见附图 S8 c、d。Ramsey 衰减里能看到拍频, 回波衰减里没有, 说明存在来自两能级 fluctuator 的准静态随机电报噪声。Ramsey 衰减按模型 $Ae^{-(t/T_2^*)^\alpha} \cos(2\pi ft) \cos(\pi \delta f_{\text{TLS}} t) + B$ 拟合, 得到 $T_2^* = 2.8 \pm 0.05$ μs ; 回波衰减用与主文相同的模型拟合, 得到 $T_2^{\text{Hahn}} = 23 \pm 0.5$ μs 。随后对该 LD 量子比特做随机基准测试 (附图 S8 e), Clifford 门保真度 $98.5 \pm 0.1\%$, 平均基元门保真度 $99.1 \pm 0.1\%$ ——反保真度比 FM 量子比特高约三倍。

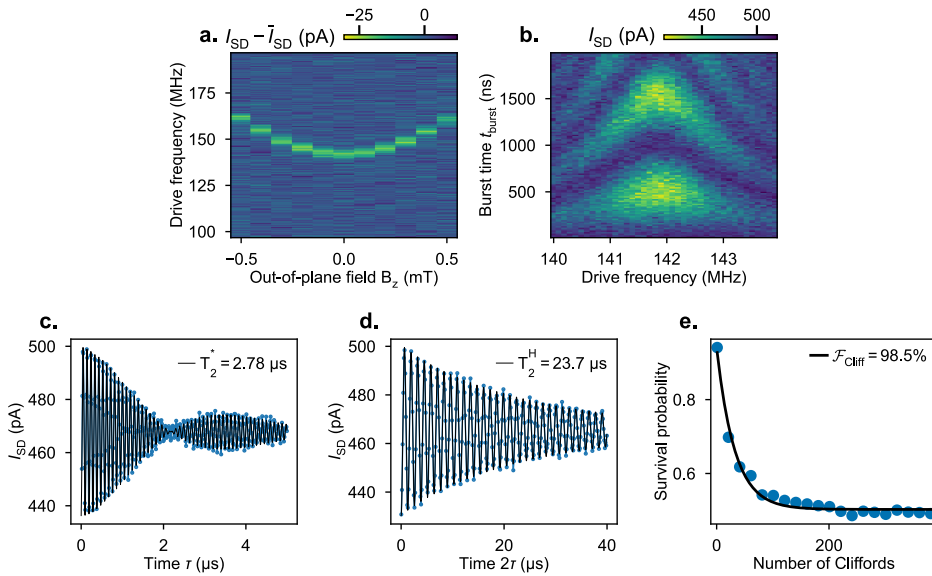

附图 S8 a. ARP 谱学随出平面磁场强度的变化。b. 由 P_2 控制的量子比特的 chevron 振荡, 驱动幅度 7.5 mV。c. (d.) 超精细甜区处的 Ramsey (Hahn 回波) 测量, $B_z = 0$ 、 $|B| = 15$ mT。e. 在超精细甜区对 LD 量子比特做的随机基准测试。

S13 杠杆臂与 t_c 提取

我们先用温度依赖的库仑转变展宽来提取虚拟栅 $\bar{V}_{P3}$ 的杠杆臂 [65]: 在 (0,1,1) 与 (0,1,2) 电荷区之间的库仑转变上, 把 $\bar{V}_{P3}$ 在 ± 3 mV 范围内扫描 (附图 S9 a)。温度由混合腔板上的加热器设定, 并用同一块板上的温度计监测。每个温度下, SHT 电流随 $\bar{V}_{P3}$ 的变化都按 Fermi-Dirac 分布拟合:

$$f(V) = A / (e^{\beta(V-V_0)} + 1), \quad (S19)$$

其中 $\beta = \alpha / (k_B T_{\text{mxc}})$, T_{mxc} 用作电子温度的估计, α 即杠杆臂。附图 S9 b 画出提取到的 β^{-1} 随 T_{mxc} 的变化, 对最后五个点做截距强制为零的最小二乘线性拟合, 由斜率得到 $\bar{V}_{P3}$ 的杠杆臂 $\alpha_{33} = 0.153$ eV/V; 这里记号 α_{ij} 表示栅 $\bar{V}_{P1} \dots$ 中的第 i 个栅对 QD j 的作用。主文图 1 e 中 (0,0,2) 与 (0,1,1) 之间点间转变在虚拟栅空间里的斜率为

$$s_{23} = \alpha_{33} / \alpha_{22} \quad (S20)$$

从实测电荷稳定图提取到 $s_{23} = 1.04$, 据此得到 $\alpha_{22} = 0.147$ eV/V。接着估计 α_{11} 。由于打开隧穿耦合时需要给 $\bar{V}_{B12}$ 施加脉冲, P_2 栅对 QD $_1$ 的杠杆臂相对退耦时的值发生了变化, 使得 $\alpha_{21} / \alpha_{11} = 0.4$, 而 $\alpha_{12} = 0$ 仍然成立。于是虚拟栅 $\bar{V}_{P1}$ 的杠杆臂为

$$\alpha_{11} = \alpha_{22} / (s_{12} + \alpha_{21} / \alpha_{11}) = 0.10 \text{ eV/V}$$


组合栅 $\bar{V}_{P2} - \bar{V}_{P1}$ 给出的失谐杠杆臂 α_ε 为

$$\alpha_\varepsilon = \alpha_{22} + \alpha_{11} (1 - \alpha_{21} / \alpha_{11}) = 0.21 \text{ eV/V}$$

隧穿耦合 t_c 的提取方式是: 用 $\bar{V}_{P2}$ 扫过 (0,1,1) 与 (1,0,1) 之间的点间转变, 采用「失谐与甜区标定」一节描述的回波序列, 再把所得量子比特谱拟合到模型

$$f_{\text{FM}} = \frac{\mu_B B}{h} \frac{\sqrt{\frac{\varepsilon_{12}^2 + 2t_c^2}{2} (g_1^2 + g_2^2) + \frac{\varepsilon_{12}}{2} \sqrt{\varepsilon_{12}^2 + 4t_c^2} (g_2^2 - g_1^2) + 2g_1 g_2 t_c^2 \cos(\tilde{\theta}_{12})}}{\sqrt{\varepsilon_{12}^2 + 4t_c^2}} \quad (S21)$$

其中 ε_{12} 是能量失谐, $\tilde{\theta}_{12}$ 是自由参数, 用来吸收 g 张量差异导致的量子化轴错位以及 SOI 引起的自旋翻转隧穿 [42]; g_1 、 g_2 是 QD $_1$ 、QD $_2$ 的 g 因子, 同样作为自由参数, 并允许它们随 ε_{12} 线性变化 [9]。按惯例 $2t_c$ 是成键与反键态之间的间距。附图 S9 c 给出一次代表性拟合, 结果为 $t_c / h = 13$ GHz。

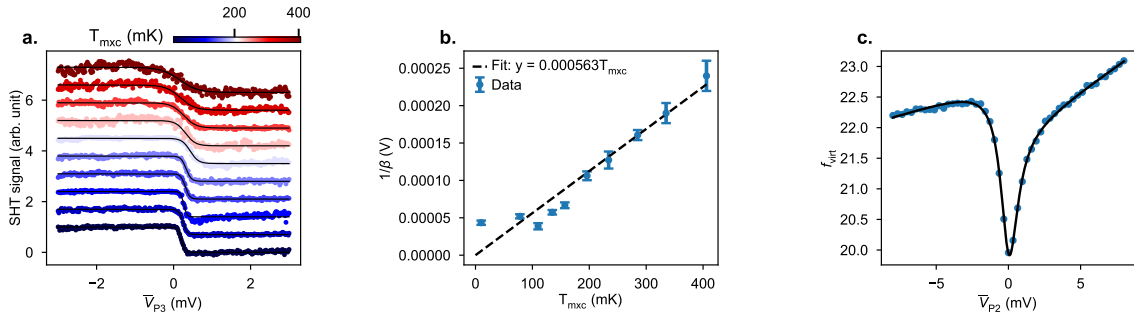

附图 S9 a. 归一化传感器电流随虚拟柱塞栅 $\bar{V}_{P3}$ 的变化, 露出 (0,1,2)–(0,1,1) 库仑转变。在不同混合腔温度 T_{mxc} 下重复测量, 并用 Fermi-Dirac 分布拟合 (黑线); 为视觉分离各曲线加了偏移量。b. 提取到的 $\beta^{-1} = k_B T_{\text{mxc}} / \alpha_{33}$ 随 T_{mxc} 的变化, 虚线是强制过零点的线性拟合。c. 用于标定 t_c 与 $\varepsilon_{12} = 0$ 条件的典型测量。

S14 虚拟栅矩阵

需要说明的是, 下面这个虚拟栅矩阵只在 $\bar{V}_{B12}$ 尚未被脉冲之前, 才能保证 QD $_1$ 与 QD $_2$ 的化学势彼此独立 (见「初始化与读出」一节)。对 $\bar{V}_{B12}$ 施加脉冲会改变各栅的相对杠杆臂, 这一点已在「杠杆臂与 t_c 提取」一节里处理。

$$\begin{pmatrix} V_{P4} \\ V_{P3} \\ V_{P2} \\ V_{P1} \\ V_{B45} \\ V_{B34} \\ V_{B23} \\ V_{B12} \\ V_{RB} \\ V_{PS} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -0.1584 & -0.0075 & 0 & -0.948 & -0.4812 & 0.0522 & 0 & 0 \\ 0 & -0.2146 & 1 & -0.1892 & 0 & 0.2034 & -0.8567 & -0.4171 & 0 & 0 \\ 0 & -0.0029 & -0.327 & 1 & 0 & 0.0028 & 0.1211 & -1.5553 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -0.0143 & -0.0258 & -0.0345 & -0.02 & -0.017 & -0.0122 & 0.0106 & 0.0269 & -0.0054 & 1 \end{pmatrix} \times (\bar{V}_{P4} \ \bar{V}_{P3} \ \bar{V}_{P2} \ \bar{V}_{P1} \ \bar{V}_{B45} \ \bar{V}_{B34} \ \bar{V}_{B23} \ \bar{V}_{B12} \ \bar{V}_{RB} \ \bar{V}_{PS})$$

S15 随机基准测试

单比特随机基准测试 (RB) 用附表 S3 给出的 Clifford 门分解来执行。101 条随机 Clifford 序列中的每一条, 其 Clifford 个数都按 20 的步长在集合 $\{1, 21, 41, 61, \dots, 381\}$ 里取 20 个长度, 序列末尾再补一个

还原 Clifford。平均流程分三层：内层先用 500 次 shots 对同一长度取平均，然后改变序列长度，最外层再对 101 条随机 Clifford 序列做扫描。每条序列前面都预先加上一个空闲脉冲和一个 X_π 脉冲，用来归一化概率刻度。实验使用 Quantum Machines 的 OPX1000，它借助一张存好的 Cayley 查找表，可以在飞行途中生成随机序列并确定其逆门。整个实验耗时约 20 分钟。平均衰减曲线用模型 $Ap^n + B$ 拟合，其中 n 是 Clifford 个数、 p 是衰减率。Clifford 门保真度取 $\mathcal{F}_{\text{Cliff}} = \frac{1+p}{2}$ ，其误差由拟合的协方差算出。平均单比特门保真度则为 $1 - \frac{1-\mathcal{F}_{\text{Cliff}}}{r}$ ，其中 $r = 1.875$ 是每个 Clifford 的平均门数。

Clifford	脉冲序列	Clifford	脉冲序列
C_0	I	C_{12}	X_{90}
C_1	X_{180}	C_{13}	X_{90}
C_2	Y_{180}	C_{14}	Y_{90}
C_3	$Y_{180}X_{180}$	C_{15}	Y_{90}
C_4	$X_{90}Y_{90}$	C_{16}	$X_{90}Y_{90}X_{90}$
C_5	$X_{90}Y_{90}$	C_{17}	$X_{90}Y_{90}X_{90}$
C_6	$X_{90}Y_{90}$	C_{18}	$X_{180}Y_{90}$
C_7	$X_{90}Y_{90}$	C_{19}	$X_{180}Y_{90}$
C_8	$Y_{90}X_{90}$	C_{20}	$Y_{180}X_{90}$
C_9	$Y_{90}X_{90}$	C_{21}	$Y_{180}X_{90}$
C_{10}	$Y_{90}X_{90}$	C_{22}	$X_{90}Y_{90}X_{90}$
C_{11}	$Y_{90}X_{90}$	C_{23}	$X_{90}Y_{90}X_{90}$

附表 S3 24 个单比特 Clifford 操作及其对应的脉冲分解。

S16 T_1 弛豫理论

Flopping 模式

Flopping 模式的哈密顿量写成

$$H = \frac{\varepsilon_{12}}{2}\tau_z + t_c\tau_x + \sum_{i=1,2} \frac{\mu_B \mathbf{B} \cdot \mathbf{g}_i \boldsymbol{\sigma}}{2} \frac{\tau_0 + (-1)^i \tau_z}{2}, \quad (\text{S22})$$

这里用的是各量子点的位置基矢，栅压依赖的 g 张量 $g_i(\bar{V}_{P1}, \bar{V}_{P2})$ 按式 (S23) 简记为

$$g_i = R_{\text{avg}}^T \cdot R_i \cdot g_{\text{diag}}^i \cdot R_i^T \cdot R_{\text{avg}} \cdot R_{\text{so},i}, g_{\text{diag}}^i = \text{diag}(g_1^i, g_2^i, g_3^i). \quad (\text{S23})$$

其中主轴 g 张量 g_{diag}^i 及它在实验室系里的 zyz 旋转 R_i 见主文图 2。再乘一次旋转 R_{avg} 是为了换到平均实验室系；最后的 $R_{\text{so},i}$ 给出由 SOI 带来的反对称部分，把平均实验室系再转到 SO 系。

为书写方便，引入第 i 个量子比特的 Larmor 矢量

$$\mathbf{l}_i = \mu_B \mathbf{B} \cdot \mathbf{g}_i, \quad (\text{S24})$$

它的幅度正是第 i 个量子点实测的 Larmor 频率 $E_{z,i} = |\mathbf{l}_i|$ 。要说明的是， $E_{z,i}$ 与自旋翻转隧穿那一项 $R_{\text{so},i}$ 无关，只取决于 g_s^i 的主轴 (R_i) 与主值 ($g_{1,2,3}^i$)。所以单独表征 g 张量只能给出 g_s^i 的信息。

有效理论

要建立 FM 量子比特的有效模型，先做一个么正变换，把哈密顿量中 $B = 0$ 的部分对角化：

$$\tilde{U} = e^{-i\theta\tau_y}, \tan(2\theta) = 2 \frac{t_c}{\varepsilon_{12}}, \quad (\text{S25})$$

配合恒等式 $e^{-i\theta(\hat{n} \cdot \boldsymbol{\sigma})} = \sigma_0 \cos(\theta) - i(\hat{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}) \sin(\theta)$ ，得到

$$\tilde{H} = \tilde{U}^\dagger H \tilde{U} = \frac{\Omega}{2}\tau_z + \begin{pmatrix} \sin(\theta)^2 & \sin \frac{2\theta}{2} \\ \sin \frac{2\theta}{2} & \cos(\theta)^2 \end{pmatrix} \frac{\mathbf{l}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma}}{2} + \begin{pmatrix} \cos(\theta)^2 & -\sin \frac{2\theta}{2} \\ -\sin \frac{2\theta}{2} & \sin(\theta)^2 \end{pmatrix} \frac{\mathbf{l}_2 \cdot \boldsymbol{\sigma}}{2}, \quad (\text{S26})$$

对应的轨道能量为

$$\hbar\Omega = \sqrt{4t_c^2 + \varepsilon_{12}^2}. \quad (\text{S27})$$

FM 量子比特编码在 $\tilde{H}$ 的基态投影里，并略去成键态的能量偏移 $\hbar\frac{\Omega}{2}$ ：

$$H_{\text{FM}} = \frac{\mathbf{l} \cdot \boldsymbol{\sigma}}{2}, \quad (\text{S28})$$

这里定义了 FM 的 Zeeman 频率矢量 $\mathbf{l}$ ，它按失谐依赖的杂化参数 $\eta \in [0, 1]$ 在左右两个量子点的 Larmor 矢量 $\mathbf{l}_{1,2} = \mu_B \mathbf{B} \cdot \mathbf{g}_{1,2}$ 之间插值：

$$\mathbf{l} = \mu_B \mathbf{B} \cdot [\cos(\theta)^2 \mathbf{g}_1 + \sin(\theta)^2 \mathbf{g}_2] = \mu_B \mathbf{B} \cdot [(1-\eta)\mathbf{g}_1 + \eta\mathbf{g}_2] = (1-\eta)\mathbf{l}_1 + \eta\mathbf{l}_2, \quad (\text{S29})$$

$$\eta = \sin(\theta)^2 = \frac{1}{2} - \frac{\varepsilon_{12}}{2\sqrt{4t_c^2 + \varepsilon_{12}^2}}. \quad (\text{S30})$$

波函数完全定域在 QD₁ 时 ($\varepsilon_{12} \gg t_c$) 有 $\eta = 0$ ；完全定域在 QD₂ 时 ($\varepsilon_{12} \ll -t_c$) 有 $\eta = 1$ ；在 FM 工作点 $\varepsilon_{12} = 0$ 处则 $\eta = \frac{1}{2}$ 。要强调的是，本实验里隧穿 t_c 远大于所有 Zeeman 能，所以 H_{FM} 的高阶修正——正是它们会让 FM 量子比特长出甜区——在这里完全可以忽略；最低阶的修正我们在下面估算。

值得注意的是，即便 $\mathbf{l}$ 只是 $\mathbf{l}_1$ 与 $\mathbf{l}_2$ 的线性插值，只要这两个 Larmor 矢量方向不一致，FM 量子比特的实测 Zeeman 能（也就是 $|\mathbf{l}|$ ）随 ε_{12} 就可能出现非单调行为。把关系显式写出来最容易看清这一点：

$$\Delta E = |\mathbf{l}| = \sqrt{[(1-\eta)E_{z,1} + \eta E_{z,2}]^2 - 2\eta(1-\eta)(E_{z,1}E_{z,2} - \mathbf{l}_1 \cdot \mathbf{l}_2)}, \quad (\text{S31})$$

其中 $E_{z,i} = |\mathbf{l}_i|$ 是第 i 个量子点的 Zeeman 能。决定 ΔE 的有两项。第一项 $(1-\eta)E_{z,1} + \eta E_{z,2}$ 是两个量子点 Zeeman 能随失谐的插值，是 ε_{12} 的单调函数。第二项 $2\eta(1-\eta)(E_{z,1}E_{z,2} - \mathbf{l}_1 \cdot \mathbf{l}_2)$ 只在杂化非零（ $\eta \neq 0$ 且 $\eta \neq 1$ ）时才出现，刻画的是两个 Larmor 矢量之间的倾角，当 $\mathbf{l}_1 \parallel \mathbf{l}_2$ 时它为零。引入两个 Larmor 矢量的夹角

$$\cos(\theta_{12}) = \frac{\mathbf{l}_1 \cdot \mathbf{l}_2}{E_{z,1}E_{z,2}}, \quad (\text{S32})$$

$$\sin(\theta_{12}) = \frac{|\mathbf{l}_1 \times \mathbf{l}_2|}{E_{z,1}E_{z,2}}, \quad (\text{S33})$$

则在 FM 工作点 $\varepsilon_{12} = 0$ （即 $\eta = \frac{1}{2}$ ）处

$$\Delta E_{\text{FM}} = \sqrt{\left(\frac{E_{z,1} + E_{z,2}}{2}\right)^2 - E_{z,1}E_{z,2} \sin^2\left(\frac{\theta_{12}}{2}\right)}. \quad (\text{S34})$$


这里的角 θ_{12} 既依赖对称部分的实测 g 张量（ g_s^i ），也依赖量子点 1 与 2 之间累积下来的自旋翻转隧穿旋转 $R_{\text{so},1}$ ：

$$\cos(\theta_{12}) = \frac{\mu_B^2}{\hbar^2 E_{z,1}E_{z,2}} (\mathbf{B} g_1 g_2^T \mathbf{B}) = \frac{\mu_B^2}{\hbar^2 E_{z,1}E_{z,2}} (\mathbf{B} g_s^1 R_{\text{so}} g_s^2 \mathbf{B}), \quad (\text{S35})$$

其中 $R_{\text{so}} = R_{\text{so},1} R_{\text{so},2}^T$

把式 (S28) 里的 H_{FM} 完全对角化的变换显式为

$$\mathbf{u} = e^{-i\psi\sigma_z} e^{-i\varphi\sigma_y}, \cos(2\psi) = \frac{l_y}{l_x}, \tan(2\varphi) = \frac{l_z}{\Delta} E. \quad (\text{S36})$$

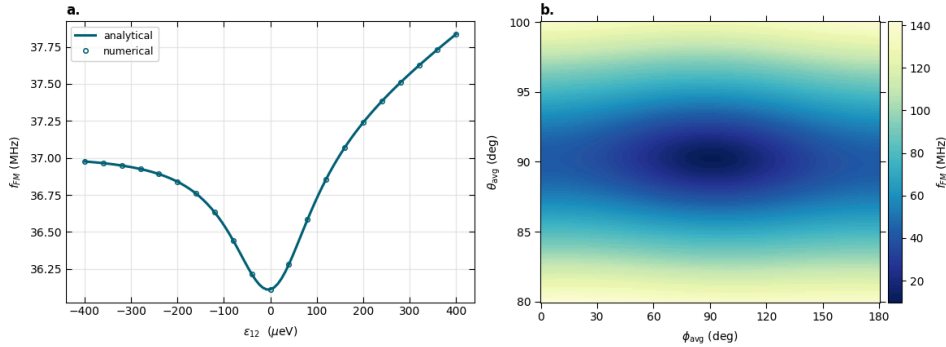

附图 S10 **a.** FM 量子比特频率随失谐 ε_{12} 的变化。数值取自实验拟合的隧穿耦合 $t_c = 52 \mu\text{eV}$ 、 g_1 与 g_2 ，以及主文图 2 里的 ZYZ 旋转角。数值线是把式 (S22) 的 4×4 哈密顿量直接对角化得到的，解析线则代入式 (S28) 得到。**b.** FM 量子比特频率随磁场面内角 φ_{avg} 与出平面角 θ_{avg} 的变化。

对 FM 哈密顿量的修正

下面分析成键与反键轨道态之间的耦合给式 (S28) 的 H_{FM} 带来的修正，并说明这些修正至少按 $\frac{B^3}{\Omega^2}$ 标度，因此在量子比特工作的低场极限下可以安全忽略。定义

$$|\mathbf{l}| = \eta \mathbf{l}_1 + (1-\eta) \mathbf{l}_2 = \mathbf{l} \mid_{\theta} \rightarrow \theta + \frac{\pi}{2}, \quad (\text{S37})$$

$$\Delta \mathbf{l} = \frac{\mathbf{l}_1 - \mathbf{l}_2}{2} = \mu_B \mathbf{B} \cdot \frac{[g_1 - g_2]}{2}, \quad (\text{S38})$$

双量子点哈密顿量就化成

$$\tilde{H} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \Omega \sigma_0 + |\mathbf{l}| \cdot \boldsymbol{\sigma} & \sin(2\theta) \Delta \mathbf{l} \cdot \boldsymbol{\sigma} \\ \sin(2\theta) \Delta \mathbf{l} \cdot \boldsymbol{\sigma} & -\Omega \sigma_0 + \mathbf{l} \cdot \boldsymbol{\sigma} \end{pmatrix}. \quad (\text{S39})$$

记号 $\mathbf{l} \mid_{\theta} \rightarrow \theta + \frac{\pi}{2}$ 的意思是： $|\mathbf{l}|$ 与 FM 的 Larmor 矢量 $\mathbf{l}$ 只差把 θ 换成 $\theta + \frac{\pi}{2}$ ，等价地也就是把失谐变号 $\varepsilon_{12} \rightarrow -\varepsilon_{12}$ ，于是 $\eta \rightarrow (1-\eta)$ 、 $(1-\eta) \rightarrow \eta$ 。

H_{FM} 的修正可以用 Schrieffer-Wolff (SW) 变换导出。低磁场下取到二阶，SW 变换的生成元 S 为

$$S = \frac{\sin(2\theta)}{2\Omega} \begin{pmatrix} 0 & \Delta \mathbf{l} \cdot \boldsymbol{\sigma} \\ -\Delta \mathbf{l} \cdot \boldsymbol{\sigma} & 0 \end{pmatrix}, \quad (\text{S40})$$

由此得到有效哈密顿量

$$H_{\text{eff}} \approx \text{diag} \left(\frac{|\mathbf{l}| \cdot \boldsymbol{\sigma}}{2} + \frac{\Omega}{2} \left(1 + \frac{\sin(2\theta)^2 |\Delta \mathbf{l}|^2}{2\Omega^2} \right) \sigma_0, \frac{\mathbf{l} \cdot \boldsymbol{\sigma}}{2} - \frac{\Omega}{2} \left(1 + \frac{\sin(2\theta)^2 |\Delta \mathbf{l}|^2}{2\Omega^2} \right) \sigma_0 \right), \quad (\text{S41})$$

其中的成键块给出有效的 FM 子空间

$$H_{\text{eff}} = \frac{\mathbf{l} \cdot \boldsymbol{\sigma}}{2} - \frac{\Omega}{2} \left(1 + \frac{\sin(2\theta)^2 |\Delta \mathbf{l}|^2}{2\Omega^2} \right) \sigma_0 \quad (\text{S42})$$

$$|\Delta \mathbf{l}|^2 = \Delta l_x^2 + \Delta l_y^2 + \Delta l_z^2 = \frac{(E_{z,1} - E_{z,2})^2}{4} + E_{z,1} E_{z,2} \sin^2 \left(\frac{\theta_{12}}{2} \right) \propto B^2. \quad (\text{S43})$$

这个结果说明, FM 哈密顿量 (S28) 的最低阶修正与自旋无关; 与自旋有关的项要到更高阶才出现, 因而至少按 $\propto \frac{B^3}{\Omega^2}$ 标度。

再配上一个额外的旋转 (S36), 有效哈密顿量可以被完全对角化:

$$U_l = \text{diag}(|u|, u), \quad (\text{S44})$$

其中反键态那一块的变换定义为 $|u| = e^{-i|\psi|\sigma_z} e^{-i|\varphi|\sigma_y}$, $\tan(2|\psi|) = \frac{|l|_y}{|l|_x}$, $\cos(2|\varphi|) = \frac{|l|_z}{|l|}$ 。

把么正变换 (S44) 作用在已分块对角化的有效哈密顿量 (S41) 上, 得到

$$\tilde{H}_{\text{eff}} = U_l^\dagger H_{\text{eff}} U_l = \text{diag} \left(\frac{||l||\sigma_z}{2} + \frac{\Omega}{2} \left(1 + \frac{\sin(2\theta)^2 |\Delta \mathbf{l}|^2}{2\Omega^2} \right) \sigma_0, \frac{|l|\sigma_z}{2} - \frac{\Omega}{2} \left(1 + \frac{\sin(2\theta)^2 |\Delta \mathbf{l}|^2}{2\Omega^2} \right) \sigma_0 \right) \quad (\text{S45})$$

S17 退相干

为了刻画 FM 量子比特的退相干, 我们考察隧穿、失谐与 g 张量各自的涨落 δ_t 、 δ_ε 、 δg_i 对 FM 量子比特的影响, 它们由下面的哈密顿量描述:

$$H_N = \frac{\delta_\varepsilon}{2} \tau_z + \delta_t \tau_x + \sum_{i=1,2} \frac{\delta_l^i \cdot \boldsymbol{\sigma}}{2} \tau_0 + \frac{(-1)^i \tau_z}{2}, \quad (\text{S46})$$

其中 $\delta_l^i = \mu_B \mathbf{B} \cdot \delta g_i$ 。换到轨道本征态 (见式 (S25)) 之后,

$$\begin{aligned} \tilde{H}_N = \tilde{U}^\dagger H_N \tilde{U} &= \frac{\delta_\varepsilon \cos(2\theta) + 2\delta_t \sin(2\theta)}{2} \tau_z - \frac{\delta_\varepsilon \sin(2\theta) - 2\delta_t \cos(2\theta)}{2} \tau_x \\ &+ \frac{1}{2} \begin{pmatrix} |\delta_l| \cdot \boldsymbol{\sigma} & \sin(2\theta) \Delta \delta_l \cdot \boldsymbol{\sigma} \\ \sin(2\theta) \Delta \delta_l \cdot \boldsymbol{\sigma} & \delta_l \cdot \boldsymbol{\sigma} \end{pmatrix}, \end{aligned} \quad (\text{S47})$$

与上文类似地, 这里引入

$$\delta_l = (1 - \eta) \delta_l^1 + \eta \delta_l^2, \quad (\text{S48})$$

$$|\delta_l| = \eta \delta_l^1 + (1 - \eta) \delta_l^2, \quad (\text{S49})$$

$$\Delta \delta_l = \frac{\delta_l^1 - \delta_l^2}{2}, \quad (\text{S50})$$

并且显式地

$$\sin(2\theta) = 2 \frac{t_c}{\hbar \Omega} = 2 \sqrt{\eta(1 - \eta)}, \quad \cos(2\theta) = \frac{\varepsilon_{12}}{\hbar \Omega} = 1 - 2\eta. \quad (\text{S51})$$

把反键态与成键态之间的杂化用二阶 SW 生成元 (S40) 微扰地纳入, 并只保留 B 的线性项, 得到

$$\begin{aligned} H_{\text{eff,N}} &= \frac{\delta_\varepsilon}{2} \cos(2\theta) \tau_z - \frac{\delta_\varepsilon}{2} \sin(2\theta) \tau_x + \frac{\delta_\varepsilon}{2} \sin(2\theta) \frac{\Delta \mathbf{l} \cdot \boldsymbol{\sigma}}{\Omega} \begin{pmatrix} -\sin(2\theta) & -\cos(2\theta) \\ -\cos(2\theta) & \sin(2\theta) \end{pmatrix} \\ &+ \delta_t \sin(2\theta) \tau_z + \delta_t \cos(2\theta) \tau_x + \delta_t \sin(2\theta) \frac{\Delta \mathbf{l} \cdot \boldsymbol{\sigma}}{\Omega} \begin{pmatrix} \cos(2\theta) & -\sin(2\theta) \\ -\sin(2\theta) & -\cos(2\theta) \end{pmatrix} \\ &+ \frac{1}{2} \begin{pmatrix} |\delta_l| \cdot \boldsymbol{\sigma} & \sin(2\theta) \Delta \delta_l \cdot \boldsymbol{\sigma} \\ \sin(2\theta) \Delta \delta_l \cdot \boldsymbol{\sigma} & \delta_l \cdot \boldsymbol{\sigma} \end{pmatrix} + \mathcal{O}(B^2). \end{aligned} \quad (\text{S52})$$

一阶退相干过程

从噪声哈密顿量 (S52) 可以直接提取导致 FM 量子比特退相位与弛豫的矩阵元。用量子比特的变换 (S36) 把量子化能量对角化——它把实验室系里定义的矢量旋进量子比特坐标系,

$$\Delta \mathbf{l} \rightarrow \tilde{\Delta \mathbf{l}} = R_y(-2\varphi) R_z(-2\psi) \Delta \mathbf{l}, \quad \delta_l \rightarrow \tilde{\delta}_l = R_y(-2\varphi) R_z(-2\psi) \delta_l, \quad (\text{S53})$$

于是

$$H_{\text{FM},N} = \frac{\tilde{\delta}_N \cdot \sigma}{2}, \tilde{\delta}_N = \tilde{\delta}_l + \frac{\tilde{\Delta} l}{\Omega} [\sin(2\theta)^2 \delta\varepsilon - 2 \cos(2\theta) \sin(2\theta) \delta t], \quad (\text{S54})$$

它同时包含了直接耦合到自旋的 g 张量涨落, 以及经由自旋-轨道相互作用耦合到自旋的失谐涨落。退相位由 $\tilde{\delta}_N$ 的纵向分量 $(\tilde{\delta}_N)_z$ 刻画:

$$(\tilde{\delta}_N)_z = \delta_N \cdot \frac{l}{|l|} = \frac{(1-\eta)^2 \delta_l^1 \cdot l_1 + \eta^2 \delta_l^2 \cdot l_2 + \eta(1-\eta)(\delta_l^1 \cdot l_2 + \delta_l^2 \cdot l_1)}{\Delta E} \quad (\text{S55})$$

$$+ 2\sqrt{(1-\eta)\eta} \frac{[(1-\eta)E_{z,1} + \eta E_{z,2}](E_{z,1} - E_{z,2}) + 2E_{z,1}E_{z,2}(1-2\eta)\sin^2(\frac{\theta_{12}}{2})}{\Omega \Delta E} [\sqrt{\eta(1-\eta)}\delta\varepsilon + (1-2\eta)\delta t],$$

弛豫则由横向分量 $(\tilde{\delta}_N)_\perp$ 刻画, 它可以写成

$$(\tilde{\delta}_N)_\perp^2 = \left| \delta_N \times \frac{l}{|l|} \right|^2 = (\tilde{\delta}_N)_x^2 + (\tilde{\delta}_N)_y^2 = |\tilde{\delta}_N|^2 - (\tilde{\delta}_N)_z^2, \quad (\text{S56})$$

$$|\tilde{\delta}_N|^2 \approx \sum_{n=(x,y,z)} (\delta_l)_n^2 + \frac{4(1-\eta)\eta}{\Omega^2} \left[(E_{z,1} - E_{z,2})^2 + 4E_{z,1}E_{z,2}\sin^2\left(\frac{\theta_{12}}{2}\right) \right] [\eta(1-\eta)\delta\varepsilon^2 + (1-2\eta)^2\delta t^2]. \quad (\text{S57})$$

这里忽略了不同参数涨落之间的交叉项。在零失谐处 $\eta = \frac{1}{2}$ 、 $\Omega = 2\frac{t_c}{h}$, FM 量子比特的退相干由下面两式决定:

$$(\tilde{\delta}_N)_z = \frac{(\delta_l^1 + \delta_l^2) \cdot (l_1 + l_2)}{4\Delta E_{\text{FM}}} + \frac{E_{z,1}^2 - E_{z,2}^2}{8t_c \Delta E_{\text{FM}}} \delta\varepsilon, \quad (\text{S58})$$

$$(\tilde{\delta}_N)_\perp = \frac{|(\delta_l^1 + \delta_l^2) \times (l_1 + l_2)|}{4\Delta E_{\text{FM}}} + \frac{E_{z,1}E_{z,2}\sin(\theta_{12})}{4t_c \Delta E_{\text{FM}}} \delta\varepsilon. \quad (\text{S59})$$

二阶弛豫过程

二阶过程涉及分块矩阵的非对角元。在量子比特坐标系里, 这些跃迁矩阵元的模为 (其中 $\tilde{M}_\varepsilon = U_l^\dagger M_\varepsilon U_l$ 、 $\tilde{M}_t = U_l^\dagger M_t U_l$ 以及 $\tilde{M}_\delta$):

$$|\tilde{M}_{t,14}| = \left| \frac{|\varepsilon_{12}|}{\Omega} \sin\left(\frac{\gamma}{2}\right) - 4\frac{t_c^2}{\Omega^3} (|\Delta l_\perp| \cos\left(\frac{\gamma}{2}\right) - \Delta l_\parallel \sin\left(\frac{\gamma}{2}\right)) \right|, \quad (\text{S60})$$

$$|\tilde{M}_{t,23}| = \left| \frac{|\varepsilon_{12}|}{\Omega} \sin\left(\frac{\gamma}{2}\right) + 4\frac{t_c^2}{\Omega^3} (|\Delta l_\perp| \cos\left(\frac{\gamma}{2}\right) - \Delta l_\parallel \sin\left(\frac{\gamma}{2}\right)) \right|, \quad (\text{S61})$$

$$|\tilde{M}_{t,13}| = \left| \left(\frac{|\varepsilon_{12}|}{\Omega} + 4t_c^2 \Delta \frac{l_\parallel}{\Omega^3} \right) \cos\left(\frac{\gamma}{2}\right) + 4t_c^2 \frac{|\Delta l_\perp|}{\Omega^3} \sin\left(\frac{\gamma}{2}\right) \right|, \quad (\text{S62})$$

$$|\tilde{M}_{t,24}| = \left| \left(\frac{|\varepsilon_{12}|}{\Omega} - 4t_c^2 \Delta \frac{l_\parallel}{\Omega^3} \right) \cos\left(\frac{\gamma}{2}\right) - 4t_c^2 \frac{|\Delta l_\perp|}{\Omega^3} \sin\left(\frac{\gamma}{2}\right) \right|. \quad (\text{S63})$$

$$|\tilde{M}_{\varepsilon,14}| = \left| \frac{t_c}{\Omega} \sin\left(\frac{\gamma}{2}\right) + t_c \frac{|\varepsilon_{12}|}{\Omega^3} (|\Delta l_\perp| \cos\left(\frac{\gamma}{2}\right) - \Delta l_\parallel \sin\left(\frac{\gamma}{2}\right)) \right|, \quad (\text{S64})$$

$$|\tilde{M}_{\varepsilon,23}| = \left| \frac{t_c}{\Omega} \sin\left(\frac{\gamma}{2}\right) - t_c \frac{|\varepsilon_{12}|}{\Omega^3} (|\Delta l_\perp| \cos\left(\frac{\gamma}{2}\right) - \Delta l_\parallel \sin\left(\frac{\gamma}{2}\right)) \right|, \quad (\text{S65})$$

$$|\tilde{M}_{\varepsilon,13}| = \left| \left(\frac{t_c}{\Omega} - t_c |\varepsilon_{12}| \Delta \frac{l_\parallel}{\Omega^3} \right) \cos\left(\frac{\gamma}{2}\right) - t_c |\varepsilon_{12}| \frac{|\Delta l_\perp|}{\Omega^3} \sin\left(\frac{\gamma}{2}\right) \right|, \quad (\text{S66})$$

$$|\tilde{M}_{\varepsilon,24}| = \left| \left(\frac{t_c}{\Omega} + t_c |\varepsilon_{12}| \Delta \frac{l_\parallel}{\Omega^3} \right) \cos\left(\frac{\gamma}{2}\right) + t_c |\varepsilon_{12}| \frac{|\Delta l_\perp|}{\Omega^3} \sin\left(\frac{\gamma}{2}\right) \right|. \quad (\text{S67})$$

这里定义了横向磁场梯度 $\Delta l_\perp = |\Delta l \times \hat{l}| = E_{z,1}E_{z,2}\sin\frac{\theta_{12}}{2\Delta E}$ 、纵向磁场梯度 $\Delta l_\parallel = \frac{E_{z,1}^2 - E_{z,2}^2}{4\Delta E} + (\frac{\varepsilon_{12}}{\Omega})\frac{|\Delta l|^2}{\Delta}E$, 以及成键与反键态里两个 FM Zeeman 矢量之间的夹角 γ , $\cos(\gamma) = \hat{l} \cdot \hat{l}$ 。

在零失谐处 ($\hat{l} = |\hat{l}|$ 、 $\gamma = 0$) 可以看到, 二阶通道只存在于隧穿通道里: 一支由自旋守恒的轨道间隧穿中介,

$$|\tilde{M}_{t,13}| = |\tilde{M}_{t,24}| = \left| \frac{E_{z,1}^2 - E_{z,2}^2}{8t_c \Delta E_{\text{FM}}} \right|, \quad (\text{S68})$$

另一支由自旋翻转的轨道间隧穿中介,

$$|\tilde{M}_{t,14}| = |\tilde{M}_{t,23}| \approx \frac{|\Delta l_{\perp}|}{2t_c} = \left(\frac{1}{4t_c}\right) E_{z,1} E_{z,2} \sin \frac{\theta_{12}}{\Delta} E_{\text{FM}}. \quad (\text{S69})$$

S18 弛豫

一般模型

把环境也算进来，FM 量子比特的完整哈密顿量为

$$\tilde{H} = \tilde{H}_{\text{eff}} + \tilde{H}_{\text{eff,N}} + H_{\text{bath}}, \quad (\text{S70})$$

其中 $\tilde{H}_{\text{eff}}$ 与 $H_{\text{eff,N}}$ 分别由式 (S45) 与式 (S52) 给出，并且额外作用一个换到量子比特坐标系的旋转 $\tilde{H}_{\text{eff,N}} = \tilde{U}_l^\dagger H_{\text{eff,N}} \tilde{U}_l$ ； H_{bath} 代表一般化的环境哈密顿量。相互作用绘景下的热浴-系统哈密顿量写成

$$\tilde{H}_{\text{eff,N}} = \sum_{\nu \in \{\varepsilon, t\}} \tilde{M}_{\nu} \delta_{\nu}, \quad \tilde{M}_{\nu} = \sum_{n,m} \tilde{M}_{\nu,nm} e^{i\omega_{nm}t} |n\rangle\langle m|, \quad (\text{S71})$$

这里 $\tilde{M}_{\nu}$ 是第 ν 个通道的热浴-系统耦合矩阵， δ_{ν} 是该通道由热浴引起的、以能量为单位的涨落。具体的矩阵元见式 (S60)–(S67)。

考虑一般的能级系统，在量子朗之万方程框架下量子比特系统算符 C 的运动方程为

$$\dot{C} = -\frac{i}{\hbar} [C, \tilde{H}] - \sum_{\nu} \sum_{nm} \left\{ \Gamma_{\nu}^+(\omega_{nm}) [C, \tilde{M}_{\nu,nm}] \tilde{M}_{\nu,nm}^\dagger - \Gamma_{\nu}^-(\omega_{nm}) \tilde{M}_{\nu,nm}^\dagger [C, \tilde{M}_{\nu,nm}] \right\}, \quad (\text{S72})$$

非对称噪声谱密度定义为

$$\Gamma_{\nu}^+(\omega_{nm}) = \frac{1}{\hbar^2} \int_0^{\infty} d\tau e^{i\omega_{nm}\tau} \langle \delta_{\nu}(\tau) \delta_{\nu}(0) \rangle, \quad (\text{S73})$$

$$\Gamma_{\nu}^-(\omega_{nm}) = \frac{1}{\hbar^2} \int_0^{\infty} d\tau e^{i\omega_{nm}\tau} \langle \delta_{\nu}(0) \delta_{\nu}(\tau) \rangle. \quad (\text{S74})$$

我们体系里的弛豫不仅来自成键轨道基态内的直接自旋翻转，也来自涉及成键与反键态之间快速轨道跃迁的高阶过程。为了描述这一效应，考察每个 flopping-mode 本征态 μ 的占据数 $P_{\mu} = |\mu\rangle\langle\mu|$ 的速率方程。由于 P_{μ} 是投影算符，式 (S72) 化为

$$\begin{aligned} \dot{P}_{\mu} &= \sum_{\nu} \sum_{n,m} \left\{ \Gamma_{\nu}^+(\omega_{n,m}) [P_{\mu}, \tilde{M}_{\nu,nm}] \tilde{M}_{\nu,nm}^\dagger - \Gamma_{\nu}^-(\omega_{n,m}) \tilde{M}_{\nu,nm}^\dagger [P_{\mu}, \tilde{M}_{\nu,nm}] \right\} \\ &= \sum_{\nu} \sum_n |\tilde{M}_{\nu,\mu n}|^2 \{ [\Gamma_{\nu}^+(\omega_{n,\mu}) + \Gamma_{\nu}^-(\omega_{\mu,n})] P_n \\ &\quad - [\Gamma_{\nu}^+(\omega_{\mu,n}) + \Gamma_{\nu}^-(\omega_{n,\mu})] P_{\mu} \}, \end{aligned} \quad (\text{S75})$$

其中第二行用到了 $\tilde{M}_{\nu,nm}^\dagger [P_{\mu}, \tilde{M}_{\nu,nm}] = [\tilde{M}_{\nu,nm}, P_{\mu}]$ 以及 $\tilde{M}_{\nu,nm}^\dagger = |\tilde{M}_{\nu,nm}|^2 (\delta_{\mu n} P_n - \delta_{\mu \mu} P_{\mu})$ 。于是每个能级占据数 P_i 的速率方程组可以写成

$$\dot{P}_{\mu} = \sum_j (W_{\mu j} P_j - W_{j\mu} P_{\mu}) = -W_{\mu} P_{\mu} + \sum_{j \neq \mu} W_{\mu j} P_j, \quad (\text{S76})$$

其中 $W_{\mu j} = W_{j \rightarrow \mu}$ 是从能量为 E_j 的态 j 跃迁到能量为 E_{μ} 的态 μ 的速率，总速率记作 $W_{\mu} = \sum_{j \neq \mu} W_{j\mu}$ 。能级跃迁速率为

$$W_{nm} = W_{m \rightarrow n} = \sum_{\nu} |\tilde{M}_{\nu,nm}|^2 [\Gamma_{\nu}^+(\omega_{mn}) + \Gamma_{\nu}^-(\omega_{nm})] = \sum_{\nu} |\tilde{M}_{\nu,nm}|^2 S_{\nu} \frac{\omega_{nm}}{\hbar^2}, \quad (\text{S77})$$

它通过对称功率谱密度相联系：

$$S_{\nu}(\omega_{nm}) = \int_{-\infty}^{\infty} d\tau e^{-i\omega_{nm}\tau} \langle \delta_{\nu}(\tau) \delta_{\nu}(0) \rangle. \quad (\text{S78})$$

要估算编码在成键态自旋里的 FM 量子比特的弛豫率，就把反键态中的自旋能级绝热消去。这一步假定激发轨道态（反键）向成键态的衰减很快、其占据数变化始终为零，因此令 $\dot{P}_3 = \dot{P}_4 = 0$ 。另外，反键态之间的直接自旋跃迁远慢于轨道跃迁，所以为简洁起见把 W_{34} 与 W_{43} 的贡献略去。解出 P_3 、 P_4 并代回式 (S76)，得到

$$\dot{P}_1 = -P_1 \left(W_1 - W_{13} \frac{W_{31}}{W_3} - W_{14} \frac{W_{41}}{W_4} \right) + P_2 \left(W_{12} + W_{13} \frac{W_{32}}{W_3} + W_{14} \frac{W_{42}}{W_4} \right), \quad (\text{S79})$$

$$\dot{P}_2 = P_1 \left(W_{21} + W_{23} \frac{W_{31}}{W_3} + W_{24} \frac{W_{41}}{W_4} \right) - P_2 \left(W_2 - W_{23} \frac{W_{32}}{W_3} - W_{24} \frac{W_{42}}{W_4} \right). \quad (\text{S80})$$

由这组方程，弛豫率 $\frac{1}{T_1}$ 就是非对角元之和：

$$\frac{1}{T_1} = \frac{1}{T_1^1} + \frac{1}{T_1^2}, \quad (\text{S81})$$

其中一阶与二阶过程分别为

$$\frac{1}{T_1^1} = W_{12} + W_{21}, \quad \frac{1}{T_1^2} = \frac{W_{13}W_{32} + W_{23}W_{31}}{W_3} + \frac{W_{14}W_{42} + W_{24}W_{41}}{W_4}. \quad (\text{S82})$$

下面分别讨论各种可能的弛豫来源。

玻色热浴引起的弛豫

环境取作由 n 个正交模式构成的玻色热浴，波矢为 $\mathbf{q}$ 、频率为 $\omega_{n,\mathbf{q}}$ ，即 $H_{\text{bath}} = \sum_{n,\mathbf{q}} \hbar \omega_{n,\mathbf{q}} a_{\mathbf{q},n}^\dagger a_{\mathbf{q},n}$ ；它通过隧穿、失谐与 g 张量与系统耦合：

$$\delta_\varepsilon = \sum_{n,\mathbf{q}} \delta \varepsilon_{n,\mathbf{q}}^* a_{n,\mathbf{q}} + \delta \varepsilon_{n,\mathbf{q}} a_{n,\mathbf{q}}^\dagger, \quad \delta_t = \sum_{n,\mathbf{q}} \delta t_{n,\mathbf{q}}^* a_{n,\mathbf{q}} + \delta t_{n,\mathbf{q}} a_{n,\mathbf{q}}^\dagger, \quad \delta_l = \sum_{n,\mathbf{q}} \delta l_{n,\mathbf{q}}^* a_{n,\mathbf{q}} + \delta l_{n,\mathbf{q}} a_{n,\mathbf{q}}^\dagger. \quad (\text{S83})$$

耦合系数 $\delta \varepsilon_{n,\mathbf{q}}$ 、 $\delta t_{n,\mathbf{q}}$ 、 $\delta l_{n,\mathbf{q}}$ 的具体形式留到下一节给出，这里先给出对任意玻色热浴都成立的一般结果。

为简便起见，把式 (S52) 的 $H_{\text{eff},N}$ 中所有 $a_{n,\mathbf{q}}$ 的系数按式 (S71) 归并。系统-环境耦合哈密顿量为

$$\tilde{H}_{\text{eff},N} = \tilde{M}_\varepsilon \delta_\varepsilon + \tilde{M}_t \delta_t, \quad (\text{S84})$$

其中 $\tilde{M}_\varepsilon = U_l^\dagger M_\varepsilon U_l$ 、 $\tilde{M}_t = U_l^\dagger M_t U_l$ ，而

$$M_\varepsilon = \frac{1}{2} \cos(2\theta) \tau_z - \frac{1}{2} \sin(2\theta) \tau_x + \frac{\Delta \mathbf{l} \cdot \boldsymbol{\sigma}}{2\Omega} \sin(2\theta) \begin{pmatrix} -\sin(2\theta) & -\cos(2\theta) \\ -\cos(2\theta) & \sin(2\theta) \end{pmatrix} \quad (\text{S85})$$

$$M_t = \sin(2\theta) \tau_z + \cos(2\theta) \tau_x + \frac{\Delta \mathbf{l} \cdot \boldsymbol{\sigma}}{\Omega} \sin(2\theta) \begin{pmatrix} \cos(2\theta) & -\sin(2\theta) \\ -\sin(2\theta) & -\cos(2\theta) \end{pmatrix} \quad (\text{S86})$$

此外， g 张量还可以被栅压调制，各通道参数见附表 S1。于是玻色热浴引起的栅压涨落与局域 g 张量涨落的联系为

$$\delta_l^i = \mu_B \mathbf{B} \cdot \left(\partial \frac{\mathbf{g}_i}{\partial} \bar{V}_{P2} \times \frac{\alpha_{21} + \alpha_{11}}{\alpha_{11}\alpha_{22}} - \partial \frac{\mathbf{g}_i}{\partial} \bar{V}_{P1} \times \frac{1}{\alpha_{11}} \right) \delta_\varepsilon, \quad (\text{S87})$$

它给失谐通道额外贡献一个跃迁分量 $\tilde{M}_{\delta_l} = U_l^\dagger M_{\delta_l} U_l$ ：

$$M_{\delta_l} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} |\delta_l| \cdot \boldsymbol{\sigma} & \sin(2\theta) \Delta \delta_l \cdot \boldsymbol{\sigma} \\ \sin(2\theta) \Delta \delta_l \cdot \boldsymbol{\sigma} & \delta_l \cdot \boldsymbol{\sigma} \end{pmatrix}. \quad (\text{S88})$$

下面会看到，在 FM 与小失谐区间里，栅压调制的 g 张量噪声相比失谐与隧穿通道只是很小的贡献。到了大失谐区间——也就是回到 LD 量子比特极限——弛豫则由耦合到 Johnson-Nyquist 噪声源的栅压调制 g 张量噪声通道主导。

设热浴处于占据数为 $N_{n,\mathbf{q}} = \left(e^{\hbar \omega_{n,\mathbf{q}} / k_B T} - 1 \right)^{-1}$ 的热态，式 (S77) 的弛豫率就化成费米黄金规则（利用 $\delta(\hbar \omega_i) \rightarrow \frac{1}{\hbar} \delta(\omega_i)$ ）：

$$\begin{aligned} W_{ij} = W_{j \rightarrow i} &= \left(2 \frac{\pi}{\hbar} \right) \sum_{\nu, n, \mathbf{q}} |\delta_{n,\mathbf{q}}|^2 |\tilde{M}_{\nu,ij}|^2 [N_{n,\mathbf{q}} \delta(E_i - E_j - \hbar \omega_{n,\mathbf{q}}) + (1 + N_{n,\mathbf{q}}) \delta(E_i - E_j + \hbar \omega_{n,\mathbf{q}})] \\ &= \frac{1}{\hbar^2} \sum_{\nu} S_{\nu}(\omega_{ij}) |\tilde{M}_{\nu,ij}|^2 \end{aligned} \quad (\text{S89})$$

$$, W_{ji} = W_{i \rightarrow j} = W_{j \rightarrow i} e^{\frac{E_i - E_j}{k_B T}},$$

在旋转波近似下（略去所有 $\delta(2\omega_{ij} + \omega_{n,\mathbf{q}})$ 项），式 (S78) 的功率谱密度为

$$S_{\delta}(\omega_{ij}) = 2\pi \sum_{n,\mathbf{q}} |\delta_{n,\mathbf{q}}|^2 [N_{n,\mathbf{q}} \delta(\omega_{ij} - \omega_{n,\mathbf{q}}) + (N_{n,\mathbf{q}} + 1) \delta(\omega_{ij} + \omega_{n,\mathbf{q}})] \quad (\text{S90})$$

于是

$$\Gamma_1^1 = \frac{1}{T_1^1} = \left(2 \frac{\pi}{\hbar} \right) \coth \left(\Delta \frac{E}{2k_B T} \right) \sum_{\nu, n, \mathbf{q}} |\delta_{n,\mathbf{q}}|^2 |M_{\nu,ij}|^2 \delta(\Delta E - \hbar \omega_{n,\mathbf{q}}), \quad (\text{S91})$$

$$\Gamma_1^2 = \frac{1}{T_1^2} \approx 2e^{-\frac{\Omega}{k_B T}} \left(\frac{1}{W_{13}^{-1} + W_{23}^{-1}} + \frac{1}{W_{14}^{-1} + W_{24}^{-1}} \right). \quad (\text{S92})$$

最后这个近似用到的事实是：本实验中热能量 $k_B T$ 高于 Zeeman 劈开，但并不大于轨道能量 Ω 。上式说明，二阶衰减率随轨道能量按指数被压低。

声子

现在显式估算声子引起的耦合 $\delta\varepsilon_{n,q}$ 与 $\delta t_{n,q}$ 。声子热浴通过电荷自由度与系统耦合：

$$H_{\text{ph-charge}} = i \sum_{n,q} C_{n,q} (\Phi_n(q) e^{iq \cdot r} a_{n,q} - \Phi_n^*(q) e^{-iq \cdot r} a_{n,q}^\dagger), \quad (\text{S93})$$

其中，对一个沿 z 受限、纯重空穴 (HH) 态耦合的、波矢为 $\mathbf{q}$ 、偏振为 $\mathbf{c}_n$ 的三维声子，其势为 [66]

$$\Phi_n(\mathbf{q}) = \left(a + \frac{b}{2} \right) \mathbf{q} \cdot \mathbf{c}_n - \frac{3}{2} b q_z (c_n)_z, \quad (\text{S94})$$

归一化系数为

$$C_{n,q} = \sqrt{\frac{\hbar}{2\rho V \omega_{n,q}}}. \quad (\text{S95})$$

这里 V 是样品体积， ρ 是质量密度， a 、 b 是形变势；我们忽略形变势的各向异性。

体材料声子共有三支：一支纵波，速度 $v_l = \sqrt{\frac{\lambda+2\mu}{\rho}}$ 、偏振 $\mathbf{c}_l = \frac{\mathbf{q}}{q} = (\sin \Theta \sin \Phi, \sin \Theta \cos \Phi, \cos \Theta)$ ；两支横波，速度 $v_t = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}}$ 、偏振 $\mathbf{c}_{t1} \perp \mathbf{q}$ （例如 $(-\cos \Phi, \sin \Phi, 0)$ ）以及 $\mathbf{c}_{t2} = \mathbf{c}_{t1} \times \mathbf{q} = (\cos \Theta \sin \Phi, \cos \Theta \cos \Phi, -\sin \Theta)$ [67]。对 $\mathbf{q}$ 采用球坐标后

$$\Phi_l(\mathbf{q}) = q \left[\left(a + \frac{b}{2} \right) - \frac{3}{2} b \cos^2(\Theta) \right], \Phi_{t1}(\mathbf{q}) = 0, \Phi_{t2}(\mathbf{q}) = \Phi_t(\mathbf{q}) = 3 \frac{b}{4} q \sin(2\Theta), \quad (\text{S96})$$

因此只有两支声子模式参与耦合。

在双量子点里，对失谐与隧穿的耦合为

$$H_{\text{ph-DQD}} = \frac{1}{2} \tau_z \sum_{n,q} (\delta\varepsilon_{n,q} a_{q,n} + \delta\varepsilon_{n,q}^* a_{q,n}^\dagger) + \tau_x \sum_{n,q} (\delta t_{n,q} a_{q,n} + \delta t_{n,q}^* a_{q,n}^\dagger) \quad (\text{S97})$$

其中

$$\delta\varepsilon_{n,q} = \Phi_n(\mathbf{q}) C_{n,q} [\langle \psi_L | e^{iq \cdot r} | \psi_L \rangle - \langle \psi_R | e^{iq \cdot r} | \psi_R \rangle], \quad (\text{S98})$$

$$\delta t_{n,q} = \Phi_n \frac{q}{2} C_{n,q} [\langle \psi_L | e^{iq \cdot r} | \psi_R \rangle + \langle \psi_R | e^{iq \cdot r} | \psi_L \rangle]. \quad (\text{S99})$$

这里忽略了声子经由 g 张量的电可调性对自旋自由度的直接耦合。

为简单起见，假设两个量子点是全同的各向同性高斯波包，宽度为 l 、彼此平移 $+\frac{d}{2}$ ，重叠积分 $s = e^{-\frac{d^2}{4l^2}} \ll 1$ ，于是

$$\delta\varepsilon_{n,q} \approx 2C_{n,q} \Phi_n(\mathbf{q}) e^{-q^2 \frac{l^2}{4}} \sin\left(q \frac{d}{2} \sin \Theta \sin \Phi\right), \quad (\text{S100})$$

$$\delta t_{n,q} \approx C_{n,q} \Phi_n(\mathbf{q}) s e^{-q^2 \frac{l^2}{4}}. \quad (\text{S101})$$

把式 (S100)、(S101) 与式 (S89) 合起来，跃迁率可以写成

$$W_{ij} = |\tilde{M}_{\varepsilon,ij}|^2 \sum_n (\gamma_\varepsilon)_{ij}^n + |\tilde{M}_{t,ij}|^2 \sum_n (\gamma_t)_{ij}^n, \quad (\text{S102})$$

其中

$$(\gamma_\varepsilon)_{ij}^n = \left(2 \frac{\pi}{\hbar} \right) \sum_q |\delta\varepsilon_{n,q}|^2 [N_{n,q} \delta(E_i - E_j - \hbar\omega_{n,q}) + (1 + N_{n,q}) \delta(E_i - E_j + \hbar\omega_{n,q})] \quad (\text{S103})$$

$$(\gamma_t)_{ij}^n = \left(2 \frac{\pi}{\hbar} \right) \sum_q |\delta t_{n,q}|^2 [N_{n,q} \delta(E_i - E_j - \hbar\omega_{n,q}) + (1 + N_{n,q}) \delta(E_i - E_j + \hbar\omega_{n,q})]. \quad (\text{S104})$$

利用 $\sum_q \rightarrow \frac{V}{(2\pi)^3} \int q^2 \sin(\theta_q) dq d\theta_q d\varphi_q$ 、 $\omega_{n,q} = v_n q$ 、 $N(\omega_{n,q}) = N_{n,q}$ 、 $\hbar\omega_{ij} = E_i - E_j$ 以及 $q_{ij}^n = \frac{\omega_{ij}}{v_n}$ ，得到

$$\begin{aligned} (\gamma_\varepsilon)_{ij}^n &= (q_{ij}^n)^2 \frac{e^{-(q_{ij}^n)^2 \frac{l^2}{2}}}{2\rho\pi^2 \hbar \omega_{ij} v_n} [N(\omega_{ij}) \Theta(\omega_{ij}) + (1 + N(\omega_{ji})) \Theta(\omega_{ji})] \\ &\quad \int d\theta_q d\varphi_q |\Phi_n(q_{ij}^n, \theta_q)|^2 \sin \theta_q \sin^2 \left(q_{ij}^n \frac{d}{2} \sin \theta_q \sin \varphi_q \right) \\ &\approx (q_{ij}^n)^2 \frac{e^{-(q_{ij}^n)^2 \frac{l^2}{2}}}{2\rho\pi^2 \hbar \omega_{ij} v_n} [N(\omega_{ij}) \Theta(\omega_{ij}) + (1 + N(\omega_{ji})) \Theta(\omega_{ji})] I_\varepsilon^n, n \in \{l, t2\} \end{aligned} \quad (\text{S105})$$

$$(\gamma_t)_{ij}^n = s^2 (q_{ij}^n)^2 \frac{e^{-(q_{ij}^n)^2 \frac{l^2}{2}}}{8\rho\pi^2\hbar\omega_{ij}v_n} [N(\omega_{ij})\Theta(\omega_{ij}) + (1 + N(\omega_{ji}))\Theta(\omega_{ji})] \int d\theta_q d\varphi_q |\Phi_n(q_{ij}^n, \theta_q)|^2 \sin\theta_q \quad (\text{S106})$$

$$\approx s^2 (q_{ij}^n)^2 \frac{e^{-(q_{ij}^n)^2 \frac{l^2}{2}}}{8\rho\pi^2\hbar\omega_{ij}v_n} [N(\omega_{ij})\Theta(\omega_{ij}) + (1 + N(\omega_{ji}))\Theta(\omega_{ji})] I_t^n, n \in \{l, t2\},$$

其中阶跃函数 $\Theta(\omega)$ 定义为

$$\Theta(x) = \begin{cases} 1 & \text{if } x > 0 \\ 0 & \text{if } x < 0 \end{cases} \quad (\text{S107})$$

每个积分都有解析表达式:


$$I_\varepsilon^l = \left(\pi \frac{x_l^2}{d^2} \right) \left[a^2 (2 - 2J_0(x_l)) + ab \left(6J_1 \frac{x_l}{x_l} - 2J_0(x_l) \right) + b^2 \left(-J_0 \frac{x_l}{2} + 3J_1 \frac{x_l}{x_l} - 27J_2 \frac{x_l}{2x_l^2} + \frac{2}{5} \right) \right] \quad (\text{S108})$$

$$, I_\varepsilon^{t2} = \left(\pi \frac{x_t^2}{d^2} \right) b^2 \left(\frac{3}{5} - 9J_1 \frac{x_t}{2x_t} + 27J_2 \frac{x_t}{2x_t^2} \right),$$

以及

$$I_t^l = 4\pi(5a^2 + b^2) \frac{x_l^2}{5d^2}, I_t^{t2} = 6\pi b^2 \frac{x_t^2}{5d^2}, \quad (\text{S109})$$

这里 $x_l = d \frac{\omega_{ij}}{v_l}$ 、 $x_t = d \frac{\omega_{ij}}{v_t}$, J_n 是 n 阶贝塞尔函数。

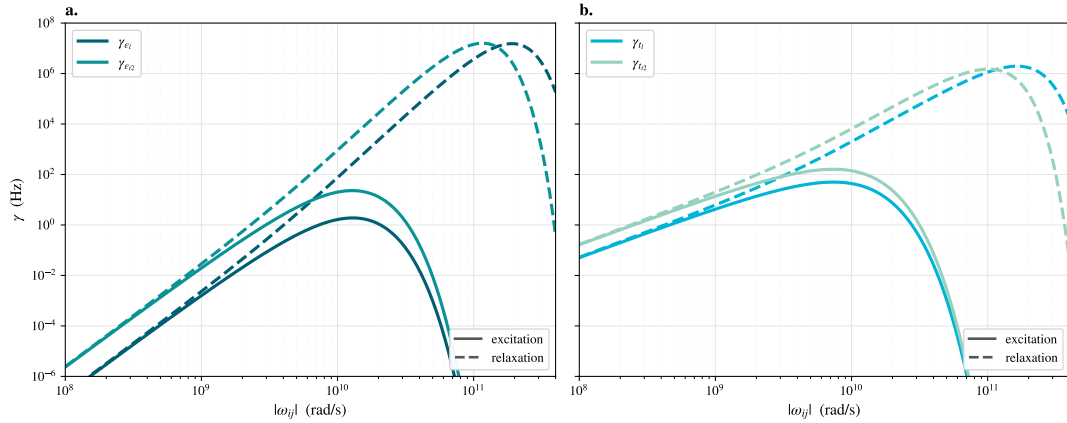

附图 S11 声子浴下各能级的激发率与弛豫率: **a.** 是失谐通道, 按式 (S105) 计算; **b.** 是隧穿通道, 按式 (S106) 计算。

用来估算声子诱导能级跃迁率 (式 (S105)、(S106)) 的参数如下。空穴-声子耦合由价带绝对形变势与剪切形变势决定, 分别取 $a_v = 2.1$ eV [68] 与 $b = -2.32$ eV [69]。由锗的弹性常数经 Voigt-Reuss-Hill 近似 [70], [71], [72] 估计的拉梅常数为 ($c_{11} = 126$ GPa、 $c_{12} = 44$ GPa、 $c_{44} = 67.7$ GPa) $\lambda = 34.4$ GPa、 $\mu = 55.4$ GPa。再取锗的密度 $\rho = 5330$ kg/m³ [73], 得到纵、横声速 $c_l = \sqrt{\frac{\lambda+2\mu}{\rho}} = 5220$ m/s、 $c_t = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}} = 3230$ m/s。双量子点几何取点间距离 $d = 100$ nm、特征点宽 $l_{\text{dot}} = 55$ nm。声子热浴的有效温度取 $T_{\text{ph}} = 20$ mK。此外, 自旋-轨道旋转与有效磁场取向由角度 $\theta_{\text{so}} \approx 14.7^\circ$ 、 $\theta_n \approx 78.3^\circ$ 、 $\varphi_n \approx -33.7^\circ$ 给出。

声子诱导的能级跃迁率画在附图 S11。在 FM 量子比特频率附近 ($\omega_{ij} < 1$ GHz), 两个通道的激发与弛豫速率都彼此相当, 说明系统浸在一个被热占据的声子浴里。频率更高时, 弛豫比激发大好几个数量级, 这正是自发辐射与细致平衡的结果。

Johnson 噪声

下面考虑热光子诱导的弛豫。式 (S102) 里的跃迁矩阵 $\tilde{M}$ 与声子情形完全相同, 只是能级跃迁率换成

$$(\gamma_\nu)_{ij} = S_\nu \frac{\omega_{ij}}{\hbar^2} = \frac{|\alpha_\nu|^2}{\hbar^2} \times 2\pi \left[|\delta(\omega_{ij})|^2 N(\omega_{ij})\Theta(\omega_{ij}) + |\delta(\omega_{ji})|^2 (N(\omega_{ji}) + 1)\Theta(\omega_{ji}) \right]. \quad (\text{S110})$$

这里考虑的是通过顶栅涨落与系统耦合的一般玻色热浴, 各通道 $\nu \in \{t, \varepsilon\}$ 的电压涨落幅度 δ 相同, 描述的正是栅压起伏对失谐与隧穿的平移作用 (S83)。杠杆臂 α_ν 由实验提取。

Johnson-Nyquist 噪声的非对称功率谱密度为

$$S_{jn,\nu}(\omega_{ij}) = 2|\alpha_\nu|^2 R_J [\hbar\omega_{ij}N(\omega_{ij})\Theta(\omega_{ij}) + \hbar\omega_{ji}(N(\omega_{ji}) + 1)\Theta(\omega_{ji})], \quad (\text{S111})$$


当 $\omega_{ij} = -\omega_{ji} > 0$ 时它就等价于标准的对称 Johnson-Nyquist 谱:

$$\begin{aligned} S_{VV}(\omega_{ij}) &= S_\nu(\omega_{ij}) + S_\nu(\omega_{ji}) = 2|\alpha_\nu|^2 R_J [\hbar\omega_{ij}N(\omega_{ij}) + \hbar\omega_{ij}(N(\omega_{ij}) + 1)] \\ &= 2|\alpha_\nu|^2 R\hbar\omega_{ij} \coth\left(\hbar\frac{\omega_{ij}}{2k_B T}\right). \end{aligned} \quad (\text{S112})$$

高温极限下这就是白噪声,

$$S_{VV}(\omega_{ij}) = 4\alpha_\nu^2 R_J k_B T. \quad (\text{S113})$$

Johnson-Nyquist 噪声的等效电阻由实验测得的热光子 PSD 换算而来, 在 $T = 300 \text{ mK}$ 下给出 $R_J \approx 250 \Omega$.

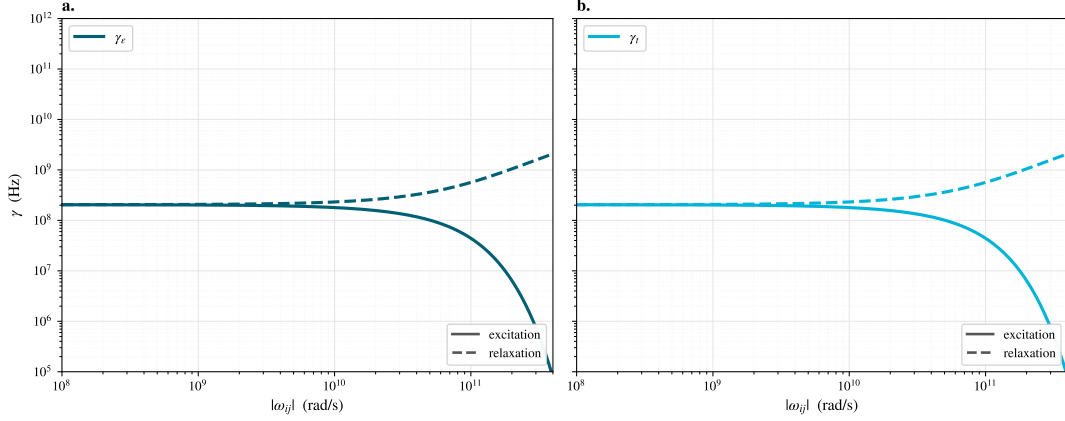

附图 S12 光子浴下各能级的激发率与弛豫率: **a.** 是失谐通道、**b.** 是隧穿通道, 均按式 (S110) 计算。这里假设失谐与隧穿通道的杠杆臂相同 ($\alpha_t = \alpha_\varepsilon$)。

1/f 噪声

$\frac{1}{f}$ 电荷噪声的功率谱密度为

$$S_{\frac{1}{f}}(\omega_{nm}) = S_{\frac{1}{f}}(-\omega_{nm}) = \int_{-\infty}^{\infty} d\tau e^{-i\omega_{nm}\tau} \langle \delta(\tau) \delta(0) \rangle = \frac{A}{\left| \frac{\omega_{nm}}{2\pi} \right|^\alpha}, \quad (\text{S114})$$


其中 δ 取作经典涨落, A 是 1 Hz 处的栅压涨落幅度, 单位为 V^2 。

跃迁率公式 (S77) 对任意系统-环境耦合都成立, 因此 $\frac{1}{f}$ 电荷噪声对应的跃迁率为


$$W_{nm} = |M_{\varepsilon,nm}|^2 \gamma_\varepsilon(\omega_{nm}) + |M_{t,nm}|^2 \gamma_t(\omega_{nm}), \quad \gamma_\nu(\omega_{nm}) = \begin{cases} |\alpha_\varepsilon|^2 S_{\frac{1}{f}} \frac{\omega_{nm}}{\hbar^2} & \nu = \varepsilon \\ |\alpha_t|^2 S_{\frac{1}{f}} \frac{\omega_{nm}}{\hbar^2} & \nu = t \end{cases}. \quad (\text{S115})$$

零失谐处拟合出的指数为 $\alpha = 1$, 换算到能量之后实验给出的 PSD 为 $\alpha_\varepsilon^2 S_{\frac{1}{f}} = 2 \times 10^{-12} \text{ eV}^2/\text{Hz}$ 。与隧穿相关的 $\frac{1}{f}$ 噪声通道实验没有测到, 故略去。需要强调, 本套实验装置无法测量高频段的 PSD, 因而只能借助式 (S115) 把 PSD 外推到量子比特频率; 这样的外推可能高估 PSD, 从而也高估 $\frac{1}{f}$ 电荷噪声诱导的弛豫率。

不同弛豫机制的比较

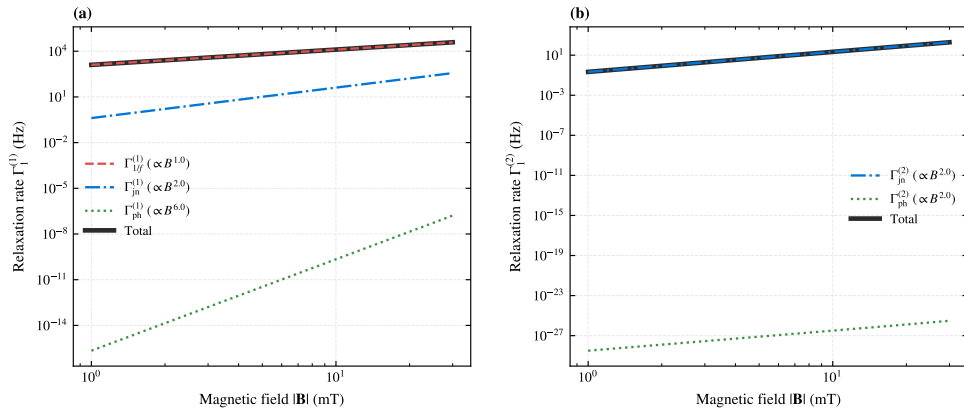

附图 S13 一阶弛豫率 **a.** 与二阶弛豫 **b.** 随 $|B|$ 的变化, 包含 $\Gamma_{\frac{1}{f}}^1$ 、 Γ_{jn}^1 与 Γ_{ph}^1 三个主要弛豫源。计算用式 (S91)、(S92), 各能级跃迁率分别取自式 (S115)、(S110) 与 (S105)。

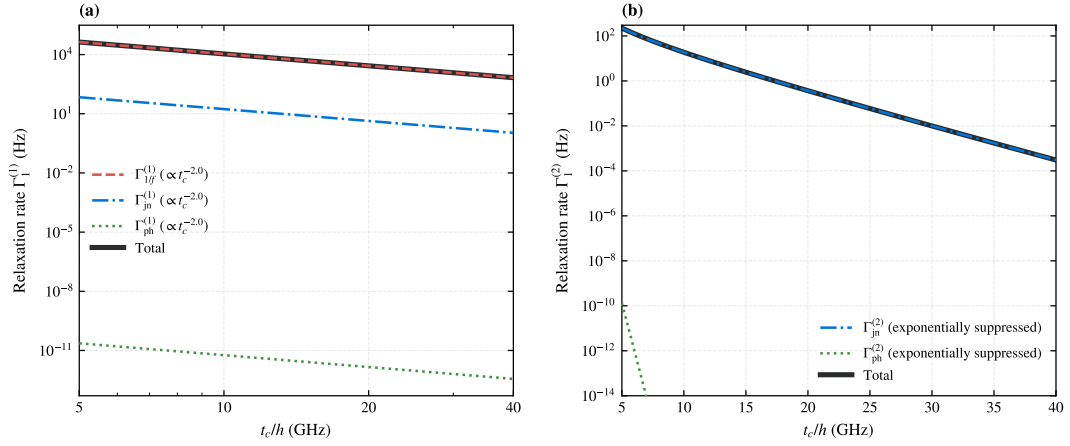

附图 S14 一阶弛豫率 **a.** 与二阶弛豫 **b.** 随 t_c 的变化, 包含 Γ_j 、 Γ_{jn} 与 Γ_{ph} 三个主要弛豫源。计算用式 (S91)、(S92), 各能级跃迁率分别取自式 (S115)、(S110) 与式 (S105)、(S106)。

我们在低量子比特频率下讨论 FM 工作点 $\varepsilon_{12} = 0$ 处各类噪声源的一阶与二阶弛豫过程的磁场依赖, 结果汇总在附图 S13。

首先, 对所有噪声源, 二阶弛豫过程都正比于 B^2 。原因是二阶过程只涉及成键与反键态之间的自旋翻转。按式 (S89) 的费米黄金规则, 跃迁频率可很好地近似为 $\hbar\omega_{ij} = 2t_c + -\Delta E_{\text{FM}} \approx 2t_c$ 。磁场依赖来自两个量子点之间随 B 变化的 Larmor 矢量梯度, 它中介了自旋翻转, 从而在式 (S64)–(S67) 与式 (S60)–(S63) 中给出非零矩阵元。还要注意: 在零失谐点, 失谐弛豫通道 $\tilde{M}_\varepsilon$ (式 (S64)–(S67)) 只允许一阶过程, 而隧穿弛豫通道 $\tilde{M}_t$ (式 (S60)–(S63)) 只允许二阶弛豫过程。

一阶弛豫过程里, 不同噪声源的磁场依赖各不相同。先考虑两个弛豫通道, 每个通道含两支声子模式。把式 (S105)、(S106)、(S108) 与 (S109) 合起来, 失谐声子通道 γ_ε 给出 $\Gamma_{ph,\varepsilon}^1 \propto B^6$ 的依赖, 隧穿声子通道 γ_t 给出 $\Gamma_{ph,t}^1 \propto B^4$, 其中 B^2 的因子来自两个通道各自的矩阵元 $|\tilde{M}|^2$:

$$\begin{aligned}
 (\gamma_\varepsilon)_{ij}^l &\approx d^2 k_B T_{\text{ph}} (35a^2 + 14ab + 5b^2) \frac{\omega_{ij}^4}{210\pi\rho\hbar^2 v_l^7} \\
 , (\gamma_\varepsilon)_{ij}^t &\approx 3b^2 d^2 k_B T_{\text{ph}} \frac{\omega_{ij}^4}{70\pi\rho\hbar^2 v_l^7} \\
 , (\gamma_t)_{ij}^l &\approx s^2 k_B T_{\text{ph}} (5a^2 + b^2) \frac{\omega_{ij}^2}{10\pi\rho\hbar^2 v_l^5} \\
 , (\gamma_t)_{ij}^t &\approx 3b^2 s^2 k_B T_{\text{ph}} \frac{\omega_{ij}^2}{20\pi\rho\hbar^2 v_l^5}
 \end{aligned} \tag{S116}$$


Johnson–Nyquist 噪声在高温极限 ($E_z \ll k_B T$) 下是白噪声, 失谐与隧穿通道在高温下的跃迁率式 (S110) 为

$$\gamma_\varepsilon = 2\alpha_\varepsilon^2 k_B R \frac{T}{\hbar^2}, \gamma_t = 2\alpha_t^2 k_B R \frac{T}{\hbar^2}, \tag{S117}$$


说明量子比特子空间里的能级跃迁率与频率无关。对轨道能量而言, Johnson–Nyquist 噪声不再是白噪声 ($\Omega \gg k_B T$), 但同样不依赖磁场。计入矩阵元贡献的 B^2 后, Johnson–Nyquist 噪声诱导的一阶与二阶弛豫都呈 $\Gamma_{jn}^1 \propto B^2$ 依赖。

式 (S114) 与 (S115) 里的 $\frac{1}{f}$ 电荷噪声谱给出 $S_j \propto \frac{1}{B^\alpha}$, 其中 α 拟合为 1, 因此一阶弛豫过程呈 $\Gamma_j^1 \propto B$ 依赖。

实验中看到的是清晰的 $\Gamma_1 = \Gamma_1^1 + \Gamma_1^2 \propto B^2$ 关系 (主文图 5 d)。仅凭这一磁场依赖, 可以判断占主导的噪声源要么是二阶声子过程, 要么是一阶与二阶 Johnson–Nyquist 噪声的组合。但附图 S13 显示, 在低温 ($T_{\text{ph}} = 20$ mK) 与低场 ($B = 5$ mT) 下, 无论一阶还是二阶过程, 声子贡献都比 Johnson–Nyquist 噪声低好几个数量级。因此更可能主导弛豫的是 Johnson–Nyquist 噪声而非声子。

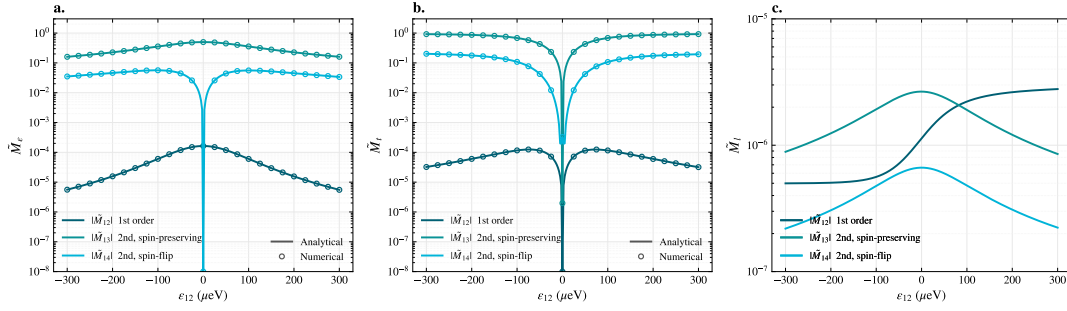

附图 S15 a. 失谐通道、b. 隧穿通道与 c. g 张量调制通道的跃迁矩阵元。a.、b. 中把式 (S60)–(S67) 的解析表达式与数值结果 $\tilde{M}_t = U_q^\dagger M_t U_q$ 、 $\tilde{M}_\varepsilon = U_q^\dagger M_\varepsilon U_q$ 作了对比。c. 只给出数值结果：其解析式很长，而且在 FM 区间里 g 张量调制通道相对另外两个通道的贡献可以忽略。

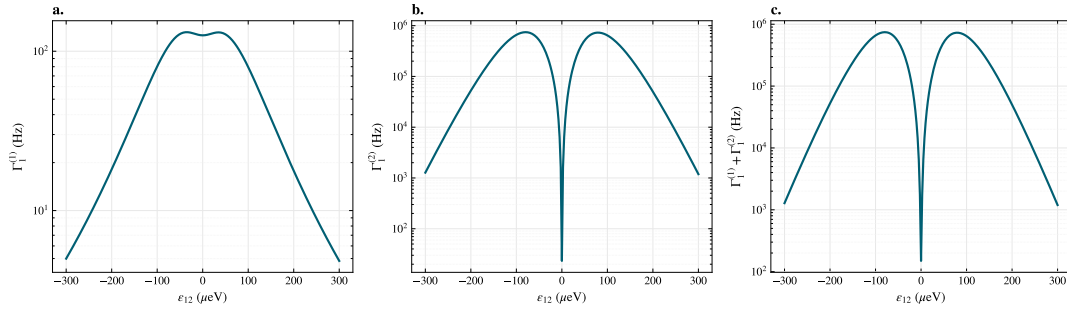

附图 S16 a. 一阶过程、b. 二阶过程与 c. 总过程的弛豫率。

要判断究竟是一阶还是二阶弛豫过程占主导，还可以从主文图 5 e 再取一条证据：随着隧穿耦合增大，磁场依赖变成 $\Gamma_1 \propto B$ ，说明在大 t_c 处 T_1 受 $\frac{1}{f}$ 电荷噪声限制。

道理如下。我们按隧穿耦合 t_c 逐一考察不同噪声源的弛豫率。对所有的一阶过程，PSD 与 t_c 无关，而矩阵元按式 (S86)、(S85) 与式 (S59) 正比于 t_c^{-1} ，因此全部一阶弛豫过程都给出 $\Gamma^1 \propto t_c^{-2}$ 。对玻色热浴，玻色 PSD 与 t_c 之间是多项式关系，形式与它对磁场的依赖类似；但由于细致平衡，二阶弛豫过程会被到高能轨道的能隙指数压低， $\Gamma_1 \propto e^{-2\frac{t_c}{\hbar}T}$ ，见式 (S91)、(S92)。 $\frac{1}{f}$ 电荷噪声在 $\frac{t_c}{\hbar} = 11$ GHz 处大概可以忽略；不过若仍按一个在高频段不可忽略的 $\frac{1}{f^\alpha}$ 谱来贸然外推，就会得到 $\Gamma_1 \propto t_c^{-2-\alpha}$ 的关系。

因此，如果低 t_c 下系统的 T_1 只受一阶 Johnson–Nyquist 噪声限制，就不该看到磁场依赖从 $\propto B^2$ 随 t_c 增大而过渡到 $\propto B$ ——因为 $\frac{1}{f}$ 电荷噪声与 Johnson–Nyquist 噪声都按 t_c^2 被压低。能同时解释主文图 5 d 与图 5 e 两个趋势的合理说法，是存在一个不可忽略的二阶弛豫过程。


支持二阶弛豫的进一步证据是： T_1 随失谐呈现峰–谷结构，见附图 S17 b、主文图 5 f 与附图 S15。在 $\varepsilon_{12} < 2t_c$ 范围内，由式 (S60)–(S63) 与 (S64)–(S67) 可得量子比特子空间的两个跃迁矩阵元

$$|\tilde{M}_{\varepsilon,12}| = 2t_c^2 \frac{|\Delta l_\perp|}{\Omega^3}, |\tilde{M}_{t,12}| = 2t_c |\varepsilon_{12}| \frac{|\Delta l_\perp|}{\Omega^3} \quad (\text{S118})$$

由于 $\frac{1}{\Omega^3}$ 的压低，它们在这一区间内的变化不到一个数量级。所以，如果零失谐点由一阶过程主导，我们就不该看到 $\Gamma_1^1 \propto (2t_c^2 + t_c \varepsilon_{12}) \frac{|\Delta l_\perp|}{\Omega^3}$ 在稍微失谐处掉一个数量级。再看二阶矩阵元，

$$|\tilde{M}_{\varepsilon,14}| = t_c \frac{|\varepsilon_{12}|}{2\Omega^2} \times E_{z,1} E_{z,2} \sin \frac{\theta_{12}}{\Delta E \Delta |E|}, |\tilde{M}_{t,14}| = \frac{\varepsilon_{12}^2}{2\Omega^2} \times E_{z,1} E_{z,2} \sin \frac{\theta_{12}}{\Delta E \Delta |E|} + 4t_c^2 \frac{|\Delta l_\perp|}{\Omega^3}. \quad (\text{S119})$$

先回顾一点：只有在 $\varepsilon_{12} = 0$ 处允许二阶弛豫的是隧穿通道。还要看到，二阶矩阵元的分母只按 $\propto \frac{1}{\Omega^2}$ 压低，这意味着轻微的失谐就会把二阶弛豫通道打开，从而产生附图 S16、主文图 5 与附图 S17 b 中观察到的双谷。

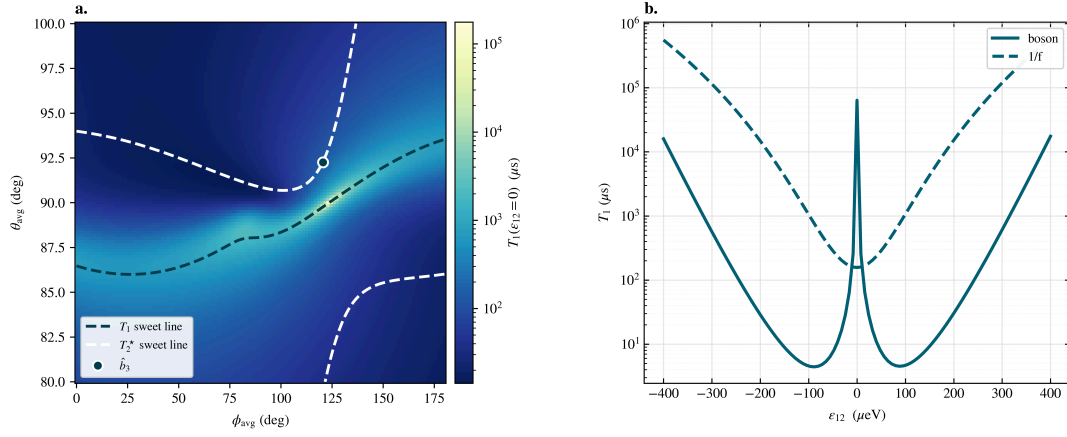

附图 S17 a. $\varepsilon_{12} = 0$ 处 FM 量子比特的弛豫时间 T_1 随 φ_{avg} 与 θ_{avg} 的分布。 T_1 甜线（黑色虚线）由一阶过程式 (S59) 与二阶过程式 (S69) 共同决定，做法是对每个给定的 φ_{avg} 求 $\sin(\theta_{12})$ 取极小的方向。 T_2^* 甜线（白色虚线）由式 (S58) 算出。**b.** 沿 $\hat{b}_3$ 方向磁场（附图对应主文图 3 a 中的绿点）下 T_1 随 ε_{12} 的变化，按式 (S82) 计算；虚线是用式 (S115) ($\frac{1}{f}$ 噪声) 估计的能级跃迁率，实线是分别用式 (S105)、(S106) 与 (S110) (玻色热浴) 估计的能级跃迁率。

附图 S17 a 给出同时计入一阶与二阶弛豫过程后算得的 T_1 。 T_1 与 T_2^* 甜线分别是图上的黑色与白色虚线。 T_1 甜线对应这样的磁场方向：两个量子点里 LD 量子比特的 Larmor 矢量 $\mathbf{l}_i$ 之间的倾角 θ_{12} 最小。要强调的是，这是同时对一阶与二阶弛豫都成立的全球甜线。相比之下， T_2^* 甜线是那些让两个 Larmor 矢量的长度（即 Zeeman 能）相等的磁场方向的集合。就本文研究的体系而言，不存在能让 T_1 与 T_2^* 甜线重合的磁场方向。不过在低磁场工作区间，我们发现在 T_2^* 甜线上工作时， T_1 并不是 T_2^* 与 T_2^{Hahn} 的主要限制因素。

此外，附图 S17 b 给出沿 $\hat{b}_3$ 方向磁场（见主文图 3 a）下算得的 T_1 随 ε_{12} 的变化，实线（虚线）对应计入玻色热浴噪声（ $\frac{1}{f}$ 电荷噪声）的结果。这里用的电荷噪声幅度取自「CPMG 噪声谱」一节的 PSD 测量。虽然计算表明 $\varepsilon_{12} = 0$ 处的弛豫由 $\frac{1}{f}$ 电荷噪声主导，但主文图 5 d 中观察到的 $T_1 \propto \frac{1}{B^2}$ 标度说明弛豫实际上由二阶过程决定，而非 $\frac{1}{f}$ 电荷噪声。我们把这一分歧归因于「CPMG 噪声谱」一节提取电荷噪声幅度时的不确定性，有待进一步细致研究。